# catalogue général

2021
2022

FiC

FiC-PRO.FR



# FIC,



## Édito

En plus de 50 ans d'existence, notre entreprise familiale et régionale a connu une expansion constante basée sur une forte proximité avec nos clients et l'implication de tous nos salariés.

Grâce à ce socle solide, FIC s'est imposée comme une référence locale capable de fidéliser ses partenaires, d'affronter les crises et de s'adapter aux mutations technologiques tout en préservant ses valeurs d'indépendance et sa réactivité. Depuis sa création, le rayonnement de FIC repose sur une quête permanente de l'excellence à tous les niveaux : produits, services et conseils. Car la qualité ne se démode jamais.

Depuis un demi-siècle (déjà !), nous travaillons avec les plus grandes marques de fabricants dans tous les domaines de la construction et de la rénovation. Pour dynamiser notre expansion, nous nous sommes associés à Algorel, premier réseau national de distribution de chauffage, de sanitaire, d'électricité et de carrelage, ainsi que Eqip et Socoda.

Forte de tous ces succès, FIC ne s'endort pas sur ses lauriers. Nous continuons de nous projeter vers l'avenir avec enthousiasme.

*Anne Nouvel-Owens*

Spécialiste des métiers du confort de la maison, nous avons la solution pour tous vos projets de construction, d'équipement ou de rénovation.

Nous sommes aujourd'hui fiers de vous présenter notre **Catalogue FIC Édition 2021/2022**.

Venez y retrouver les produits de nos 8 activités et n'hésitez pas à discuter avec nos commerciaux qui auront à cœur de vous le faire découvrir plus en détails.

Vous servir et vous satisfaire est notre objectif au quotidien. Avec 15 agences réparties entre Béziers et Carpentras, FIC est l'entreprise régionale capable de vous apporter un vrai service de proximité.

**La Ruche**, nouvelle plateforme logistique située à Saint-Gilles (Gard)



# Une entreprise régionale depuis plus de **50 ans**




**FIC NÎMES**
CS 38059 - Z.I. Saint Césaire
126 avenue Joliot Curie
30932 Nîmes
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC ARLES**
Z.I. Nord
22 rue Nicolas Copernic
13200 Arles
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC MENDE**
Z.A. de Chabrits
Route de Chabrits
48000 Mende
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC LUNEL**
211 rue des Fournels
34400 Lunel
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC PERNES**
Z.A. La Prato III
Petite route de Carpentras
84210 Pernes-les-Fontaines
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC BAGNOLS**
Z.A. de Berret
Avenue de l'Hermitage
30200 Bagnols/Cèze
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC LES ANGLES**
Z.A. du Grand Angle
Allée du Couchant
301300 Les Angles
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC MONTPELLIER**
Garosud BP 35107
858 rue de la Castelle
34073 Montpellier
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Z.A. Les Tannes Basses
6 rue de la Syrah
34800 Clermont l'Hérault
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC AVIGNON**
Z.I. de Font Couverte
1693 avenue de l'Amandier
84000 Avignon
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC UZÈS**
Z.A.M. Pont des Charrettes
30700 Uzès
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC ALÈS**
Z.I. de Bruèges
Avenue de Croupillac
30100 Alès
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC BÉZIERS**
29 rue Babeuf
34420 Villeneuve-lès-Béziers
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC LES VANS**
Z.A.C. Champ Vert
07140 Les Vans
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC AGDE**
10 rue Pierre Paul Riquet
34300 Agde
Tél. 04 48 52 02 35

# Les activités FIC

## ÉLECTRICITÉ

La vente de matériel électrique représente un axe de développement logique pour compléter notre offre de multi-spécialiste accessible pour tous nos clients. Pour vous servir encore mieux, depuis juin nous avons ajouté une activité à notre catalogue : **l'électricité**, avec notamment deux partenaires forts, Legrand et Sylvania.

## INDUSTRIE

Vous exigez le meilleur pour travailler efficacement et en toute sécurité ? FIC met à votre disposition une gamme professionnelle adaptée aux travaux de précision comme à ceux des gros chantiers : petit outillage, électroportatif, machines-outils, outils pneumatiques...
Vous trouverez dans nos stocks des postes de soudage, des compresseurs, des nettoyeurs, sans oublier les vêtements de protection. Nos spécialistes vous guident parmi ce vaste choix qui couvre tous les besoins du bricolage et de l'aménagement professionnel.

## SIDÉRURGIE

Que vous soyez entrepreneur, artisan ou industriel, dans le secteur privé ou public, ou même un bricoleur de génie, FIC vous offre une gamme complète de matériels et de matériaux sidérurgiques. Dans nos parcs à fer de Nîmes et de Montpellier, vous trouverez tous les matériaux indispensables à vos chantiers quelle que soit leur envergure.

## PLOMBERIE

FIC couvre tous les domaines de la plomberie, des tuyaux et des accessoires dans un large choix de matériaux : cuivre, plomb, zinc, PVC, polyéthylène, laiton ou acier. Notre offre de robinetterie s'adapte aux équipements pour l'eau, le gaz ou le fioul.
Avec le réchauffement climatique, l'eau devient de plus en plus rare. Il est donc capital de bien gérer son utilisation dans toutes nos activités quotidiennes. Pour répondre à cet impératif écologique, FIC a développé une offre de produits qui prend soin de l'eau tout en accompagnant les plaisirs qu'elle procure.

## THERMIQUE

Pour répondre aux attentes les plus variées, FIC vous propose une large gamme de systèmes de chauffage et climatisation, allant des systèmes classiques jusqu'aux équipements dernier cri utilisant les énergies nouvelles. Choisissez des solutions en froid seul ou en froid réversible et bénéficiez d'une multitude d'accessoires et de services comme la mise en route de votre système.
FIC met également à la disposition de ses clients professionnels un vaste stock de pièces détachées et d'accessoires . Quel que soit votre choix, avec FIC, vous êtes sûr d'offrir à votre maison un bol d'oxygène.

## TRAITEMENT DE L'EAU

Espace de loisir et de plaisir, l'eau de votre piscine doit être propre et sûre en toutes circonstances.
Pour cela, FIC vous propose une gamme de produits pour tout ce qui concerne votre jardin, la piscine et l'arrosage : systèmes de filtration, régulation de la qualité d'eau, pompes, clôture, couverture de sécurité et produits d'entretien. Un univers de produits propres à garantir les plaisirs de votre extérieur.
Nos conseillers vous apportent des réponses sur mesure, parfaitement adaptées à vos besoins et aux dimensions de votre terrain.

## SANITAIRE

La salle de bains est un lieu d'intimité particulier. On aime s'y retrouver pour se faire une beauté ou s'y ressourcer en paix. Fort du réseau national **Au fil du Bain**, dont FIC est l'un des membres experts, nos conseillers composent selon vos goûts un espace sur mesure à la fois élégant et fonctionnel.
Venez découvrir nos show-rooms, espaces vivants de démonstration grandeur nature où vous pourrez voir, toucher, imaginer et choisir l'ambiance de votre future salle de bains.

## CARRELAGE

Les collections FIC Carrelage composent un festival de couleurs, de formes et de matières épousant tous les styles de décoration. Atmosphère traditionnelle ou design actuel, personnalisez votre intérieur avec des matériaux originaux, riches en douceur et hauts en couleur.

# Les services FIC



## *www.fic-pro.fr*

***Le service pro de FIC suscite votre confiance***

**Pour le conseil, FIC est unique !**
Pour tous les professionnels, il est primordial d'avoir des interlocuteurs qui comprennent et connaissent les impératifs du métier. Les techniciens-conseils de FIC bénéficient de formations régulières leur permettant de maîtriser les techniques les plus avancées. Des connaissances qu'ils ont plaisir à partager avec leurs clients de tous bords.

**Le service client, l'autre savoir-faire FIC :**
300 hommes et femmes de métier, formés régulièrement, sont à vos côtés pour vous guider parmi nos 40 000 références. Techniciens-conseils, commerciaux, magasiniers, livreurs, administratifs ou dirigeants, chez FIC tous partagent la même passion du service client.

**Le site fic-pro.fr, l'outil de travail entre vous et nous :**
Commandez directement sur fic-pro.fr. Vous trouverez plus de 40 000 produits associés à votre compte client et à vos tarifs. En commandant sur fic-pro.fr, une remise supplémentaire de 1 % vous sera accordée.




## *Magni [FIC] Club*

***Des cadeaux, des avantages, des privilèges...***

Les membres du Magni [FIC] Club ne sont pas des clients FIC comme les autres : ils font partie des plus fidèles et à ce titre, méritent d'être privilégiés. Ils bénéficient d'avantages exclusifs et de cadeaux haut de gamme. FIC leurs accorde une attention particulière, professionnelle bien sûr mais aussi complice et amicale. Et si vous en faisiez partie ?

- Cumulez tout au long de l'année des points de fidélité et repartez avec un lot de cadeaux...
- Le Magni [FIC] Club, c'est aussi les newsletters de toutes nos promotions que vous recevrez afin de profiter au mieux de toutes les bonnes affaires !
- Menez la belle vie d'un client privilégié avec votre catalogue cadeaux...

Après votre adhésion, vous recevrez le catalogue de cadeaux du Magni[FIC] Club. Gardez-le précieusement, il vous servira à choisir vos cadeaux : bijoux, montres, sport, maroquinerie, voyages, séjours ou week-ends d'escapade, loisirs, déco, linge de maison, Hi-Fi, photo numérique, GPS, téléphone portable...

**N'hésitez pas à nous contacter :**
Pour tous renseignements concernant le Magni [FIC] Club :
Tél. 04 66 28 88 87 - magnific.club@fic-pro.fr



## *Les ProFilExpert*

***Devenez installateur de confiance FIC***

Plombiers, carreleurs... Rejoignez vite les ProFilExpert, notre club d'experts passionnés.

Les ProFilExpert sont des professionnels sélectionnés par FIC pour leur savoir-faire exceptionnel. Des plombiers, carreleurs, installateurs de salles de bains... formés aux dernières techniques par FIC, passionnés par leur métier et amoureux du travail bien fait. Vous trouverez un installateur de confiance tout près de chez vous.

**Pour en savoir plus :**
Renseignements par votre Attaché technico-commercial FIC ou par les conseillers de la salle expo.

# NOUVEAU EN 2022
# FIC EN QUELQUES CLICS !

## À savoir :

- **Vous êtes client professionnel :** Vous bénéficiez déjà d'un compte sur notre site pro fic-pro.fr et vos identifiants de connexion sont présents sur vos factures.


- **Vous êtes client particulier :** Il vous suffit de remplir le formulaire d'ouverture de compte FIC et vous recevrez vos identifiants de connexion sur votre boîte mail pour accéder à votre espace personnel.

- **Espace personnel :** Vous avez la possibilité de rechercher et imprimer vos documents commerciaux (commandes, bons de livraisons, factures..), mais également de visualiser et télécharger vos tarifs personnalisés.

- **Livraison :** Un service de livraison/ drive pour les professionnels et un service drive pour les particuliers sont disponibles pour la récupération de la marchandise commandée sur le net.

## Accompagnement :

Pas de panique, FIC vous accompagnera dans ce changement grâce à des fiches explicatives pour découvrir les fonctionnalités du site. Ces fiches sont à retrouver dans la rubrique « Nos services ».

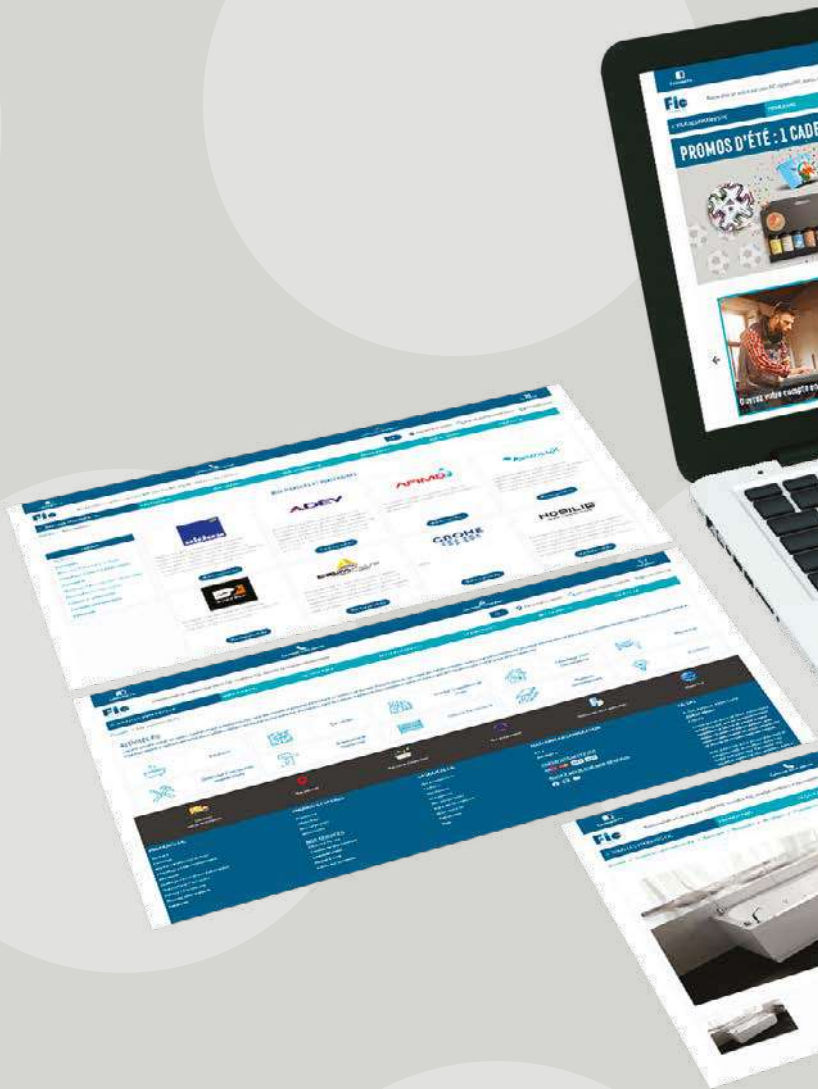

### *Une nouvelle ergonomie pour une navigation facilitée*
Découvrez le nouveau site FIC pro sous un autre angle : nouveau design et nouvelles fonctionnalités totalement pensés pour vous et votre expérience lors de votre visite sur le site.

### *Tous les produits FIC en quelques clics !*
Grâce à la nouvelle ergonomie du site, trouvez vos produits en seulement 3 clics ! Naviguez plus facilement dans le menu, utilisez les filtres à facettes pour sélectionner les produits selon vos besoins (catégories produits, marques, caractéristiques...) et retrouvez toutes les informations sur les produits à travers une fiche article détaillée.

### *Un nouvel espace personnel*
Retrouvez tous vos documents (commandes, factures, bons de livraison...) et un tableau de bord récapitulant votre consommation, vos documents, vos listes de commandes favorites et votre top 5 d'articles achetés. Accédez également à vos tarifs personnalisés.




## Nouveauté :

**Vos habitudes d'achat en favori :**
Vous avez désormais la possibilité de mettre dans une liste tous les produits dont vous avez besoin régulièrement. Retrouvez cette liste dans votre espace personnel et gagnez du temps lors de votre commande !

**SANS TARDER, DÉCOUVREZ LE SITE FIC-PRO.FR**

# DÉCOUVREZ TOUS NOS PARTENAIRES

***Une relation de confiance***
Le lien étroit avec nos fournisseurs est primordial. Chez FIC, nos chefs de marché choisissent avec soin les produits qui vous sont proposés. Puis nos approvisionneurs vérifient tous les jours l'état des stocks dans les différentes agences FIC.

## ÉLECTRICITÉ
### Nos fournisseurs

SYLVANIA · WAGO · legrand · Courant au fil du conduit · telcoma automations · CAME

brennenstuhl® · PRYSMIAN · Miguélez CABLES · Nexans

## INDUSTRIE
### Nos fournisseurs

ESAB · ITMT · BOSCH · fischer · Air Liquide · DL CHEMICALS · REMS · virax

Euroflech · Makita · DELTA · ISEO · migatronic · Under CUT · VissalBois

MANTION · FAD · FEIGEMU · STANLEY · IZAR · GCE charledave · KÄRCHER · PRODIF-SOMEC · I.N.G. FIXATIONS · CRISTAL

FACOM · femi · EXPRESS · ARCOR BINZEL · Weltek · LEVAC · Scell-it · PROMAC · MGS

TUBESCA · Linde · ITW · BARNIER · THIRARD · LACME · KS TOOLS · Henkel · prevost

BASE · LOCINOX · Acton · KNIPEX · epma · JARDINIER MASSARD · FARAUDO

PUMA · DIKE · spit · BOURGUIGNON · SINTO · Pica · bollé

TELWIN · TRAMICO · Wera · mab · WD-40 · IGOL · NORMA · TRICOFLEX · Stockman

osborn · MARQUARDT · PH · PLUS · AUTOGYRE · TEC industries · carhartt · imet

OBESINOV · FBM · CORI · dolex · nitty gritty · SC Johnson · CAME · Starrett · FARMOR

Courant · GTE · Arma · brennenstuhl · PAD · SOPREMA · Gaston MILLE · ABNET

COUTEL PARFAIT · IGM · MGS · LACME · LE LORRAIN · MUZELLE HASSON · VARTA · SORI

TELESTEPS · Stockman · GEZE · Stremler · LOKOD · metalux · telcoma · IBFM · sevax

fapim · Couillet · ALLIANDIS · CISA · effeff · GAH ALBERTS

## PLOMBERIE
### Nos fournisseurs

GRK · PBtub · REHAU · HUOT · valsir · ANQUIER · RBM · SORODIST · NEOPERL · Itron · REYNOLDS · IFT

GUARESKI · NORHAM · GURTNER · SOCLA · CETA LA SOLUTION · CHUCHU DECAYEUX · REGIPLAST · BANIDES · thermador · COMAP · DH · VSH · Courant

WATTS · ELYDAN · AC-FIX · fischer · ACHARD · codital · RIQUIER ADRIEN · Nicoll · afy · sferaco · EXCEL · ENEHARD · gebo

HYDRALIANS

***De multiples spécialistes au service de vos projets***
Plus de 300 femmes et hommes de métier formés régulièrement sont à vos côtés pour vous guider parmi nos 40 000 références. Techniciens-conseils, commerciaux, magasiniers, livreurs, administratifs ou dirigeants, chez FIC, tous partagent la même passion, celle du service client.

***Des livraisons partout dans la région***
Grâce à notre parc de véhicules de tous gabarits, nous vous assurons des livraisons quasi quotidiennes. La flotte se compose d'une trentaine de camions 19 tonnes équipés de grues, de hayons et de coffres à gouttières, complétés par une cinquantaine de véhicules légers. Nos camions porte-fer peuvent livrer des longueurs de barres, de poutrelles ou de tubes jusqu'à 18 mètres de long.

***Pour le conseil, FIC est unique***
Tous les artisans ont besoin d'avoir des interlocuteurs proches d'eux et aptes à comprendre les impératifs de leur métier. Avec ses 15 agences implantées dans cinq départements du sud, FIC est la seule entreprise régionale capable de vous apporter un vrai service de proximité.

# THERMIQUE
## Nos fournisseurs

# TRAITEMENT DE L'EAU
## Nos fournisseurs

# SANITAIRE
## Nos fournisseurs

# CARRELAGE
## Nos fournisseurs

# Sommaire

## ÉLECTRICITÉ : P.12


Éclairage ..... 14
Connectique ..... 18
Appareillage Céliane ..... 20
Appareillage Dooxie ..... 28
Appareillage Mosaïc ..... 32
Appareillage ASL ..... 36
Appareillage plexo étanche IP55 ..... 40
Batibox boîtes encastrement ..... 44
Modulaire ..... 48
Colsons ..... 56
Connectés Netatmo ..... 60
Moulures et goulottes ..... 66
Câbles ..... 70
Automatismes de portail ..... 74
Chauffage ..... 78


## INDUSTRIE : P.82


Équipements de protection individuelle (E.P.I.) ..... 84
Hygiène ..... 104
Équipements ..... 108
Machines de nettoyage ..... 118
Machines outils ..... 124
Outillages pneumatiques ..... 130
Soudure ..... 136
Outillage électroportatif ..... 158
Accessoires électroportatifs ..... 172
Outillage à main ..... 190
Droguerie ..... 226
Fixations ..... 248
Automatismes de portails ..... 266
Quincaillerie ..... 272
Serrurerie ..... 282
Ferronnerie ..... 294
Clôture ..... 306


## SIDÉRURGIE : P.310


Laminés ..... 313
Poutrelles ..... 315
Tôles ..... 316
Tubes ..... 317
Profils à froid ..... 322
Aluminium ..... 323
Inox ..... 324
Divers ..... 328


## PLOMBERIE: P.330


Laiton/cuivre ..... 332
Systèmes multi-couches ..... 352
Tubes et raccords polyétulènes ..... 366
Tubes et raccords P.V.C. ..... 370
Gouttières et accessoires ..... 388
Joints et clapets ..... 396
Robinetterie bâtiment ..... 406
Distribution sanitaire ..... 416
Robinetterie gaz ..... 422
Fixations et supportages ..... 428

# Sommaire

## THERMIQUE : P.430


Chauffe-eau ..... 432
Pompes à chaleur air/eau ..... 445
Climatisation ..... 454
Chaudières gaz ..... 474
Chaudières fioul ..... 488
Accessoires chaudières ..... 494
Poêles ..... 506
Radiateurs ..... 512
Sèche-serviettes ..... 517
Robinetterie radiateurs ..... 522
Régulation ..... 530
V.M.C. ..... 534
Fumisterie ..... 547


## TRAITEMENT DE L'EAU : P.554


Adoucisseurs ..... 556
Arrosage ..... 562
Aménagement extérieur ..... 570
Piscine ..... 572
Assainissement ..... 584
Pompage ..... 592


## SANITAIRE : P.600


Douches ..... 602
Parois de douche ..... 608
Receveurs ..... 612
Baignoires ..... 620
Mitigeurs ..... 624
Meubles ..... 634
WC ..... 644
Collectivités ..... 654


## CARRELAGE : P.664


Revêtements sols/murs ..... 666
Carrelage extérieur ..... 676
Revêtements de sols stratifiés et parquets ..... 684
Produits de mise en œuvre ..... 686

# ÉLECTRICITÉ

## Une nouvelle activité chez FIC

La vente de matériel électrique représente un axe de développement logique pour compléter notre offre de multi-spécialiste accessible pour tous nos clients. Pour vous servir encore mieux, depuis juin nous avons ajouté une activité à notre catalogue : **l'électricité**, avec notamment deux partenaires forts, Legrand et Sylvania.

## NOS ENTREPRISES PARTENAIRES

SYLVANIA
WAGO
legrand®
telcoma automations
CAME
Courant au FIL DU CONDUIT
Miguélez CABLES
PRYSMIAN
Nexans
brennenstuhl®

Photos non contractuelles

# NOS PRODUITS

ÉCLAIRAGE ..... P. 14
CONNECTIQUE ..... P. 18
APPAREILLAGE CÉLIANE ..... P. 20
APPAREILLAGE DOOXIE ..... P. 28
APPAREILLAGE MOSAIC ..... P. 32
APPAREILLAGE ASL ..... P. 36
APPAREILLAGE PLEXO ÉTANCHE IP55 ..... P. 40
BATIBOX BOÎTE ENCASTREMENT ..... P. 44
MODULAIRE ..... P. 48
COLSONS ..... P. 56
CONNECTÉS NETATMO ..... P. 60
MOULURES ET GOULOTTES ..... P. 66
CÂBLES ..... P. 70
AUTOMATISMES DE PORTAIL ..... P. 74
CHAUFFAGE ..... P. 78

Photos non contractuelles

# ÉLECTRICITÉ
Collection 2021 - 2022

# ÉCLAIRAGE

GAMME REFLED ..... P. 15
GAMME TOLÉDO ..... P. 15
RÉGLETTES ..... P. 15
GAMME ÉTANCHE ..... P. 15
GAMME ENCASTRABLE ..... P. 16
PROJECTEURS ..... P. 16
ACCESSOIRES ..... P. 17



Photos non contractuelles

## GAMME REFLED



### SYLVANIA

#### REFLED SUPÉRIA RÉTRO ES50 36°

Gamme professionnelle LED GU10 de haute performance. Design en verre effet rétro sans rebord de couleur. 100 % retrofit avec les lampes halogènes ES50 GU10 (PureForm). Jusqu'à 90 % d'économies d'énergie. Faisceau 36°. Durée de vie 25.000 heures. Garantie 5 ans. Équivalence en W : 50 W.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| SYL0028556 | 4,5 W - 345 LM - DIM 830 |
| SYL0028557 | 4,5 W - 360 LM - DIM 840 |



### SYLVANIA

#### REFLED ES50 36°

Gamme de lampe LED à réflecteur ES50, avec corps blanc. Culot GU10. IRC > 80. Faisceau : 36° à 110°. Durée de vie (L70B50) : 15.000 heures. Application : idéal pour le résidentiel. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés. Équivalence en W : 50 W.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| SYL0027433 | 4,2 W - 345 LM - 830 |
| SYL0027434 | 4,2 W - 345 LM - 840 |



### SYLVANIA

#### REFLED SUPÉRIA RÉTRO MR16 36°

Gamme de lampes LED en verre effet rétro sans rebord de couleur - Culot GU5.3. Lampes TBT 100 % rétrofit avec les lampes halogènes TBT. Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie. IRC80. Compatible avec les transformateurs ferromagnétiques et la plupart des transformateurs électroniques (appareillage non fourni). Faisceau : 36°. Dimmable (par variateur). Durée de vie : 25.000 heures. Garantie 5 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| SYL0029420 | 6,3 W - 450 LM - DIM 830 |
| SYL0029421 | 6,3 W - 480 LM - DIM 840 |

## GAMME TOLÉDO



### SYLVANIA

#### TOLÉDO STANDARD GLS A60 E27

Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu'à 2550 lm (équivalent 155W incand.). Meilleure distribution lumineuse. Durée de vie : 15 000 heures. Garantie 3 ans. Équivalence en W : 60 W.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| SYL0026672 | 8,5 W - 806 LM - 827 |
| SYL0026668 | 8,5 W - 806 LM - 840 |
| SYL0026682 | 11 W - 1055 ML - 827 |
| SYL0026686 | 11 W - 1055 ML - 840 |
| SYL0028513 | 11 W - 1055 ML - DIM 827 |
| SYL0028515 | 11 W - 1055 ML - DIM 840 |



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| SYL0026675 | 8,5 W - 806 LM - 827 B22 |



### SYLVANIA

#### TUBE TOLÉDO T8 UNIV

Nouvelle génération de tubes LED retrofit T8. Finition en verre, conception robuste : ne se plie pas et ne jaunit pas dans le temps. Résistant au feu. IRC80. Pour le remplacement des tubes fluorescents T8 (18 W / 36 W / 58 W). Excellente uniformité et distribution de la lumière sur 300° (angle de diffusion à 230°). Durée de vie 30.000 h - 200.000 cycles d'allumage / extinction. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés. Équivalence en W : 36 W.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| SYL0028293 | 4FT - 18 V - 2100 LM - 840 |
| SYL0028296 | 5FT - 24 V - 2800 LM - 840 |



### SYLVANIA

#### TOLÉDO RÉTRO R7S 118 MM

Gamme de lampes LED avec culot R7s. Distribution lumineuse sur 330°. Durée de vie 15.000 h en non dimmable. Garantie 3 ans. Lampe vendue sous blister. Ne convient pas aux luminaires fermés.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| SYL0028490 | 8 W - 155 LM - 827 BL |
| SYL0028491 | 8 W - 155 LM - 840 BL |

## RÉGLETTES



### SYLVANIA

#### LED IP20 BATTEN SINGLE

Réglettes LED IP20 Batten Single disponible en 8 W, 16 W, 18 W et 24 W. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 122 lm/W. Température de couleur blanc neutre (4000 K). La technologie LED est économe en énergie et en frais de maintenance. Durée de vie de 25.000 heures (L70B50). Classe d'énergie : A++, A+, A. Groupe de risque photobiologique selon EN 62-471 : GR0. Garantie 3 ans.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| SYL0045158 | L 600 8 W - 920 LM - 840 |
| SYL0045159 | L 1200 16 W - 1920 LM - 4000 K |
| SYL0045160 | L 1500 - 18 W - 2400 LM - 840 |

## GAMME ÉTANCHE



### SYLVANIA

#### START WATERPROOF SLIM

Luminaire LED étanche et étroite pour ateliers, garages et espaces sous-abris. Longueur : 1200 mm. Haute efficacité : 130 lm/W d'efficacité pendant 50.000 h. Bornier électrique facilement accessible. Installation flexible grâce aux étriers qui peuvent être positionnés librement le long du câblage. SDCM = 6. Température ambiante : -25 à +50°C. IMPORTANT : les luminaires étanches doivent impérativement être installés sous abris (toit, auvent, casquette...). Groupe de risque photobiologique selon EN62471 : RG01. Garantie 5 ans.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| SYL0046031 | 1200 - IP65 - 35 W 4550 LM - 840 |
| SYL0046032 | 1500 - IP65 - 50 W 6500 LM - 840 |

Photos non contractuelles

# GAMME ENCASTRABLE



## SYLVANIA

### START ÉCO DOWNLIGHT FLAT 195

Idéale pour les applications nécessitant de longues périodes d'allumage et un grand nombre d'allumage/ extinction. Faible profondeur d'encastrement : < 38 mm. SDCM : 6. Tension : 220-240 V. Groupe de risque photobiologique : 0. Équivalence en W : 32 ou 2 x 18 W.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| SYL0053916 | 15 W - 1250 LM - 840 |
| SYL0053917 | 24 W - 2100 LM - DIM 840 |




## SYLVANIA

### START ÉCO SURFACE IP44T

Gamme de hublots Start Éco Surface IP44. Peut être installé au mur et au plafond. Haute efficacité jusqu'à 86 lm/W. Double température de couleur, 3000 et 4000 K. Peu d'entretien nécessaire et durée de vie de 30.000 h. Garantie 3 ans.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| SYL0043426 | 12 W - 1025 LM - 830/840 |
| SYL0043427 | 18 W - 1550 LM - 830/840 |
| SYL0043428 | 24 W - 2050 LM - 830/840 |



## SYLVANIA

### START PANEL FLAT BACKLIT ÉCO 600

UGR moyen atteignable : 19. Meilleure homogénéité de la lumière et meilleur confort visuel (par rapport à la technologie EDGELIT). Épaisseur 34 mm. Boîtier de repiquage Lilo (Loop in / Loop out) intégré de série pour une mise en ligne facilitée. Température de couleur : blanc neutre (4000 K). SDCM < 6. Efficacité lumineuse : 89 lm/W. Durée de vie : 30 000 heures (L70). Garantie 3 ans. UGR < 19 pour les locaux < 20 $m^2$.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| SYL0048401 | 36 W - 3200 LM - 840 |
| SYL0042184 | 36 W - 3600 LM - 840 UGR19 LILO |

# SPOTS LED ENCASTRABLES



## SYLVANIA

### START ÉCO SPOT BLANC

Gamme Start Éco Spot. Spot d'accentuation LED offrant une grande efficacité lumineuse. Nouveau design 45 mm et boîtier repiquable Loop-In Loop-Out (LILO). La version IP44 est disponible en inclinable et avec un design de lentille unique, angle de faisceau de 38°. Diamètre d'encastrement de 65 à 74 mm permettant le remplacement direct de la plupart des spots halogènes présents sur le marché. Flux lumineux jusqu'à 600 lm avec une efficacité jusqu'à 96 lm/W (4000 K). IRC > 80. Durée de vie : 30.000 h L70B50.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| SYL0005370 | 5 W - 420 LM - 830 - IP44 |
| SYL0005371 | 5 W - 80 LM - 840 - IP44 |
| SYL0005373 | 6,5 W - 540 LM - 830 - IP65 |
| SYL0005374 | 6,5 W - 600 LM - 840 - IP65 |

# PROJECTEURS



## SYLVANIA

### START ÉCO FLOOD FLAT IP65

Gamme de projecteurs LED extérieurs extra-plats. Corps en fonte d'aluminium moulé robuste et léger. Étrier universel. Possibilité d'incliner le capteur. Pose simple et rapide grâce à l'étrier et au pré-câblage (1 m) prévus. Jusqu'à 100 W de puissance (version PIR jusqu'à 50 W) pour 95 lm/W d'efficacité. IRC > 80. Température de fonctionnement : -20 à +40 °C. Durée de vie : 30000 h (L70/B50). Garantie 3 ans. Capteur : luminosité (0 à 1 000 lux) et temporisation (10 s à 12 min) réglables.

| Réf FIC | Modèle en noir |
|---|---|
| SYL0047960 | 10 W - 900 LM - 830 |
| SYL0047961 | 10 W - 950 LM - 840 |
| SYL0047964 | 30 W - 2700 LM - 830 |
| SYL0047965 | 30 W - 2850 LM - 840 |

| Réf FIC | Modèle en noir |
|---|---|
| SYL0047968 | 50 W - 4500 LM - 830 |
| SYL0047969 | 50 W - 4750 LM - 840 |

| Réf FIC | Modèle en blanc |
|---|---|
| SYL0048449 | 30 W - 2700 LM - 830 |
| SYL0048240 | 30 W - 2850 LM - 840 |
| SYL0048451 | 50 W - 4500 LM - 830 |
| SYL0048242 | 50 W - 4750 LM - 840 |

Photos non contractuelles



**SYLVANIA**

### START ÉCO SPIKELIGHT IP67 WB BLKT

Gamme de spots extérieurs à utiliser seul ou sur un piquet. Fournis avec 1 m de câble et un raccord étanche. Parfaits pour l'éclairage d'ambiance ou dirigé des jardins. De conception robuste, ils offrent une résistance aux chocs de classe IK08. Pose murale ou à planter. Conception thermique très efficace : de - 20 à + 40°C. Hautes performances : émet jusqu'à 360 lm (flux lumineux du luminaire) et jusqu'à 72 lm/W (efficacité totale du système). Classe d'énergie: A++, A+, A. Durée de vie : 30.000 h.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| SYL0053756 | 360 LM - 830 |
| SYL0053758 | 360 LM - 840 |

## ACCESSOIRES



**SYLVANIA**

### CADRE MONTAGE SAILLIE 600 X 600 X 70 MM

Pour les gammes START éco Panel, START Panel Multipower et QUADRO.


Réf FIC : SYL0047197

**SYLVANIA**

### KIT SUSPENSION POUR DALLE LED



Réf FIC : SYL0047517



**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35

**FIC, C'EST AUSSI ...**

## + DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# ÉLECTRICITÉ
Collection 2021 - 2022

## CONNECTIQUE

BORNES DE RACCORDEMENT ..... P. 19
ADAPTATEURS DE FIXATION ..... P. 19
BORNES POUR BOÎTES DÉRIVATION ..... P. 19
GELBOX ..... P. 19
KIT DE BORNE DE CONNEXION ..... P. 19



Photos non contractuelles

## BORNES DE RACCORDEMENT



### 2 CONDUCTEURS MAX 4 MM²

Pour tous types de conducteurs : max. 4 mm². Conducteurs avec leviers. Couleur du boîtier : transparent. Température ambiante max. 85 °C (T85).

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| WAG221-412 | 2 conducteurs |
| WAG221-413 | 3 conducteurs |
| WAG221-415 | 4 conducteurs |



### 2 CONDUCTEURS MAX 6 MM²

Pour tous types de conducteurs : max. 6 mm². Conducteurs avec leviers. Couleur du boîtier : transparent. Température ambiante max. 85 °C (T85).

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| WAG221-612 | 2 conducteurs |
| WAG221-613 | 3 conducteurs |
| WAG221-615 | 4 conducteurs |

## ADAPTATEURS DE FIXATION



### ADAPTATEUR 4 MM²

4 mm². Pour montage sur rail 35/montage par vis. Couleur orange.

Réf FIC : WAG221-500



### ADAPTATEUR 6 MM²

6 mm². Pour montage sur rail 35/montage par vis. Couleur orange.

Réf FIC : WAG221-510

## BORNES POUR BOÎTES DÉRIVATION



### BORNE 3 CONDUCTEURS

Pour conducteurs rigides : max. 2,5 mm². 3 conducteurs. Couleur du boîtier : transparent, couvercle orange. Température ambiante max. 60 °C (T60).

Réf FIC : WAG2273-203



### BORNE 5 CONDUCTEURS

Pour conducteurs rigides : max. 2,5 mm². 5 conducteurs. Couleur du boîtier : transparent, couvercle orange. Température ambiante max. 60 °C (T60).

Réf FIC : WAG2273-205

## GELBOX



### GELBOX TAILLE 1

Avec gel. Sans borne de raccordement. Taille 1. Gris.

Réf FIC : WAG207-1331



### GELBOX TAILLE 2

Avec gel. Sans borne de raccordement. Taille 2. Gris.

Réf FIC : WAG207-1332



### GELBOX TAILLE 3

Avec gel. Sans borne de raccordement. Taille 3. Gris.

Réf FIC : WAG207-1333

## KIT BORNE DE CONNEXION



### GELBOX IPX8 4 MM2 MAX. TAILLE 3

Connecteurs série 221, 2273.

Réf FIC : WAG887-802

Photos non contractuelles

# ÉLECTRICITÉ
Collection 2021 - 2022

## APPAREILLAGE CÉLIANE

PRISES DE COURANT ..... P. 21
PRISES MULTI-MÉDIAS ..... P. 21
PLAQUES ..... P. 23
SUPPORTS DE PLAQUE ..... P. 24
COMMANDES ..... P. 24
ACCESSOIRES ..... P. 26



Photos non contractuelles

# PRISES DE COURANT



### PRISE DE COURANT 2P

Prise de courant simple 16 A - 250 V. Spécial rénovation.


Réf FIC : LEG067110



### PRISE 2P+T F/B BORNE AUTO

Permet de réaliser différents types de prise de courant, en fonction de l'enjoliveur : surface, à puits, surface avec voyant, connexion à bornes automatiques. Avec éclips de protection.

Réf FIC : LEG067111



### PRISE PRÉ-CÂBLÉE EVO

Équipée de bornes automatiques avec repérage couleur. Permet en fonction de l'enjoliveur associé de réaliser des prises de courant surface ou standard. Se monte sur support.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG067124 | 2X2P+T F/B |
| LEG067126 | 3X2P+T F/B |



### SORTIE DE CÂBLE

Livrée avec serre-câble.

Réf FIC : LEG067181



### PRISE-CHARGEUR 2XUSB 1500 MA

Permet le chargement de téléphones portables, de tablettes, smartphones, Powerbank rapidement. Libère un puits de prises. Consommation en veille < 0,07 W classe II TBTS. Conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles. S'installe dans boîte d'encastrement prof. 40 mm minimum. Bornes à vis 2 x 2,5 mm² avec possibilité de repiquage sur une prise 2P+T. Livrée sans cordon.

Réf FIC : LEG067462



### CHARGEUR USB+ 2P+T FB PRÉ-CÂBLÉE

Peut être équipé : d'un enjoliveur Surface + 1 enjoliveur version sans fil - induction, d'un enjoliveur Surface + 1 enjoliveur 2 USB standard. Se monte sur support avec plaque 2 postes. S'installe dans boite d'encastrement 2 postes.

Réf FIC : LEG067106



### ENJOLIVEUR SORTIE DE CÂBLE

S'associe aux mécanismes : sortie de câble et sortie de câble équipée de bornes de raccordement.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG068141 | Blanc |
| LEG068441 | Titane |



### ENJOLIVEUR 2P+T FB SURFACE

S'associe aux mécanismes : prise 2P+T borne auto, prise double pré-câblée 2 x 2P+T en associant 2 enjoliveurs, prise triple pré- câblée 3 x 2P+T en associant 3 enjoliveurs.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG068111 | Blanc |
| LEG068411 | Titane |
| LEG067911 | Graphite |



### ENJOLIVEUR 2P+T FB

S'associe aux mécanismes : prise 2P+T borne auto, prise double pré-câblée 2 x 2P+T en associant 2 enjoliveurs, prise triple pré- câblée 3 x 2P+T en associant 3 enjoliveurs, prise 2P+T bornes à vis, prise 2P. Enjoliveur à puits.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG068112 | Blanc |
| LEG068412 | Titane |
| LEG067912 | Graphite |



### ENJOLIVEUR DOUBLE CHARGEUR USB

S'associe aux mécanismes : chargeur 1 USB Type-C 3A 15 W power delivery, chargeur 2 USB 2,4A, prise 2P+T + chargeur 2 USB 3A pré-câblées en association avec enjoliveur, chargeur 2 USB Type A + Type C - 3A, chargeur 2 USB Type C - 3A.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG068256 | Blanc |
| LEG068556 | Titane |

# PRISES MULTI-MÉDIAS



### PRISE HAUT-PARLEUR

Permet la connexion d'enceintes. Raccordement jusqu'à 4 mm². Idéal pour installation home cinéma 5.1. Poussette automatique repérée (N/R). Possibilité de réaliser une prise double en associant 2 mécanismes.

Réf FIC : LEG067311



### RJ45 C6A STP CÉLIANE

Prise RJ 45 blindée cat. 6A - STP. Possibilité de réaliser une prise double en associant 2 mécanismes. Prise avec connecteur à connexion rapide sans outil. Accepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multi-brins AWG 26.

Réf FIC : LEG067346



### PRISE TV SIMPLE

Voix de retour sur connecteur TV. Peut s'associer à une prise RJ pour réalisation d'une prise double. TV étoile blindée compatible 4G.

Réf FIC : LEG067382

Photos non contractuelles

# APPAREILLAGE CÉLIANE



### PRISE TÉLÉPHONE EN T FRANCE

8 contacts. Prise adaptée à la réception TV hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé et Radio (FM, DAB+). Compatible avec télévision Ultra Haute Définition. Prise étoile blindée classe A, compatible 4G Lte. Câble coaxial 17 VATC recommandé. Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme. Faible atténuation < 1,5 dB. Connecteurs TV mâle et R femelle ø 9,5 mm, connecteur Sat type ''F''.

Réf FIC : LEG067338



### PRISE TV / RD / SAT

Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs. Installation en étoile. Voix de retour sur connecteur TV. Radio Fm + DAB+. TV-R- SAT étoile blindée - Classe A.

Réf FIC : LEG067388



### RJ45 MULTI-MÉDIA BLINDÉE CÉLIANE

Prise avec connecteur à connexion rapide sans outil. Accepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multi-brins AWG 26. Repérage T568A et B avec codes couleurs. Utiliser exclusivement le câble multimédia TV + satellite. Prise RJ 45 blindée cat. 6 - STP. Reçoit TV, téléphone, informatique. Repérage manuel du média par enjoliveur multi-médias.


Réf FIC : LEG067396

### RJ45 DATA/TEL FTP CÉLIANE



Prise avec connecteur à connexion rapide sans outil. Accepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multi-brins AWG 26. Repérage T568A et B avec codes couleurs. Pour réaliser une prise simple, associer un mécanisme et un enjoliveur. Pour réaliser une prise double, associer 2 mécanismes et un enjoliveur.

Réf FIC : LEG067345



### ENJOLIVEUR PRISE HP SIMPLE

S'associe au mécanisme : prise HP simple.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG068211 | Blanc |
| LEG068511 | Titane |



### ENJOLIVEUR PRISE RJ45 SIMPLE

S'associe aux mécanismes : prise RJ 45 - UTP cat. 6, prise RJ 45 - FTP cat. 6, prise RJ 45 - STP avec blindage cat. 6A.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG068251 | Blanc |
| LEG068551 | Titane |



### ENJOLIVEUR PRISE TÉLÉPHONE RJ45

S'associe au mécanisme : prise téléphone pour réseau mixte et basique RJ 45 FTP cat. 6.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG068237 | Blanc |
| LEG068537 | Titane |



### ENJOLIVEUR PRISE TÉLÉPHONE T FRANCE

S'associe au mécanisme : prise téléphone 8 contacts.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG068238 | Blanc |
| LEG068538 | Titane |



### ENJOLIVEUR PRISE SIMPLE TV OU SATELLITE

S'associe aux mécanismes : prise TV simple mâle, prise TV type ''F'' à visser.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG068282 | Blanc |
| LEG068582 | Titane |



### ENJOLIVEUR BLANC PRISE RJ45 DOUBLE

S'associe aux mécanismes : prise RJ 45 - UTP cat. 6, prise RJ 45 - FTP cat. 6, prise RJ 45 - STP avec blindage cat. 6A.

Réf FIC : LEG068252



### ENJOLIVEUR BLANC PRISE TÉLÉPHONE + TV

S'associe aux mécanismes : prise téléphone RJ 45 + TV simple.

Réf FIC : LEG068239



### ENJOLIVEUR BLANC PRISE TV/RD/SAT

S'associe aux mécanismes : prise TV-R-SAT et prise TV-R-SAT 2 câbles.

Réf FIC : LEG068285

# PLAQUES



## PLAQUE INOX BROSSÉ

À associer avec un support universel.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG069101 | 1 poste |
| LEG069102 | 2 postes |



## PLAQUE NICKEL VELOURS

1 poste. À associer avec un support universel.

Réf FIC : LEG069111



## PLAQUE TITANE

À associer avec un support universel.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG068901 | 1 poste |
| LEG068902 | 2 postes |
| LEG068903 | 3 postes |



## PLAQUE ALUMINIUM

À associer avec un support universel.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG068921 | 1 poste |
| LEG068922 | 2 postes |
| LEG068923 | 3 postes |



## PLAQUE TUNGSTÈNE

À associer avec un support universel.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG068971 | 1 poste |
| LEG068972 | 2 postes |



## PLAQUE CARBONE

À associer avec un support universel.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG068981 | 1 poste |
| LEG068982 | 2 postes |



## PLAQUE CRAIE

À associer avec un support universel.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG066701 | 1 poste |
| LEG066702 | 2 postes |
| LEG066703 | 3 postes |



## PLAQUE GRÈS

À associer avec un support universel.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG066721 | 1 poste |
| LEG066722 | 2 postes |
| LEG066723 | 3 postes |



## PLAQUE SCHISTE

À associer avec un support universel.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG066731 | 1 poste |
| LEG066732 | 2 postes |



## PLAQUE ARGILE

À associer avec un support universel.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG066711 | 1 poste |
| LEG066712 | 2 postes |



## PLAQUE BASALTE

À associer avec un support universel.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG066741 | 1 poste |
| LEG066742 | 2 postes |
| LEG066743 | 3 postes |



## PLAQUE GRIS PERLE LAQUÉ

À associer avec un support universel.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG066601 | 1 poste |
| LEG066602 | 2 postes |
| LEG066603 | 3 postes |
| LEG066604 | 4 postes |



## PLAQUE BLANC YESTERDAY

À associer avec un support universel.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG066631 | 1 poste |
| LEG066632 | 2 postes |
| LEG066633 | 3 postes |
| LEG066634 | 4 postes |
| LEG068609 | 2 x 3 postes |



## PLAQUE IVOIRE

À associer avec un support universel.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG066621 | 1 poste |
| LEG066622 | 2 postes |
| LEG066623 | 3 postes |
| LEG066624 | 4 postes |



## PLAQUE 2P 57 MM BLANC YESTERDAY

2 postes entraxe 57 mm spécial rénovation. À associer avec 2 supports universels. Laqué.

Réf FIC : LEG068808

Photos non contractuelles

# APPAREILLAGE CÉLIANE

## SUPPORTS DE PLAQUE



### SUPPORT POUR PLAQUE

Avec entretoises amovibles pour une modularité totale ou partielle. Support universel pour montage sur tous type de boîte à vis. Permet la composition de configurations multi-postes par association en vertical et en horizontal. Support sécable permettant l'adaptation sur boîtes à l'entraxe 57 mm et recevant les plaques spéciales rénovation. Compatible avec voyant Mosaic Easy-Led pour support.


| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG080251 | 1 poste |
| LEG080252 | 2 postes |
| LEG080253 | 3 postes |
| LEG080254 | 4 postes |



### SUPPORT BATIBOX 2 X 10 MODULES

Avec entretoises amovibles pour une modularité totale ou partielle.

Réf FIC : LEG080268



### SUPPORT 2 X 3 PLAQUES

Avec entretoises amovibles pour une modularité totale ou partielle.

Réf FIC : LEG080266



### SUPPORT BATIBOX POSTE ÉTROIT /1M

Avec entretoises amovibles pour une modularité totale ou partielle.

Réf FIC : LEG080250



### SUPPORT POUR FIXATION À GRIFFES BATIBOX

Avec entretoises amovibles pour une modularité totale ou partielle. Pour 2 modules à griffes. Pour rénovation.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG080261 | 1 poste - 2 modules griffe : 27 mm |
| LEG080269 | Longue 1 poste 2 modules griffe : 37 mm |

## COMMANDES



### VA-ET-VIENT 10AX

Permet en fonction du nombre de mécanismes (1, 2 ou 5 associés) et type d'enjoliveur (doigt étroit ou large) de réaliser des fonctions va-et-vient ou interrupteur simples, doubles ou 5 commandes. À associer aux voyants pour fonction témoin ou lumineux. Vitesse lente ou rapide pour commande directe d'une ventilation mécanique centralisée. À installer en complément du poussoir d'appel à l'intérieur de la chambre avec l'inter à badge.

Réf FIC : LEG067001



### ÉCOVARIATEUR 2 FILS CÉLIANE

Peut s'associer à un ou plusieurs poussoirs non lumineux, chaque poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation. Intègre la fonction mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction. Permet la commande et la variation de tous types de lampes : LEDs dimmables (3 à 75 W et/ou 10 lampes maxi), fluo compactes dimmables (3 à 75 W et/ou 10 lampes maxi), halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique (3 à 400 VA), halogènes 230 V (3 à 400 W), tubes fluos avec ballast (3 à 200 VA), incandescent (3 à 400 W). S'utilise : en mode variation, en mode niveaux pré- réglés (0 %, 33 %, 66 % et 100 %) et en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure).

Réf FIC : LEG067083



### DÉTECTEUR 2 FILS DEROG CÉLIANE

Puissance acceptée par types de lampes : LEDs et fluocompactes (3 à 100 W), LEDs, CFLs, halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique (3 à 250 VA), halogènes 230 V, incandescent (3 à 250 W). En cas d'installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge mini augmente. Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèle. Réglage de la temporisation de 10 s à 10 min. Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux. Consommation en veille : 0,02 W. S'utilise en mode sans dérogation ou avec dérogation par curseur 3 positions en fonction de l'enjoliveur. Compatible avec toutes les lampes du marché. Détection par infrarouge. Champ de détection : 120°. Portée de détection : 8 m.

Réf FIC : LEG067026



### POUSSOIR VOLETS ROULANTS / STORES

Pour commande par boîtier d'automatisme.

Réf FIC : LEG067602



### POUSSOIR INVERSEUR 6A

Permet en fonction du nombre de mécanisme (1, 2 ou 5 associés) et du type d'enjoliveur (doigt étroit ou large) de réaliser des poussoirs simples, doubles ou 5 commandes. À associer aux voyants pour fonction témoin ou lumineux. Poussoirs 2 positions. Permet l'ouverture et la fermeture des bouches hygrométriques.

Réf FIC : LEG067031



### INTERRUPTEUR VOLETS ROULANTS / STORES

Pour la commande directe de moteur. Commande volets roulants/ stores/bannes.

Réf FIC : LEG067601

Photos non contractuelles



### ENJOLIVEUR SIMPLE DOIGT ÉTROIT

S'associe aux mécanismes : interrupteur ou va-et-vient Soft 10 AX et poussoir Soft NO+NF 6 A.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG065001 | Blanc |
| LEG065101 | Titane |



### ENJOLIVEUR ÉCO VARIATEUR

S'associe aux mécanismes : variateur 2 fils, sans Neutre, variateur basique 2 fils, sans Neutre et variateur pour ballasts 1-10 V avec Neutre.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG065083 | Blanc |
| LEG065183 | Titane |



### ENJOLIVEUR COUPURE SIMPLE

S'associe aux mécanismes : interrupteur ou va-et-vient Soft 10 AX, poussoir Soft NO+NF 6 A et permutateur 10 A. Doigt large.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG068001 | Blanc |
| LEG068301 | Titane |
| LEG067901 | Graphite |



### ENJOLIVEUR COUPURE DOUBLE

S'associe aux mécanismes : double interrupteur ou va-et-vient Soft 10 AX, double poussoir Soft NO+NF 6 A et poussoir Soft NO+NF 6 A + interrupteur ou va-et-vient Soft 10 AX. Doigt large.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG068002 | Blanc |
| LEG068302 | Titane |
| LEG067902 | Graphite |



### ENJOLIVEUR COUPURE VOYANT SIMPLE

S'associe aux mécanismes : double interrupteur ou va-et-vient Soft 10 AX, double poussoir Soft NO+NF 6 A et poussoir Soft NO+NF 6 A + interrupteur ou va-et-vient Soft 10 AX. Doigt large.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG068003 | Blanc |
| LEG068303 | Titane |



### ENJOLIVEUR COUPURE VOYANT DOUBLE

S'associe aux mécanismes : double interrupteur ou va-et-vient Soft à voyant 10 AX et double poussoir Soft NO+NF à voyant 6 A. Doigt large.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG068004 | Blanc |
| LEG068304 | Titane |



### ENJOLIVEUR INTER VOLETS ROULANTS / STORES

S'associe aux mécanismes : interrupteur pour commande directe, poussoir pour commande par boîtier d'automatisme et poussoir pour commande directe.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG068151 | Blanc |
| LEG068451 | Titane |



### ENJOLIVEUR BLANC COMMANDE DE VMC

S'associe aux mécanismes : interrupteur VMC et poussoir VMC.

Réf FIC : LEG068061



### ENJOLIVEUR / PIR CÉLIANE BLANC

S'associe aux mécanismes : interrupteur VMC et poussoir VMC.

Réf FIC : LEG068299



### ENJOLIVEUR BLANC COMMANDE PORTE ÉTIQUETTE

S'associe aux mécanismes : interrupteur ou va-et-vient Soft porte étiquette 10 AX et poussoir Soft NO+NF porte-étiquette 6 A. Doigt étroit.

Réf FIC : LEG068014

Photos non contractuelles

# ACCESSOIRES



legrand

### VOYANT ÉTRIER 230 V TÉMOIN LUMINEUX

Peut assurer la fonction témoin ou lumineuse par sélection avec switch. S'adapte sur doigts larges ou étroits spécifiques. 2 fils à câbler. Voyant témoin (3 mA) ou lumineux (0,15 mA).

Réf FIC : LEG067670



legrand

### VOYANT 230 V

Voyant brochable.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG067686 | Lumineux 0,15 mA |
| LEG067688 | Témoin phasdistri |



legrand

### CADRE CÉLIANE 1 POSTE BLANC

2 hauteurs réglables (27 ou 40 mm). Cadres non compatibles avec les plaques "Matières". Utilisation avec plaques laqués, memories, poudrées, métal, neutres, glacées, givrées et anodisées). Livré avec vis. Équipé d'une entrée amovible pour installation sur moulure 20 x 12,5.

Réf FIC : LEG080241

legrand

### ENJOLIVEUR OBTURATEUR

Permet de mettre une fonction en attente. Possibilité de perçage pour utilisation en sortie de fil ou autre adaptation. Se fixe directement sur support Batibox.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG068143 | Blanc |
| LEG068443 | Titane |



APPAREILLAGE CÉLIANE

Photos non contractuelles

**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21


**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35



**FIC, C'EST AUSSI ...**

## + DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# ÉLECTRICITÉ
Collection 2021 - 2022

## APPAREILLAGE DOOXIE

BRANCHEMENT ..... P. 29
PLAQUES ..... P. 29
MULTI-MÉDIAS ..... P. 30
ÉCLAIRAGE ..... P. 30
ACCESSOIRES ..... P. 31



Photos non contractuelles

# BRANCHEMENT



legrand

### PRISE 2 X 2P + T 1 POSTE BLANC

S'installe dans une boîte 1 poste. Permet de remplacer 1 prise simple par une prise double sans changement de boîte d'encastrement. Livrée complète avec plaque.

Réf FIC : LEG600321



legrand

### DOOXIE ONE 2P

Livré avec griffes profondeur 40 mm pour rénovation. 2P+T faible profondeur. Mécanisme blanc livré complet en sachet avec : supports à vis pour installation neuve, plaque blanche carrée, coques de protection de chantier.

Réf FIC : LEG600734



legrand

### DOOXIE ONE 2P + T RÉNOVATION

Livré avec griffes profondeur 30 mm pour rénovation. 2P+T surface. Mécanisme blanc livré complet en sachet avec : supports à vis pour installation neuve, plaque blanche carrée, coques de protection de chantier.

Réf FIC : LEG600728



legrand

### DOOXIE ONE 2P + T SURFACE

Livré avec griffes profondeur 40 mm pour rénovation. 2P+T surface. Mécanisme blanc livré complet en sachet avec : supports à vis pour installation neuve, plaque blanche carrée, coques de protection de chantier.

Réf FIC : LEG600735



legrand

### PRISE 2P À PUITS BLANC

Mécanisme livré avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier. À équiper de plaques. Montage des mécanismes en encastré ou en saillie.

Réf FIC : LEG600334



legrand

### 2P + T SPÉCIALE RÉNOVATION PROFONDEUR 30 MM

Compatible avec la plaque 2 postes entraxe 57 mm pour rénovation en sectionnant le support.

Réf FIC : LEG600328



legrand

### 2P + T SURFACE BLANC

Mécanisme livré avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier. À équiper de plaques. Montage des mécanismes en encastré ou en saillie.

Réf FIC : LEG600335



legrand

### 2X2P + T PRÉ-CÂBLÉE BLANC

Ne permet pas la fixation avec griffes.

Réf FIC : LEG600332

# PLAQUES



legrand

### PLAQUE BLANCHE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG600801 | 1 poste |
| LEG600802 | 2 postes |
| LEG600803 | 3 postes |
| LEG600804 | 4 postes |



legrand

### PLAQUE DÉCO 1P BLANC RONDE

Réf FIC : LEG600980

Photos non contractuelles

# APPAREILLAGE DOOXIE

## MULTI-MÉDIAS



### DOOXIE ONE TV SIMPLE

Livré avec griffes profondeur 40 mm pour rénovation. Prise TV simple étoile blindée.

Réf FIC : LEG600751



### PRISE TÉLÉPHONE EN T BLANC

Mécanisme livré avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier. À équiper de plaques. Montage des mécanismes en encastré ou en saillie. Fixation à vis ou à griffes (pour carrelage) /49.

Réf FIC : LEG600368



### TV MÂLE ÉTOILE BLINDÉE BLANC

Mécanisme livré avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier. À équiper de plaques. Montage des mécanismes en encastré ou en saillie. Fixation à vis ou à griffes (pour carrelage) /49. Prise adaptée à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé. Compatible avec télévision Ultra Haute Définition. Prises étoile blindées Classe A, compatible 4G Lte. Câble coaxial 17 VATC recommandé. Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme. Faible atténuation < 1.5 dB. Connecteurs TV mâle et R femelle Ø 9,5 mm, connecteur Sat type ''F''.

Réf FIC : LEG600351



### CHARGEUR 2 USB 2,4A 12 W BLANC

Permet le chargement de Powerbank, de tablettes, smartphones, MP3, MP4. Consommation en veille < 0,07 W classe II TBTS. S'installe dans boîte d'encastrement prof. 40 mm mini.. Possibilité de repiquage sur une prise 2P+T. Livré sans cordon.

Réf FIC : LEG600343



### TV ET RJ45 CAT. 6 STP BLANC

S'installe dans une boîte 1 poste. Prise TV + RJ 45 cat. 6 STP. Mécanisme livré avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier. À équiper de plaques. Montage des mécanismes en encastré ou en saillie. Fixation à vis ou à griffes (pour carrelage) /49.

Réf FIC : LEG600352



### RJ45 CAT 6 FTP BLANC

Mécanisme livré avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier. À équiper de plaques. Montage des mécanismes en encastré ou en saillie. Fixation à vis ou à griffes (pour carrelage) /49.

Réf FIC : LEG600376

## ÉCLAIRAGE



### DOOXIE ONE VV BLANC

Livré avec griffes profondeur 40 mm pour rénovation. Interrupteur ou va-et-vient.

Réf FIC : LEG600701



### DOOXIE ONE POUSSOIR LUMINEUX

Livré avec griffes profondeur 40 mm pour rénovation. Poussoir lumineux. Livré avec voyant lumineux 230 V.

Réf FIC : LEG600716



### DOOXIE ONE POUSSOIR BLANC

Livré avec griffes profondeur 40 mm pour rénovation. Poussoir.

Réf FIC : LEG600705



### DOOXIE BOUTON POUSSOIR AVEC MARQUAGE SONNETTE BLANC

Livré avec voyant lumineux 230 V, enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier. À équiper de plaques. Montage des mécanismes en encastré ou en saillie. Fixation à vis ou à griffes (pour carrelage) /49.

Réf FIC : LEG600018



### DOOXIE ONE TRANSFORMEUR

5 fonctions : un simple va-et-vient ou simple poussoir, un double va-et-vient ou double poussoir, un va-et-vient + poussoir (à gauche ou à droite). Livré avec griffes profondeur 40 mm pour rénovation. Monté en version poussoir. Livré avec 1 doigt et 2 demi-doigts.

Réf FIC : LEG600731



### POUSSOIR BLANC

Mécanisme livré avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier. À équiper de plaques. Montage des mécanismes en encastré ou en saillie. Fixation à vis ou à griffes (pour carrelage) /49.

Réf FIC : LEG600004

Photos non contractuelles



### POUSSOIR LUMINEUX BLANC

Livré avec voyant lumineux 230 V, enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier. À équiper de plaques. Montage des mécanismes en encastré ou en saillie. Fixation à vis ou à griffes (pour carrelage) /49.

Réf FIC : LEG600016



### POUSSOIR DOUBLE BLANC

Mécanisme livré avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier. À équiper de plaques. Montage des mécanismes en encastré ou en saillie. Fixation à vis ou à griffes (pour carrelage) /49.

Réf FIC : LEG600008



### INTERRUPTEUR OU VV BLANC

Mécanisme livré avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier. À équiper de plaques. Montage des mécanismes en encastré ou en saillie. Fixation à vis ou à griffes (pour carrelage) /49.

Réf FIC : LEG600001



### INTERRUPTEUR OU VV LUMINEUX BLANC

Interrupteur ou va-et-vient lumineux 10AX - 250 V dooxie - Blanc avec voyant 230 V de couleur bleu - À équiper d'une plaque. Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil.

Réf FIC : LEG600011



### INTERRUPTEUR OU VV TÉMOIN BLANC

Interrupteur ou va-et-vient lumineux 10AX - 250 V dooxie - Blanc avec voyant 230 V de couleur bleu - À équiper d'une plaque. Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil.

Réf FIC : LEG600009



### INTERRUPTEUR VOLET ROULANT BLANC

Interrupteur 3 positions ''Montée - Stop - Descente'' pour commande directe du moteur.

Réf FIC : LEG600021



### DOUBLE VV BLANC

Livré avec voyant lumineux 230 V, enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier. À équiper de plaques. Montage des mécanismes en encastré ou en saillie. Fixation à vis ou à griffes (pour carrelage) /49.

Réf FIC : LEG600011



### TRANSFORMEUR SIMPLE BLANC

5 fonctions : un simple va-et-vient ou simple poussoir, un double va-et-vient ou double poussoir, un va-et- vient + poussoir (à gauche ou à droite). Livré en mode poussoir avec doigt simple monté. Livré avec 1 doigt et 2 demi-doigts. Compatible avec la plaque 2 postes entraxe 57 mm pour rénovation en sectionnant le support.

Réf FIC : LEG600031

## ACCESSOIRES



### CADRE SAILLIE 1P BLANC

Réf FIC : LEG600041



### DOOXIE ONE SORTIE CÂBLE IP21

Livré avec griffes profondeur 40 mm pour rénovation. IP 21.

Réf FIC : LEG600724



### SORTIE DE CÂBLE IP21 BLANC

Livrée avec enjoliveur intégrant la plaque. Installation en monoposte.

Réf FIC : LEG600323



### OBTURATEUR BLANC

Réf FIC : LEG600044



### 1 JEU DE 2 GRIFFES 40 MM

Permet la fixation des appareils en rénovation. Griffe profondeur 40 mm.

Réf FIC : LEG600049

Photos non contractuelles

# ÉLECTRICITÉ
Collection 2021 - 2022

# APPAREILLAGE MOSAIC

PRISES DE COURANT ..... P. 33
PRISES MULTI-MÉDIAS ..... P. 33
PLAQUES ..... P. 34
SUPPORTS ..... P. 34
COMMANDES ..... P. 34
CADRES ET ACCESSOIRES ..... P. 35



Photos non contractuelles

# PRISES DE COURANT



### MODULAIRE ASSOCIABLE FB BLANC CLIPAGE DIR SURFACE

Prises Soluclip. Surface spéciales goulottes à clippage direct. Prises à raccordement bilatéral pour montage par clippage direct sur goulottes à clippage direct. Équipées de l'accessoire Soluclip pour une parfaite tenue et respect de la norme. Connexion par bornes automatiques. Possibilité de rajouter des prises Mosaic Link avec l'accessoire de raccordement. Blanc.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG077102L | 2 x 2P + T - 4m |
| LEG077103L | 3 x 2P + T - 6m |



### PRISE 2P + T SURF FR USB C BLANC + SUPPORT

Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide. Chargeur USB Type-C 1,5 A / 7,5 W - 5 V intégré en face avant de la prise. Bornes automatiques repiquables 3 x 2,5 mm². Auto-protégée contre les surtensions. Livrée complète avec support, non compatible avec montage multi-supports. Compatible avec montage mural en multi-postes. 2 modules blanc. Prise de courant pour montage mural. Pour montage dans boite d'encastrement prof. 40 mm recommandé. Connexion par l'arrière du mécanisme.

Réf FIC : LEG077161L



### MODULAIRE ASSOCIABLE FB BLANC SURFACE

Prise 45° à connexion latérale par bornes automatiques bi-stables. Possibilité de raccorder d'autres prises Mosaic Link en utilisant l'accessoire de raccordement. Blanc. Prise de courant Surface Mosaic Link à raccordement latéral. Pour pose dans boîtes de sol, colonnes, colonnettes, blocs bureau, goulottes et boîtes d'encastrement prof. 50 mm recommandée.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG077145L | 2P + T - 2m |
| LEG077142L | 2 x 2P + T - 4m |
| LEG077143L | 3 x 2P + T - 6m |
| LEG077144L | 4 x 2P + T - 8m |



### 2P+T MODULAIRE ASSOCIABLE 2M FB BLANC SURFACE + ACCESSOIRES

Prises 45° à connexion latérale par bornes automatiques bi-stables. Avec accessoire de raccordement permettant d'associer d'autres prises Mosaic Link. Blanc. Prises de courant Surface Mosaic Link à raccordement latéral. Pour pose dans boîtes de sol, colonnes, colonnettes, blocs bureau, goulottes et boîtes d'encastrement prof. 50 mm recommandée.

Réf FIC : LEG077155L



### 2X2P+T MODULAIRE ASSOCIABLE 4M FB DET SURFACE

Prises 45° à connexion latérale par bornes automatiques bi-stables. Possibilité de raccorder d'autres prises Mosaic Link en utilisant l'accessoire de raccordement. 4 modules. À raccordement latéral. Pour pose dans boîtes de sol, colonnes, colonnettes, blocs bureau, goulottes et boîtes d'encastrement prof. 50 mm recommandée.

Réf FIC : LEG077152L



### 2P + T F/B BORNES AUTOMATIQUES SURFACE BLANC

Facilite le nettoyage et évite l'accumulation de salissures. Connexion par bornes automatiques 2P+T. 2 modules blancs. Prises de courant pour montage mural. Pour montage dans boite d'encastrement prof. 40 mm recommandé. Connexion par l'arrière du mécanisme.

Réf FIC : LEG077111L



### ACCESSOIRE DE LIAISON POUR 2P+T MODULAIRE ASSOCIABLE

Permet la liaison simple et rapide entre 2 prises ou 2 blocs de prises Mosaic Link ou Soluclip pour goulotte à clippage direct.

Réf FIC : LEG077100L

# PRISES MULTI-MÉDIAS



### RJ45 CAT6 FTP 1 M MOSAIC BLANC

Mosaic cat. 6 FTP - 1 module. Blanc LCS3 prises RJ 45 - cat. 6. Prise avec connecteur à connexion rapide sans outil. Accepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multi-brins AWG 26. Repérage T568A et B avec codes couleurs.

Réf FIC : LEG076562



### RJ45 CAT6 FTP 2 M MOSAIC BLANC

Mosaic cat. 6FTP - 2 modules. Blanc LCS3 prise RJ 45. Prisesavec connecteur à connexion rapide sans outil. Accepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multi-brins AWG 26. Repérage T568A et B avec codes couleurs.

Réf FIC : LEG076565



### RJ45 CAT6A STP MOSAIC 2 M BLANC

Mosaic cat. 6A. Blindage métal STP - 2 modules. Blanc LCS3 prises RJ 45 - cat. 6A. Prise avec connecteur à connexion rapide sans outil. Accepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multi-brins AWG 26. Repérage T568A et B avec codes couleurs.

Réf FIC : LEG076576



### PRISE TÉLÉPHONE EN T FRANCE

Prises 8 contacts - 2 modules. Blanc.

Réf FIC : LEG078738



### RISE TV SIMPLE Ø 9,52 MM MÂLE

Permet la réception des signaux de la TNT. Prises TV Ø 9,52 mm mâle. 2 modules. Adapté à la réception TV (hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé) et Radio (FM, DAB+). Compatible avec télévision ultra haute définition. Prises étoile blindées classe A, compatible 4G Lte. Câble coaxial 17 VATC recommandé. Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme. Connecteurs TV mâle et R femelle Ø 9,5 mm.

Réf FIC : LEG078782

Photos non contractuelles

# APPAREILLAGE MOSAIC

## PLAQUES



### PLAQUE MODULE BLANC

Plaque pour modules. Se clipse sur supports. Compatible avec voyant Mosaic Easy-Led pour supports.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG078802L | 2 modules |
| LEG078814L | 4 modules |
| LEG078816L | 6 modules |
| LEG078818L | 8 modules |



### PLAQUE MODULES BLANC HORIZONTAL

Se clipse sur support.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG078804L | 2 x 2 modules |
| LEG078806L | 3 x 2 modules |



### PLAQUE MODULES BLANC VERTICAL

Se clipse sur support.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG078822L | 2 x 2 modules |
| LEG078823L | 3 x 2 modules |



### PLAQUE 2 X 2 MODULES BLANC MONTAGE VERTICAL ENTRAXE 57 MM

Plaque spéciale rénovation. Plaque adaptée à l'installation des fonctions Mosaic dans des anciennes boîtes d'encastrement à entraxe 57 mm. À monter sur support en cassant la partie sécable en suivant la pré-découpe.

Réf FIC : LEG078854L

## SUPPORTS



### SUPPORT BATIBOX

Livré avec une protection de chantier. Avec entretoises amovibles pour une modularité totale ou partielle. Support universel pour montage sur tous type de boîte à vis. Permet la composition de configurations multi-postes par association en vertical et en horizontal. Support sécable permettant l'adaptation sur boîtes à l'entraxe 57 mm et recevant les plaques spéciales rénovation. Compatible avec voyant Mosaic Easy-Led pour support BatiboxTM.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG080251 | 1 poste - 2m |
| LEG080252 | 2 postes - 4/5m |
| LEG080253 | 3 postes - 6/8m |
| LEG080254 | 4 postes - 10m |



### SUPPORT BATIBOX 1 POSTE À GRIFFES

Livré avec une protection de chantier. Avec entretoises amovibles pour une modularité totale ou partielle. Pour 2 modules à griffes. Longueur griffes : 27 mm.

Réf FIC : LEG080261

## COMMANDES



### VOYANT LUMINEUX EVOLED 230 V

Voyant Mosaic Easy-Led brochables à LEDs blanches. Se clipse sur la face avant du mécanisme en enlevant le doigt. Voyant lumineux 230 V - 0,041 W. Couleur socle : Gris.

Réf FIC : LEG067686L



### VOYANT TÉMOIN EVOLED 230 V

Voyant Mosaic Easy-Led brochables à LEDs blanches. Se clipse sur la face avant du mécanisme en enlevant le doigt. Voyant lumineux 230 V - 0,041 W.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG067685L | Cablexist couleur socle : gris |
| LEG067688L | Phase distribuée couleur socle : rouge |



### VA-ET-VIENT EVOLED MODULE BLANC

1 mécanisme permet de faire une fonction à voyant ou standard. Devient lumineux avec voyant brochable. Devient témoin avec voyant brochable. Blanc. Interrupteurs et prêt-à-Poser. Connexion rapide par bornes automatiques.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG077001L | 10A x 1 |
| LEG077011L | 10A x 2 |

Photos non contractuelles



### POUSSOIR 6A BLANC

Permet en fonction du câblage de devenir un poussoir inverseur. 1 mécanisme permet de faire une fonction à voyant ou standard. Devient lumineux avec voyant brochable. Blanc. Connexion rapide par bornes automatiques.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG077030L | 1 module |
| LEG077040L | 2 modules |



### POUSSOIR VOLETS ROULANTS/ STORES/BANNES

Connexion rapide sans outil par bornes automatiques. Pour 1 volet roulant. Pour commande par automatisme de moteur de volet, store ou bannes 500 W maxi (3 positions : montée/stop/descente). Blanc. Prêt-à-Poser et commandes de volets roulants, VMC.

Réf FIC : LEG077025



### INTERRUPTEUR VOLETS ROULANTS/ STORES/BANNES

Pour commande directe montée/descente/ arrêt de moteur de volet, store ou bannes 500 W maxi. Connexion rapide sans outil par bornes automatiques. Blanc. Prêt- à-Poser et commandes de volets roulants, VMC.

Réf FIC : LEG077026

## CADRES ET ACCESSOIRES



### CADRE SAILLIE MOSAIC BLANC

Équipé d'une entrée amovible.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG080280 | 2 modules profondeur 30 mm |
| LEG080281 | 2 modules profondeur 40 mm |
| LEG080282 | 2 x 2 modules profondeur 40 mm |
| LEG080285 | 4/5 modules profondeur 40 mm |
| LEG080286 | 6/8 modules profondeur 40 mm |



### SORTIE DE CÂBLE

Sortie de câbles - 2 modules. Pour câble : Ø maxi 12 mm, Ø mini 4 mm. Avec serre-câbles. Blanc MosaicTM - dérivateur, sorties de câbles, obturateurs.

Réf FIC : LEG077550



### OBTURATEUR

Blanc. Dérivateurs, sorties de câbles, obturateurs.


| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG077070 | 1 module |
| LEG077071 | 2 modules |



### DÉTROMPTEUR POUR FICHE 2P 2P + T

Se fixe directement sur la fiche 2P+T de l'appareil destiné à être raccordé à la prise à détrompage. Prises de courant. Surface Mosaic Link à raccordement latéral. Pour pose dans boîtes de sol, colonnes, colonnettes, blocs bureau, goulottes et boîtes d'encastrement prof. 50 mm recommandée.

Réf FIC : LEG050299




**FIC NÎMES** Tél. 04 66 28 88 88

**FIC BAGNOLS** Tél. 04 66 33 22 50

**FIC UZÈS** Tél. 04 66 74 04 22

**FIC ARLES** Tél. 04 90 97 13 91

**FIC LES ANGLES** Tél. 04 32 61 93 75

**FIC ALÈS** Tél. 04 66 54 32 40

**FIC MENDE** Tél. 04 66 45 15 28

**FIC MONTPELLIER** Tél. 04 67 27 13 80

**FIC BÉZIERS** Tél. 04 67 35 30 60

**FIC LUNEL** Tél. 04 67 82 30 21

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT** Tél. 04 67 88 28 68

**FIC LES VANS** Tél. 04 75 38 05 05

**FIC CARPENTRAS** Tél. 04 32 80 30 90

**FIC AVIGNON** Tél. 04 90 87 24 14

**FIC AGDE** Tél. 04 48 52 02 35


**FIC, C'EST AUSSI ...**

## + DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :


**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# ÉLECTRICITÉ
Collection 2021 - 2022

## APPAREILLAGE ASL

CADRES ..... P. 37
PRISES DE COURANT ..... P. 37
PRISES MULTI-MÉDIAS ..... P. 38
COMMANDES ..... P. 38

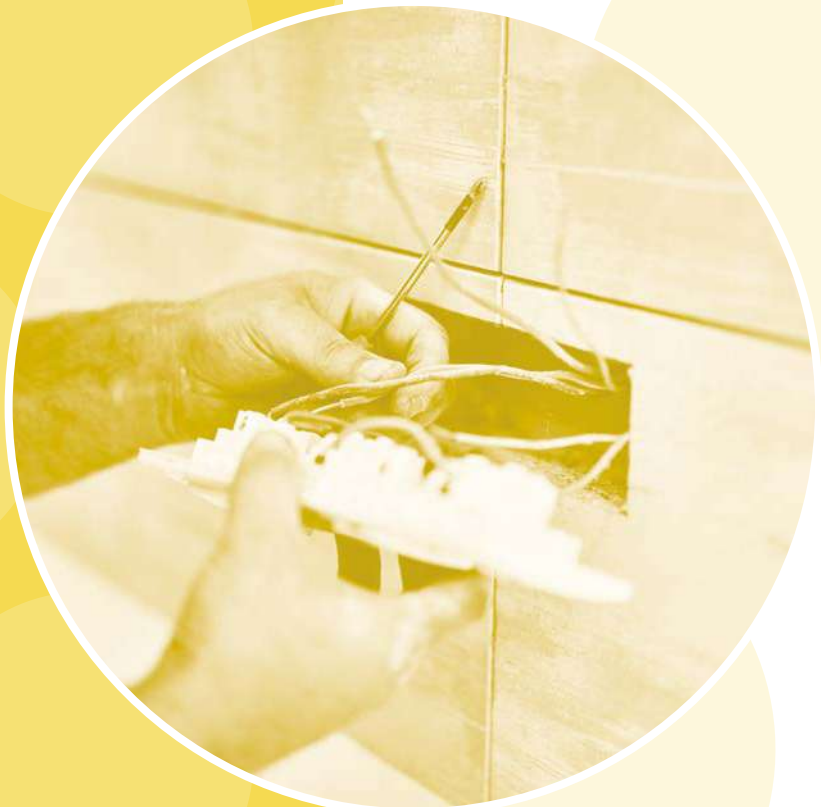

Photos non contractuelles

# CADRES



legrand

### CADRE COMPOSABLE SAILLIE

Mécanisme IP 2X protégé contre les contacts directs - 250 V~. Livré bornes ouvertes. Finition blanc RAL 9003. Utilisable indifféremment en horizontal ou vertical. Pour arrivée des fils par l'arrière. Entrée défonçable acceptant jusqu'à 6 x 2,5 mm². Reçoit les mécanismes composables.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG086091 | 1 poste |
| LEG086092 | 2 postes |
| LEG086093 | 3 postes |

# PRISES DE COURANT



legrand

### PRISE 2P (F) 16A 250 V SAILLIE

2P avec éclips de protection. Mécanisme IP 2X protégé contre les contacts directs - 250 V~. Livré bornes ouvertes. Finition blanc RAL 9003.

Réf FIC : LEG086022



legrand

### PRISE 2P + T 16A 250 V SAILLIE

2P+T avec éclips de protection - bornes auto. Mécanisme IP 2X protégé contre les contacts directs - 250 V~. Livré bornes ouvertes. Finition blanc RAL 9003.

Réf FIC : LEG086027



legrand

### DOUBLE PRISE 2P + T 2 POSTES SAILLIE

2 x 2P+T - Bornes auto. Utilisation en vertical et horizontal. Mécanisme IP 2X protégé contre les contacts directs - 250 V~. Livré bornes ouvertes. Finition blanc RAL 9003.

Réf FIC : LEG086076



legrand

### PRISE 2P (F) COMPOSABLE SAILLIE

Prise de courant 2P avec éclips de protection - 16A - Appareillage saillie composable. Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~.

Réf FIC : LEG086122



legrand

### PRISE 2P + T 16A 250 V COMPOSABLE SAILLIE

Prise de courant 2P+T avec éclips de protection et bornes auto - 16A - Appareillage saillie composable. Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~.

Réf FIC : LEG086127



legrand

### BOÎTE DÉRIVATION 4 BORNES SAILLIE

Équipée d'une barrette de connexion Nylbloc réutilisable pour conducteurs de 2,5 mm² + serre-câble.

Réf FIC : LEG086057



legrand

### BOÎTE DÉRIVATION 4 BORNES COMPOSABLE SAILLIE

Boîte de dérivation et sortie de câbles - Appareillage saillie composable. Équipée d'une barrette de connexion Nylbloc réutilisable pour conducteurs de 2,5 mm²+ serre-câble.

Réf FIC : LEG086157

Photos non contractuelles

# APPAREILLAGE ASL

## PRISES MULTI-MÉDIAS



### PRISE TV SAILLIE

Connecteur TV mâle et R femelle 9,5 mm, SAT ''F''. Câble recommandé 17 V (affaiblissement 17 dB sur 100 m). Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs.

Réf FIC : LEG086040



### PRISE RJ45 CATÉGORIE 6 FTP SAILLIE

Repérage T568A et B avec codes couleurs. Prise à connexion rapide, sans outil. Connecteurs avec bornes auto-dénudantes. Possibilité de recâblage en cas d'erreur. Arrivée de câble multi-directionnelle.

Réf FIC : LEG086047



### CONJONCTEUR T SAILLIE

Permet le montage d'un module d'essai (RC). Mécanisme IP 2X protégé contre les contacts directs - 250 V~. Livré bornes ouvertes. Finition blanc RAL 9003.

Réf FIC : LEG086038



### CONJONCTEUR T COMPOSABLE SAILLIE

Repérage T568A et B avec codes couleurs. Prise à connexion rapide, sans outil. Connecteur avec bornes auto-dénudantes. Possibilité de recâblage en cas d'erreur. Arrivée de câble multi-directionnelle.

Réf FIC : LEG086138

## COMMANDES



### VA-ET-VIENT 10A 250 V SAILLIE

Mécanisme IP 2X protégé contre les contacts directs - 250 V~. Livré bornes ouvertes.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG086001 | Normal |
| LEG086084 | Étroit |



### DOUBLE VA-ET-VIENT SAILLIE

Mécanisme IP 2X protégé contre les contacts directs - 250 V~. Livré bornes ouvertes.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG086113 | Volet roulant composable |
| LEG086020 | 10A |



### VA-ET-VIENT 10A 250 V COMPOSABLE SAILLIE

Mécanisme IP 2X protégé contre les contacts directs - 250 V~. Livré bornes ouvertes.

Réf FIC : LEG086101



### DOUBLE VA-ET-VIENT 10A COMPOSABLE SAILLI

Mécanisme IP 2X protégé contre les contacts directs - 250 V~. Livré bornes ouvertes.

Réf FIC : LEG086120



### POUSSOIR LUMINEUX TÉMOIN SAILLIE

Poussoir à voyant. Contact à fermeture (NO). Devient lumineux avec lampe Mécanisme IP 2X protégé contre les contacts directs - 250 V~. Livré bornes ouvertes.

Réf FIC : LEG086005



### POUSSOIR 6A SAILLIE

Contact à fermeture (NO). Mécanisme IP 2X protégé contre les contacts directs - 250 V~. Livré bornes ouvertes.

Réf FIC : LEG086006



### POUSSOIR PORTE ÉTIQUETTE SAILLIE

Avec contact inverseur (NO + NF). Mécanisme IP 2X protégé contre les contacts directs - 250 V~. Livré bornes ouvertes.

Réf FIC : LEG086009



### POUSSOIR 10A COMPOSABLE SAILLIE

Contact à fermeture (NO). Mécanisme IP 2X protégé contre les contacts directs - 250 V~. Livré bornes ouvertes.

Réf FIC : LEG086106

Photos non contractuelles

**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21


**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35



**FIC, C'EST AUSSI ...**

## + DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# ÉLECTRICITÉ
Collection 2021 - 2022

## APPAREILLAGE PLEXO ÉTANCHE IP55

CADRES ..... P. 41
PRISES DE COURANT ET MULTI-MÉDIAS ..... P. 41
SUPPORTS ET PLAQUES ..... P. 42
COMMANDES ..... P. 42
ACCESSOIRES ..... P. 43
BOÎTES DE DÉRIVATION ..... P. 43



Photos non contractuelles

# CADRES



### BOÎTIER 1P GRIS COMPOSABLE

Fixations du boîtier accessibles embouts montés. Embouts à membrane, amovibles perforables sans découpe. 1 embout haut, 1 entrée, 1 embout bas, 1 sortie.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG069651 | 1 P gris |
| LEG069689 | 1 P blanc |



### BOÎTIER GRIS COMPOSABLE

Boîtier ouvert, sans cloison de séparation pour faciliter le câblage et recevoir les prises pré-câblées. 1 embout haut, 1 entrée, 1 embout bas, 2 sorties.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG069661 | 2 PV |
| LEG069672 | 2 PH |
| LEG069679 | 3 PV |
| LEG069680 | 3 PH |



### BOÎTIER 2PH BLANC COMPOSABLE

Boîtier ouvert sans cloison de séparation pour faciliter le câblage et recevoir les prises pré-câblées. 1 embout haut, 1 entrée, 1 embout bas, 2 sorties.

Réf FIC : LEG069690

# PRISES DE COURANT ET MULTI-MÉDIAS



### 2P+T F/B GRIS SAILLIE

Prise de courant 16 A - 250 V. IP 55 - IK 07. Connexion à bornes automatiques. 2P+T avec éclips de protection. Livrée avec 1 embout 2 sorties.

Réf FIC : LEG069731



### 2P+T F/B ENCASTRÉ

Prise de courant 16 A - 250 V. Livrée complète - plaque déclipsée. IP 55 - IK 07. Connexion à bornes automatiques. 2P+T avec éclips de protection.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG069831 | Gris |
| LEG069870 | Blanc |



### 2P+T F/B PRÉ-CÂBLÉES COMPOSABLES

Prise de courant 16 A - 250 V. Double pré-câblée. Bornes automatiques, un seul mécanisme à câbler. Se monte dans boîtiers saillies ou supports multi-postes Plexo.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG069562 | 2 PH gris |
| LEG069642 | 2 PV blanc |
| LEG069563 | 2 PV gris |



### 2P+T F/B ÉTANCHE COMPOSABLE

16 A - 250 V simple. Avec volet de protection IP 55 - IK 07. 2P+T avec éclips de protection. Connexion à bornes auto.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG069551 | Gris |
| LEG069621 | Blanc |



### PRISE 20 A PLEXO 55

Prise de courant 20 et 32 A. Connexion à vis. 400 V.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG069564 | 3P + T |
| LEG091657 | 3P + N + T |



### 2P+T F/B PRÉ-CÂBLÉES 3PH G. COMPOSABLES

Prise de courant 16 A - 250 V. Triple pré-câblée. Borne automatique, un seul mécanisme à câbler. Se monte dans boîtiers saillies ou supports multi-postes Plexo.

Réf FIC : LEG069564



### SORTIE CÂBLE 20 À ENCASTRER

Livrée complète, plaque déclipsée. Équipée de serre- câble Ø 5 à 13 mm (3 x 2,52).

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG069848 | Gris |
| LEG069888 | Blanc |



### RJ45 CAT6 FTP GRIS COMPOSABLE

Plexo cat. 6 - IP 55 volet fermé IK 07. Protection contre l'eau, la poussière. Pour sites industriels. Prise cat. 6 - FTP.

Réf FIC : LEG069569

Photos non contractuelles

# APPAREILLAGE PLEXO ÉTANCHE IP55

## SUPPORTS ET PLAQUES



### PLAQUE + SUPPORT 1P

Pour installation des appareils en encastré avec boîtes Batibox. Reçoit les mécanismes composables. Boîtier pouvant être équipé d'une borne de connexion Nylbloc auto, 2 conducteurs pour un éventuel repiquage.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG069681 | Gris |
| LEG069692 | Blanc |



### PLAQUE + SUPPORT 2P

Pour installation des appareils en encastré avec boîtes Batibox. Entraxe : 71 mm. Boîtier pouvant être équipé d'une borne de connexion Nylbloc auto, 2 conducteurs pour un éventuel repiquage.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG069683 | 2 PH gris |
| LEG069694 | 2 PH blanc |
| LEG069685 | 2 PV gris |

## COMMANDES



### VA-ET-VIENT GRIS SAILLIE

Connexion à bornes automatiques. Livré complet avec 2 embouts - plaque déclipsée.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG069711 | Sans témoin |
| LEG069712 | Avec témoin |
| LEG 069713 | Lumineux |



### VA-ET-VIENT COMPOSABLE

Mécanisme livré avec enjoliveurs. Montage des mécanismes en encastré et en saillie avec boîtiers et supports. Connexion à bornes automatiques.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG069511 | Gris |
| LEG069611 | Blanc |
| LEG069512 | Gris avec témoin |



### VA-ET-VIENT ENCASTRÉ

Connexion à bornes automatiques. Livré complet avec 2 embouts - plaque déclipsée.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG069811 | Gris |
| LEG069851 | Blanc |



### DOUBLE VA-ET-VIENT GRIS SAILLI

Connexion à bornes automatiques. Livré complet avec 2 embouts - plaque déclipsée.

Réf FIC : LEG069715



### DOUBLE VA-ET-VIENT COMPOSABLE

Mécanisme livré avec enjoliveurs. Montage des mécanismes en encastré et en saillie avec boîtiers et supports. Connexion à bornes automatiques.

Réf FIC : LEG069525



### POUSSOIR NO COMPOSABLE

Connexion à bornes automatiques. Mécanisme livré avec enjoliveurs. Montage des mécanismes en encastré et en saillie avec boîtiers et supports. Connexion à bornes automatiques.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG069540 | NO sans témoin gris |
| LEG069630 | NO sans témoin blanc |
| LEG069542 | NO Lumineux gris |



### POUSSOIR NO + NF LUMINEUX

Avec porte-étiquette. Encastrable. Livré complet - plaque déclipsée. Connexion à bornes automatiques. Livré avec lampe 12 V. Fonctionne aussi en 230 V avec lampe 230 V.

Réf FIC : LEG069864



### POUSSOIR NO GRIS SAILLIE

Connexion à bornes automatiques. Livré complet avec 2 embouts - plaque déclipsée.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG069720 | NO sans témoin |
| LEG069722 | NO Lumineux |



### INTERRUPTEUR TEMPORISÉ LUMINEUX COMPOSABLE

Borne à vis. Électronique - 2 fils. Équipé de LEDs. Temporisation réglable de 25 s à 15 mn. 1000 W en incandescent. 400 W en halogène 130 V. 1840 W résistif (chauffage). 400 VA fluo et 400 VA halogène TBT.

Réf FIC : LEG069504



### VOYANT BALIS. ET SIGNA. COMPOSABLE

Socle pour lampe E10 - 230 V - 5 W livrée. Bornes à vis.

Réf FIC : LEG069583



### DIFFUSEUR BALIS. ROUGE COMPOSABLE

Coupure d'urgence, balisage, volets roulants, thermostat.

Réf FIC : LEG069591

Photos non contractuelles



### POUSSOIR DÉVÉROUILLAGE 1/4 DE TOUR COMPOSABLE

Livré avec étiquette ''coupure d'urgence'' en 4 langues. Capot jaune - Bouton rouge. Poussoir à déverrouillage par 1/4 de tour.

Réf FIC : LEG069549



### ÉCODÉTECTEUR 2 FILS COMPOSABLE GRIS

Détection par infrarouge. Distance de détection : 8 m. Angle de détection 120°. Temporisation réglable de 10 s à 10 min. Seuil de luminosité de 5 à 1275 lux. À installer de préférence dans boîte prof. 50 mm.

Réf FIC : LEG069520

## ACCESSOIRES



### ADAPTATEUR MOSAIC COMPOSABLE

Reçoit sans support les mécanismes Mosaic 2 modules (prise RJ 45, prise téléphone, clavier codé,...) sauf saillie particulière. Adaptateur à volet fumé.

Réf FIC : LEG069580



### GRIFFE STANDARD

Réf FIC : LEG084900



### LAMPE E10 230 V - 5 W

Pour fonction témoin (orange) ou lumineux (vert). 230 V - E10.

Réf FIC : LEG089840



### FICHE BORNE À VIS 2P + T 16A IK08 IP44

À sortie à droite. Câble H 07 RNF 3G 2,5 mm² maxi, serre-câble à vis. 10-16 A : Ø 4,8 mm. Pour usage intensif ou extérieur.

Réf FIC : LEG050445



### PROLONGATEUR BORNE À VIS 2P + T 16A IK08 IP44

À sortie à droite. Câble H 07 RNF 3G 2,5 mm² maxi, serre-câble à vis. 10-16 A : Ø 4,8 mm. Pour usage intensif ou extérieur.

Réf FIC : LEG050446

## BOÎTES DE DÉRIVATION



### BOÎTE DÉRIVATION Ø 60 PLEXO

IP55 - IK07 - 650 °C - 4 embouts - Ø 60 mm, hauteur 40 mm. Couvercle enclipsable - Ø câbles et tubes acceptés : 4 mm à 20 mm. Embouts interchangeables avec entrées directes pour tubes IRL jusqu'à Ø 16 mm et câbles RO2V. Utilisation comme boîtes de dérivation dans tout type de circuits d'installation normale.

Réf FIC : LEG092001



### BOÎTE DÉRIVATION 65 X 65 PLEXO

IP55 - IK07 - 650°C - 7 embouts - 65 mm x 65 mm x 40 mm. Ø câbles et tubes acceptés : 4 mm à 20 mm - Couvercle enclipsable. Embouts interchangeables avec entrées directes pour tubes IRL jusqu'à Ø 16 mm et câbles RO2V. Utilisation comme boîtes de dérivation dans tout type de circuits d'installation normale.

Réf FIC : LEG092005



### BOÎTE DÉRIVATION 80 X 80 + EMBOUTS

IP55 - IK07 - 650°C - 7 embouts - 80 mm x 80 mm x 45 mm. Ø câbles et tubes acceptés : 4 mm à 20 mm - Couvercle enclipsable. Embouts interchangeables avec entrées directes pour tubes IRL jusqu'à Ø 16 mm et câbles RO2V. Utilisation comme boîtes de dérivation dans tout type de circuits d'installation normale.

Réf FIC : LEG092012



### BOÎTE DÉRIVATION 105 X 105 PLEXO

IP55 - IK07 - 650°C - 7 embouts - 105 mm x 105 mm x 55 mm. Ø câbles et tubes acceptés : 4 mm à 25 mm - Couvercle à fermeture par 1/4 de tour. Embouts interchangeables avec entrées directes pour tubes IRL jusqu'à Ø 16 mm et câbles RO2V. Utilisation comme boîtes de dérivation dans tout type de circuits d'installation normale.

Réf FIC : LEG092022

Photos non contractuelles

# ÉLECTRICITÉ
Collection 2021 - 2022

## BATIBOX BOÎTE ENCASTREMENT

CLOISONS SÈCHES ..... P. 45
BATIBOX ..... P. 46
MAÇONNERIE ..... P. 46
MULTI-MATÉRIAUX ..... P. 47
ACCESSOIRES ..... P. 47



Photos non contractuelles


# CLOISONS SÈCHES



## BATIBOX 1 POSTE 50 MM

Boîte monoposte. Conforme à la norme NF EN 60670-1. 1 poste. Grand carré 80 x 80 mm. Ø 67 mm. Profondeur 50 mm.


Réf FIC : LEG080051



## BATIBOX 2 POSTES

Conforme à la norme NF-EN 60670-1. Pour montage d'appareils à vis. Ø de perçage : 67 mm. Entraxe de perçage : 71 mm. Livrée avec 1 cloison de séparation amovible pour accueil des fonctions étendues (ex. : prises pré-câblées). 2 postes - 4/5 modules. Utilisation horizontale ou verticale.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG080042 | 40 mm |
| LEG080052 | 50 mm avec cloison de séparation |



## BATIBOX 3 POSTES

Boîte multi-postes. Conformes à la norme NF-EN 60670-1. Pour montage d'appareils à vis. Ø de perçage : 67 mm. Entraxe de perçage : 71 mm. Livrée avec 1 cloison de séparation amovible pour accueil des fonctions étendues (ex. : prises pré-câblées). 3 postes - 6/8 modules. Utilisation horizontale ou verticale.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG080043 | 40 mm |
| LEG080053 | 50 mm |



## BATIBOX 4 POSTES 40 MM

Boîte multi-postes. Conforme à la norme NF-EN 60670-1. Pour montage d'appareils à vis. Ø de perçage : 67 mm. Entraxe de perçage : 71 mm. Livrée avec 1 cloison de séparation amovible pour accueil des fonctions étendues (ex. : prises pré-câblées). Profondeur 40 mm. 4 postes - 8/10 modules. Utilisation horizontale ou verticale.

Réf FIC : LEG080044



## BOÎTE BATIBOX DCL APPLIQUE CLS P40

Boîte luminaire équipée de couvercle DCL. Les boîtes et couvercles DCL sont rendus obligatoires par la norme NF C 15- 100 paragraphe 559 1.1. Ils sont également conformes à la norme produit UTE.C 61-390. Équipée d'une nouvelle connectique automatique avec orientation de bornes à 45°. Pour applique équipée de bornes auto 2P+T - 6 A - 250 V. Collerette renforcée, couvercle affleurant. Guidage du couvercle dans la boîte. Reçoit le couvercle étanche IP 44 pour installation dans locaux humides (vol II). Livrée avec obturateur utilisable comme protection des chantiers. Ø de perçage 54 mm avec scie cloche. Profondeur 40 mm.

Réf FIC : LEG089304



## KIT PT CENTRE DCL

Kit boîte point de centre DCL. Permet la réalisation de points de centre complet. Kit classique comprenant : une boîte point de centre Ø 67 - prof 50 mm, une douille et fiche DCL.

Réf FIC : LEG089334



## PT CENTRE DCL BATIBOX

Boîte luminaire équipée de couvercle DCL. Les boîtes et couvercles DCL sont rendus obligatoires par la norme NF C 15- 100 paragraphe 559 1.1. Ils sont également conformes à la norme produit UTE.C 61-390. Équipées d'une nouvelle connectique automatique avec orientation de bornes à 45°.Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon NF C 15-100. Ø 67 mm - profondeur 50 mm. Axe central du piton démontable pour faciliter le positionnement de la tige filetée. Sécurisation plus rapide des points de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage. Livrée avec piton et obturateur de protection utilisable contre les projections de peinture. Équipée de 4 entrées Ø 16-20.

Réf FIC : LEG089337



## BOÎTE Ø 85 MM

Boîte pour 20 et 32 A. 1 poste. Ø de perçage 85 mm. Pour sorties de câbles et prises 20 A. Positionnement des vis de la boîte en vertical pour fixation des prises 20 et 32 A.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG089348 | Profondeur 40 mm |
| LEG089358 | Profondeur 50 mm |



## BOÎTE APPLIQUE Ø 40 MM

Boîtes luminaires avec couvercle de finition. Pour applique Ø 40 mm - profondeur 40 mm.

Réf FIC : LEG089346



## DISTRIBOX X100

Distributeur cloisons sèches. Spécialement adapté pour les chantiers. Composition 100 boîtes. 1 poste pour cloisons sèches.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG080008 | Profondeur 40 mm |
| LEG080009 | Profondeur 50 mm |



## BOÎTE DÉRIVATION

Boîte pour dérivation. Livrée avec couvercle et vis. Fond défonçable.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG089372 | 115 x 115 x 40 mm / 135 x 135 mm |
| LEG089373 | 106 x 105 x 40 mm / 190 x 135 mm |
| LEG089374 | 170 x 170 x 50 mm / 195 x 195 mm |
| LEG089375 | 170 x 230 x 50 mm / 250 x 210 mm |

Photos non contractuelles

# BATIBOX BOÎTE ENCASTREMENT

## BATIBOX



### BATIBOX 1 POSTE 50 MM

Boîte luminaire DCL. Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon NF C 15-100 Ø 67 mm, profondeur 50 mm. Sécurisation plus rapide des points de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage. Livrée avec piton et obturateur de protection contre les projections de peinture. Équipée de 4 entrée Ø 16-20 mm. Ecobatibox - boîtes d'encastrement pour cloisons sèches. Particulièrement adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique. Permet de réduire annuellement la facture énergétique de 6 kWhep/m²/an et pouvant atteindre jusqu'à 15 kWhep/m²/an suivant la typologie du bâti. Améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur. Économie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Ecobatibox. Étanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés. Large colerette, étriers de fixation rétractables. Volume de câblage optimum. Double entrée de câbles : une pour câbles flexibles (Ø 4 à 9 mm), une pour gaine. Ouverture des entrées facilitée par la languette détachable.

Réf FIC : LEG089377



### DISTRIBOX BATIBOX ENERGY

Distributeur Ecobatibox. Spécialement adapté pour les chantiers basse consommation. Composition : 100 boîtes Ecobatibox. 1 poste pour cloisons sèches. Ecobatibox - boîtes d'encastrement pour cloisons sèches. Particulièrement adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique. Permet de réduire annuellement la facture énergétique de 6 kWhep/m²/an et pouvant atteindre jusqu'à 15 kWhep/m²/an suivant la typologie du bâti. Améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur. Économie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Ecobatibox. Étanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés. Large colerette, étriers de fixation rétractables. Volume de câblage optimum. Double entrée de câbles : une pour câbles flexibles (Ø 4 à 9 mm), une pour gaine. Ouverture des entrées facilitée par la languette détachable.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG080012 | Profondeur 40 mm |
| LEG080013 | Profondeur 50 mm |

## MAÇONNERIE



### BATIBOX MAÇONNERIE 1 POSTE

Boîte monoposte. Conforme aux normes NF EN 60670-1. Carrés associables. Pour fixation d'appareillage à vis ou à griffe. Boîtes 1 poste permettant la composition de boîtes multi-postes par association. Utilisation possible en horizontal ou vertical (entraxe 71 mm). Découpage des cloisons intérieures (avant ou après scellement) pour montage des fonctions étendues. Livrée avec vis équipées de cache de protection. Entrées défonçables Ø 16-20-25.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG080131 | Profondeur 30 mm |
| LEG080141 | Profondeur 40 mm |
| LEG080151 | Profondeur 50 mm |



### BOÎTE BATIBOX DCL APPLIQUE MAC P. 40 MM

Boîte luminaire équipée de couvercle DCL. Les boîtes et couvercles DCL sont rendus obligatoires par la norme NF C 15- 100 paragraphe 559 1.1. Ils sont également conformes à la norme produit UTE.C 61-390. Équipée de nouvelle connectique automatique avec orientation de bornes à 45°. Pour applique équipée de bornes auto 2P+T - 6 A. Couvercle affleurant. Guidage du couvercle dans la boîte. Reçoit le couvercle étanche IP 44 pour installation dans locaux humides (vol II). Livrée avec obturateur utilisable comme protection de chantier. Ø 54 mm de perçage. Profondeur 40 mm.

Réf FIC : LEG089204



### BATIBOX MAÇONNERIE 2 POSTES P. 40 MM

Boîte multi-postes pour montage d'appareillage à vis. Conformes aux normes NF EN 60670-1. Boîte monobloc, livrée avec cloisons de séparation amovibles pour accueil des fonctions étendues (ex. : prise pré-câblée). Livrée avec vis équipées de cache de protection. Profondeur : 40 mm. Entrées défonçables Ø 16-20-25. 2 postes 4/5 modules. Utilisation horizontale ou verticale.

Réf FIC : LEG080142



### PT DE CENTRE DCL BATIBOX MAÇONNERIE

Boîte luminaire équipée de couvercle DCL. Les boîtes et couvercles DCL sont rendus obligatoires par la norme NF C 15-100 paragraphe 559 1.1. Ils sont également conformes à la norme produit UTE.C 61-390. Équipée de nouvelle connectique automatique avec orientation de bornes à 45°. Pour point de centre. Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon exigences de la norme NF C 15-100. Ø 65 mm - profondeur 50 mm. Axe central du piton démontable pour faciliter le positionnement de la tige filetée. Sécurisation plus rapide du point de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage. Livrée avec piton et obturateur de protection utilisable contre les projections de peinture.

Réf FIC : LEG089237



### BATIBOX MAÇONNERIE PC 32A P. 40 MM

Boîte pour prises 20 et 32 A. 1 poste 85 x 85 mm. Pour sorties de câbles et prises 20 A. Positionnement des vis de la boîte en vertical pour fixation des prises 20 et 32 A. Profondeur 40 mm.

Réf FIC : LEG080184



### BATIBOX MAÇONNERIE ROND VIS 40/30 MM

Boîte monoposte. Conforme aux normes NF EN 60670-1. Ronde associable en dos à dos. Profondeur 30/40 mm - Ø 67 mm - à vis. Collerette supérieure découpable pour obtenir une profondeur de 30 mm (pour commandes, va-et-vient, poussoirs...). Boîte jumelable en dos à dos par 1/4 de tour. Dimensions ajustables (80, 70 ou 60 mm) par découpe de la collerette.

Réf FIC : LEG080108



### BOÎTE MAÇONNERIE APPLIQUE Ø 40 MM

Boîte luminaire avec couvercle de finition. Pour point de centre Ø 40 mm - profondeur 40 mm.

Réf FIC : LEG089246

Photos non contractuelles

# MULTI-MATÉRIAUX



### BATIBOX MULTI-MATÉRIAUX 1 POSTE

Boîte multi-matériaux à rigidité renforcée avec modes de fixation multiples : par serrage d'étrier métalliques en cloison creuses (plaques de plâtre, briques) ou sur carreaux de plâtre par scellement sur murs maçonnés (parpaing, brique...), par injection de colle pour scellement rapide. Équipée d'étriers métalliques imperdables. Livrée avec vis équipées de cache de protection. Équipée d'emplacements permettant l'injection de colle ou matériaux de scellement. Diffusion de la colle visible par transparence. Livrée avec cloisons de séparation amovibles pour accueil des fonctions étendues (ex. : prises pré-câblées).

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG080101 | Profondeur 40 mm |
| LEG080121 | Profondeur 50 mm |



### BATIBOX MULTI-MATÉRIAUX 2 POSTES

Boîte multi-matériaux à rigidité renforcée avec modes de fixation multiples : par serrage d'étrier métalliques en cloison creuses (plaques de plâtre, briques) ou sur carreaux de plâtre par scellement sur murs maçonnés (parpaing, brique...) par injection de colle pour scellement rapide. Équipée d'étriers métalliques imperdables. Livrée avec vis équipées de cache de protection. Équipée d'emplacements permettant l'injection de colle ou matériaux de scellement. Diffusion de la colle visible par transparence. Livrée avec cloisons de séparation amovibles pour accueil des fonctions étendues (ex. : prises pré-câblées). 2 postes - 4/5 modules. Utilisation verticale ou horizontale.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG080102 | Profondeur 40 mm |
| LEG080122 | Profondeur 50 mm |



### BATIBOX MULTI-MATÉRIAUX 3 POSTES

Profondeur 40 mm. Boîte multi-matériaux à rigidité renforcée avec modes de fixation multiples : par serrage d'étrier métalliques en cloison creuses (plaques de plâtre, briques) ou sur carreaux de plâtre par scellement sur murs maçonnés (parpaing, brique...), par injection de colle pour scellement rapide. Équipée d'étriers métalliques imperdables. Livrée avec vis équipées de cache de protection. Équipée d'emplacements permettant l'injection de colle ou matériaux de scellement. Diffusion de la colle visible par transparence. Livrée avec cloisons de séparation amovibles pour accueil des fonctions étendues (ex. : prises pré-câblées). Profondeur 40 mm. 3 postes - 6/8 modules. Utilisation verticale ou horizontale.

Réf FIC : LEG080103



### BATIBOX MULTI-MATÉRIAUX 80 X 50 MM

Boîte d'encastrement Batibox simple multi-matériaux. Ø 80 mm / profondeur 50 mm.

Réf FIC : LEG080188



### BATIBOX MULTI-MATÉRIAUX 2 X 6/8 MODULES

Boîte grand format. Pour Mosaic (poste de travail, tableau de commande) et fonctions étendues. Céliane (portier vidéo...). Transformable en boîtes de dérivation par ajout de couvercles. Profondeur 50. 2 x 3 postes ou 2 x 6/8 modules. Dimensions : 213 x 142 mm.

Réf FIC : LEG080126




### DISTRIBOX MULTI-MATÉRIAUX X100

Boîte à rigidité renforcée pour installation dans plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique. Spécialement adapté pour les chantiers. Modes de fixation multiples.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG080115 | Profondeur 40 mm |
| LEG080116 | Profondeur 50 mm |

# ACCESSOIRES



### BOÎTE MAÇONNERIE COUVERCLE 80 X 80 1P

Couvercle universel. Pour transformer les boîtes appareillage en boîte de dérivation ou pour obturer une boîte existante. Pour boîtes monopostes ou multi- postes. Appareillage saillie version étroite - complet. Mécanisme IP 2X protégé contre les contacts directs - 250 V. Livré bornes ouvertes. Finition blanc RAL 9003.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG089281 | 80 x 80 mm pour boîte 1 poste |
| LEG089285 | 100 x 100 mm pour boîte ø 85 mm |



### COUVERCLE BATIBOX ROND 1 POSTE

Couvercle universel. Pour transformer les boîtes appareillage en boîte de dérivation ou pour obturer une boîte existante. Pour boîtes monopostes ou multi-postes. Couvercle rond Ø 85 mm pour boîtes 1 poste. Appareillage saillie version étroite - complet. Mécanisme IP 2X protégé contre les contacts directs - 250 V. Livré bornes ouvertes. Finition blanc RAL 9003.

Réf FIC : LEG080180



### VIS LONGUE BATIBOX L 40 MM

Accessoire pour montage d'appareillage et DCL. Vis longue Ø 3 mm pour toutes boîtes Batibox. Longueur : 40 mm. Vissage rapide. Pas du filetage : 2,4 mm. Tête mixte Sz.

Réf FIC : LEG080197



### VIS L 40 MM

Vis longue Ø 3 mm pour toutes boîtes Batibox. Longueur : 40 mm. Pas du filetage : 1,06 mm. Tête fendue.

Réf FIC : LEG089748

Photos non contractuelles

# ÉLECTRICITÉ
Collection 2021 - 2022

# MODULAIRE

COFFRETS ET PORTES ..... P. 49
CACHES BORNES ..... P. 50
DISJONCTEURS DE BRANCHEMENT ..... P. 50
INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS ..... P. 51
COMMANDES MODULAIRES ..... P. 51
PLATINES ..... P. 53
PEIGNES ET RÉPARTITION ..... P. 53
MULTI-MÉDIAS ET GTLS ..... P. 54



Photos non contractuelles

# COFFRETS ET PORTES



legrand

## COFFRET SAILLIE BCA 13 MODULES

Blanc. Rails inclinables 3 positions et extractibles. Espace sous rails : 40 mm. Entraxe entre rails : 125 mm. Classe II avec plaques de fond isolantes IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 avec porte). Livré avec bornier à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection. Obturateurs séparables par module et demi- module. Accessoires de pré-fixation sur goulotte GTL (ou sur mur) DRIVIA clip. Accessoires de jumelage horizontal/vertical (pour 2 coffrets ou coffret + platines) DRIVIA easy. Porte plan adhésif planche d'étiquettes et bandeau de repérage des appareils modulaires. 1 porte-étiquette par rangée. Se monte sur goulottes GTL (saillie) dans bac d'encastrement ou sur mur.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG401211 | 1R x 13M - 250 x 250 mm |
| LEG401212 | 2R x 13M - 375 x 250 mm |
| LEG401213 | 3R x 13M - 500 x 250 mm |
| LEG401214 | 4R x 13M - 625 x 250 mm |



legrand

## COFFRET SAILLIE BCA 18 MODULES

Coffret à équiper - Pour choisir la taille de votre tableau électrique, prévoir une réserve de 20 % pour ajouter des appareils de protection et des commandes additionnelles. Montage facile sur gaine technique de logement ou sur mur. Rails inclinables 3 positions et extractibles. Livré avec bornier à connexion automatique IP2X pour conducteurs de protection - Porte plan adhésif fourni.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG401221 | 1R x 18M - 250 x 355 mm |
| LEG401222 | 2R x 18M - 375 x 355 mm |
| LEG401223 | 3R x 18M - 500 x 355 mm |
| LEG401224 | 4R x 18M - 625 x 355 mm |



legrand

## COFFRETS PLEXO3 IP65

Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C. Coffrets étanches - IP 65 - IK 09 - Classe II. Résistance aux UV suivant la norme ISO 4892-2. Réversibilité totale porte et coffret. Châssis et plastrons amovibles à partir de 2 rangées. Rail 2 positions pour produits modulaires et boîtiers moulés. Entraxe entre rails 150 mm. Reçoit les platines perforées et plastrons pleins pour montage de produits non modulaires. Les coffrets à partir de 2 rangées sont livrés avec un support de fixation permettant de fixer l'appareillage Plexo complet, sur le côté du coffret. Poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables. Matière polystyrène renforcé choc.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG001902 | 2 + 1 module |
| LEG001904 | 4 modules |
| LEG001906 | 6 modules |
| LEG001908 | 8 modules |
| LEG001921 | 1 x 12 modules |



legrand

## PORTE OPAQUE COFFRET 13 MODULES

Charnières non visibles porte fermée. Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG401331 | 1R x 13M |
| LEG401332 | 2R x 13M |
| LEG401333 | 3R x 13M |
| LEG401334 | 4R x 13M |



legrand

## PORTE OPAQUE COFFRET 18 MODULES

Charnières invisibles, pré-montées. Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG401231 | 1R x 18M |
| LEG401232 | 2R x 18M |
| LEG401233 | 3R x 18M |

MODULAIRE

## CACHES BORNES



### CACHE BORNE

Livré filmés capot clipsable (non clipsé) et plombable. Composé de : 1 fond avec trous oblongs de positionnement + 1 rail DIN permettant le passage des fils.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG001302 | 2 modules - 140 x 50 mm Ep. 72 mm |
| LEG001304 | 4 modules - 160 x 90 mm Ep. 74 mm |



### CACHE BORNE 6 MODULES TYP. FR.

Livré filmé capot clipsable (non clipsé) et plombable. Composé de : 1 fond avec trous oblongs de positionnement + 1 rail DIN permettant le passage des fils. Livré avec 1 bornier de terre IP 2X avec 4 trous 1,5- 16 mm². 160 x 128 mm. Ep. 74 mm.

Réf FIC : LEG001306



### CACHE BORNE 8 MODULES TYP. FR.

Composé de : 1 fond avec trous oblongs de positionnement, 1 rail DIN permettant le passage des fils. Livré avec 1 bornier de terre IP 2X avec 8 trous 1,5-16 mm². Fixation du capot par 4 vis à pas rapide. Capot plombable avec kit de plombage. 180 x 190 mm. Ep. 83 mm.

Réf FIC : LEG001308



### TABLEAU DE DISTRIBUTION

Cadre plastique avec panneau Isorel démontable épaisseur 6 mm avec 1 face laquée. Tenue en température : 7 jours à 70 °C. Entrées défonçables pour tubes Ø 16-20 (IEC 60614-1). Blanc RAL 9003. IP 20 - IK 08.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG039120 | 125 x 150 mm |
| LEG039121 | 150 x 250 mm |

## DISJONCTEURS DE BRANCHEMENT



### DISJONTEUR DE BRANCHEMENT 500 MA

250 V~. Intensité nominale : 45 A. Disjoncteur d'abonné basse tension BACO pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3 à 36 kVA. Coupe et sectionne l'ensemble de l'installation. Protège contre les surcharges et les courts-circuits. Dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie. Assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement (version différentielle). Bornes de raccordement inclinables de 10° à 30° pour câbler ou décâbler le produit par l'avant.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG401000 | 2P - 15/45A |
| LEG401001 | 2P - 30/60A |
| LEG401003 | 2P - 15/45A S |
| LEG401004 | 2P - 30/60A S |
| LEG401013 | 4P - 30/60A S |



### DNX3 1P+NG 4500 A/6KA AUTO

Permet la réalisation de tests volants (présence tension). Pouvoir de coupure : 4500 - NF EN 60898-1 - 230 V~ - 50 Hz, 6 kA - EN 60947-2 - 230 V~. Reçoit les auxiliaires. 3 types de connexion : auto/auto : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto, auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis, vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG406780 | C2 |
| LEG406782 | C10 |
| LEG406783 | C16 |
| LEG406784 | C20 |
| LEG406786 | C32 |



### DNX3 1P+NG 4500 A/6KA

Permet la réalisation de tests volants (présence tension). Vis/vis. Pouvoir de coupure : 4500 - NF EN 60898-1 - 230 V~ - 50 Hz, 6 kA - EN 60947-2 - 230 V~. Reçoit les auxiliaires. 3 types de connexion : auto/auto : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto, auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis, vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG406771 | C2 |
| LEG406773 | C10 |
| LEG406774 | C16 |
| LEG406775 | C20 |
| LEG406777 | C32 |



### DNX3 4500 - AUTO/AUTO - U+N 230 V 4,5KA - COURBE D - 1 MODULE

Adapté aux courants d'appel générés lors du démarrage de moteurs de climatisation. Reçoit les auxiliaires. 3 types de connexion : auto/auto : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto, auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis et vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG406808 | 10 A |
| LEG406809 | 16 A |
| LEG406810 | 20 A |
| LEG406811 | 25 A |
| LEG406812 | 32 A |

Photos non contractuelles

# INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS



### DX3-ID 2P 30MA AC TGA

Vis/auto. Sensibilité : 30 mA. Permet la répartition optimisée par peigne. Détecte les défauts à composante alternative. Reçoit les auxiliaires. 2 types de connexion : vis/auto : arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes auto ou vis/vis : arrivée haute et sortie haute par bornes à vis.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG411632 | 40A |
| LEG411650 | 63A |



### DX3-ID 2P 30MA A TGA

Vis/auto. Sensibilité : 30 mA. Permet la répartition optimisée par peigne. Type A : détecte les défauts à composantes alternative et continue (circuits spécialisés : cuisinière, plaque de cuisson, lave-linge...). Reçoit les auxiliaires. 2 types de connexion : vis/auto : arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes auto ou vis/vis : arrivée haute et sortie haute par bornes à vis.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG411638 | 40A |
| LEG411651 | 63A |



### DX3-ID 2P 40A 30MA TG

Pour peigne HX³ optimisé universel. Type AC : détecte les défauts à composante alternative. Type A : détecte les défauts à composantes alternative et continue (circuits spécialisés : cuisinière, plaque de cuisson, lave-linge...). Reçoit les auxiliaires. 2 types de connexion: vis/auto : arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes auto ou vis/vis : arrivée haute et sortie haute par bornes à vis.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG411611 | 40AC |
| LEG411617 | 40A |



### DX3-ID 2P 30MA

Vis/vis. Type AC : détecte les défauts à composante alternative. Type A : détecte les défauts à composantes alternative et continue (circuits spécialisés : cuisinière, plaque de cuisson, lave-linge...). Accepte les auxiliaires, les commandes motorisées et les modules de raccordement DX3 (sauf Type B). Connexion vis/ vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG411504 | 25A AC |
| LEG411505 | 40A AC |
| LEG411506 | 63A AC |
| LEG411556 | 63A A |

# COMMANDES MODULAIRES



### TÉLÉRUPTEUR CX3 TL 230 V 16A

Peut être associé aux auxiliaires et au compensateur. Bornes à vis.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG412408 | 1 F |
| LEG412412 | 2 F |



### TÉLÉRUPTEUR CX3 TL 230 V 1F 16A SILENCIEUX

Bornes à vis. Tension du courant de commande : 230 V~. Type de contact : 1 F. Nombre de modules : 1.

Réf FIC : LEG412400



### TÉLÉRUPTEUR UNIPOLAIRE SILENCIEUX 10AX

Convient aux installations neuves ou au rééquipement d'installations existantes. Compatible avec ballasts électroniques et lampes fluocompactes. Fixation sur platine ou dans boîtiers grâce à des points de fixation intégrés. Mécanisme encastrable dans boîte appareillage Ø 67 mm. Équipé de bornes automatiques pour fils souples ou rigides (2,5 mm² maxi). Puissance mini 7 W/maxi 2300 W. IP 20 - IK 04. Dim. : 49 x 46 x 26 mm. Dans le cas d'utilisation de poussoirs lumineux l'intensité maximale acceptée est de 50 mA. Compatible avec voyants à LED.

Réf FIC : LEG049120



### CONTACTEUR CX3 CT HC 230 V 2F 25A

Bobine 230 V~. Contacteur à marche forcée avec retour automatique. I max : 25 A. Accepte le passage du peigne d'alimentation jusqu'à 25 A. Reçoit les auxiliaires.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG412501 | 2 F |
| LEG412502 | 3 F |

Photos non contractuelles



### INTERRUPTEUR HORAIRE DIG.16A 120/230 V - 1 MODULE

Permet une programmation journalière ou hebdomadaire. Fonctionne en autonome et permet la gestion des énergies alternatives telles que les panneaux photovoltaïques. Mise à l'heure et passage heure été/hiver automatique. Précision de l'horloge : + 1 s/jour. Programmation minimum 1 s. Programmation directe sur clavier ou à l'aide de la clé transfert de programme. Réserve de marche de l'horloge : 5 ans. Face avant débrochable pour une programmation simple. 28 réglages possible. 1 sortie 16 A - 250 V~. Consommation faible : seulement 0,1 W. 1 module 17,5 mm. Assure la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance. Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie.

Réf FIC : LEG412681



### P. 2P+T 10/16A ECLIPSFR/BELGE

10/16 A - 250 V~. Permette le passage des dents du peigne. 2P+T à éclips. Nombre de modules : 2,5.

Réf FIC : LEG004280



### MINUTERIE ÉLECTRONIQUE

230 V~ - 50/60 Hz. Temporisation réglable de 0,5 à 10 min. Contact marche forcée manuelle. Recyclable. 3680 W incandescence. 3680 W halogène. 2000 VA fluo compensé série. 1000 VA fluo compensé parallèle. 1000 VA fluocompact. 1000 W lampe LED. Particulièrement adaptée pour les lampes fluo compactes et lampes LED. Fonctionnement en 3 ou 4 fils reconnus automatiquement par la minuterie. Admet un nombre illimité de poussoirs non lumineux ou 50 poussoirs lumineux au maximum avec voyant néon à 1 mA maxi. Allumage permanent. 1 module 17,5 mm.

Réf FIC : LEG412602



### INTERRUPTEUR DIGITAL HEBDO 1S

Permet une programmation journalière ou hebdomadaire. Mise à l'heure et passage heure été/ hiver automatiques. Menu déroulant, 15 langues au choix. 56 programmations possibles. Un programme se compose d'une heure de fermeture et d'une heure d'ouverture du circuit : établi pour 1 jour, il peut se répéter certains jours ou tous les autres jours de la semaine. Possibilité d'interrompre un programme par programmation de la date. Programmation minimum 1 s. Horloge de grande précision : + 0,1 s/jour. Réserve de marche de l'horloge : 5 ans. Programmation directe sur clavier, ou à l'aide de la clé transfert de programme. Fonctions complémentaires, aléatoire (cycles d'éclairage irréguliers), compteurs horaires. 1 sortie 16 A - 250 V~. 2 modules 17,5 mm. Assure la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance. Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie.

Réf FIC : LEG412631



### PARAFOUDRE PROTÈGE HABITAT

Parafoudre avec Protection de Court-Circuit Intégrée Icc 4,5 kA. T2+T3 - Imax 12 kA. Up 1,2 kV, Uc 275V~. Caractéristique Type 2 : In 10 kA, Imax 12 kA. Caractéristique Type 3 : Uoc 20 kV. Régimes : TT, TNS. Nombre de pôles : 1P+N. Nombre de modules : 2. Avec cassettes débrochables. Vert : parafoudre en fonction. Rouge : cassettes à remplacer.

Réf FIC : LEG003951



### INTERRUPTEUR ANALOGIQUE J 3 MOD

Automatique : mise à l'heure automatique à la mise sous tension. Passage heure été/hiver automatique. Précision de l'horloge + 60 s/an. 1 sortie 16 A - 250 V~. 1 par contact inverseur. Cadran horizontal. Réserve de marche de l'horloge de 6 ans. Programme journalier : 1 segment = 15 mn. Programmation minimum : 30 mn. 3 modules 17,5 mm. Programmation par segment imperdable. Alimentation : 230 V~ - 50/60 Hz. Interrupteur 3 positions ON - AUTO - OFF en face avant.

Réf FIC : LEG412823



### INTERRUPTEUR ANALOGIQUE J 1M RDM

Manuel : mise à l'heure et passage heure été/ hiver manuel. Programme journalier : 1 segment = 15 mn. Précision de commutation de l'horloge : + 5 mn. Programmation minimum : 15 mn. Cadran vertical. Contact à fermeture. Réserve de marche de l'horloge : 100 heures. 1 module 17,5 mm. Programmation par segment imperdable. Alimentation : 230 V~ - 50/60 Hz. Interrupteur 3 positions ON - AUTO - OFF en face avant.

Réf FIC : LEG412790



### SONNERIE 230-240V 4VA

Courant alternatif 50 Hz. Raccordement sur bornes à vis par le bas. Permet le passage du peigne et reçoit le peigne d'alimentation (arrivée par le bas) en aval d'un disjoncteur. Uni+Neutre. Tension : 230 V~. Puissance : 6 VA. Consommation : 27 mA. Puissance acoustique : 83 dB. Nombre de modules : 1. Équipés de porte- étiquettes.

Réf FIC : LEG004107



Photos non contractuelles

## PLATINES



### PLATINE DISJONCTEUR ET COMPTEUR MONO

Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 960 °C. Répond aux spécifications Enedis - CPT-M&S SPE 10015A. Permet la fixation des compteurs électroniques CBE et Linky et des disjoncteurs de branchement jusqu'à 60 A. Équipée d'un fond isolant et de fixation DRIVIA clip. Livrée avec cordons de liaison 16 mm² et avec accessoires de jumelage. 225 x 250 mm. Ep. : 45 mm. Ep. utile : 40 mm.

Réf FIC : LEG401181



### PLATINE POUR DISJONCTEUR SEUL

Utiliser le fond isolant pour fixation sur goulotte. 225 x 250 mm. Ep. : 45 mm. Ep. utile : 42,5 mm. Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C.

Réf FIC : LEG401191



### HABILLAGE OPAQUE PLATINE

Habillage + porte blanche RAL 9003 pour platine monophasée. Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C.

Réf FIC : LEG401185



### HABILLAGE PLATINE 18 M

Blanc RAL 9003. Permet d'intégrer des platines sous un format 18 modules. Équipé d'une porte blanche. Dimensions (en mm) : 250 x 355 mm. Ep. : 103,5 mm. Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C.

Réf FIC : LEG401189

## PEIGNES ET RÉPARTITION



### PEIGNE VERTICAL 125 MM

Permet l'alimentation sans repiquage en toute sécurité du parafoudre protégé monobloc, des inters et disjoncteurs différentiels monophasés Legrand 25, 40 et 63 A placés en tête de rangée dans les coffrets entraxe entre rails 125 (DRIVIA 13 et 18 modules) et 150 mm (Plexo3, XL3). Parfaitement adaptée aux applications logement et petit tertiaire, tarif à puissance limitée (tarif bleu) monophasé, de 3 à 12 kVA.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG405000 | 2R |
| LEG405001 | 3R |
| LEG405002 | 4R |



### PEIGNE POUR 1P+N

Permet l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils DNX3 et DX3 Uni + Neutre. Se connecte indifféremment sur les bornes à connections automatiques ou à vis. Utilisable pour la phase ou pour le neutre par retournement.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG404926 | 13 appareils |
| LEG404928 | 18 appareils |



### CORDON DE REPIQUAGE PH/N 550 MM

Permet le repiquage entre 2 rangées DNX3 ou DX3 Uni + Neutre à bornes auto. Cordon 1P+N. Section 2 x 10 mm². Câbles H07-VH (classe 6) permettant de distribuer une intensité de 63 A.

Réf FIC : LEG404927



### BORNE ALIM. P+N

Pour les extensions et repiquage de disjoncteurs Ph+N à borne auto tout en permettant le passage des peignes universels. Section 2 x 10 mm².

Réf FIC : LEG405207



### BORNE D'ARRIVÉE PEIGNE P+N

Permet l'alimentation d'une rangée complète par peigne universel. Section de raccordement 4 à 25 mm² - IP 2X.

Réf FIC : LEG404905



### OBTURATEUR BLANC 5 MODULES

Séparable par module ou demi-module. IP 40 – IK 09 avec porte. IP 30 – IK 08 sans porte. Classe II. Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C.

Réf FIC : LEG001660



### BORNE D'ARRIVÉE POUR CÂBLE

Permet l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils. Permet l'alimentation d'une rangée complète par peigne traditionnel. Section de raccordement 6 à 35 mm².

Réf FIC : LEG404906



### SUPPORT MODULAIRE DX3 MOSAIC

Permet le montage de mécanismes Mosaic 2 modules sur rail DIN. 2,5 modules DIN 17,5 mm.

Réf FIC : LEG412950

Photos non contractuelles

# MULTI-MÉDIAS ET GTLS



## BASIQUE 4RJ45 STP + 2TV DRIVIA13

Composition : 1 coffret DRIVIA. 1 DTI RJ 45 modulaire, 1 répartiteur TV, 1 support de connecteurs RJ 45, 4 connecteurs RJ 45 blindés cat. 6 STP, 1 cordon quadruple RJ 45 téléphone, 1 bornier de terre. Dimensions : 250 x 250 mm. Coffret de communication pré-équipés pour applications de Grade 2 TV. Coffret Basique 4 prises RJ 45 STP + répartiteur TV 2 sorties.

Réf FIC : LEG413248



## CONNECTEUR RJ 45 CAT 6 STP

Connecteur RJ 45 à connexion rapide sans outil à clipser sur le support de connecteurs. Livré en sachet de 4. Connecteur RJ 45 cat. 6 STP.

Réf FIC : LEG413083



## ENSEMBLE GTL COUVERCLE COMPLET

Goulotte GTL avec système de compensation permettant un réglage en hauteur de 2,45 à 2,60 m. Livrée en 2 demi-longueurs, corps de goulotte, couvercles et cloisons : emballage réduit pour transport aisé. Permet la fixation sans support et le pré-positionnement direct des coffrets DRIVIA 13 modules, avec l'accessoire de préfixation DRIVIA clip. Composé de : 1 corps de goulotte 65 x 250 mm, 2 éclisses pour association des 2 demi-longueurs du corps de goulotte, 1 couvercle largeur 220 mm, 1 cloison de fractionnement, 1 système de compensation avec pieds sur ressorts et cache de finition, 12 vis pour fixation des coffrets, 2 agrafes pour maintien de câble.

Réf FIC : LEG030037



## KIT GTL 18 MODULES 2 CV

Goulottes GTL avec système de compensation permettant un réglage en hauteur de 2,45 à 2,60 m. Livrées en 2 demi- longueurs, corps de goulotte, couvercles et cloisons : emballage réduit pour transport aisé. Permettent la fixation sans support et le pré-positionnement direct des coffrets DRIVIA avec l'accessoire de préfixation DRIVIA clip 13 et 18 modules 1 à 4 rangées. Composé de : 1 corps de goulotte 65 x 355 mm, 2 éclisses pour association des 2 demi-longueurs du corps de goulotte, 1 couvercle largeur 220 mm, 1 couvercle largeur 85 mm, 1 cloison de fractionnement, 1 système de compensation avec pieds sur ressorts et cache de finition, 12 vis pour fixation des coffrets, 2 agrafes pour maintien de câble.

Réf FIC : LEG413083



Photos non contractuelles

**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21


**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35



**FIC, C'EST AUSSI ...**

## + DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# ÉLECTRICITÉ
Collection 2021 - 2022

## COLSONS

COLRINGS..... P. 57
FIXATION DE CÂBLES ..... P. 58
RACCORDEMENTS ..... P. 58



Photos non contractuelles

# COLRINGS



## COLLIER COLRING NOIR DENTURE INTÉRIEURE

Haute température. Protégé ultra-violets (U.V.). Conçu pour l'assemblage en série de câbles électriques. À tête auto-bloquante. Blister de 100.

| Réf FIC | Largeur | Longueur à plat | ø serrage maxi/mini |
|---|---|---|---|
| LEG032012 | 2,4 mm | 95 mm | 18 mm - 1,6 mm |
| LEG032013 | 2,4 mm | 140 mm | 33 mm - 1,6 mm |
| LEG032015 | 6,5 mm | 140 mm | 33 mm - 1,6 mm |
| LEG032014 | 2,4 mm | 180 mm | 46 mm - 1,6 mm |
| LEG032018 | 3,5 mm | 180 mm | 46 mm - 1,6 mm |
| LEG032022 | 4,6 mm | 180 mm | 46 mm - 1,6 mm |
| LEG032019 | 3,5 mm | 280 mm | 77 mm - 1,6 mm |
| LEG032023 | 4,6 mm | 280 mm | 77 mm - 1,6 mm |
| LEG032024 | 4,6 mm | 360 mm | 102 mm - 1,6 mm |



## COLLIER COLRING INCOLORE DENTURE INTÉRIEURE

Haute température. Protégé ultra-violets (U.V.). Conçu pour l'assemblage en série de câbles électriques. À tête auto-bloquante. Blister de 100.

| Réf FIC | Largeur | Longueur à plat | ø serrage maxi/mini |
|---|---|---|---|
| LEG032030 | 2,4 mm | 95 mm | 18 mm - 1,6 mm |
| LEG032031 | 2,4 mm | 140 mm | 33 mm - 1,6 mm |
| LEG032032 | 2,4 mm | 180 mm | 46 mm - 1,6 mm |
| LEG032038 | 3,5 mm | 180 mm | 46 mm - 1,6 mm |
| LEG032042 | 4,6 mm | 180 mm | 46 mm - 1,6 mm |



## COLLIER COLSON NOIR DENTURE EXTÉRIEURE

Nouvelle ergonomie permettant de réduire les efforts lors de la mise en œuvre. Nouveau packaging offrant de multiples accès aux colliers et des possibilités d'accrochage. Protégé ultra-violets (U.V.).

| Réf FIC | Largeur | Longueur à plat | ø serrage maxi/mini | Tenue de l'arrachement |
|---|---|---|---|---|
| LEG031913 | 9 mm | 185 mm | 42 mm - 10 mm | 36 kg |
| LEG031916 | 9 mm | 262 mm | 62 mm - 26 mm | 53 kg |
| LEG031919 | 9 mm | 357 mm | 92 mm - 26 mm | 53 kg |



## COLLIER COLSON GRIS DENTURE EXTÉRIEURE

Nouvelle ergonomie permettant de réduire les efforts lors de la mise en œuvre.

| Réf FIC | Largeur | Longueur à plat | ø serrage maxi/mini |
|---|---|---|---|
| LEG031871 | 9 mm | 262 mm | 62 mm - 26 mm |



## COLLIER À EMBASE GRIS /100

Réglable pour Ø 16 à 32 mm. Pour tube IRL Ø 16 à 32 mm ou câble Ø 13 à 38 mm.

Réf FIC : LEG031900



## EMBASE GRISE À CHEVILLE /100

Pour utilisation intérieure. Perçage Ø 8 mm (matériau tendre Ø 7 mm).

Réf FIC : LEG031880



## EMBASE NOIRE À CHEVILLE /100

Pour utilisation intérieure. Perçage Ø 8 mm (matériau tendre Ø 7 mm).

Réf FIC : LEG031955



## CHEVILLE À VISSER GRISE POUR FIXATION

Pour fixation des colliers à embase, clipsotubes, lyres et arcs de fixation. Perçage Ø 8 mm (matériau tendre Ø 7 mm). Tête filetée Ø 6,6 mm, pas 150. Livrée avec pointeau enfonce cheville.

Réf FIC : LEG031882



## EMBASE ADHÉSIVE POUR COLLIERS

Possibilité de fixation par vis Ø 4 mm. 25 x 30 x 6 mm. Pour colliers largeur 4,6 mm maxi.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG032067 | Noire - boîte de 100 |
| LEG032065 | Incolore - boîte de 100 |




## PINCE COLSON

Idéale pour le serrage et la coupure de la lanière des colliers. Facilite le serrage de la lanière au plus près de la tête des colliers. Simplifie également la coupe de la lanière.

Réf FIC : LEG031996



Photos non contractuelles

# FIXATION DE CÂBLES



legrand

### ATTACHE MULTIFIX GRIS

Attache souple acceptant plusieurs diamètres.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG031576 | 5 à 7 mm |
| LEG031577 | 7 à 10 mm |



legrand

### ARC DE FIXATION LONGUEUR 140 MM

Maintien des câbles en horizontal (sous faux plafond) et vertical (mur). Fixation par cloueur type Pulsa 700E cheville à visser, goujon métallique Ø 7 mm pas 150, vis Ø 5 mm. Pour câble Ø 12 mm maxi. Longueur 140 mm pour 8 câbles U1000 R2V 3G 1,5.

Réf FIC : LEG031935

# RACCORDEMENT



legrand

### CONNECTEUR DE LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE

Permet de réaliser des connections équipotentielles sur les canalisations des installations. Montage sécurisé et intuitif par 1/4 de tour garantissant une excellente liaison équipotentielle dans le temps.

| Réf FIC | ø canalisation maxi/mini | Section de raccordement maxi |
|---|---|---|
| LEG034385 | 16 - 12 mm | 6 $mm^2$ |
| LEG034386 | 22 - 18 mm | 16 $mm^2$ |
| LEG034387 | 32 - 28 mm | 16 $mm^2$ |



legrand

### BARRETTE À COSSES COSGA

Pour conducteurs Ø 6 à 12 mm. Étriers réversibles pour serrage à zéro. Fixation sur goujon pistolet Ø 7 mm, pas 150 et par vis. Platine métallique 150 x 45 mm. Fixation par vis Ø 3,5 mm.

Réf FIC : LEG034388



legrand

### BARRETTE À COSSES BASSE

Pour conducteurs Ø 6 à 12 mm. Étriers réversibles pour serrage à zéro. Fixation sur goujon pistolet Ø 7 mm, pas 150 et par vis. Platine plastique 95 x 20 mm, longueur 125 mm. Fixation par vis Ø 5 mm

Réf FIC : LEG034389

COLSONS

**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21


**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35



**FIC, C'EST AUSSI ...**

## + DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# ÉLECTRICITÉ
Collection 2021 - 2022

## CONNECTÉS NETATMO

CAPTEURS ..... P. 61
THERMOSTATS ..... P. 61
SURVEILLANCE ..... P. 62
PACKS DE DÉMARRAGE ..... P. 63
INTERRUPTEURS ET COMMANDES ..... P. 63
ACCESSOIRES ..... P. 64



Photos non contractuelles

## CAPTEURS



legrand

### STATION MÉTÉO INTELLIGENTE ET CONNECTÉE POUR DONNÉES MÉTÉO EN TEMPS RÉEL

Fonctionne avec l'App. Netatmo Weather. Aucun abonnement ni frais d'utilisation et mises à jour gratuites. Accès gratuit à votre tableau de bord personnel en ligne. Permet d'accéder aux données météo en temps réel sur smartphone : température, taux d'humidité, qualité de l'air à l'extérieur comme à l'intérieur. Possibilité de personnaliser les alertes. Permet de consulter la météo détaillée sur 7 jours. Connexion sans fil entre les modules : portée de 100 m en champ libre.

Réf FIC : LEGNWS01-EC




legrand

### MODULE INTÉRIEUR ADDITIONNEL INTELLIGENT ET CONNECTÉ POUR STATION MÉTÉO

Permet de mesurer dans une pièce la température, le taux d'humidité, la qualité de l'air à l'intérieur et de faire remonter les informations sur la Station Météo Intelligente. Connexion sans fil entre les modules intérieurs. Jusqu'à 3 modules additionnels.

Réf FIC : LEGNIM01-WW



legrand

### CAPTEUR DE QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR INTELLIGENT ET CONNECTÉ

Fonctionne avec l'App. Netatmo Home Coach. Aucun abonnement ni frais d'utilisation et mises à jour gratuites. Permet de mesurer dans une pièce : la température de 0°C à +50°C, l'humidité de 0 à 100 %, la qualité de l'air de 0 à 5000 ppm et le niveau sonore de 35 à 120 dB.

Réf FIC : LEGNHC-EC



legrand

### PLUVIOMÈTRE INTELLIGENT ET CONNECTÉ POUR STATION MÉTÉO INTELLIGENTE

Permet de mesurer la quantité de pluie en mm/h, l'intensité et les horaires. Possibilité de créer des alertes pour signaler le début de la pluie ou lorsqu'une quantité est atteinte. Connexion sans fil. Étanche, résistant aux UV.

Réf FIC : LEGNRG01-WW



legrand

### SUPPORT DE FIXATION PLUVIOMÈTRE INTELLIGENT ET ANÉMOMÈTRE INTELLIGENT

Permet une installation facile sur un mur, sur le toit, un poteau ou sur un garde-corps. Fonctionne uniquement en complément de la Station Météo Intelligente.

Réf FIC : LEGNWM01-WW



legrand

### ANÉMOMÈTRE INTELLIGENT ET CONNECTÉ POUR STATION MÉTÉO INTELLIGENTE - NOIR

Permet de mesurer la vitesse et la direction du vent et de faire remonter les informations à la Station Météo Intelligente. Connexion sans fil. Étanche, résistant aux UV.

Réf FIC : LEGNWA01-WW

## THERMOSTATS



legrand

### THERMOSTAT INTELLIGENT CONNECTÉ POUR CHAUDIÈRE ET POMPE À CHALEUR

Compatible avec la plupart des chaudières au gaz, au fioul, au bois, électrique et les pompes à chaleur. Auto-Adapt intègre la météo et les caractéristiques thermiques de la maison pour garantir la température voulue. Permet de faire des économies en chauffant selon les besoins.

Réf FIC : LEGNTH-PRO



legrand

### THERMOSTAT CONNECTÉ INTELLIGENT

Compatible avec la plupart des chaudières OpenTherm, à accumulation et modulantes, quelle que soit l'énergie employée (gaz, fioul, bois). Auto-Adapt intègre la météo et les caractéristiques thermiques de la maison pour garantir la température voulue. Permet de faire des économies en chauffant selon les besoins. A to-Care : permet d'identifier précisément une anomalie au niveau de la chaudière et de la notifier sur smartphone.

Réf FIC : LEGOTH-PRO



legrand

### TÊTE THERMOSTATIQUE INTELLIGENTE ADDITIONNELLE - THERMOSTAT/STARTER PACK

Peut remplacer les vannes thermostatiques ou manuelles existantes et permet de choisir la température de chaque pièce. Compatible avec 90 % des radiateurs à eau du marché. Installation des têtes à l'horizontale ou à la verticale. Permet le contrôle du débit d'eau chaude et un réglage précis de la température. Contrôle à distance depuis un smartphone.

Réf FIC : LEGNAV-PRO



legrand

### STARTER PACK TÊTES THERMOSTATIQUES INTELLIGENTES CONNECTÉES

Pour utilisation en appartement avec chauffage collectif ou de ville. Peut remplacer les vannes thermostatiques ou manuelles existantes. Compatible avec 90 % des radiateurs à eau du marché. Installation des têtes à l'horizontale ou à la verticale. Mesure de la température en continu grâce à 2 capteurs intégrés. Permet le contrôle du débit d'eau chaude et un réglage précis de la température. Planning de chauffage pièce par pièce. Contrôle à distance depuis un smartphone.

Réf FIC : LEGNVP-PRO

Photos non contractuelles

# SURVEILLANCE

## CONNECTÉES NETATMO



### SYSTÈME ALARME VIDÉO INTELLIGENTE

Permet de créer un système de sécurité complet. Aucun abonnement ni frais d'utilisation et mises à jour gratuites. Envoi d'une alerte sur smartphone.

Réf FIC : LEGNBU-AS-PRO



### SONNETTE VIDÉO INTELLIGENTE

Sonnette Vidéo Intelligente avec appels vidéo et alertes de personnes sur votre smartphone. Nécessite un carillon filaire et une bonne réception Wi-Fi. Détection intelligente de personnes et fonction. Aucun abonnement ni frais d'utilisation et mises à jour gratuites. Carte microSD 8 Go incluse pour stockage sécurisé des vidéos en local (jusqu'à 32 Go supportés). Fonctionne avec l'App Netatmo Security. Vision nocturne par LED infrarouge. Angle de vision : diagonale de 140°.

Réf FIC : LEGNDB-PRO



### SIRÈNE INTÉRIEURE INTELLIGENTE ET CONNECTÉE 110 DB

Sons pré-enregistrés pour simuler une présence. Activation et désactivation automatique de l'alarme via la reconnaissance faciale de la Caméra Intérieure Intelligente. Envoi d'une alerte sur smartphone. Déclenchement automatique et à distance possible. À installer à côté de la Caméra Intérieure Intelligente, communication sans fil par Bluetooth Low Energy (BLE).

Réf FIC : LEGNIS01-PRO



### CAMÉRA EXTÉRIEURE INTELLIGENTE CONNECTÉE PROJECTEUR LED INCLUS FULL HD

Peut être installée seule et pilotée par l'App. Netatmo Security. Aucun abonnement ni frais d'utilisation et mises à jour gratuites. Alerte immédiate sur smartphone en cas d'intrusion sur la propriété. Différencie les personnes, les animaux et les véhicules. Avec système d'éclairage intelligent intégré avec détecteur de mouvement. Possibilité de personnaliser les alertes. Résistante aux intempéries. Protection contre les UV. Projecteur LED 12 W inclus. Caméra full HD 1080p. avec vision nocturne infra-rouge jusqu'à 15 m. Angle de vision : 100°.

Réf FIC : LEGNOC-PRO



### CAMÉRA EXTÉRIEURE INTELLIGENTE ET CONNECTÉE AVEC SIRÈNE - ALU/NOIR

Fonctionne avec l'App. Netatmo Security. Stockage gratuit et sans frais d'abonnement. Mises à jour gratuites. Alerte immédiate sur smartphone en cas d'intrusion sur la propriété. Déclenchement manuel de la sirène de forte intensité (105 ndB). Différencie les personnes, les animaux et les véhicules. Système d'éclairage intelligent intégré avec détecteur de mouvement. Résistante aux intempéries : Protection HZO. Protection contre les UV. Caméra full HD 1080 p. avec vision nocturne infra-rouge jusqu'à 15 m. Angle de vision : 100°. Projecteur LED 12 W inclus à intensité variable.

Réf FIC : LEGNOC-S-PRO



### CAMÉRA INTÉRIEURE INTELLIGENTE CONNECTÉE FULL HD ALU/OR

Alerte immédiate sur smartphone en cas d'intrusion au domicile grâce à la reconnaissance faciale. Différencie les inconnus, vos proches et les animaux. Respecte la vie privée avec la possibilité de désactiver l'enregistrement des vidéos des proches. Caméra full HD 1080p. Vision infra-rouge. Angle de vision : 130°.

Réf FIC : LEGNSC-PRO



### DÉTECTEURS D'OUVERTURE INTELLIGENTS ET CONNECTÉS POUR PORTES ET FENÊTRES

Permet de créer un système de sécurité complet en bénéficiant de la fonctionnalité de reconnaissance faciale (différencie les inconnus, vos proches et les animaux) de la Caméra Intérieure Intelligente pour un déclenchement uniquement en cas d'intrusion. Aucun abonnement ni frais d'utilisation et mises à jour gratuites. Détecte tous mouvements ou vibrations indiquant une tentative d'ouverture et envoie une notification sur smartphone via l'App. Netatmo Security. Détecteurs sans fil, alimentation par piles (fournies), à coller sur tous types de portes et fenêtres.

Réf FIC : LEGDTG-PRO



### DÉTECTEUR DE FUMÉE INTELLIGENT ET CONNECTÉ AVEC ALERTE SUR SMARTPHONE

Déclenchement de l'alarme et envoi d'une notification en temps réel sur le smartphone. Équipé d'un capteur de fumée optique (photoélectrique) et d'un voyant LED pour informer sur le statut de l'appareil. Alarme de 85 dB. Couverture moyenne : 50 m². Possibilité de lancer le test d'alarme et de désactiver l'alarme depuis le smartphone ou sur le produit. Envoi de notification de batterie faible. 2 piles intégrées CR17450 - 3V, non remplaçables d'une autonomie de 10 ans.

Réf FIC : LEGNSA-PRO-FR

Photos non contractuelles

# PACKS DE DÉMARRAGE



### PACK DE DÉMARRAGE POUR CONNECTER UN LOGEMENT AVEC ASSISTANT VOCAL

Permet de contrôler votre maison à distance (éclairage, volets roulants et appareils électriques) par smartphone via l'App. Home + Control et/ou par la voix via un assistant vocal. Connexion Wi-Fi requise 2.4 GHz. Livré complet avec enjoliveur, support, plaque et protection de chantier. Composition : 1 prise Control encastrée et connectée 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges) + 1 passerelle + 1 commande générale sans Fil Départ/ Arrivée avec scènes de vies pré-définies et personnalisables + 1 commande sans fil livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports + 1 interrupteur filaire 5-300 W sans Neutre 230 V + 1 Google Nest Mini avec adaptateur secteur.

Réf FIC : LEG067720



### PACK DE DÉMARRAGE

Permet de contrôler votre maison à distance (éclairage, volets roulants et appareils électriques) par smartphone via l'App. Home + Control et/ou par la voix via un assistant vocal. Connexion Wi-Fi requise 2.4 GHz. Livré complet avec enjoliveur, support, plaque et protection de chantier. Composition : 1 prise Control encastrée et connectée 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges) + 1 passerelle + 1 commande générale sans Fil Départ/ Arrivée avec scènes de vies prédéfinies et personnalisables.

Réf FIC : LEG067700



### PACK DE DÉMARRAGE POUR TABLEAU ÉLECTRIQUE

Permet de connecter votre installation. S'installe dans le tableau électrique. Accepte le passage de peigne d'alimentation. Composition : 1 module Control + 1 contacteur connecté.

Réf FIC : LEG412191

# INTERRUPTEURS ET COMMANDES



### INTERRUPTEUR CONNECTÉ (OPTION VARIATION)

Permet de contrôler les éclairages en local, à distance ou par la voix via un assistant vocal. 5-300 W - 230 V~ (avec option variation). Mode variation et LED de repérage activable depuis l'App. Home + Control. Fixation à vis. Livré avec un compensateur actif et une protection de chantier. Peut s'installer à la place d'un interrupteur existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm.

Réf FIC : LEG067721



### INTERRUPTEUR FILAIRE CONNECTÉ CÉLIANE WITH NETATMO POUR VOLET ROULANT - BLANC

Permet de contrôler un volet roulant à butée électronique ou mécanique par la voix via un assistant vocal ou à distance via l'App. Home+ Control. Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes de volets roulants sans fil. Alimentation Phase + Neutre 230 V. Peut s'installer à la place d'un interrupteur de volet roulants existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm. Fixation à vis, livré avec protection de chantier.

Réf FIC : LEG067726



### COMMANDE SANS FIL ÉCLAIRAGE ET PRISES

Permet l'ajout d'une commande d'éclairage supplémentaire. Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation. Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque. Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports.

Réf FIC : LEG067723



### COMMANDE SANS FIL DOUBLE ÉCLAIRAGE ET PRISES

Permet l'ajout de 2 commandes d'éclairage supplémentaires. Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation. Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque. Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports.

Réf FIC : LEG067724



### CRÉER UNE COMMANDE DE VMC SANS TIRER DE FIL

Permet de commander 1 VMC 2 vitesses depuis 1 point de commande. Composition : 1 micromodule VMC + 2 commandes sans fil VMC. Possibilité d'ajouter jusqu'à 20 commandes VMC à l'unité. Livré complet avec enjoliveur et plaque.

Réf FIC : LEG067764



### CRÉER UNE CENTRALISATION DE VOLET ROULANT SANS FIL

Permet de commander 1 volet roulant électrique depuis 1 point de commande. Composition : 1 interrupteur de volet roulant 230 V + 1 commande sans fil pour volets roulants, alimentation par pile CR2032 3V fournie. Possibilité de rajouter des interrupteurs de volets roulants filaires.

Réf FIC : LEG067636

Photos non contractuelles

CONNECTÉES NETATMO



### CRÉER UN VV SANS FIL

Permet de créer un va-et-vient sans micromodule et sans tirer de fils. Composition : 1 interrupteur 230 V~ sans neutre 5-300 W, livré avec compensateur, griffes et protection de chantier + 1 commande d'éclairage sans fil, alimentation par pile CR2032 3V fournie.

Réf FIC : LEG067632



### CRÉER UN VV SANS FIL (MICROMODULE)

Permet de commander un éclairage de tout type (LEDs, fluo, halogène, incandescence) depuis 2 points de commande sans tirer de fils. Composition : 1 micromodule d'éclairage ON/OFF 230 V~ (300 W) + 2 commandes d'éclairage sans fil, alimentation par pile CR2032 3V fournie.

Réf FIC : LEG067777



### CRÉER UNE PRISE COMMANDÉE

Permet de commander une prise de courant depuis 1 point de commande sans tirer de fils. Composition : 1 prise de courant 16 A 3680 W maximum, connexion par bornes automatiques, protégée contre les surcharges + 1 commande d'éclairage et de prises sans fil, alimentation par pile CR2032 3 V fournie.

Réf FIC : LEG067634

## ACCESSOIRES



### PRISE CONNECTÉE

Permet de contrôler des appareils électriques par la voix via un assistant vocal ou à distance via l'App. Home+ Control. Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fil. Prise 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges). Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager. Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi de notifications (défaut, conso...) paramétrables. Peut s'installer à la place d'une prise de courant existante dans boîte 1 poste profondeur 40 mm. Fixation à vis. Connexion par bornes automatiques.

Réf FIC : LEG067725



### SORTIE DE CÂBLE CONNECTÉE

Permet de contrôler à distance des appareils électriques. Câblage compatible avec le fil pilote. Peut être commandée par une commande sans fil 3000 W maxi. Fonctions : ON/OFF. Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable. Fixation en multi-postes non possible.

Réf FIC : LEG064879



### TÉLÉRUPTEUR CONNECTÉ

Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée ou un module Control. Silencieux. Unipolaire 230 V~ - 16 AX. Peut être commandé par des boutons poussoirs standards filaires et/ou être associé à des commandes sans fil connectées. Bornes de commandes amont auto-protégées : ne nécessite pas de protection de type disjoncteur 2 A ou fusible. Accepte le passage du peigne d'alimentation. Bornes à vis. Taille : 17,5 mm.

Réf FIC : LEG412170



### CONTACTEUR CONNECTÉ

Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée ou un module Control. Contacteur multi-fonctions silencieux 20 AX - 230 V~ - 50 Hz pour pilotage de tous types de charges. Fonctions : heures pleines/creuses + ON/OFF. Bornes amont de raccordement de phase auto-protégée : ne nécessite pas de disjoncteur 2A (enlever ce disjoncteur si déjà présent en cas de remplacement d'un contacteur standard). Accepte le passage du peigne d'alimentation. Bornes à vis. Taille : 17,5 mm.

Réf FIC : LEG412171

Photos non contractuelles

**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21


**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35



**FIC, C'EST AUSSI ...**

## + DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# ÉLECTRICITÉ
Collection 2021 - 2022

# MOULURES ET GOULOTTES

PROFILÉS MOULURES ET PLINTHES..... P. 67
ACCESSOIRES MOULURES..... P. 67
CADRE APPAREILLAGE MOULURES..... P. 68
GOULOTTES..... P. 68
ACCESSOIRES GOULOTTES..... P. 68



Photos non contractuelles

# PROFILÉS MOULURES ET PLINTHES



### DLP SANS CLOISON CENT. BLANC

Permet la distribution, la protection et la dérivation des fils et câbles dans une installation électrique. Idéale pour les chantiers de rénovation. Sans cloison avec membrane stop-fils.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG030008 | 1 compartiment - 20 x 12,5 mm |
| LEG030014 | 2 compartiments - 32 x 12,5 mm |
| LEG030021 | 2 compartiments - 40 x 16 mm |
| LEG030033 | 3 compartiments - 75 x 20 mm |



### MOULURE BLANCHE SANS CLOISON

Permet la distribution, la protection et la dérivation des fils et câbles dans une installation électrique. Idéale pour les chantiers de rénovation. Sans cloison centrale.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG030015 | 1 compartiment - 32 x 12,5 mm |
| LEG030804 | 1 compartiment - 32 x 16 mm |
| LEG030017 | 1 compartiment - 32 x 20 mm |
| LEG030020 | 2 compartiments - 40 x 12,5 mm |
| LEG030027 | 1 compartiment - 40 x 20 mm |



### MOULURE BLANCHE AVEC CLOISON

20 x 60 cm - 2,10 m. Permet la distribution, la protection et la dérivation des fils et câbles dans une installation électrique. Idéale pour les chantiers de rénovation. Avec cloison centrale. 3 compartiments.

Réf FIC : LEG030114



### PLINTHE BLANCHE

Permet la distribution, la protection et la dérivation des fils et câbles dans une installation électrique. Idéale pour les chantiers de rénovation. Sans cloison centrale.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG030069 | 2 compartiments - 80 x 20 mm |
| LEG030089 | 2 compartiments - 120 x 20 mm |

# ACCESSOIRES MOULURES



### ANGLE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR BLANC 20 X 125,5 MM

Permet la jonction en angle intérieur ou extérieur de deux morceaux de moulure de même section et permet d'éviter la coupe d'onglet sur la moulure. Variable de 60° à 120°.

Réf FIC : LEG030221



### ANGLE PLAT BLANC

Permet la jonction en angle plat de deux morceaux de moulure de même section et permet d'éviter la coupe d'onglet sur la moulure. Variable de 85° et 95°.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG030223 | 20 x 12,5 mm |
| LEG030253 | 32 x 12,5 mm |



### BOÎTE DE DÉRIVATION SAILLIE BLANCHE

Permet la jonction en angle plat de deux morceaux de moulure de même section et permet d'éviter la coupe d'onglet sur la moulure. Variable de 85° et 95°.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG030316 | 75 x 75 mm |
| LEG030326 | 110 x 110 mm |



### POINT DE CENTRE DCL

Permet la connexion à un luminaire. Boîte DCL livrée complète : crochet, écrou, DCL. Montage de la platine sur le plafond par visage et de la pièce de finition par clippage sur la platine. Poids maximum suspendu : 25 kg à condition d'équiper la boîte d'un moyen de fixation adéquat.

Réf FIC : LEG030654

Photos non contractuelles

MOULURES ET GOULOTTED

## CADRE APPAREILLAGE MOULURES



### CADRE APPAREILLAGE BLANC

Permet le montage de tous les mécanismes saillies le long de la moulure DLPlus. Pour moulures DLPlus 20 mm x 12,5 mm , 32 mm x 12,5 mm ou 40 mm x 12,5 mm. Livré avec un embout et une platine pour séparation des courants. Possibilité de monter le cadre en position verticale ou horizontale le long de la moulure. Permet une liaison protégée des différents fils et câbles de la moulure et plinthe jusqu'aux mécanismes.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG031404 | 1P H12,5/20-32-40 mm |
| LEG031414 | 2P H12,5/20-32-40 mm |
| LEG031456 | H16/60-40-32 mm |

## GOULOTTES



### GOULOTTE 2 COMPARTIMENTS À CLIPPAGE DIRECT

50 x 130 mm Mosaic de longueur 2,5 m - blanche. Permet la distribution et la protection des différents fils et câbles dans une installation électrique. Comprend : 1 corps avec 2 compartiments + 2 couvercles souples largeur 45 mm. Capacité de câblage : ø maximum de 38 mm - Section de 2442 mm² dans chaque compartiment.

Réf FIC : LEG011022



### GOULOTTE À CLIPPAGE DIRECT MOSAIC BLANCHE

Permet la distribution et la protection des différents fils et câbles dans une installation électrique. Comprend : corps + couvercle souple.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG075601 | 50 x 80 mm 1CV45 2M |
| LEG075602 | 50 x 105 mm 1CV45 2M |
| LEG075603 | 50 x 130 mm 2CV45 2M |
| LEG075604 | 50 x 145 mm 2CV45 2M |

## ACCESSOIRES GOULOTTES



### EMBOUT GLT MOSAIC BLANC

Embout gauche ou droit pour goulotte Mosaic à clippage direct. Permet le respect de l'indice de protection. S'emboîte et se visse sur le corps de la goulotte (avec ou sans cloison). Permet d'obstruer l'extrémité de la goulotte.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG075611 | 50 x 80 mm |
| LEG075612 | 50 x 105 mm |
| LEG075613 | 50 x 130 mm |
| LEG075614 | 50 x 145 mm |

### ANGLE PLAT GLT MOSAIC BLANC

Accessoire de cheminement pour goulotte Mosaic à clippage direct. Angle plat à 90°. Permet le respect de l'indice de protection.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEG075641 | 50 x 80 mm |
| LEG075642 | 50 x 105 mm |
| LEG075643 | 50 x 130 mm |
| LEG075644 | 50 x 145 mm |



### ANGLE GLT MOSAIC BLANC

Accessoire de cheminement pour goulotte Mosaic à clippage direct. Angle intérieur variable de 80° à 120°. Permet le respect de l'indice de protection.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| **Intérieur** | |
| LEG075621 | 50 x 80 mm |
| LEG075622 | 50 x 105 mm |
| LEG075623 | 50 x 130 mm |
| LEG075624 | 50 x 145 mm |
| **Extérieur** | |
| LEG075631 | 50 x 80 mm |
| LEG075632 | 50 x 105 mm |
| LEG075633 | 50 x 130 mm |
| LEG075634 | 50 x 145 mm |

Photos non contractuelles

**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21


**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35



**FIC, C'EST AUSSI ...**

## + DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# ÉLECTRICITÉ
Collection 2021 - 2022

## CÂBLES

FILS ET CÂBLES ..... P. 71
CONDUITS ET CHEMINEMENTS ..... P. 72
MANCHONS, GAINES ET GRILLAGES ..... P. 72
ÉCLAIRAGE ..... P. 72
PILES ..... P. 73



Photos non contractuelles

# FILS ET CÂBLES



## FIL 100 M

| Réf FIC | Modèle | Couleur |
|---|---|---|
| CB025600 | 1 x 1,5 H07VU | Bleu |
| CB026200 | 1 x 1,5 H07VU | Noir |
| CB026600 | 1 x 1,5 H07VU | Rouge |
| CB026800 | 1 x 1,5 H07VU | Vert/jaune |
| CB026400 | 1 x 1,5 H07VU | Orange |
| CB027000 | 1 x 1,5 H07VU | Violet |
| CB027400 | 1 x 2,5 H07VU | Bleu |
| CB028200 | 1 x 2,5 H07VU | Rouge |
| CB028400 | 1 x 2,5 H07VU | Vert/jaune |
| CB024600 | 1 x 6 H07VR | Bleu |
| CB025000 | 1 x 6 H07VR | Rouge |
| CB025200 | 1 x 6 H07VR | Vert/jaune |
| CB022200 | 1 x 10 H07VR | Bleu |
| CB022400 | 1 x 10 H07VR | Rouge |
| CB022600 | 1 x 10 H07VR | Vert/jaune |
| CB023400 | 1 x 16 H07VR | Bleu |
| CB023000 | 1 x 16 H07VR | Rouge |
| CB023200 | 1 x 16 H07VR | Vert/jaune |



## CÂBLE H05VVF BLANC

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| CB030700 | 3G 0,75 - 50 m |
| 015545 | 3G 1,5 - 10 m |
| 015546 | 3G 1,5 - 25 m |
| CB031700 | 3G 1,5 - 50 m |
| 015549 | 3G 2,5 - 10 m |



## CÂBLE H07RNF NOIR

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 332829 | 3G 1,5 - 25 m |
| CB050800 | 3G 1,5 - 50 m |
| 332830 | 3G 2,5 - 25 m |
| CB051300 | 3G 2,5 - 50 m |



## CÂBLE R2V

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 53585 | 3G 1,5 - 25 m |
| CB038500 | 3G 1,5 - 50 m |
| CB039200 | 3G 2,5 - 50 m |
| CB042300 | 4G 1,5 - 50 m |
| CB043100 | 4G 2,5 - 50 m |
| 321062 | 5G 1.5 - 50 m |



## CABLETTE 25 MM² - 25 M

Réf FIC : CB021700



## PROLONGATEUR

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 015597 | H05 - VVF 3G 1.5 - 5 ML |
| 015598 | H05 - VVF 3G 1.5 - 10 ML |



brennenstuhl®

## ENROULEUR PRO H07RNF

4 prises. 16A/230 V à clapets. Poignée de transport innovante. Câble pilot pour un guidage parfait du câble. Transport et une accroche facile. Bouton tournant avec logostar pour un enroulement confortable du câble. Flasques acier galvanisé. Moyeu renforcé en matière isolante. Disjoncteur thermique. Protection enfants. Tambour Ø 240 mm.

| Réf FIC | Modèle | Silver |
|---|---|---|
| 244415 | 40 ml - 3G1,5 | 40 |
| 333483 | 25 ml - 3G1,5 | 25 |
| 316342 | 25 ml - 3G2,5 | 25 |
| 316353 | 40 ml - 3G2,5 | XL |
| 331943 | 2525 - 25 m H07RN-F 3G 2,5 | |
| 331944 | 4025 - 40 m H07RN-F 3G 2,5 | |



## BLOC 4 PRISES ÉTANCHE IP 44 2P+T

Réf FIC : 333481



## RALLONGE 10 M 3G 1.5

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 332818 | 10 m 3G 1,5 H07RNF |
| 38068 | 5 m 3G 1,5 G07RNF |



## BLOC 4 PRISES POWER-BLOC 5M 3G 1.5 H07RNF

Réf FIC : 39095




## BLOC 4 PRISES PREMIUM INTER 3G 1,5

Réf FIC : 44592

Photos non contractuelles


# CONDUITS ET CHEMINEMENTS

## GAINE ICTA ANNELÉE, PRÉFILÉE B-R-VJ




| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57504 | 16 G 3G1,5 100 ml |
| 57505 | 20 G 3G2,5 100 ml |
| 57506 | 25 G 3G6 50 ml |

## GAINE ICTA PRÉFILLÉ 20 V 100 ML



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57507 | COAX 17 VATC CA |
| 57508 | ADSL 298 G1 |

## CONDUIT ISOLANT ICTA 3422 100 ML ATF



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57501 | ø 16 gris |
| 57502 | ø 20 gris |
| 57503 | ø 25 gris |

# MANCHONS, GAINES ET GRILLAGES



courant

## MANCHON TPC



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 190056 | 40 mm |
| 190067 | 75 mm |

courant

## GAINE TPC VERTE Ø 40 LES 25 ML

Réf FIC : 020844

courant

## GAINE TPC ROUGE 25 ML



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 020845 | 40 mm |
| 164637 | 75 mm |
| 332204 | 90 mm |




courant

## GRILLAGE AVERTISSEUR L 30 CM 100 M

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 020841 | Rouge |
| 126866 | Bleu |
| 020842 | Jaune |
| 020843 | Vert |

courant

## GAINE CALI JAUNE 50 ML



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 223930 | 40 mm |
| 223931 | 63 mm |

courant

## GAINE TPC BLEUE 50 ML



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 289602 | 40 mm |
| 289613 | 63 mm |

# ÉCLAIRAGE

brennenstuhl

## PROJECTEUR PORTABLE LED 30 W ENCEINTE BATTERIE BLUMO



2 x 5 W. Haut-parleurs Bluetooth intégrés avec une très bonne qualité de son. Intensité lumineuse permanente même dans les lieux sans réseau électrique. 3 modes d'éclairage : 100 %, 50 % ou 10 % pour une longue autonomie (15 h). Fonction Powerbank : prise-chargeur USB 2A pour appareils avec câble de chargement USB.

Réf FIC : 64028

brennenstuhl

## PROJECTEUR PORTABLE 10 W RECHARGEABLE



Boîtier en aluminium, protection des angles. Résistant aux chocs et aux chutes jusqu'à 2 m de hauteur. Fonction Powerbank : prise-chargeur USB. 2 modes d'éclairage : 100 % ou 50 %. Intensité lumineuse permanente même dans les lieux sans réseau électrique. Batterie rechargeable intégrée Li-Ion 3,7 V/4,4 Ah (ne peut pas être remplacée).

Réf FIC : 56937

brennenstuhl

## LAMPE TORCHE TL400 430 ML RECHARGEABLE



Rotation de la bague pour une commutation rapide de la fonction souhaitée. 6 modes d'éclairage : 100 % - 70 % - 40 % - 10 % - stroboscopique - SOS. Focus réglable en continu pour un éclairage de proximité ou en éclairage de précision orienté. Boîtier résistant en aluminium avec dragonne.

Réf FIC : 64029

brennenstuhl

## MINI LAMPE DE POCHE PL200A RECHARGEABLE



LED COB très claires. 5 modes d'éclairage : 100 % - 40 % - 10 % - rouge - rouge clignotant. Clip et aimant intégré. Interrupteur marche-arrêt.

Réf FIC : 64031

CÂBLES

Photos non contractuelles

# PILES



VARTA

## CHARGEUR EASY ENERGY PLUG+ 4 ACCUS AA

Réf FIC : 326490



VARTA

## PILE RECHARGEABLE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 326491 | HR-03 les 4 |
| 326492 | HR-06 les 4 |



VARTA

## PILE ELECTRONIQUE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 43249 | 12 V V27A |
| 175619 | 12 V V23GA |



VARTA

## PILE 1,5 V /4

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 260437 | LR03 |
| 260448 | LR06 |



VARTA

## PILE 1,5 V LR20 /2

Réf FIC : 260426



VARTA

## PILE 1,5 V LR14 /2

Réf FIC : 260415



VARTA

## PILE BOUTON LITHIUM

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 321428 | CR2016 |
| 333234 | CR2032 |
| 333296 | CR2025 |



VARTA

## PILE 9 V 6LR61

Réf FIC : 260393




VARTA

## PILE 4,5 V 3LR12

Réf FIC : 260404





**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35

**FIC, C'EST AUSSI ...**

## + DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# ÉLECTRICITÉ
Collection 2021 - 2022

# AUTOMATISMES DE PORTAIL

KITS ..... P. 75
ÉMETTEURS / TRANSMETTEUR ..... P. 75
KITS PORTIER ..... P. 76



Photos non contractuelles

# KITS



telcoma automations

### KIT EVO MOTEUR 230 V

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 201513 | 600 kg |
| 56268 | 800 kg |



telcoma automations

### KIT STEALTH 2 MOTEURS 24 V POUR PORTAIL À BATTANTS

1 moteur maître et 1 moteur esclave 24 V. 1 récepteur à carte. 2 canaux. 2 télécommandes. 4 canaux. 1 paire de photocellule, application en saillie. 1 clignotant à LED. Vantail 200 kg.

Réf FIC : 332300



CAME

### KIT MOTEUR BROWLINE

Jusqu'à 10 m / 400 kg. 1 motoréducteur 24 V. 1 clignotant. 1 jeu de photocellules. 2 télécommandes. 1 carte radio. 400 kg max.

Réf FIC : 53529



CAME

### KIT CAME BXV

2 télécommandes. 4 fonctions bicanal multi-usages en 433,92 MHz. 1 récepteur radio. 1 jeu de cellules de sécurité, portée 10 m. 1 feu clignotant de signalisation. 1 support de feu pour fixation au mur.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56421 | 400 kg |
| 56420 | 600 kg |



CAME

### KIT MOTEUR BROWLINE

Kit complet pour portail battant. 250 kg.

Réf FIC : 53530



CAME

### CLIGNOTANT DE SIGNALISATION À LED

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 001KLED24 | 24 V |
| 47514 | 120/230 V |

# ÉMETTEURS/TRANSMETTEURS



telcoma automations

### ÉMETTEUR S449 4 CANAUX 2018

Réf FIC : 56267

### ANTENNE 433,92 MHZ

Réf FIC : 37483



telcoma automations

### ÉMETTEUR EDGE TANGO NOIR

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 332813 | Nouveau modèle |
| 262092 | Ancien modèle |



CAME

### ÉMETTEUR MULTI-USAGE 433,92 MHZ

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 37484 | 2 fonctions |
| 37485 | 4 fonctions gris |
| 54521 | 4 fonctions noir |

CAME

### ÉMETTEUR MULTI-USAGE 868,35 MHZ

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 47519 | 2 fonctions |
| 47520 | 4 fonctions |

Photos non contractuelles

# KITS PORTIER



legrand

## KIT L3000 B

Kit audio-vidéo couleur tactile mains-libres avec contrôle d'accès par badges, mémoire vidéo. Kit avec contrôle d'accès intégré et transfert d'appel sur smartphone ou tablette avec l'App. Door Entry Classe300X. Livré avec poste intérieur connecté avec écran tactile 7" Classe 300X, équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T. Adapté aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| LEGBT363911 | Classe 300 X13E |
| LEGBT364614 | Classe 100 X16E |
| LEGBT363611 | Classe 300 V13M |



legrand

## KIT CLASSE 100 V16B L2000

Kit audio-vidéo couleur mains-libres. Comprend :
- 1 platine de rue Linea 2000 avec porte étiquette lumineux
- 1 poste intérieur avec écran 5" Classe 100 équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T
- 1 relais d'ouverture de porte pour contact sec NO/NF (2 A maxi)
- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré, 6 modules DIN

Adapté aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle.

Réf FIC : LEGBT364618



legrand

## KIT CK2 AUDIO MAINS LIBRES

Comprend :
- 1 platine de rue Linea 2000 extra-plate IP 54 avec porte-étiquette lumineux Dimensions : 176 x 98 x 31 mm
- 1 poste intérieur mains-libres (2 contacts secs pour fonctions supplémentaires) Dimensions : 124 x 128 x 27 mm
- 1 alimentation 6 modules

Réf FIC : LEG364211



legrand

## KIT C300 V13E + L3000

Kit audio-vidéo couleur mains-libres. Comprend :
- 1 platine de rue Linea 3000
- 1 poste intérieur avec écran 7'' tactile Classe 300, équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T
- 1 relais d'ouverture de porte pour contact sec NO/NF (2 A maxi)
- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré, 6 modules DIN

Adapté aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle.

Réf FIC : LEGBT363511

Photos non contractuelles

**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21


**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35



**FIC, C'EST AUSSI ...**

## + DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# ÉLECTRICITÉ
Collection 2021 - 2022

## CHAUFFAGE

RADIATEURS ..... P. 79
SÈCHE-SERVIETTES ..... P. 79




Photos non contractuelles

# RADIATEURS

Thermor

## RADIATEUR ÉLECTRIQUE RAYONNANT AMADEUS 2 BLANC



| Réf FIC | Puissance |
|---|---|
| **Horizontal** | |
| 45785 | 750 W |
| 45786 | 1000 W |
| 45788 | 1500 W |
| 45789 | 2000 W |
| **Vertical** | |
| 46345 | 1000 W |
| 46346 | 1500 W |
| 57926 | 2000 W |

Thermor

## RADIATEUR BALÉARES 2 HORIZONTAL BLANC CHALEUR DOUCE



| Réf FIC | Puissance |
|---|---|
| 57927 | 1000 W |
| 57928 | 1500 W |
| 57929 | 2000 W |

Thermor

## RADIATEUR MOZART DIGITAL BLANC CHALEUR DOUCE



| Réf FIC | Puissance |
|---|---|
| **Horizontal** | |
| 57930 | 1000 W |
| 57931 | 1250 W |
| 57932 | 1500 W |
| 57933 | 2000 W |
| **Vertical** | |
| 57934 | 2000 W |

# SÈCHE-SERVIETTES

FINIMETAL

## SÈCHE-SERVIETTES JARUA

Le Jarua s'impose avec son style original et sa forme de totem. Son installation est facilitée grâce à son raccordement central. Fabriqué en France, Jarua est disponible en version eau chaude, électrique et mixte et dans les 63 teintes du nuancier Finimetal.

SUR COMMANDE



FINIMETAL

## SÈCHE-SERVIETTES LEMO

L'esthétique du Lemo est directement inspirée du style pur et contemporain de l'Extrême Orient. Lemo, aux tubes ronds, est disponible en version eau chaude et dans les 63 teintes du nuancier Finimetal.

SUR COMMANDE



Photos non contractuelles

# CHAUFFAGE

zehnder

## SÈCHE-SERVIETTES RODA SPA

Radiateur sèche-serviettes. Grandes ouvertures pour faciliter la pose et la prise du linge. Thermostat IR-Prog disponible sur les versions électriques et mixtes pour une programmation simple et ultra-précise. Existe en versions électrique, mixte et chauffage central. Existe en version soufflant asymétrique et symétrique.

SUR COMMANDE



Thermor

## SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT ILLICO 3 BARRES ET MIROIR

Réf FIC : 57925




Thermor

## SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE GALBÉ MODÈLE CORSAIRE

Tubes ronds galbés pour sécher les serviettes et chauffer la salle de bains. S'intègre facilement dans les endroits étroits grâce à sa largeur de 48 cm. Programmation fonction 24 h auto.

| Réf FIC | Puissance |
|---|---|
| 328452 | 500 W |
| 328453 | 750 W |
| 332542 | 1000 W |

## EAU CHAUDE 609 W 550 X 1375

Réf FIC : 54871



Thermor

## SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE DÉCO MODÈLE ALLURE PIVOTANT 1750 W

Lames plates pour un séchage optimal des serviettes et chauffage la salle de bains. Programmation embarquée, jusqu'à 15 % d'économies.

Réf FIC : 328429



Thermor

## SÈCHE-SERVIETTES ALLURE 3 MAT À DROITE, ÉLECTRIQUE + SOUFFLE


| Réf FIC | Puissance |
|---|---|
| 57921 | 1500 W BLC SAT |
| 57920 | 1750 W BLC SAT |



Thermor

## SÈCHE-SERVIETTES RIVA 4 ÉLECTRIQUE + SOUFFLERIE

| Réf FIC | Puissance |
|---|---|
| 57922 | 1500 W |
| 57924 | 1750 W |
| 57923 | 2000 W |

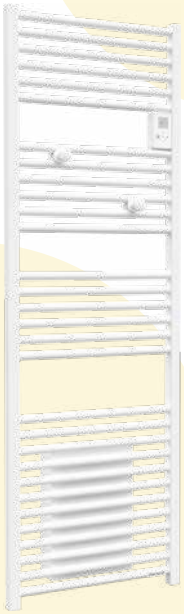

Photos non contractuelles

DOMAO

## SÈCHE-SERVIETTES CINTRE OLA 2 BLANC ÉLECTRIQUE SOUFFLANT

| Réf FIC | Puissance |
|---|---|
| 56021 | 700 + 1000 W |
| 56022 | 1000 + 1000 W |



DOMAO

## SÈCHE-SERVIETTES VARIO BLANC ÉLECTRIQUE

| Réf FIC | Puissance |
|---|---|
| 56023 | 700 W |
| 56024 | 1000 W |



DOMAO

## SÈCHE-SERVIETTES VARIO BLANC ÉLECTRIQUE SOUFFLANT

| Réf FIC | Puissance |
|---|---|
| 56025 | 700 + 1000 W |
| 56026 | 1000 + 1000 W |



DOMAO

## SÈCHE-SERVIETTES VARIO ANTHRACITE ÉLECTRIQUE SOUFFLANT 700 + 1000 W

Réf FIC : 56027



DOMAO

## RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE KIT DIGIT BLANC

| Réf FIC | Puissance |
|---|---|
| 56028 | 500 W |
| 56029 | 750 W |
| 56030 | 1000 W |



Photos non contractuelles

# INDUSTRIE

## Des outils pour une vie sans souci

Vous exigez le meilleur pour travailler en toute efficacité et en toute sécurité ? FIC met à votre disposition une gamme professionnelle adaptée aux travaux de précision comme à ceux des gros chantiers : petit outillage, électroportatif, machines-outils, outils pneumatiques.
Vous trouverez également dans nos stocks des postes de soudage, des compresseurs et des nettoyeurs, sans oublier les vêtements de protection (chaussures, vêtements, masques, gants...).

## Quincaillerie : la qualité dans ses moindres détails

Pour vous aider à réaliser les travaux les plus précis et les plus variés, FIC met à votre disposition des milliers de références sélectionnées pour leur efficacité : boulonnerie, visserie, fixation, serrurerie, ferronnerie, droguerie et quincaillerie de bâtiment.
Nos spécialistes vous guident parmi ce vaste choix qui couvre tous les besoins du bricolage et de l'aménagement professionnel.

## NOS ENTREPRISES PARTENAIRES

Photos non contractuelles

# NOS PRODUITS


E.P.I ..... P. 84

HYGIÈNE ..... P. 104

ÉQUIPEMENTS ..... P. 108

MACHINES DE NETTOYAGE ..... P. 118

MACHINES OUTILS ..... P. 124

OUTILLAGES PNEUMATIQUES ..... P. 130

SOUDURE ..... P. 136

ÉLECTROPORTATIFS ..... P. 158

ACCESSOIRES ÉLECTROPORTATIFS ..... P. 172

OUTILLAGES À MAIN ..... P. 190

DROGUERIE ..... P. 226

FIXATIONS ..... P. 248

AUTOMATISMES DE PORTAIL ..... P. 266

QUINCAILLERIE ..... P. 272

SERRURERIE ..... P. 282

FERRONNERIE ..... P. 294

CLÔTURE ..... P. 306




Photos non contractuelles

# INDUSTRIE
Collection 2021 - 2022

## E.P.I.

T-SHIRTS ET POLOS ..... P. 85
SWEATS, PULLS ET GILETS ..... P. 86
VESTES ET BLOUSONS ..... P. 87
SHORTS, BERMUDAS ET PANTALONS ..... P. 89
CEINTURES ..... P. 91
ENSEMBLE HAUT + BAS ..... P. 91
COMBINAISONS ET ACCESSOIRES ..... P. 92
CASQUETTES ET BONNETS ..... P. 93
HAUTE VISIBILITÉ ..... P. 93
BASKETS ..... P. 94
CHAUSSURES BASSES ..... P. 95
CHAUSSURES HAUTES ..... P. 96
BOTTES ..... P. 97
MASQUES ET LUNETTES ..... P. 98
BOUCHONS ..... P. 99
CASQUES ..... P. 99
ACCESSOIRES RESPIRATOIRES ..... P. 100
GANTS ..... P. 101
ANTI-CHUTTE ..... P. 103



Photos non contractuelles

# T-SHIRTS ET POLOS

carhartt

## T-SHIRT NOIR

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 53212 | M |
| 53213 | L |
| 53311 | XL |

## T-SHIRT GRIS

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 53210 | M |
| 53211 | L |
| 53310 | XL |




BOSSEUR

## T-SHIRT GRIS CHINÉ

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 55684 | M |
| 55685 | L |
| 55687 | XL |
| 55688 | XXL |



BOSSEUR

## LOT DE 3 T-SHIRTS ÉDITION LIMITÉE 2021

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 63585 | M |
| 63586 | L |
| 63587 | XL |
| 63588 | XXL |




BOSSEUR

## POLO KOBA GRAPHITE NOIR

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 55689 | M |
| 55690 | L |
| 55691 | XL |
| 55692 | XXL |



BOSSEUR

## POLO KOBA GRAPHITE ROUGE

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 55693 | M |
| 55694 | L |
| 55695 | XL |
| 55696 | XXL |



carhartt

## T-SHIRT MANCHES LONGUES KAKI

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 63995 | S |
| 63996 | M |
| 63997 | L |
| 63998 | XL |



carhartt

## T-SHIRT MANCHES LONGUES NOIR

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 63999 | S |
| 64000 | M |
| 64001 | L |
| 64002 | XL |




Photos non contractuelles

# SWEATS, PULLS ET GILETS

DELTA PLUS

## SWEAT À CAPUCHE ANZIO BLEU

Fermeture par zip anti-froid. Bas de manches et bas avec finition biais. 6 poches. Maille polyester. Empiècements Cordura® et tissu « Softshell » 96 % polyester 4 % élasthanne.



| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 54238 | M |
| 54239 | L |
| 54240 | XL |
| 54241 | XXL |

carhartt

## SWEAT COL ROND NOIR

Coupe large. 356 gr/m². 50 % coton 50 % polyester. Poignets et tour de taille bord côté stretch avec élasthanne.



| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 55436 | S |
| 55437 | M |
| 55438 | L |
| 55439 | XL |

carhartt

## SWEAT COL ROND LOGO MANCHE

50 % coton, 50 % polyester. Molleton épaisseur moyenne. Col ras du cou. Chevilles et taille en maille côtelée extensible.



| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 66008 | S |
| 66009 | M |
| 66010 | L |

carhartt

## SWEAT À CAPUCHE DÉPERLANT ANTI-VENT GRIS

Col montant. Coupe classique. Doublure micro-polaire 100 % polyester. Capuche 3 parties avec cordon de serrage. 2 poches frontales et 1 poche poitrine extérieure zippée. 65 % polyester 27 % coton 8 % PU.



| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 55432 | S |
| 55433 | M |
| 55434 | L |
| 55435 | XL |

DELTA PLUS

## SWEAT COL ROND OLINO

Renfort épaules et coudes. Poignets et bas du vêtement bord-côtes. Molleton 65 %, polyester 35 %, coton 260 g/m². Renforts : tissu polyester Oxford enduit polyuréthane.



| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| **Gris** | |
| 65773 | M |
| 65772 | L |
| 65774 | XL |
| 65775 | XXL |
| **Marine** | |
| 65769 | M |
| 65768 | L |
| 65770 | XL |
| 65771 | XXL |

carhartt

## SWEAT À CAPUCHE

70 % coton, 30 % polyester. Molleton épaisseur moyenne. Capuche trois pièces attachée avec cordon de serrage réglable. Deux poches chauffe-mains avant. Chevilles et taille en maille côtelée extensible.




| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| **Noir** | |
| 54213 | S |
| 54215 | M |
| 54216 | L |
| 54218 | XL |
| **Orange** | |
| 66005 | S |
| 66006 | M |
| 66007 | L |
| **Vert** | |
| 66002 | S |
| 66003 | M |
| 66004 | L |

E.P.I.

Photos non contractuelles

### GILET DOUDOUNE GDOON

Gilet doudoune polyamide ripstop enduit PU. Fermeture par zip anti-froid. Finition emmanchure avec biais. Protège reins. 3 poches. Tissu polyamide Ripstop enduit polyuréthane. Doublure Taffetas polyester. Chaud et ultra léger.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| Noir | |
| 56563 | M |
| 56564 | L |
| 56565 | XL |
| 56566 | XXL |



### GILET MACH 2 GI3 NOIR

Gilet multi-poches. Finition biais. 11 poches. Sergé 65 %, polyester 35 %, coton 245 g/m².

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 64772 | S |
| 64773 | M |
| 64774 | L |
| 64775 | XL |
| 64776 | XXL |



### GILET SOFTSHELL HOLEN BLEU

Fermeture par zip anti-froid. Emmanchures avec finition biais. 4 poches. Tissu Softshell 96 %, polyester 4 %, élasthanne 3 couches laminées.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 65766 | M |
| 65765 | L |
| 65767 | XL |



### GILET GILLIAM DÉPERLANT BRUN

100 % nylon Cordura®. Doublure intérieure : 100 % polyester. Poly-isolation. Finition déperlante durable (DWR). Triples coutures principales.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 65999 | S |
| 66000 | M |
| 66001 | L |



## VESTES, BLOUSONS ET PARKAS

### VESTE LAINE POLAIRE BRIGHTON 2 MARINE

Veste laine polaire polyester laminée 420 g/m². Fermeture par zip. 5 poches.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 65759 | M |
| 65758 | L |
| 65760 | XL |



### VESTE SOFTSHELL LULEA 2 BLEU / NOIR

Veste Softshell. Fermeture par zip anti-froid. Bas de manches avec finition biais. Bas ajustable par cordon élastique 3 poches. Tissu face extérieure « Softshell » 96 % polyester / 4 % élasthanne. Tissu face intérieure polaire 300 g/m².

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 333242 | S |
| 332603 | M |
| 332604 | L |
| 332605 | XL |
| 332606 | XXL |



### VESTE BI-MATIÈRE MOOVE À CAPUCHE BLEU

Blouson de travail chaud et robuste. Manches longues avec poignets bord-côte. Composition : tissu polyamide ripstop matelassé enduit polyuréthane. Veste doublée en taffetas polyester.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 58081 | M |
| 58082 | L |
| 58083 | XL |
| 58084 | XXL |



### VESTE POLAIRE BEAVER GRIS/ORANGE

Aspect pull. Fermeture par zip anti-froid. Bas de manches et bas avec finition biais. 4 poches. Maille polyester 380 g/m². Empiècements : tissu « Softshell », 96 % polyester, 4 % élasthanne.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 65777 | M |
| 65776 | L |
| 65778 | XL |



Photos non contractuelles

## VESTE SOFTSHELL HORTEN 2™

96 % polyester et 4 % élasthanne en 3 couches laminées. 2 poches basses zippées. Capuche amovible. Utilisation autorisée dans les domaines de l'industrie légère, le second œuvre / artisans.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| **Noir/orange** | |
| 58093 | M |
| 58094 | L |
| 58095 | XL |
| 58096 | XXL |
| **Gris/orange** | |
| 65762 | M |
| 65761 | L |
| 65763 | XL |
| 65764 | XXL |



## VESTE T MACH 2 VE3 NOIRE

Poignets élastiques. Taille côtés élastiqués. 7 poches dont 1 intérieure. Sergé 65 %, polyester 35 %, coton 245 g/m². Les outils nécessaires toujours à porter de main.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 64777 | S |
| 64778 | M |
| 64779 | L |
| 64780 | XL |
| 64781 | XXL |



## PARKA TATRY GRIS

Parka. Coutures étanches. Fermeture zip anti-froid. Capuche amovible ouatinée. Bas ajustable par cordon élastique. 8 poches. Tissu 94 % polyester 6 % élasthanne 2 couches laminées. Doublure Taffetas polyester matelassée.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 48064 | M |
| 48065 | L |
| 48066 | XL |
| 48067 | XXL |



## PARKA AREN

Coutures étanchées. Fermeture par zip anti-froid. 4 poches. Tissu 100 % polyester stretch mécanique, 2 couches laminées. Doublure Taffetas polyester matelassée.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| **Noir** | |
| 65755 | M |
| 65754 | L |
| 65756 | XL |
| 65757 | XXL |
| **Orange/gris** | |
| 65751 | M |
| 65750 | L |
| 65752 | XL |
| 65753 | XXL |



## BLOUSON SOFTSHELL DÉPERLANT, ANTI-VENT STRETCH BLEU

Avant : 90 % nylon, 10 % élasthanne, dos : 100 % polyester. Finition déperlante durable (DWR). Coupe-vent. Triples coutures principales.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 66011 | S |
| 66012 | M |
| 66013 | L |



## VESTE CAPUCHE AMOVIBLE SUPER DUX™ INSULATED NOIR

Durabilité, confort, traitement déperlant et anti-vent pour le travail mais également en dehors. Capuche en 3 parties avec protection au niveau du menton. Deux poches poitrine. Réglage taille par lacet. 97 % nylon, 3 % élasthanne, 285 g/m². Doublure matelassée taffetas 100 %. Polyester, isolation thermique 3MTM Thinsulate™ 100 g.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 65996 | S |
| 65997 | M |
| 65998 | L |



Photos non contractuelles

# SHORTS ET BERMUDAS

### BERMUDA MACH 2 BE3



Coupe Regular. Taille côtés élastiqués. 7 poches dont 1 mètre. Sergé 65 %, polyester 35 %, coton 245 g/m².

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| **Noir** | |
| 64763 | S |
| 64764 | M |
| 64765 | L |
| 64766 | XL |
| 64767 | XXL |
| **Gris / orange** | |
| 64768 | M |
| 64769 | L |
| 64770 | XL |
| 64771 | XXL |

### BERMUDA HAGUEN NOISETTE



65 % polyester, 35 % coton, 245 g/m². Système d'accrochage pour poches amovibles. Réhausse lombaire de 4 cm pour une protection optimale du bas du dos.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 64797 | 40 |
| 64798 | 42 |
| 64799 | 44 |
| 64800 | 46 |
| 64801 | 48 |

### SHORT DE TRAVAIL CARGO STRETCH GRIS



95 % polyester, 5 % élasthanne. Indéchirable extensible. Évacue la transpiration pour plus de confort et élimine les odeurs avec une finition anti-microbienne.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 65534 | 30 |
| 65535 | 32 |
| 65536 | 34 |

### PANTACOURT SIROCCO



Polycoton 245 g/m². Ébène. Absorbeur de chocs 3D aux genoux. 6 poches. Accroche-mètre semi-rigide sur côté droit. Œillets d'aération à l'entrejambe.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 43239 | 40 |
| 43240 | 42 |
| 43241 | 44 |
| 43242 | 46 |
| 43243 | 48 |

# PANTALONS



### PANTALON MACH 2 PA3 NOIR

Coupe Regular. Taille côtés élastiqués. Genoux préformés. 7 poches dont 1 mètre. Sergé 65 %, polyester 35 %, coton 245 g/m².

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 64754 | S |
| 64755 | M |
| 64756 | L |
| 64757 | XL |
| 64758 | XXL |



### PANTALON MACH 2 PA3 GRIS/ ROUGE STRECH

Coupe Adjusted. Taille côtés élastiqués. Genoux préformés. 7 poches dont 1 mètre. Sergé 63 %, polyester 34 %, coton 3 %, élasthanne 260 g/m².

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 64759 | M |
| 64760 | L |
| 64761 | XL |
| 64762 | XXL |

Photos non contractuelles

## PANTALON DE TRAVAIL MACH 5 GRIS/NOIR

60 % coton, 40 % polyester. 7 poches fonctionnelles, genoux renforcés. Taille côtés élastiqués. Poche porte outils multifonctions.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 38116 | M |
| 38117 | L |
| 38118 | XL |
| 38119 | XXL |



## PANTALON MACH ORIGINALS GRIS

97 % coton, 3 % élasthanne. 290 g/m². 12 poches. Protège reins. Ajustement facile de la longueur des jambes par pressions (3 positions). Renforcement triple coutures. Entrejambes renforcement couture.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 56989 | S |
| 56990 | M |
| 56991 | L |
| 56992 | XL |
| 56993 | XXL |



## PANTALON MÉTALLIER HARPOON NOIR

Idéal pour le travail des métaux. Réhausse lombaire de 4 cm pour une protection optimale. Poches conçues pour ne pas capter les particules de métal. Spécial soudure.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 55662 | 38 |
| 55663 | 40 |
| 55664 | 42 |
| 55665 | 44 |
| 55666 | 46 |
| 55667 | 48 |
| 55668 | 50 |



## PANTALON HARPOON GRAPHITE

Coton polyester 60/40 300 g/m². Pantalon multi-travaux. Absorbeur de choc. Ceinture ergonomique.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 43234 | 40 |
| 43235 | 42 |
| 43236 | 44 |
| 43237 | 46 |
| 43238 | 48 |



## PANTALON HARPOON ÉBÈNE

Coupe en forme pour accompagner les mouvements de flexion. Réhausse lombaire de 4 cm pour une protection optimale du bas du dos. Ceinture extensible pour une totale liberté de mouvement. Eduction ABRASAFE sur les renforts genoux. Accroche mètre à ruban. 2 poches côté profondes. Entrejambe rallongeable de 6 cm.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 53543 | 38 |
| 332082 | 40 |
| 332083 | 42 |
| 332084 | 44 |
| 335085 | 46 |
| 332086 | 48 |
| 53544 | 50 |



## PANTALON HARPOON MULTI JEAN

Pantalon technique en jean stretch renforcé en Dyneema pour les environnements de travail difficiles. Idéal pour tous les métiers du second œuvre. Réhausse lombaire de 4 cm. Absorbeur de chocs permanent aux genoux. Compatible avec poches amovibles BOSSEUR et genouillères Bosseur. Accroche mètre à ruban renforcé pour droitier et gaucher sur les entrées de poche. Ceinture à 7 passants dont 1 large centré dos. Composition : 92 % Coton jean, 350 g/m², 6 % HMPE (Dyneema), 2 % élasthanne.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 63938 | 38 |
| 63939 | 40 |
| 63940 | 42 |
| 63941 | 44 |
| 63942 | 46 |
| 63943 | 48 |
| 63944 | 50 |



Photos non contractuelles

carhartt

### JEAN DENIM COUPE CINTRÉE

Jean de travail 5 poches stretch. Coupe droite et confortable. Hauteur de taille moyenne/ basse. Stretch. 2 poches avant + 1 poche ticket, renforts rivets. 2 poches arrière plaquées. Denim 85 % coton/14 % polyester/1 % spandex 398 g/m².

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 56958 | 30/32 |
| 56959 | 32/32 |
| 56960 | 34/32 |
| 56961 | 36/34 |



carhartt

### PANTALON CHARPENTIER COTON DUCK GRIS

Pantalon renforcé. 100 % coton. 407 g/m². 8 poches. Accroche mètre à ruban et 1 patte à marteau. Polyester/Coton 65/35 - 240 g/m².

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 53552 | 30/32 |
| 53553 | 32/32 |
| 53554 | 34/32 |
| 53556 | 36/34 |



## CEINTURES

carhartt

### CEINTURON CUIR DOUBLE ARDILLON NOIR T 42

Réf FIC : 53216



carhartt

### CEINTURON BOUCLE ACIER NOIR RÉGLABLE

Réf FIC : 54134



## ENSEMBLE HAUT + BAS

MUZELLE HASSON

### VESTE BOUTON BLEU BUGATTI

100 % coton. Résistante, fermée devant par boutons sous patte. Col chevalière. Poignets boutons. Poches plaquées. Poche intérieure.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 332553 | 40/42 |
| 332554 | 44/46 |
| 332555 | 48/50 |
| 332556 | 52/54 |
| 332557 | 56/58 |

### PANTALON DE TRAVAIL BLEU BUGATTI LA FILEUSE

Pantalon de travail résistant. 100 % coton. 2 poches italiennes, braguette à boutons, poche arrière, poche mètre.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 247448 | 36/38 |
| 028536 | 40/42 |
| 028773 | 44/46 |
| 028774 | 48/50 |
| 254682 | 52/54 |



MUZELLE HASSON

### SALOPETTE DE TRAVAIL SANS MANCHE BLEU BUGATTI

Poche bavette renforcée, zip injecté avec compartiment stylo. Bretelles élastiques, dos et boucles plastiques réglables. Braguette boutons. Fermeture côtés par boutons, 2 poches basses et 1 poche dos renforcées, EJ 82 cm.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 028352 | 40/42 |
| 028353 | 44/46 |
| 028354 | 48/50 |
| 028372 | 52/54 |



Photos non contractuelles

# COMBINAISONS ET ACCESSOIRES

MUZELLE HASSON

## COMBINAISON T5 56/58

Col chevalière, Manches montées devant/ raglan au dos, Zip injecté devant bord à bord, Dos élastiqué, 2 poches poitrine renforcées, zip injectés, 2 poches basses, 1 poche dos et 1 poche mètre renforcées, Points d'arrêt contrastés, EJ 82.

Réf FIC : 169548



DELTAPLUS

## COMBINAISON JETABLE AVEC CAGOULE

Combinaison avec cagoule élastiquée. Fermeture avec zip double, curseur sans rabat. Élastique de serrage à la taille, aux chevilles et poignets. Emballage individuel.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 321083 | T3 |
| 018010 | T4 |
| 018011 | T5 |



MUZELLE HASSON

## COMBINAISON DE TRAVAIL BUGATTI QUICK C/P US FERMETURE DOUBLE ZIP

Col officier et manches montées. Avec double fermeture à glissière injectée, serrage élastique, pratique. 2 poches poitrine fermées par glissière, poche arrière gripper, 2 poches basses plaquées et une poche mètre. Poignets grippers, 2 passe-mains avec grippers. Fermeture et réglage bas des jambes parvelcro. 65 % Coton, 35 % Polyester croisé 300gr/m². Entrejambe 78 cm.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 273086 | 40/42 |
| 273097 | 44/46 |
| 273108 | 48/50 |
| 273119 | 52/54 |
| 373120 | 56/58 |
| 316021 | 60/62 |



DELTAPLUS

## ENSEMBLE DE PLUIE VESTE ET PANTALON EN 400

Tissu polyester enduit PVC. Coutures étanches. Fermeture veste par zip anti-froid. Capuche fixe. Manches raglan. Poignets ajustables par pression. 2 poches. Taille pantalon élastiquée. Bas ajustable par pression. 2 passe-mains. Vert.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 327465 | M |
| 312797 | L |
| 312841 | XL |
| 332613 | XXL |



mob

## GENOUILLÈRES GEL CONFORT

Élastomère d'approche isotherme. Forte épaisseur de mousse de copolymère, fermée haute densité. Large carré de gel technique de qualité supérieure injecté en nid d'abeille. Textile nylon 1680 deniers. Ne glisse pas, ni ne marque les sols. Fixation rapide par lanière élastique avec velcro ajustable.

Réf FIC : 45173



DELTAPLUS

## GENOUILLÈRES POUR PANTALON MACH

Genouillères 20 x 15 cm en polyéthylène. Pour pantalons, salopettes et combinaisons de la série Mach. Dextérité, souplesse.

Réf FIC : 327377




E.P.I.

Photos non contractuelles

# CASQUETTES ET BONNETS

carhartt

## CASQUETTE ODESSA



| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 53550 | Bleu |
| 53551 | Kaki |

DELTA PLUS

## BONNET KARA NOIR



Taille unique. 100 % Polyester laine polaire Extérieur 260 g/m². - Doublure 100 g/m².

Réf FIC : 312808

carhartt

## BONNET 100 % ACRYLIQUE



| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 56963 | Rouge |
| 54230 | Marine |
| 54232 | Anthracite |
| 56964 | Noir |
| 56962 | Gris chiné |

# HAUTE VISIBILITÉ

DELTA PLUS

## GILET HAUTE VISIBILITÉ JAUNE FLUO



Gilet. Fermeture par bande agrippante. Montage parallèle. Tissu polyester. Bandes rétro-réfléchissantes cousues.

Réf FIC : 105560

DELTA PLUS

## GILET HAUTE VISIBILITÉ RÉVERSIBLE FIDJI JAUNE FLUO MARINE



Gilet réversible. Fermeture par zip. 4 poches. Montage baudrier. 1 face tissu polyester Oxford enduit polyuréthane. 1 face tissu Taffetas polyester matelassée. Bandes rétro-réfléchissantes cousues.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 53337 | L |
| 53338 | XL |
| 53339 | XXL |

DELTA PLUS

## TEE-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ MANCHES COURTES FEEDER ORANGE



Col rond. Montage baudrier. 75 % polyester 25 % coton 200 g/m². Bandes rétro-réfléchissantes cousues.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| **53601** | **M** |
| 53602 | L |
| 53603 | XL |
| 53604 | XXL |

DELTA PLUS

## BLOUSON HAUTE VISIBILITÉ MANCHES AMOVIBLES RENO JAUNE



Manches amovibles. Col doublé polaire. Poignets et bas bord-côte. Montage baudrier et parallèle. 4 poches. Tissu polyester Oxford enduit Polyuréthane. Doublure laine polaire polyester. Bandes rétro-réfléchissantes cousues.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 53334 | L |
| 53335 | XL |
| 53336 | XXL |

DELTA PLUS

## PANTALON HAUTE VISIBILITÉ PHPAN



PANOSTYLE. Taille côtés élastiqués. Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent. 5 poches dont 1 mètre. 54 % Coton / 46 %. Polyester - 260 g/m². Bandes rétro-réfléchissantes 100 % polyester.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 38126 | **M** |
| 38127 | **L** |
| 38128 | **XL** |

DELTA PLUS

## PARKA HV 4 EN 1 OPTIMUM JAUNE FLUO MARINE



Classe 3 pour être parfaitement visible de jour et de nuit. Protège de la pluie. Certifié EN343. Polyester Oxford enduit polyuréthane. 4 poches.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 38129 | L |
| 38130 | XL |

Photos non contractuelles

# BASKETS



## RIMINI S1P SRC CUIR

Doublure polyamide absorbant et tige de cuir velours perforée. Embout de protection est en acier et sa semelle anti-perforation textile.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 57218 | 40 |
| 57219 | 41 |
| 57206 | 42 |
| 57207 | 43 |
| 57208 | 44 |
| 57209 | 45 |
| 57210 | 46 |



## MARS S1P SRC

Polyuréthane & TPU thermo injecté. Adhérence haute performance : SRC. Semelle anti-perforation textile et embout de protection 200J alu.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 57220 | 40 |
| 57221 | 41 |
| 57222 | 42 |
| 57223 | 43 |
| 57224 | 44 |
| 57225 | 45 |
| 57226 | 46 |



## K-ÉNERGIE BOA

S3HRO SRC. À la pointe de toutes les nouvelles technologies. Contrôle la stabilité du pied pendant le mouvement. Dessus en tissu technique respirant, sans couture, ultra résistant. Tissu hydrofuge qui garde le pied au sec malgré le contact avec la pluie. Insert en TPU dans la zone du talon pour une protection accrue. Revêtement des orteils avec un matériau résistant à l'abrasion. Boa® fermeture avec micro-ajustement qui adapte les lacets au cou-de-pied. Doublure SmellStop en tissu technique 3D, avec traitement anti-bactérien. Semelle anatomique Dry'n Air amovible. Embout en aluminium résistant à 200J. Arrangement pour accueillir des orthèses orthopédiques anatomiques selon la norme DGUV112-191.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 63461 | 39 |
| 63462 | 40 |
| 63463 | 41 |
| 63464 | 42 |
| 63465 | 43 |
| 63466 | 44 |
| 63467 | 45 |
| 63468 | 46 |



## BLAZE KNIT S1P HRO

Protection : coque en fibre de verre de pointe et protection souple de pénétration FAP® Plus protection TPU, non- métallique. Tige : textile parfaitement tissé Knittm sécurité. Doublure : fonctionnelle, active, respirante. Semelle intérieure : evercushion® BA. Semelle extérieure en caoutchouc résistant à la chaleur (300°C) avec Urban IdCell.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 54243 | 40 |
| 54244 | 41 |
| 54246 | 42 |
| 54247 | 43 |
| 54248 | 44 |
| 54249 | 45 |
| 54250 | 46 |



## FUSE MOTION 2.0 RED S1P PUMA

Embout de protection en fibre de verre et semelle anti-perforation textile souple et légère. Système de laçage rapide. Fabrication 100 % sans métal, ces chaussures disposent d'une doublure respirante pour un maximum de confort en condition de travail.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 57361 | 40 |
| 57362 | 41 |
| 57364 | 42 |
| 57365 | 43 |
| 57367 | 44 |
| 57368 | 45 |
| 57370 | 46 |



## RUSH 2.0 MID S1P PUMAT

Embout de protection en fibre de verre et semelle anti-perforation à la fois souple et légère. 100 % sans parties métalliques avec renforcement en TPU. Légères, souples et très confortables grâce à la doublure respirante et à la semelle Impact Foam pour une meilleur absorption des chocs.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 57397 | 40 |
| 57398 | 41 |
| 57399 | 42 |
| 57400 | 43 |
| 57401 | 44 |
| 57402 | 45 |
| 57403 | 46 |



## AIRTWIST BLACK/RED LOW ESD HRO SRC

Semelle intérieure : evercushion® CUSTOM FIT. Arbre : suède rendu hydrophobe. Capuchon en fibre de verre et protection flexible contre la pénétration FAP®lite. Cuir plein graissé. Perforation latérale pour respiration augmentée, TPU-protection du talon

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 64679 | 40 |
| 64680 | 41 |
| 64681 | 42 |
| 64682 | 43 |
| 64683 | 44 |
| 64684 | 45 |
| 64685 | 46 |

E.P.I.

Photos non contractuelles



### K-SPEED

Chaussures de sécurité normées S1P HRO SRC, look basket. Confortables et légères, respirantes. Stabilité contrôlée grâce à un nouveau concept de semelle. Semelle anti-fatigue restituant une partie de l'énergie absorbée. Un excellent compromis confort, style et sécurité.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 64803 | 39 |
| 44788 | 40 |
| 44792 | 41 |
| 44793 | 42 |
| 44794 | 43 |
| 44795 | 44 |
| 44796 | 45 |
| 64804 | 46 |
| 64805 | 47 |

## CHAUSSURES BASSES



### PHOCEA S3P SRC CUIR NOIR

Cuir croupon pigmenté, traité imperméable S3. Doublure en mesh polyamide.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 57211 | 40 |
| 57212 | 41 |
| 57213 | 42 |
| 57214 | 43 |
| 57215 | 44 |
| 57216 | 45 |
| 57217 | 46 |



### CUMIN S3

Polyuréthane double densité. Adhérence haute performance : SRC. Embout de protection en fibre de verre et semelle anti-perforation textile. Tige cuir gras pleine fleur, hydrofuge et oléofuge. Tige sans couture latérale et protection des malléoles. Doublure non tissée calandrée aérée, anti-sudation et anti-mycosique.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 47756 | 40 |
| 47757 | 41 |
| 47758 | 42 |
| 47759 | 43 |
| 47760 | 44 |
| 47761 | 45 |
| 57234 | 46 |



### RAVING RACY S3 ANTHRACITE

Souples et légères, cuir pleine fleur avec un style vintage. Chaussures de travail normées S3 SRC ESD. Semelle PU compact pour une forte résistance à l'abrasion et une adhérence optimale. Embout en aluminium fondu, ultra légère et résistante. Semelle anti-perforation Highsafe-tex, protection garantie. Semelle de propreté E.V.A anatomique amovible.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 47793 | 40 |
| 47794 | 41 |
| 47795 | 42 |
| 47796 | 43 |
| 47797 | 44 |
| 47798 | 45 |
| 55727 | 46 |
| 55728 | 47 |



### RAFTING S3 SRC

Haut de tige matelassé. Doublure avec traitement anti-bactérien. Bande de protection préformée à l'embout. Semelle anti-fatigue, effet amortisseur. Confort maximum.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 54811 | 39 |
| 54812 | 40 |
| 54813 | 41 |
| 54814 | 42 |
| 54815 | 43 |

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 54816 | 44 |
| 54817 | 45 |
| 54818 | 46 |
| 54819 | 47 |

Photos non contractuelles



### I-ROBOX

La première chaussure de sécurité avec contrôle de stabilité conçue pour offrir une incroyable sensation de confort dynamique. C'est un bot de sécurité élégant et moderne avec la technologie IDAPTIV. En plus de s'adapter à l'environnement dans lequel il est utilisé, il aide à maintenir une bonne posture. Il est résistant à l'eau. Il protège vos doigts grâce à son nez allégé en aluminium spécial. Il intègre la technologie SmellStop. Doublure permanente en tissu antibactérien. Il évite les mauvaises odeurs.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 64808 | 39 |
| 64809 | 40 |
| 64810 | 41 |
| 64811 | 42 |
| 64812 | 43 |
| 64782 | 44 |
| 64783 | 45 |
| 64784 | 46 |
| 64785 | 47 |
| 64786 | 48 |

## CHAUSSURES FEMMES



### LIGNE CLAIRE B0321 S1P SRC

La ligne anti-fatigue et reposante pensée pour les femmes. Haut de tige matelassé pour garantir un confort maximum et prévenir les inflammations du tendon d'Achille. Doublure avec traitement antibactérien. Tige en cuir velours. Embout en acier. Semelle anatomique Dry'n Air Gel, anti-fatigue effet amortisseur.

SUR COMMANDE

## CHAUSSURES HAUTES



### CUMIN S3

Semelle : Polyuréthane double densité. Adhérence haute performance : SRC. Système anti-torsion, soutien voute plantaire. Absorbeur de chocs. Embout composite et semelle anti-perforation textile. Tige cuir gras pleine fleur, hydrofuge et oléofuge. Doublure non tissée calandrée aérée, anti-sudation et anti-mycosique.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 47744 | 40 |
| 47745 | 41 |
| 47746 | 42 |
| 47747 | 43 |
| 47748 | 44 |
| 47749 | 45 |
| 57235 | 46 |



### NEPTUNE S1P AN SRC

Doublure Coolmax® : antibactérien, 100 % respirant, séchage rapide, garantit une parfaite hygiène du pied. Zéro métal. Polyuréthane & TPU thermo injecté. Adhérence haute performance : SRC. Semelle antiperforation textile et embout de protection 200J alu.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 57227 | 40 |
| 57228 | 41 |
| 57229 | 42 |
| 57230 | 43 |
| 57231 | 44 |
| 57232 | 45 |
| 57233 | 46 |



### BE BROWNY S3 CI SRC

Très résistantes à l'abrasion, la déchirure et la flexion. Semelle anatomique amortissante. Système antibactérien et anti-odeur.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 63469 | 39 |
| 63470 | 40 |
| 63471 | 41 |
| 63472 | 42 |
| 63473 | 43 |
| 63474 | 44 |
| 63475 | 45 |
| 63476 | 46 |



### I-BOX S3

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 64787 | 39 |
| 64788 | 40 |
| 64789 | 41 |
| 64790 | 42 |
| 64791 | 43 |
| 64792 | 44 |
| 64793 | 45 |
| 64794 | 46 |
| 64795 | 47 |
| 64796 | 48 |



### RAFTING S3 SRC

Semelle anti- perforation. Adhérence haute performance. Embout 200J en composite isolant du froid ou de la chaleur. Cuir nubuck et textile hydrofuge. Renfort au talon. Doublure mesh respirante et résistante à l'abrasion.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 53480 | 40 |
| 53481 | 41 |
| 53482 | 42 |
| 53483 | 43 |
| 53484 | 44 |
| 53485 | 45 |
| 53486 | 46 |

Photos non contractuelles

DIKE



### SUMMIT S3

Chaussure légère, antistatique. Embout aluminium. Semelle anti-perforation Highsafe-Tex. Doublure hautement performante, tissu spécial à pore ouvert éliminant mauvaises odeurs et humidité. Semelle de propreté EVA anatomique. Inter-semelle PU étendu.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 46360 | 40 |
| 46361 | 41 |
| 46362 | 42 |
| 46363 | 43 |
| 46364 | 44 |
| 46365 | 45 |
| 55729 | 46 |
| 55730 | 47 |

DIKE



### DIGGER S3 MIEL

Nubuck hydrofuge. Doublure Solidbreath haute performance. Première de propreté PU DK 350 amovible. Semelle caoutchouc HRO ultra-résistante.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 46354 | 40 |
| 46355 | 41 |
| 46356 | 42 |
| 46357 | 43 |
| 46358 | 44 |
| 46359 | 45 |
| 55726 | 47 |

DIKE



### PRIMATO PREMIUM CHOCOLAT S3 SRC

Absorption de l'impact sur le terrain ensuite rendu sous forme d'énergie (40 % de retour d'énergie). Semelle orthopédique et anti-perforation. Poids : 457 gr/pied. Tige en pleine fleur nappa martelée rubanée. Embout en fibre de carbone 100 %.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 57347 | 40 |
| 57348 | 41 |
| 57349 | 42 |
| 57350 | 43 |
| 57351 | 44 |
| 57352 | 45 |
| 57353 | 46 |

BASE PROTECTION

SPÉCIAL SOUDEUR



### SOUDEUR SPARKLE S3

Tige cuir fleur, résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau. Doublure tissu 3 D high-tech. Semelle anti-fatigue AirTech bidensité + PU/caoutchouc HRO, résistance à la chaleur de la semelle par contact jusqu'à 300°C (1 minute). Semelle intercalaire Fresh'n Flex. Embout acier, résistant aux chocs jusqu'à 200 joules.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 332568 | 39 |
| 332569 | 40 |
| 332570 | 41 |
| 332571 | 42 |
| 332572 | 43 |
| 332573 | 44 |
| 332574 | 45 |
| 332575 | 46 |
| 64807 | 47 |

DELTA PLUS

SPÉCIAL SOUDEUR



### COBRA 4 S3 SRC

Semelle anti-perforation et embout de protection résistant aux chocs et à l'écrasement (200J). Tige cuir croupon pigmenté. Doublure croûte de cuir et cambrelle. Première de propreté : Fixe. Dessus polyamide sur EVA. Semelle injectée. PU bi-densité. Semelle et embout acier inoxydable.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 388941 | 41 |
| 388942 | 42 |
| 388943 | 43 |
| 388944 | 44 |
| 388945 | 45 |
| 388946 | 46 |

## BOTTES

Gaston MILLE

### BOTTE CUIR FOURRÉE KAMA S3

Semelle polyuréthane double densité. Embout composite et semelle anti-perforation acier. Tige cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge. Doublure acrylique. Chaussant large. Semelle très crantée conçue pour une grande stabilité sur sols accidentés.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 47750 | 40 |
| 47751 | 41 |
| 47752 | 42 |
| 47753 | 43 |
| 47754 | 44 |
| 47755 | 45 |
| 57236 | 46 |



DELTA PLUS

### BOTTE SÉCURITÉ PVC BRONZE VERT

Tige : PVC. Doublure : polyester. Protection des malléoles. Ergot de déchaussement. Embout de protection : acier inoxydable. Semelle anti-perforation : acier inoxydable. Semelle : PVC - Nitrile à gros crampons.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 64236 | 40 |
| 64235 | 41 |
| 64234 | 42 |
| 64233 | 43 |
| 64232 | 44 |
| 64228 | 45 |
| 64229 | 46 |



DELTA PLUS

### BOTTE PVC VERT STONE

Tige : PVC. Doublure : polyester. Semelle: PVC, motif profond. Semelle anti-dérapante .

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 64237 | 40 |
| 64238 | 41 |
| 64239 | 42 |
| 64240 | 43 |
| 64241 | 44 |
| 64242 | 45 |
| 64243 | 46 |



Photos non contractuelles

# MASQUES ET LUNETTES



DELTAPLUS

## PORTE VISIÈRE AVEC VISIÈRE POLYCARBONATE INCOLORE

Porte-visière avec protection frontale + visière VISORPC : visière avec bord plastique. 39 x 20 cm.

Réf FIC : 64230

## LOT DE 2 VISIÈRES POLYCARBONATE INCOLORE

Réf FIC : 64231



bollé

## LUNETTES MASQUE PVC BLEUE AÉRÉ BORD MOUSSE

Ecran en PC incolore. Anti-rayure. Anti-buée. Monture PVC bleu aérée. 113 gr.

Réf FIC : 332362



bollé

## LUNETTES MASQUE ÉLITE INCOLORES

Vision extra-large. Champ de vision panoramique. Goulotte de débordement pour les liquides. Rotule pivotante. Tresse réglable Port de lunettes correctrices possible.

Réf FIC : 151483



bollé

## LUNETTES MASQUE INCOLORES

Encombrement minimum. Anti-buée. Tresse réglable. Incolore.

Réf FIC : 010836



bollé

## LUNETTES MASQUE COBRA INCOLORES

Écran en PC incolore. Anti-rayure. Anti-buée. Tresse nylon + mousse. Étui microfibre offert.

Réf FIC : 332359



bollé

## LUNETTES COVERSAL RELEVABLES

Tresse réglable. Oculaires interchangeables. Face relevable soudage. Port de lunettes correctrices possible.

Réf FIC : 010835



bollé

## LUNETTES ILUKA INCOLORE

Adapté aux visages fins. Branches bi-matières pour un meilleur confort. Branches ultra-fines qui s'adaptent parfaitement aux autres équipements EPI (ex : casque anti-bruit).

Réf FIC : 64210



bollé

## LUNETTES UNIVIS 10 T5

Traitement anti-rayure (selon versions). Monture à vis. Oculaires asymétriques interchangeables.

Réf FIC : 244160



bollé

## LUNETTES BL13CI INCOLORES ANTI-RAYURE

Lunettes à branches étirables. Monture nylon bleu. PC incolore anti-rayure et anti-buée.

Réf FIC : 321404



bollé

## SUR-LUNETTES

Sur-lunettes polycarboincol bl11pi.

Réf FIC : 321403



bollé

## LUNETTES IRIS INCOLORES

Traitement Platinum. Nez B Flex. Branches bi-matières, ergonomiques et pivotantes. Version incolore avec loupe de lecture intégrée. Branches bicolores.

Réf FIC : 45773



bollé

## LUNETTES B272BCI INCOLORES

Protection supérieure. Face inclinable branches pivotantes. Branches étirables. Protection inférieure.

Réf FIC : 236360



bollé

## LUNETTES SILIUM+ PC FUMÉ

Branches Tip Grip anti-glisse. Monture en métal. Branches Flex 160 %.

Réf FIC : 321131



bollé

## LUNETTES SILIUM+ PC INCOLORES

Branches Tip Grip anti-glisse. Monture en métal. Branches Flex 160 %.

Réf FIC : 321130



bollé

## LUNETTES CONTOUR DEMI-TEINTE

Ultra-légère. Nez anti-glisse. Branches fines TIPGRIP. Traitement PLATINUM®.

Réf FIC : 332360



bollé

## LUNETTES MERCURO FUMÉE POLARIZED

Large champ de vision. Aucune pièce métallique. Tresse en option pour plus de maintien. Traitement PLATINUM® sur les versions CSP & fumée.

Réf FIC : 64211



bollé

## LUNETTES SILEX FUMÉE

Branches FLEX 160° afin de s'adapter à toutes les têtes et réduire les points de pression. Aucune pièce métallique. Design sportif.

Réf FIC : 64212



bollé

## LUNETTES CONTOUR FUMÉ

Ultra-légère. Nez anti-glisse. Branches fines TIPGRIP pour un meilleur maintien. Traitement PLATINUM®.

Réf FIC : 332361

Photos non contractuelles



bollé

### LUNETTES RUSH INCOLORES ANTI-BUÉE PLATINUM

Branches Tip Grip anti-glisse. Face inclinable. Oculaire polycarbonate incolore anti-rayures, anti-buée. Nez anti-glisse réglable.

Réf FIC : 321127



bollé

### LUNETTES HUSTLER INCOLORES

Protections latérales. Nez anti-glisse. Branches anti-glisse.

Réf FIC : 45772

## BOUCHONS



### BOUCHONS D'OREILLES AVEC ARCEAU

Arceau Conicap anti-bruit en polypropylène avec embouts en PU, se porte sous le menton. Solution idéale pour une exposition temporaire ou intermittente au bruit. Emballage individuel. Mousse polyuréthane et arceau en polypropylène. 15 g.

Réf FIC : 182748

### RECHANGE DE BOUCHONS D'OREILLES PAR 10 PAIRES

Réf FIC : 30121



### BOUCHONS D'OREILLES 37 DB

Sachet de 10 paires de bouchons d'oreilles détectables en polyuréthane avec cordon plastique. Ø 12 mm (9 paires en sachet + 1 paire en boîte de rangement). Mousse polyuréthane. Cordon plastique.

Réf FIC : 327402



### BOUCHONS D'OREILLES /10 PAIRES

Réf FIC : 53997

### BOUCHONS D'OREILLES BTE 200 PAIRES

Réf FIC : 324259

## CASQUES



### CASQUE ANTI-BRUIT PLIABLE YAS MARINA

Atténuation SNR 32 dB. Pliable avec coquilles ABS. Coussinets rembourrés en mousse synthétique. Double arceau plastique (POM), réglable en hauteur avec renfort en mousse pour un meilleur confort Poids : 314 g +/- 5g. Norme : CE Cat II - EN 352-1.

Réf FIC : 53998



### CASQUE ANTI-BRUIT INTERLAGOS

Avec coquilles ABS. Coussinets rembourrés en mousse synthétique. Double arceau plastique (POM), réglable en hauteur, avec renfort souple et aéré pour un meilleur confort.

Réf FIC : 57345



### CASQUE ANTI-BRUIT INTERLAGOS LIGHT

Avec coquilles ABS et mousse synthétique. Arceau ABS réglable en hauteur, souple et matelassé.

Réf FIC : 66032



### CASQUE ABS DIAMOND BASEBALL

Vision verticale plus importante. Coiffe polyamide : 3 bandeaux textile avec 8 points de fixation. Basane éponge. Serrage innovant à bouton « colour to colour ». Ajustable. Isolement électrique jusqu'à 1000 VAC ou 1500 VCC.

Réf FIC : 37023



### CASQUETTE ANTI-HEURT COLTAN AIR BLEUE

Type base-ball, en textile polyester coton, très aérée tout en maille mesh, pour plus de confort. Coque interne en polyéthylène et mousse confort en EVA pour amortir les chocs. Taille unique réglable.

Réf FIC : 326447

### CASQUE DE CHANTIER C.E

Polyéthylène haute densité (HDPE), traité anti-UV. Coiffe polyéthylène (LDPE), avec 8 points de fixation. Basane éponge. Serrage glissière ajustable (53 à 63 cm). Isolement électrique jusqu'à 1000 VAC ou 1500 VCC. Trou standard pour accessoires. Ancrages pour jugulaire à 2 ou 4 points. 370 gr.

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 37024 | Blanc |
| 37025 | Bleu |
| 055125 | Gris |



Photos non contractuelles

# ACCESSOIRES RESPIRATOIRES



## DEMI-MASQUE COMPLET M6400 SPARY KIT A2P3

Kit constitué d'un demi-masque M3200 Mars Spray Kit en caoutchouc équipé de 2 galettes filtrantes A2 et 2 pré-filtres P3. Lanières élastiques.

Réf FIC : 55139



## MASQUE COMPLET M9300 STRAP GALAXY

En silicone. À champ de vision extra-large 210°. Demi-masque intérieur pour réduction de l'espace mort avec 4 valves de circulation d'air anti-buée. Cartouches filtrantes vendues séparément.

SUR COMMANDE



## DEMI-MASQUE NU M6400 JUPITER

Masques à galette confort bi-filtre. Corps du masque en polypropylène. Surmoulage thermoplastique. Lanières élastiques. Livré nu sans galette.

Réf FIC : 55140



## KIT PRÉ-FILTRES P3 POUR 6400

Filtre P3 pour masque respiratoire. Poussières toxiques, type amiante. Boîtier plastique.


| Réf FIC | Quantité |
|---|---|
| 55136 | Par 2 |
| 327407 | Par 6 avec pré-filtre P2 |



## LOT DE 2 GALETTES A2

Kit de 2 galettes A2 moyenne capacité, adapté pour le demi- masque M3200 MARS et 6400. Coque plastique et charbon actif.

Réf FIC : 55135



## LOT DE 2 GALETTES ABEK1

Pour demi-masque M3200 et 6400. Coque plastique et charbon actif. Filtre à faible capacité (concentration de polluant < à 0,1 % ou 1000 ppm).

Réf FIC : 327406



## MASQUE JETABLE FFP2 AVEC VALVE /2

Pièce faciale filtrante FFP2 en fibre synthétique non tissée. Barrette nasale de réglage, renfort bord mousse sous barrette nasale, soupape d'expiration haute performance, pliable.

Réf FIC : 55137



## MASQUE JETABLE FFP2

Format coque. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Lanières élastiques.

Réf FIC : 252460



## MASQUE JETABLE FFP1

Demi-masques au format coque avec barrette nasale de réglage, renfort en bord mousse sous barrette nasale et lanières élastiques. Protection contre particules et produits chimiques et biologiques.

| Réf FIC | Quantité |
|---|---|
| 327403 | Par 3 |
| 37026 | Par 20 |



## MASQUE JETABLE FFP2 AU CHARBON ACTIF /10

Réf FIC : 42286

## MASQUE JETABLE FFP2 SANS VALVE /50

Réf FIC : 055099



## DEMI-MASQUE JETABLE FFP2 :10

Pliable 4 volets avec valve. Boîte de 10.

Réf FIC : 55387

OBESINOV

## BOÎTE DE 25 MASQUES FFP2

Réf FIC : 63760



## MASQUE JETABLE FFP3 À VALVE /10

Pliable 4 volets avec valve pour vapeur organiques. Boîte de 10.

Réf FIC : 55388



## MASQUE JETABLE FFP3 À VALVE

En fibre synthétique non tissée. Barrette nasale de réglage. Valve d'expiration haute performance. Sachet individuel hygiénique.

| Réf FIC | Quantité |
|---|---|
| 55138 | Par 2 |
| 023306 | Par 5 |

E.P.I.

Photos non contractuelles

# GANTS



## GANT FLEUR DE BOVIN FBN 49

Gant tout fleur de bovin supérieure, forme américaine. Usage protection mécanique renforcée d'usage général.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 38120 | 08 |
| 011576 | 09 |
| 247459 | 10 |
| 41785 | 11 |



## GANT CUIR FLEUR DE BOVIN HYDROFUGE PROTÈGE ARTÈRE CAVALIER

Pour manutention légère en milieu humide. Poignet élastique avec protège-artère cuir et boutonnière. Cousu fil polyester.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 55705 | 08 |
| 55706 | 09 |
| 55707 | 10 |



## GANT TRICOT POLYAMIDE ENDUIT PU GRIS

100 % polyamide. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 13. Tricot sans couture. Sans silicone.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 38121 | 08 |
| 327408 | 09 |
| 327026 | 10 |



## GANT POLYAMIDE SPANDEX NITRIL TPU APOLLONIT

Bonne adhésion. Gants antidérapants pour les conditions humides et sèches. Adapté aux écrans tactiles. Revêtement résistant à l'abrasion. Visibilité accrue. Revêtement en nitrile mousse et TPU sur la paume et le bout des doigts.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 58097 | 09 |
| 58098 | 10 |



## GANT LATEX APOLLON

Gant tricot polyester - paume enduite mousse latex. 100 % polyester haute qualité. Enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts. Jauge 13.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 54004 | 09 |
| 54005 | 10 |



## GANT MANUT. MOYENNE MAXIFLEX ÉLITE

Respirabilité totale. Confort amélioré. Enduit ultra-léger. Imite la « main au repos ». Épaisseur 0,75 mm. Sans silicone.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 44709 | 09 |
| 44710 | 10 |



## GANT MAXIFLEX CONFORT SECOND ŒUVRE

Support intérieur vanisé. Gant respirant en mousse de nitrile micro-poreuse. Tenue optimale. Imite la « main au repos », ce qui réduit la fatigue.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 333448 | 08 |
| 333449 | 09 |
| 333450 | 10 |

## GANT MAXIFLEX COMFORT CAVALIER 924 ATG

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 55697 | 09 |



## GANT MXFLEND 847 ENDURANCE

Pour un meilleur amortissement et une résistance accrue à l'abrasion. Tout enduit nitrile avec picots nitrile. Ultra légers. Sans couture. Endurance. Picot dos enduit.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 333451 | 08 |
| 333452 | 09 |
| 333453 | 10 |



## GANT MAXIFLEX 845 ENDURANCE

Endurance Picot semi-enduit.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 53713 | 09 |
| 53714 | 10 |



## GANT MAXIFLEX ENDURANCE 845 CAVALIER

Picot semi-enduit Cavalier 845 ATG.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 55699 | 08 |
| 55700 | 09 |
| 55701 | 10 |



## GANT ANTI-COUPURE MAXICUT 450

Pour un meilleur amortissement et une résistance accrue à l'abrasion. Tout enduit nitrile avec picots nitriles. Ultra légers. Sans couture. Endurance Picot dos enduit.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 36374 | 08 |
| 36375 | 09 |
| 36376 | 10 |



## GANT MAXIFLEX 844 ENDURANCE

Endurance Picot dos aéré.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 53715 | 09 |
| 53716 | 10 |



## GANT PROTECTION COUPURE PU VENICUT 42GN

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 58101 | 09 |
| 58102 | 10 |

Photos non contractuelles

## GANT PROTECTION COUPURE MAXIFLEX CUT



Cavalier 8743 ATG.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 55702 | 08 |
| 55703 | 09 |
| 55704 | 10 |

## GANT MAXITHERM HIVER



Support acrylique/polyester bouclé, doux et confortable. Enduction en latex naturel sur paume. Prise antidérapante. Bonne respirabilité, transpiration réduite. Protège du froid. Résiste à la chaleur de contact.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 333454 | 09 |
| 333455 | 10 |

## GANTS HIVER ACRYLIQUE ENDUIT LATEX THRYM



Intérieur : 100 % acrylique. Extérieur : 100 % polyamide. Main toute enduite latex. Seconde enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts. Gant : polyamide/acrylique.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 58099 | 9 |
| 58100 | 10 |

## GANT HYDROCARBURE CHIMIE



Néolatex 30 cm. Taille 9.

Réf FIC : 54002

## GANT NITRIL ORANGE



Boîte de 50 gants jetables nitriles non poudrés. Longueur 27 cm. Taille 9. 27 cm. Spécial entretien chaudières.

Réf FIC : 54003

## GANT HYROCARBURE/ CHIMIE NITRILE BLEU



Dos semi-enduit. Gant : 100 % nitrile trempé et vulcanisé (latex acrylonitrile butadiène). Support coton jersey. Poignet bord-côte tricot coton 250 g/m². Taille 10.

Réf FIC : 321618

## GANT PVC ROUGE



Manchette 40 cm. Taille 10. Épaisseur : 1,30 mm. 100 % PVC trempé et vulcanisé sur support jersey coton.

Réf FIC : 320616

## GANT LATEX



Gant jetable. Par boîte de 100.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 38123 | 08 |
| 327412 | 09 |

## GANT NITRIL



Gant jetable. Par boîte de 100.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 58103 | 08/09 |
| 58104 | 09/10 |

## GANT VINYL



Gant jetable. Par boîte de 100.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 43302 | 08 |
| 261771 | 09 |

E.P.I.

Photos non contractuelles

# ANTI-CHUTE




## KIT ANTI-CHUTE ELARA

Idéal pour vos travaux sur toit, charpente métallique. Avec longe absorbeur d'énergie inamovible en corde toronnée. Prêt à l'emploi avec boucles traitées anti-corrosion. Cordage 2 m. Corde Ø 12 mm. 1 point.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 333937 | 160 |
| 327448 | 190 |



## HARNAIS RIPLIGHT SYSTEM

Harnais extensible avec vagues extensibles « Riplight System II® » brevetées. 2 points d'accrochage anti-chute (dorsal - sternal). 4 boucles de réglage. Boucles en alliage léger. Réglage aisé et rapide. Facilité de mise en place.

Réf FIC : 143731

## KIT TOITURE ELARA 170

Harnais 2 points d'accrochage anti-chute (dorsal - sternal). 2 boucles de réglage. 2 plaques latérales de réglage. Coulissant de type non ouvrant avec témoin de chute sur support d'assurage en corde toronnée Ø 12 mm, longueur 20 m.

Réf FIC : 45176





## ANTI-CHUTE COULISSANT ASCORD1

Pour travaux à déplacement vertical ou incliné (façade ou toiture). Coulissant de type ouvrant avec témoin de chute sur support d'assurage pour corde toronnée. Équipé d'un détrompeur de sens. Anti-chute avec système de verrouillage automatique.

Réf FIC : 143808



## LONGE ET POINT D'ANCRAGE

Point d'ancrage en sangle tubulaire 2 boucles cousues. 2 m.

Réf FIC : 37039



## LONGE DE MAINTIEN DE TRAVAIL À RÉDUCTEUR

Longueur réglable : 1,10 à 2 m. Corde toronnée Ø 12 mm. Gaine de protection sur les épissures.

Réf FIC : 143742




## ANTI-CHUTE À ABSORBEUR D'ÉNERGIE

2 m de longueur. Absorbeur d'énergie. Lanière de sangle en polyester. Boucles de dé à coudre. 2 x mousquetons en acier galvanisé à verrouillage à vis (AM002). Ouverture de la porte 17 mm.

Réf FIC : 305713



## LONGE 1 POSITION 4 M + TENDEUR CAMÉLÉON

Anti-chute coulissant sur support d'assurage, tendeur et longe de positionnement de Ø 10,5 mm, équipé d'1 mousqueton à vis type AM002 et d'1 crochet automatique type AM010.

Réf FIC : 45177



## MOUSQUETON GRANDE OUVERTURE AM022

Réf FIC : 210047



## MOUSQUETON À VIS AM002

Réf FIC : 024219



## MOUSQUETON ZG POIRE

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 331026 | Ø 6 x 60 mm |
| 331025 | Ø 8 x 80 mm |

Photos non contractuelles

# INDUSTRIE
Collection 2021 - 2022

## HYGIÈNE

SAVONS ..... P. 105
PAPIERS ET CHIFFONS ..... P. 105
NETTOYANTS ..... P. 106
SACS ET ACCESSOIRES ..... P. 107
TROUSSES DE SECOURS ..... P. 107



Photos non contractuelles

## SAVONS



Arma

### ARMAGEL 4 L CARTOUCHE RÉTRACTABLE

Gel lavant d'atelier sans solvant pour les mains, avec charges végétales. Efficace contre les salissures fortes, grasses et adhérentes.

Réf FIC : 261660



Arma

### ARMA PERLES 4 L CARTOUCHE RÉTRACTABLE

Crème lavante d'atelier pour les mains, sans solvant, avec charges végétales (maïs concassé). Efficace contre les salissures fortes (graisse, huile, graphite, carbone).

Réf FIC : 239437



Arma

### DISTRIBUTEUR DE SAVON

Système de distribution compatible avec les cartouches rétractables 4 L Arma®. Simple à utiliser et à nettoyer, économique et robuste. Cet appareil contient du Biocote®, ions d'argent anti-bactérien qui limitent la prolifération bactérienne. Pour cartouche 4 L.

Réf FIC : 239448



IGECO

### SAVON MICROBILLES EUROGEL ROUGE 4,5 L AVEC POMPE

Réf FIC : 63875

IGECO

### SAVON MICROBILLES ECORANGE SANS SOLVANT 3 L AVEC POMPE

Réf FIC : 63876

IGECO

### SAVON MICROBILLE PÂTE BLANCHE

| Réf FIC | Contenance |
|---|---|
| 64201 | 1 L |
| 64200 | 4 L |



IGECO

### CRÈME LAVANTE 5 L

Réf FIC : 64202

## PAPIERS ET CHIFFONS

IGECO

### BOBINE OUATE BLANCHE

Lot de 2 bobines.



Réf FIC : 141560

IGECO

### BOBINE OUATE CHAMOIS

Lot de 2 bobines.



Réf FIC : 269619

IGECO

### PAPIER TOILETTE 96 ROULEAUX

Réf FIC : 57276



IGECO

### DISTRIBUTEUR SOL BOBINE OUATE

Métal laqué. Barre de coupe. 30 cm

Réf FIC : 53249



IGECO

### CHIFFON BLANC SUPÉRIEUR

Carton 1 kg.

Réf FIC : 53248



IGECO

### CHIFFON BLANC

Carton 10 kg.

Réf FIC : 141572



IGECO

### CHIFFON EXTRACLAIR

Carton 10 kg.

Réf FIC : 018028



Photos non contractuelles

# NETTOYANTS

## LINGETTES NETTOYANTES DÉGRAISSANTES




Lingettes multi-usages professionnels imprégnées de liquide nettoyant avec scrub. Pour mains, outils et surfaces.

Réf FIC : 38185

## SPRAY NETTOYANT SANITAIRES 500 ML




Spray concentré très puissant convenant pour nettoyer facilement les sanitaires et les locaux sanitaires. Rapide et facile. Confère un éclat brillant. Senteur fraîche.

Réf FIC : 63248

## SPRAY ANTI-CALCAIRE 500 ML




Spray moussant concentré et très puissant convenant pour éliminer facilement le calcaire (tenace). Protection de longue durée.

Réf FIC : 63249

## LINGETTES NETTOYANTES DÉGRAISSANTES MULTI- USAGES

Réf FIC : 36989

## SPRAY ANTI-GRAISSE 500 ML




Spray dégraissant concentré et puissant convenant pour nettoyer la plupart des surfaces grasses. Résultat rapide.

Réf FIC : 63250

## SPRAY ANTI-MOISISSURE



Avec formule mousse & spray active. Effet en 10 minutes. Convient également pour des applications à l'extérieur.

Réf FIC : 44305

## NETTOYANT DÉGRAISSANT PROFLASH



Nettoie, dégraisse, rénove. Prêt à l'emploi. Simple et efficace sur multiples supports. Pour véhicules, bricolage, maison.




| Réf FIC | Contenance |
|---|---|
| 328693 | 5 L |
| 328692 | 1 L |

## NETTOYANT PRO-CONCENTRÉ 5 L



Nettoyant, dégraissant puissant à très large spectre d'utilisation. Permet une remise en état sans altération des supports encrassés. Facile d'utilisation. Ateliers de plaisance, collectivités, automobile, hôtellerie, bricolage, industrie, ménage, bureaux.

Réf FIC : 015247

## CLEAN PERFECT FLACON




Crème nettoyante pour main sans eau. Parfum orange.

| Réf FIC | Contenance |
|---|---|
| 328518 | 400 ml |
| 188138 | 3 L |

## LINGETTES NETTOYANTES DÉGRAISSANTES SCRUBS SEAU DE 72 LINGETTES




Lingette non rugueuse, absorbante et très résistante prête à l'emploi. Utilisable sans danger : solution concentrée à base de savon naturel d'origine végétale. Respecte la peau : formule testée dermatologiquement. Nettoie complètement en une seule opération. Seau léger, portable et ultra-résistant.

Réf FIC : 57551

## LINGETTES DÉSINFECTANTES SCRUBS SURFACE




Permet le nettoyage facile et la désinfection complète des équipements et surfaces professionnelles. La solution nettoyante alliée à un chiffon résistant, absorbant et non pelucheux constituent un moyen simple et rapide pour tout type de nettoyage. Ses caractéristiques bactéricides, virucides et fongicides assurent l'hygiène et la protection contre les maladies contagieuses.

Réf FIC : 66037



Photos non contractuelles

# SACS ET ACCESSOIRES

### SACS POUBELLES

| Réf FIC | Contenance |
|---|---|
| 53250 | 50 L |
| 157853 | 100 L |
| 37464 | 160 L |



### SAC À GRAVATS POLYPRO TRESSÉ BLANC 70 KG

Réf FIC : 53251



### SAC ABSORBANT MINÉRAL 20 KG

Réf FIC : 37463




### SAC À GRAVATS 70 KG

Réf FIC : 136189




### CHAÎNE BICOLORE Ø 06 25 M

Réf FIC : 108511



### RUBAN SIGNAL 50 X 100 ML ROUGE/BLANC

Réf FIC : 55287



# TROUSSES DE SECOURS

### TROUSSE DE SECOURS MULTI-RISQUES 2 PERS.



En EVA jaune fluo et croix rétro réfléchissante. Ultra légère, compacte, rangement ordonné, visibilité immédiate des produits. Poignée de transport et accroche ceinture au dos. Pour apporter les premiers soins aux unités.



Réf FIC : 54767

### TROUSSE DE SECOURS VÉHICULE 2/4 PERS.

Réf FIC : 190102

### TROUSSE DE SECOURS PLOMBIER 1/3 PERS.



En EVA orange fluo et croix rétro réfléchissante. Ultra légère, compacte, rangement ordonné, visibilité immédiate des produits. Poignée de transport et accroche ceinture au dos. Pour apporter les premiers soins.

Réf FIC : 54765

### TROUSSE DE SECOURS BÂTIMENT 4/6 PERS.

Réf FIC : 56994

### TROUSSE DE SECOURS SOUDEUR 2/4 PERS.



En EVA bleu fluo et croix rétro réfléchissante. Ultra légère, compacte, rangement ordonné, visibilité immédiate des produits. Poignée de transport et accroche ceinture au dos. Équipement idéal des véhicules de tous les métiers de la soudure, de la chaudronnerie et de la métallerie pour apporter les premiers soins.

Réf FIC : 54766

### VALISE DE SECOURS BÂTIMENT 4/6 PERS

Pour apporter les premiers soins. Légère, compacte, avec support mural, idéale pour équiper les camionnettes ou les bungalows de chantiers. Fournie avec une signalétique premiers secours et son grippeur autocollant.

Réf FIC : 54768



### PANSEMENT AUTO ADHÉSIF À DÉCOUPER

4,5 cm x 6 cm. Couleur : chair.



Réf FIC : 56995

Photos non contractuelles

# INDUSTRIE
Collection 2021 - 2022

# ÉQUIPEMENTS

MARCHE-PIED ET ÉCHELLES ..... P. 109
DÉCHARGEZ - DÉPLIEZ - DÉMARREZ ..... P. 110
DIABLES ET TRANSPALETTE ..... P. 111
LEVAGE ..... P. 111
SANGLES, ÉLINGUES ET TENDEURS ..... P. 112
CHAÎNES, CÂBLES ET CORDES ..... P. 113
ACCESSOIRES ..... P. 114
BATTERIES ..... P. 115
CHAUFFAGE ..... P. 115
GROUPES ET ALIMENTATION ..... P. 116
ÉCLAIRAGE ..... P. 117
VENTILATEURS ..... P. 117



Photos non contractuelles

# MARCHE-PIEDS ET ÉCHELLES

TUBESCA

## MARCHEPIED MAXIBAT

Robuste, articulations et repose-pieds en fonderie d'aluminium. Sabot enveloppant anti-dérapant.

| Réf FIC | Hteur max | Nb marches |
|---|---|---|
| 37467 | 2,66 m | 3 |
| 37468 | 2,89 m | 4 |
| 37469 | 3,12 m | 5 |
| 37470 | 3,36 m | 6 |
| 37471 | 3,59 m | 7 |



TUBESCA

## MARCHEPIED KOLOS

H. 1,94 / 3,12 m, 5 marches. Ultra confort. Marches anti-dérapantes largeur 110 mm.

SUR COMMANDE




TUBESCA

## ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS

Articulation renforcée en fonderie d'aluminium nervuré (5 renforts). Mise en place automatique grâce au système breveté « Quick Safe ». Mise en place des plans intuitive et automatique.

| Réf FIC | Hteur max | Échelons |
|---|---|---|
| 138851 | 2,36 / 4,04 m | 2 x 8 |
| SUR COMMANDE | 2,64 / 4,60 m | 2 x 9 |
| SUR COMMANDE | 2,92 / 4,88 m | 2 x 10 |
| 138873 | 3,48 / 6,00 m | 2 x 12 |

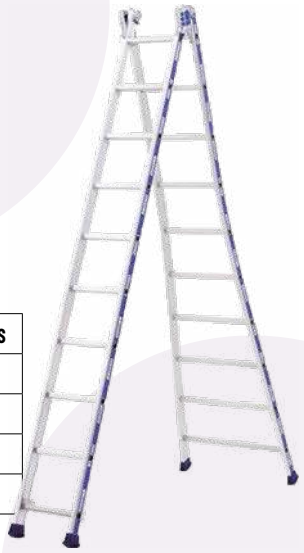

TUBESCA

## ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS

5 utilisations : simple , coulisse, double, rattrapage de niveau, aérienne. Élargissement de la base évasée.

| Réf FIC | Hteur max | Échelons |
|---|---|---|
| SUR COMMANDE | 2,09 / 4,89 m | 3 x 7 |
| 37465 | 2,65 / 6,01 m | 3 x 9 |
| 138895 | 2,93 / 6,85 m | 3 x 10 |



TUBESCA

## ÉCHELLE SIMPLE ALU 4,09 M

Résistance et stabilité garanties grâce aux sabots et échelons renforcés. Échelons 30 x 30 striés.

Réf FIC : 138839



TELESTEPS

## ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE

12 marches de 50 mm de large. Hauteur d'accès max 5 m. 3,8 m. Longueur repliée 86 cm. Largeur 48 cm. 14 kg.

| Réf FIC | Hauteur |
|---|---|
| 57550 | 3 m |
| 63452 | 4,10 m |



Photos non contractuelles

# DÉCHARGEZ - DÉPLIEZ - DÉMARREZ

TUBESCA

## PLATEFORME RAPTOR

Hauteur : 2,00 / 4,00 m. Montage facile. Déplacement 4 roues à blocage. Plancher anti-dérapant. 2 garde-corps monoblocs pliables.

SUR COMMANDE







TUBESCA

## PLATEFORME RAPTOR

Très léger, manipulation facile. Garde-corps rigide 3 côtés avec sangles anti-chute arrière. Stabilisateurs indépendants repliables pour le modèle 5 marches.

| Réf FIC | Hteur max | Nb marches |
|---|---|---|
| SUR COMMANDE | 1,98 / 2,71 m | 3 |
| SUR COMMANDE | 2,47 / 3,18 m | 5 |






# ÉQUIPEMENT

TUBESCA

## MONTE-MATÉRIAUX EN ACIER APACHE

Auto-relevage sans effort et sans pack additionnel. Poutre triangulée en acier galvanisé pour une rigidité maximum et une durabilité accrue. Genouillère inclinable 0 à 65°. Manutention et risques de vol réduits grâce au treuil intégré à l'échelle.

SUR COMMANDE

# DIABLES ET TRANSPALETTE

Stockman

### DIABLE ALU REPLIABLE

Extrêmement compact et robuste. Roues haut de gamme. Poignée de préhension ergonomique « Soft touch ». 3.6 kg.

| Réf FIC | Charge |
|---|---|
| 47972 | 80 kg |
| 261693 | 200 kg |



Stockman

### DIABLE ACIER BAVETTE FIXE 200 KG

Châssis tube Ø 28 mm triangulé et soudé. Tube additionnel de renfort Ø 12 mm. Roues gonflables Ø 260 mm avec moyeu polypropylène. Peinture époxy.

Réf FIC : 47973

### BAVETTE REPLIABLE 300 KG

Réf FIC : 47974



Stockman

### CHARIOT TIMON RABATTABLE 150 KG

735 x 475 x 25. Poignée repliable. Poids 8 kg.

Réf FIC : 320995



PRAMAC

### TRANSPALETTE BL 2,2T

Chariot élévateur à fourche. Charge jusqu'à 2500 kg. Hauteur de levage : 85 - 200 mm. Poids 63 kg.

Réf FIC : 281865



Stockman

### DIABLE ALU 250 KG RG ST250S

Roues gonflables sur jantes plastique haute densité. Pièces interchangeables. Poids : 12,6 kg.

Réf FIC : 333912



Stockman

### DIABLE ALU 120 KG TÉLES-COPIQUE ET PLIABLE

Compact et robuste. Roues haut de gamme "TPR 175 mm" et bavette repliable. Poids : 4,5 kg.

Réf FIC : 65418



BOSCH

### DIABLE PIABLE

Caddy en aluminium avec roues repliables. Charge maximale 125 kg, dans les escaliers jusqu'à 60 kg. Poids 7,1 kg.

Réf FIC : 42721



# LEVAGE

LEVAC

### PALAN À MAIN À CHAINE CMU HAUTEUR DE LEVÉE 3 M

Chaîne de levage noire coefficient 4. Chaîne de manœuvre zinguée. Hauteur de levée 3 m ou 6 m. Modèle pré-monté.

| Réf FIC | Charge |
|---|---|
| 116675 | 500 kg |
| 116686 | 1000 kg |
| 265767 | 2000 kg |



LEVAC

### PALAN À MAIN À CHAINE CMU HAUTEUR DE LEVÉE 6 M

Réf FIC : 265745



LEVAC

### TREUIL DE TRACTION

| Réf FIC | Charge |
|---|---|
| 018981 | 470 kg (3N1) |
| 018982 | 596 kg (5N1) |



LEVAC

### TREUIL DE HALAGE ET LEVAGE 500 KG 6400X

Réf FIC : 334054



LEVAC

### CHARIOT PORTE PALAN 0,5 T

Construction robuste, roulettes et roulements à billes. Facilité de réglage de la largeur de bride sur l'essieu.

| Réf FIC | Charge |
|---|---|
| 048520 | 500 kg |
| 137615 | 1 tonne |



Photos non contractuelles

LEVAC

### PINCE À TÔLE CMU 500 KG



Pour le levage de tôles d'une dureté max. de 300 brinell. Manutention de tôles de grandes dimensions. Prise de la tôle horizontale ou verticale. Levage et transport vertical. De 0 à 16 mm.

Réf FIC : 334057

### PINCE À TÔLE STD 1.5 T DE 0/20 MM



Réf FIC : 334058

LEVAC

### ANNEAU DE LEVAGE ZG FEM



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 331021 | 8 mm |
| 331022 | 10 mm |
| 331023 | 12 mm |

LEVAC

### POULIE À CLIQUET CMU 160



Réf FIC : 44310

LEVAC

### CROCHET ÉMERILLON 3.2 T



Réf FIC : 090160

LEVAC

### CROCHET LEVAGE 1250 G



Réf FIC : 090177

## SANGLES, ÉLINGUES ET TENDEURS

MUTRA

### SANGLE ARRIMAGE DOUBLE À CLIQUET DOIGT RAPPROCHÉ



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56740 | Pro 50 mm 4T LG 9 m |
| 244459 | 35 mm 2T |
| 179739 | 50 mm 4T |

MUTRA

### SANGLE BRICO DOUBLE À CLIQUET



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56721 | Doigt rapproché : 25 mm, 800 kg, LG 5 m |
| 56738 | Doigt rétractable : 25 mm, 550 kg, LG 3 m |

MUTRA

### SANGLE SANS FIN À CLIQUET



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56724 | Pro 25 mm, 800 kg, LG 5 m |
| 56720 | Brico 25 mm, 800 kg, LG 5 m |

MUTRA



### SANGLE BRICO SANS FIN À BOUCLE /2

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56723 | 25 mm, 200 kg, LG 2,5 m |
| 56722 | 35 mm, 450 kg LG 4 m |

MUTRA

### ÉLINGUE TEXTILE SANS FIN




Résiste aux ultraviolets, aux graisses, à la saleté et à l'eau salée. Norme EN 1492-2. Élingue-sangle avec fibre. Bague de marquage indiquant la charge d'utilisation. Coefficient d'utilisation 1/7. Angle supérieur à 60° interdit.

| Réf FIC | Poids | Taille | Couleur |
|---|---|---|---|
| 317882 | 1000 kg | 1 m | Violet |
| 159112 | 1000 kg | 2 m | Violet |
| 159134 | 2000 kg | 1 m | Vert |
| 159145 | 2000 kg | 2 m | Vert |
| 317904 | 2000 kg | 3 m | Vert |
| 317915 | 2000 kg | 4 m | - |
| 317937 | 3000 kg | 2 m | Jaune |
| 317948 | 3000 kg | 3 m | Jaune |
| 317959 | 3000 kg | 4 m | - |
| 159189 | 4000 kg | 2 m | - |
| 159190 | 4000 kg | 3 m | Gris |
| 317960 | 4000 kg | 4 m | Gris |

MUTRA



### ÉLINGUE SANGLE PLATE À BOUCLE RENFORCÉE

Fibre et gaine POLYESTER. Bague de marquage indiquant la charge d'utilisation. Coefficient d'utilisation 1/7. Angle supérieur à 60° interdit. 2 boucles restreintes, sangle double. Norme EN 1492-1.

| Réf FIC | Poids | Taille | Couleur |
|---|---|---|---|
| 334048 | 1000 kg | 1 m | - |
| 334049 | 2000 kg | 2 m | - |
| 334050 | 2000 kg | 3 m | Violet |
| 334051 | 3000 kg | 2 m | - |
| 334052 | 3000 kg | 3 m | Jaune |
| 56737 | 3000 kg | 4 m | - |
| 334053 | 4000 kg | 3 m | Gris |

Photos non contractuelles

LEVAC

### ÉLINGUE CHAINE Ø 8 MM 2BR 2.8 T RÉGLABLE LG 2 M



Réf FIC : 37339

MURTRA

### TENDEUR CROCHET DOUBLE /2



| Réf FIC | Longueur |
|---|---|
| 179662 | 0,60 ml |
| 179673 | 0,80 ml |
| 179695 | 1,20 ml |

MURTRA

### TENDEUR 6 BRINS Ø 8 MM 50 CM



Réf FIC : 56739

### TENDEUR ROND 1 M

Réf FIC : 179684

LEVAC

### TENDEUR CROCHET ŒIL GALVA



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 048654 | 6 mm |
| 048655 | 8 mm |
| 048656 | 10 mm |
| 048657 | 12 mm |
| 048658 | 14 mm |
| 048659 | 16 mm |
| 048660 | 18 mm |
| 048661 | 20 mm |

LEVAC

### TENDEUR À SOUDER ACIER Ø 24



Réf FIC : 221745

## CHAÎNES, CÂBLES ET CORDES

LEVAC

### CHAINE DROITE ZINGUÉE LIASSE 25 ML



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 37340 | 2,5 mm |
| 37341 | 3 mm |
| 37342 | 4 mm |
| 37343 | 5 mm |
| 37344 | 6 mm |
| 37345 | 8 mm |
| 027987 | 10 mm |

LEVAC

### CÂBLE INOX Ø 5 MM 7T7F CR1440 KG



Réf FIC : 149410

### CORDE À POULIE PP NAT Ø 20/22 25 M



Réf FIC : 44311

LEVAC

### CÂBLE COURONNE



| Réf FIC | Ø | Longueur |
|---|---|---|
| 325239 | 2 mm | 25 m |
| 37333 | 2 mm | 50 m |
| 325240 | 3 mm | 25 m |
| 37334 | 3 mm | 50 m |
| 325241 | 4 mm | 25 m |
| 37335 | 4 mm | 50 m |
| 325242 | 5 mm | 25 m |
| 37336 | 5 mm | 50 m |
| 325243 | 6 mm | 25 m |
| 37337 | 6 mm | 50 m |

### CORDE POLYPROPYLÈNE

| Réf FIC | Ø | Longueur |
|---|---|---|
| 323709 | 6 mm | 25 ml |
| 323710 | 8 mm | 25 ml |
| 048537 | 8 mm | 100 ml |
| 323711 | 10 mm | 25 ml |
| 048538 | 10 mm | 100 ml |
| 323712 | 12 mm | 25 ml |
| 048539 | 12 mm | 100 ml |
| 048540 | 14 mm | 100 ml |
| 323714 | 16 mm | 25 ml |



### DRISSE POLYPROPYLÈNE



| Réf FIC | Ø | Longueur |
|---|---|---|
| 048577 | 2 mm | 100 ml |
| 048579 | 3 mm | 100 ml |
| 048580 | 4 mm | 100 ml |
| 048581 | 5 mm | 100 ml |
| 047873 | 6 mm | 25 ml |
| 048582 | 6 mm | 100 ml |
| 048075 | 8 mm | 25 ml |
| 048076 | 10 mm | 25 ml |
| 325057 | 12 mm | 25 ml |
| 325058 | 14 mm | 25 ml |

### DRISSE Ø 1,5 B 100 M



| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 44306 | Rose fluo |
| 44307 | Jaune fluo |

### COTON CÂBLE PELOTE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 047862 | Ø 2 100 gr |
| 047864 | Ø 3 100 gr |

### FICELLE COULEUR PP Ø 20/2 100 G



Réf FIC : 44313

### FICELLE EMBALLAGE 6/3 SISAL 250 G



Réf FIC : 44314

## ACCESSOIRES

### MAILLON RAPIDE ZINGUÉ



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 048607 | 4 mm |
| 022124 | 5 mm |
| 048609 | 6 mm |
| 048610 | 8 mm |
| 048611 | 10 mm |
| 048612 | 12 mm |

### COSSE CŒUR ZINGUÉ



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 048549 | 4 mm |
| 048550 | 5 mm |
| 048551 | 6 mm |
| 048552 | 8 mm |
| 048553 | 10 mm |
| 048554 | 12 mm |

### COSSE CŒUR INOX Ø 5

Réf FIC : 149409

### SERRE-CÂBLE ÉTRIER GALVA



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 048645 | 3 mm |
| 139107 | 5 mm |
| 048646 | 6 mm |
| 048647 | 8 mm |
| 048648 | 10 mm |
| 048649 | 11 mm |
| 048650 | 14 mm |
| 048651 | 16 mm |

### SERRE-CÂBLE ÉTRIER INOX Ø 6

Réf FIC : 149398



### MANILLE ZINGUÉ



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 048613 | 6 mm |
| 048614 | 8 mm |
| 048615 | 10 mm |
| 048616 | 12 mm |
| 048617 | 14 mm |
| 048618 | 16 mm |
| 048620 | 20 mm |
| 048621 | 22 mm |

### MANILLE LYRE GALVA



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 159535 | 8 mm |
| 159546 | 10 mm |
| 159557 | 12 mm |
| 159568 | 14 mm |
| 159579 | 16 mm |

### BÂCHE DE PROTECTION PRO

Œillets de fixation tous les mètres. Coins renforcés.
Cordelette de serrage. 100 % polyethylène. Bleu/vert.

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 333930 | 2 x 3 |
| 161631 | 4 x 5 |
| 161642 | 5 x 8 |
| 259659 | 6 x 10 |
| 333931 | 8 x 12 |



Photos non contractuelles

# BATTERIES

LACME

### CHARGEUR BAC 30




Chargeur 2,5 A Classique pour batterie 12 V. De 5 Ah à 55 Ah.

Réf FIC : 54254

LACME

### AIR BOOSTER



Aide au démarrage de 520 A pour batterie 12 V pour un usage occasionnel. Chargeur compris.

Réf FIC : 54257

LACME

### CHARGEUR FLOMATIC 12-24




Chargeur 12 A intelligent pour batteries 12 V. 6 étapes. 24 V.

Réf FIC : 54256

LACME

### CÂBLE PROMO 500 A



Câble cuivre 25 mm² - 500 A. Pinces bronze longueur 3 m.

Réf FIC : 54258

LACME

### CÂBLE PROMO 700 A



Câble cuivre 35 mm² - 700 A. Pinces bronze longueur 5 m.

Réf FIC : 54259

TELWIN

### DÉMARREUR PORTABLE DRIVE 1300 12 V 450 A 1500 AMAX




Démarreur portable ultra compact d'urgence à 12V multifonction, pour motos, autos, camping-cars, moteurs marins, etc.
Il est équipé de deux sorties USB (1A-2,1A) pour la charge (power bank) de dispositifs électroniques (tablettes, smartphones, MP3, notebooks, appareils photographiques, etc.), deux sorties à 12/19 V pour l'alimentation d'ordinateurs portables et autres dispositifs, et deux lampes d'urgence à LED de haute intensité. Il utilise des cellules à polymères de lithium LiPo de haute efficacité qui permettent une recharge complète et rapide, constamment surveillée par une série de LED.
*Fourni avec câbles de démarrage, divers connecteurs pour dispositifs mobiles, prise allume-cigare et adaptateur secteur.*

Réf FIC : 64547

# CHAUFFAGE

PLUS

### SOLO P 821 SR



Radiant gaz propane / butane. Puissance 4600 W. Utilisation plein air.

Réf FIC : 164501

### SOLO P 823 SR

Radiant gaz propane. Puissance 2400 à 4000 W. Utilisation à l'intérieur des locaux professionnels.

Réf FIC : 332209

PLUS

### GÉNÉRATEUR GAZ PROPANE 30 KW



Générateur gaz propane. Puissance réglable = 15 à 30 kW. Débit d'air 1100 m³/h. Manuel.

Réf FIC : 329024

PLUS

### GÉNÉRATEUR FUEL GF 60-1AC




Avec cheminée. Puissance 58 kW. Débit d'air : 2500 m²/h. Appareil gainable. Réservoir intégré de 65 L. Utilisation plein air et locaux fermés. Pour des locaux de 600 à 1000 m³.

Réf FIC : 323993

PLUS

### RADIANT ÉLECTRIQUE



2 x 1500 W sur mat avec télé-commande. Lampe halogène, sur mât réglable de 199 à 218 cm, avec télécommande, 2 lampes indépendantes avec têtes inclinables et orientables. Léger et facilement transportable. Possibilité d'utiliser une lampe ou deux.

Réf FIC : 63951

PLUS

### AÉROTHERME ÉLECTRIQUE ELP 4



Mono 230 V. Puissance 2.4 /3.6 kW. Débit d'air : 450 m²/h. Position ventilation seule. Sur berceau orientable. Fourni avec câble et prise.

Réf FIC : 329020

PLUS

### GÉNÉRATEUR AIR CHAUD FUEL 23 KW C.D




Générateur mobile fioul à combustion directe, rendement 100 %, 23 kW, débit d'air à 15°C 420 m/h, réservoir 19 L, conso max 2 l/h, poids 16 kg, thermostat d'ambiance intégré.

Réf FIC : 329018

Photos non contractuelles

# GROUPES ET ALIMENTATION

## GROUPE ÉLECTROGÈNE PX 5000 AVR 3.6 KW COMPACT




Moteur Pramac ohv sur chariot robuste. Panneau de commande complet. 3 prises 16a protection thermique voltmètre fréquence mètre horamètre jauge carburant, sécurité manque d'huile. Livré sans huile.

Réf FIC : 331989

## GROUPE ÉLECTROGÈNE ES 8000 AVR



Puissance max monophasée 6.4 kW en continu 5.5 kW. Autonomie de 5.1 h. Moteur Honda GX390. AVR de série.

Réf FIC : 325741

## GROUPE ÉLECTROGÈNE E 4000



Puissance max monophasée 3,1 kW en continu 2.6 kW. Autonomie de 3 h. Moteur Honda GX200.

Réf FIC : 331988

## KIT BROUETTE UNIVERSEL POUR GROUPE



Le kit comprend 2 roues et les poignées à fixer sur votre groupe électrogène. Il s'adapte sur tous les groupes électrogènes PRAMAC.

Réf FIC : 281876

## ENROULEUR H07RNF



4 prises. 16 A/230 V à clapets. Poignée de transport innovante. Câble pilot pour un guidage parfait du câble. Transport et une accroche facile. Bouton tournant avec logostar pour un enroulement confortable du câble. Flasques acier galvanisé. Moyeu renforcé en matière isolante. Disjoncteur thermique. Protection enfants. Tambour Ø 240 mm.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 316342 | 25 ml 3G 2,5 |
| 244415 | 40 ml 3G 1,5 |
| 316353 | 40 ml 3G 2,5 |

## BLOC 4 PRISES ÉTANCHE IP 44 2P+T



Réf FIC : 333481

## BLOC 4 PRISES POWER-BLOC 5M 3G 1.5 H07RNF



Réf FIC : 39095

## RALLONGE 10 M 3G 1.5



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 332818 | 10 m 3G 1,5 H07RNF |
| 38068 | 5 m 3G 1,5 G07RNF |

## BLOC 4 PRISES PREMIUM INTER 3G 1,5



Réf FIC : 44592

## ENROULEUR PRO H07RNF




Longueur : 25 m. Disjoncteur thermique. Flasque souple. Base avec armature double Ø 23 mm. Poignée sur le centre de gravité, l'enrouleur reste droit au porté. Grand dégagement entre la flasque et la poignée. Prise renforcée. Vis de blocage du tambour. Usage extérieur. Poids : 6500 g.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65460 | 2525 25 m 3G 2,5 mm² |
| 65461 | 4025 40 m 3G 2,5 mm² |

## BLOC 2P+T 3G1 BLANC



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63888 | 3 prises |
| 63889 | 5 prises |

Photos non contractuelles

# ÉCLAIRAGE



## PROJECTEUR PORTABLE LED 30 W ENCEINTE BATTERIE BLUMO

2x 5 W. Haut-parleurs Bluetooth intégrés avec une très bonne qualité de son. Intensité lumineuse permanente même dans les lieux sans réseau électrique. 3 modes d'éclairage : 100 %, 50 % ou 10 % pour une longue autonomie (15 h). Fonction Powerbank : prise-chargeur USB 2 A pour appareils avec câble de chargement USB.

Réf FIC : 64028



## PROJECTEUR PORTABLE 10 W RECHARGEABLE

Boîtier en aluminium, protection des angles. Résistant aux chocs et aux chutes jusqu'à 2 m de hauteur. Fonction Powerbank : prise-chargeur USB. 2 modes d'éclairage : 100 % ou 50 %. Intensité lumineuse permanente même dans les lieux sans réseau électrique. Batterie rechargeable intégrée Li-Ion 3,7 V/4,4 Ah (ne peut pas être remplacée).

Réf FIC : 56937



## LAMPE FLEXIBLE MULTI-ORIENTATIONS

Lampe très flexible, aimantée, accrochable. Contient 16 diodes, 200 lumens maxi. Jusqu'à 70 h d'autonomie. Piles fournies.

Réf FIC : 262800



## LAMPE TORCHE TL400 430 ML RECHARGEABLE

Rotation de la bague pour une commutation rapide de la fonction souhaitée. 6 modes d'éclairage : 100 % - 70 % - 40 % - 10 % - stroboscopique - SOS. Focus réglable en continu pour un éclairage de proximité ou en éclairage de précision orienté. Boîtier résistant en aluminium avec dragonne.

Réf FIC : 64029



## MINI LAMPE DE POCHE PL200A RECHARGEABLE

LED COB très claires. 5 modes d'éclairage : 100 % - 40 % - 10 % - rouge - rouge clignotant. Clip et aimant intégré. Interrupteur marche-arrêt.

Réf FIC : 64031



## PROJECTEUR WORK LIGHT LED 6V 18660

Réf FIC : 52699



## LAMPE FRONTALE 3 MODES COAST

Destinée à tous types d'applications professionnelles demandant un éclairage précis. Équipée d'une tête articulée avec LED blanches et rouges, diffusant un faisceau réglable (mode faible ou fort), capable d'éclairer jusqu'à 22 m. Autonomie : 9 h 30 min à 20 h en fonction du mode de puissance choisi. Conforme à la norme de résistance à l'eau IPX4.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55675 | FL14 37 lumens |
| 55677 | HL5 175 lumens |
| 55676 | TREK FL11 130 lumens |



## LAMPE TORCHE HX5

Corps en aluminium. Clip de poche bidirectionnel unique. Résistance aux chocs et aux intempéries. Poids : 86 g. Alimentée par 1 pile alcaline AA.

Réf FIC : 324587



## LAMPE TORCHE POLYSTEEL

Destinée aux applications extrêmes. Composée d'un corps en acier et polymère léger résistant à l'eau, aux chocs et à l'écrasement. 2 modes : spot et flood. Projection jusqu'à une distance de 247 m : élevé, moyen, bas. Autonomie : 2 h 30 min à 40 h en fonction du mode de puissance. Résiste à une immersion jusqu'à 3 m de profondeur pendant 6 h, conformément à la norme IPX8.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 333303 | 400 4AAA Coast |
| 55678 | 600 620 4AAA Coast |



## LAMPE FRONTALE FL70 435 LUMENS

Faisceau : 143 m. Autonomie : 16 h. 3 Piles AAA incluses. Mise au point par rotation. 3 modes : fort, moyen et faible. Compatible avec casque. Sangle réfléchissante.

Réf FIC : 64802

# VENTILATEURS



## VENTILATEUR SUR PIED VM50 PI 2 Ø 43 MM 7000 M³/H

Monophasé 230 V - 120W. Débit d'air évaporateur : 6 300 m³/h. 3 vitesses de soufflage. Hauteur maxi 140 cm. 8.9 kg. Pour ventilation des locaux et zones de travail, optimisation du chauffage en hiver, rafraîchissement en été...

Réf FIC : 333925



## VENTILATEUR SUPPORT SOL Ø 43 CM - 7100 M³/H VM 50 PA.2

Monophasé 230 V - 120 W. Débit d'air évaporateur : 7 100 m³/h. 3 vitesses de soufflage. Support orientable, poignée intégrée. 5 kg. Ventilation des locaux et zones de travail, optimisation du chauffage en hiver, rafraîchissement en été...

Réf FIC : 56419

Photos non contractuelles

# INDUSTRIE
Collection 2021 - 2022

# MACHINES DE NETTOYAGE

MACHINES DE NETTOYAGE..... P. 119
PRODUITS DE NETTOYAGE..... P. 120
ACCESSOIRES..... P. 121



Photos non contractuelles

# MACHINES DE NETTOYAGE

KÄRCHER

## ASPIRATEUR NT27/1 1380 W - 27 L

Grâce au filtre cartouche à grande surface filtrante, le NT 27/1 possède une puissance d'aspiration élevée et permet des périodes de travail prolongées. Un flotteur interrompt automatiquement le flux d'air dès que l'on atteint le niveau maximum de remplissage. Pratique, il dispose de supports pour les accessoires.

Réf FIC : 428501



KÄRCHER

## ASPIRATEUR NT 65/2 AP 2760 W - 65 L

B- moteur. Système de décolmatage semi-automatique du filtre (ApClean), puissance d'aspiration élevée et constante. Le filtre plissé plat permet une exploitation totale du volume de la cuve. Câble électrique de 7,5 m. Très pratique, tous les accessoires peuvent se ranger directement sur l'appareil. Chariot de transport.

Réf FIC : 331959



KÄRCHER

## ASPIRATEUR NT30/1 AP L

Aspire eau et poussières : nettoyage de l'intérieur d'un véhicule, aspiration de poussières ou de liquides, nettoyage de machines et matériels etc. Avec son système de décolmatage semi- automatique du filtre Ap et son système de filtration certifié classe L, cet aspirateur garantit une puissance d'aspiration optimale.

Réf FIC : 56760



KÄRCHER

## FILTRE À CARTOUCHE NT27/1

Réf FIC : 41943



KÄRCHER

## FILTRE POUR ASPIRATEUR



Filtre plissé plat papier (classe de poussières M).

| Réf FIC | Pour : |
|---|---|
| 41944 | NT 35/1 |
| 41945 | NT 65/2 |

## SAC DE RECHANGE (LOT DE 5)

5 filtres papier 2 couches certifiés BIA-C (classe de poussières M).



| Réf FIC | Pour : |
|---|---|
| 904290 | NT 27/1 |
| 904210 | NT 35/1 |
| 904285 | NT 65/2 |

KÄRCHER

## BALAYEUSE MÉCANIQUE KM 70/20 C 480/700 MM - 20 L

Aussi efficace dans les virages à gauche qu'à droite. Balayage par poussée. Le balai principal pousse directement les déchets dans le bac situé à l'avant sans dégager de poussières. Balai latéral pour augmenter la surface de travail. Balais ajustables afin de s'adapter aux irrégularités du sol.

Réf FIC : 54127



KÄRCHER

## BALAYEUSE KM 75/40 W BP PACK

Maniable, compacte, facile à utiliser et silencieuse, avec brosse-disque (largeur de travail 43 cm). 25 L. Idéale pour les petites surfaces jusqu'à 900 m² et zones encombrées. Bouton de commande unique. Facile à nettoyer.

SUR COMMANDE



KÄRCHER

## AUTO-LAVEUSE TRACTÉE BR 45/40

Dotée du Kärcher Intelligent Key, pour programmer des réglages. Ordinateur de bord pour maintenances à effectuer. Remplissage et rinçage des réservoirs s'exécutent automatiquement. Équipement complet (support de fixation pour balai, dispositif de rangement... ). Mode eco!efficiency, faible niveau sonore, qualité de nettoyage irréprochable. Très compacte, utilisation intuitive. Bouton de commande unique.

SUR COMMANDE



Photos non contractuelles

# MACHINES DE NETTOYAGE

KÄRCHER

### NETTOYEUR EAU CHAUDE HDS 7/16 C 160 BARS - 660 L/H 155°C - 4,7 KW TRI 2800T/MN

Moteur électrique 4 pôles refroidi par air pour résister aux surchauffes. Poignée de transport ergonomique, poignées intégrées en bas du châssis et pédale-levier. Mode eco!efficiency. Système de protection contre le calcaire et la corrosion pour une durée de vie prolongée. Bouton de commande unique avec fonctions de contrôle par LED. Poignée-pistolet EASY!Force. Connexion EASY!Lock fiable. Valve en céramique pour une durée de vie 5 fois plus longue.



Réf FIC : 38673

KÄRCHER

### NETTOYEUR EAU FROIDE HD 6/15 MX+ 150 BARS - 560 L/H - 3,1 KW

Livré avec rotabuse et triple buse. Compact, léger et performant, polyvalent pour un nettoyage rapide ou en profondeur. Guidon télescopique pour une grande maniabilité. Réglage en continu de la pression sur l'appareil. Enrouleur central avec flexible haute pression de 15 m. Poignée pistolet EASY!Force pour un nettoyage confortable et sans effort. Connexion EASY!Lock.

Réf FIC : 331960



KÄRCHER

### NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE HD 5/15 C+

Outil mobile qui s'adapte à toutes les situations. Grande résistance aux chocs et à la corrosion grâce à la pompe, l'arrivée d'eau et la sortie haute pression en laiton. Habillage intégral anti-choc. Poignée-pistolet EASY!Force. Connexion EASY!Lock.

Réf FIC : 38514



KÄRCHER

### NETTOYEUR EAU FROIDE HD 6/15 M+ 150 BARS - 560 L/H - 3,1 KW

Livré avec rotabuse et triple buse. Poids allégé, dimensions améliorées. Enroulement du câble avec sangle de maintien. Grande résistance aux chocs et à la corrosion. Poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Connexion EASY!Lock.

Réf FIC : 150601



## PRODUITS DE NETTOYAGE

KÄRCHER

### DÉTERGENT MOTEUR ALCALIN RM 31 ASF

Détergent haute pression efficace. Élimine efficacement l'huile, la graisse, le goudron, la suie et le noir de fumée, à toutes les températures. Odeur fraîche. Sans phosphate. Sans silicone. Facilement biodégradable. ASF. Sans NTA.

| Réf FIC | Quantité |
|---|---|
| 41940 | 2,5 L |
| 333741 | 10 L |



KÄRCHER

### DÉTERGENT UNIVERSEL ALCALIN RM 81 ASF

Détergent haute pression efficace. Permet de gonfler les salissures d'insectes, de suie, d'huile et de graisse et les dissout en profondeur. Efficace à toutes les températures. Action nettoyante douce . Odeur fraîche. Facilement biodégradable. Sépare rapidement l'huile et l'eau dans le séparateur d'huile. Sans phosphate. Sans silicone.

| Réf FIC | Quantité |
|---|---|
| 333740 | 10 L |
| 328694 | 20 L |



KÄRCHER

### ANTI-TARTRE RM 110 ASF



Protection anti-corrosion des pièces en contact avec l'eau chaude. Serpentin de chauffe protégé contre la corrosion avec de l'eau très douce. Additifs d'entretien pour la pompe, pour la lubrification et l'entretien continus de la pompe haute pression. ASF = assure une séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile et favorise ainsi le respect des exigences légales. Protection anti-calcaire des nettoyeurs haute pression eau chaude. Sans phosphate. Sans NTA.

Réf FIC : 562496

KÄRCHER

### LAVE VITRES PRO WVP 10 ADV COMPLET 2 BATT. 3,6 V

Réf FIC : 56761



Photos non contractuelles

# ACCESSOIRES



KÄRCHER

## ADAPTATEUR



Température (max. eau °C) : 155. Pression maximum (bars) : 300.

Réf FIC : 55571

KÄRCHER

## JEU DE JOINTS TORIQUES



Adaptable pour plusieurs accessoires de nettoyeur haute pression Kärcher Commercial et tuyaux haute pression avec filetage de la gamme Home & Garden.

Réf FIC : 41931

KÄRCHER

## LANCE NON PIVOTANTE



Lance de pulvérisation en acier inoxydable avec moulures en manche ergonomique et union à vis à main qui assure un fonctionnement optimal et une isolation. Peut être tourné à 360 ° sous pression. La poignée fermée protège contre les dépôts de saleté. Une protection intégrée contre le gouttage évite le retour de l'eau et garantit une sécurité de la lance de pulvérisation. Pression: max. 300 bars / 30 psi. Température: max. 155 ° C.

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 41915 | 250 mm |
| 41914 | 550 mm |

KÄRCHER

## POIGNÉE PISTOLET EASY PRESS



Pistolet à gâchette Easy-Press pour tuyaux haute pression de largeur nominale 6 ou 8 et embout mâle de 11 mm. La lance de pulvérisation et / ou le servocommande peuvent être fixés par filetage M 22 x 1,5 (taille de filetage standard).

Réf FIC : 41917

KÄRCHER

## BROSSE DE LAVAGE ROTATIVE 800 L/H




Entraînée par le jet d'eau du nettoyeur à haute pression. Supporte ainsi le nettoyage mécanique. Les poils nylon traitent la surface avec soin en éliminant la poussière fine et le film gris sur toutes les surfaces. Résistant à la température jusqu'à 60 °C.

Réf FIC : 41937

KÄRCHER

## LANCE PIVOTANTE



Pivotante sur 360° sous pression. Pression de service max. (bars) : 300. Température (max. eau (°C) : 155.

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 41913 | 600 mm |
| 41912 | 1050 mm |

KÄRCHER

## POIGNÉE PISTOLET EASY PRESS /DN6-DN8



Utilise la force de recul du jet haute pression ce qui permet de réduire à zéro la force de maintien pour son utilisateur.

Réf FIC : 41918

KÄRCHER

## ROTABUSE POUR HD 6/15 Ø 35



Buse avec jet à point rotatif, pour une puissance de nettoyage 10 fois supérieure et des performances de nettoyage jusqu'à 50 % plus élevées que les anciennes versions La buse et la bague de roulement en céramique offrent une longue durée de vie. Max. 180 bars / 18 MPa, 60 ° C

Réf FIC : 767022

KÄRCHER

## BUSE DE DÉBOUCHAGE Ø 16



Dotée d'un filetage intérieur et d'un ø de 16 mm. Nettoyage propre et écologique des évacuations et canalisations bouchées. 3 orifices des buses angle de 30° vers l'arrière, de manière à ce que la buse et le flexible avancent automatiquement dans la canalisation. Raccord R 1/8'' pour le raccordement au flexible de nettoyage.

Réf FIC : 763015

KÄRCHER

## ROTABUSE GRAND MODÈLE



Avec jet crayon rotatif permet de bénéficier d'un nettoyage 10 fois plus puissant. La buse en céramique et la bague garantissent une durée de vie maximale. Autres données de référence : Max. 300 bars, 30 MPa, 85 °C.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 41919 | 035 |
| 41920 | 050 |
| 41921 | 050/060 |

KÄRCHER

## POWERBUSE ANGLE JET



La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 41923 | 25° 034 |
| 41924 | 25° 040 |
| 41925 | 25° 045 |

KÄRCHER

## BUSE DE DÉBOUCHAGE



La buse de nettoyage de canalisations est dotée d'un filetage intérieur. Pour permettre un nettoyage propre et écologique des évacuations et canalisations bouchées, la buse présente différentes directions de jet. Les 3 orifices des buses ont un angle de 30° vers l'arrière, pour que la buse et le flexible avancent automatiquement dans la canalisation. La buse de nettoyage de canalisations a un raccord R 1/8'' pour le raccordement au flexible de nettoyage.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 41935 | 50 |
| 41934 | 60 |

KÄRCHER

## BUSE TRIPLE 034



Permutation aisée du jet entre le jet crayon haute pression (0°), le jet plat haute pression avec Powerbuse (25°) et le jet basse pression (40°). Pour les appareils équipés d'un injecteur, le jet plat basse pression sert à aspirer et à pulvériser le détergent. Raccord M 18 x 1,5.

Réf FIC : 41928

Photos non contractuelles



KÄRCHER

### FLEXIBLE HP LONGLIFE 400, 10 ML - DN8

Flexible haute pression 10 m Longlife 400 (DN 8) avec coupleur rotatif et double insert en acier en fil d'acier ultrarésistant. Avec raccord fileté des deux côtés. M 22 x 1,5, avec protection contre le pliage. Autres données de référence : DN 8 / 155°C / 400 bars.

Réf FIC : 41938



KÄRCHER

### FLEXIBLE HP LONGLIFE 10 ML - DN8

Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (articulation rotative) et raccord fileté manuel. M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.

Réf FIC : 41933



KÄRCHER

### FLEXIBLE DE DÉBOUCHAGE POUR EAU FROIDE DN6

Flexible de nettoyage de canalisations (DN 6) particulièrement souple, ce qui le rend très efficace lorsqu'il s'agit de nettoyer l'intérieur des tuyaux (raccord fileté pour buse R 1/8).

| Réf FIC | Longueur |
|---|---|
| 390028 | 20 m |
| 41936 | 30 m |

Photos non contractuelles

**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91


**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35



**FIC, C'EST AUSSI ...**

## + DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# INDUSTRIE
Collection 2021 - 2022

# MACHINES OUTILS

MACHINES À COUPER ..... P. 125
SCIES À RUBAN MONOPHASÉES ..... P. 126
SCIES À RUBAN TRIPHASÉES ..... P. 127
PERÇAGE MONOPHASÉ/TRIPHASÉ ..... P. 128
TANKS ET GRUGEUSES ..... P. 128
CINTREUSES ..... P. 129



Photos non contractuelles

# MACHINES À COUPER

PROMAC

## TRONÇONNEUSE À DISQUE ABRASIF

230 V, 2.2 kW, capacité de coupe Ø 120 mm avec disque. Machine optimale permettant d'effectuer des travaux de coupe multiples. Pour coupe rapide sans lubrification dans l'acier, l'inox, l'aluminium, les métaux non ferreux. Légère, puissante et maniable. Caractéristiques :
- Puissance : 230 V / 2.2 kW
- Vitesse : 3900 tpm
- Lame carbure 70 dts : Ø 355 x 2.8 x 25.4 mm
- Dimension (Lxlxh) : 330 x 600 x 700 mm
- Niveau sonore : 103 dB
- Poids : 17 kg

| ○ | □ | ▭ |
|---|---|---|
| 120 | 108 x 108 | 115 x 95 |

Réf FIC : 43150

**DISQUE DE RECHANGE**

Réf FIC : 119628




femi

## SCIE À RUBAN PORTATIVE À VARIATEUR 783 XL

Caractéristiques :
- Tendeur de lame d'utilisation pratique
- Puissance du moteur : 950 W
- 2 vitesses avec communtateur électronique
- Fonction anti-démarrage de sécurité
- Dispositif de blocage pour un transport aisé
- Poids : 16 kg - Emballage : 730 x 390 x 500

Équipements :
- Butée de mise à longueur réglable pour sciage en série (L - 500 mm)
- Kit de rechange de feutre nettoyant de lame
- Filtre anti-parasite des ondes électromagnétiques conforme à la norme en vigueur

| ○ | □ | ▭ |
|---|---|---|
| 0° : 105 | 0° : 95 x 95 | 0° : 100 x 85 |
| 45° : 65 | 45° : 65 x 65 | 45° : 65 x 60 |

Réf FIC : 54487

**RUBAN DE RECHANGE**

Réf FIC : 237426




femi

## SCIE À RUBAN PORTATIVE NG 120 XL

Caractéristiques :
- Nouveau tendeur par friction pour un contrôle et réglage précis de la tension de la lame
- Puissance du moteur : 1300 W avec régulateur électronique de vitesse, limiteur ampèremétrique et protection thermique
- Double guide lame coulissant avant et arrière
- Le sens de rotation inversé de la lame réduit le temps de coupe jusqu'à 60 % par rapport à une scie traditionnelle
- Poids : 18 kg - Emballage : 900 x 400 x 520

Équipements :
- Butée de mise à longueur réglable pour sciage en série (L - 500 mm)
- Outils pour le changement de la lame1
- Filtre anti-parasite des ondes électromagnétiques conforme à la norme en vigueur

| ○ | □ | ▭ |
|---|---|---|
| 0° : 120 | 0° : 112 x 112 | 0° : 120 x 102 |
| 45° : 80 | 45° : 78 x 78 | 45° : 78 x 78 |
| 60° : 50 | 60° : 48 x 48 | 60° : 50 x 43 |

Réf FIC : 54488

**RUBAN DE RECHANGE**

Réf FIC : 228961




Photos non contractuelles

# SCIES À RUBAN MONOPHASÉES

PROMAC

## SCIE À RUBAN SX815DVP

Caractéristiques :
- Puissance du moteur : 1,1 kW
- Scie à ruban équipée d'un frein de descente
- Variateur de vitesses (20-65 m/min)
- Ruban guidé par roulements à billes
- Étau serrage rapide
- Socle en tôle + lubrification
- Dimensions : 715 x 1326 x 1650 mm

| ○ | □ | ▭ |
|---|---|---|
| 45° : 95 | 45° : 95 x 95 | 45° : 95 x 130 |
| 60° : 55 | 60° : 55 x 55 | 60° : 55 x 80 |
| 90° : 150 | 90° : 150 x 150 | 90° : 160 x 150 |

Réf FIC : 36670

### RUBAN DE RECHANGE

Réf FIC : 37368




femi

## SCIE À RUBAN 1750XL

Caractéristiques :
- Largeur de lame : 19 mm pour travail lourd
- Puissance du moteur : 2000 W
- Système de lubrification intégré, simple à régler pour la coupe de pièces de différentes dimensions • Étau à glissement rapide intégré
- Système de tension de la lame par friction pour un réglage plus précis
- Double guide lame coulissant
- Poids : 75 kg - Emballage : 780 x 1240 x 1080

Équipements :
- Socle en kit de montage
- Bac pour le lubrifiant amovible
- Pompe de lubrification
- Butée de mise à longueur pour sciage en série
- Rouleaux pour le soutien des pièces en entrée et en sortie

| ○ | □ | ▭ |
|---|---|---|
| 0° : 155 | 0° : 150 x 150 | 0° : 160 x 140 |
| 45° : 110 | 45° : 100 x 100 | 45° : 100 x 120 |

Réf FIC : 54489

### RUBAN DE RECHANGE

Réf FIC : 247927




Photos non contractuelles

# SCIES À RUBAN TRIPHASÉES

femi

## SCIE À RUBAN N251DAXL DESCENTE AUTO



Caractéristiques :
- Puissant moteur triphasé à 2 vitesses, réducteur lubrifié à huile
- Bras, étau, et groupe pivotant en fonte
- Système de descente du bras par cylindre hydraulique avec débit réglable
- Guide lame glissant en acier avec roulements
- Étau avec système de blocage rapide
- Levier frontal de déblocage du groupe pivotant intégré dans la base
- Pompe de lubrification avec corps en aluminium
- Manomètre indiquant la tension de la lame (600-1000 Kg/cm³)
- Poids : 200 kg - Emballage : 1385 x 580 x 890

Équipements :
- Socle en kit de montage
- Bac pour l'huile de lubrification
- Pompe de lubrification
- Butée de mise à longueur pour sciage en série
- Clés pour les réglages, remplacer la lame et démonter la protection de la lame
- Brosse pour nettoyer la lame
- Cylindre hydraulique avec débit réglable

| ○ | □ | ▭ |
|---|---|---|
| 0° : 225 | 0° : 135 x 185 | 0° : 63 x 107 |
| 45° : 150 | 45° : 145 x 145 | 45° : 135 x 185 |
| 60° : 70 | 60° : 70 x 70 | 60° : 63 x 107 |

Réf FIC : 63764

**RUBAN DE RECHANGE**

Réf FIC : 64637

femi

## SCIE À RUBAN N276DAXL DESCENTE AUTO



Caractéristiques :
- Largeur de la lame : 27 mm
- Système hydraulique de réglage de la descente automatique
- Angle de coupe réglable de 0° à 60° gauche avec butée de 45° à 60°
- Tendeur de la lame avec indicateur lumineux et micro interrupteur de sécurité pour un contrôle maximum de la tension et du positionnement de la lame
- Poids : 311 kg - Emballage : 1410 x 870 x 1650

Équipements :
- Butée de mise à longueur réglable pour sciage en série (L - 600 mm)
- Socle en acier avec coffre porte outils intégré
- Socle en kit de montage

| ○ | □ | ▭ |
|---|---|---|
| 0° : 255 | 0° : 200 x 200 | 0° : 265 x 200 |
| 45° : 175 | 45° : 170 x 170 | 45° : 260 x 160 |
| 60° : 110 | 60° : 100 x 100 | 60° : 115 x 100 |

Réf FIC : 64538

**RUBAN DE RECHANGE**

Réf FIC : 64636

femi

## SCIE À RUBAN N257DADG DESCENTE AUTO



Caractéristiques :
- Puissant moteur triphasé à 2 vitesses, réducteur lubrifié à huile
- Bras, étau et groupe pivotant en fonte
- Guide lame glissant en acier avec roulements
- Étau à déplacement latéral avec système de blocage rapide
- Pompe de lubrification avec corps en aluminium
- Volant de grandes dimensions pour une tension de la lame facile
- Manomètre indiquant la tension de la lame (600-100 kg/cm²)
- Poids : 235 kg - Emballage : 1385 x 580 x 890

Équipements :
- Socle en kit de montage + clé de service
- Bac pour l'huile de lubrification + pompe
- Butée de mise à longer pour sciage en série
- Brosse pour nettoyer la lame
- Cylindre hydraulique avec débit réglable

| ○ | □ | ▭ |
|---|---|---|
| 0° : 255 | 0° : 200 x 200 | 0° : 265 x 200 |
| 45° : 175 | 45° : 170 x 170 | 45° : 260 x 160 |
| 60° : 110 | 60° : 100 x 100 | 60° : 115 x 100 |

Réf FIC : 63765

**RUBAN DE RECHANGE**

Réf FIC : 64637

Photos non contractuelles

## PERÇAGE MONOPHASÉ / TRIPHASÉ

PROMAC

### PERCEUSE D'ÉTABLI 212

Caractéristiques :
- Moteur 230 V - 0,37 Kw
- 5 vitesses
- Course de broche 80 mm
- 265 x 560 x 970 mm
- Col de cygne 170 mm
- Poids : 45 kg

Réf FIC : 43122



PROMAC

### PERCEUSE COLONNE 930E

Caractéristiques :
- Livrée avec mandrin auto serrant
- Table étau réversible
- Mors 120 mm / Serrage 75 mm
- Moteur 2 vitesses
- Changement des vitesses par courroie
- Moteur : 400 V
- ø de perçage maxi : 30 mm
- Course de broche : 110 mm
- Poids : 210 kg

Réf FIC : 43144



PROMAC

### PERCEUSE SUR COLONNE BX834V

Caractéristiques :
Protecteur mandrin asservi
- Mandrin auto serrant de 3 à 16 mm
- Table/étau réversible
- Moteur : 400 V
- ø de perçage maxi : 32 mm
- Course de broche : 140 mm
- Poids : 295 kg

Réf FIC : 38139



## TANK / GRUGEUSES

PROMAC

### TOURET À MEULER 324F

Caractéristiques :
- Moteur monté sur roulements à billes
- Interrupteur avec bobine anti-redémarrage
- Porte outil réglable
- Interrupteur coup de poing
- Sortie d'aspirations en Ø 36 mm + Ø 100 mm
- Poids : 24 kg - Dimensions : 490 x 300 x 290 mm

Équipements :
- Plexis de protection
- Meule 200 x 25 Gr36
- Brosse métallique 200 x 25 x 16

Réf FIC : 263120



PROMAC

### TOURET À MEULER 324E

Caractéristiques :
- Moteur monté sur roulements à billes
- Interrupteur avec bobine anti-redémarrage
- Porte outil réglable
- Interrupteur coup de poing
- Sortie d'aspirations en Ø 36 mm
- Poids : 21 kg - Dimensions : 480 x 300 x 290 mm

Équipements :
- Plexis de protection
- Meule 200 x 25 Gr36
- Meule 200 x 25 Gr60

Réf FIC : 263119



Photos non contractuelles

PROMAC

### PONCEUSE À BANDE TANK 335E



Caractéristiques :
- Protection thermique contre les surcharges
- Livrée avec socle
- Bras inclinable (avant/arrière)
- Sortie pour aspiration en 75 mm
- Moteur : 400 V
- Dimensions bande : 75 x 2000 mm
- Surface de ponçage : 75 x 750 mm
- Poids : 85 kg - Dimensions : 460 x 950 x 1050

Réf FIC : 36448

## CINTREUSES

PROMAC

### CINTREUSE À 3 GALETS PB40




Caractéristiques :
- Tête inclinable capacité 60 mm
- ø des arbres : 40 mm
- Moteur : 400 V
- Capacité maxi tubes ronds : 60 x 1,5 mm
- Surface de ponçage : 75 x 750 mm
- Poids : 340 kg
- Dimensions : 800 x 870 x 1350 mm

Réf FIC : 36451

PROMAC

### CINTREUSE À 3 GALETS PB50




Caractéristiques :
- Tête inclinable capacité 70 mm
- ø des arbres : 50 mm
- Moteur : 400 V
- Capacité maxi tubes ronds : 70 x 1,5 mm
- Surface de ponçage : 75 x 750 mm
- Poids : 355 kg
- Dimensions : 1100 x 800 x 1400 mm

Réf FIC : 36452

PROMAC

### POINÇONNEUSE CISAILLE 50T ED-IW50




- Cisaille pour fers plats, cornières et encocheuses
- Arrêt d'urgence intégré, anti-redémarrage, marquage
- Hauteur optimisée du poste de travail améliorant la rentabilité
- Pédales électriques avec commande Jog intégrée
- Puissance de poinçonnage : 50 tonnes
- Capacité maxi de poinçonnage : 1 diam, ds 5/8 en acier doux
- Capacité maxi de la cisaille pour cornière : 3 x 3 x 3/8 - 4 x 4 x 1/4
- Capacité maxi de la cisaille pour fer plat : 1/2 x 10 - 3/4 x 4
- Capacité maxi de l'encocheuse : 2 x 3 x 5/16
- Poids : 916 kg - Dimensions : 54-1/2 x 36-3/4 x 36-1/8

Réf FIC : 37000

Photos non contractuelles

# OUTILLAGE PNEUMATIQUE

COMPRESSEURS ..... P. 131
OUTILLAGE ..... P. 131
ACCESSOIRES ..... P. 134



Photos non contractuelles

# COMPRESSEURS

LACME

## COMPRESSEUR À PISTON INSONORISÉ + CUVE

Caisson insonorisé avec panneaux spéciaux anti-bruit. Moteur triphasé IP 55 avec démarrage Etoile/Triangle pour versions ET, démarrage direct pour versions D, groupe bi-cylindre bi-étagé. Protection thermique. Compteur horaire.

SUR COMMANDE




LACME

## CENTRALE D'AIR COMPACT À VIS

Sur cuve avec sécheur. Démarrage étoile/triangle. Tableau de commande électronique pré programmé : pressions, intervalles de services compteur horaire alarmes... Moteurs haut rendement. IE3 sécheur frigorifique pont de rose 3°C.

SUR COMMANDE




LACME

## COMPRESSEUR MONOBLOC COMPACT 7/6

Groupe mono-cylindre 7 m³/h. Moteur 0,75 CV monophasé. 8 bars maxi. Sortie régulée raccord rapide. Compact et léger (14,5 kg) spécial agrafage/clouage.

Réf FIC : 42437




LACME

## COMPRESSEUR VERTICAL 40 L

Faible encombrement. 12 m³/h. 2,5 CV monophasé. Tableau de bord avec régulateur, manomètre de pression de cuve, manomètre de pression régulée, 2 sorties raccords rapides. Clapet anti-retour. Contacteur manométrique. Soupape de sécurité. Robinet de purge.

Réf FIC : 52629




LACME

## COMPRESSEUR 100 L 23/100M -4 CV MONO

Groupe fonte bi-cylindre en V, turbo ventilé, mono-étagé 23 m³/h. Moteur 4 CV. 11 bars maxi. 1 sortie directe raccord rapide. 1 épurateur détendeur grand modèle.

Réf FIC : 313459




LACME

## COMPRESSEUR MONOBLOC MAXAIR 20/50

Groupe bi-cylindre en V 20 m³/h. Moteur 3,5 CV monophasé. 10 bars maxi. 1 sortie directe raccord rapide et 1 sortie régulée raccord rapide.

Réf FIC : 44896




LACME

## COMPRESSEUR 50 L JETCO-50 2 CV

Détendeur avec sortie raccord rapide. Manomètre 12 bars : indicateur de la pression de la cuve. Contacteur manométrique. Clapet anti-retour. Soupape de sécurité. Robinet de purge. Cordon d'alimentation : 3 x 1,5 mm², longueur 1,50 m. Poignée de manutention. Roues pleines Ø 150 mm. Patins amortisseurs.

Réf FIC : 202414




LACME

## COMPRESSEUR 400 V WM

Groupe fonte bi-cylindre en V, mono-étagé 23 m³/h. Moteur 4 CV. 11 bars maxi. 1 sortie directe raccord rapide. 1 épurateur détendeur grand modèle.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 332628 | 270 L - 5,5 CV |
| 332629 | 500 L - 10 CV |




Photos non contractuelles

# OUTILLAGE

## OUTILLAGE PNEUMATIQUE



LACME

### PISTOLET DE PEINTURE À GRAVITÉ

Godet supérieur 0,6 L. Gâchette 2 doigts. Réglage débit peinture, forme et largeur du jet. Léger et compact. Spécial retouches ou petites surfaces. Poignée ergonomique en aluminium.

Réf FIC : 188372

### PISTOLET DE PEINTURE À GRAVITÉ Ø 1,4 MM

Réf FIC : 321414



LACME

### PISTOLET DE PEINTURE PAR ASPIRATION

Poignée ergonomique en alliage. Ensemble buse Ø 1,8 mm. Godet 1 L en aluminium, couvercle avec fermeture autoclave. Double réglage : débit peinture et forme du jet.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 301594 | Ø 1,8 mm |
| 321416 | Ø 2 mm |



LACME

### AIRLESS ES 080

Pompe à piston électrique en acier trempé inoxydable sur traineau. Régulateur de pression manuel. Moteur CC entièrement caréné. Compact. Economique. Simple d'utilisation. Pompe électrique ES 080 : 0,46 kW. 227 bars. 1,8 l/mn. 1 tuyau haute pression Airless produit Ø 1/4" x 15 m. 1 pistolet PrimS 300 (248 bars). 1 buse 517".

SUR COMMANDE



prevost

### COFFRET MEULEUSE DROITE PNEUMATIQUE

22 000 tr/min. 370 W. Pression max d'utilisation : 6,2 bars.

Réf FIC : 54962



prevost

### COFFRET MARTEAU BURINEUR

Cadence de frappe = 3000. Course du piston = 66 mm. Pression max d'utilisation : 6,2 bars.

Réf FIC : 54959

prevost

### RÉSEAU AIR COMPRIMÉ

PLAN ET DEVIS SUR DEMANDE





prevost

### ENSEMBLE SOUFFLAGE AIRCA + SUPPORT

10 x 18 - 10 m. 1 soufflette IBG 06MTL. 1 rallonge RAL AISB1010. 1 support BG FIX.

Réf FIC : 251303



prevost

### SOUFFLETTE BEC MÉTALLIQUE S1

Réf FIC : 251347



prevost

### RALLONGE TUYAU AVEC RACCORD

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 44954 | Caoutchouc 10 ml Ø 8 x 15 mm |
| 44953 | PVC 10 ml Ø 8 x 14 mm |



LACME

### TUYAU AIR 08 X 14 25 M AVEC RACCORDS

Souple. Double couche plastifiée. Armature en fibre polyester. Haute résistance. Pression de service 20 bars. Avec raccords rapides ISO (RAC 500 et RAC 513).

Réf FIC : 332625



prevost

### TUYAU SPIRALE 6,5 X 10

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 334062 | 4 ml polyuréthane |
| 44951 | 6 ml polyuréthane |



LACME

### TUYAU SPIRALE M1/4" 8 X 12 -9 ML

Tuyau Polyuréthane (PU). Souple et résistant. Confort d'utilisation : raccords tournants avec protection. Pression de service 10 bars. Avec raccords rapides (RAC 565 et RAC 511).

Réf FIC : 323900

Photos non contractuelles

prevost

### TÉ ÉGAL FEMELLE 1/4 G SP/2



Réf FIC : 44947

prevost

### PURGE TEMPORISÉ 220 V



Kit comprenant : un timer programmable, une électrovanne d'évacuation de condensats, un collecteur d'impuretés avec vanne d'isolement 1/4 de tour. Ø de passage : 4 mm. Température : +2°C +55°C. Durée d'ouverture : 0,5-10 sec. Fréquence d'ouverture : 0,5-45 min.

Réf FIC : 251369

LACME

### KIT DE 5 ACCESSOIRES



1 soufflette bec court, 1 pistolet de gonflage homologué, 1 pistolet de peinture avec godet 1 L et ensemble buse 1,5 mm, 1 pulvérisateur avec godet 1 L – 1 tuyau spiral Ø 6 x 8 mm, longueur : 5 m. Outils avec corps en aluminium. Raccords rapides.

Réf FIC : 015182

prevost

### ENROULEUR MÉTAL AVEC RACCORD



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 334064 | Ø 08 x 12 12 ml |
| 251358 | Ø 10 x 14 15 ml |

TRICOFLEX

### TUYAU TRICOFLAIR



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57619 | Ø 06 x 12 25 ml |
| 047881 | Ø 08 x 14 25 ml |
| 047899 | Ø 10 x 16 25 ml |
| 210161 | Ø 12 x 19 25 ml |
| 210172 | Ø 15 x 23 25 ml |
| 327570 | Ø 19 x 27 25 ml |
| 57617 | Ø 25 x 34 25 ml |

TRICOFLEX

### TUYAU TRANSPARENT



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 308735 | Ø 04 x 07 50 ml |
| 308752 | Ø 06 x 09 50 ml |
| 047851 | Ø 12 x 16 25 ml |

prevost

### RESSORT POUR MARTEAU Ø 10,2



Réf FIC : 54961

prevost

### JEU DE 5 BURINS POUR MARTEAU Ø 10,2 LG 175



Réf FIC : 54960

prevost

### MEULEUSE D'ANGLE 11 000 TR/MIN. Ø 125 MM



Travaux de décapage et préparation avant peinture. Pression max d'utilisation : 6,2 bars.

Réf FIC : 54958

prevost

### PERCEUSE RÉVOLVER AVEC MANDRIN AUTOMATIQUE



Perçage en industrie ou automobile. Pression max d'utilisation : 6,2 bars.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 54956 | Ø 10 Puissance 0,45 CV - 330 V. Rotation : W1:1000 - W2:2000 |
| 54957 | Ø 13 Rotation : 11000 |

prevost

### DÉROUILLEUR À AIGUILLES



Cadence de frappe = 3700. Course du piston = 33 mm.

Réf FIC : 54964

prevost

### JEU DE 19 AIGUILLES POUR DÉROUILLEUR Ø 3 L 180 MM



Réf FIC : 54965

prevost

### COFFRET CLÉ À CHOC 1/2" + DOUILLES DOUBLE MARTEAU



Couple max de desserrage 1085 (Nm).

Réf FIC : 54963

Photos non contractuelles

# OUTILLAGE PNEUMATIQUE



prevost

### COFFRET DE DÉPANNAGE RACCORDEMENT PROFIL ISO B

2 raccords G 1/4 femelle ISI, 2 embouts G 1/4 femelle IRP, 1 embout G 1/4 femelle avec cône d'étanchéité IRP, 2 embouts R 1/4 mâle IRP, 2 embouts pour flexibles Ø int. 8 mm IRP, 2 jonctions filetées G 1/4 mâles pour tube Ø 8 mm, 2 colliers de serrage à oreilles, 2 colliers de serrage à oreilles, 2 mamelons doubles R 1/4.

Réf FIC : 44936



prevost

### FILTRE RÉGULATEUR LUBRIFICATEUR

Lubrifié sur 2 blocs 3/8 g, mano. Corps aluminium. Cuve polycarbonate et protection métallique. Température :+5°C à +50 °C. Purge manuelle. Équipé d'un manomètre : 0 à 10 bars. Pression maxi. d'utilisation : 12 bars.

Réf FIC : 44932



prevost

### FILTRE MANORÉGULATEUR 3/8 G

Corps aluminium. Cuve polycarbonate et protection métallique. Température :+5°C à +50 °C. Purge manuelle. Équipé d'un manomètre : 0 à 10 bars. Pression maxi. d'utilisation : 12 bars.

Réf FIC : 44931



prevost

### ENSEMBLE SOUFFLAGE SPIRALE + SUPPORT 05 X 08 - 4 M

Réf FIC : 251325



prevost

### ENSEMBLE SPIRALE 1/4 G + SOUFLETTE

Réf FIC : 44950



prevost

### HUILE PNEUMATIQUE 2 L

Norme ISO : VG 32. Viscosité à 40°C : 32 mm²/s (centistokes) . Point d'aniline : 98°C. Lubrifiant recommandé pour contact avec caoutchouc, élastomère et autres matériaux polymère.

Réf FIC : 333651



prevost

### SOUFFLETTE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 334060 | Bec court |
| 334061 | Bec long 300 mm |

## ACCESSOIRES



prevost

### ÉQUERRE M/F 1/4 G SP/2

Réf FIC : 44946



prevost

### COMPOSITION RACCORDS + EMBOUTS

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 44934 | Ø 8 mm |
| 44935 | Ø 10 mm |



prevost

### EMBOUT POUR FLEXIBLE SP/3

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 44925 | Ø 8 mm |
| 44926 | Ø 10 mm |

prevost

### EMBOUT MÂLE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 44923 | 1/4 G - SP/3 |
| 333626 | 3/8 G - SP/2 |



prevost

### EMBOUT FEMELLE 1/4 G - SP/3

Réf FIC : 44924



prevost

### RACCORD RAPIDE MÂLE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 333613 | 1/4 |
| 333614 | 3/8 |



prevost

### COMPOSITION EMBOUT M 1/4, F 1/4

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 44937 | Ø 8 mm |
| 44939 | Ø 10 mm |



prevost

### COMPOSITION RACCORD EMBOUT 1/4 G FEMELLE

Réf FIC : 44933



prevost

### RACCORD RAPIDE FEMELLE 1/4

Réf FIC : 333610



Photos non contractuelles

prevost

## RACCORD RAPIDE POUR FLEXIBLE



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 333616 | Ø 8 mm |
| 333618 | Ø 10 mm |

prevost

## MAMELON DOUBLE MÂLE SB/2



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 333637 | 1/4G x 1/2G |
| 333635 | 1/4G x 1/4G |
| 333636 | 1/4G x 3/8G |

prevost

## MANCHONS ÉGAUX SP/2



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 44941 | 1/2G |
| 44940 | 1/4G |
| 44942 | 3/8G |

prevost

## JONCTION MÂLE 1/4G SP/2



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 44929 | Ø 8 mm |
| 44930 | Ø 10 mm |

prevost

## JONCTION DOUBLE MÂLE SP/2



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 44927 | Ø 8 mm |
| 44928 | Ø 10 mm |

prevost

## COMPOSITION EMBOUT Ø 8 MM / Ø 10 MM

Réf FIC : 44938



prevost

## MINI VANNE PAPILLON 1/4 G

Réf FIC : 44974



prevost

## RÉDUCTION M/F 3/8G X 1/4G SB/2

Réf FIC : 333645



prevost

## RACCORD EN Y FEMELLE 1/4G SB/2

Réf FIC : 333634



prevost

## MANOMÈTRE CARRÉ 40 X 40

Réf FIC : 44962



NORMA

## BANDE FLEXOMÈTRE



Livré avec ses têtes de serrage dans une boite de rangement Flexomètre. Son format pratique et compact permet de le garder sur soi en permanence pendant les travaux de plomberie.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 330259 | 8 mm L 3M + 8 têtes |
| 330260 | 14 mm L 3M + 6 têtes |

## BANDE FLEXOMÈTRE INOX

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 330261 | 8 mm L 3M + 8 têtes |
| 330262 | 13 mm L 3M + 6 têtes |

NORMA

## BANDE SANS FIN SERFLEX



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 328162 | 8 mm L 25 ml + 50 têtes |
| 328163 | 14 mm L 25 ml + 50 têtes |

NORMA

## COLLIER SERFLEX INOX 9 MM LOT DE 10



| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 273993 | 8-12 |
| 274004 | 10-16 |
| 274015 | 12-20 |
| 274026 | 16-27 |
| 274037 | 20-32 |
| 274082 | 25-40 |
| 274093 | 32-50 |

NORMA

## COLLIER SERFLEX ACIER 9 MM LOT DE 10



| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 273948 | 8-12 |
| 273959 | 10-16 |
| 273960 | 12-20 |
| 273971 | 16-27 |
| 273982 | 20-32 |
| 274059 | 25-40 |
| 274060 | 32-50 |
| 321364 | ZG SX8 18/28 BP50 |

NORMA

## COLLIER À OREILLE VENDU PAR LOT DE 10



| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 44948 | 13 x 15 mm |
| 44949 | 15 x 18 mm |

## COLLIER À OREILLE LOT DE 10

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 274237 | 9 - 11 mm |
| 274248 | 11 - 13 mm |
| 274259 | 13 - 15 mm |
| 274260 | 15 - 18 mm |
| 274271 | 17 - 20 mm |


NORMA

## COFFRET 110 COLLIERS

80 colliers larg. 8 mm :
- 20 ø 10 - 16 mm
- 20 ø 14 - 24 mm
- 20 ø 18 - 28 mm
- 20 ø 24 - 36 mm

30 colliers larg. 14 mm :
- 15 ø 32 - 52 mm
- 15 ø 40 - 60 mm

Réf FIC : 47042

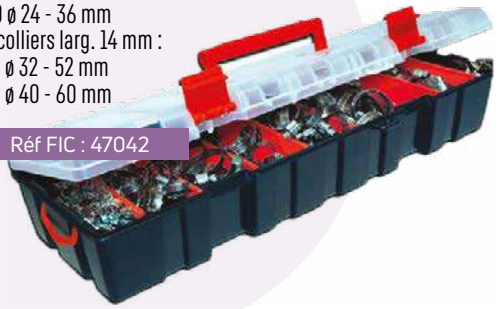

Photos non contractuelles

# INDUSTRIE
Collection 2021 - 2022

## SOUDURE

POSTES ARC ..... P. 137
POSTES MIG ..... P. 139
TORCHES PSF ET ACCESSOIRES ..... P. 141
MIG ET ACCESSOIRES MIG ..... P. 141
TORCHES MIG ..... P. 142
NETTOYAGE SOUDURE ..... P. 142
BUSES, TUBES CONTACT, RESSORTS, DIFFUSEURS ET GAINES ..... P. 143
DÉBILITRES ..... P. 144
TIG ET ACCESSOIRES TIG ..... P. 145
TORCHES TIG ET ACCESSOIRES ..... P. 146
POSTES PLASMA ..... P. 147
PROTECTION SOUDURE ..... P. 148
ASPIRATION DES FUMÉES ..... P. 149
CAGOULES ET ACCESSOIRES ..... P. 150
GANTS ..... P. 151
SOUDAGE FLAMME ..... P. 151
DÉTENDEURS ET ACCESSOIRES ..... P. 152
SÉCURIDAVES ..... P. 153
TUYAUX ..... P. 153
GAZOBRONZES ..... P. 153
LAMPES À SOUDER ..... P. 154
ACCESSOIRES ..... P. 154
DÉCAPANTS, DÉTENDEURS ET BRASURES ..... P. 155
FERS À SOUDER ..... P. 157



Photos non contractuelles

# POSTES ARC



### POSTE CADDY ARC 201 I A33

220 A - 220 V. 8.3 kg. Électrodes de Ø 1,6 à 4 en continu. Onduleur portable à usage professionnel pour souder à l'électrode enrobée (MMA) et en TIG au gratté. Conception durable, résistance aux chocs, connecteurs 1/4 tour grands modèles OKC 50. Facile à utiliser. Il suffit de régler l'intensité de soudage. Hot-start et arc force automatiques. Permet le soudage avec un long câble d'alimentation, jusqu'à 100 m, circuit PFC intégré. Soudage avec la majorité des électrodes de diamètre 1,6 à 3,2 mm et occasionnellement ø 4 mm. IP 23 - Conçu pour travailler également à l'extérieur. Sécurité en toutes circonstances.

Réf FIC : 321814



### POSTE ARC ROGUE ES 180I CE

Convient à une utilisation avec des groupes électrogènes (7 kW recommandés). Conçu avec un niveau de protection IP23S, il peut être utilisé en atelier ou sur site. La technologie Power Factor Control (PFC) permet d'obtenir un arc stable qui résiste aux variations de courant d'alimentation, même en utilisant de longues rallonges pouvant atteindre les 100 m (version PRO uniquement).

Réf FIC : 63736



### POSTE ARC CADDYARC 151i - A31

Onduleur portable à usage professionnel pour souder à l'électrode enrobée (MMA) et en TIG au gratté. Conception durable, résistance aux chocs, connecteurs 1/4 tour grands modèles OKC 50. Facile à utiliser. Hot-start et arc force automatiques. Long câble d'alimentation, jusqu'à 100 m, circuit PFC intégré. Soudage avec la majorité des électrodes de Ø 1,6 à 3,2 mm et occasionnellement Ø 4 mm. IP 23 - Conçu pour travailler également à l'extérieur. Sécurité en toutes circonstances.

Réf FIC : 310090



### ÉLECTRODE RUTILE 4627

| Réf FIC | Ø | Cdt étui |
|---|---|---|
| 259026 | 2 | 390 |
| 203048 | 2,5 | 280 |
| 203059 | 3,2 | 180 |
| 204651 | 4 | 110 |

### ÉLECTRODE RUTILE 4600 SPÉCIAL TUYAUTEUR

| Réf FIC | Ø | Cdt étui |
|---|---|---|
| 192895 | 2 | 190 |
| 192906 | 2,5 | 350 |
| 192917 | 3,2 | 189 |

### ÉLECTRODE BASIQUE 4800 (EXISTE EN VAC PAC)

| Réf FIC | Ø | Cdt étui |
|---|---|---|
| 193018 | 2,5 x 350 | 350 |
| 193029 | 3,2 x 350 | 350 |
| 321398 | 3,2 x 450 | 450 |
| 214028 | 4 x 350 | 350 |

### ÉLECTRODE INOX 316 L 6330

| Réf FIC | Ø | Cdt étui |
|---|---|---|
| 193141 | 1,6 | 300 |
| 193152 | 2 | 300 |
| 193163 | 2,5 | 300 |
| 193174 | 3,2 | 350 |

Photos non contractuelles

## POSTE ARC ARCONTROL DIGITAL



Modulation d'amplitude PWM. Module de puissance à transistor bipolaire à grille isolée IGTB. Affichage digital. Livré en valise plastique. Ajustement du réglage de courant précis et fonction pré-réglage. Fonctionne avec les générateurs diesel pour éviter les pannes dues aux pointes de tension. Équipé de capteurs de température, de tension et de courant pour une protection élevée contre la sous tension, la surintensité et la surchauffe. Convient pour le soudage à l'arc MMA.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 54132 | 160A |
| 54133 | 200A |

## ÉLECTRODE FILARC 48 RUTILES



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 46686 | 2,5 x 350 |
| 46687 | 3,2 x 350 |

## ÉLECTRODE RUTILE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 331226 | Blister 93 2,0 x 300 |
| 331227 | Blister 56 2,5 x 350 |

## ÉLECTRODE FONTE NI 2,5 X 350

Réf FIC : 331230

## ÉLECTRODE INOX 316 - 2,5

Réf FIC : 331228



## ÉLECTRODE OK 67-60 INOX 309 L

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 274867 | 2,5 x 300 |
| 274878 | 3,25 x 350 |

## ÉLECTRODE OK 92/58 FONTE FER NICK

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 227705 | 3,2 x 350 |
| 193218 | 2,5 x 300 |

## ÉLECTRODE OK 48-00 BASIQUE VAC PAC

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 245526 | 2,5 x 350 |
| 245537 | 3,2 x 350 |
| 245548 | 4/450 |

## ÉLECTRODE OK 61-30 INOX 308 L

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 193129 | 2,5 x 300 |
| 193130 | 3,2 x 350 |

## ÉLECTRODE OK 53-16 DOUBLE ENROBÉE 2,5/350

Réf FIC : 323852

## ÉLECTRODE OK 67-15 INOX RÉFRACTAIRE 2,5 X 300

Réf FIC : 196959

## ÉLECTRODE OK 68-82 2,5 X 300 INOX 312

Réf FIC : 231037

# ACCESSOIRES



## CÂBLE SOUDURE ENROBAGE PVC

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 055790 | 25 m² |
| 057693 | 35 m² |
| 057694 | 50 m² |



## RACCORD 1/4 DE TOUR

Conforme à la norme européenne EN 60 974-12. Isolation renforcée (notamment pour les procédés TIG et plasma avec HF). Montage facile. Pas de rotation de l'isolant grâce au système 4 faces. Très bon transfert du courant.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 193463 | 10/25 M |
| 193496 | 35/50 M |
| 193485 | 10/25 F |
| 193474 | 35/50 F |



## EMBASE F

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 269376 | 10/25 |
| 269387 | 35/50 |



## PINCE PORTE ÉLECTRODE STUBBY 400 A

Blocage de l'électrode par vissage, pas à droite.

Réf FIC : 057659



## PINCE PORTE ÉLECTRODE VESTALE 600 A


Blocage de l'électrode par vissage, pas à gauche. Isolation totale.

Réf FIC : 166152

## PINCE CROCO LAITON

Grande surface de contact.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 193418 | 250 A |
| 193441 | 350 A |
| 193429 | 600 A |





## PINCE DE MASSE MAGNÉTIQUE 600 A

Grande surface de contact. Perte de charge électrique réduite.

Réf FIC : 44787



## PINCE PORTE ÉLECTRODE COBRA 300 A

Blocage de l'électrode par mâchoires laiton.

Réf FIC : 057681

Photos non contractuelles



### PINCE MASSE À VIS LAITON 600 A

Mâchoires en laiton. Serrage puissant. Protection du câble au niveau du raccord.

Réf FIC : 333699



### KIT PINCE DE MASSE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56576 | 200 A 3 M 10/25 |
| 56578 | 350 A 5 M 35/50 laiton |



### KIT PORTE ÉLECTRODE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56577 | 200 A 3 M 10/25 |
| 56579 | 400 A 5 M 35/50 pince stubby |



### PINCE MASSE SERRE JOINT 500 A

Grande puissance de serrage. Fixation du câble par vis.

Réf FIC : 333700



### PINCE PORTE ÉLECTRODE CADDY/MMA 130

Excellent transfert de courant entre l'électrode et le support, Deux positions de trous à 45° et 90° pour le soudage dans différentes positions, Câble d'électrode maintenu en place par deux vis Allen. Isolée pour offrir une sécurité maximale.

Réf FIC : 301091



### MIROIR

Miroir de soudage
avec support magnétique. Permet de suivre le soudage dans les endroits inaccessibles.

Réf FIC : 178314

### MIROIR DE RECHANGE

Réf FIC : 215443



## POSTES MIG



### CADDY® MIG C200 i

Bobine 5 kg. Générateur portable MIG/MAG avec dévidoir de fil incorporé pour bobines de Ø 200 mm. Pour soudage de réparation, d'entretien et d'assemblage sur acier doux, alu et aciers inoxydables, soudo-brasage MIG. Puissant, facile d'utilisation et transportable. Idéal en atelier ou sur chantier. QSE™, le réglage d'arc intelligent.

Réf FIC : 333502

### TORCHE POUR CADDY® MIG

Réf FIC : 42530



### POSTE REBEL 215 C

Machine multi-procédés, performante dans tous les process, pour souder en MIG, fil fourré, MMA, électrodes cellulosiques ou Lift TIG. Mode basique ou régulateur d'arc intégré pour les confirmés. Robuste, qui va partout, poignées arceaux, structure acier monobloc, protection étanche IP23S.

Réf FIC : 54026



### WARRIOR 400 REFROIDI

- Faisceau 10 m, chariot et dévidoir séparé
- Refroidi à l'eau
- Soudage avec les fils pleins et fourrés de 0,8 à 1,6 mm
- Gougeage à l'arc avec des électrodes en carbone pouvant aller jusqu'à 9,5 mm de diamètre

**LIVRÉ SANS TORCHE**

Réf FIC : 64266



### POSTE MIG REBEL 235 i C

Rebel EMP 235 IC MONO
- Bobine 5 ou 15 kg
- Panneau de commande TFT
- Fil de 0,6 mm à 1,0 mm + fils fourrés allant jusqu'à 1,2 mm sur des bobines de 200 et 300 mm
- Deux entrées de gaz

Réf FIC : 64268

Photos non contractuelles

ESAB

## REBEL EMP 205 AC/DC CE

Très facile à utiliser, l'affichage TFT intègre des listes de pièces détachées et des guides de paramètres de soudage pour tous les procédés. Dotée d'un facteur de marche élevé et d'un dévidoir robuste à 4 galets assurant une vitesse et un couple de torsion élevés, elle constitue la machine idéale pour les travaux les plus difficiles. La machine offre des performances MMA complètes, avec des électrodes de 5 mm maximum. Elle assure d'excellentes performances Lift TIG avec un flux pré et post-gaz réglable et la montée/descente du courant de soudage. Deux entrées de gaz, une pour MIG et une pour TIG, les deux pouvant être raccordées simultanément. Électrovanne gaz TIG intégrée à l'avant de la machine, supprimant ainsi tout besoin de robinet manuel sur la torche TIG. Poids : 31,4 kg.

Réf FIC : 65920




MIGATRONIC

## POSTE MIG OMEGA MIG 300 CL

Pour le soudage haute performance, parfait pour l'acier doux. Trois sources d'alimentation, trois panneaux de commande et plusieurs options.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 53987 | Basic chariot |
| 54462 | Basic faisceau 8 m |



MIGATRONIC

## POSTE MIG AUTOMIG 300 PULSE

Compact torche 3 m. Conçu pour surmonter les défis du soudage et du brasage MIG de l'acier haute résistance, de l'acier doux, de l'acier inoxydable et de l'aluminium, l'Automig 300 Pulse offre une expérience de soudage sur mesure regorgeant de fonctionnalités économes en ressources à chaque tour.

Réf FIC : 63560



TELWIN

## POSTE MIG COMPACT TECHNOMIG 210 DUAL

Synergie mono, bobine 5 kg
- Alimentation 230 V - 16 Amp
- Puissance de soudage de 20 à 200 Amp
- Facteur de Marche 20 % 180 A

Réf FIC : 63892



MIGATRONIC

## POSTE SIGMA ONE SYNERGIC S300

AIR 10 m sans torche. Idéal pour les productions de soudage intenses où l'objectif principal est de maintenir des niveaux de productivité élevés. Utilisez-le pour le soudage de grandes structures en acier, de préfabrication et de plaques épaisses en acier doux et inoxydable dans un atelier de production ou sur site.

Réf FIC : 65634



TELWIN

## POSTE MIG COMPACT TECHNOMIG 240 WAVE

Puissance mono, bobine 15 kg
- 55 programmes personnalisables
- Fonctionnement continu et en pulsé
- Interface conviviale avec écran TFT en couleurs
- Système opérationnel Wave OS avec programmes de soudage en pulsé pour matériaux spécifiques (AB Pulse pour aluminium et tôles galvanisées) et à faible apport thermique pour des épaisseurs fines (ATC)

Réf FIC : 63894



TELWIN

## POSTE MIG COMPACT TECHNOMIG 260 DUAL

Synergie mono, bobine 15 kg
- 29 courbes synergiques prédisposées
- Affichage sur écran ACL de tension, courant de soudage, rapidité du fil
- Croissance de la vitesse du fil, réactance électronique, temps de brûlure finale du fil (burn-back), post gaz
- Sélection fonctionnement 2/4 temps, spot
- Protections thermostatiques, survoltage, sous-voltage, sur-courant, moto-générateur (+/-15 %)

Fourni avec torche de soudage MIG-MAG, câble et pince de masse

Réf FIC : 63893



Photos non contractuelles


# TORCHES PSF ET ACCESSOIRES



## TORCHE MIG

Stabilité d'arc exemplaire et longévité importante. Poignée ergonomique légère dotée d'une rotule et d'un support à ressort assure un meilleur équilibre.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57629 | PSF 260 W 4 M |
| 57630 | PSF 315 W 4 M |
| 57631 | PSF 415 W 4 M |
| 57633 | PSF 420 W 3 M |
| 57634 | PSF 420 W 4 M |



## GAINE GUIDE FIL ACIER POUR TORCHE PSF

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 327821 | 1,0 - 4,5 m 260 W, 315 W, 415 W, 420 W |
| 193808 | 1,2 - 4,5 m 260 W, 315 W, 415 W, 420 W |



## BUSE À GAZ CONIQUE POUR TORCHE PSF

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 193708 | 250 |
| 193719 | 305 |



## BUSE À GAZ NORMALE POUR TORCHE PSF

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 193675 | 250 |
| 193686 | 305 |
| 193697 | 405 |



## GAINE GUIDE FIL TÉFLON POUR TORCHE PSF

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 333915 | 1,4 - 3 m |
| 193786 | 1,4 - 4 m |



## TUBE CONTACT M6

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 193831 | Ø 0,8 |
| 193842 | Ø 1,0 |
| 193853 | Ø 1,2 |



## TUBE CONTACT M8

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 193875 | Ø 0,8 |
| 193886 | Ø 1,0 |
| 193897 | Ø 1,2 |



## SUPPORT TUBE CONTACT M6

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 193720 | 250 |
| 193731 | 305 |
| 193742 | 405 |

# MIG ET ACCESSOIRES MIG



## PETITE BOBINE FIL MIG

| Réf FIC | Taille | Gamme | Poids |
|---|---|---|---|
| 333503 | 8/10 | Acier | 5 kg |
| 328106 | 10/10 | Galva | 5 kg |
| 324032 | 9/10 | Fourré AC sans gaz | 4,5 kg |
| 333888 | 10/10 | Alu | 2 kg |
| 333957 | 8/10 | Inox 316 | 5 kg |



## FIL MIG ACIER

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 261349 | 8/10 Blanc 15 kg |
| 306033 | 10/10 Blanc 18 kg |
| 312279 | 12/10 Blanc 18 kg |
| 63662 | 12.51 08 mm 15 kg Cuivré |
| 63663 | 12.51 1 mm 18 kg Cuivré |
| 63664 | 12.51 1,2 mm 18 kg Cuivré |



## FIL MIG ACIER ALU 7 KG

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 44463 | 10/10 |
| 193352 | 12/10 |



## FIL MIG ACIER FOURRÉ 12/10 PZ6102

Réf FIC : 331233




## FIL MIG GALVA

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63269 | 8/10 15 kg |
| 63270 | 10/10 18 kg |



## FIL MIG INOX

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 193285 | 308 L 10/10 OK 1612 |
| 267856 | 316 L 12/10 Aristorod |



## FIL MIG INOX 316 L OK 1632

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 328161 | 8/10 |
| 193296 | 10/10 |
| 206895 | 12/10 |

Photos non contractuelles

## TORCHES MIG

Poignée ergonomique avec revêtement Grip. Refroidissement performant. Équipée du câble coaxial BIKOX® R, flexibilité exceptionnelle et résistante.


### TORCHE MIG MB15 - 3 M



Capacité: 180 A CO2. 150 A Ar/CO2. Facteur de marche: 60 %. Ø fil 0,6–1,0 mm. Poignée GRIP avec rotule intégrée. Solution économique et sûre. Faible encombrement.

Réf FIC : 46836

### TORCHE MIG MB501HD - 4 M



Refroidie par Liquide ou Eau, elle possède un double circuit de refroidissement qui augmente davantage ses performances . Col : 50°. Commande : Bipolaire. Capacité : 550 A Gaz (CO2) / 500 A Gaz (Ar + CO2), en mode Pulsé ses capacités sont réduites de -35 %. Diamètre de fil : 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 mm. Norme : EN 60 974-7.

Réf FIC : 43751

### TORCHE MIG MB25



Capacité: 230 A CO2. 200 A Ar/CO2 Facteur de marche: 60 %. Ø fil 0,8–1,2 mm. Géométrie interne unique pour les torches refroidies par air. Poignée authentique à deux composants. Robuste et ergonomique.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 47979 | 3 m |
| 43747 | 4 m |

### TORCHE MIG MB36



Système de poignée ergonomique. Maniabilité optimale dans chaque position. Assemblage de câble léger et très flexible. Construction robuste pour la durabilité et la longue durée de vie de la torche.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 47980 | 3 m |
| 43749 | 4 m |

### RACCORD RAPIDE STD Ø 6 MM



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57255 | Femelle |
| 57256 | Mâle |

### REFROIDISSEUR WK23



Destiné pour les torches de soudage et de coupage. Excellente capacité de refroidissement. Réservoir 7 L en inox. 3 tensions d'alimentation disponibles.

Réf FIC : 44461

### SYSTÈME TORCHE ASPIRANTE




SUR COMMANDE

### TORCHE ASPIRANTE



SUR COMMANDE

## NETTOYAGE SOUDURE

### ADAPTATEUR BRUSH



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55429 | Éco |
| 55428 | Pro |

### NEUTRALISANT INOX FIT 1 L



Réf FIC : 40942

### LINGETTE DEOX/FIT




Permet de désoxyder et repassiver l'acier inoxydable. Conçu pour intervenir sur chantier ou en atelier. 1 : on frotte la lingette Deox sur les parties en acier inoxydable à traiter. En quelques secondes, les oxydations disparaissent. 2 : on vaporise la solution Fit qui va agir comme neutralisant et inhibiteur des phénomènes corrosifs à venir. 3 : on nettoie le Fit avec un chiffon sec.

Réf FIC : 55427

### LINGETTE PICK ET CLEAN




Solution écologique
de pour le décapage et la passivation de l'acier inoxydable. 1 : on applique la lingette Pick sur les soudures à traiter pour enlever l'oxydation due au soudage. 2 : on vaporise la solution Clean qui agit comme neutralisant et inhibiteur de phénomènes corrosifs à venir. 3 : on essuie avec un chiffon sec.

Réf FIC : 44238

Photos non contractuelles

nitty gritty

## PINCEAU BRUSH



Le liquide passe à travers la brosse grâce au système d'écoulement : la brosse fonctionne sans être plongée dans le liquide de prélèvement. Le débit constant de liquide permet un meilleur refroidissement de la brosse elle-même.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55424 | Éco |
| 55423 | Pro |

nitty gritty

## DÉCAPANT BRILL BOMAR



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 326510 | 100 ml |
| 326509 | 1 L |

nitty gritty

## TAMPON NETTOYANT TIG /10



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 326513 | Bond étroit |
| 326511 | Bond |

nitty gritty

## DÉCAPEUR PASSIVEUR TIG CLINOX



Permet le traitement écologique immédiat des soudures TIG, laser, soudage par résistance, plasma et des soudures par points. Assure le décapage, la passivation et le polissage de n'importe quelle soudure en acier inoxydable, indépendamment de la surface du matériau, sans perte de tempe, sans laisser d'auréole et avec une sécurité totale pour l'opérateur.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 326507 | Éco |
| 326508 | Pro |

nitty gritty

## TAMPON STANDARD BOND X10 + 1 BAGUE



Réf FIC : 44208

# BUSES, TUBES CONTACT, RESSORTS, DIFFUSEURS ET GAINES

ABICOR BINZEL

## TABLEAU





| Modèle | Buse à gaz | Gaine fil alu 1,2/1,6 3 ml | Tube contact (Ø mm) | | | | Ressort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB 15/3M | ø 12 : 46875 | 46852 | ø 0,8 : 46853 | - | - | - | 46841 |
| MB 25/3M | ø 15 : 46876 | - | ø 0,8 : 46847 | ø 1 : 46858 | ø 1,2 : 46859 | - | 46842 |
| MB 25/4M | ø 15 : 46876 | - | ø 0,8 : 46847 | ø 1 : 46858 | ø 1,2 : 46859 | - | 46842 |
| MB 36/3M | ø 16 : 46877 | - | - | ø 1 : 46860 | ø 1,2 : 46861 | - | - |
| MB 36/4M | ø 16 : 46877 | - | - | ø 1 : 46860 | ø 1,2 : 46861 | - | - |
| MB 501/4M | ø 16 : 46878 | - | - | ø 1 : 46860 | ø 1,2 : 291374 CUCRZR | ø 1,6 : 46862 cucrzr | - |

ABICOR BINZEL

## COL DE CYGNE MB15 VRAC



Réf FIC : 46894






| Modèle | Support diffuseur | Diffuseur H. temp. | Diffuseur | Gaine acier : Ø 1 - 4 ml | Gaine acier : Ø 1,2 À 1,6 - 4 ml | Gaine alu : 1,2 À 1,6 - 4 ml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MB 25/3M | 46889 | - | - | 291484 | 291495 | 291506 |
| MB 25/4M | 46889 | - | - | 291484 | 291495 | 291506 |
| MB 36/3M | 46846 | - | - | 291484 | 291595 | 291506 |
| MB 36/4M | 46846 | - | 46891 | 291484 | 291495 | 291506 |
| MB 501/4M | 46846 | 46893 | 46892 | 291484 | 291495 | 291506 |

MB 15/3M : Col de cygne : 46895. Gaine guide fil AC 0.6 / 0.8 bleu : 46895.

ITW Security Division

## SOUDURE ANTI-GRATTON




Dépose un film transparent et homogène qui ne coule pas. Facilite le démoulage des pièces en polyuréthane, polyester, époxy, plastiques, caoutchouc. Se rince facilement. Contient des inhibiteurs de corrosion. Sans silicone, sans solvant chloré ni pétrolier. Autorise les traitements post finition, peintures, vernis. Non toxique, non irritant, ininflammable. Anti-adhérent sans silicone. Base aqueuse.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65962 | Aéro - 650 ml |
| 65948 | 25 L |

ITW Security Division

## CRICK




Crick 110 : nettoyant. Crick 120 : pénétrant. Crick 130 : révélateur.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65956 | 110 |
| 65957 | 120 |
| 65958 | 130 |

Photos non contractuelles

## DÉBILITRES

LE LORRAIN

### DÉBILITRE DDI TIG/MIG HAMPIAUX





Résoud les difficultés de surpressions liées à l'utilisation du matériel de soudage au gaz.

Réf FIC : 43792

GCE charledave

### DÉBILITRE STANDARD



Gaz Acétylène. Raccord d'entrée Type H. Pour montage sur postes. Mini-artigaz et Oxyflam. Volant de réglage imperdable.

Réf FIC : 37964

GCE charledave

### DÉBILITRE ARGON BLINDÉ



Construit suivant les spécifications des normes en vigueur. Pour tous les travaux sur chantier (soudage, chauffage et coupage). Solide et résistant aux chocs / chutes. Manomètres précis et solides. Volant de réglage ultra sensible et imperdable. Soupape de sécurité en laiton. Boîte à clapet. Raccord d'entrée adapté à chaque type de gaz. Raccord de sortie : écrou 16 x 150 D/G. Olive étagée : Ø 6,3 x 12 / 10 x 17.

Réf FIC : 220178

## ACCESSOIRES

ABICOR BINZEL

### PÂTE ANTI-ADHÉRENT 300 G



Sans silicone. Dans laquelle sont trempées les buses chaudes pour éviter l'encrassement.

Réf FIC : 56581

ABICOR BINZEL

### AÉRO SPRAY ANTI-ADHÉRENT 400 ML



Sans CFC et sans silicone. Protection anti-adhérence contre les projections pour les pièces d'usure des torches.

Réf FIC : 56580

ABICOR BINZEL

### AÉRO SPRAY CÉRAMIQUE



Sans silicone. Développé pour des applications de longs cycles de soudage (> 8 h). Résistance à l'abrasion.

Réf FIC : 57257

ESAB

### PÂTE CLEANWELD ANTI-ADHÉRENT 450 G



La buse à gaz chaud sur la torche de soudage doit être trempée environ 20–25 mm dans la pâte pour des résultats efficaces. Inodore et ne contient pas de solvants. Haute performance.

Réf FIC : 327603

ESAB

### AÉRO ANTI-ADHÉRENT 300 ML



Très performant et sûr, aussi bien pour le soudeur que pour l'environnement. Le propulseur est de l'air comprimé, d'où son incombustible. Le liquide sans solvant doit être appliqué en couche mince avant le soudage. À base d'eau et ne contient rien qui puisse interférer avec la peinture, la galvanisation ou tout autre post-traitement.

Réf FIC : 194487

ESAB

### DÉCAPANT GEL INOX 1 KG



Utilisée pour le nettoyage et la passivation des joints de soudure et de la zone affectée thermiquement (HAZ) pour les constructions soudées en acier inoxydable. Excellente capacité adhésive et peut être appliqué sur des surfaces verticales et des plafonds sans aucun risque de couler ou de sécher.

Réf FIC : 321822

ESAB

### ÉQUERRE MAGNÉTIQUE



Réf FIC : 320865

ESAB

### ÉLECTRODE DE GOUGEAGE OK CARBON /200




| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 220167 | Ø 5 |
| 197740 | Ø 8 |

ESAB

### LIQUIDE REFROIDISSEMENT POUR POSTE 10 L



Protège jusqu'à -12°C. Spécialement formulé pour une utilisation dans les domaines suivants : découpe au plasma, Mig, Tig, refroidisseurs d'eau. Lubrifie les engrenages rotatifs. Faible conductivité diélectrique. Anti-corrosion. Compatible avec les matières plastiques.

Réf FIC : 47604

ESAB

### PINCE MULTI-FONCTIONS UNIVERSAL TOOL™



Découpe du fil de soudage.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 328680 | Grand modèle |
| 328679 | Petit modèle |

ABICOR BINZEL

### TORCHE AR AIR DE GOUGEAGE G4000 FLAIR 600 2,5 M



Réf FIC : 44462

ABICOR BINZEL

### MARTEAU À PIQUER MANCHE BOIS 700 GR



Réf FIC : 195467

ABICOR BINZEL

### BROSSE À MANCHE 4 RG ACIER



Réf FIC : 047925

ABICOR BINZEL

### BROSSE À MANCHE 4 RG LAITON



Réf FIC : 150594

ABICOR BINZEL

### BROSSE À MANCHE 4 RG INOX



Réf FIC : 047926

Photos non contractuelles

# TIG ET ACCESSOIRES TIG



ESAB

## POSTE TIG ROGUE ET200I PRO




Poste TIG avec possibilité de soudage à l'arc :
- Torche 4 m avec protection cuir flexible
- Jeu de pièces d'usure pour la torche TIG : céramique, tungsten, bouchon • Pince de masse avec câble de 3 m

Réf FIC : 64269

ESAB

## CADDY™TIG 1500I TA33

Onduleur portable TIG DC lisse 230 V-1ph. Package avec accessoires de soudage MMA lg 3 m. Torche TIG TXH 150, 4 m. Câble de masse 3 m, câble de soudage avec porte électrode à vis 3 m.

Réf FIC : 310112



ESAB

## CADDY®TIG 2200I AC/DC TA33



Pour souder tous les métaux, y compris l'aluminium en atelier ou sur site. Amorçages réussis et pour un arc extrêmement stable. L'acier, l'inox et l'aluminium peuvent être soudés jusqu'à l'épaisseur 5 mm.

Réf FIC : 326477

MIGATRONIC

## POSTE TIG FOCUS




Focus TIG est une machine de soudage monophasé fiable conçue pour les opérations de soudage complexes sur le terrain. Vous pouvez l'utiliser pour souder en acier doux, en acier inoxydable et en aluminium. Il existe trois sources d'alimentation Focus TIG différentes

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 53988 | 161 HP-DC |
| 53989 | 200 AC-DC |

TELWIN

## POSTE TIG 222 AC/DC MONO




Poste de soudage inverter TIG (amorçage haute fréquence HF et LIFT), PULSE TIG et MMA en courant continu et en courant continu et alternatif (AC/DC), contrôlé par microprocesseur. Utilisation pour différents types de matériaux tels que acier, acier inox, titane, cuivre, nickel et leurs alliages, aluminium, magnésium et leurs alliages. Caractéristiques :
- fonctionnement en pulsé et EASY pulsé
- préchauffé réglable pour amorçage facilité en CA
- régulations en TIG : bi-level, courant initiale/finale, temps de pointage, pré et post gaz, croissance et décroissance du courant, balance,fréquence de l'onde carrée
- fonctionnalité THINSPOT, qui permet des soudages par points rapides et précis
- régulations en MMA : arc force et hot start
- dispositif anti-stick
- dispositif VRD
- prévu pour contrôle à distance
- protections thermostatique, surtension, sous-tension, surcourant

Réf FIC : 64546

Photos non contractuelles

### FIL TIG AC / 5 KG

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 193241 | 1,6 |
| 193252 | 2 |
| 193263 | 2,4 |
| 193274 | 3,2 |

### FIL TIG INOX 316 L / 5 KG

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 193318 | 1,2 |
| 193329 | 1,6 |
| 193330 | 2 |
| 193341 | 2,4 |

### FIL TIG INOX 308 L OK 1610

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 193307 | 1,6 |
| 251281 | 2 |
| 252737 | 2,4 |

### FIL TIG ALU / 2,5 KG

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 193363 | 2 |
| 193374 | 2,4 |
| 193385 | 3 |

### DIFFUSEUR GAZ TIG 09/20 SC/2



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 55736 | 1,6 |
| 55737 | 2,0 |
| 55738 | 2,4 |

### DIFFUSEUR GAZ 2,4 /TIG 17/18/26 SC/2


Réf FIC : 46913



### BUSE GAZ/DIFFUSEURS TIG 09/20 SC/2

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 55739 | GR5 Ø 8 |
| 55740 | GR6 Ø 9,5 |
| 55741 | GR7 Ø 11 |

## TORCHES TIG ET ACCESSOIRES

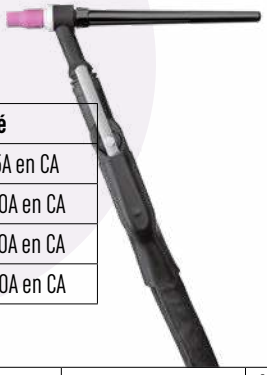

### TORCHE TIG 4 M

| Réf FIC | Modèle | Capacité |
|---|---|---|
| 57243 | SRL 9 AIR | 110A en CC / 95A en CA |
| 57244 | SRL 17 AIR | 140A en CC / 200A en CA |
| 57248 | SRL 17V AIR | 140A en CC / 240A en CA |
| 57246 | SRL 20 EAU | 220A en CC / 200A en CA |




### BOUCHON BLISTER DE 1

| Taille | Court | Moyen | Long |
|---|---|---|---|
| SRL 9 AIR | 46871 | 46872 | 46874 |
| SRL 17 AIR | 46870 | 46914 | 46873 |
| SRL 18 EAU | 46870 | 46914 | 46873 |
| SRL 20 EAU | 46871 | 46872 | 46874 |

### TORCHE TIG 8 M

| Réf FIC | Modèle | Capacité | Facteur de marche | Électrode tungstène |
|---|---|---|---|---|
| 54808 | SRL 9 AIR | 110A en CC / 95A en CA | 60 % | 0,5 à 1,6 mm |
| 54809 | SRL 17 AIR | 140A en CC / 200A en CA | 100 % | 0,5 à 3,2 mm |
| 321600 | SRL 18 EAU | 320A en CC / 240A en CA | 100 % | 0,5 à 4 mm |
| 259971 | SRL 20 EAU | 220A en CC / 200A en CA | 100 % | 0,5 à 3,2 mm |
| 57245 | SRL 26 AIR | 240A | - | - |



### SUPPORT COLLET BLISTER DE 2

| Taille | Ø 1,6 | Ø 2 | Ø 2 et 2,4 | Ø 2,4 | Ø 3 et 3,2 |
|---|---|---|---|---|---|
| SRL 9 AIR | 46907 | 46872 | - | 46910 | 46912 |
| SRL 17 AIR | 46906 | - | 46908 | - | 46911 |
| SRL 18 EAU | 46906 | - | 46908 | - | 46911 |
| SRL 20 EAU | 46907 | 46909 | - | 46910 | 46912 |



### PINCE ÉTAU BLISTER DE 3

| Taille | Ø 1,6 | Ø 2 | Ø 2,4 | Ø 3,2 |
|---|---|---|---|---|
| SRL 9 AIR | 46897 | 46899 | 46901 | 46903 |
| SRL 17 AIR | 46896 | 46898 | 46900 | 46902 |
| SRL 18 EAU | 46896 | 46898 | 46900 | 46902 |
| SRL 20 EAU | 46897 | 46899 | 46901 | 46903 |



### BUSE À GAZ BLISTER DE 3

| Taille | GR05 Ø 8 | GR06 Ø 9,5 | GR07 Ø 11 | GR08 Ø 12,5 | GR10 Ø 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| SRL 9 AIR | 46881 | 46883 | 46885 | 46888 | - |
| SRL 17 AIR | 46880 | 46882 | 46884 | 46886 | 46879 |
| SRL 18 EAU | 46880 | 46882 | 46884 | 46886 | 46879 |
| SRL 20 EAU | 46881 | 46883 | 46885 | 46888 | - |

Photos non contractuelles

### COFFRET DE PIÈCES D'USURE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 330811 | SRL 9 AIR |
| 330812 | SRL 17 AIR |
| 330812 | SRL 18 EAU |
| 330811 | SRL 20 EAU |

### ÉLECTRODE DE TUNGSTENE ALU

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 309403 | 1,6 |
| 309414 | 2,4 |
| 309425 | 3,2 |

### ÉLECTRODE DE TUNGSTENE FER ET INOX

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 44457 | 1,6 |
| 44458 | 2 |
| 44459 | 2,4 |

## POSTES PLASMA



### CUTMASTER 40

- 230 V, torche à 90 degrés SL60 16 pi avec plomb
- Câble de travail avec pince de masse
- Adaptateurs d'alimentation d'entrée pour 50 A à 20 A et pour 20 A à 15 A
- Raccord pneumatique 1/4 po NPT avec raccord rapide
- 2 électrodes Black Series (9-8214), 2 pointes 40A (9-8208), 1 pointe de gougeage (9-8225), 1 coupelle de protection (9-8237), 1 déflecteur de bouclier (9-8243)

Réf FIC : 63828

| Désignation | Jupe | Tuyère | Diffuseur | Électrode |
|---|---|---|---|---|
| Torche SL40 | 43325 | 43317 | 43315 | 43308 |
| Torche SL60 | 43326 | 43318 | 43316 | 43309 |



### CUTMASTER 40 TRI

Poste plasma ; 120 A. 400 V Tri. Coupe nette : 40 mm. Coupe maxi : 50 mm. Séparation : 55 mm.

Réf FIC : 43305



### CUTMASTER 35 TRI

Poste plasma ; 100 A. 400 V Tri. Coupe nette : 35 mm . Coupe maxi : 40 mm. Séparation : 45 mm.

Réf FIC : 43015

| Désignation | Jupe | Tuyère | Diffuseur | Électrode |
|---|---|---|---|---|
| Réf Fic | 43326 | 43323 | 43316 | 43309 |



### CUTMASTER 25

Poste plasma ; 80A. 380 V Tri. Coupe nette : 25 mm. Coupe maxi : 30 mm. Séparation : 38 mm.

Réf FIC : 43304

| Désignation | Jupe | Tuyère | Diffuseur | Électrode |
|---|---|---|---|---|
| Réf Fic | 43326 | 43323 | 43316 | 43309 |

### TABLEAU D'ACCESSOIRES

| Modèle | 12 | 20 | 25 | 35 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jupe | 43326 | 43326 | 43326 | 43326 | 43326 |
| Tuyère | 43318 | 43323 | 43324 | 43324 | 43766 |
| Diffuseur | 43316 | 43316 | 43316 | 43316 | 43316 |
| Électrode | 43309 | 43309 | 43309 | 43309 | 43309 |
| Guide de coupe | 43328 | 43328 | 43328 | 43328 | 43328 |
| Tuyère gougeage | - | 43329 | 43329 | 43329 | 43768 |
| Coiffe jupe gougeage | 43331 | 43331 | 43331 | 43331 | 43331 |

### TORCHE PLASMA SL 60

Réf FIC : 195323



Photos non contractuelles

Hypertherm

## PIÈCES DÉTACHÉES POUR TABLE PLASMA








| TYPE DE CONSOMMABLE | TENSION | PROTECTEUR Réf. FIC | BUSE DE PROTECTION Réf. FIC | BUSE Réf. FIC | ÉLECTRODE Réf. FIC | DIFFUSEUR Réf. FIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÉCANISÉ À CONTACT | 45 A | 63931 | 63929 | 63923 | 63937 | 63936 |
| | 65 A | | | 63924 | | |
| | 85 A | | | 63925 | | |
| | 105 A | 63932 | | 63926 | | 63934 |
| MÉCANISÉ À CONTACT OHMIQUE | 45 A | 63931 | 63928 | 63923 | 63937 | 63936 |
| | 65 A | | | 63924 | | |
| | 85 A | | | 63925 | | |
| | 105 A | 63932 | | 63926 | | 63934 |
| FINECUT | 45 A | 63933 | 63929 | 63927 | 63937 | 63935 |
| | 45 A Ohmique | 63930 | 63928 | | | |

## PROTECTION SOUDURE

ESAB

### TABLIER EN CUIR



Croûte de cuir souple. Harnais de suspension Ceinture de maintien. Hauteur 90 cm. Largeur 60 cm. Épaisseur 1,8 mm.

Réf FIC : 329944

ESAB

### VESTE DE SOUDEUR



Fabriquée avec les meilleurs cuirs (pleine fleur, catégorie A). Le devant est renforcé en vue de résister aux contraintes mécaniques et à la chaleur. Piquée avec du fil en Kevlar, col montant et poche intérieure avec poignets ajustables.

Réf FIC : 329946

ESAB

### VESTE EN CUIR PROBAN



Conçue pour apporter le maximum de confort et de sécurité. Les manches et les épaules sont en cuir durable, de catégorie A. Capable de résister aux projections de soudure. Le devant et le dos sont fabriqués avec du Proban, un matériau ignifuge. Trois poches intérieures cachées. Couture renforcée en Kevlar. Col camionneur. Fixation avant par Velcro. Double ligne de couture.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 42773 | L |
| 42774 | XL |

ESAB

### MANCHETTE EN CUIR



47 cm, comportent des poignées élastiques pour un ajustement confortable. Conçues pour être portées par-dessus une combinaison ou une veste, comme protection supplémentaire du soudeur.

Réf FIC : 329961

ESAB

### PANTALON EN CUIR PROBAN

Conçu pour apporter le maximum de confort et de sécurité. En cuir durable, de catégorie A, capable de résister aux projections de soudure.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 45985 | M |
| 45840 | L |
| 45841 | XL |



Photos non contractuelles



### COBRA 4 S3 SRC

Semelle anti-perforation et embout de protection résistant aux chocs et à l'écrasement (200J). Tige cuir croupon pigmenté. Doublure croûte de cuir et cambrelle. Première de propreté : Fixe. Dessus polyamide sur EVA. Semelle injectée. PU bi-densité. Semelle et embout acier inoxydable.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 388941 | T 41 |
| 388942 | T 42 |
| 388943 | T 43 |
| 388944 | T 44 |
| 388945 | T 45 |
| 388946 | T 46 |



### SOUDEUR SPARKLE

Tige cuir fleur, résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau. Doublure tissu 3 D high-tech. Semelle anti-fatigue AirTech bidensité + PU/caoutchouc HRO, résistance à la chaleur de la semelle par contact jusqu'à 300°C (1 minute). Semelle intercalaire Fresh'n Flex. Embout acier, résistant aux chocs jusqu'à 200 joules.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 332569 | T 40 |
| 332570 | T 41 |
| 332571 | T 42 |
| 332572 | T 43 |
| 332573 | T 44 |
| 332574 | T 45 |
| 332575 | T 46 |



### ÉCRAN RAPIDO 1500

Hauteur 1950 mm. Largeur 1500 mm. Pieds anti-dérapants. Protection anti-UV et infrarouges. Couleur orange transparent. Norme EN 1598.

Réf FIC : 45078

## ASPIRATION DES FUMÉES

### VENTILATEUR POUR EXTRACTION DE FUMÉE DE SOUDURE

SUR COMMANDE



### BRAS ARTICULÉ 3 M

SUR COMMANDE



### FILTRE MOBILE

SUR COMMANDE



### TOILE ANTI-CHALEUR 850°

Fibre de Silicate. Utilisation verticale & horizontale. Fortes projections. Bords finis avec ourlets Classement M0. Disponible également en 1 x 1 m, 3 x 2 m, en rouleau 25 x 1 m. En sur-mesure.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 45351 | 2000 x 900 |
| 45333 | 3000 x 2000 |



Photos non contractuelles

# CAGOULES ET ACCESSOIRES

SOUDURE

## CAGOULE SENTINEL A50



- Teinte de 5 à 13
- Conception de coque révolutionnaire - nylon haute résistance aux chocs
- Casque Halo TM à 5 points réglable en continu offre confort et équilibre
- Point de pivot central permettant un dégagement maximal de la tête lorsque le casque est en position haute
- Zone de visualisation : 3,93 x 2,36 pouces (100 x 60 mm). 1/1/1/2 -5-13 ADF
- Panneau de commande à écran tactile couleur avec 8 paramètres de mémoire

Réf FIC : 64267

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 64475 | Écran extérieur blanc |
| 64476 | Écran extérieur jaune |
| 64477 | Écran intérieur 100 x 64 mm |

## CAGOULE KAPIO® S3 9/13 BLACK MAT



Réf FIC : 53985

| Réf FIC | Accessoires |
|---|---|
| 65402 | Écran intérieur |

## CAGOULE KAPIO® S4 9/13 CAPTEURS (PRO)



Réf FIC : 45071

| Réf FIC | Accessoires |
|---|---|
| 45072 | Écran extérieur |
| 45074 | Écran intérieur |

## CAGOULE NAVITEK® S4 AIRKOS

Visière incolore de meulage. Cagoule relevable. Teinte Variable DIN 9 à 13. Champ de vision 93 x 43 mm. Temps de réaction 0,2 ms. 4 capteurs d'arc. Classes optiques 1/1/1/2. Normes EN 166 B, EN 175 B, EN 379. Filtration Particules. 2 débits d'air réglables. Pré-filtre d'origine.



Réf FIC : 45076

| Réf FIC | Accessoires |
|---|---|
| 327770 | Écran intérieur |
| 193775 | Filtre |
| 193764 | Pré-filtre |

## CAGOULE SAVAGE (PRO)



Protection complète, équipée d'une cellule à teinte variable. 4 positions de réglages pour un ajustement parfait.

Réf FIC : 63627

| Réf FIC | Accessoires |
|---|---|
| 240003 | Verre extérieur /10 |
| 43762 | Verre intérieur /1 |

## PILE BOUTON LITHIUM CR2450

Réf FIC : 57346

## ÉCRAN SENTINEL /5

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 64475 | Écran extérieur blanc |
| 64476 | Écran extérieur jaune |
| 64477 | Écran intérieur 100 x 64 mm |
| 65577 | Filtre P3 Sentinel |
| 65578 | Pré-filtre P3 Sentinel |

## SERRE-TÊTE WARRIOR TECH STANDARD



Ensemble complet de bandeau de rechange pour casque de soudage auto-obscurcissant ESAB Warrior Tech. Livré prêt à l'emploi avec bandeau anti-transpiration, boutons de fixation pour casque et plaque de réglage de râteau.

Réf FIC : 46129

## LOUPE N°2 POUR WARRIOR TECH



Réf FIC : 43763

## CAGOULE SOUDAGE ZYTEL 105 X 50 NU



Masque de tête zytel B105R. Face relevable. 105 x 50.

Réf FIC : 057685

## SERRE-TÊTE 3 POSITIONS



Serre-tête réglable 3 clips avec crémaillère pour tous les masques B100.

Réf FIC : 057691

## ÉCRAN 105 X 50

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 193531 | T 9 |
| 193542 | T 10 |
| 193553 | T 11 |
| 193564 | T 12 |

## BANDEAUX D'HYGIÈNE ÉPONGE /5



Réf FIC : 325335

## ÉCRAN 105 X 50 INCOLORE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 193586 | Polycarbo |
| 193575 | Verre |

Photos non contractuelles

# GANTS



### GANT SOUDEUR ANTI-CHALEUR COUSU KEVLAR® T 10

Croûte de bovin supérieure traitée anti-chaleur (THT). Main doublée molleton. Manchette doublée toile. Cousu fil Kevlar® Technology. Coupe américaine. Longueur : 35 cm. Croûte supérieure traitée anti-chaleur d'épaisseur 1,2 à 1,4 mm. Doublure main : molleton. Doublure manchette : toile coton de grammage 300 g/m². Cousu fil Kevlar®.

Réf FIC : 211814



### GANT DE SOUDAGE TIG SUPERSOFT

En peau de chèvre pour soudage TIG avec triple coutures en Kevlar. Le pouce droit permet de saisir facilement divers objets. La manchette de cuir mesure 13 cm. La souplesse est améliorée en raison de l'absence de couture à l'index. Catégorie 2 .

Réf FIC : 329960



### GANT SOUDEUR MIG PRO CUIR CROÛTE BOVINE T 10

Croûte bovin anti-chaleur volkan. Paume et flanc renforcés. Matelassé. Cuir croûte de bovin. Manchettes 10cm. Épaisseur 1mm. Coutures fils Kevlar. Poignet élastique. EN 12477 A. EN 407 413X4X. EN 388 4133. EN420II. Taille 10.

Réf FIC : 104757



### GANT TIG 15 K SUPER SOUPLE

Main cuir pleine fleur de caprin. Manchette croûte de bovin. Cousu fil Kevlar® Technology. Coupe américaine. Manchette : 15 cm. Longueur : 35 cm. Cuir caprin pleine fleur. Crispin croûte de bovin. Coutures en fil Kevlar®. Longueur : 35 cm. Épaisseur cuir : 0,80 à 1,00 mm.

Réf FIC : 301102



### GANT SOUDEUR TIG CUIR AGNEAU GRANDE DEXTÉRITÉ

Paume cuir pleine fleur de bovin qualité supérieure, avec retour sur index. Dos et manchette en croûte de bovin. Coupe américaine. Manchette : 15 cm. Longueur : 35 cm. Paume : fleur de bovin (épaisseur entre 0.9 et 1.1) Dos : croûte de bovin grise (épaisseur entre 1.0 et 1.2 mm).

Réf FIC : 026165

# SOUDAGE FLAMME



### ENSEMBLE SOUDEUR

Kit complet pour équiper les postes oxy-acétyléniques Bricoflam, Oxyflam et Transflam : 1 détendeur Minidave oxygène, 1 détendeur Minidave acétylène, 1 chalumeau soudeur Jetsoud SI (ou Jetsout OT et anti-retours) + étoile-clé 6 becs. 2 x 5 m de tuyau O 6,3 x 12 $O_2$/AD. Colliers à oreilles O 6,3 x 12. Lunettes de soudage DIN5. Allume-gaz tempête.

Réf FIC : 170115



### MINI ARTIGAZ JETSOUD SI

Pour le soudage, le chauffage et le brasage de tous les métaux. Kit Jetsoud : détendeurs Minidave, chalumeau soudeur, tuyaux, colliers à oreilles, bouteilles B5 Linde (oxygène 1 m³ et acétylène 0,8 m³), un chariot porte-bouteilles.

Réf FIC : 328489



### TRANSFLAM AIR LIQUIDE

Soudage : 0,3 à 6 mm d'épaisseur tous métaux. Chauffage : redressage, formage, cintrage de pièces. Brasage : acier, aluminium, cuivre, inox, etc. Autonomie : 8 h désoudage/brasage avec un bec de 100 l/h (avec bouteilles type B5).

Réf FIC : 333890



### POSTE OXYFLAM

Bouteille B5 Air Liquide. Oxygène : 1 m². Acétylène : 0,8 m².

Réf FIC : 015096

Photos non contractuelles

# DÉTENDEURS ET ACCESSOIRES

SOUDURE

## DÉTENDEUR JETCONTROL



Boîte à clapet (contenant clapet et siège) amovible, permettant une réparation rapide et sûre. Usage universel pour montage sur bouteilles (B11 / B20 / B50) de tous les constructeurs de gaz industriels. Volant de réglage imperdable. Soupape de sécurité en laiton. Sortie écrous 16 x 150 D et G.Olive de sortie étagée 6,3 x 12/10 x 17.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 193975 | OXY |
| 193986 | AD |

## DÉTENDEUR AZOTE 1



Manomètre précis et solide.
Volant de réglage imperdable. Soupape de sécurité en laiton.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 203060 | 10 bars SRO |
| 321335 | 60 bars Jetcontrol |

## DÉTENDEUR MINIDAVE



Très compact type "Mickey", il est spécialement adapté au montage sur bouteilles type B5 équipant les postes mini oxy-acétyléniques. Pour montage sur postes Mini-artigaz et Oxyflam. Volant de réglage imperdable. Olive de sortie crantée : 6,3 x 12.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 198418 | OXY |
| 198429 | AD |

## DÉTENDEUR PROPADAVE 0-1,5 B



Détendeur d'une grande fiabilité adapté à la détente du propane en bouteille. Volant de réglage imperdable. Raccord d'entrée type GPL. Raccord de sortie : écrou 16 x 150 g - Olive étagée : 0 6,3 x 12 / 10 x 17.

Réf FIC : 194021

## DÉTENDEUR



Grande facilité de réglage par positionnement breveté (plus besoin de manomètre de seconde détente). Système de clapet breveté très résistant. 2 protections en ABS ultra résistantes. Ergonomie de l'appareil pour suivre au mieux la courbe de la bouteille de gaz. Soupape de sécurité intégrée.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 43791 | DDI AD. |
| 43790 | DDI OK. |

## MANOMÈTRE AD



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 218098 | 0-2,5 B A303386EMB |
| 218087 | 0-40 B A303385EMB |

## MANOMÈTRE OX

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 218065 | 0-315 B A303383EMB |
| 218076 | 0-6B A303384EMB |

## CHALUMEAU COUPEUR PYRODAVE G1 AVEC 1B



Réf FIC : 332050

## CHALUMEAU COUPEUR DARCUT LIVRÉ NU SANS BUSE




Réf FIC : 193953

## LANCE MALLÉABLE 250 L 290205EMB



Réf FIC : 194198

## CHALUMEAU CH70 D SANS BUSE



Réf FIC : 193964

## CHALUMEAU SOUDEUR JETSOUD OT AVEC ÉTOILE



Réf FIC : 193920

## ÉTOILE NO AD 6 BECS L192111EMB



Réf FIC : 194176

## BEC AD



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 194209 | 160 L L191205 |
| 194210 | 250 L L191206 |
| 249604 | 400 L L191208 |

## BUSE CH70D ACÉTYLÈNE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 194276 | 15/10 L190103 |
| 194287 | 20/10 L190104 |
| 194298 | 25/10 L190105 |

## BUSE CH70D PROPANE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 194309 | 15/10 |
| 194310 | 20/10 |
| 194243 | 25/10 |
| 194221 | 30/10 |

## BUSE DE COUPE G1 ACÉTYLÈNE



| Réf FIC | Ø | Épaisseur |
|---|---|---|
| 194332 | 10/10 | 10 à 25 mm |
| 194343 | 12/10 | 25 à 50 mm |
| 194354 | 16/10 | 50 à 80 mm |
| 194365 | 20/10 | 80 à 120 mm |

## BUSE G1 PROPANE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 190209 | 10/10 |
| 206617 | 12/10 |
| 56715 | 16/10 |
| 56716 | 20/10 |

Photos non contractuelles

# SÉCURIDAVES

### SÉCURIDAVE CHAL 16/150



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 194121 | AD A200330EMB |
| 194110 | OX A200329EMB |

### SUPER SÉCURIDAVE ISO MÂLE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 225995 | AD A200320EMD |
| 225984 | OX A200319EMB |

### SÉCURIDAVE THERMIQUE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 194065 | AD 200350EMB |
| 194054 | OX 200349EMB |

### SÉCURIDAVE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 194043 | AD A200302EMB |
| 194032 | OX A200301EMB |

### RACCORD STOPTAC M + F



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 194098 | Oxygène |
| 194109 | Acétylène |

### RACCORD SUPER SÉCURIDAVE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 194076 | Oxygène |
| 194087 | Acétylène |

# TUYAUX

### TUYAUX SOUDAGE JUMELÉS 25 M


Tuyaux jumelé en caoutchouc pour l'utilisation d'oxygène/acétylène en soudage coupage et techniques connexes. Température : -20°C / +60°C. Facteur de sécurité : 3.1. Diamètre : 6,3 x 12 mm. Pression de fonctionnement : 20 bars. Pression d'explosion : 60 bars.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 161731 | 6,3 x 12 |
| 161742 | 10 x 17 |



### TUYAU SOUDAGE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 057662 | Ø 6 AD |
| 057663 | Ø 6 OX |
| 057664 | Ø 10 AD |
| 057665 | Ø 10 OX |



### TUYAU PROPANE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 015245 | Ø 8 |
| 206906 | Ø 10 |



### TUYAU CAOUTCHOUC Ø 6,3 - L 4,75 M MONTÉ


Réf FIC : 327815



# GAZOBRONZES

### GAZOBRONZE ENROBÉ

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 056777 | Ø 2 B130202 |
| 194511 | Ø 2,5 B130203 |
| 056778 | Ø 3 B130204 |




### GAZOBRONZE NU

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 056773 | Ø 2 B130102 |
| 056774 | Ø 3 B130104 |



### GAZOFER CUIVRE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 056781 | Ø 2 B100202 |
| 056782 | Ø 2,5 B100203 |
| 056783 | Ø 3 B100204 |



### POUDRE GAZOBRONZE 250 G B140106

Réf FIC : 194500



### ALLUMEUR GAZ 5460 + 5 PIERRES

Réf FIC : 057577



### ALÉSOIR JEU 12

Réf FIC : 056793



Photos non contractuelles

## LAMPES À SOUDER

### LAMPE À SOUDER PIEZO MULTI-FONCTIONS 8800



Pour la brasure cuivre et brasure étain.

Réf FIC : 860000

### CARTOUCHE DE RECHANGE 8191

Réf FIC : 010698

### LAMPE À SOUDER MULTI-USAGES RIMERA 8700



Pour la brasure cuivre et brasure étain. Grande autonomie (> 1 h 15 mn).

Réf FIC : 229493

### LAMPE À SOUDER PIEZO EXPRESS 343 FLAMME DARD



Autonomie de près de 80 minutes en utilisation continue et sa cartouche à valve peut être montée/démontée sans perte de gaz. Permet le brasage tube cuivre jusqu'à un diamètre de 18 mm mais peut aussi être utilisée pour dégripper les objets métalliques oxydés.

Réf FIC : 051010

### CARTOUCHE DE RECHANGE 555 BUTANE + PROPANE 340 G 555

Réf FIC : 291737

### LAMPE À SOUDER MAP PRO 470



Haute performance brasage tube 22 mm.

Réf FIC : 331956

### CARTOUCHE GAZ MAP PRO 399 G 2400



Réf FIC : 331957

### LAMPE À SOUDER MAP PRO 486



Haute performance brasage tube 35 mm. Tuyau 1,5 m.

Réf FIC : 36491

### LANCE À BRASER CERCOFLAM 4555 ULTRA RAPIDE



Assure un brasage fort pour des tubes en cuivre ainsi qu'en laiton. La température de la flamme est équivalente à 2400° C.

Réf FIC : 057605

### LAMPE À SOUDER PIEZO 351 PRO



Ultra puissante avec une flamme de + de 2000 °C.

Réf FIC : 229495

### CARTOUCHE DE RECHANGE 2015

Réf FIC : 310376

### BOUTEILLE 7796 1,6 K REMPLISSAGE PROPANE

Réf FIC : 057578

### RACCORD TRANSVASEMENT 7795



Réf FIC : 057579



### LANCE À BRASER

Alimentation de 1 à 4 bars (butane ou propane). Modulation de la température de flamme de 1200 à 1850°C à l'aide de leur bague d'air.

| Réf FIC | Ø | Modèle |
|---|---|---|
| 057590 | 14 | 4642 |
| 057591 | 23 | 4643 |
| 051009 | 28 | 4673 |
| 057593 | 32 | 4641 |



### LAMPE À SOUDER MAP/ PRO VULCANE ONE



Pied amovible. 1 lance polyvalente pour braser les tubes Cu jusqu'à 22 mm. 2 modes d'allumage : intermittent ou continu.

Réf FIC : 63867

## ACCESSOIRES

### ENSEMBLE ZINGUEUR SANS FER 6025



Set composé d'un manche à robinet coup de pouce et raccord tournant, d'un tuyau de 4,75 m en caoutchouc et d'un détendeur 2 bars.

Réf FIC : 331951

### ENSEMBLE ZINGUEUR COMPLET AVEC FER 66278



Pack couvreur comprenant une lance avec panne, un manche, un tuyau de 4,75 m ainsi qu'un détendeur 2 bars. Lances adaptées au travail du zinc, du cuivre, de l'inox, du zinc pré-patiné, du plomb.

Réf FIC : 37214

### ENSEMBLE PLOMBIER 6066 SANS LANCE



Set composé d'un manche à gâchette « bimatière » à raccord tournant, d'un tuyau de 4,75 m en caoutchouc et d'un détendeur 2 à 4 bars. Le manche à gâchette à raccord tournant évite l'enroulement du tuyau.

Réf FIC : 310365

Photos non contractuelles

EXPRESS

### LANCE FER DE COUVREUR



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 238893 | 4678 35 x 3,5 |
| 238904 | 4679 45 x 5 |

### PANNE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 238859 | 678 |
| 310354 | 679 |

metaconcept

### FIL ÉTAIN CUIVRE 3 % Ø 2



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 206539 | 250 gr |
| 218043 | 500 gr |

metaconcept

### FIL ÉTAIN PLOMB 40 % Ø 2



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 057625 | 500 gr |
| 057626 | 1 kg |

metaconcept

### TARGUETTE ÉTAIN PLOMB 33 %

Réf FIC : 057620

EXPRESS

### COFFRET COUVREUR AUTONOME 6364



Silencieux, ce fer couvreur doté d'un allumage Piezo intégré permet un fonctionnement immédiat dans toutes les positions grâce à sa panne orientable de 0 à 360° et inclinable +/- 5°. Il est adapté au travail du zinc, du cuivre, de l'inox, du zinc pré-patiné, du plomb.

Réf FIC : 310398

### CARTOUCHE GAZ PROPANE

26 % butane propane 60 GR / fer à souder autonome 445.

Réf FIC : 64638

EXPRESS

### SUPPORT POUR PIERRE ET FLUX AVEC PINCEAU 9645



Réf FIC : 38183

### PIERRE AMMONIACALE 9641

Réf FIC : 047909

metaconcept

### FIL ÉTAIN/PLOMB Ø 2 50 % 500 G

Réf FIC : 057627



metaconcept

### BAGUETTE ÉTAIN PLOMB 33 %

Réf FIC : 057618

EXPRESS

### ENSEMBLE ÉTANCHEUR DÉSHERBEUR 6510

Propane avec tuyau 10 m.

Réf FIC : 331952



EXPRESS

### LANCE BRÛLEUR INOX



Puissant et résistant. Ensemble composé d'un godet et d'un col.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 331954 | 50 SL 200 Ø 50 L 130 COI 50 kw |
| 331955 | 100 SL 600 Ø 60 L 600 100 kw |

EXPRESS

### LANCE BRÛLEUR FLAME PLATE 40 KW 1660



Tuyère à prise d'air arrière, aspiration primaire produisant une excellente flamme dans toutes les positions, notamment dirigée vers le sol.

Réf FIC : 057595

## DÉCAPANTS, DÉTENDEURS ET BRASURES

EXPRESS

### PÂTE DÉCAPANTE 852



2 en 1. Pour nettoyer et pré-étamer les pannes 100 gr.

Réf FIC : 45339

EXPRESS

### DÉCAPANT 840



Recommandé sur métaux neufs. Pour soudure à l'étain.

Réf FIC : 262103

### STEARINE PAIN 250 GR



Utilisée pour le lissage des soudures en plomberie.

Réf FIC : 53462

EXPRESS

### DÉCAPANT 855 GREEN



Destiné au marché de la couverture, ce flux organique complet ne génère pas de fumée toxique. Application universelle. Écologique, ce flux ne contient pas de chlorure de zinc et est donc sans danger pour la faune et la flore.

Réf FIC : 45340

### PORTE SOUDURE STEAROX 95 X 70 516099



Tissu imprégné pour lisser la soudure de type étain-plomb avant solidification sans se brûler.

Réf FIC : 101149

### DÉCAPANT POUR SOUDURE ÉTAIN HAMPTON



Décapant pour brasure tendre à l'étain sans acide ni chlorure agressif. Contact eau potable. Sans fumée. Se nettoie à l'eau.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 156061 | 75 ml |
| 206551 | 80 ml |
| 156050 | 125 ml |
| 156072 | 150 ml |



### DÉCAPANT SOUDURE GEBSOFLUX LIQUIDE PINCEAU 250 ML



Flux décapant brasage tendre à base de chlorure de zinc, pour soudure à l'étain. Soluble dans l'eau.

Réf FIC : 020689

Photos non contractuelles

# SOUDURE



### FLUX DÉCAPANT 320 ML SOUDURE

Universel. Sans acide. Action nettoyante puissante. Plage de température maximale 375° C. Avec pinceau.

Réf FIC : 64021



### DÉCAPANT BRASURE CUPH ET ARGENT 170 GR

Flux pour l'assemblage de métaux cuivreux dans les conduites sanitaires et de gaz.

Réf FIC : 105506

### DÉCAPANT POUDRE 200 GR 800

Réf FIC : 172668



### DÉCAPANT PÂTE 200 GR 1665PF

Réf FIC : 172657



### DÉCAPANT SOUDURE ÉTAIN 200 GR 157 FX

Réf FIC : 57472



### DÉCAPANT PÂTE 200 GR 808PF

Réf FIC : 172646





### DÉTENTEUR PROPANE RÉGLABLE SÉCURISÉ 2 À 4 BARS 686

Réf FIC : 057692

### DÉTENTEUR PROPANE RÉGLABLE 694 2 À 4 BARS + MANO

Réf FIC : 178225



### DÉCAPANT GEL 100 G

Réf FIC : 269497



### DÉTENTEUR FIXE 684 4 BARS

Réf FIC : 684000



### BRASURE ATG 6 % ARGENT 500 G

Cuivre, laiton, fer, acier et inox.

Réf FIC : 50016



### BRASURE TENDRE Ø 2 BOB 250 G 157 G

Réf FIC : 57471



### BRASURE CUIVRE PHOSPHORE 1 KG

Tout métal raccord coudé, rapide.

Réf FIC : 057635



### BRASURE ATG 34 % ARGENT 100 G

Cuivre et alliages cuivreux.

Réf FIC : 057632



### BRASURE ATG 40 % ARGENT 100 G - 1665

Brasage capillaire de haute sécurité pour les travaux devant respecter les spécifications atg.

Réf FIC : 172591



### BRASURE CUIVRE PHOSPHORE 1 KG

Brasure cuivre/phosphore Ø 2 1 kg 5246rb alliage auto-décapant stabilisé pour le brasage fort de cuivre idéal pour des assemblages toutes positions.

Réf FIC : 172635



### BRASURE CUIVRE 2 % AG Ø 2 1 KG 800

Alliage au décapant pour le brasage fort de cuivre.

Réf FIC : 172602



### BRASURE ATG 6 % ARGENT 808 G Ø 2 600 G

ATG assemblage capillaire très fluide de tuyauteries en cuivre pour les travaux devant respecter les spécifications atg.

Réf FIC : 172580



### PARE FLAMME CASTOLIN PRO 3000

Écran thermique 210 x 290 pro thermique double face.

Réf FIC : 321409




### PARE FLAMME 5453 /3

Souple et résistante. Épaisseur 10 mm, format 20 x 25 cm. 3 plaques.

Réf FIC : 057610




### CUIVRE GALVA

Brasure cuivre/galva Ø 3 1 kg 18xfc soudo brasage de haute qualité toutes position des aciers galva cuivre fonte.

Réf FIC : 172679



Photos non contractuelles

EXPRESS

### STOP FLAM' 5450

Très haute protection thermique sans amiante, sans fibre toxique.

Réf FIC : 254948




EXPRESS

### MANCHE À GÂCHETTE 640 CR

Tout métal raccord coudé, rapide.

Réf FIC : 310343



EXPRESS

### MANCHE 620

Gâchette bi-matière raccord tournant 620.

Réf FIC : 310387



## FERS À SOUDER

EXPRESS

### FER À SOUDER TEMPO 55 W

Prêt à être utilisé en 1 minute environ. Assure une excellente prise en main grâce à son manche écologique. Compact et léger.

Réf FIC : 310442



EXPRESS

### FER À SOUDER INSTANTANÉ 100 W

Avec chauffe instantanée. Eclairage de la panne. Panne fine. Repose fer inclus. Écologique, particulièrement maniable et idéal pour la soudure étain.

Réf FIC : 108432






**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21


**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35



**FIC, C'EST AUSSI ...**

## + DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# INDUSTRIE
Collection 2021 - 2022

# ÉLECTROPORTATIF

PERCEUSES VISSEUSES ..... P. 159
PERCEUSES À PERCUSSION ..... P. 160
PERCEUSES MAGNÉTIQUES ..... P. 160
MEULEUSES ..... P. 161
PERFORATEURS BURINEURS ..... P. 162
MARTEAUX PERFORATEURS ..... P. 163
SCIES SAUTEUSES ..... P. 163
SCIES SABRES ..... P. 163
LAMES ..... P. 164
SCIES CIRCULAIRES ET À RUBAN ..... P. 166
VISSEUSE À CHOC ..... P. 166
PONCEUSES ..... P. 166
BOULONNEUSES ..... P. 167
LASERS ..... P. 167
DIVERS ..... P. 168
ACCESSOIRES ..... P. 168
SPÉCIAL JARDINNAGE ..... P. 170



Photos non contractuelles

# PERCEUSES - VISSEUSES



BOSCH

## PERCEUSE VISSEUSE FLEXICLICK GSR 12 V - 15 FC

4 mandrins interchangeables. Couple maxi 30 Nm. Capacité perçage bois 30 mm. Capacité perçage acier 10 mm. Ø vissage maxi 7 mm. 2 vitesses 400 tr/min et 1300 tr/min. Livré en coffret L-Boxx. 2 batteries 12V 2Ah + chargeur.

Réf FIC : 332537



BOSCH

## PERCEUSE VISSEUSE 12 V GSR 12 V - 15

Couple maxi 30 Nm. Capacité perçage bois 30 mm. Capacité perçage acier 10 mm. Ø vissage maxi 7mm. Mandrin 10 mm. 2 vitesses 400 tr/min et 1300 tr/min. Livré en coffret L-Boxx. 2 batteries 12 V 2 Ah + chargeur.

Réf FIC : 328333



BOSCH

## PERCEUSE VISSEUSE 18 V SOLO GSB 18 V

Couple (maxi) : 110 Nm. Couple (tendre/dur/maxi) : 47/85/110 Nm. Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 – 480 / 0 – 2.100 tr/min. Fréquence de frappe maxi. : 31.500 cps/min. Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1,5 / 13 mm. Tension de la batterie : 18 V. Ø de perçage dans le bois maxi. : 82 mm. Ø de perçage dans l'acier maxi. : 13 mm. Ø de perçage dans la maçonnerie maxi. : 16 mm.

Réf FIC : 55148



BOSCH

## PERCEUSE VISSEUSE GSR 18 V 55 2 BATT. PRO CORE 4 A/H COFFRET PLASTIQUE

Puissante, polyvalente et fiable. Grande endurance et qualité élevée : mandrin entièrement en métal et moteur Bruhless sans charbon.

Réf FIC : 63345



BOSCH

## GSR 18V-55 +3 BATTERIES GBA 18V 5,0AH + GAL 18V-40 L-BOXX

Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 – 460 / 0 – 1.800 tr/min. Ø de perçage dans le bois, maxi. : 35 mm. Ø de perçage dans l'acier, maxi. : 13 mm. Poids sans batterie : 1 kg.

Réf FIC : 66046



BOSCH

## DUO PERCEUSE GSR18V 85 C VISSEUSE À CHOC GDX 18 V 180 2 BAT 5 A/H

Ø de vissage maxi. : 12 mm. Couple (tendre/dur/maxi) : 47/85/110 Nm. Ø de perçage dans le bois maxi. : 82 mm. Ø de perçage dans l'acier maxi. : 13 mm.

Réf FIC : 63344



BOSCH

## PERCEUSE SANS PERCUSSION 550 W GBM 13 2 RE

Ø de perçage jusqu'à 13 mm dans l'acier. 2 vitesses. Mandrin de serrage rapide en métal. Variateur électronique, amorce de perçage précise. Collet de broche Ø 43 mm (norme européenne), adaptable sur tous les supports de forage.

Réf FIC : 333815



BOSCH

## PERCEUSE VISSEUSE 18 V GSB 2 BATT. 4 A/H

Fonctionnement sur batterie, 18 V. Vitesse maximale : 1 900 Tr/min. Nombre de traits : 28 500 /min.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63458 | 18 V - 28 M13 |
| 63456 | 18 V - 110 C Procore |



Makita

## PERCEUSE VISSEUSE 18 V DDF458RT3J 3 BATT. 5 A/H

Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis. Éclairage LED intégré. 2 vitesses. Vitesse à vide V1 : 0 à 400 tr/min. Vitesse à vide max. : 2000 tr/min. Couple de serrage max. (élast.) : 58 Nm. Couple de serrage max. (franc) : 91 Nm. Ø max. dans l'acier : 13 mm, dans le bois : 76 mm. Capacité maximale du mandrin : 13 mm.

Réf FIC : 63353

Photos non contractuelles

Makita

### PERCEUSE VISSEUSE 18 V SOLO DDF484Z BTE CARTON



Moteur Brushless, rapide (2000 tr/min) et compacte (182 mm) pour travaux lourds. Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium et sa pignonnerie entièrement métallique. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Réf FIC : 65400

Makita

### PERCEUSE VISSEUSE 18 V DDF485RTJ 2 BATT. 5 A/H



Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage.

Réf FIC : 63761

## PERCEUSES À PERCUSSION

BOSCH

### PERCEUSE PERCU 600 W GSB 13RE



Ø de perçage dans la maçonnerie : 15 mm, Ø perçage bois : 25 mm. Couple (vissage tendre) : 10,8 Nm. Couple nominal : 1,8 Nm. Filetage de la broche de perçage : 1/2" – 20 UNF. Zone de serrage : 1,5 – 13 mm.

Réf FIC : 232473

BOSCH

### PERCEUSE PERCU 1100 W GSB 24-2



Ø de perçage acier : 16 mm. Ø perçage bois : 25 mm. Ø de perçage béton : 22mm. Couple (vissage tendre) : 40,0 / 14,5 Nm. Couple nominal : 9,6 / 3,2 Nm. Filetage de la broche de perçage : 1/2" – 20 UNF.

Réf FIC : 330854

## PERCEUSES MAGNÉTIQUES

BDS

### SUPPORT MAGNÉTIQUE MAB 100 K BDS



Caractéristiques :
- Moteur : 230 V/AC/800 W
- Réservoir à huile léger montable et démontable
- Course de travail : 80 mm
- Vitesse rotation : 450 rpm
- Poids : 9,9 kg

Équipements :
- Boîtier rigide de protection
- Éjecteur ZAK 075 + 100
- Chaîne de sécurité
- Tournevis coudé SW 4

Réf FIC : 36341

BDS

### PERCEUSE MAGNÉTIQUE MAB BASIC 200



Caractéristiques :
- Moteur : 930 W
- Fraise : 32 mm
- Boîte 1 vitesse
- Course : 160 mm
- ø perçage maxi : 13 mm
- Vitesse rotation : 450 rpm
- Avec récipient intégré pour couper l'huile et le lubrifiant
- Poids : 12 kg

Réf FIC : 323771

BDS

### SUPPORT MAGNÉTIQUE BASIC 450



Caractéristiques :
- Moteur : 1150 W
- Fraise : 40 mm
- 2 vitesses de rotation : 250 / 450 rpm
- Course de travail : 160 mm
- Lubrification auto
- Poids : 13 kg

Réf FIC : 36345

Photos non contractuelles

# MEULEUSES



Makita

## MEULEUSE 125 9565C

1400 W. Protection anti-redémarrage. Moteur puissant. Carter de protection orientable sans outil. Protection de la machine contre les poussières. Système de refroidissement optimisé. Charbons autorupteurs. Carter en aluminium. Vitesse à vide max. 12000 tr/min. Ø disque 125 mm. 2,3 kg.

Réf FIC : 46924



Makita

## LOT DUO MEULEUSES 125 + 230

Meuleuse 9558HNRG Ø 125 mm 840 W. Vitesse à vide max. 11000 tr/min. Ø disque 125 mm. Ø alésage 22,23 mm. Compacte pour travaux légers. Meuleuse GA9020 Ø 230 mm 2200 W. Vitesse à vide max. 6600 tr/min. Ø disque 230 mm. Ø 2 alésage 22,23 mm. Robuste dotée d'un carter renforcé.

Réf FIC : 55115



BOSCH

## MEULEUSE Ø 125 900 W GWS 9-125S VARIATEUR

Puissance absorbée nominale : 900 W. Régime à vide : 2.800 – 11.000 tr/min. Puissance débitée : 450 W. Filetage de la broche : M14. Ø meule : 125 mm. Dimensions : 73 x 280 mm. Poids : 1,9 kg. Plage de tension : 220 – 240 V.

Réf FIC : 46311



BOSCH

## MEULEUSE Ø 230 GWS 24-230 LVI

2400 W. Poignées anti-vibration. Régime à vide : 6.500 tr/min. Filetage de la broche : M14. Ø meule : 230 mm. Poids : 5,5 kg.

Réf FIC : 328332



Makita

## MEULEUSE Ø 125 18 V DGA 506 RTJ 2 BATT. 5 A/H

Protection anti kick-back. Frein électrique et système anti-redémarrage. Moteur sans charbon. Poignée à revêtement Soft Grip.

Réf FIC : 46927



BOSCH

## LOT MEULEUSES GWS 20 - 230 + GWS 850

Meuleuse angulaire GWS 20 - 230 mm. 2000 W. 600 trs/min. Nouveau capot anti-éclat, interrupteur « homme-mort ». Meuleuse angulaire GWS 850 - 125 mm. Capot de protection orientable. Régulation électronique constante. 850 W. 11 000 tr/min.

Réf FIC : PR56612421



Makita

## MEULEUSE Ø 125 18 V SOLO DGA504Z BTE CARTON

Moteur sans charbon : puissant, performant, compact et léger. Contrôle automatique de la vitesse. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Protection électronique contre les surcharges et avec anti-redémarrage. Corps de machine mince pour une prise en main confortable. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Réf FIC : 65399



BOSCH

## MEULEUSE Ø 125 18V SOLO X LOCK GWX 18 V 10SC VARIATEUR

Régime à vide : 4.500 – 9.000 tr/min. Tension de la batterie : 18 V. Poids sans batterie : 2 kg

Réf FIC : 63346



BOSCH

## MEULEUSE Ø 76 12 V GWS 12V-76

Moteur EC sans charbon. Régime à vide : 19.500 tr/min. Filetage de la broche : M5. Perçage : Ø 10 mm. Poids sans batterie : 0,5 kg.

Réf FIC : 53374



BOSCH

## MEULEUSE ANGULAIRE GWS 15-125 CIEPX HOMME MORT FREIN -3S

Protection fiable grâce au principe de freinage magnétique. 1500 W. Régime à vide : 2800 / 11500 tr/min. Filetage de la broche : M14 x 1.5.

Réf FIC : 46114

BOSCH

## MEULEUSE Ø 125 1400 W GWS1400



Compatible avec un disque de Ø 125 mm. Capot de protection pivotant sur 270°. Carter d'engrenage orientable sur 4x90°.

Réf FIC : 325201

Photos non contractuelles

BOSCH



### MEULEUSE Ø 125 18 V SOLO GWS18V 7 L BOXX

Régime à vide : 11.000 tr/min. Filetage de la broche : M14. Perçage : Ø 22,2 mm. Poids : 2,2 kg. Grand confort d'utilisation grâce au faible poids, à la poignée fine et au capot de protection sans clé.

Réf FIC : 64718

BOSCH



### MEULEUSE Ø 125 18 V SOLO GWS18V 72 BATT. LI-ON A4/H L BOXX

Régime à vide : 11.000 tr/min. Filetage de la broche : M14. Perçage : Ø 22,2 mm. Poids : 2,2 kg. Grand confort d'utilisation grâce au faible poids, à la poignée fine et au capot de protection sans clé.

Réf FIC : 64719

BOSCH



### MEULEUSE DROITE GGS28LC

650 W. Régime à vide 30 000 tr/min. Pince de serrage 8 mm. Ø meule maxi 50 mm.

Réf FIC : 331885

BOSCH



### MEULEUSE DROITE SANS FIL GGS 18 V-LI SOLO

Régime à vide 30.000 tr/min. 600 W. Ø de meule maxi. 50 mm. Ø maxi. pince de serrage 8 mm. Méplat écrou de serrage 19 mm.

Réf FIC : 55154

BOSCH



### MEULEUSE DROITE GGS 28 C PROFESSIONAL

Régime à vide 30.000 tr/min. 600 W. Ø maxi. pince de serrage 8 mm. Ø de meule maxi. 50 mm. Méplat écrou de serrage 19 mm². Méplat broche 19 mm². Interrupteur 2 voies.

Réf FIC : 023093

## PERFORATEURS BURINEURS

BOSCH



### PERFORATEUR BURINEUR 18 V SDS+ SOLO GBH18V21 - L BOXX

Ø de perçage max : 13mm. Énergie de frappe : 1,7 joules. Vitesse variable.

Réf FIC : 331465

BOSCH



### PERFORATEUR BURINEUR 36 V SDS+ GBH 36VFLI 3 BATT. 6A/H

Force de frappe, max. : 2,6 J. Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 0 – 4.350 cps/min. Vitesse de rotation nominale : 0 – 980 tr/min. Poids : 3,6 kg.

Réf FIC : 63457

BOSCH



### PERFORATEUR BURINEUR GBH 2-26

Puissance absorbée : 720 W. Force de frappe : 2,7 J. F max. dans le béton 26 mm. 2,9 kg.

Réf FIC : 321933

BOSCH



### PERFORATEUR - BURINEUR GBH 2-28 F

Vibration Control. 850 W. Vitesse de rotation : 0 - 900. Fréquence de frappe cps/min 0 - 4000. Ø de perç. max. béton 28 mm - trépan / bois. / acier 82 / 30 / 13 mm. Force de frappe 3,2.

Réf FIC : 36484

BOSCH



### PERFORATEUR - BURINEUR GBH 2-28 F

Modèle universel avec mandrin interchangeable de la gamme des perforateurs sans-fil SDS plus. Force de frappe, max. : 2,6 j. Vitesse de rotation nominale : 0 – 980 tr/min.

Réf FIC : 65431

Makita



### PERFORATEUR - BURINEUR 18 V SDS+ SOLO DHR202Z BTE CARTON

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur.

Réf FIC : 57520

Makita

### DUO 18 V PERFORATEUR SDS+ DHR243 PERCEUSE VISSEUSE DDF484 2 BATT. 5 H/H

**DDF484**. Vitesse à vide V1/V2 : 0 à 500 / 0 à 2000 tr/min. Couple de serrage max. (élast/franc) : 36 / 54 Nm. Ø max. dans acier/bois 13 / 38 mm.
**DHR243**. Puissance de frappe (EPTA) : 2 Joules. Ø max. dans béton/acier/bois : 24 / 13 / 27 mm. Vibration 3ax burinage (ah) : 11 m/s². Cadence de frappe max. : 0 à 4700 cps/min. Vitesse à vide max. : 0 à 950 tr/min.

Réf FIC : 63352



Photos non contractuelles

## MARTEAU-PERFORATEUR

BOSCH

### MARTEAU PERFORATEUR GBH 8-45 D 1500 W



SDS-max. Force de frappe : 4-13/ jusqu'à 15 J. Ø max perçage béton : 45 mm. Fréquence de frappe : 1 375-2 800 cps/min. Variateur électronique. Constante électronique. Stop de rotation. Poignée anti-vibration. 8,2 kg.

Réf FIC : 39558

BOSCH

### MARTEAU PERFORATEUR 18 V SDS MAX SOLO GBH18V 36C



Énergie de frappe : 7 joules. Vitesse à vide max. : 500 tr/min. Capacité de perçage max. dans le béton : 40 mm. Poids : 5,1 kg.

Réf FIC : 64713

BOSCH

### MARTEAU PERFORATEUR 18 V SDS MAX SOLO GBH18V 45C



Énergie de frappe : 12,5 joules. Vitesse à vide max. : 305 tr/min. Capacité de perçage max. dans le béton : 45 mm. Poids : 8 kg.

Réf FIC : 64714



BOSCH

### MARTEAU PERFORATEUR SANS FIL SDS+ GHB 18 V - 26 SOLO L-BOXX

Force de frappe max : 2,6 j. Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 0 – 4.350 cps/min. Ø de perçage dans le béton : 4-26 mm. Ø de perçage maxi. dans le métal : 13 mm. Ø de perçage maxi. dans le bois : 30 mm.

Réf FIC : 66044

## SCIES SAUTEUSES

BOSCH

### SCIE SAUTEUSE GST-150BCE 780 W



Variateur électronique. Soufflerie intégrée. Éclairage par LED. Mouvement pendulaire 4 positions. Moteur équipé du système EMP. Plateau de coupe orientable (jusqu'à 45°). Régime à vide 2700 tr/min.

Réf FIC : 054138

BOSCH

### SCIE SAUTEUSE GST 18 V-LI B SOLO



Système SDS à une main. 18 V. Capacité de coupe dans le bois 120 mm.

Réf FIC : 42717

BOSCH

### SCIE SAUTEUSE GST-90 BE 650 W



90 mm GST 90 BE. 650 W - capacité dans bois/ acier : 90/10 mm - régime à vide : 500-1300 tr/ min - variateur électronique - poignée étrier - mouvement pendulaire - système d'aspiration intégré - 2,4 kg.

Réf FIC : 325666

Makita

### SCIE SAUTEUSE 18 V SOLO DJV180Z BTE CARTON



Sans fil. Mouvement pendulaire 4 positions. Axe de transmission carré. Changement de lame sans outil. Poignée Soft Grip.

Réf FIC : 57522

Makita

### SCIE SAUTEUSE 650 W - 90 MM



650 W. Mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette. Puissante et maniable pour travaux moyens. 5 plages de réglages de la vitesse. Changement de lame rapide. Base inclinable à gauche et à droite à 45°. Ergonomie Soft Grip. Cadence de coupe max 500 à 3100 cps/min. Capacité de coupe bois 90 mm / acier 10 mm. Longueur de course 23 mm.

Réf FIC : 53198

## SCIES SABRES

BOSCH

### SCIE SABRE GS A 1100 E



1100 W. Changement de lame sans clé à une main SDS Bosch. Variateur électronique longueur de course 19/ 32 mm. Nombre de courses à vide 0-2 700 tr/min. 4,4 kg.

Réf FIC : 325667

BOSCH

### SCIE SABRE GSA 18 V-LI SOLO



Cadence de coupe (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 – 2.400/2.700 tr/min. Poignée Soft grip. Longueur de course : 28 mm.

Réf FIC : 42719

Makita

### SCIE SABRE 1010 W JR3050T



Protection contre les poussières optimisée. Changement de lame sans outil. Ergonomie Soft Grip. Équilibre entre un maximum d'efficacité et un minimum d'effort. Ajustement facile du guide grâce au bouton poussoir. 1010 W. Capacité de coupe dans le bois 255 mm. Vitesse variable.

Réf FIC : 45207

Makita

### SCIE SABRE 18 V SOLO DJR186Z BTE CARTON



Capacité de coupe bois : 255 mm. Tube acier : 130 mm. Cadence de coupe maximale : 0 à 2800 cps/min. Longueur de course : 32 mm.

Réf FIC : 57518

Photos non contractuelles

# LAMES

## VENDU PAR 3

BOSCH

**LAMES SCIE SAUTEUSE BASIC INOX DÉBIT T118 EFS L 83 MM /3**

Réf FIC : 326711




BOSCH

**LAMES SCIE SAUTEUSE BASIC INOX T118 GFS L 83 MM /3**

Réf FIC : 326710




BOSCH

**LAMES SCIE SAUTEUSE PROGRESSOR BOIS MÉTAL T345XF - T234X - T123X**

Réf FIC : 64748



## VENDU PAR 5

BOSCH

**LAMES SCIE SAUTEUSE SPÉCIAL CARBURE POUR INOX T118AHM L 83 MM /5**

Réf FIC : 170252




BOSCH

**LAMES SCIE SAUTEUSE MÉTAL COUPE FINE T118G L 92 MM /5**

Réf FIC : 124416




BOSCH

**LAMES SCIE SAUTEUSE MÉTAL DÉBIT T118AF L 92 MM /5**

Réf FIC : 124450




BOSCH

**LAMES SCIE SAUTEUSE BIM BOIS DUR T101BF L 100 MM /5**

Réf FIC : 64741




BOSCH

**LAMES SCIE SAUTEUSE BIM BOIS DUR T308BF L 117 MM /3**

Réf FIC : 64742




BOSCH

**LAME SCIE SABRE ENDURANCE ACIER INOXYDABLE S922EHM L 150 MM /1**

Réf FIC : 45978




BOSCH

**LAMES SCIE SAUTEUSE MÉTAL COUPE FINE T318AF L 132 MM /5**

Réf FIC : 197272




BOSCH

**LAMES SCIE SABRE MÉTAL PROGRESSOR S123XF L 150 MM /5**

Réf FIC : 332320




BOSCH

**LAMES SCIE SABRE MÉTAL COUPE FINE S922EF L 150 MM /5**

Réf FIC : 332321




BOSCH

**LAMES SCIE SABRE MÉTAL DÉBIT S922BF L 200 MM /5**

Réf FIC : 332318




BOSCH

**LAMES SCIE SABRE MÉTAL COUPE FINE S1122EF L 225 MM /5**


Réf FIC : 332322




BOSCH

**LAMES SCIE SABRE MÉTAL DÉBIT S1122BF L 225 MM /5**

Réf FIC : 332319




BOSCH

**LAMES SCIE SABRE MÉTAL DUR ENDURANCE S1127BEF L 225 MM /5**

Réf FIC : 63673




BOSCH

**LAMES SCIE SABRE MÉTAL + FONTE EXTRÊME CARBURE S1155CHM L 225 /1**

Réf FIC : 63714




Photos non contractuelles

BOSCH

**LAMES SCIE SABRE MÉTAL DÉMOLITION S1120CF**
**L 225 MM /5**

Réf FIC : 247382




BOSCH

**LAMES SCIE SABRE CARBURE BOIS ET MÉTAL S1156XHM**
**L 225 MM /5**

Réf FIC : 45977



BOSCH

**LAMES SCIE SABRE BOIS/MÉTAL S922VF**
**L 150 MM /5**

Réf FIC : 332315




BOSCH

**LAMES SCIE SABRE BOIS/MÉTAL/ALU S611DF**
**L 150 MM /5**

Réf FIC : 332317




BOSCH

**LAMES SCIE SABRE PROGRESSOR BOIS/MÉTAL S3456XF**
**L 200 MM /5**

Réf FIC : 332316




BOSCH

**LAMES SCIE SABRE BOIS/MÉTAL PALETTE S1122HF**
**L 225 MM /5**

Réf FIC : 332314




BOSCH

**LAMES SCIE SABRE : 4 MÉTAL,**
**1 UNIVERSELLE BOIS/MÉTAL**

Réf FIC : 53094



BOSCH

**MONTURE À MAIN POUR LAMES SCIE SABRE**
**+ 2 LAMES BOIS ET MÉTAL 150 MM**

Réf FIC : 38012




BOSCH

**LAMES SCIE SAUTEUSE BOIS À CHANTOURNER T101AO**
**L 83 MM /5**

Réf FIC : 145223




BOSCH

**LAMES SCIE SAUTEUSE BOIS T101B**
**L 100 MM /5**

Réf FIC : 124361




BOSCH

**LAMES SCIE SAUTEUSE BOIS DÉBIT T101D**
**L 100 MM**

Réf FIC : 124372




BOSCH

**LAMES SCIE SAUTEUSE BOIS INVERSÉE T101BR**
**L 100 MM /5**

Réf FIC : 187826




BOSCH

**LAMES SCIE SAUTEUSE BOIS DÉBIT T144D**
**L 100 MM**

Réf FIC : 124449




BOSCH

**LAMES SCIE SAUTEUSE BOIS DÉBIT À CHANTOURNER**
**T244D L 100 MM**

Réf FIC : 124461




BOSCH

**LAMES SCIE SAUTEUSE BOIS T301CD**
**L 117 MM**

Réf FIC : 187848




BOSCH

**LAMES SCIE SABRE BOIS PROGRESSOR S2345X**
**L 200 MM**

Réf FIC : 332312




BOSCH

**LAMES SCIE SABRE BOIS BRUT S1531L**
**L 240 MM**

Réf FIC : 332313




BOSCH

**COFFRET DE 10 LAMES SCIE SAUTEUSE**
**BOIS ET MÉTAL**

Réf FIC : 64747




Photos non contractuelles

## SCIES CIRCULAIRES ET À RUBAN

BOSCH

### SCIE CIRCULAIRE GKS 190



1400 W. Changement de lame sans clé à une main SDS Bosch. Variateur électronique longueur de course 19/ 32 mm. Nombre de courses à vide 0-2 700 tr/min. 4,4 kg.

Réf FIC : 010389

BOSCH

### SCIE CIRCULAIRE GKS 18 V-57G SOLO



Ø de la lame de scie 165 mm. Profondeur de coupe à 90° 57 mm. Régime à vide 3.400 tr/min. Ø alésage 20 mm.

Réf FIC : 55152

Makita

### SCIE CIRCULAIRE HS7601K



1200 W. Compacte, ultra légère, idéale sur chantier. Facilité du changement de la lame. Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage. Vitesse à vide max. 5200 tr/min. Capacité de coupe max. à 90° : 66 mm / 45° : 46 mm. Ø lame 190 mm.

Réf FIC : 53197

Makita

### SCIE CIRCULAIRE 18 V SOLO DSS610Z BTE CARTON



Progression de coupe rapide. Jet d'air soufflant la sciure. Base en aluminium avec repère du trait de coupe. Éclairage concentré sur le trait de coupe par double LED.

Réf FIC : 57521

BOSCH

### SCIE À RUBAN SANS FIL GCB 18 V-LI SOLO



2 lames de scie bimétal 18 TPI. Faible poids. Régime à vide : 162 m/ min. Dimensions des lames de scie : 733 x 12,7 x 0,5 mm. Profondeur de coupe maxi. : 63,5 mm. Poignée souple.

Réf FIC : 55151

## VISSEUSE À CHOC

BOSCH

### VISSEUSE À CHOCS SANS FIL GDR 18 V-LI SOLO



Régime à vide 0 – 2.800 tr/min. Fréquence de frappe nominale 0. 3.200 tr/min. Ø des vis M 6 – M 14.

Réf FIC : 42715

## PONCEUSES

BOSCH

### PONCEUSE EXCENTRIQUE 150 MM GEX 150 AC



340 W - Ø de ponçage 150 mm. Vitesse à vide : 4 500-12 000 tr/min. Régulation électronique constante. Double mouvement rotatif et excentrique assurant une importante capacité d'abrasion. Aspiration intégrée. Fixation auto-agrippante. Ergonomie parfaite. 2,1 kg.

Réf FIC : 119760

BOSCH

### PONCEUSE EXCENTRIQUE GEX 125



240 V - 400 W. Vibrations réduites même en cas d'utilisation intense. Unité de lame découplée du boîtier pour une pression homogène. Ø du plateau de ponçage : 125 mm ou 150 mm.

Réf FIC : 333473

Photos non contractuelles

## BOULONNEUSES

BOSCH

### BOULONNEUSE 18 V SOLO GDS 18 V 300



Régime à vide : 0-2.400 tr/min. Poids sans batterie : 1,3 kg. Couple, maxi : 300 Nm. Fréquence de frappe : 0-3.400 cps/min.

Réf FIC : 63459

BOSCH

### BOULONNEUSE SANS-FIL GDX 18 V-EC SOLO



Capacité de la batterie : 4,0 Ah. Régime à vide : 0 – 2.800 tr/min. Couple, maxi : 185 Nm. Fréquence de frappe nominale : 0 – 3.200 cps/min.

Réf FIC : 55149

BOSCH

### BOULONNEUSE 18 V SOLO 3/4 GDS18V 1050 H L BOXX



1 050 Nm en serrage et jusqu'à 1 700 Nm en desserrage. 3 vitesses et 3 plages de couple. Poids : 2,9 kg.

Réf FIC : 64712

## LASERS

BOSCH

### LASER PLAN MULTI-FONCTIONS + SUPPORT BM1 - GLL 3 80 P



Portée : 40 m ( 80 m avec cellule en option). Précision ± 0,3 mm/m (mode lignes) ± 0,5 mm/m (mode points).

Réf FIC : 333474

BOSCH

### LASER LUNETTE OPTIQUE PACK GOL 26G



Unité de mesure 400 gon. Grossissement 26 x. Précision de mise à niveau 1,6 mm sur 30 m. Portée jusqu'à 100 m. Étanchéité à l'eau et à la poussière IP 54. Filetage du trépied 5/8". Température de service -10 – 50 °C Température de stockage -20 – 70 °C.

Réf FIC : 332233



BOSCH

### LASER ROTATIF GRL 600 + BT 170HD + GR240

Adapté aux applications en extérieur. Diode laser : 635 nm, < 1 mW. Classe laser : 2. Portée : 20 m. Précision de mise à niveau : ± 0,08 mm/m. Étanche à l'eau et à la poussière. La fonction anti-chocs évite toute erreur de mesure en cas de vibrations ou de secousses.

Réf FIC : 64722



BOSCH

### LASER CROIX GLL2-15G VERT + TRÉPIED

Portée jusqu'à 15 m. Précision de mise à niveau : ± 0,3 mm/m. Temps de nivellement : 4 s. Étanchéité à l'eau et à la poussière IP64. Alimentation 4 piles 1,5 V LR6 (AA). Filetage du trépied 1/4". Poids : env. 0,57 kg. Projection 2 lignes. Grande robustesse.

Réf FIC : 65432

BOSCH

### TIGE POUR LASER AJUSTABLE 1,4M / 3,5 M



Montage simple et rapide. Grande polyvalence grâce au support de fixation et à l'équerre métallique. Conception robuste et stable en aluminium.

Réf FIC : 332235

BOSCH

### LASER TÉLÉMÈTRE GLM 40 PORTÉE 40 M



Diode laser : 635 nm, < 1 mW. Plage de mesure : 0,15 – 40,00 m. Classe laser : 2. Précision de mesure, typ. : ± 1,5 mm (plus l'écart lié au type d'utilisation). Temps de mesure maxi. : 4 s. Alimentation : 2 piles 1,5 V LR03 (AAA).

Réf FIC : 46752

BOSCH

### LASER TÉLÉMÈTRE GLM 120C



Portée : 120 m. Précision : 1,5 mm. Alimentation par piles. Particulièrement solide, l'écran couleur de 2,8' avec cache protecteur offre une bonne visibilité.

Réf FIC : 64721

BOSCH

### TÉLÉMÈTRE CONNECTABLE GLM 50 C 27 CG



Alimentation : BA 3.7V 1.0Ah A / 2 piles 1,5 V LR6 (AA). Transfert des données : Bluetooth™ 4.2 Low Energy. Classe laser : 2. Étanche à l'eau et à la poussière. Filetage du trépied : 1/4". Diode laser : 515 nm, < 1 mW. Plage de mesure : 0,05 – 50,00 m.

Réf FIC : 64720

Photos non contractuelles

## DIVERS

Makita

### LIME ÉLECTRIQUE 9032 500 W 9 X 533



Vitesse variable. Bras de ponçage réglable pivote 100 ° pour les zones difficiles à atteindre. Suivi de ceinture facilement réglable avec un tour d'un bouton. 3 ensembles différents de bras de la taille et de ceintures disponibles (1/4 “, 3/8“, 1/2“) pour une polyvalence accrue.

Réf FIC : 45206

BOSCH

### DÉTECTEUR DE MÉTAUX GMS 100



Profondeur de détection maxi. : 120 mm. Alimentation : 1 pile 9 V 6LR61. Objets détectables : métaux magnétiques (p. ex. fer), métaux amagnétiques (p. ex. cuivre), câbles électriques sous tension, ossatures en bois.

Réf FIC : 333472

BOSCH

### DÉCAPEUR THERMIQUE UNIVERSAL HEAT 600



Puissance absorbée : 1.800 W. Température : 50 / 300 / 600 °C. Débit d'air : 200 / 350 / 500 l/min. Montée en température rapide et distribution homogène de la chaleur. Grande variété de buses conçues pour des applications spécifiques.

Réf FIC : 63460

BOSCH

### DÉCOUPEUR PONCEUR GOP 40 30 STARLOCK+



Puissance 400 W. 8 000 à 20 000 osc/min. Amplitude 3°. Montage rapide lame. Livré en coffret L-Boxx. 3 lames incluses.

Réf FIC : 53584

BOSCH

### DÉCOUPEUR PONCEUR GOP 18 V-28 SOLO L-BOXX



Mouvements orbitaux : 8.000 – 20.000 osc/min. Angle d'oscillation droite et gauche : 1,4 °.

Réf FIC : 57594

BOSCH

### LAMPE DE CHANTIER GLI 18 V 2200C SOLO



Poids sans batterie : 1,9 kg. Tension de la batterie : 14,4–18 V. Flux lumineux : 2200 Lumen. Autonomie maxi : 14,4 V 80 min/Ah. Autonomie maxi : 18 V 100 min/Ah. Nombre de niveaux de luminosité : 2.

Réf FIC : 56849

BOSCH

### ASPIRATEUR EAU/POUSSIÈRE 18 V SOLO GAS 18V10L



Largeur nominale tuyau d'aspiration : 35 mm. Surface de filtration : 2375 cm². Débit maxi (turbine) : 34 l/s. Dépression maxi. (turbine) : 115 mbars. Contenance brute de la cuve : 10 l. Pouvoir d'aspiration constant et continu grâce à la technologie cyclonique empêchant tout colmatage du filtre.

Réf FIC : 55587

Makita

### SAC OUTILLAGE À ROULETTE



Matériaux résistant. Plusieurs poches intérieures et extérieures. Cordon bungie réglable sur le dessus pour plus de stockage. Roues et une poignée télescopique pour faciliter la mobilité.

Réf FIC : 57524

Makita

### RADIO DE CHANTIER 7,2 V À 18 V SOLO



2 haut-parleurs Stéréo Ø 76 mm offrant une excellente qualité de son. Très robuste : renfort métallique et bumpers de protection. Protection IP64. Prises Jack. Compatible réseaux DAB/DAB+ (radio numérique terrestre) et FM. Turner Digital : recherche manuelle, par balayage ou par présélection des stations radio. Grand écran LCD avec rétroéclairage. 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie. Antenne flexible et démontable avec rangement prévu dans le compartiment batterie.

Réf FIC : 65401

## ACCESSOIRES

BOSCH

### PACK 2 BATT. PROCORE + CHARGEUR GAL



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56848 | 18 V 8 A/H + 1880CV |
| 57904 | 18 V 4 A/H + 18V40 |

BOSCH

### PACK 2 BATT. PROCORE 18 V 12 A/H + CHARGEUR GAL 18 V 160C



Réf FIC : 64715

BOSCH

### BATTERIE PROCORE 18 V



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 64716 | 4 A/h |
| 64717 | 12 A/H |

Photos non contractuelles

BOSCH

**BATT. 2 X 18 V 4 AH + GAL 18 V 40**



Réf FIC : 65749

Makita

**CHARGEUR RAPIDE DC 18RC**



Réf FIC : 57526

BOSCH

**MALAXEUR PEINTURE Ø 85 X 400 6 PANS 8 MM JUSQU'À 10 KG**



Réf FIC : 172902

BDS

**BROSSE MAGNÉTIQUE EVO CYCLONE**



Réf FIC : 323774

BOSCH

**MANDRIN À CLÉ 13 MM**



Perceuse, perceuse à percussion, perceuse sans fil. Emmanchement, plage 1/2" - 20. Visseuse sans fil. Plage de serrage mm : 1 - 10. Réversibilité D/G.

Réf FIC : 332340

BOSCH

**MANDRIN AUTO 1/2-20 13 MM MÉTAL**



Perceuse, perceuse à percussion, perceuse sans fil. Capacité de serrage 1,5 à 13 mm. Emmanchement, plage 1/2" - 20.

Réf FIC : 332339

**AVEC ADAPTATEUR SDS+**

Réf FIC : 57702

BOSCH

**PLATEAU GEX 150 SOUPLE**



Réf FIC : 332347

BOSCH

**ÉCROU SDS CLIC M14 POUR MEULEUSE 115 À 300 MM**



Réf FIC : 119136

CORI

**CORDON ÉLECTRIQUE 2 X 1,5 MM H005RRF / H05RRF**



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65427 | 4 m - 1000 W |
| 65426 | 4 m - 2000 W |
| 237337 | 5 m - 1000 W |
| 237359 | 5 m - 2000 W |

CORI

**JEU BALAIS BOSCH**



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 223310 | 1.607.014.116 GWS7-9 ancien |
| 223410 | 1.607.014.137 / 139 / 148 GWS14 ancien |
| 223310 | 1.607.014.116 / 282192 GWS7/9/10 nouveau |

CORI

**JEU BALAIS DEWALT/ELU 949646-01 -02 DW825 DW826**



Réf FIC : 264053

CORI

**JEU 2 CHARBONS BOSCH/HILTI D.A.**



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65419 | 5 x 10 x 16 |
| 65426 | 6,3 x 16 x 23 |

CORI

**JEU BALAIS BOSCH/HILTI/ MÉTABO 1.607.014.172 GWS14 NOUVEAU**

Réf FIC : 269753



CORI


**JEU BALAIS BOSCH/HILTI/SKIL 1.607.014.130 GWS NOUVEAU**



Réf FIC : 223343

CORI

**JEU 2 CHARBONS MAKITA**



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65424 | 3 x 10 x 13,2 |
| 65425 | 6,5 x 13,5 x 16 |
| 65423 | 7 x 18 x 16 |

**JEU 2 CHARBONS MAKITA D.A.**

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65421 | 5 x 11 x 15,5 |
| 65422 | 7 x 18 x 16 |

CORI

**MANDRIN TAURUS SUPÉRIEUR 1,5-13 - 1/2 X 20 MORS ACIER**

Réf FIC : 65428

Photos non contractuelles

# ÉLECTROPORTATIF : *spécial jardinnage*



Makita

## TRONÇONNEUSE ÉLAGAGE 18 V SOLO DUC254Z BTE CARTON



- Guide 25 cm, chaîne 3/8“
- Vitesse de chaîne 24 m/s
- Poids : 3,3 kg
- Moteur brushless (sans charbon)

Démarrage progressif (sans à-coups). Poignée ergonomique Soft Grip.

Réf FIC : 64723

Makita

## TRONÇONNEUSE 2 X 18 V SOLO DUC306ZB BTE CARTON



- Guide : 30 cm, chaîne : 3/8 ‘’
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Poids : 5,1 kg
- Moteur brushless (sans charbon)

Démarrage progressif (sans à-coups). Poignée ergonomique Soft Grip.

Réf FIC : 64724

Makita

## DÉBROUSSAILLEUSE 2 X 18 V SOLO BTE CARTON



- Puissance du moteur : 550 W
- Poids : 4,7 kg.
- Vitesse à vide : 6500 tr/min
- Moteur brushless (sans charbon) 3 vitesses de coupe.

Protection anti-retour. Guidon asymétrique pour plus de confort. Inverseur de sens de rotation : il permet d’éliminer les mauvaises herbes coincées dans l’outil de coupe. Démarrage progressif (sans à-coups).

| Réf FIC | DÉSIGNATION |
|---|---|
| 64725 | DUR368LZ |
| 65397 | DUR368AZ |

Makita

## SOUFFLEUR 18 V SOLO DUB184Z BTE CARTON



- Débit : 12,7 m³/min
- Poids : 3,1 kg
- Moteur brushless (sans charbon). Souffleur de feuilles puissant, léger et silencieux.

Réf FIC : 65398

Makita

## TAILLE HAIES 50 CM 18 V SOLO DUH502Z BTE CARTON



- Cadence de coupe maximale : 0 à 2200 cps/min
- Longueur de lame : 50 cm
- Diamètre de coupe max : 18 mm
- Poids : 4,5 kg
- Moteur brushless (sans charbon)

3 vitesses de coupe. La forme de la lame permet de couper proprement les branches. Inverseur de sens de rotation : permet de débloquer les branches coincées dans le lamie. Poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main.

Réf FIC : 64727

Photos non contractuelles

Makita

## PACK BATTERIES 18 V + CHARGEUR



| Réf FIC | DÉSIGNATION |
|---|---|
| 64730 | PACK 2 BATT. 18 V 6 A/H + CHARGEUR DC18RC |

Makita

## TONDEUSE 46 CM 2 X 18 V SOLO - DLM460Z BTE CARTON



- Largeur de coupe : 46 cm
- Surface de terrain conseillée : 800 m²
- Nombre de positions : 5
- Hauteur de coupe : 0 - 75 mm
- Capacité du panier de ramassage : 60 l
- Dimensions (Lo x La x H) : 1319 x 532 x 879 mm
- Poids net : 25,3 kg

Tondeuse à gazon sans fil, puissante et silencieuse, à châssis en tôle robuste et incassable pour l'entretien confortable de surfaces moyennes. Équipée de couteaux universels pour ramasser ou broyer. Réglage central facile de la hauteur de coupe en 5 paliers. Les roues en ligne avec le bord du châssis permettent de tondre facilement le long de bordures. Roues montées sur roulements pour une grande longévité.

Réf FIC : 64728



# ACC. ÉLECTROPORTATIF

BÉTON ..... P. 173
CARRELAGE ..... P. 174
FER ..... P. 176
FORETS INOX ..... P. 180
TARAUDS ET FILIÈRES FER ..... P. 180
ACCESSOIRES BOIS ET RUBANS FER ..... P. 181
STARLOCKS ..... P. 182
DISQUES ..... P. 183
DISQUES DIAMANT ..... P. 187
BROSSES ..... P. 189



Photos non contractuelles

# BÉTON

BOSCH

## COFFRET 3 FORETS 7X SDS+ 6/8/10 MM



Réf FIC : 54776

BOSCH

## COFFRET 5 FORETS SDS+ 7X 2/6/-2/8-1/10



Réf FIC : 63350

BOSCH

## COFFRET 7 FORETS 7X SDS+ 5 À 12 MM



Réf FIC : 57588

BOSCH

## COFFRET 7 FORETS SDS+ 2 TAILLANTS DE 5 À 12 MM



Réf FIC : 45213

BOSCH

## COFFRET 8 FORETS SDS+ 2 TAILLANTS 5 À 10 MM STD



Réf FIC : 48090

BOSCH

## COFFRET VALISE ALU 9 OUTILS



1 burin pointu 250 mm, 1 burin plat 20 x 250 mm, 1 foret SDS-plus 5 x 110 mm, 1 foret 6 x 110 mm, 2 forets 8 x 110 mm, 1 x foret 6 x 160 mm, 1 foret 8 x 160 mm, 1 foret 10 x 160 mm, 1 foret 12 x 160 mm

Réf FIC : 63680

BOSCH

## BURIN POINTU SDS+ 250 MM



Réf FIC : 157185

BOSCH

## BURIN PLAT SDS+ 250 MM



Réf FIC : 157196

BOSCH

## COFFRET 7 FORETS BÉTON BLUEGRANITE ROBUSTLINE



Le carbure de Bosch et les arêtes de coupe affûtées à la meule diamantée garantissent la résistance à l'usure du foret. Friction réduite grâce à la double hélice assurant l'évacuation de la poussière et une réduction de l'usure.

Réf FIC : 63680

BOSCH

## BURIN CARRELAGE 40 X 260 COUDÉ



Réf FIC : 690008

BOSCH

## BURIN BÈCHE 40 X 250



Réf FIC : 601002

BOSCH

## FORET DE CENTRAGE/TRÉPAN SDS+



Réf FIC : 596157

BOSCH

## ADAPTATEUR SDS+ POUR MANDRIN 1/2"



Réf FIC : 020448

BOSCH

## LOT 3 BURINS SDS+ : 1 PIC, 1 PLAT, 1 CARRELAGE



Réf FIC : 57589

BOSCH

## FORET BÉTON S.PRO



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 307663 | Ø 3 |
| 307674 | Ø 4 |
| 307685 | Ø 5 |
| 307696 | Ø 6 |
| 307718 | Ø 8 |
| 307729 | Ø 10 |
| 307740 | Ø 12 |

BOSCH

## PORTE OUTILS SDS+ TRÉPAN SDS+



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 332336 | L 175 mm |
| 332337 | L 340 mm |

BOSCH

## COURONNE TRÉPAN SDS+



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 550074 | Ø 40 |
| 550075 | Ø 50 |
| 550076 | Ø 68 |
| 332328 | Ø 82 |
| 54777 | Ø 100 |

Photos non contractuelles

BOSCH



## FORET SDS + X 7 - 4 TAILLANTS

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 57678 | Ø 4 x 50 x 115 |
| 327915 | Ø 5 x 50 x 110 |
| 327916 | Ø 5 x 100 x 160 |
| 327918 | Ø 6 x 50 x 115 |
| 327919 | Ø 6 x 100 x 165 |
| 327920 | Ø 6 x 150 x 215 |
| 327921 | Ø 6 x 200 x 265 |
| 57679 | Ø 6 x 250 x 315 |
| 54778 | Ø 6 x 400 x 465 |
| 54779 | Ø 6,5 x 150 x 215 |
| 57680 | Ø 7 x 150 x 215 |
| 327922 | Ø 8 x 50 x 115 |
| 327923 | Ø 8 x 100 x 165 |
| 327924 | Ø 8 x 150 x 215 |
| 327925 | Ø 8 x 200 x 265 |
| 57682 | Ø 8 x 250 x 315 |

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 54780 | Ø 8 x 400 x 465 |
| 327926 | Ø 10 x 100 x 165 |
| 327927 | Ø 10 x 150 x 215 |
| 327928 | Ø 10 x 200 x 265 |
| 57683 | Ø 10 x 250 x 315 |
| 54781 | Ø 10 x 400 x 465 |
| 327929 | Ø 12 x 100 x 165 |
| 327930 | Ø 12 x 150 x 215 |
| 327931 | Ø 12 x 200 x 265 |
| 57686 | Ø 12 x 250 x 315 |
| 54782 | Ø 12 x 400 x 465 |
| 57687 | Ø 12 x 550 x 600 |
| 57688 | Ø 12 x 950 x 1000 |
| 332329 | Ø 14 x 100 x 165 |
| 332330 | Ø 14 x 200 x 265 |
| 57689 | Ø 14 x 250 x 315 |
| 54783 | Ø 14 x 400 x 465 |
| 57690 | Ø 14 x 550 x 610 |
| 57695 | Ø 14 x 950 x 1000 |
| 54784 | Ø 15 x 200 x 265 |

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 137815 | Ø 16 x 150 x 215 |
| 186301 | Ø 16 x 200 x 250 |
| 57696 | Ø 16 x 250 x 315 |
| 54785 | Ø 16 x 400 x 465 |
| 57697 | Ø 16 x 550 x 600 |
| 57698 | Ø 16 x 950 x 1000 |
| 63695 | Ø 18 x 200 x 250 |
| 63696 | Ø 18 x 400 x 450 |
| 63705 | Ø 18 x 550 x 610 |
| 63697 | Ø 20 x 200 x 250 |
| 63698 | Ø 20 x 400 x 450 |
| 63704 | Ø 20 x 950 x 1000 |
| 63699 | Ø 22 x 400 x 450 |
| 63706 | Ø 22 x 550 x 610 |
| 63700 | Ø 24 x 400 x 450 |
| 63701 | Ø 25 x 400 x 450 |
| 63702 | Ø 28 x 400 x 450 |
| 63703 | Ø 30 x 400 x 450 |



BOSCH

## TUBE GRAISSE 100 ML

Pour marteaux burineurs et de démolition. Pour queues d'emmanchement de forets et burins. Le lubrifiant garantit un fonctionnement et une longévité optimaux des machines et accessoires.

Réf FIC : 64743

# CARRELAGE



BOSCH

## COFFRET 4 TRÉPANS 1 FRAISE PLOMBIERS / CARRELEURS

25 ; 35 ; 51 ; 68 mm

Réf FIC : 584669



BOSCH

## VALISE 5 TRÉPANS STD DIAMANT À SEC SDS+

38 ; 52 ; 65 ; 117 ; 127 mm

Réf FIC : 63686

BOSCH

## TRÉPAN DIAMANTÉ À SEC M14 POUR MEULEUSE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 63690 | Ø 6 |
| 63691 | Ø 8 |
| 63692 | Ø 10 |
| 63693 | Ø 12 |
| 332529 | Ø 25 |
| 332530 | Ø 35 |
| 332531 | Ø 45 |
| 332532 | Ø 68 |



BOSCH

## COFFRET 4 FORETS DIAMANT M14 POUR MEULEUSE

6 ; 8 ; 10 ; 12 mm

Réf FIC : 63694



BOSCH

## LOT 3 FORETS DIAMANT À SEC

6 ; 8 ; 10 mm

Réf FIC : 64746



BOSCH



## FORET DIAMANTÉ À SEC

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 57655 | Ø 6 |
| 57656 | Ø 8 |
| 57657 | Ø 10 |

BOSCH




## FORET DIAMANTÉ À EAU

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 550606 | Ø 6 |
| 550608 | Ø 8 |

Photos non contractuelles

BOSCH



## FORET CARRELAGE ÉCO

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 37531 | Ø 4 |
| 37532 | Ø 5 |
| 37533 | Ø 6 |
| 37534 | Ø 8 |
| 37535 | Ø 10 |

BOSCH



## BURIN POINTU SDS MAX

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 138016 | 400 mm |
| 600012 | 600 mm |

BOSCH



## LOT 5 FORETS CARRELAGE / CERAM. ÉCO Ø 4/5/6/8/10

Réf FIC : 57677

BOSCH



## BURIN BÊCHE SDS MAX 50 X 400 MM

Réf FIC : 138050

BOSCH



## BURIN CARRELAGE SDS MAX 80 X 300 MM

Réf FIC : 601019

BOSCH



## FORET SDS MAX SPEED X

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 57640 | Ø 16 x 400 x 540 |
| 57641 | Ø 20 x 400 x 520 |
| 57642 | Ø 20 x 800 x 920 |
| 57643 | Ø 22 x 400 x 520 |
| 57644 | Ø 22 x 800 x 920 |
| 57645 | Ø 25 x 400 x 520 |
| 57646 | Ø 25 x 600 x 720 |
| 57647 | Ø 25 x 800 x 920 |
| 595007 | Ø 25 x 1200 x 1320 |
| 63707 | Ø 28 x 400 x 520 |
| 63708 | Ø 28 x 600 x 720 |
| 63709 | Ø 32 x 400 x 520 |
| 63710 | Ø 32 x 800 x 920 |
| 137948 | Ø 35 x 400 x 520 |
| 596451 | Ø 40 x 400 x 520 |
| 52621 | Ø 40 x 600 x 720 |
| 186356 | Ø 40 x 800 x 920 |
| 597902 | Ø 45 x 400 x 520 |
| 63711 | Ø 52 x 400 x 520 |

BOSCH



## FORET SDS MAX HELICOIADALE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63712 | Ø 45 x 450 x 600 |
| 63713 | Ø 55 x 450 x 600 |
| 63672 | Ø 80 x 450 x 600 |

BOSCH

## COURONNE TRÉPAN VISSÉE SDS MAX

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 332263 | Ø 45 x 80 |
| 332264 | Ø 55 x 80 |
| 332265 | Ø 68 x 80 |
| 332266 | Ø 82 x 80 |
| 332267 | Ø 100 x 80 |
| 332268 | Ø 125 x 80 |
| 57676 | Ø 150 x 80 |



BOSCH



## KIT 4 BURINS SDS MAX AUTO-AFFUTANT R.TECH

2 burins pointus + 2 burins plats.
Longueur 400 mm.

Réf FIC : 53498

BOSCH



## BURIN PLAT SDS MAX

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 138038 | 25 x 400 |
| 600203 | 25 x 600 |

BOSCH



## FORET CENTRAGE POUR COURONNE

Réf FIC : 332273

BOSCH



## PORTE OUTILS SDS MAX COURONNE TRÉPAN VISSÉE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 332269 | 200 m |
| 332272 | 460 m |

BOSCH



## ADAPTATEUR SDS+ POUR SDS MAX

Réf FIC : 139385



Photos non contractuelles

# FER

IZAR

## COFFRET MÉTAL 19 FORETS HSS TAILLÉ MEULÉ

De 1 à 10 mm par 0,50 mm.

Réf FIC : 086059



IZAR

## COFFRET MÉTAL 25 FORETS HSS TAILLÉ MEULÉ

De 1 à 13 mm par 0,50 mm.

Réf FIC : 087056



BOSCH

## COFFRET 35 PERÇAGE VISSAGE

Forets à métaux impact control et embouts de vissage pick and click pour visseuses à percussions, perceuses visseuse et perforateurs.

Réf FIC : 64744



IZAR



## FORET HSS TAILLÉ MEULÉ BLISTER DE 10

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 053821 | Ø 1 |
| 053824 | Ø 1,5 |
| 053825 | Ø 2 |
| 053828 | Ø 2,5 |
| 053830 | Ø 3 |
| 053832 | Ø 3,2 |
| 304975 | Ø 3,3 |
| 053836 | Ø 3,5 |
| 053840 | Ø 4 |
| 053842 | Ø 4,2 |
| 053846 | Ø 4,5 |
| 053848 | Ø 5 |
| 053850 | Ø 5,2 |
| 053854 | Ø 5,5 |
| 053858 | Ø 6 |
| 053862 | Ø 6,5 |
| 206928 | Ø 6,8 |
| 053865 | Ø 7 |
| 053868 | Ø 7,5 |
| 053871 | Ø 8 |

IZAR



## FORET AR QUEUE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CM2 | |
| 053913 | Ø 16 |
| 053912 | Ø 16,5 |
| 053915 | Ø 17 |
| 053917 | Ø 18 |
| 053919 | Ø 19 |
| 053921 | Ø 20 |
| 053923 | Ø 21 |
| 053925 | Ø 22 |
| CM3 | |
| 053929 | Ø 24 |
| 053931 | Ø 25 |
| 053933 | Ø 26 |

IZAR



## FORET DE RECHANGE/TRÉPAN HSS Ø 6 X 50

Réf FIC : 320704

IZAR

## TRÉPAN HSS H25 QUEUE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 320705 | Ø 14 |
| 320685 | Ø 16 |
| 320682 | Ø 17 |
| 320683 | Ø 18 |
| 320686 | Ø 20 |
| 320688 | Ø 22 |
| 320692 | Ø 26 |
| 320693 | Ø 27 |
| 320696 | Ø 30 |
| 47816 | Ø 40 |



CORI

## DOUILLE RÉDUCTION



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 054187 | CM 3/2 |
| 054188 | CM 4/3 |

CORI

## MANDRIN AUTO 3-16 MM J6

Réf FIC : 192617



IZAR



## FORET TAILLÉ MEULÉ HSS BLISTER DE 5

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 053874 | Ø 8,5 |
| 053876 | Ø 9 |
| 053882 | Ø 10 |
| 053884 | Ø 10,5 |
| 053885 | Ø 11 |
| 47810 | Ø 12 |
| 47812 | Ø 13 |

IZAR



## CARTE 1 FORET HSS TAILLÉ MEULÉ

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 307432 | Ø 4,2 |
| 307443 | Ø 4,5 |
| 307465 | Ø 5 |
| 307487 | Ø 5,5 |
| 307498 | Ø 6 |
| 307509 | Ø 6,5 |
| 307520 | Ø 7 |
| 307531 | Ø 7,5 |
| 307542 | Ø 8 |
| 307553 | Ø 8,5 |
| 307564 | Ø 9 |
| 307586 | Ø 10 |
| 307597 | Ø 10,2 |
| 307608 | Ø 11 |
| 307630 | Ø 12 |
| 307652 | Ø 13 |
| 307179 | Ø 14 |
| 307190 | Ø 14,5 |
| 307201 | Ø 15 |
| 307223 | Ø 16 |
| 014734 | Ø 17 |
| 014735 | Ø 18 |

IZAR



## CARTE 2 FORETS HSS TAILLÉ MEULÉ

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 307333 | Ø 1 |
| 307344 | Ø 1,5 |
| 307355 | Ø 2 |
| 307366 | Ø 2,5 |
| 307377 | Ø 3 |
| 307388 | Ø 3,2 |
| 307399 | Ø 3,5 |
| 307421 | Ø 4 |

Photos non contractuelles

CORI

## CHASSE CÔNE 2-3



Réf FIC : 192639

## FRAISE À CAROTTER H30 COBALT 8 % WELDOM



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 54799 | Ø 12 |
| 39513 | Ø 14 |
| 54800 | Ø 15 |
| 39515 | Ø 16 |
| 39517 | Ø 18 |
| 39518 | Ø 20 |
| 39519 | Ø 22 |
| 39520 | Ø 24 |
| 39522 | Ø 30 |
| 39524 | Ø 32 |
| 54801 | Ø 40 |

## FORET WELDOM



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 53726 | Ø 6 |
| 53728 | Ø 8 |
| 53730 | Ø 10 |

## FRAISE À CAROTTER H30 HSS WELDOM



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 36334 | Ø 12 |
| 284532 | Ø 14 |
| 36336 | Ø 15 |
| 284543 | Ø 16 |
| 39517 | Ø 18 |
| 39518 | Ø 20 |
| 39519 | Ø 22 |
| 39520 | Ø 24 |
| 267178 | Ø 26 |
| 54802 | Ø 28 |
| 36338 | Ø 30 |
| 54803 | Ø 32 |
| 267189 | Ø 33 |
| 53718 | Ø 35 |
| 53719 | Ø 38 |
| 53721 | Ø 40 |
| 54804 | Ø 50 |

## MANDRIN CM2 WELDOM FRAISE SER ET LUB MANUEL



Réf FIC : 39553

## ÉJECTEUR POUR FRAISE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 267234 | H 30 |
| 267245 | H 50 |
| 39554 | H 55 |

## COFFRET FRAISES À CAROTTER H30 WELDOM



2/14 - 2/18 - 2/22 / 1 éjecteur

Réf FIC : 54805

## FRAISE À CAROTTER H55 HSS WELDOM



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 39497 | Ø 14 |
| 39499 | Ø 16 |

FEGEMU

## FORET PILOTE HSS EXTRA LONG



Réf FIC : 46827

## ADAPTATEUR MANDRIN MONTAGE WELDOM 19 FILETÉ 1/2 X 20



Réf FIC : 53724

## ADAPTATEUR QUICK IN WELDOM FEIN



Réf FIC : 320668



BOSCH

## COFFRET 6 TRÉPANS PROGRESSOR 9 PIÈCES

6 x scies trépan - Ø 19 / 25 / 38 / 44 / 68 / 83 mm, Longueur de travail : 44 mm / 1 x adaptateur hexagonal Power-Change Plus de 11 mm / 2 x forets de centrage HSS.

Réf FIC : 45979



BOSCH

## COFFRET 6 TRÉPANS SHEET MÉTAL/INOX 9 PIÈCES

22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 64

Réf FIC : 45981



BOSCH

## COFFRET 7 TRÉPANS POWER CHANGE

Trépans power change progressor 8 % cobalt.
- ø 22 - 25 - 30 - 35 - 40 - 51 - 68 - 83 mm
- Pour bois , métal/inox, placo

Réf FIC : 331840

Photos non contractuelles

# ACC. ÉLECTROPORTATIFS

Starrett

## COFFRET SCIES TRÉPANS DEEPCUT

Denture variable. Idéal coupe de matériaux épais Deepcut adapté pour des perçages de production en série.

### PLOMBIER

Ø 19-22-29-38-44-57 mm
+ 2 arbres + 1 ressort d'éjection



Réf FIC : 325124

### ÉLECTRICIEN

Ø 22 -29-35-44-51-68 mm
+ 2 arbres + 1 ressort d'éjection



Réf FIC : 46830

### SERRURIER

Ø 22-25-32-35-38-44-54 mm
+ 2 arbres + 1 ressort d'éjection
+ 1 accessoire pour agrandir les trous



Réf FIC : 46831

### MAINTENANCE

Ø 19-22-25-29-32-35-38-44-51-68-76 mm + 2 arbres + 1 ressort d'éjection



Réf FIC : 46832

FEGEMU



## ARBRE A1QC EXTRA LONG 14 À 30 MM

Réf FIC : 46829

## ARBRE DE MONTAGE ADAPTATION A10QC EXTRA LONG 32 À 210 MM

Réf FIC : 46828

BOSCH



## ARBRE DE MONTAGE POWER CHANGE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 332306 | 6 pans nu |
| 332308 | SDS+ nu |

## ADAPTATEUR POWER CHANGE NU

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63678 | 6 pans 11 mm |
| 63679 | 152 mm - 6 pans 11 mm |

Starrett

## COFFRET SCIES TRÉPANS FASTCUT



Denture constante. Idéal coupe de matériaux fins, et acier inoxydable. Moins de vibrations. Utilisation recommandée sur machine électroportative. Ø 22 -29 -35-44-51-64 mm + 2 arbres et 1 ressort d'éjection.

Réf FIC : 54560

BOSCH



## TRÉPAN SHEET MÉTAL/INOX

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 584783 | Ø 22 |
| 584786 | Ø 29 |

FEGEMU



## SCIE TRÉPAN DEEPCUT BIMÉTAL

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 46802 | Ø 19 |
| 46803 | Ø 20 |
| 46804 | Ø 21 |
| 46805 | Ø 22 |
| 46806 | Ø 25 |
| 46807 | Ø 27 |
| 46808 | Ø 29 |
| 46810 | Ø 35 |
| 46811 | Ø 38 |
| 46812 | Ø 40 |
| 46813 | Ø 41 |
| 46814 | Ø 43 |
| 46815 | Ø 44 |
| 46816 | Ø 48 |
| 46817 | Ø 51 |
| 46818 | Ø 60 |
| 46819 | Ø 64 |
| 46820 | Ø 65 |
| 46821 | Ø 67 |
| 46822 | Ø 68 |
| 46823 | Ø 76 |
| 46824 | Ø 83 |
| 46825 | Ø 102 |
| 46826 | Ø 127 |

BOSCH



## TRÉPAN SHEET MÉTAL/INOX Ø 35

Réf FIC : 64745

BOSCH



## TRÉPAN UNIVERSEL BOIS/MÉTAL POWER CHANGE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 584615 | Ø 19 |
| 57652 | Ø 20 |
| 63718 | Ø 21 |
| 584618 | Ø 22 |
| 584620 | Ø 25 |
| 584621 | Ø 27 |
| 584622 | Ø 29 |
| 584624 | Ø 32 |
| 584626 | Ø 35 |
| 584629 | Ø 40 |
| 584632 | Ø 44 |
| 584635 | Ø 51 |
| 584637 | Ø 54 |
| 584641 | Ø 60 |
| 584643 | Ø 65 |
| 584645 | Ø 67/68 |
| 57653 | Ø 68 |
| 584648 | Ø 76 |
| 584650 | Ø 83 |
| 584656 | Ø 102 |
| 584660 | Ø 114 |
| 584662 | Ø 127 |
| 57654 | Ø 152 |

BOSCH



## TRÉPAN CARBURE HEAVY DUTY

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 57658 | Ø 20 |
| 57660 | Ø 25 |
| 57661 | Ø 32 |
| 57666 | Ø 35 |
| 57667 | Ø 40 |
| 57668 | Ø 44 |
| 57669 | Ø 51 |
| 57670 | Ø 54 |
| 57671 | Ø 60 |
| 57672 | Ø 68 |
| 57673 | Ø 76 |
| 63715 | Ø 83 |
| 63716 | Ø 102 |
| 63717 | Ø 127 |

Photos non contractuelles

BOSCH



### ADAPTATEUR POWER CHANGE À QUEUE 6 PANS 8 MM

Réf FIC : 38005

BOSCH



### ADAPTATEUR POWER CHANGE CARBURE QUEUE 6 PANS + FORET CARBURE 105 MM

Réf FIC : 63674

### ADAPTATEUR POWER CHANGE PROGRESSOR

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63675 | Queue 6 pans + foret HSS 85 mm |
| 63676 | Queue SDS+ avec foret HSS 85 mm |

BOSCH



### FORET DE CENTRAGE COBALT 85 MM POWER CHANGE

Réf FIC : 63687

BOSCH

### ADAPTATEUR POWER CHANGE + TRÉPAN BIM 68 MM

Réf FIC : 63677



BOSCH



### FORET DE CENTRAGE HM CARBURE 105 MM POWER CHANGE

Réf FIC : 63688

BOSCH



### FORET DE CENTRAGE HSS 105 MM POWER CHANGE

Réf FIC : 63689

IZAR



### FORET CONIQUE À ÉTAGE HSS

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 320681 | de 4 à 20 |
| 170742 | de 6 à 30 |

IZAR



### FORET CONIQUE HSS DE 4 À 30,5

Réf FIC : 170786




IZAR

### COFFRET 5 FRAISES

1 Fraise par Norme (Type) : zya-s (B) avec découpe au Centre, WRC (C) Radiale, SKM (M) conique, kud (D) Forme Sphérique, B (H) Flamme.

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 325401 | Ø 10 |
| 64003 | Ø 12 |

IZAR



### FRAISE LIME CYLINDRIQUE BOUT PLAT

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 325400 | Ø 10 |
| 210983 | Ø 12 |

IZAR



### FRAISE LIME CARBURE CYL BOUT ROND

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 211027 | Ø 10 |
| 211016 | Ø 12 |

IZAR



### FRAISE CONIQUE Ø 90 HSS

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 182937 | Ø 10,4 |
| 182948 | Ø 16,5 |
| 182959 | Ø 20,5 |

IZAR



### FRAISE LIME CARBURE OVALE Ø 10

Réf FIC : 118012

IZAR



### FRAISE LIME CARBURE SPHÉRIQUE Ø 10

Réf FIC : 307949

IZAR



### FRAISE LIME CARBURE BOUT POINTU

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 211049 | Ø 10 |
| 211105 | Ø 12 |

IZAR



### FRAISE LIME CONIQUE BOUT ROND Ø 10

Réf FIC : 211138

Photos non contractuelles

## FORETS INOX

IZAR

### COFFRET MÉTAL 19 FORETS HSS COBALT 5 %

De 1 à 10 mm par 0.50 mm

Réf FIC : 295148



IZAR

### COFFRET MÉTAL 25 FORETS HSS COBALT 5 %

De 1 à 13 mm par 0.50 mm

Réf FIC : 295137



BOSCH

### FORET HSS COBALT BLISTER DE 2

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 57839 | Ø 3 |
| 57840 | Ø 3,25 |
| 57842 | Ø 4 |

BOSCH

### FORET HSS COBALT BLISTER DE 1

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 57844 | Ø 4,5 |
| 57845 | Ø 5 |
| 57846 | Ø 5,5 |
| 57847 | Ø 6 |
| 57848 | Ø 6,5 |
| 57849 | Ø 7 |
| 57850 | Ø 8 |
| 57851 | Ø 8,5 |
| 57852 | Ø 10 |
| 57853 | Ø 10,5 |
| 57854 | Ø 11 |
| 57855 | Ø 12 |
| 57856 | Ø 13 |

## TARAUDS ET FILIÈRES FER

IZAR

### COFFRET TARAUDS + FORETS

Tarauds M3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 10 + 12. Forets 2.5 + 3.3 + 4.2 + 5 + 6.8 + 8.5 + 10.2. Tourne à gauche N°1.

Réf FIC : 187515



IZAR

### COFFRET EXTRACTEUR Ø 3-18 MM

Réf FIC : 316043



IZAR

### TOURNE À GAUCHE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 118212 | N°0 M1 à 8 |
| 118223 | N°2 M4 à 12 |
| 260658 | N°3 M5 à 20 |

IZAR

### JEU 3 TARAUDS MAIN HSS M

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 053944 | 4 x 70 |
| 053945 | 5 x 80 |
| 053947 | 6 x 100 |
| 053949 | 8 x 125 |
| 053951 | 10 x 150 |
| 053952 | 12 x 175 |

IZAR

### TARAUD MACHINE ENTRÉE GUN

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 118123 | 4 x 70 |
| 118134 | 5 x 80 |
| 118145 | 6 x 100 |
| 118156 | 8 x 125 |
| 118167 | 10 x 150 |
| 118178 | 12 x 175 |
| 118189 | 14 x 200 |

IZAR



### PORTE TARAUD À CLIQUET

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 058775 | N°1 M3 à M10 |
| 058776 | N°2 M5 à M12 |

IZAR



### PORTE FILIÈRE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 118234 | Ø 25,4 |
| 118245 | Ø 38,1 |

IZAR



### FILIÈRE RONDE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 053993 | Ø 25,4 M6/100 |
| 053995 | Ø 25,4 M8/125 |
| 053999 | Ø 38,1 M10/150 |
| 054000 | Ø 238,1 M12/175 |

Photos non contractuelles

# ACCESSOIRES BOIS ET RUBANS FER

BOSCH



## LOT 3 ÉPONGES À MAIN UNIVERSELLES ABRASIVES

Réf FIC : 50008

BOSCH



## COFFRET 7 FORETS BOIS DE 4 À 12

Réf FIC : 331977

BOSCH

## COFFRET 8 FORETS BOIS ROBUSLINE

Réf FIC : 64751



BOSCH



## MÈCHE PLATE BOIS

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 307905 | Ø 18 |
| 307916 | Ø 20 |
| 307927 | Ø 22 |
| 307938 | Ø 24 |
| 38004 | Ø 26 |

BOSCH

## DISQUE MULTIFONCTION CARBURE Ø 125

Bois, PVC, mtx non ferreux.

Réf FIC : 53499



BOSCH

## LOT 6 MÈCHES PLATES BOIS 16/18/20/22/25/32 MM

Réf FIC : 64750



FEGEMU



## LAME MAIN /10

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 320622 | S1218 BGT 8DTS |
| 259660 | S1224 BGT 10DTS |
| 259671 | S1232 BGT 12DTS |

BOSCH



## FORET BOIS

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 307795 | Ø 3 |
| 307806 | Ø 4 |
| 307817 | Ø 5 |
| 307828 | Ø 6 |
| 307850 | Ø 8 |
| 307872 | Ø 10 |

FEGEMU





## LAME DE SCIE À RUBAN VERSATIX

Poutrelles et profilés (UPN, IPN, HEA, HEB...). Tubes.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 237426 | 1335 x 13 x 0,65 mm 10/14 |
| 263908 | 1470 x 13 x 0,65 mm 10/14 |
| 37368 | 1735 x 13 x 0,65 mm 10/14 |
| 330455 | 2450 x 27 x 0,9 mm 05/08 |
| 330457 | 2450 x 27 x 0,9 mm 06/10 |
| 330458 | 2450 x 27 x 0,9 mm 08/12 |
| 64637 | 2480 x 27 x 0,9 mm 06/10 pour N251 et N257 |
| 64636 | 2565 x 27 x 0,9 mm 06/10 pour N276 |
| 330460 | 2700 x 27 x 0,9 mm 05/08 |
| 330461 | 2700 x 27 x 0,9 mm 06/10 |
| 330462 | 2700 x 27 x 0,9 mm 08/12 |
| 44831 | 2720 x 27 x 0,9 mm 06/10 |
| 330463 | 2750 x 27 x 0,9 mm 05/08 |
| 330464 | 2750 x 27 x 0,9 mm 06/10 |
| 37831 | 2825 x 27 x 0,9 mm 08/12 |
| 44632 | 2920 x 27 x 0,9 mm 06/10 |
| 228960 | 3180 x 27 x 0,9 mm 05/08 |
| 328188 | 3300 x 27 x 0.9 mm 06/10 |

Photos non contractuelles

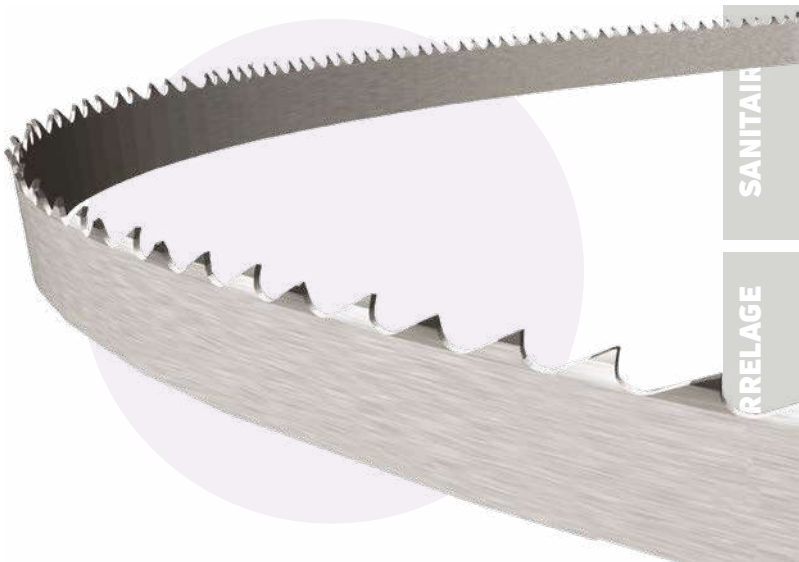

## STARLOCKS



BOSCH

### STARLOCK / COFFRET 5 LAMES COUPE BOIS ET MÉTAL

1 lame plongeante BIM Hard Wood AIZ 32 BSPB, 1 lame plongeante BIM Wood and Metal AIZ 32 APB, 1 x lame pour outils multifonctions BIM Wood et Metal ACZ 85 EB, 1 lame plongeante à carbure de tungstène Metal AIZ 32 AT, 1 x lame plongeante BIM Wood and Metal AII 65 APB.

Réf FIC : 37658



BOSCH

### STARLOCK / COFFRET 6 LAMES BOIS ET MÉTAL

1x AYZ 53 BPB, 1x AIZ 20 AB, 2x AIZ 32 APB, 1x AII 65 APB et 1x AIZ 32 AB.

Réf FIC : 64737



BOSCH

### STARLOCK / LAME PLONGEANTE AIZ32APB BOIS / MÉTAL L 32 MM

Réf FIC : 53701



BOSCH

### STARLOCK / LAME PLONGEANT AIZ20AB BOIS / MÉTAL L 20 MM

Réf FIC : 53703



BOSCH

### STARLOCK / LAME PLONGEANTE AII65APB BOIS / MÉTAL L 65 MM

Réf FIC : 53700



BOSCH

### STARLOCK / LAME PLONGEANTE AIZ32BSPB BOIS L 32 MM

Réf FIC : 53705



BOSCH

### STARLOCK / LAME PLONGEANTE AIZ32EPC BOIS L 32 MM

Réf FIC : 53704



BOSCH

### STARLOCK / LAME PLONGEANTE BOIS DUR AII65BSPB L 65 MM

Réf FIC : 333663



BOSCH

### STARLOCK / LAME PLONGEANTE CARBURE MÉTAL MAX INOX AIZ32AT L 32 MM

Réf FIC : 333664



BOSCH

### STARLOCK / LAME CARBURE MÉTAL AIZ45AT

Réf FIC : 64739



BOSCH

### STARLOCK / LAME CARB URE MULTI-MATÉRIAUX

Réf FIC : 64740



BOSCH

### STARLOCK / SPATULE COLLE ET MORTIER ATZ52SFC

Réf FIC : 661647



BOSCH

### STARLOCK / LAME BIM MULTI-MATÉRIAUX AYZ53BPB

Réf FIC : 64738



BOSCH

### STARLOCK / PLATEAU PONÇAGE DELTA VELCRO AVZ93G

Réf FIC : 333669



BOSCH

### STARLOCK / CIRCULAIRE ACZ-100BB BOIS / MÉTAL Ø 100 MM

Réf FIC : 53702



BOSCH

### STARLOCK / LAME CARRELAGE DE JOINTAGE DIAMANT ACZ85RD Ø 85 MM

Réf FIC : 333667



BOSCH

### STARLOCK/COUPE CIRCULAIRE MULTI MATX ACI85EB Ø 85 MM

Réf FIC : 333661

Photos non contractuelles

# DISQUES

### DISQUE À TRONÇONNER PLAT 115 X 1.6

A 46 TZ - Acier - Inox. Haut rendement, peu de bavures avec coupe précise et rapide.

Réf FIC : 187170



### DISQUE À TRONÇONNER PLAT 125 X 0,8

A 980 TZ - Inox - Acier - Alu. Temps de coupe très court, avec coupes particulièrement précises et propres.

Réf FIC : 38104



### DISQUE À TRONÇONNER PLAT 125 X 1,0

A 60 - Acier - Inox. Disque standard avec faible échauffement et peu de bavures.

Réf FIC : 262937



### DISQUE À TRONÇONNER PLAT 125 X 1,0

K 960 TZ - Acier - Inox. Abrasif céramique. Très haut rendement. Grande agressivité et longue durée de vie.

Réf FIC : 313800



### DISQUE À TRONÇONNER PLAT 125 X 1,0

A 60 N - Alu. Spécial alu, évite l'encrassement.

Réf FIC : 264298



### DISQUE À TRONÇONNER PLAT 125 X 1.6

A 346 R - Acier - Inox. Faible formation de bavures, durée de vie optimisée.

Réf FIC : 222954



### DISQUE À TRONÇONNER PLAT 125 X 1.6

A 46 TZ - Acier - Inox. Haut rendement, peu de bavures avec coupe précise et rapide.

Réf FIC : 187171



### DISQUE À TRONÇONNER/MEULER MD 125 X 2,0

A 46 VZ - Acier - Inox. Multi-fonctions. Coupe et meulage avec le même disque. Longue durée de vie.

Réf FIC : 298177



### DISQUE À TRONÇONNER MD 125 X 2,5

A 24 - Acier. Utilisation universelle sur métal. Coupe rapide des matériaux résistants.

Réf FIC : 188463



### DISQUE À TRONÇONNER MD 125 X 3,2

A 24 - Acier - Inox. Utilisation universelle sur métal. Coupe rapide des matériaux résistants.

Réf FIC : 209016



### DISQUE À TRONÇONNER MD 230 X 1,9

A 46 TZ - Acier - Inox. Haut rendement, peu de bavures avec coupe précise et rapide.

Réf FIC : 38106



### DISQUE À TRONÇONNER PLAT 230 X 2.0

A 24 - Bardage. Utilisation universelle sur métal. Coupe rapide et précise de la tôle de bardage.

Réf FIC : 286456



### DISQUE À TRONÇONNER PLAT 230 X 2.0

A 36 TZ - Acier - Inox. Très haut rendement. Très grand pouvoir de coupe et très bonne tenue.

Réf FIC : 136552



### DISQUE À TRONÇONNER MD 230 X 3,0

A 24 - Acier - Inox. Utilisation universelle sur métal. Coupe rapide des matériaux résistants.

Réf FIC : 189002



### DISQUE À MEULER MD 230 X 6,0

A 24 R - Acier - Inox. Optimisé pour une utilisation sur l'acier, également pour l'inox.

Réf FIC : 13433



Photos non contractuelles

### DISQUE À TRONÇONNER PLAT 350 X 2,8 X 25,4

A 930 N - Plat - Machine faible puissance. Disque fin spécialement adapté pour les scies sur table portatives < 3 Kw.



Réf FIC : 119628

### DISQUE À TRONÇONNER PLAT 300 X 3,0 X 25,4

A 24 R - Machine fixe. Optimisée pour l'acier et l'inox. Pour les tronçonneuse fixes de 3 à 5 Kw.



Réf FIC : 6793

### DISQUE À TRONÇONNER PLAT 350 X 3,5 X 25,4

A 24 R - Machine fixe. Optimisée pour l'acier et l'inox. Pour les tronçonneuse fixes de 3 à 5 Kw.



Réf FIC : 13528

### DISQUE À EBARB MD 125 X 6

A 24 R - Acier - Inox. Optimisé pour une utilisation sur l'acier, également pour l'inox.



Réf FIC : 50012

### DISQUE À EBARB MD 125 X 6,4 SUPRA

A 24 N - Inox. Débit de coupe élevé sur l'inox. Rapport optimal entre l'enlèvement et la tenue.



Réf FIC : 2922

### DISQUE À LAMELLES SMT 324 Ø 125

Abrasif Zirconium. Universel pour l'acier et de l'inox. Bon débit de coupe.



| Réf FIC | Grain |
|---|---|
| **Plat. Acier - Inox** | |
| 108484 | 40 |
| 103541 | 60 |
| 103542 | 80 |
| **Bombé 12°. Acier - Inox** | |
| 173804 | 40 |
| 173807 | 60 |
| 173808 | 80 |

### DISQUE À LAMELLES SMT 624 Ø 125



| Réf FIC | Grain |
|---|---|
| **Bombé 12°. Acier - Inox** | |
| 222106 | 36 |
| 222109 | 60 |
| 222110 | 80 |
| 263620 | 120 |

### DISQUE À LAMELLES + TEXTURE SMT 850 Ø 125

Disque texture + abrasif. Convient pour l'inox. Permet l'enlèvement et la finition en 1 seule passe.



| Réf FIC | Grain |
|---|---|
| **Bombé 12°. Inox** | |
| 312560 | 80 |
| 312561 | 120 |

### DISQUE À LAMELLES SMT 628 Ø 125

Abrasif Zirconium. Haut rendement. Débit de coupe optimal pour l'acier et l'inox.



| Réf FIC | Grain |
|---|---|
| **Plat. Acier - Inox** | |
| 46055 | 40 |
| 46057 | 60 |
| 46058 | 80 |

### DISQUE À LAMELLES SMT 964 Ø 125

Abrasif Céramique. Très haute performance d'enlèvement pour l'acier et l'inox.



| Réf FIC | Grain |
|---|---|
| **Plat. Acier - Inox** | |
| 322867 | 40 |
| 322868 | 60 |
| 322869 | 80 |

### DISQUE TEXTURE SMT 800 Ø 125

Pour la finition sur l'inox. Pour meuleuse à vitesses variables.



| Réf FIC | Grain |
|---|---|
| **Bombé 12°. Inox** | |
| 331655 | Moyen |

### DISQUE DE DÉCAPAGE PLAT Ø 125

NCD 200. Acier - Inox - Bois. Texture SiC, pour le nettoyage des surfaces et l'enlèvement des colorations dues à l'échauffement.



Réf FIC : 259044

Photos non contractuelles

### DISQUE FIBRE Ø 125 CS764

Abrasif. Pour une utilisation universelle sur l'acier et l'inox.

Réf FIC : 286932



### DISQUE FIBRE ZIRCONIUM CS 565 Ø 125


Acier - Inox. Abrasif Zirconium. Grande agressivité sur l'acier et l'inox.



| Réf FIC | Grain |
|---|---|
| 010218 | 36 |
| 010219 | 50 |
| 010220 | 80 |

### DISQUE FIBRE ZIRCONIUM CS 565 Ø 180

Acier - Inox. Abrasif Zirconium. Grande agressivité sur l'acier et l'inox.



| Réf FIC | Grain |
|---|---|
| 010221 | 36 |
| 010222 | 50 |
| 010223 | 80 |

### DISQUE FIBRE CÉRAMIQUE FS 966 AC Ø 125

Acier - Inox. Abrasif céramique avec revêtement multi-liant. Très grande agressivité et enlèvement important.



| Réf FIC | Grain |
|---|---|
| 332349 | 36 |
| 222765 | 40 |
| 332350 | 60 |
| 332351 | 80 |
| 53717 | 120 |

### DISQUE AUTO AGRIPPANT Ø 125 8 TROUS CORINDON

Convient particulièrement au ponçage de l'acier, inox et du bois. Blister de 5.



| Réf FIC | Grain |
|---|---|
| 241614 | 40 |
| 319903 | 80 |
| 241627 | 120 |

### DISQUE AUTO-AGRIPPANT PS 22K Ø 150 CORINDON 6 TROUS

Abrasif Corindon. Convient au ponçage de l'acier, de l'inox et du bois. Blister de 5.



| Réf FIC | Grain |
|---|---|
| 241649 | 40 |
| 241651 | 80 |
| 241652 | 120 |

### PLATEAU POUR DISQUE FIBRE ST 358 Ø 125

Ventilé : agressivité améliorée grâce à la dureté et à la surface nervurée. Lisse : plateau souple pour s'adapter aux pièces profilées.



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 332352 | Ventilé |
| 010213 | Lisse |
| 010214 | Lisse Ø 180 |

### DISTRIBUTEUR DE DISQUES FIBRE DE 115 À 180 JUSQU'À 100 DISQUES

Réf FIC : 56582



### DISQUE AUTO-AGRIPPANT TEXTURE NDS 800 Ø 125

Disque texture dense pour la finition sur l'acier et l'inox.



| Réf FIC | Grain |
|---|---|
| 261815 | Moyen rouge |
| 261826 | Fin bleu |

### DISQUE AUTO-AGRIPPANT PS 22K Ø 150 CORINDON 6 TROUS

Abrasif Corindon. Convient au ponçage de l'acier, de l'inox et du bois. Blister de 5.



| Réf FIC | Grain |
|---|---|
| 37724 | 60 |
| 37725 | 80 |
| 37726 | 120 |

### DISQUE AUTO-AGRIPPANT TEXTURE SV 484 Ø 125

Disque texture souple pour la finition sur l'acier et l'inox.

Réf FIC : 47238



Photos non contractuelles

# ACC. ÉLECTROPORTATIFS

## PLATEAU POUR DISQUE AUTO-AGRIPPANT Ø 125

NDS 555. Plateau M14 pour disque auto-agrippant.



Réf FIC : 440051

## ROULEAU TEXTURE NRO 400 100 X 10 M

Acier - Inox - Bois. Texture corindon. Idéal pour l'ébavurage, le nettoyage et la finition de toutes surfaces.



| Réf FIC | Grain |
|---|---|
| 258870 | Moyen (marron) |
| 258871 | Très fin (vert) |

## ROULEAU TOILE D'ATELIER KL 361 JF 38 X 25 M



Toile souple de haute qualité. Découpe de rouleau propre et facile. Acier - Inox - Alu - Bois.

| Réf FIC | Grain |
|---|---|
| 044150 | 60 |
| 044151 | 80 |
| 044152 | 100 |
| 044153 | 120 |
| 044154 | 150 |
| 044155 | 180 |
| 044157 | 240 |

## ROUE À LAMELLES M14 WSM 617 Ø 125 X 20

Acier - Inox. Permet une utilisation frontale ou radiale sur les meuleuses d'angles.



| Réf FIC | Grain |
|---|---|
| 315690 | 40 |
| 315712 | 80 |

## ROUE À LAMELLE SUR TIGE KM 613 60 X 30 T6

Débit de coupe constant et grande tenue. Pour utilisation sur l'acier et l'inox.



| Réf FIC | Grain |
|---|---|
| 38178 | 40 |
| 064535 | 60 |
| 064400 | 80 |
| 064171 | 120 |

## ROUE À LAMELLE SUR TIGE NFS 600 60 X 50 T6



Roue texture de haute qualité pour la finition mate ou satinée de l'acier et de l'inox.

| Réf FIC | Grain |
|---|---|
| 258924 | Moyen |
| 258925 | Très fin |

## FEUILLE TOILE ABRASIVE KL 371 X 230 X 280

Feuille abrasive avec support toile. Résistante, pour le ponçage à la main. Blister de 5 feuilles. Métal - Métaux non ferreux.



| Réf FIC | Grain |
|---|---|
| 241781 | 40 |
| 241784 | 80 |
| 241785 | 120 |

## FEUILLE PAPIER ABRASIF PL 31 B 230 X 280

Feuille abrasive avec support papier. Très bonne finition des surfaces. Blister de 5 feuilles. Peinture - Vernis - Bois.



| Réf FIC | Grain |
|---|---|
| 241778 | 80 |
| 241779 | 120 |
| 241780 | 240 |

## BANDE ABRASIVE ZIRCONIUM CS 411 Y



Abrasif Zirconium sur toile polyester. Très Haut rendement. Acier - Inox.

| Réf FIC | Grain |
|---|---|
| 75 x 2000 | |
| 250559 | 36 |
| 250560 | 60 |
| 250571 | 80 |
| 150 x 2000 | |
| 220834 | 36 |
| 220845 | 60 |

## FEUILLE TEXTURE 152 X 228



Idéal pour les finitions de surface. Acier - Inox - Bois.

| Réf FIC | Grain |
|---|---|
| 209746 | NPA 400. TFin |

## GOMME ABRASIVE SFK 655 80 X 50 X 20 GRAIN 120



Pour le nettoyage et la finition. Abrasion douce grâce à la structure élastique. Acier - Inox - Alu - Cuivre.

Réf FIC : 39110

## BANDE PONCEUSE



| Réf FIC | Grain |
|---|---|
| 9 x 533 | |
| 156968 | 60 |

Photos non contractuelles

osborn

### SET DE POLISSAGE Ø 100



Lot de 10 pièces pour polir en 3 étapes : disques de polissage, mandrin, pâte de brossage, de polissage et d'avivage.

Réf FIC : 44036

osborn

### SET DE SATINAGE Ø 100



Lot de 4 pièces : disques de satinage en nappe abrasive (gros, moyen et fin) et un mandrin.

Réf FIC : 53245

## DISQUES DIAMANT

### DISQUE DIAMANT DT612UT



Disque avec segments étroits. Grande facilité de coupe et grande durée de vie. Béton armé.

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 54898 | 125 |
| 54899 | 230 |

### JC TURBO DT 900 UT



Lame à jante continue ventilée. Bords de coupe nets. Grande agressivité. Béton - Tuile.

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 54904 | 125 |
| 54905 | 230 |

### PLATEAU DIAMANTÉ DS 600 B Ø 125



Plateau diamanté avec double rangée de segments. Meulage agressif et durée de vie élevée. Béton - Chape.

Réf FIC : 54903

### DISQUE DIAMANT DT 900 FT Ø 125



Disque mince (1,4 mm) pour les sollicitations extrêmes. Bords nets et sans éclat. Crénelé. Carrelage - Grès - Faïence.

Réf FIC : 54901

### DISQUE DIAMANT DT 600 F Ø 125



Disque professionnel pour un travail de précision, rapide et propre, sur le carrelage et le grès. Lisse.

Réf FIC : 54900

### PLATEAU DIAMANTÉ DS 600 S Ø 125



Plateau diamanté de haute performance avec extraction des poussières optimisée. Béton - Chape - Brique.

Réf FIC : 54902

BOSCH

### DISQUE DIAMANT Ø 125



Grès - Céramique. Coupe nette 1,4mm continue turbo.

Réf FIC : 63682

BOSCH

### DISQUE DIAMANT Ø 125



Pour céramique ou carrelage dur. Jante continue turbo.

Réf FIC : 63681

BOSCH

### DISQUE DIAMANT Ø 125



Pour le grès cérame fin (dur), le carrelage, les carreaux de céramique (émaillée également), le marbre et le grès.

Réf FIC : 64749

BOSCH

### DISQUE DIAMANT Ø 125 CARR. ÉCO JANTE CONTINUE



Réf FIC : 63683

BOSCH

### DISQUE DIAMANT PRO/ÉCO SEGMENT



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 63684 | 125 |
| 331843 | 230 |

BOSCH

### DISQUE DIAMANT TURBO EXPERT MATX CONSTRUCTION

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 266034 | 230 |



Photos non contractuelles

BOSCH

## DISQUE MEULE ASSIETTE DIAMANT Ø 125



Pierre/béton finition et pierre/béton gros.

| Réf FIC | Usage |
|---|---|
| 332535 | Finition |
| 332534 | Gros |

BOSCH

## LOT 10 DISQUES X LOCK M 14




| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63720 | 125 x 1 |
| 63349 | 125 x 1,6 |

BOSCH

## DISQUE DIAMANT RAPIDO

Béton armé - Pierre - Métal. Universel.

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 63685 | 125 |
| 45211 | 230 |



BOSCH

## DISQUE DIAMANT TRONÇONNAGE TOUS MÉTAUX Ø 125 X LOCK M14

Réf FIC : 63719



BOSCH

## LOT DE 2 DISQUES DIAMANT Ø 125 1 CARR. + 1 MATÉRIAUX

Réf FIC : 64753

BOSCH

## LOT ASSORTIMENT X LOCK M14 1 LAMELLE 1 CARBURE 3 125 X 1

Comprend trois disques à tronçonner X-LOCK Standard for Inox spécialement conçus pour offrir des performances fiables dans l'inox. Un plateau à lamelles X-LOCK X571 Best for Metal offrant une excellente durée de vie pour les gros travaux sur le métal. Un disque X-LOCK Carbide Multi Wheel permettant d'exécuter des coupes sûres et faciles dans les matériaux tendres, comme le bois, le bois clouté ou le plastique.

Réf FIC : 63348



BOSCH

## LOT ASSORTIMENT 9 DISQUES Ø 76 MM PANACHE

1 disque Best for Hard Ceramic pour céramique et carrelage. 1 disque à tronçonner carbure Multi wheel pour métaux non ferreux, bois plastique. 5 disques à tronçonner Expert inox pour métaux ferreux. 2 disques à tronçonner à moyeu déporté Expert for Inox pour métal et inox.

Réf FIC : 63721



Photos non contractuelles

# BROSSES

## BROSSE COUPE TORSADÉE ACIER M14



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 191181 | 65 |
| 608152 | 80 |

## BROSSE COUPE TORSADÉE ACIER

Ø 65 x 6. 4500 t/min. Tige 6.

Réf FIC : 53242



## BROSSE COUPE TORSADÉE INOX Ø 65 M14

Réf FIC : 608351



## BROSSE CONIQUE TORSADÉE ACIER Ø 100 M14

Réf FIC : 622151



## BROSSE CIRCULAIRE TORSADÉE ACIER

Ø 75 x 6. 1500 t/min. Tige 6.

Réf FIC : 53240



## BROSSE COUPE ONDULÉE INOX Ø 60 M14

Réf FIC : 613361



## BROSSE COUPE ONDULÉE



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| **Acier** | |
| 191258 | Ø 75 x 6. 4500 t/min. Tige 6 |
| **Inox** | |
| 53243 | Ø 75 x 6. 4500 t/min. Tige 6 |

## BROSSE COUPE ONDULÉE ACIER M14



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 191214 | 60 |
| 613163 | 80 |

## BROSSE CONIQUE ONDULÉE ACIER Ø 100 M14

Réf FIC : 512161



## BROSSE CIRCULAIRE ONDULÉE ACIER



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| **Acier** | |
| 506162 | Ø 70 x 6.1500 t/min. Tige 6 |
| **Inox** | |
| 506342 | Ø 70 x 6. 1500 t/min. Tige 6 |
| 248261 | Ø 75 x 6. 1500 t/min. Tige 6 |

## BROSSE PINCEAU ONDULÉE ACIER



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| **Acier** | |
| 056791 | Ø 25 x 6. 18000 t/min. Tige 6 |
| **Inox** | |
| 53244 | Ø 25 x 6. 18000 t/min. Tige 6 |

## BROSSE CIRCULAIRE ONDULÉE ACIER

4500 tr/min. Tige 6.



| Réf FIC | Ø | Épaisseur |
|---|---|---|
| 600221 | 50 x 6 | 7 |
| 600421 | 75 x 6 | 10 |
| 507061 | 80 x 35 | 35 |
| 53241 | 100 x 6 | 12 |

## BROSSE TOURET



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 191158 | Ø 150 x 25 x 32 |
| 191169 | Ø 200 x 25 x 32 |

## BROSSE CIRCULAIRE ONDULÉE INOX



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| **Inox** | |
| 248261 | Ø 75 x 6. Tige 6. Ep. 10 |
| 248272 | Ø 100 x 6. Tige 6. Ep. 10 |
| **Laiton** | |
| 600451 | Ø 75 x 6 |

## BROSSE COUPE ABRASIF

Ø 75 x 6. Tige 6

Réf FIC : 600991



## BROSSE 1 RG

| Réf FIC | Univers |
|---|---|
| 191114 | Acier |
| 191125 | Inox |
| 191136 | Laiton |



Photos non contractuelles

# OUTILLAGE À MAIN

TOURNEVIS ..... P. 191
EMBOUTS ..... P. 192
CLÉS ..... P. 195
DOUILLES ..... P. 197
PINCES ..... P. 198
COUTEAUX ET CUTTERS ..... P. 200
MESURES ..... P. 201
DIVERS ..... P. 202
OUTILS RAMONNAGE ..... P. 203
POMPES ET BURETTES ..... P. 203
JERRYCANS, PULVÉRISATEURS ET BROCS ..... P. 204
ENTONNOIRS ..... P. 204
RANGEMENTS OUTILS ..... P. 205
OUTILS ET ACCESSOIRES : PLOMBERIE ..... P. 208
- CLÉS ..... P. 208
- PINCES ..... P. 209
- COUPE-TUBES ..... P. 210
- NIVEAUX ..... P. 210
- SERTISSEUSES ..... P. 211
- CINTREUSES ..... P. 212
- DIVERS ..... P. 213
- DÉBOUCHEURS ..... P. 214

OUTILS ET ACCESSOIRES : SERRURERIE ..... P. 216
- BURINS ET MASSETTES ..... P. 216
- CISAILLES ..... P. 216
- ACCESSOIRES ..... P. 216
- LIMES ..... P. 217
- MONTURES ..... P. 218
- PRESSES ET ACCESSOIRES ..... P. 218
- POINTEAUX, MAILLETS ET MARTEAUX ..... P. 219

OUTILS ET ACCESSOIRES : MAÇONNERIE ..... P. 221
- CRAYONS ET FEUTRES ..... P. 221
- LIENS ET PROBOX ..... P. 221
- MASSETTES, PINCES ET TENAILLES ..... P. 222
- CHEVILLETTES, BARRES ET MASSES ..... P. 222
- RÂTEAUX ET PIOCHES ..... P. 222
- BALAIS ..... P. 223
- PELLES ..... P. 223
- TRUELLES ET TALOCHES ..... P. 223
- CISEAUX ..... P. 224
- SEAUX ET AUGES ..... P. 224
- DIVERS ..... P. 224

OUTILS ET ACCESSOIRES : JARDINAGE ..... P. 225



Photos non contractuelles

# TOURNEVIS



KS TOOLS

## BOÎTE DE TOURNEVIS 6 PIÈCES

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 296211 | 4 x Fente : 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + 2 Philips |
| 296200 | 4 x Fente : 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + 2 Pozidriv |

FACOM

## JEU DE 10 TOURNEVIS



- Plat : 2,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125
- Philips : 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125
- Pozidriv : 1 x 100 - 2 x 125 -
- Plat lames hexagonales : 6,5 x 150 - 8 x 175 avec écrou

Réf FIC : 333794



FACOM

## JEU DE 6 TOURNEVIS TF + PZ

- Plat : 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 150
- Pozidriv : 1 x 100 - 2 x 125

Réf FIC : ANDJ6PB

FACOM



## TOURNEVIS PLAT AN

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| AN3575 | 3,5 x 75 |
| AN3510 | 3,5 x 100 |
| AN55125 | 5,5 x 125 |
| ANF651 | 6,5 x 150 |
| ANF820 | 8 x 200 |

FACOM



## TOURNEVIS ÉLEC. PLAT A VE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| A2575 | 2,5 x 75 |
| A35100 | 3,5 x 100 |
| A4100 | 4 x 100 |
| A55125 | 5,5 x 125 |



FACOM

## JEU DE 6 TOURNEVIS ISOLÉS 1000 V

- Plat : A2,5 x 75 - 3,5 x 75 - A4 x 100 - 5,5 x 125
- Pozidriv : 1 x 100 - 2 x 125

Réf FIC : ADVEJ6PB

FACOM



## TOURNEVIS PZ AND 2 X 100

Réf FIC : AND210

FACOM



## TOURNEVIS ÉLEC. PZ AD 2 X 125 VE

Réf FIC : AD2125

Wera

## TROUSSE 14 EMBOUTS ISOLÉS

1000 V Kraftform Kompakt VDE 60 iS/65 iS/67 iS/16. 500 gr.

Réf FIC : 45819



Wera

## JEU DE 7 TOURNEVIS ISOLÉS

- Slim isolés 1000 V plat Ph1, Ph2, Pz2
- Plat : 3.5 x 100 - 4 x 100 5.5 x 125
- Testeur 3 x 70

Réf FIC : 54718



Wera

## JEU DE 6 TOURNEVIS BURIN

PZ1, PZ2. Plat : 3.5 x 80 - 4.5 x 90 5.5 x 100 - 7 x 125

Réf FIC : 54719




Wera



## TOURNEVIS SLIM ISOLÉS 1000 V

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 54723 | PH2 x 100 |
| 54724 | PZ1 x 80 |
| 54725 | PZ2 x 100 |
| 54720 | 3,5 x 100 |
| 54721 | 4 x 100 |
| 54722 | 5,5 x 125 |

Photos non contractuelles

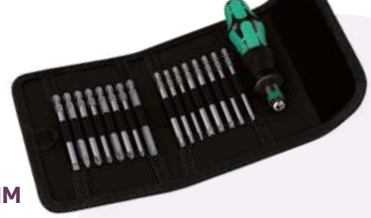

Wera

### TROUSSE 16 EMBOUTS 89 MM

Support Kraftform avec mandrin rapide Rapidaptor. Changement rapide des bits. Usage universel. Convient aux opérations manuelles et aux outils électriques.

Réf FIC : 45820



Wera

### JEU DE 10 TOURNEVIS MICRO

1 kraftform Micro Porte-embouts, 3 embouts vis à fente Halfmoon, 2 embouts TORX Halfmoon, 2 embouts Hex-Plus Halfmoon, 3 embouts PH Halfmoon.

Réf FIC : 54746



Wera

### TOURNEVIS TORX AVEC FONCTION DE RETENUE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 54734 | 10 x 80 |
| 54735 | 15 x 80 |
| 54736 | 20 x 100 |
| 54737 | 25 x 100 |
| 54738 | 30 x 115 |



Wera

### TOURNEVIS LASER TIP

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 54730 | PH1 x 80 |
| 54731 | PH2 x 100 |
| 54732 | PZ1 x 80 |
| 54733 | PZ2 x 100 |



Wera

### TOURNEVIS LASER TIP PLAT

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 54726 | 3,5 x 100 |
| 54727 | 4 x 100 |
| 54728 | 5,5 x 150 |
| 54729 | 6,5 x 150 |



Wera

### JEU DE 7 TOURNEVIS LASER TIP

Ph2, PZ1, PZ2. TX15, 20 25. Plat : 4 x 100.

Réf FIC : 54717



Wera

### TOURNEVIS PISTOLET À CLIQUET 6 EMBOUTS

Réf FIC : 53528

## EMBOUTS



Wera

### TROUSSE CLIQUET HYBRID 1/2 + DOUILLES 10 À 19

Levier d'inversion pour changement de sens commode. Denture fine à 72 dents pour angle de reprise de 5 degrés seulement. Housse textile compacte de grande robustesse, faible poids et volume. Repérage couleur des calibres des douilles. Mécanisme « Twist to Un lock », très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles.

Réf FIC : 54739



Wera

### TROUSSE CLIQUET ZYKLOP SPEED 1/4

Tête de cliquet mobile avec 5 fixations définies. Dentelure fine 72 dents. Angle retour réduit à seulement 5°. Douille à rotation rapide pour un travail accéléré.

Réf FIC : 47658



Wera

### TROUSSE MINI TOURNEVIS EMBOUTS 1/4 18

Système à manche/lames interchangeables permettant un remplacement éclair des lames requises. Porte-embouts Tom Pouce forme compacte pour travailler dans les espaces de montage exigus. Manche Kraftform ergonomique bicomposant pour un travail de précision. Embouts avec zone BiTorsion pour amortir les pics de contrainte.

Réf FIC : 63770

Photos non contractuelles

Wera



## TROUSSE RADIO 1/4" 28 PIÈCES

Changement de sens commode grâce au levier d'inversion. Cliquet extrêmement mince à long manche. Angle de reprise de seulement 5°. Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux. Robustesse élevée sans limitation de couple.

Réf FIC : 45817

Wera



## COFFRET EMBOUTS + DOUILLES + CLIQUETS

Combinaison d'outils réunissant cliquet, embouts, douilles et un porte-embouts dans un espace ultra- réduit. Porte-embouts haute qualité avec manche Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités. Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Mini-cliquet à embouts pour un travail rapide là où le vissage mécanique ou à l'aide d'un outil conventionnel est impossible faute de place.

Réf FIC : 45818

BOSCH



## COFFRET 6 DOUILLES MAGNÉTIQUES 1/4. 6 À 13

1 douilles / set de 6 pièces 50 mm 6/7/8/10/12/13 mm.

Réf FIC : 43214

Wera



## DOUILLE MAGNÉTIQUE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 54707 | 7 |
| 54708 | 8 |
| 54709 | 10 |
| 54710 | 13 |

Wera



## JEU 12 EMBOUTS BI-TORSION

Avec porte embout rapidaptor bit-check.

Réf FIC : 54060

Wera



## JEU 30 EMBOUTS BI-TORSION PH/PZ/TX

Avec porte embout rapidaptor bit-check. Embouts Bi Torsion pour une longue durée de vie.

Réf FIC : 54062

Wera



## JEU 30 EMBOUTS PLATS PH/PZ/TX 6 PANS

Avec porte embout rapidaptor bit-check.

Réf FIC : 54066

Wera



## JEU 7 EMBOUTS PLATS PH/PZ

Avec porte embout bit-check.

Réf FIC : 54715

Wera



## JEU 6 EMBOUTS 50 MM

Impaktor PH/PZ/TX bit-check

Réf FIC : 54714

Wera



## JEU 7 EMBOUTS TORX

Avec porte embout bit-check.

Réf FIC : 54716

Wera



## EMBOUT PZ/2

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 54691 | 1 x 25 |
| 54692 | 2 x 25 |
| 54693 | 3 x 25 |

Wera



## EMBOUT PH /2

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 54687 | 1 x 25 |
| 54688 | 2 x 25 |

Wera



## EMBOUT PH 2 X 89

Réf FIC : 54690

Wera



## EMBOUT PH 2 X 50 TORSION /2

Réf FIC : 54689

Photos non contractuelles

# OUTILLAGE À MAIN

Wera



## EMBOUT PZ IMPAKTOR

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 54702 | 2 x 25 |
| 54704 | 2 x 50 |

Wera



## EMBOUT CARRÉ IMPAKTOR

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 54705 | 2 x 25 |
| 54706 | 3 x 25 |

Wera



## EMBOUT PZ 2 X 89

Réf FIC : 54697

Wera



## EMBOUT PZ TORSION /2

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 54695 | 2 x 50 |
| 54696 | 3 x 50 |

Wera



## EMBOUT TORX TX /2

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 54698 | 15 x 25 |
| 54699 | 20 x 25 |
| 54700 | 25 x 25 |
| 54701 | 30 x 25 |

BOSCH



## PORTE EMBOUT MAGNÉTIQUE 57 MM 1/4"

Réf FIC : 331839

Wera



## PORTE EMBOUT STD 1/4" X 50

Réf FIC : 54712

Wera



## PORTE EMBOUT IMPAKTOR 1/4" X 75

Réf FIC : 54713

BOSCH



## PORTE EMBOUT MAGNÉTIQUE BLOCK CLICK UNIVERSEL

Réf FIC : 54793

Wera



## PORTE EMBOUT RAPIDAPTOR 1/4" X 50

Réf FIC : 54711

BOSCH

## COFFRET 12 EMBOUTS EXTRA DURS

1 embouts de vissage / set de 11 pièces avec porte-embout PH1/ PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/S0/6x4/5/S0/8x5/5/25 mm.

Réf FIC : 37657




BOSCH

## COFFRET 32 EMBOUTS VISSAGE

4 embouts cruciformes (PH1, 2x PH2, PH3), 4 embouts Pozidriv (PZ1, 2x PZ2, PZ3), 4 embouts Hex (3/4/5/6), 8 embouts T (T10, T15, 2x T20, T25, T27, T30, T40), 4 embouts S (3/4/5/6) et 7 embouts Th (10/15/20/25/27/30/40).

Réf FIC : 918203




BOSCH

## COFFRET 43 EMBOUTS VISSAGE

PH1, PH2 (2x), PH3 PZ1, PZ2 (2x) PZ3
SL3, SL4, SL5, SL6 H3, H4, H5, H6 T10,
T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 TH10,
TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40 PH2 PZ2
SL6 T15, T20, T25. Douille avec aimant permanent pour vis à tête hexagonale (6 mm, 8 mm, 10 mm, porte-embout universel magnétique avec fonction Quick-Change.

Réf FIC : 42043



BOSCH

## COFFRET PORTE CLÉS 21 EMBOUTS VISSAGE

L'assortiment contient des embouts pour le vissage des vis les plus couramment utilisées à empreinte cruciforme, tête Pozidriv, Torx, fendue et hexagonale. Ces embouts ont des queues hexagonales 1/4" et ils sont compatibles avec les perceuses et les tournevis manuels ou électriques de toutes marques.

Réf FIC : 63722




Scell-it



## EMBOUT CARRÉ

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 273354 | N1 L 25,4 |
| 273359 | N1 L 50,8 |
| 273355 | N2 L 25,4 |
| 273358 | N2 L 50,8 |
| 273356 | N3 L 25,4 |
| 273357 | N3 L 50,8 |

Photos non contractuelles

# CLÉS



Wera

## JEU DE 9 CLÉS TORX PERCÉES MULTICOLORES 8 À 40

Réf FIC : 54068



Wera

## JEU DE 9 CLÉS MÂLES MULTICOLORES 1,5 À 10

Réf FIC : 54067



FEGEMU

## JEU DE 9 CLÉS MÂLES À BOULE BONDHUS

Réf FIC : 262403

KS TOOLS

## JEU DE 9 CLÉS MÂLES POUR VIS ABÎMÉES

Réf FIC : 63566



FACOM

## JEU DE 9 CLÉS MÂLES EN ÉTUI 82.JP9

Réf FIC : 82JP9



FACOM

## JEU DE 9 CLÉS MÂLES XL 83S.JP9LPB

Réf FIC : 83SJP9



FACOM

## JEU DE 7 CLÉS MÂLES MONTURE 86H.JE7A

Réf FIC : 86HJE7



FACOM

## JEU DE 6 CLÉS MÂLES EN "T" 84TZS.PB

Réf FIC : 84TZSP



FACOM

## JEU DE 6 CLÉS MÂLES RESISTORX 89R.JP6PB

Réf FIC : 89RJP6PB



FACOM

## CLÉ MÂLE



| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 824 | 82,4 |
| 826 | 82,6 |
| 827 | 82,7 |
| 828 | 82,8 |
| 8212 | 82,12 |

FACOM

## CLÉ MIXTE



| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 406 | 440,6 |
| 407 | 440,7 |
| 408 | 440,8 |
| 409 | 440,9 |
| 4010 | 440,10 |
| 4011 | 440,11 |
| 4012 | 440,12 |
| 4013 | 440,13 |
| 4014 | 440,14 |

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 4015 | 440,15 |
| 4016 | 440,16 |
| 4017 | 440,17 |
| 4018 | 440,18 |
| 4019 | 440,19 |
| 4020 | 440,20 |
| 4021 | 440,21 |
| 4022 | 440,22 |
| 4023 | 440,23 |

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 4024 | 440,24 |
| 4026 | 440,26 |
| 4027 | 440,27 |
| 4028 | 440,28 |
| 4029 | 440,29 |
| 4030 | 440,30 |
| 4032 | 440,32 |



KS TOOLS

## JEU DE 9 CLÉS MIXTES 6 À 19

Réf FIC : 325551

KS TOOLS

## JEU DE 5 CLÉS MIXTES À CLIQUET 8-10-13-17-19

Réf FIC : 503475



KS TOOLS

## JEU DE 9 CLÉS MIXTES 440NJP9PB 8-19

Réf FIC : 440JP9



KS TOOLS

## JEU DE 5 CLÉS MIXTES À CLIQUET DANS L'ŒIL ET LA FOURCHE

8 - 10 - 13 - 17 - 19
Selon DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738. Angle de fourche 15°. Œil incliné à 15°. Cliquet réversible 72 dents. Finition satinée. Chrome Vanadium.

Réf FIC : 63568



KS TOOLS

## JEU DE 5 CLÉS MIXTES À CLIQUET TÊTE INCLINABLE

8 - 10 - 13 - 17 - 19
Selon DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738. Angle de fourche 15°. Cliquet réversible. 72 dents. Tête inclinable à 180°. Finition satinée. Chrome Vanadium.

Réf FIC : 63887



Photos non contractuelles

# OUTILLAGE À MAIN

Wera



## CLÉ MIXTE À CLIQUET JOKER

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 54741 | 8 |
| 54742 | 10 |
| 54743 | 13 |
| 54744 | 17 |
| 54745 | 19 |

Wera



## CLÉ JOCKER

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 63766 | 10/13 |
| 63767 | 16/19 |
| 63768 | 24/32 |

FACOM



## CLÉ À PIPE

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 756 | 75,6 |
| 757 | 75,7 |
| 758 | 75,8 |
| 759 | 75,9 |
| 7510 | 75,10 |
| 7511 | 75,11 |
| 7512 | 75,12 |
| 7513 | 75,13 |
| 7514 | 75,14 |
| 7515 | 75,15 |
| 7516 | 75,16 |
| 7517 | 75,17 |
| 7518 | 75,18 |
| 7519 | 75,19 |
| 7521 | 75,21 |
| 7522 | 75,22 |
| 7523 | 75,23 |
| 7524 | 75,24 |
| 7526 | 75,26 |
| 7527 | 75,27 |
| 7530 | 75,30 |
| 7532 | 75,32 |

FACOM



## CLIQUET PAUME DE MAIN S161

Réf FIC : S161B

FACOM



## CLÉ À MOLETTE 113A

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 1136C | 6C |
| 1138C | 8C |
| 11310C | 10C |
| 11312C | 12C |
| 11315C | 15C |
| 11318C | 18C |

FACOM



## JEU DE CLÉS À PIPE

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 75J9PB | 9 clés 8-19 |
| 277119 | 10 clés 8-19 |
| 75J12P | 12 clés 7-24 |

FACOM



## CLÉ TUBE

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 928 | 92,8 |
| 929 | 92,9 |
| 9210 | 92,10 |
| 9211 | 92,11 |
| 9212 | 92,12 |
| 9213 | 92,13 |

KS TOOLS



## CLÉ À MOLETTE 113A

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 277131 | 8 |
| 277142 | 10 |
| 277153 | 12 |
| 277164 | 15 |

KS TOOLS



## CLÉ MIXTE À CLIQUET 467

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 4678 | 8 |
| 46710 | 10 |
| 46712 | 12 |
| 46713 | 13 |
| 46714 | 14 |
| 46715 | 15 |
| 46716 | 16 |
| 46717 | 17 |
| 46719 | 19 |
| 46721 | 21 |
| 46722 | 22 |

Wera



## TROUSSE CLÉS EN T EMBOUTS 89 MM

1x Kraftform Kompakt 400, 15 pièces; 1x 416 R Manche en T Rapidaptor, 1/4" x 45 mm; 2x 851/4 Embouts Z: PH 2x89, PH 3x89; 2x 855/4 Embouts Z: PZ 2x89, PZ 3x89; 6x 867/4 Z Embouts TORX®: TX 10x89, TX 15x89, TX 20x89, TX 25x89, TX 30x89, TX 40x89; 3x 840/4 Embouts Hex-Plus Z: 3.0x89, 4.0x89, 5.0x89; 1x 800/4 Embouts Z, 1 x 5.5 x 89 mm.

Réf FIC : 63769

Photos non contractuelles

# DOUILLES



KS TOOLS

## COFFRET RADIO

1/4“38 pièces nano avec cliquet à manche rotatif 360°.

Réf FIC : R360NANOPB



KS TOOLS

## COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/2

Outillage alliant qualité, robustesse, esthétique, performance, technologie de pointe et confort de travail.

Réf FIC : 53541

KS TOOLS

## SERVANTE ÉQUIPÉE DAKAR 5 TIROIRS + 184 OUTILS

Robuste, avec système anti-basculement. Plan de travail avec tapis en mousse. Verrouillage par clé. Douilles et accessoires : 1/4“, 6 pans : 4 à 14 mm, torx : E4 à E8, 3/8“, torx : E10 à E14, 1/2“, 6 pans : 16 à 34 mm, torx : E16 à E20. Embouts de vissage : fente, phillips, pozidriv, 12 pans. Clés mixtes : 8 à 19 mm. Clés mâles : 2 à 10 mm. Tournevis : fente 4 à 8 mm PH1 - PH2. Outils de frappe.




Réf FIC : 54522



KS TOOLS

## COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4

13 douilles, 28 douilles tournevis, 1 cardan, 1 adaptateur, 4 rallonges, 1 poignée coulissante, 1 rallonges emmanchées, 1 cliquet.

Réf FIC : 53540



KS TOOLS

## COFFRET ULTRA COMPACT 1/4 DOUILLES ET ACC.

Coffret bi-matière avec coins renforcés. Gamme Ultimate composée d’outils robustes, esthétiques et astucieux. Finition chromée satinée.

Réf FIC : 63567

FACOM

## COFFRET 1/2 SL. DBOX 1PB

Douille 1/2“ : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm, 1 cliquet, 1 rallonge 250 mm, 1 cardan.

Réf FIC : 37369



BOSCH

## COFFRET 5 DOUILLES CHOC : 1/2 Ø 13/17/19/21/24

1 assortiment de douilles adaptables Impact Control, 7 pièces Surplat 13 /surplat 17/surplat 19 /surplat 21 /surplat 24 /40 mm et 2 adaptateurs.

Réf FIC : 38013




KS TOOLS

## COMPOSITION D’OUTILS ÉLECTRICIEN

Réf FIC : 63569




Photos non contractuelles

# PINCES

EDMA

## PINCE À BORDER DROITE

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 47277 | 60 mm |
| 47278 | 100 mm |



EDMA

## PINCE À RETREINDRE

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 182270 | 30 mm |
| 206851 | 52 mm |



EDMA

## BATTE/GRIFFE DE ZINGUEUR

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 206262 | Batte |
| 55300 | Griffe |



FACOM

## PINCE À DÉNUDER 194.17CPE

Réf FIC : 19417C



KS TOOLS

## PINCE À DÉNUDER 180 MM

Réf FIC : 326288



KNIPEX

## PINCE À DÉNUDER 1000 V 160 MM

Réf FIC : 333973



FACOM

## JEU 4 PINCES CIRCLIPS PCJ4PB

Réf FIC : 333495



FACOM

## PINCE CIRCLIPS COUDÉE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 197E13 | Ext. 197A.13 |
| 197E18 | Ext. 197A.18 |
| 199E13 | Int. 199A.13 |
| 199E18 | Int. 199A.18 |



FACOM

## PINCE CIRCLIPS PLAT

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 177E13 | Ext. 177A.13 |
| 177E18 | Ext. 177A.18 |
| 179E13 | Int. 179A.13 |
| 179E18 | Int. 179A.18 |



FACOM

## PINCE COUPANTE DIAGONALE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 19216C | 192.16CPE |
| 19218C | 192.18CPE |
| 39116C | 391.16CPE |
| 326285 | 160 mm |



KNIPEX

## PINCE COUPANTE DE CÔTÉ X-CUT 160 MM

Réf FIC : 41948



KNIPEX

## PINCE COUPANTE DE CÔTÉ 1000 V 160 MM

Réf FIC : 333976



KS TOOLS

## PINCE COUPANTE DIAGONALE 160 MM

Réf FIC : 326285



KS TOOLS

## PINCE BEC DEMI-ROND 200 MM

Réf FIC : 326287



KS TOOLS

## PINCE BEC DEMI-ROND COUDÉ 210 MM

Réf FIC : 326286



Photos non contractuelles

KNIPEX

**PINCE BEC LONG COUDÉ 200 MM 1000 V**

Réf FIC : 333975



FACOM

**PINCE BEC MI-ROND 185.20CPE**

Réf FIC : 18520C



FACOM

**PINCE BEC COUDÉ 195.20CPE**

Réf FIC : 19520C



KNIPEX

**PINCE BEC LONG DROIT 1000 V 200 MM**

Réf FIC : 333974



FACOM

**PINCE MULTIPRISE 180/181EF.25CPEPB**

Réf FIC : 181EF



FACOM

**PINCE MULTIPRISE STANDARD 250 MM**

Réf FIC : 170A



FACOM

**JEU DE 3 PINCES CPE.5PB**

Réf FIC : CPE5PB



FACOM

**PINCE UNIVERSELLE 187.20CPE**

Réf FIC : 18720C



KNIPEX

**PINCE ÉLECTR. DÉNUDÉE SERTIE COUPE 4 FONCTIONS**

Réf FIC : 41947



KNIPEX

**PINCE À COUPER, DÉGAINER ET DÉNUDER ISOLÉE 1000 V**

Réf FIC : 54029



KNIPEX

**MINI COUPE BOULON 200 MM Ø 6 MM**

Réf FIC : 108544



KNIPEX

**COUPE CÂBLE ACIER 4 MM**

Réf FIC : 333972



KNIPEX

**COUPE CÂBLE POUR FIL ACIER/INOX 6 MM**

Réf FIC : 53054



KNIPEX

**COUPE CÂBLE CUIVRE/ALU 160 MM 50 MM²**

Réf FIC : 63772



KNIPEX

**OUTILS À DÉGAINER ET DÉNUDER ERGOSTRIP**

Réf FIC : 54028



KNIPEX

**COUTEAU À DÉGAINER TYPE JOKARI**

Réf FIC : 333981



FACOM

**OUTILS À DÉGAINER JIVARO**

Réf FIC : 985956



Photos non contractuelles

# COUTEAUX ET CUTTERS

FACOM

## COUTEAU ÉLECTRICIEN TOUKAN 2 LAMES



1 lame droite affûtage évidé pour un usage général (longueur : 65 mm). 1 lame courte incurvée , position et forme adaptées au travail du câble (longueur : 35 mm). Sécurité : cran d'arrêt sur les deux lames. Œillet d'accroche universel.

Réf FIC : 640180

STANLEY

## COUTEAU 99E À LAME RÉTRACTABLE



Corps en alliage de zinc strié, très résistant et léger. Système InterLock de blocage de la lame. Porte-lame métallique à 5 positions. Blocage total de la lame même pendant les coupes difficiles. Fourni avec 3 lames de rechange.

Réf FIC : 210099

STANLEY

## COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE QUICKSLIDE



Couteau de poche compact, ergonomique et sécurisant. Corps en alliage de zinc, très résistant et léger. Maniement facile d'une seule main. Remplacement de la lame sans outils. Agrafe pour port à la ceinture. Fourni avec 1 lame trapèze.

Réf FIC : 332292

KNIPEX

## COUTEAU ÉLECTRICIEN PLIANT 120 MM



Lame extrêmement tranchante de qualité supérieure. Forme de poignée ergonomique pour une prise en main confortable et un guidage facile.

Réf FIC : 63775

STANLEY

## LAME DE COUTEAU 1992



Épaisseur de lame épaisse : idéal pour les travaux de coupe intensif (tapis, linoléum et tout support exigeant une lame résistante). Modèle long pour tous types de travaux de coupe. Lame adaptée à tous les couteaux Stanley. Lame grand trapèze réversible 2 pointes. Très résistante.

Réf FIC : 015131

STANLEY

## CUTTER À CARTOUCHE 18 MM FATMAX



Corps ABS bimatière pour une bonne prise en main. Chariot de lame en acier inoxydable : longévité et guidage parfait de la lame. Double sécurité avec le blocage supplémentaire par curseur pour un maintien parfait de la lame. Casse-lames intégré : pour casser les lames de manière sûre et efficace. Cartouche de 6 lames à rechargement automatique. Fourni avec 6 lames.

Réf FIC : 332294

STANLEY

## CUTTER INTERLOCK 18 MM



Corps métallique, très résistant. Blocage efficace de la lame par molette crantée. Changement de lame rapide et facile, sans outils. Fourni avec 1 lame de cutter 18 mm.

Réf FIC : 015129

STANLEY

## CUTTER SM 18 MM



Corps assemblé en deux parties pour un changement rapide de la lame. Bouton-poussoir multi-positions pour un usage rapide et facile. Lame inclue dans le corps du cutter pour plus de sécurité. Fourni avec une lame de cutter 18mm.

Réf FIC : 228948

STANLEY

## CUTTER À CARTOUCHE 25 MM FATMAX



Lames épaisses 25 mm pour des applications lourdes. Corps aluminium léger, robuste et inoxydable. Bouton-poussoir pour un déverrouillage rapide, facile et simple de la lame sans sortir le chariot. Casse-lames intégré. Cutter extra long pour une utilisation à deux mains. Bonne prise en main et évite les glissements. Fourni avec 4 lames.

Réf FIC : 610820

STANLEY

## CUTTER 25 MM BIMATIÈRE



Corps bimatière Dynagrip ergonomique pour une bonne prise en main. Blocage de lame par molette crantée pour une meilleure sécurité et précision de coupe. Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable pour renforcer la longévité et la solidité du cutter. Fourni avec 1 lame de 25 mm et épaisseur de 0.7 mm. Lame sécable en 7 segments.

Réf FIC : 015135

STANLEY

## LAME DE CUTTER S/C DE 10

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 010921 | 9,5 mm |
| 015133 | 18 mm |
| 011325 | 25 mm |



EDMA

## COUTEAU CUTTER PLIABLE PRO



Avec pochette de rangement. Muni d'un compartiment de rangement 4 lames afin de pouvoir changer votre lame rapidement.

Réf FIC : 47279

Photos non contractuelles

# MESURES

STANLEY

## MESURE FATMAX XL



Bouton de blocage du ruban. Boîtier ergonomique en ABS chromé anti-choc. Crochet avec position du zéro réel. Crochet 3 rivets multiprises. Portée directe du ruban sans décrochage jusqu'à 4m. Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban et Blade Armor thermoplastique. Agrafe pour port à la ceinture.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 332279 | 5 x 32 m |
| 332280 | 8 x 32 m |

STANLEY

## MESURE POWERLOCK BLADE ARMOR



Ruban de 25 mm de largeur. Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les 8 premiers centimètres. Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban. Crochet 3 rivets offrant une bonne résistance à l'arrachement, avec position du zéro réel. Boîtier en ABS chromé anti-choc, compact et ergonomique. Bouton de blocage du ruban. Agrafe pour port à la ceinture.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 157531 | 5 x 25 m |
| 33198 | 8 x 25 m |

STANLEY

## MESURE POWERLOCK CLASSIC ABS



Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban. Boîtier ABS finition métal chromé très résistant aux chocs et à la flamme. Blocage du ruban et retour automatique. Mesure intérieure par addition de 5 cm. Crochet 3 rivets offrant une bonne résistance à l'arrachement. Crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures. Agrafe pour port à la ceinture.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 33193 | 3 x 12 m |
| 33442 | 10 x 25 m |

STANLEY

## MESURE POWERLOCK MICRO



Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban. Boîtier en ABS chromé anti-choc, compact et ergonomique. Prise en main excellente. Crochet 3 rivets offrant une bonne résistance à l'arrachement. Crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures. Bouton de blocage du ruban. Agrafe pour port à la ceinture.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 33041 | 3 x 19 m |
| 33194 | 5 x 19 m |

STANLEY

## MESURE POWERLOCK LECTURE DIRECTE



5 x 19 mm. Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban. Boîtier ABS anti-choc chromé. Lecture directe rapide et précise des mesures intérieures. Crochet 3 rivets offrant une bonne résistance à l'arrachement. Crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures. Blocage du ruban et retour automatique. Agrafe pour port à la ceinture.

Réf FIC : 157519

STANLEY

## MESURE DECAJOUR 20 M



Boitier acier semi fermé recouvert d'une laque époxy anti-chocs et anti-corrosion. Grosse boucle de ruban (norme DIN) avec palette d'accroche totalement escamotable. Mécanisme et manivelle en métal chromé. Ruban acier très résistant aux pliures et à l'abrasion. Sortie tangentielle du ruban. Ruban jaune. Graduation en mm pour une parfaite lisibilité en toutes circonstances.

Réf FIC : 015125

STANLEY

## MESURE DYNAGRIP



Ruban avec marquage double face, ultra-épais de 0,13 mm, grande rigidité. Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban. Crochet 2 rivets (3 m) ou 3 rivets (5 m). Crochet avec position du zéro réel. Boîtier bimatière anti-choc, compact et ergonomique. En polypropylène rigide et élastomère souple pour une prise en main confortable. Bouton de blocage du ruban. Agrafe pour port à la ceinture.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 33681 | 3 x 16 m |
| 33684 | 5 x 19 m |

STANLEY

## MESURE BIMATIÈRE OPP



Ruban en acier laqué avec vernis de protection. Boîtier ergonomique bimatière. Crochet 2 rivets offrant une bonne résistance à l'arrachement. Crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures. Blocage du ruban et retour automatique. Agrafe pour port à la ceinture.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 030687 | 3 x 13 m |
| 030697 | 5 x 19 m |
| 030657 | 8 x 25 m |

STANLEY

## MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VERRE 20 M



Ruban jaune fluo en fibre de verre renforcé pour une élasticité réduite et une plus grande précision, avec revêtement PVC. Visibilité plus grande. Traité anti-UV et non conducteur d'électricité. Classe III. Graduation tous les 2 mm. Boîtier ABS anti-choc. Entretien à l'eau facile et rapide.

Réf FIC : 034296

STANLEY

## MESURE LONGUE AVEC POIGNÉE RUBAN FIBRE DE VERRE 60 M



Ruban jaune fluo en fibre de verre renforcé (40 brins au lieu de 26) pour une élasticité réduite et une plus grande précision, avec revêtement PVC. Visibilité plus grande. Traité anti-UV et non conducteur d'électricité. Classe III. Graduation tous les 2 mm. Pointe intégrée pour un piquage en terre ou dans le bois. Boîtier ABS antichoc. Large poignée soft-grip.

Réf FIC : 231715

KS TOOLS

## MESURE PRO



Ruban laqué jaune avec nylon anti-usure. Boîtier ABS bimatière. Enrouleur et arrêt automatiques. Marquage du ruban recto / verso. Classe II.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 333491 | 3 x 16 m |
| 196292 | 5 x 19 m |
| 324784 | 5 x 25 m |

Photos non contractuelles

STANLEY



## NIVEAU TRAPÉZOÏDAL MLH

Plus grande fiole horizontale pour une meilleure visibilité. Précision 0.5 mm/m. Base plus large de 20 % vs l'ancien modèle. Nouveau design plus ergonomique et semelle usinée.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 051641 | 400 mm |
| 052214 | 500 mm |
| 052215 | 600 mm |
| 052216 | 800 mm |
| 052217 | 1000 mm |

STANLEY



## NIVEAU TUBULAIRE FATMAX XL

Corps tubulaire en aluminium léger avec zones de renforcement et avec peu d'aspérités. Précision : +/- 0,5mm/m. 3 fioles réversibles haute visibilité : 1 horizontale et 2 verticales en acryliques monoblocs scellées (indéréglables). Semelles usinées des 2 côtés. Revêtement protecteur anti-abrasion. Embouts de protection renforcés haute résistance aux chocs. Poignée bimatière vissée : contrôle et prise en main améliorés.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 332283 | 900 mm |
| 052217 | 1000 mm |
| 332284 | 1200 mm |
| 332285 | 1800 mm |

STANLEY



## NIVEAU TRAPÉZOÏDAL MAGNÉTIQUE

Plus grande fiole horizontale pour une meilleure visibilité. Précision 0.5 mm/m. Semelle usinée et aimantée. Base plus large de 20 % vs l'ancien modèle. Nouveau design plus ergonomique et semelle usinée.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 328122 | 400 mm |
| 050956 | 600 mm |

WILMART



## PINCE AMPÈRE MÉTRIQUE PRO MODE AUTO DES GAMMES

Mode automatique des gammes de mesure. Grande précision. Ouverture 42 mm. Fonction Hold, mesure relative, test diode, continuité buzzer. Arrêt auto. Affichage max. 3999. Sécurité CAT II 1000 V CAT III 600 V.

Réf FIC : 248883

STANLEY



## NIVEAU MAGNÉTIQUE 250 MM TORPEDO ALUMINIUM FATMAX PRO

Corps aluminium renforcé : haute résistance aux chocs et à l'abrasion 3 fioles monobloc indéréglables (grossissante, verticale, de déclivité 180°). Semelle rainurée en et aimantée : idéale pour le contrôle de surfaces cylindriques. Précision : +/- 0,5 mm/m (fioles réversibles).

Réf FIC : 043609

WILMART



## MULTIMÈTRE PRO AVEC SÉLECTION AUTO DES GAMMES

Mode automatique des gammes de mesure. Test diode. Test transistor npn/pnp. Arrêt auto/hold. Type afficheur : numérique. Section de mesure de courant continu : 0.004 à 10 A. Section de mesure de courant alternatif : 0.004 à 10 A. Section de mesure tension continue : 0,2 à 1000 V. Section de mesure tension alternative : 0,2 à 700 V. Section de mesure de résistance : 400 à 4000000 ohm. Section de mesure de fréquences : - Hz. Sonnette : oui.

Réf FIC : 256259

# DIVERS

STANLEY



## SCIE ÉGOINE JET CUT

Denture JetCut fine 11 dents/pouce = coupe en travers. Lame en acier de qualité suédoise de 0,85mm d'épaisseur. Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné. Poignée bimatière vissée et soudée pour gaucher et droitier. Poignée permettant le traçage à 45° et 90°.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 332288 | 450 mm fine |
| 332287 | 500 mm |
| 332290 | 550 mm platre |

STANLEY



## SCIE SPÉCIALE PVC 300 MM FATMAX

Denture spécifique 11 dents/pouce : sciage rapide et net. Traitement denture HardPoint 2x, longévité de coupe accrue. Sciage plus facile. Lame 0.86 mm. Protection contre la corrosion. Poignée ergonomique bimatière, pour gaucher et droitier. 4 angles de traçage : poignée pour le traçage à 45° et 90°, lame pour le traçage à 30° et 60°.

Réf FIC : 321153

EDMA



## SCIE À GUICHET CROCOPLAC 150

Solution de coupe de la plaque de plâtre. Pointe trident pour réaliser les avant-trous ou mise en place des chevilles.

Réf FIC : 332286

STANLEY



## VENTOUSE À POMPE BIMATIÈRE

Force portante 120 kg. Permet de garder le vide d'air en toute sécurité. Corps et poignée en métal résistant avec revêtement antidérapant. Disque 100 % caoutchouc avec 3 lèvres d'étanchéité assurant une flexibilité parfaite. Mallette de transport très résistante. Anneau rouge de sécurité qui permet une visualisation de la force portant de la vento.

Réf FIC : 333910

STANLEY



## ÉTAU D'ÉTABLI SUR ROTULE

Corps robuste en fonte. Tête sur système de rotule pour une tenue dans toutes les positions. Mâchoire équipée d'un revêtement caoutchouc. Visserie en acier phosphaté pour une meilleure résistance à la corrosion. Base à fixer sur l'établi pour plus de stabilité.

Réf FIC : 019013

STANLEY



## VENTOUSE 2 TÊTES

Ventouse de transport double en caoutchouc. Ø 120 mm. Force portante : 60 kg (30 kg par tête). Verrouillage par 2 leviers oscillants. Pour transport de tout matériel présentant une surface lisse et non poreuse.

Réf FIC : 187793

Photos non contractuelles

STANLEY

### AGRAFE TYPE G /BTE 1000



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 326463 | 8 mm |
| 326464 | 10 mm |
| 326465 | 12 mm |

STANLEY

### AGRAFEUSE CLOUEUSE TR250 - 6 À 14 MM



Qualité professionnelle pour une utilisation intensive. Puissance de frappe réglable selon le type de matériaux. Chargement à glissière pour un chargement facile et simple des agrafes et des clous. Système anti-bourrage. Corps robuste en aluminium.

Réf FIC : 326459

STANLEY

### AGRAFEUSE TR150HL 6 À 14 MM



Hauteur et profondeur réglables. Facile et rapide à charger. Poignée ergonomique entièrement escamotable.

Réf FIC : 326460

STANLEY

### PISTOLET À COLLE INTENSIF



Pour les usages intensifs. Cellule de chauffe en céramique qui permet un maintien de la puissance même lors du pompage de la colle. Bâtons de colle de 12 mm de diamètre. Montée en température en moins de 2 minutes. Débit : 1 à 1,5 kg / heure. LEDs à double indications : rouge (la température est inférieure à 170°c, il faut attendre la montée en température complète) et verte (la température dépasse 170°C et le pistolet peut être utilisé). 100 W.

Réf FIC : 326461

STANLEY

### COLLE BÂTON Ø 11,5 MM BTE 24



Réf FIC : 326462

## OUTILS RAMONAGE

osborn

### CANNE DE RAMONAGE AUTO



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 046528 | 1 ml Ø 18 |
| 047874 | 2 ml Ø 18 |

osborn

### KIT RAMONAGE 7 ML



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 330892 | Ø 200 nylon |
| 53246 | Ø 250 acier |

osborn

### HÉRISSON NYLON ROND



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 170429 | Ø 150 |
| 139742 | Ø 200 |
| 197528 | Ø 300 |

osborn

### HÉRISSON ACIER RECT. 300 X 450

Réf FIC : 010649

## POMPES ET BURETTES

PRESSOL

### POMPE À GRAISSE 1 MAIN



Réf FIC : 63526

PRESSOL

### POMPE GRAISSE COM + FLEX + AGR 12630



Réf FIC : 017721

PRESSOL

### POMPE DE DÉGRAISSAGE À LEVIER



Réf FIC : 63508

PRESSOL

### BURETTE POMPE MÉTALLIQUE 350 ML



Réf FIC : 012048

PRESSOL

### BURETTE POMPE PLASTIQUE 150 ML



Réf FIC : 017717

PRESSOL

### SERINGUE MÉTAL + BEC FLEX. 12902



Réf FIC : 017722

PRESSOL

### AGRAFE DE PRÉCISION SBV



Réf FIC : 63505

PRESSOL

### FLEXIBLE HAUTE PRESSION



Réf FIC : 63506

IGOL

### GRAISSE HAUTE PERF. ET T° CARTOU.



Réf FIC : 57628

### GRAISSE MULTI-USAGES CARTOU. 400 G

Réf FIC : 57624

Photos non contractuelles

## JERRYCANS, PULVÉRISATEURS ET BROCS

PRESSOL

### PULVÉRISATEUR INDUSTRIE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 188951 | 750 ml |
| 63500 | 7 L |



PRESSOL

### PULVÉRISATEUR SOLVANT 1,5 L

Réf FIC : 63501



PRESSOL

### PULVÉRISATEUR INDUSTRIEL 10 L

Réf FIC : 106910



PRESSOL

### BROC VERSEUR GRADUÉ

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63502 | 0,5 L |
| 63503 | 1 L |
| 63504 | 2 L |



PRESSOL

### JERRYCAN HYDROCARBURE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63511 | 5 L |
| 132504 | 10 L |
| 132515 | 20 L |



PRESSOL

### JERRYCAN POUR EAU PE EMPILABLE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63509 | 10 L |
| 63510 | 20 L |



PRESSOL

### BROC VERSEUR GRADUÉ 2 L

Réf FIC : 226540



## ENTONNOIRS

PRESSOL

### ENTONNOIR PLASTIQUE BEC DROIT Ø 100

Réf FIC : 012033



PRESSOL

### ENTONNOIR PLASTIQUE BEC FLEXIBLE Ø 160

Réf FIC : 017715



PRESSOL

### ENTONNOIR PLASTIQUE Ø 160 - 1,2 L FILTRE

Réf FIC : 63497



PRESSOL

### JEU DE 4 ENTONNOIRS PLASTIQUE Ø 50, 75, 100, 120

Réf FIC : 63498



PRESSOL

### ENTONNOIR PLASTIQUE Ø 250 - 3,2 L

Réf FIC : 63499



Photos non contractuelles

# RANGEMENTS OUTILS

MGS

## TRÉTEAU HÊTRE 45 X 25 - 75 X 75

Réf FIC : 259460



STANLEY

## SAC À DOS PORTE-OUTILS À ROULETTES FATMAX

Poignée de transport télescopique. Roues robustes et maniables sur sol rugueux. En Nylon ultra résistant 600 x 600 deniers. Compartiments séparés pour le rangement d'outils. Sac renforcé, reste debout en état ouvert ou fermé pour un accès permanent aux outils. Multiples poches externes et internes pour les petites pièces. Double fermeture à zip.

Réf FIC : 334159



STANLEY

## SAC À OUTILS DOUBLE FACE 45 CM FATMAX

Ouverture type «portefeuille». Structure centrale rigide et cloison de séparation latérale pour un rangement et une protection optimum des outils. Grand volume de stockage (électroportatif, outillage à main...), nombreuses poches de rangement, poches zippées. Base rigide résistante à l'eau et à la poussière. Tissu très résistant. Sangle d'épaule rembourrée et réglable. Charge max. 25 kg.

Réf FIC : 52692



KS TOOLS

## SAC BANDOUILLIÈRE SMARTBAG 25 L

520 x 250 x 340. Idéal pour ranger et transporter les outils et les accessoires. Poignée de transport renforcée. Sangle à coussin. Fermeture par rabat à Velcro. Nombreuses poches. Soute rigide. Tissu ultra-résistant. Accès aisé à la soute.

Réf FIC : 63570




FACOM

## SACOCHE TEXTILE COMPACTE 1ÈRE INTERVENTION

Larges pieds caoutchouc sous la soute. Emplacement lampe stylo. Pochette en PVC porte documents. Charge maxi : 5 Kg. 450 x 180 x 170 mm.

Réf FIC : BSSMBPB



FACOM

## SAC À DOS TEXTILE

Extrêmement confortable. Organisation pratique. Nombreux rangements. Charge maxi : 12 kg. 355 x 225 x 460 mm.

Réf FIC : BSL30PB



FACOM

## BOÎTE À OUTILS TEXTILE PROBAG

Tissu très résistant. Sangle d'épaule. Nombreux rangements. Modèle 20". 490 x 220 x 350 mm.

Réf FIC : BST20PB



FACOM

## BOÎTE À OUTILS TEXTILE MINI PROBAG

Tissu très résistant. Sangle d'épaule. Nombreux rangements. Modèle 14". 420 x 240 x 340 mm.

Réf FIC : BST14PB



FACOM

## BOÎTE À OUTILS 5 CASES

Fond des compartiments recouvert de mousse. Charge maxi 30 kg. 422 x 335 x 106 mm.

Réf FIC : BT11A



FACOM

## PRO BOX MODÈLE 20"

Poignée aluminium sûre et confortable. Charnières fil métal. Fermeture métal cadenassable. Grande solidité.

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| BPP20PB | 50 cm - 36 L. 502 x 268 x 273 mm |
| BPP26PB | 65 cm - 47 L. 650 x 268 x 273 mm |



Photos non contractuelles

# OUTILLAGE À MAIN

SOAR

## BOÎTE À OUTILS 5 CASES 430 X 200 X 200



Réf FIC : 621460

KS TOOLS

## CAISSE À OUTILS PLASTIQUE 450 X 260 X 240



Réf FIC : 63571

STANLEY

## ORGANISATEUR FLIP BIN 12 COMPARTIMENTS



Large base pour une stabilité maximale. 12 godets basculables et amovibles. Mécanisme simple de blocage des godets. Chaque compartiment a un couvercle polycarbonate transparent et résistant. Poignée de transport ergonomique. Attaches latérales permettant d'assembler plusieurs organisateurs pour accroître la capacité de stockage. Attaches supplémentaires pour l'accroche dos à dos très stables.

Réf FIC : 57275

STANLEY

## BOÎTE À OUTILS ÉTANCHE FATMAX



Joint d'étanchéité. Structure en polypropylène robuste, résistante à l'eau (IP53). Grande capacité de rangement. Idéale pour les outils et les accessoires de grand volume. Rainure en «v» sur le couvercle pour coupe d'appoint, grande poignée bimatière. Attaches métalliques anti-corrosion. Cadenassable. Charge maximale : 30 kg. Capacité : de 20 à 45 L. 58,4 x 30,5 x 26,7.

Réf FIC : 154278

STANLEY

## MALLETTE ORGANISEUR TSTAK 7 COMPARTIMENTS FATMAX



7 compartiments amovibles. 23 L. Couvercle transparent en polycarbonate haute résistance pour une visibilité immédiate du contenu. Couvercle alvéolé avec encoches pour maintenir les godets en place lors du transport. Espaces de rangement latéraux pour stocker embouts, douilles... Rangement utile : 6,3 L. Charge max 20 kg. 44 x 33 x 14,5 cm.

Réf FIC : 44335

STANLEY

## ORGANISEUR ÉTANCHE FATMAX



10 compartiments amovibles peu profonds. Idéal pour les petites pièces. Couvercle en polycarbonate incassable avec encoches pour le maintien des compartiments. Larges fermoirs métalliques. Charge maximale : 5.5 kg. 7.5 L. Assembler plusieurs organiseurs : accroît la capacité de stockage.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 334157 | 64 mm |
| 334158 | 106 mm |

FACOM

## ORGANISEUR 8 CASES



Le couvercle transparent en polycarbonate assure un aperçu du contenu, les 8 compartiments amovibles peuvent être divisés en différents compartiments (jusqu'à 10 casiers).

Réf FIC : BPZ8PB

STANLEY

## MALLETTE 2 TIROIRS TSTAK FATMAX



2 tiroirs avec compartiments modulables non amovibles. Rangement utile : 8 L. Charge max 7,5 kg. 44 x 33 x 17,6 cm.

Réf FIC : 44334

STANLEY

## MALLETTE TSTAK FATMAX



Corps en polypropylène et des larges attaches métalliques. 13.5 L. Charge maximale : 30 kg. Idéal pour le transport des outils fragiles, de l'électroportatif, des lasers... Plateau mousse modulable permettant de s'adapter à la forme de votre outil. Rangement utile : 13,5 L. 44 x 33 x 16 cm.

Réf FIC : 44332

STANLEY

## MALLETTE GRAND TIROIR 6 CASIERS TSTAK FATMAX



Tiroir grande capacité avec 6 godets amovibles avec couvercle. Tiroir ouverture à 100 % monté sur glissière métal avec roulements à billes. Rangement utile : 9,5 L. Charge max 7,5 kg. 44 x 33 x 17,6 cm.

Réf FIC : 44333

Photos non contractuelles

STANLEY

## MALLETTE GRAND VOLUME TSTAK FATMAX



Grand volume 23 L. Équipée d'un plateau porte-outil amovible. Charge max 30 kg. 44 x 33 x 30 cm.

Réf FIC : 44336

STANLEY

## MODULE À ROULETTES TSTAK FATMAX



Structure en résine haute résistance.
Roues pivotantes à 360° pour manœuvrer facilement sur les postes de travail encombrés 2 roues équipées d'un frein pour une sécurité maximale. Compact et léger pour un transport facilité.

Réf FIC : 44337

SORI

## COFFRE DE CHANTIER + BALADEUR



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 622100 | 55 x 30 x 30 |
| 622110 | 67 x 35 x 35 |
| 622120 | 85 x 35 x 35 |

STANLEY

## BAC KANGOUROU



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 259504 | N2 16,5 x 10 x 7,7 |
| 259515 | N3 24 x 15 x 12,8 |
| 259526 | N4 33 x 20,5 x 15,5 |
| 259537 | N5 44,9 x 30,2 x 18 |

STANLEY

## TROLEY FATMAX POUR TSTAK



Chariot télescopique en aluminium durable et pliable pour faciliter la manœuvrabilité sur site. Peut également être abaissé pour le stockage et le transport dans les voitures et les fourgonnettes. Roulettes robustes verrouillables pour une sécurité accrue et une mobilité en douceur, même sur des surfaces rugueuses. Les loquets latéraux durables permettent la connexion à plusieurs modules PRO-STACK. Capacité de charge de 100 kg. Dimensions : 54.6 x 104.3 x 59.0 cm.

Réf FIC : 327899

STANLEY

## ÉTABLI PLIABLE FATMAX



Les pieds de l'établi se plient et se déplient facilement et en moins de 5 s. Grande surface de travail. Poids : 10,5 kg. Capacité de charge : 250 kg.

Réf FIC : 327898

STANLEY


## TRÉTEAUX EXTENSIBLES LOT DE 2



Paire de tréteaux de haute qualité pour répondre à tous les besoins. Supportent une charge statique répartie maximale de 450 kg par paire (360 kg dépliés). 2 sens d'ajustement - Tréteau fermé 71.4 x 7.4 x 76.2 cm - déplié 116.4 x 42.6 x 89 cm.

Réf FIC : 333909





**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35

**FIC, C'EST AUSSI ...**

## + DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# OUTILS ET ACCESSOIRES : *plomberie*

OUTILLAGE À MAIN

## CLÉS

virax

### CLÉ À BONDE AVEC TÊTE 261620



Réf FIC : 010907

virax

### CLÉ À SANGLE 4' 011610



Réf FIC : 052920

virax

### CLIQUET POUR CLÉ DE MONTAGE 220410



Réf FIC : 206862

virax

### CLÉ ÉCROU ROBINET 10-11-13-14 MM



Réf FIC : 261470

virax

### CLÉ GRIPPING À CHAÎNE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 014000 | 2" 014100 |
| 055293 | 2" 014200 |

virax

### CLÉ UNIVERSELLE POUR ABATTANT WC 220510



Réf FIC : 54926

virax

### CLÉ LAVABO 261410



Réf FIC : 053127

virax

### CLÉ LAVABO RÉVERSIBLE 261420



Réf FIC : 206873

virax

### CLÉ LAVABO TÉLESCOPIQUE 261450



Réf FIC : 053128

virax

### CLÉ STILLSON



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 052884 | 1" 1/2 012535 |
| 052885 | 2" 012545 |
| 052886 | 2" 1/2 012560 |

virax

### CLÉ SERRE TUBE SUÉDOIS



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 010434 | 1" 010434 |
| 052889 | 1" 1/2 010449 |

virax

### CLÉ VIRAGRIP



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 052905 | 2" 013814 |
| 052906 | 2" 1/2 013818 |
| 052907 | 3" 1/2 013824 |

virax

### CLÉ CRÉMAILLÈRE 42 MM 010828



Réf FIC : 052899

virax

### CLÉ VIRAGRIP ALLIAGE LÉGER 3" 013760



Réf FIC : 052915

virax

### CLÉ À MOLETTE XL



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 53698 | Mors extra fin ouverture 8" |
| 332048 | Ouverture 6" |
| 308334 | Ouverture 8" |

virax

### CLÉ MONTAGE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 333654 | 3/8-1" 1/4 220465 |
| 053037 | 3/8-1" 3/4 220460 |
| 050756 | 3/8-1" A 1" 220420 |

virax

### TOURNEVIS 7 EMBOUTS ROUGE



Réf FIC : 64405

KNIPEX

### CLÉ UNIVERSELLE MULTIFONCTION



Réf FIC : 38016

Photos non contractuelles

# PINCES

KNIPEX

## PINCE CLÉ

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 333965 | 180 mm |
| 189975 | 250 mm |
| 333966 | 300 mm |
| 44629 | 400 mm |



KNIPEX

## PINCE MULTI COBRA

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 333960 | 150 mm |
| 333959 | 180 mm |
| 189986 | 250 mm |
| 333961 | 300 mm |
| 333962 | 400 mm |



KNIPEX

## PINCE MULTI COBRA XS 100 MM 28 MM

Réf FIC : 63773



KNIPEX

## PINCE MULTI-PRISES ALLIGATOR 250 MM

Réf FIC : 333964



virax

## PINCE MULTI

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 052901 | 175 mm |
| 052902 | 240 mm |
| 052903 | 300 mm |



KS TOOLS

## PINCE MULTI-PRISES

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 002200 | 250 mm |
| 40916 | 300 mm |



virax

## PINCE CLÉ 250 MM

Réf FIC : 64403



virax

## PINCE MULTI GRANDE CAPACITÉ 60 MM

Réf FIC : 055292



virax

## PINCE MULTI-PRISES GRANDE OUVERTURE/BOUTON VERROUILLAGE RAPIDE 250 MM

Réf FIC : 45982



virax

## PINCE MULTI MORS DROITS 100 MM

Réf FIC : 052912



virax

## PINCE À CINTRER ACIER

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 053109 | 6 x 8 251108 |
| 053111 | 10 x 12 251112 |
| 053112 | 12 x 14 251114 |



virax

## PINCE À CINTRER ALU

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 010905 | 10 x 12 251412 |
| 010906 | 12 x 14 251414 |
| 012739 | 14 x 16 251416 |



KS TOOLS

## COMPOSITION D'OUTILS SANITAIRE/CHAUFFAGE

Réf FIC : 53539




KNIPEX

## PINCE SIPHON MORS PROTECTION 10/75 MM INTERCHANGEABLE

Réf FIC : 53527



virax

## PINCE EMBOÎTURE 7 TÊTES 12/32 252644

Réf FIC : 052927



Photos non contractuelles

## COUPE-TUBES



### COUPE-TUBE PLASTIQUE PC 42

Précision. Mécanisme à cliquet breveté. Matière coupée : PVC, PP, PE, PER, PEX, ABS, PEHD, CPVC, PPR, PB. Ø 42 mm.

Réf FIC : 206662



### COUPE-TUBE PVC PC 32 EN V

Précision : La lame en « V » permet une coupe facile et perpendiculaire. Mécanisme à cliquet breveté. Coupe rapide, peu d'efforts de coupe, pas de retour de la lame lors de la coupe.

Réf FIC : 333923



### COUPE-TUBE ZR 35

Coupe précise de Ø 6 à Ø 32 mm. Ébavureur rotatif rétractable à lame interchangeable.

| Réf FIC | Pour : |
|---|---|
| 206228 | Cuivre |
| 210632 | Plastique |



### COUPE-TUBE PLASTIQUE DE 8 À 65 MM



### COUPE-TUBE CUIVRE DE 8 À 67 MM

Avance et retour rapide de la molette grâce à la glissière télescopique crantée et équipée d'un bouton de débrayage. Ébavureur rotatif amovible à lame interchangeable. Molette associée à 4 rouleaux pour une coupe précise.

Réf FIC : 332689

Réf FIC : 332687



### COUPE-GAINE

Coupe gaine de protection des tubes PE ainsi que de la plupart des gaines électriques jusqu'au Ø 45 mm, sans risque de blessure. Coupe droite, nette et propre, même dans des endroits exigus. Lames en acier inoxydables très résistantes, démontables et interchangeables.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 211627 | Pas 2,7 |
| 211640 | Pas 4,0 |



### COUPE-TUBE CUIVRE

Mini coupe-tube cuivre très compact. Faible encombrement pour couper des tubes dans des endroits exigus. Épaisseur maxi : 2 mm.

Réf FIC : 053020



### MINI COUPE-TUBE CUIVRE

Épaisseur maxi : 2 mm. Coupe-tube très compact. Faible encombrement pour couper des tubes dans des endroits exigus. Pommeau Soft Touch® : bonne prise en main. Changement de molette rapide et sans outil. Lame ébavureur rétractable. Rouleaux avec gorge : idéal pour les coupes au ras des collets.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 053018 | 4 à 16 mm |
| 053019 | 6 à 28 mm |

### MOLETTE COUPE-TUBE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 053025 | CU 210350 |
| 053006 | Fer 210121 |



### COUPE-TUBE CUIVRE/INOX 35 MM

- Réglage rapide innovant QuickLock d'une seule main : maintien et serrage automatiques sur tuyaux en cuivre, laiton et acier inoxydable
- Positionnement de la molette de coupe sur différents diamètres de tube
- Coupe facile grâce à des roulements à aiguilles de haute qualité dans la roue de coupe et des rouleaux de guidage

Réf FIC : 63771



### COUPE-TUBE MULTI-COUCHES 25 MM

Surfaces de coupe propres, lisses et sans bavures. Couteaux faciles à remplacer. Avec ressort d'ouverture et loquet de verrouillage. Poignées de forme ergonomique en plastique renforcé de fibre de verre.

Réf FIC : 63774

## NIVEAUX



### NIVEAU À ENTRAXE 2 EN 1.50 CM

Conçu pour aligner avec précision robinetteries murales. Embouts anti-choc renforcés, 2 trous d'accroche. 2 calibres amovibles double filetage 3/8" et 1/2". 2 en 1 : 3 fioles haut de gamme, résistantes aux chocs (horizontale, verticale, 45°). Précision optimum de 0,5 mm/m. 50 cm. Étui de rangement réutilisable.

Réf FIC : 263150



### GABARIT NIVEAU ROBINETTERIE

Conçu pour la mise à niveau horizontale et verticale de robinetteries. Dimensions normalisées : 90 - 110 - 120 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 mm.

Réf FIC : 264419



### NIVEAU ALU 25 CM 3 BULLES

3 bulles (0° 45° 90°). Aimanté (par 3 pions). Rainuré pour le travail sur tuyau.

Réf FIC : 56366

Photos non contractuelles

# SERTISSEUSES



**REMS**

## SERTISSEUSE MINI PRESS NUE 2 BATT.

Capacités de sertissage de raccords (selon marque) :
- Raccords cuivre, inox, électro-zingué Ø 10 – 35 mm
- Raccords cuivre frigoriste Ø ⅜ – 1⅛“
- Raccords PER Ø 12 – 32 mm
- Raccords multi-couche Ø 10 – 40 mm
- Raccords acier Ø ⅜ – ½“

Poids : 2,4 kg. Tête pivotante 360°. Retour automatique du piston en fin de sertissage. Livrée avec 2 batteries Li-Ion 14,4 V – 1,5 Ah et 1 chargeur. En coffret métallique robuste.

Réf FIC : 63826




**REMS**

## SERTISSEUSE MINI PRESS 1 BATT. NUE

Capacités de sertissage de raccords (selon marque) :
- Raccords cuivre, inox, électro-zingué Ø 10 – 35 mm
- Raccords cuivre frigoriste Ø ⅜ – 1⅛“
- Raccords PER Ø 12 – 32 mm
- Raccords multi-couche Ø 10 – 40 mm
- Raccords acier Ø ⅜ – ½“

Poids : 2,5 kg. Tête pivotante 360°. Retour automatique du piston en fin de sertissage.

Réf FIC : 53379



**REMS**

## MÂCHOIRES POUR MINI PRESS

| Diamètre | H | V | M | TH |
|---|---|---|---|---|
| | Réf. FIC | | | |
| 12 | 327935 | 326441 | - | - |
| 14 | - | 326442 | - | - |
| 16 | 326435 | 326443 | - | 578352 |
| 18 | - | 326444 | 332630 | - |
| 20 | 326437 | - | - | 578358 |
| 22 | - | 326445 | 332631 | - |
| 25 | 327936 | - | - | - |
| 26 | - | - | - | 44596 |
| 28 | - | 326446 | 332632 | - |
| 32 | - | - | - | 44598 |
| 35 | - | 64827 | 64826 | |
| 40 | - | - | - | 64828 |



**REMS**

## SET MÂCHOIRE MINI PRESS MULTI-COUCHE FRIGO

Capacités de sertissage de raccords (selon marque) :
- Raccords cuivre, inox, électro-zingué Ø 10 – 35 mm
- Raccords cuivre frigoriste Ø ⅜ – 1⅛“
- Raccords PER Ø 12 – 32 mm
- Raccords multi-couche Ø 10 – 40 mm
- Raccords acier Ø ⅜ – ½“

Poids : 2,5 kg. Tête pivotante 360°. Retour automatique du piston en fin de sertissage.

Réf FIC : 64836



**REMS**

## MÂCHOIRES POWER PRESS

| Diamètre | H | V | M | TH |
|---|---|---|---|---|
| | Réf. FIC | | | |
| 12 | 327937 | - | - | - |
| 14 | - | 570132 | - | - |
| 16 | 570320 | 570137 | - | 64829 |
| 18 | - | 570125 | - | - |
| 20 | 570350 | - | - | 64830 |
| 22 | - | 570135 | - | - |
| 26 | - | - | - | 64831 |
| 28 | - | 570145 | - | - |
| 32 | - | - | - | 64832 |
| 35 | - | 64837 | 332633 | - |
| 40 | - | - | - | 64833 |
| 42 | - | - | 332634 | - |
| 50 | - | - | - | 64834 |
| 54 | - | - | 332635 | - |
| 63 | - | - | - | 64835 |



**REMS**

## SERTISSEUSE AKKU-PRESS 22 VACC 1 BATT. NUE ERREUR

Capacités de sertissage de raccords (selon marque) :
- Raccords cuivre, inox, électro-zingué Ø 10 – 108 mm (sauf profil M - Ø 54)
- Raccords PER, multi-couche Ø 12 – 75 (110) mm
- Raccords acier Ø ⅜ – 2“

Poids : 3,2 kg. Tête pivotante 360°. Retour automatique du piston en fin de sertissage. Poignée softgrip et système anti-vibration. Surveillance électronique de la pression de sertissage avec LED bicolore.

Réf FIC : 63575



**REMS**

## SERTISSEUSE POWER-PRESS 220 V ACC

Capacités de sertissage de raccords (selon marque) :
- Raccords cuivre, inox, électro-zingué Ø 10 – 108 mm (sauf profil M)
- Raccords PER, multicouche Ø 10 – 75 (110) mm
- Raccords acier Ø ⅜ – 2“

Poids : 4,7 kg. Tête pivotante 360°. Retour automatique du piston en fin de sertissage.

Réf FIC : 577010

Photos non contractuelles



VIRAX

### SERTISSEUSE VIPER M21 + 2 BATT.

TH 16, 20, 26. Sertisseuse électro-mécanique sur batterie, avec retour automatique du piston. Utilisation avec mini-pinces ou avec pince-mère et inserts. Tête pivotante à 360°, compacte, légère (2,2 kg). Batterie Li-Ion 18 V-1,5 Ah.

Réf FIC : 325920



VIRAX

### SERTISSEUSE M21 + 1 BATT. + PINCE MÈRE

Capacités :
- Cuivre / Inox : Ø 12 - 28 mm
- PER / Multicouche : Ø 12 - 32 mm

Poids : 3 kg.

Réf FIC : 65412



VIRAX

### MALETTE INSERTS MULTI-COUCHES VALSIR/NICOLL TH 16-20-26

Poids : 850 g. Convient aux modèles I10, I26, M20+, M21+ et ML21+. Léger, faible encombrement. Acier très résistant. Très grande précision de sertissage.

Réf FIC : 65411



VIRAX

### MALETTE INSERTS CUIVRE

Poids : 850 g. V 12, 14, 16, 18, 22. Convient aux modèles I10, I26, M20+, M21+ et ML21+. Acier très résistant. Très grande précision de sertissage.

Réf FIC : 64404

## CINTREUSES



REMS

### CINTREUSE HYDRAULIQUE HYDRO SWING 16 À 32

Capacités :
- Tubes cuivre recuit Ø 10 – 22 mm / Ø ⅜ - ⅞“
- Tubes inox à sertir Ø 12 – 22 mm, s ≤ 1,2 mm
- Tubes multi-couche Ø 14 – 32 mm

Vérin hydraulique puissant simple effet. Idéal pour le cintrage des tubes multi-couche Ø 32 mm avec couche intermédiaire aluminium épaisse.

Réf FIC : 63577



REMS

### CINTREUSE ARBALETTE MULTI-COUCHE DE 14 À 26

Mécanisme à cliquet universel avec crémaillère en acier trempés.
- Tubes cuivre recuit Ø 10 - 22 mm / Ø 3⁄8 - 7⁄8“
- Tubes multi-couche Ø 14 - 32 mm

Réf FIC : 64838



REMS

### CINTREUSE CURVO 14 - 28 220 V

Capacités :
- Tubes cuivre recuit, mi-dur et écroui Ø 10 – 35 mm / Ø ⅜“– 1⅜“
- Tubes inox et électro-zingué à sertir Ø 12 – 28 mm
- Tubes acier Ø ¼ – ¾“
- Tubes multi-couche Ø 14 – 40 mm

Poids : 8,3 kg. Moteur : 1000 W. 2 sens de rotation. Marche rapide / lente par variateur pour cintrage précis.

Réf FIC : 182381



VIRAX

### CINTREUSE ARBALÈTE DE 16 À 32 MULTI-COUCHES

Tube recuit : Ø 10 à 22 mm, Ø 3/8 à 7/8“. Corps et gâchette en alliage léger, crémaillère et mécanisme en acier de haute résistance, poignée en polyamide renforcée avec de la fibre de verre. Mécanisme breveté qui permet de réduire les efforts de cintrage (-25 % sur un tube de Ø 22 mm) et d'atteindre quasiment les capacités d'une cintreuse arbalète hydraulique pour un coût moindre. Précision de cintrage grâce à une course de gâchette réduite.

Réf FIC : 332692



VIRAX

### CINTREUSE ARBALÈTE 10-22

Pour réalisation de coudes à 90°, chapeaux de gendarme, baïonnettes, dessautages. Légère et maniable, seulement 1,3 kg (machine nue) pour moins de fatigue de l'utilisateur. Corps en aluminium haute qualité, poignée mobile en acier forgé traité. Poignée Soft Touch® antidérapante pour une bonne prise en main.

Réf FIC : 250065

Photos non contractuelles

# DIVERS



REMS

## APPAREIL DE RINÇAGE MULTI PUSH



Rinçage et désinfection de canalisations ≤ DN 50, Ø 2". Compresseur d'air ≤ 8 bars
- Nettoyage de circuits chauffage et sanitaire avec mélange eau/air pulsé
- Rinçage et désinfection d'installations sanitaires selon NF 806-4
- Moteur à condensateur classe S1 (service continu)
- Utilisation simple par touches de commande
- Affichage permanent des valeurs de travail sur écran LCD 3"
- Enregistrement automatique de rapports d'intervention (mémoire 40 rapports), transfert vers PC et imprimante via port USB

Livré en carton avec 2 tuyaux armés textile en PVC avec raccord fileté 1", éléments d'obturation, 1 tuyau pour soufflage de l'eau résiduelle après intervention.

Réf FIC : 64822

REMS

## FILIÈRE AMIGO 2



Capacités :
- Tubes acier Ø 1/2– 2"

Poids : 6,5 kg. Moteur : 1700 W. À couple élevé et 2 sens de rotation. Engrenage direct à vis sans fin très robuste. Vitesse de coupe : 30 -18 min-1. Verrouillage sûr des têtes sur la filière, amorçage facile. Fourchette d'arrêt avec vis de serrage à effet auto-renforçant, maintien sûr du tube. Livrée avec 6 têtes de filetage conique droite (BSPT) : ø ½ - ¾ - 1 - 1¼ - 1½ - 2".

Réf FIC : 010033

REMS

## CAMPSCOPE



3 sets caméra-câble au choix : Ø 16, 9 ou 4,5 mm. Câble de poussée flexible 1 m (rallonge en accessoire). Moniteur amovible, liaison sans fil avec la poignée-caméra. Écran couleur 3,5" TFT LCD avec zoom x3. Enregistrement photo et vidéo sur carte mémoire MicroSD.

Réf FIC : 175110

Virax

## CAMÉRA MICRO VISIOVAL



5 fonctions. Caméra d'inspection, Télémètre Laser, Thermomètre infrarouge, Lampe de poche, Pointeur laser. Lecture facile de l'information sur le grand écran couleur 4,3". Inspection sous l'eau et dans les canalisations grâce à sa tête de caméra étanche (IP67).

Réf FIC : 64402

REMS

## SOLAR PUSH K 60



Pression de refoulement : 5,5 bars. Débit très élevé : 36 l/min. Température des fluides : ≤ 60° C (régime constant). Pompe centrifuge avec roue en laiton, auto-amorçante. Adaptée pour eau, solutions aqueuses avec pH neutre, fluides caloporteurs et additifs de désembouage. Performance de refoulement élevée pour installations multi-étages. Réservoir 30 L amovible, avec grande ouverture pour nettoyage facile. Chariot mobile. Dispositif intégré pour la purge d'air efficace.
Livrée avec 2 tuyaux armés textile en PVC ½" résistant aux températures ≤ 60°, longueur 3 m, raccord ¾".

Réf FIC : 115212

REMS

## CAROTTEUSE PICUS SR SET TITAN + RÉSERVOIR + GUIDE



Capacités :
- Béton armé, pierre naturelle ≤ Ø 162 (200) mm
- Brique, corps creux ≤ Ø 250 mm

4 utilisations : à sec / avec eau, à main levée / avec colonne. Moteur : 2200 W à couple élevé. Réglage précis de la vitesse de rotation optimale (250 à 1200 min-1) par réducteur mécanique (2 étages) et régulateur (6 positions). Colonne de carottage REMS Titan anti-vibration inclinable 45°, avec roulettes et niveau à bulle.

Réf FIC : 36669

REMS

## FRIGO 2



Capacités :
- Tubes cuivre Ø 10 à 54 mm / Ø ⅜ – 2.⅛"
- Tubes acier Ø ⅛ – 2"

Poids : 23 kg). Moteur : 430 W. Fluide frigorigène R-290 sans HFC à haute capacité frigorifique. Tuyaux flexibles extra-longs (2,5 m) pour grand rayon de travail. Têtes de congélation monoblocs pour utilisation sans adaptateur sur la plage de travail principale Ø ¼ – 1"/ 14 – 35 mm. Têtes de congélation étroites (50 mm) pour utilisation facile dans les espaces réduits. Sans pâte thermo-conductrice, juste un peu d'eau, économie et propreté.

Réf FIC : 327940

REMS

## POMPE ÉPREUVE 50 BARS



Essais d'étanchéité et d'épreuve ≤ 60 bars. Grand réservoir : 12 L. Revêtement époxy anti-corrosion. Corps et piston de pompe en laiton. Tuyau haute pression armé textile et manomètre cl. 1,6 (EN 837-1) pour mesure fiable.

Réf FIC : 018138

Photos non contractuelles

### COURONNE CAROTTAGE UNC 1" 1/4

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 181020 | 52 |
| 181025 | 62 |
| 181035 | 82 |
| 181045 | 102 |
| 181050 | 112 |
| 181060 | 135 |



REMS



### ADAPTATEUR COURONNE HILTI 180053

Réf FIC : 329853

REMS



### RALLONGE CAROTTAGE 200 MM

Réf FIC : 180155

## DÉBOUCHEURS

REMS



### DÉBOUCHEUR COBRA SET

Canalisations Ø 20 à 150 mm, distance maxi. 70 m. Moteur : 750 W. Vitesse de rotation : 740 min-1. Arbre de commande totalement étanche, protection du moteur contre les salissures. Spirales flexibles en acier à accouplement rapide. Mors de serrage en acier spécial trempé situé à l'extérieur du bâti.
Livré avec spirales ø 22 mm x 4,5 m (5 pièces) et ø 6 mm x 2,3 m (5 pièces), jeux d'outils ø 22 mm et ø 16 mm.

Réf FIC : 333739

virax



### DÉBOUCHEUR À POMPE

2 embouts et une pression maximum pour déboucher éviers, douches, toilettes. Prise en main parfaite. Corps et embouts résistants aux produits ménagers de débouchage.

Réf FIC : 057580

virax



### DÉBOUCHEUR MANUEL À TAMBOUR

Déboucheur "propre". Tambour dévidoir en métal laqué pour le rangement rapide du câble. Vis de blocage. Livré avec une paire de gants.

Réf FIC : 049798

virax



### EMPORTE-PIÈCE

Pour la découpe des éviers inox ou des tôles d'épaisseur 2 mm dans l'acier doux. 4 dents empêchant tout coincement de la rondelle.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 159212 | Ø 32 |
| 211524 | Ø 35 |

virax



### RODOR

Appareil à fraiser les sièges de robinets. Ressort pour maintenir la fraise au contact du siège de robinet. Fraise taillée en bout, vissée sur le porte-fraise. Taraudage M7. Cône assurant l'adaptation sur la tête du robinet. 2 porte-fraises : à cône fileté extérieurement et intérieurement + à triple cône : entretien des robinets de baignoires, lavabos, puisage...

Réf FIC : 016671

virax



### ÉBUVATEUR TONNEAU

Pour tubes PVC, PEHD : ébavurage intérieur extérieur Ø 6 à 40 mm. Pour tube cuivre : ébavurage intérieur Ø 6 à 42 mm, ébavurage extérieur Ø 6 à 40 mm. Corps en polypropylène résistant aux chocs et au froid.

Réf FIC : 221250

virax



### CALIBREUR ÉBAVUREUR Ø 16/20/25/26/32

Réf FIC : 333656

virax



### CALIBREUR ÉBAVUREUR Ø 40/50/63

Réf FIC : 65371

virax



### ÉBAVUREUR RECHANGE 221265 PAR5

Réf FIC : 249571

virax



### ÉBUVATEUR

Pour tube cuivre, PEHD, PVC. Ébavureur à lame non démontable. Ébavurage intérieur des tubes cuivre ou autres, des bords de tôle, etc. Agrafe permettant l'accroche sur une poche.

Réf FIC : 045365

Photos non contractuelles



virax

### POMPE D'ÉPREUVE

Compacte, légère, facile d'utilisation. Réservoir en tôle acier renforcé, résistant aux chocs et à la corrosion. Corps monobloc en fonte d'aluminium, piston en matière plastique, valves d'aspiration et de refoulement en laiton équipées de billes en acier inoxydable. Capacité 5L - 50 bars.

Réf FIC : 262035



virax

### CONTRÔLEUR GAZ

Léger, compact, robuste, ergonomique, livré avec 1 flexible, 1 raccord gazinière 1/2 G femelle, 1 raccord de sortie compteur 7/8 G mâle, 1 raccord propane 20/150 mâle, 1 boîte de joints, 1 pile AA/LR6, 1 housse de rangement.

Réf FIC : 262080



virax

### COFFRET MINI SERTISSAGE AXIALE MANUELLE

Ø 12 - 16 - 20 et PC 32.

Réf FIC : 47975



virax

### FILIÈRE MANUELLE 3/8 1" 1/4

BSPT Droite : Ø 1/8" à 1.1/4". BSPT Gauche : Ø 1/8" à 1.1/4". NPT : Ø 1/8 à 1.1/4". Inox : BSPT Droite : Ø 3/8" à 1.1/4 ". Bras en tube acier. Les têtes peuvent être également utilisées sur la filière électroportative Mini Phenix / Phenix III. Les tubes doivent être conformes aux normes EN 10255 S et EN 10255 W (ancienne norme NFA 49115 et NFA 49145 série moyenne et forte) ; seuls les tubes série légère (ou « Tarif 1 » et « Tarif 2 ») sont déconseillés.

Réf FIC : 055077



virax

### PINCE À EMBOÎTURE CUIVRE 7 TÊTES

Outil d'expansion de haute qualité, léger, résistant grâce à des bras à profil T, poignées ergonomiques en polypropylène.

Réf FIC : 052927

virax

### RESSORT À CINTRER

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 53099 | 10 x 12 251012 |
| 53100 | 12 x 14 251014 |
| 53101 | 14 x 16 251016 |
| 53102 | 16 x 18 251018 |
| 53104 | 20 x 22 251022 |
| 332695 | INT 11 x 110 mm |
| 332696 | INT 15 x 110 mm |
| 332697 | INT 19 x 110 mm |



virax

### BARRE DE MONTAGE 26 X 34 X 800 220308

Réf FIC : 053033



virax

### TABLE DE MONTEUR 1080 X 640 X 35

Stabilité (large embase), bride pour maintenir les pieds liés et poids réduit pour un transport simple, fixation pratique d'étaux.

Réf FIC : 051093



virax

### ÉTAU GRIFF 2" N°0 200200

Réf FIC : 052992



virax

### DUDGEONNIÈRE


Réf FIC : 332694



virax

### LAME POUR PC 42 214041

Réf FIC : 332691



**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35

## FIC, C'EST AUSSI ...
## + DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# OUTILS ET ACCESSOIRES : *serrurerie*



## BURINS ET MASSETTES

FACOM

### BURIN EXTRA-PLAT 259

Réf FIC : 259



MGS

### BURIN PROFIL CONSTANT

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 26322 | 263.22 |
| 26325 | 263.25 |



## CISAILLES

EDMA

### CISAILLE À TÔLE ARTICULÉE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 328075 | Droite |
| 328076 | Gauche |



EDMA

### CISAILLE UNIVERSELLE ARTICULÉE 107

Réf FIC : 261648



EDMA

### CISEAUX MULTI-USAGES ERGO

Réf FIC : 328078



EDMA

### CISAILLE COUPE-TROU D: 0122 / G : 0123

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 053191 | Droite |
| 328035 | Gauche |



EDMA

### CISAILLE UNIVERSELLE 0120

Réf FIC : 053190



EDMA

### CISAILLE PASSE-FRANC 0126

Réf FIC : 053192



EDMA

### CISAILLE GRIGNOTEUSE 110 N1

Réf FIC : 058768



EDMA

### LAME POUR GRIGNOTEUSE À MAIN

Réf FIC : 058769



## ACCESSOIRES

### COMPAS 250 MM

Réf FIC : 47012



### ÉQUERRE SIMPLE 1/25E 250 MM

Réf FIC : 46239




### ÉQUERRE CHAPEAU 1/25E

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 46232 | 200 mm |
| 46240 | 250 mm |
| 55412 | 300 mm |



### ÉQUERRE MENUISIER LAME INOX

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55414 | 250 mm |
| 45686 | 300 mm |



### ÉQUERRE DOUBLE ONGLET

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 239182 | 150 mm |
| 014277 | 200 mm |



### ÉQUERRE À CENTRER

Réf FIC : 51006



Photos non contractuelles

### FAUSSE ÉQUERRE




| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 243859 | 200 mm |
| 248872 | 300 mm |

### PIED À COULISSE DIGITAL INOX 150 MM ÉCRAN 40 X 16 MM



Réf FIC : 55411

### PIED À COULISSE

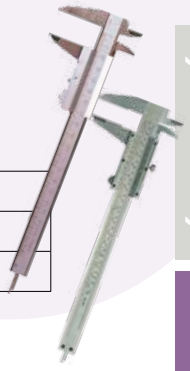

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 35603 | 150 mm |
| 35610 | 150 mm |

### JAUGE PARALLÈLE DE TRAÇAGE 250 MM AFFICHAGE 1/10



Réf FIC : 146501

### RAPPORTEUR ANGLE GRAND SECTEUR Ø 200 M RÈGLE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 123069 | 170 mm |
| 55413 | 300 mm |

### POINTE À TRACER



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 03601 | 250 mm |
| 176588 | 145 mm Carbure |

### RÉGLET INOX FLEXIBLE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55415 | 150 mm |
| 35522 | 200 mm |
| 35556 | 300 mm |
| 35536 | 500 mm |
| 35558 | 1000 mm mi-rigide |

### ALPHABET À POCHER



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 117476 | 50 mm |
| 55419 | 80 mm |
| 55418 | 100 mm |

### CHIFFRE À POCHER



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 117487 | 50 mm |
| 55421 | 80 mm |
| 55420 | 100 mm |

### CHIFFRE À FRAPPER 4 MM 313105



Réf FIC : 50826

## LIMES

### LIME RONDE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 052736 | 200 mm BAT |
| 201345 | 200 mm MDX |
| 228593 | 250 mm BAT |
| 201334 | 250 mm MDX |

### LIME 1/2 RONDE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 201312 | 200 mm MDX |
| 054220 | 250 mm BAT |
| 321155 | 300 mm BAT |

### LIME PLATE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 052734 | 200 mm BAT |
| 201281 | 200 MDX |
| 201301 | 250 BAT |
| 201292 | 250 mm MDX |
| 100121 | 300 mm BAT |

### LIME CARRÉE 200 MM MDX



Réf FIC : 201368

### LIME TRIANGULAIRE 200 MM MDX



Réf FIC : 201357

### LIME TYPE GENÈVE MD 100 MM 935



Réf FIC : 052718

### RAPE 1/2 RONDE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 054214 | 200 mm MP |
| 321157 | 250 MP |

### TROUSSE 4 LIMES 200 MM



Réf FIC : 328112

Photos non contractuelles

# OUTILLAGE À MAIN

## MONTURES

FACOM



### MONTURE DE SCIE-MÉTAUX

Structure métal-résine anti-choc. Tension de la lame 80 kg. 2 positions de lame sur axes usinés et épaulés. Repose main gauche.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 601PB | À métaux |
| 231860 | Compact |

FEGEMU

### MONTURE SCIE À MÉTAUX

Réf FIC : 116631

Starrett



### MONTURE SCIE MÉTAUX COMPACT

Usage professionnel. Profondeur de coupe jusqu'à 110 mm. Longueur 300 mm. Manche ergonomique. Livré avec la lame de scie bimétal Unique Aluminium injecté, plus léger et résistant. Système de tension exclusif pour fixer la lame à 2.000 kg/cm$^2$.

Réf FIC : 231860

Starrett



### MONTURE DE SCIE MINI

Réf FIC : 45770

Starrett



### LAME MAIN BGT

10 lames de scies à main semi-rigides Bimétal Unique.

| Réf FIC | Dents/cm | Dents/pouce |
|---|---|---|
| 320622 | 8 | 18 |
| 259660 | 10 | 24 |
| 259671 | 12 | 32 |

## PRESSES ET ACCESSOIRES



MGS



### PRESSE EN C

Corps monobloc en acier carbone. Vis brunie à filet trapézoïdal obtenu par roulage (30 % plus résistant).

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 44812 | 80 x 65 |
| 44813 | 120 x 85 |

MGS



### PRESSE DIN MANCHE BOIS PVS

Presse en alliage léger avec garniture en fonte GS. Frein de blocage par vis de pression, réglable avec une clé 6 pans. Tige en acier étiré cranté sur 3 chants.

| Réf FIC | Taille | Taille rail |
|---|---|---|
| 010821 | 150 x 50 | 15 x 5 |
| 010822 | 200 x 100 | 30 x 8 |
| 44791 | 300 x 100 | 30 x 8 |
| 44803 | 400 x 120 | 30 x 8 |
| 44805 | 600 x 120 | 30 x 8 |

MGS



### PRESSE TOUT ACIER POIGNÉE BOIS XB

Canne monobloc en acier forgé. Tête coulissante forgée en acier au carbone. Vis brunie à filets trapézoïdaux obtenus par roulage. Poignée en bois avec empreinte ergonomique.

| Réf FIC | Taille | Taille rail |
|---|---|---|
| 44806 | 200 x 100 | 20 x 10 |

MGS



### PRESSE UNE MAIN SERMAX GRIP

Conçue pour travailler d'une seule main. Utilisable autant pour le serrage que pour l'écartement. Poignée ergonomique et anti-dérapante. Gâchette rapide.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 44814 | 300 x 70 |
| 44815 | 400 x 70 |
| 44816 | 600 x 70 |

MGS



### PRESSE DIN MANCHE BOIS PVS

Section hexagonale permettant un serrage à la clé. Vis brunie à filet trapézoïdale. Canne monobloc en acier carbone trempé. Tête coulissante forgée en acier au carbone, fortement dimensionnée.

| Réf FIC | Taille | Taille rail |
|---|---|---|
| 016303 | 200 x 100 | 20 x 10 |
| 230759 | 400 x 120 | 25 x 12 |

MGS



### PRESSE TOUT ACIER XGF GRANDE FORCE

Section hexagonale permettant un serrage à la clé. Vis brunie à filet trapézoïdale obtenu par roulage. Tête à rotule entièrement interchangeable. Grande puissance de serrage. XGF28:8500N-XGF32:12000N.

| Réf FIC | Taille | Taille rail |
|---|---|---|
| 016316 | 500 x 120 | 28 x 14 |
| 44811 | 800 x 120 | 32 x 16 |

MGS



### PRESSE EXTENSIBLE

La 3ème main sert à caler, bloquer, maintenir, lever et soutenir. Suivant longueur d'utilisation, jusqu'à 450 kg de charge. Patins anti-glissant multifonctions. Frein de sécurité.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 52693 | PEXT1 60 cm - 1 m |
| 52694 | PEXT2 95 cm - 1,70 m |
| 52695 | PEXT3 1,55 m - 2,90 m |

MGS



### PRESSE ACIER SERRAGE RAPIDE

Crémaillère à 11 dents en acier haute résistance, assurant un serrage fin et précis. Gâchette en acier trempé. Canne monobloc en acier carbone trempé et acier trempé. Tête coulissante forgée en acier au carbone, fortement dimensionnée.

| Réf FIC | Taille | Taille rail |
|---|---|---|
| 016313 | 200 x 100 | 20 x 10 |
| 44808 | 300 x 140 | 25 x 12 |
| 44809 | 600 x 120 | 25 x 12 |

Photos non contractuelles

KS TOOLS

### PINCE ÉTAU 85 MM

Réf FIC : 57597



dolex

### PINCE ÉTAU BEC TRÈS LONG BXL276

Réf FIC : 47688



dolex

### PINCE ÉTAU BL250

Réf FIC : 47687



MGS

### PINCE ÉTAU TYPE P



Serrage puissant avec déblocage d'une seule main. Pince en acier forgé haute résistance. Vis cuivrée résistante aux éclats de soudure. Capacité de serrage extrêmement importante. Force de serrage jusqu'à 1 tonne.

| Réf FIC | Type | Taille |
|---|---|---|
| 44817 | P3 | 72 x 70 |
| 44818 | P6 | 100 x 150 |

FACOM

### PINCE GRANDE CAPACITÉ

Réf FIC : 505APB



FACOM

### PINCE BECS LONGS

Réf FIC : 501APB



MGS

### PINCE RESSORT AF52



Réf FIC : 44820

MGS

### SERVANTE PLIANTE

Hauteur : 600 - 800 mm. Charge 200 kg. Équipée d'un rouleau acier de 30 cm. 4.7 kg.

Réf FIC : 44819







MGS

### SERRE JOINT SJPS



Vis brunie à filet trapézoïdal. Tige zinguée, crantée. Garniture en fonte GS, renforcée triple nervation. Patin emmanché sur tige par presse hydraulique.

| Réf FIC | Type | Taille |
|---|---|---|
| 44790 | 200 x 100 | 30 x 8 |
| 090110 | 300 x 100 | 30 x 8 |
| 050708 | 400 x 120 | 35 x 9 |
| 050707 | 500 x 120 | 35 x 9 |
| 010830 | 600 x 120 | 35 x 9 |
| 090122 | 800 x 120 | 35 x 9 |
| 050711 | 1000 x 120 | 35 x 9 |

dolex

### ÉTAU BASE TOURNANTE

Pivotant, horizontal, vertical, à vis. Tête de coulisse forgée. Parfaite stabilité de l'étau tournant.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 47689 | 130 mm |
| 47690 | 155 mm |
| 47691 | 189 mm |



## POINTEAUX, MAILLETS ET MARTEAUX

KNIPEX

### POINTEAU AUTOMATIQUE 136.1 EH



Réf FIC : 257G

FACOM

### POINTEAU DE PRÉCISION



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 2564 | 256.4 |
| 2566 | 256.6 |
| 2568 | 256.8 |
| 25610 | 256.10 |

FACOM

### JEU 5 CHASSE-GOUPILLES 249.GPB



Réf FIC : 249GPB

MGS

### MAILLET BOIS DYNACHOC 60 MM

Réf FIC : 022114

MGS

### MAILLET CAOUTCHOUC 60 367



Réf FIC : 024023

mab

### MARTEAU À GARNIR 200

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 052598 | EH 28 |
| 052601 | EH 40 |



mab

### MARTEAU RIVOIR CARBON

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 052583 | 36 |
| 245259 | 40 |



Photos non contractuelles

# OUTILLAGE À MAIN



### MARTEAU À MAIN 2 EH

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 052577 | 1,25 kg |
| 052579 | 2 kg |



### MARTEAU MENUISIER 400

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 054226 | 22 EF |
| 022477 | 26 EF |



### MARTEAU À PIQUER 430 EF 400 GR

Réf FIC : 052606



### MARTEAU ÉLECTRICIEN 416 18 EF

Réf FIC : 054228



### MANCHE MARTEAU HICK

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 50803 | 26 x 12 x 300 |
| 50804 | 32 x 15 x 350 |
| 50805 | 34 x 16 x 380 |



### MARTEAU CARBON SANS REBOND 50 MM 375

Réf FIC : 243193

Photos non contractuelles

# OUTILS ET ACCESSOIRES : *maçonnerie*



## CRAYONS ET FEUTRES



### CRAYON AUTOMATIQUE PICA-DRY GRAPHITE

Réf FIC : 54042



### CRAYON AUTOMATIQUE / MAÇON CHARPENTIER BIG DRY

Réf FIC : 54850



### MINE DE RECHANGE BIG DRY /12

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 54852 | Charpentier |
| 54851 | Maçon |



### MINE DE RECHANGE /PICA-DRY GRAPHITE /10

Réf FIC : 54311



### CRAYON GRAS TRIANGULAIRE 23 CM PU

Réf FIC : 150926



### CRAYON UNIVERSEL BLACK AND WHITE

Réf FIC : 56850



### CRAYON DE CHARPENTIER 30 CM PU

Réf FIC : 52225



### CRAYON DE MAÇON 30 CM PU

Réf FIC : 133539



### FEUTRE PERMANENT POINTE BISEAU

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 54056 | Bleu |
| 54053 | Noir |
| 54055 | Rouge |



### FEUTRE TROUS PROFONDS PICA-INK NOIR

Réf FIC : 54041



### FEUTRE PERMANENT NOIR XXL

Réf FIC : 54853



### CRAIE DE BRIANÇON /50

Réf FIC : 047914



### CRAIE FORESTIÈRE /12

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 150959 | Jaune |
| 150948 | Rouge |



### TUBE PICA GEL

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 54847 | Blanc |
| 54848 | Bleu |
| 54849 | Rouge |
| 54057 | Jaune |

## LIENS ET PROBOX



### APPAREIL À LIER TORNADO PRO 0455

Réf FIC : 133773



### PINCE À GRILLAGER TOP GRAF 20

Réf FIC : 261582



### AGRAFE OMÉGA 20 GALVA /1000

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 261615 | Noir |
| 261626 | Verte |



### LIEN GALVA Ø 1 X 120 /1000

Réf FIC : 261571



### LIEN RECUIT /1000

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 38671 | Ø 1 x 120 |
| 38672 | Ø 1 x 160 |



### PACK CLÔTURE

Réf FIC : PR56000025

### PROBOX 400 CALES PLATES 10 X 24

Réf FIC : 47281

### PROBOX 500 CALES FOURCHETTES 5 X 100

Réf FIC : 47282

### PROBOX 245 CALES CRANTÉES

Réf FIC : 47283







# OUTILLAGE À MAIN

## MASSETTES, PINCES ET TENAILLES

### LOT MASSETTE + BURIN MOB

Réf FIC : 296101

### LOT MASSETTE + COFFREUR TRIMAT

Réf FIC : 333886

### MASSETTE CARBON 137



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 052594 | 1 kg |
| 052595 | 1,25 kg |
| 052596 | 1,5 kg |

### PINCE À DÉCOFFRER



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 090150 | 600 mm |
| 090151 | 700 mm |

### PINCE À DÉGAUCHIR



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 051076 | 6 x 8 |
| 051078 | 10 x 12 |

### MANCHE MASSETTE HICK 31 X 18 X 250



Réf FIC : 050817

### COUPE-BOULON TUBULAIRE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 138514 | N°0 L 450 mm 6 mm |
| 138524 | N°1 L 600 mm 7 mm |
| 138534 | N°2 L 750 mm 8 mm |
| 138544 | N°3 L 900 mm 9 mm |

## CHEVILLETTES, BARRES ET MASSES

### LOT DE 4 CHEVILLETTES OCTOGONALES




Réf FIC : 333514

### CHEVILLETTE MAÇON OCTOGONALES 300 MM



Réf FIC : 011957

### BARRE À MINE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 022113 | 1,50 m |
| 052623 | 1,75 m |

### MASSE COUPLE 136.1 EH 5 K EM.D



Réf FIC : 052588

### MANCHE MASSE OVALE 49 X 32 L 90 FRÊNE

Réf FIC : 048008

## RÂTEAUX ET PIOCHES

### RÂTEAU 14 DENTS SM



Réf FIC : 513493

### MANCHE RÂTEAU Ø 28 1,50 M B-D

Réf FIC : 325235

### MANCHE MARTEAU MAÇON 39 X 29 X 375

Réf FIC : 07303

### PIOCHE TERRASSIER 2,50 KG SM



Réf FIC : 405402

### MANCHE PIOCHE BOIS DUR 0,90 M

Réf FIC : 16102

Photos non contractuelles

## BALAIS



mab

### BALAI CANTONNIER VERT À DÉCHET 32 CM SANS MANCHE

Réf FIC : 56362



mab

### BALAI CANTONNIER PVC ROUGE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 047910 | 33 cm |
| 333520 | 60 cm |



mab

### BALAI COCO

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 047913 | 29 cm douille plastique |
| 016634 | 60 cm douille métal |

mab

### BALAI PAILLE DE RIZ EMMANCHÉ

Réf FIC : 260526



mab

### BALAYETTE COCO MANCHE LONG

Réf FIC : 156194



mab

### MANCHE BALAI

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 050788 | Canto Ø 28 1,40 m |
| 050787 | Ordin Ø 24 1,30 m |
| 306365 | À vis Ø 24 1,20 m |

mab

### BALAI MICKEY SANS MANCHE

Réf FIC : 56361



## PELLES



mab

### LOT CHANTIER

1 pelle de terrassier manche frêne L 27 cm. 1 pioche de terrassier manche frêne.

Réf FIC : 333887

MGS

### PELLE RONDE COL DE CYGNE 27 SM

Réf FIC : 105002



MGS

### PELLE MÉNAGE MÉTAL 1296680

Réf FIC : 187760



MGS

### PELLE À NEIGE EMMANCHÉE

Réf FIC : 229793



MGS

### MANCHE NERFIBRE 900 MM

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 187281 | Masse |
| 187292 | Pioche |

MGS

### MANCHE DE PELLE FIBRE DE VERRE 1.1 M

Réf FIC : 36737



MGS

### MARTEAU COFFREUR DROIT 476 EF

Réf FIC : 054231

MGS

### MANCHE PELLE BOIS DUR

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 14102 | 1,10 m |
| 36734 | 1,30 m |

## TRUELLES ET TALOCHES

MGS


### TRUELLE RONDE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 022083 | 18 |
| 022084 | 20 |
| 022085 | 22 |

MGS

### TRUELLE LANGUE DE CHAT

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 022086 | 14 |
| 022087 | 16 |



MGS

### TALOCHE PLASTIQUE 270 X 180

Réf FIC : 051089



MGS

### TRUELLE CARRÉE

Réf FIC : 052195



MGS

### PLATOIR BOIS INOX

Réf FIC : 022089



MARQUARDT

### TALOCHE POLYSTYRÈNE 270 X 150

Réf FIC : 327710



Photos non contractuelles

# OUTILLAGE À MAIN

## CISEAUX


### CISEAUX DE MAÇON

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 065779 | 300 mm |
| 065780 | 350 mm |



### CISEAUX À BRIQUE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 050732 | 70 mm |
| 059502 | 80 mm |



### CISEAUX DE CHARPENTIER 30 X 325 MM

Réf FIC : 56365



### CISEAU DE MAÇON 350 MM AVEC POIGNÉE PARE-COUP

Réf FIC : 022106



### BROCHE DE MAÇON 350 MM

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 022109 | Classique |
| 022104 | Avec pare-coup |



## SEAUX ET AUGES

### SEAU DE MAÇON 12 ACIER GALVANISÉ

Réf FIC : 56363



### SEAU PLASTIQUE NOIR 1 L

Réf FIC : 049822





### LOT MAÇONNERIE

1 auge plastique de 10 L. 1 truelle ronde de 20 cm Brico. 1 truelle langue de chat de 14 cm Brico. 1 taloche plastique 27 x 18 cm.

Réf FIC : 296090

### AUGE CAOUTCHOUC 13 L

Réf FIC : 049752



### AUGE PLASTIQUE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 049758 | 10 L |
| 025709 | 25 L |



## DIVERS

### RACLETTE MOUSSE 600 MM

Réf FIC : 317173



### RACLETTE COFFREUR 300 MM

Réf FIC : 051084



### SERPILLIÈRE ÉCRUE GAUFRÉE 100 X 50

Réf FIC : 187771



### OUVRE CAISSE PLAT 370 MM

Réf FIC : 56367



### RIFLARD FORGE 70 MM MANCHE BOIS

Réf FIC : 56370



### BROUETTE VERTE 90 L

Réf FIC : 049762



### CORDEAU TRACEUR 30 ML

Réf FIC : 47100



### ÉQUERRE DE MAÇON 600 MM

Réf FIC : 052226



### CORDEAU FATMAX XTREME 30 M

Réf FIC : 047482



### PLOMB DE MAÇON 800 G

Réf FIC : 56364



### FARDIER DE SIGNALISATION

Réf FIC : 53496



Photos non contractuelles

MGS

**POUDRE DE CORDEAU**



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 052229 | Rouge 360 gr |
| 022025 | Bleue 100 gr |
| 020741 | Bleue 360 gr |

PRESSOL

**POUBELLE PVC 80 L + COUVERCLE**

Réf FIC : 220456



# OUTILS ET ACCESSOIRES : *jardinnage*

STANLEY



**LAME SCIE À BÛCHES 760 MM**

Réf FIC : 10703

MGS



**SCIE ÉLAGAGE AVEC POIGNÉE 330**

Réf FIC : 334041

MGS



**SÉCATEUR AC 1 MAIN 210 MM**

Réf FIC : 331012

MGS



**COUPE BRANCHE PRO 800 MM**

Réf FIC : 334047

MGS



**CISAILLE À HAIE 540 MM**

Réf FIC : 122524

MGS



**SERPE ITALIENNE TAILLANTE 29 CM**

Réf FIC : 56369

MGS



**PINCE À DÉCHET 900 MM**


Réf FIC : 55422

MGS



**BALAI À GAZON RAMAX 70 CM MANCHE FIBRE 150 CM**

Réf FIC : 56368



**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35

**FIC, C'EST AUSSI ...**

## + DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# INDUSTRIE
Collection 2021 - 2022

## DROGUERIE

AÉROSOLS ..... P. 227
GRAISSES ..... P. 229
NETTOYANTS ..... P. 230
HUILES ET ACCESSOIRES MOTEUR ..... P. 231
MOUSSES ..... P. 232
RÉSINES ..... P. 233
ÉTANCHÉITÉ ..... P. 234
MASTICS ..... P. 235
SILICONES ..... P. 237
JOINTS ..... P. 237
COLLES ..... P. 238
DIVERS ..... P. 240
BANDES, RUBANS ET ADHÉSIFS ..... P. 241
TOILES ET ROULAEUX ÉTANCHES ..... P. 242
ANTI-ROUILLE ..... P. 243
ACCESSOIRES PEINTURE ..... P. 245



Photos non contractuelles

# AÉROSOLS




## AÉRO GALVA 650 ML

Agent de protection anti-corrosion. Pouvoir couvrant maximum. Film lisse et flexible offrant une bonne résistance à l'abrasion.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57558 | Flash standard |
| 57559 | Flash ultra brillant |
| 64032 | Mat |
| 64033 | Brillant |




## GALVINOX - 650 ML

Protection anti-corrosion aspect acier inoxydable. Revêtement de protection à base d'oxyde de fer offrant une grande durabilité extérieure. Film flexible de finition. Tenue à la corrosion : 1000 heures au test du brouillard salin. Protège toutes les pièces en acier ou aluminium. Aspect semblable à l'acier inoxydable Parfait pour recouvrir les soudures.

Réf FIC : 65949




## GALVA BRILLANT - 1 KG

Revêtement de galvanisation à froid, finition brillante. Destiné aux retouches et à la protection des soudures. Tenue à la corrosion supérieure. Résiste plus de 2000 heures au test du brouillard salin. Utilisable à basse température et sans altération jusqu'à 350°C.

Réf FIC : 65945

## AÉRO LUSTRANT POUR INOX/ALU




Nettoie et fait briller les surfaces en aluminium et inox. Élimine les traces de doigts, poussières etc. Idéal pour l'entretien des surfaces en aluminium et acier inoxydable. Restitue à l'acier inoxydable son brillant initial. Laisse un film de protection résistant à l'eau. Évite l'encrassage et le retour de la poussière.

Réf FIC : 57561




## SUPER DÉGRIPPANT COBRA 650 ML

Dégrippage facile des pièces et ensembles liés ou corrodés. Mélange d'hydrocarbures et d'huiles légères. Additivé d'agents anti-corrosion. Attaque la rouille. Utilisable jusqu'à des températures proches de -10°C.

Réf FIC : 65965




## SUPER DÉGIVRANT 650 ML

Efficace jusqu'à -15°C. Répond à toutes les applications de dégivrage. Élimine instantanément le glace ou le givre. Utilisable sur toute organe bloqué par le gel. Pulvérisation large et action rapide. Ne laisse pas de trace. Compatible avec les balais d'essuie glace et les joints en caoutchouc. Formule concentré pour limiter la réapparition du givre en cas de froid intense. Aérosol toutes positions.

Réf FIC : 57562

## AÉRO NETTOYANT POUR INOX/ALU




Nettoie, polit et protège les surfaces en aluminium ou inox. Élimine les dépôts d'oxyde, les rayures et les amalgames, tenaces. Permet de rénover les surfaces métalliques détériorées.

Réf FIC : 57560




## AÉRO NETTOYANT FREINS 650 ML

Nettoie et dépoussière en une seule opération. Élimine par ruissellement les poussières de freins, saletés, résidus de graisse, dépôts huileux. Retire les traces de goudrons. Améliore le freinage. Fait disparaitre les grincements. Non gras. Ne laisse aucun résidu. Évaporation rapide. Dégraissage des pièces mécaniques.

Réf FIC : 57557




## AÉRO DÉGRIPPANT SYSTÈME PRO

Protège le métal de la rouille et la corrosion, libère les mécanismes bloqués, repousse l'humidité et lubrifie les petits mécanismes. éliminer les taches de graisse, de goudron ou autres marques sur la plupart des surfaces. Repousse rapidement l'humidité des circuits électriques ou électroniques et ainsi rétablit les contacts électriques en évitant les court-circuits.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55400 | 500 ml |
| 56174 | 600 ml |




## JKX - MULTIFONCTIONS COBRA 650 ML

6 actions dans un seul produit ininflammable. Dégrippe rapidement les pièces et ensembles. Lubrifie toutes pièces en mouvement. Protège en déposant un film anti-corrosion sur les métaux. Hydrofuge en formant un film protecteur qui chasse l'humidité. Désoxyde pour rétablir les constantes diélectriques. Nettoie les traces d'huile, graisse, adhésif, goudron. Compatible avec les métaux, plastiques, tissus, vernis, caoutchoucs.... Plage de températures : de -20°C à +180°C. Sans silicone, sans acide, sans résine.

Réf FIC : 65947




## DÉGRIPPANT

Pulvérisateur insensible aux huiles pour WD-40, permet d'utiliser l'huile WD-40 vendue en bidon de 5l.. Pas de gaz sous pression, jet direct ou diffus. Chasse l'humidité, lubrifie, protège et nettoie.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55401 | Bidon 5 L |
| 55402 | 500 ml |




## AÉRO SUPER DÉGRIPPANT SPECIALIST 400 ML

Pénètre rapidement et libère les pièces avec une efficacité accrue. Résiste à l'eau et peut être utilisé sur tous les métaux ainsi que les peintures de surface. Température d'utilisation : -20°C ~ +90°C.

Réf FIC : 63533

Photos non contractuelles

# DROGUERIE

## ECO DUSTER - 650 ML




Ininflammable. Conserve une pression et un débit puissant constant de 6 kg/cm². Sec et pur, écologique, ne laisse pas de résidu. Sans danger pour les équipements électriques et électroniques. Contribue à éliminer tout type de panne. Chasse l'humidité et accélère le temps de séchage.

Réf FIC : 65950

## DETECT FUITES - 650 ML




Détecteur de fuites gazeuses. Utilisable sur tout type de circuit pneumatique ou hydraulique. Résiste au gel, efficace jusqu'à -20°C. Biodégradable a plus de 80 %. Utilisable pour tous types de gaz (air, hydrocarbures, CO2, azote...) sauf l'oxygène sous pression.

Réf FIC : 65942

## AÉRO DÉGRIPPANT LUBRIFIANT TRANSYL 400 ML




S'infiltre dans les endroits les plus difficiles. Désagrège la rouille pour lubrifier facilement. Évite les cours-circuits dus à l'humidité. Crée une barrière contre l'oxydation.

Réf FIC : 233682

## JELTONET C2 COBRA - 650 ML




Nettoyant désoxydant de contacts. Écarte les éventuelles pannes. Entretien préventif. Élimine l'oxyde des contacts électriques et électroniques. Assure une protection longue durée.

Réf FIC : 65944

## AÉRO DÉTECTEUR DE FUITES 400 ML




Spray ininflammable de détection de fuites. Convient pour tous types de gaz (+ oxygène et fréon).

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 53475 | Classique |
| 333703 | Multi-sens |

## AÉRO GALVA ULTRA BRILLANT 500 ML

Réf FIC : 261526

## AÉRO VERNIS INCOLORE BRILLANT 400 ML




Protège le bois. Apporte un effet brillant. Sèche rapidement. Prévient le développement des moisissures, champignons et l'attaque des insectes. Utilisable comme couche de fond, bouche pore et vernis de finition.

Réf FIC : 925505

## AÉRO ÉLECTROMÉNAGER BLANC BRILLANT RAL 9010 400 ML




Conçu pour la rénovation ou la customisation. Séchage rapide qui résiste aux produits d'entretien ménagés.

Réf FIC : 924600

## AÉRO PEINTURE MULTI-SUPPORTS 400 ML




| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 927020 | Alu vapeur d'eau brillant RAL 9006 |
| 925005 | Blanc brillant RAL 9010 |
| 925020 | Blanc mat RAL 9010 |
| 925015 | Blanc satiné RAL 9010 Moreda |
| 925160 | Bleu azur brillant RAL 5015 |
| 925055 | Gris argent brillant RAL 7001 |
| 927155 | Gris foncé RAL 7016 |
| 925105 | Noir brillant RAL 9005 |
| 925625 | Noir ferronnerie |
| 925110 | Noir mat RAL 9005 |
| 925115 | Noir satiné RAL 9005 |
| 925310 | Rouge incendie brillant RAL 3000 |
| 925210 | Vert Irlande RAL 6005 Moreda |

## AÉRO RADIATEUR BLANC MAT RAL 9010 400 ML




Applicable sur tous types de radiateurs et adhère aussi sur des objets en bois, métal, plastique, verre...Elle possède un bon pouvoir couvrant, s'applique facilement et sèche rapidement.

Réf FIC : 924610

## AÉRO HT 400 ML




Peintures pouvant résister de 500 à 600°.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 925710 | Noir |
| 925715 | Alu |

Photos non contractuelles

### AÉRO LUBRIFIANT AU SILICONE SPÉCIALIST 400 ML




Assure une isolation contre l'humidité et une protection contre la corrosion. Évite les frictions et le grippage des pièces mobiles. N'attire pas les salissures. Idéal sur les métaux, les plastiques, les caoutchoucs et les bois.

Réf FIC : 63534

### AÉRO HUILE DE COUPE SPECIALIST 400 ML




Améliore les opérations d'usinage pour tous les métaux. Contient l'accumulation de chaleur et évite l'usure. Prolonge la durée de vie des outils perçants et coupants. Recommandé pour lames de scies, disques, forets, tarauds, fraises...

Réf FIC : 63535

### LUBRI SERRURES




Lubrifiant sec au PTFE de micro-mécanismes. Permet une lubrification efficace de tous les mécanismes de serrures à cylindre, à billes. Assure l'entretien des charnières, paumelles, galets roulants, articulations. Pénètre en profondeur. Offre une protection anti-corrosion sans pollution ni encrassement.

Réf FIC : 65946

### AÉRO HUILE DE COUPE 650 ML




Huile d'usinage renforcée. Convient aux diverses opérations du travail des métaux, alésage, fraisage, découpage, tournage et décolletage Idéal sur métaux non ferreux, aciers doux, aciers mi-durs et la fonte. Contient des additifs extrême pression. Évite l'arrachement et les rayures. Réduit le coefficient de frottement et facilite la coupe. Application précise avec son tube capillaire ou large avec son diffuseur.

Réf FIC : 64034

### AÉRO INSECTICIDE VOLANTS




Insecticide puissant pour tous insectes volants : moustiques, mouches, guêpes, mites, etc. Effet choc et immédiat. Longue durée d'action. Pas d'accoutumance des insectes. Odeur discrète.

Réf FIC : 334162

### AÉRO INSECTICIDE RAMPANTS




Insecticide puissant pour tous insectes rampants : cafards, punaises, araignées, fourmis... Action préventive et curative. Longue durée d'action.

Réf FIC : 334161

### AÉRO FOUDROYANT GUÊPES/ FRELONS




Insecticide professionnel suffisamment puissant pour neutraliser les nids de guêpe, taons et frelons. Portée jusqu'à 6 mètres. Débit puissant. Utiliser en début ou en fin de journée lorsque les insectes sont dans leur nid.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57552 | 650 ml |
| 331002 | 1000 ml |

## GRAISSES

### AÉRO GRAISSE SILICONE 650 ML




Graisse hydrophobe NSF H1 pour pièces en mouvement. De -40°C à +300°C. Lubrifiant multi-applications spécialement adapté aux milieux humides. Recommandé pour les têtes de robinets, serrures, charnières, chaînes, joints de connexions électriques et les câbles. Utilisable sur métaux, bois, élastomères, caoutchoucs, plastiques. Élimine le grincement des pièces. Anti-usure et anti-corrosion. Translucide, ne tâche pas, ne coule pas et évite les dépôts. Application précise avec son tube capillaire ou large avec son diffuseur.

Réf FIC : 64035

### GRAISSE MOS2 COBRA 650 ML




Graisse Extrême Pression au bisulfure de molybdène. De -20°C à +180°C. Destinée à la lubrification longue durée des organes qui travaillent sous fortes charges ou conditions difficiles de températures ou d'humidité. Résiste aux pressions élevées, aux chocs, à l'eau et à la corrosion.

Réf FIC : 65963

### SILJELT COBRA - 650 ML




Lubrifiant sec, agent de glissement. Anti-adhérent au silicone. Protection incolore pour l'imprimerie, la menuiserie et le textile. Favorise le glissement. Protège de la rouille. Isole électriquement. Hydrophobe, repousse l'humidité.

Réf FIC : 65959

Photos non contractuelles

# DROGUERIE

### AÉRO GRAISSE BLONDE LITHIUM 650 ML




Savon complexe lithium base minérale. De -20°C à +140°C. Utilisable sur les chaînes, paliers et engrenages. Utilisable en milieu humide. Grade NLGI 2. Haut pouvoir lubrifiant. Bonne adhérence sur tous supports. Ne sèche pas.

Réf FIC : 64036

### GRAISSE HAUTE PERFORMANCE CARTOUCHE 400 G




| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57628 | Haute température |
| 57624 | Multi-usages |

### GRAISSE BELLEVILLE ROUGE



Réf FIC : 151840

### GRAISSE SILICONE 20 GR




Réf FIC : 047961

### GRAISSE USAGE MULTIPLE 12 501 1K



Réf FIC : 028542

### GRAISSE VERTE COBRA - 650 ML




Graisse adhésive extrême pression. Utilisable de -10°C à +150°C. Destinée au graissage des pièces métalliques utilisées en milieu humide ou salin. Supporte des vitesses élevées et des pressions extrêmes. Protège contre le grippage, la corrosion et l'oxydation. Insoluble, anti-usure et anti-cisaillement. Prolonge la durée de vie des pièces.

Réf FIC : 65964

### GRAISSE INDUSTRIE ALIMENTAIRE




Graisse blanche alimentaire. Grade NLGI 2, propre, ne tâche pas. Tenue en température de -20°C à +150°C. Convient pour une utilisation dans les usines d'embouteillage et les machines de conditionnement. Assure une lubrification très longue durée de tous les mécanismes. Excellente capacité à supporter les charges.

Réf FIC : 65967

### GRAISSE SILICONE 125 ML




Graisse lubrifiante pour vannes et robinets. 100 % silicone. Convient pour métaux et plastiques.

Réf FIC : 269398

## NETTOYANTS

### DÉGRAISSANT SÉCHAGE RAPIDE




Nettoyant puissant à évaporation rapide 6641. Pénètre rapidement et dissout ou entraîne les saletés, graisses, huiles, lubrifiants, goudron, adhésif, sans laisser de résidus. Séchage ultra rapide. Non corrosif, sans danger pour les plastiques. Applicable facilement grâce à sa gâchette spéciale. À base de solvant non chloré.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 332853 | 650 ml |
| 332854 | Bidon 5 L |

### ACÉTONE




Dissolvant spécial colle et vernis, taches de fruit sur le marbre, mastic cellulosique, bois, cuir, vitres, murs et sols. Enlève les traces de colle, peinture, feutre, bille, encre et chewing-gum sur tissus. Dégraisse les pièces d'aéromodélisme, d'horlogerie, etc.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 013473 | 1 L |
| 136602 | Bidon 5 L |

### ALCOOL À BRÛLER 6837




Combustible chauffe-plats, réchauds à fondue, lampes à alcool. Pour lustrer le bronze et l'ivoire. Pour nettoyer et désinfecter les vitres, surfaces plastiques, sols et murs. Pour détacher les salissures alimentaires, feutres et stylos.

Réf FIC : 013475

### EAU DÉMINÉRALISÉE 6839 - 5 L



Pour éviter les dépôts de calcaire et de tartre. Pour fers à repasser, décolleuses à papiers peints, humidificateurs d'eau, radiateurs auto, lave-glaces.

Réf FIC : 166864

### WHITE SPIRIT




Diluant pour peintures et vernis. Solvant des huiles. Nettoyant des brosses, pinceaux et tout autre matériel de peinture.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 018985 | 1 L |
| 047431 | 5 L |

### ACIDE CHLORYDRIQUE PISCINE




Décapage des métaux, rénovation des surfaces oxydées. Efficace contre le tartre des sanitaires. Permet de rectifier le pH des piscines.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 013474 | 1 L |
| 134842 | 5 L |

### ESSENCE F 1 L




Destiné au dégraissage, détachage et nettoyage d'adhésifs. Très efficace sur les traces de cambouis, maquillage, graisse, et textiles. Idéal pour nettoyer les traces de gomme.

Réf FIC : 013629

Photos non contractuelles

### NETTOYANT GRAISSES-SUIES 500 ML



Réf FIC : 259137

### NETTOYANT RÉNOVATEUR PLASTIQUE 500 ML



Réf FIC : 259071

### DÉGRAISSANT BRÛLEUR PULVÉRISATEUR G80 500 ML



S'applique sur tous types de métaux. Non corrosif. Sans solvant. Utilisable en bain. Action rapide.

Réf FIC : 232184

### DÉTARTRANT GEL DETAROX 750 ML



Pour l'entretien et l'hygiène des sanitaires dans les lieux collectifs.

Réf FIC : 280446

### DÉTARTRANT NETTOYANT ROBINETTERIE

Réf FIC : 333550

### SPRAY ANTI-GRAISSE 500 ML



Spray dégraissant concentré et puissant pour nettoyer la plupart des surfaces grasses.

Réf FIC : 63250

### SPRAY ANTI-MOISISSURE



Formule mousse et spray. Effet en 10 minutes. Aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Réf FIC : 44305

### SPRAY ANTI-CALCAIRE 500 ML



Détartrant puissant en spray pour éliminer facilement le calcaire. Protection longue durée.

Réf FIC : 63249

### SPRAY NETTOYANT PRO 500 ML



Enlève les traces de colle, adhésif et résine.

Réf FIC : 63955

### SPRAY NETTOYANT SANITAIRE 500 ML



Rapide et facile. Confère un éclat brillant. Senteur fraîche.

Réf FIC : 63248



### EAU DE JAVEL 9,6 % - BIDON DE 20 L

Permet de nettoyer, désodoriser, blanchir et désinfecter.

Réf FIC : 54149

### MOUSSE NET TOYANTE- 650 ML



Mousse nettoyante et dégraissante enregistrée NSF. Destinée à tous types de surfaces. Élimine huile, graisses, saletés et autres tâches incrustées. Sans danger pour les métaux ni les plastiques. Non corrosif et ininflammable.

Réf FIC : 65943

### FAST ORANGE - BIDON 3,8 L



Crème nettoyante pour les mains. Naturelle et biodégradable. Retire salissures, huile, graisses, suie, crasse. Sans aucun solvant pétrolier. Supprime les odeurs désagréables des mains. Nettoie, hydrate et protège la peau. Non toxique et ininflammable.

Réf FIC : 65966

## HUILES ET ACCESSOIRES MOTEURS

### HUILE DE COUPE SOLUBLE 1 L



Sans silicone et sans nitrite. Bon pouvoir anti-rouille. Protège les surfaces usinées contre une corrosion éventuelle. Bonne résistance aux micro-organismes. Assure un bon refroidissement de la pièce et de l'outil.

Réf FIC : 047968

### LIMPIMAIL BLANC TUBE 20 ML



Produit de réparation des éclats d'émail sur sanitaires et électro-ménagers.

Réf FIC : 206528

### LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -25° 5 L



Protège culasse et bloc cylindres. Traite la corrosion . Combat le moussage générant des fuites par les bouchons de radiateur/réservoir. Miscible avec tous liquides, même de type D.

Réf FIC : 323910

Photos non contractuelles

# DROGUERIE



IGOL

## HUILE MOTEUR 2 TEMPS 2 L

Propriétés anti-calamine. Maintient les moteurs dans un état de propreté remarquable et évitent, en particulier, le perlage de la bougie. Pré-diluée pour faciliter sa dispersion dans le carburant.

Réf FIC : 45086



IGOL

## HUILE MOTEUR ESSENCE/ DIESEL 15W40 5 L

Pour les moteurs 4 temps de véhicules automobiles légers, formulé à partir d'huiles de bases minérales. Moteurs essence et diesel. Propriétés anti-oxydante, anti-rouille, anti-usure.

Réf FIC : 209657



IGOL

## HUILE HYDRAULIQUE ISO 46 5 L

Lubrifiant pour circuits de transmission et commandes hydrauliques.

Réf FIC : 230037



IGOL

## HUILE / CHAÎNE TRONÇONNEUSE 2 L

Huile minérale, filante, onctueuse et adhésive pour le graissage des chaînes de tronçonneuse tournant à grandes vitesses. Contient des additifs anti-usure et anti-oxydant. Évite les projections par centrifugation.

Réf FIC : 45087

IGOL

## HUILE BROCH 10 BIDON 5 L

Réf FIC : 298274



IGOL

## HUILE DE COUPE

Facilite les opérations de perçage, taraudage de tous métaux Augmente les performances et la longévité de l'outillage. Sur les métaux ferreux ou non.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 45085 | Burette 250 g |
| 265912 | Soluble 5 L |
| 052931 | Filetage 5 L |



IGOL

## HUILE COMPRESSEUR

Spécialement additivée pour les compresseurs à vis et à palettes.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 328008 | À vis |
| 213328 | Piston INH-68 5 L |

IGOL

## LUBRIFIANT 20 L

Micro-emulsion biostable. Opérations difficiles d'usinage et de rectification sur fontes et aciers en eaux mi-dures à dures.

Réf FIC : 328170



ITW

## SCELL ROULEMENT FORT 16-38 50 ML

Adhésif anaérobie à résistance élevée. Durcissement rapide. Résistance extrême au cisaillage et aux charges dynamiques. Permet de fixer des roulements et des poulies.

Réf FIC : 57556



ITW

## FREIN FILET 50 ML

Colle universelle permettant un démontage facile à l'aide d'outils classiques. Durcissement rapide. Conseillé pour tous types de visserie.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57554 | Moyen 12-43 |
| 57555 | Fort 12-71 |

ITW

## LAVE GLACE 4S TOUTES SAISONS 5 L

Utilisable toute l'année. Nettoie et dégraisse le pare-brise et la lunette arrière des véhicules. Évite l'adhérence des poussières et impuretés. Accélère l'action de dégivrage des pare-brises.

Réf FIC : 57553



# MOUSSES



DL CHEMICALS

## MOUSSE PU PISTOLABLE PARAFOAM FLEXIBLE 750 ML

Mousse de polyuréthanne élastique, mono composante à appliquer avec un pistolet. S'adapte parfaitement à la fluctuation du joint, sans se fissurer. Valve de sécurité (pas d'intrusion d'humidité, ni de durcissement derrière la valve). Idéale pour l'isolation durable de maisons passives et basse énergie (calfeutrement portes, fenêtres, ouvertures dans les toitures, remplissage d'espaces creux, etc). Adhère à presque tous les matériaux de construction courants.

Réf FIC : 52708



DL CHEMICALS

## MOUSSE PU PISTOLABLE FORSAFOAM NBS

Mousse polyuréthane monocomposante à utilisation au pistolet, qui réticule par l'humidité de l'air. Convient parfaitement pour étancher, isoler et remplir des connections, joints et fentes. Excellente adhésion au béton, maçonnerie, pierre, plâtre, bois, ciment fibres, métaux, matières synthétiques comme le polystyrène et le PVC dur. 750 ml.

Réf FIC : 47126

Photos non contractuelles

DL CHEMICALS

### NETTOYANT MOUSSE PU PARAFOAM

500 ml Gun and Spray cleaner.

Réf FIC : 47127




DL CHEMICALS

### MOUSSE PU FORSAFOAM

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 47124 | 500 ML |
| 47123 | 750 ML |




DL CHEMICALS

### MOUSSE PU COUPE FEU FORSAFOAM

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 47130 | 1C 750 ml pistolable |
| 47128 | 1C 750 ml manuelle |






DL CHEMICALS

### PISTOLET POUR MOUSSE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 53194 | Pro |
| 47096 | Économique |

Henkel

### MOUSSE EXPANSIVE

Rubson mousse 500 ml. Homologuée. Mousse expansive polymère dont le durcissement se fait par réaction avec l'humidité de l'air.

Réf FIC : 37800




Henkel

### MOUSSE EXPANSIVE 500 ML POWER PISTOLABLE 22 L D'EXPANSION

Mousse expansive polymère, dont le durcissement se fait par réaction avec l'humidité de l'air. Elle est destinée à assurer la continuité de l'isolation thermique et phonique entre le bâti et de la maçonnerie. Isolation et remplissage de cavités et brèches dans maçonnerie, coffrage de tuyaux et conduits électriques.

Réf FIC : 46122




Henkel

### MOUSSE DE CONSTRUCTION FIX EXPRESS AÉRO 750 ML

Pour applications intérieures ou extérieures. Tous matériaux. Utilisation de 0°C + 40°C. Ne convient pas pour l'isolation.

Réf FIC : 333202




Henkel

### MOUSSE EXPANSIVE MÉGA 28 L D'EXPANSION

Mousse expansive polyuréthane mono composante qui durcit au contact de l'humidité de l'air et des matériaux.

Réf FIC : 42206




## RÉSINES

PRESSOL

### RÉSINE EPOXY ACIER

Résiste aux intempéries, au FCKW et aux hautes températures. Pour l'exécution rapide de petites réparations. Étanchéifie, répare, fixe durablement. Ne fissure pas. Ne vrille pas. Utilisation longue durée.

Réf FIC : 242848




PRESSOL

### RÉSINE EPOXY ALU

Résiste aux intempéries, au FCKW et aux hautes températures. Pour l'exécution rapide de petites réparations. Étanchéifie, répare, fixe durablement. Ne fissure pas. Ne vrille pas. Utilisation longue durée.

Réf FIC : 242871




PRESSOL

### RÉSINE EPOXY CUIVRE

Résiste aux intempéries, au FCKW et aux hautes températures. Pour l'exécution rapide de petites réparations. Étanchéifie, répare, fixe durablement. Ne fissure pas. Ne vrille pas. Utilisation longue durée.

Réf FIC : 242837




PRESSOL

### RÉSINE EPOXY PLASTIQUE

Résiste aux intempéries, au FCKW et aux hautes températures.
Pour l'exécution rapide de petites réparations. Étanchéifie, répare, fixe durablement. Ne fissure pas. Ne vrille pas. Utilisation longue durée.

Réf FIC : 242860




PRESSOL

### RÉSINE EPOXY SPÉCIAL EAU

Résiste aux intempéries, au FCKW et aux hautes températures.
Pour l'exécution rapide de petites réparations. Étanchéifie, répare, fixe durablement. Ne fissure pas. Ne vrille pas. Utilisation longue durée.

Réf FIC : 242859




PRESSOL

### RÉSINE EPOXY TITANIUM HAUTE TEMP.

Résiste aux intempéries, au FCKW et aux hautes températures.
Pour l'exécution rapide de petites réparations. Étanchéifie, répare, fixe durablement. Ne fissure pas. Ne vrille pas. Utilisation longue durée.

Réf FIC : 305868




Photos non contractuelles

# ÉTANCHÉITÉ

## ARMATURE D'ÉTANCHÉITÉ




Fibre polyester, non tissée, 50 g/m². Excellente résistance. Élasticité importante. En complément d'une résine d'étanchéité, cette armature très résistante permet d'assurer l'étanchéité des fissures, joints etc.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 173092 | 10 cm x 10 ml |
| 173103 | 20 cm x 10 ml |

## PLAQUE ISOLANTE 1 M² EP

Plaque à base de fibres de laine minérale pour l'isolation thermique et la protection au feu.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 158432 | 5 mm |
| 158443 | 10 mm |

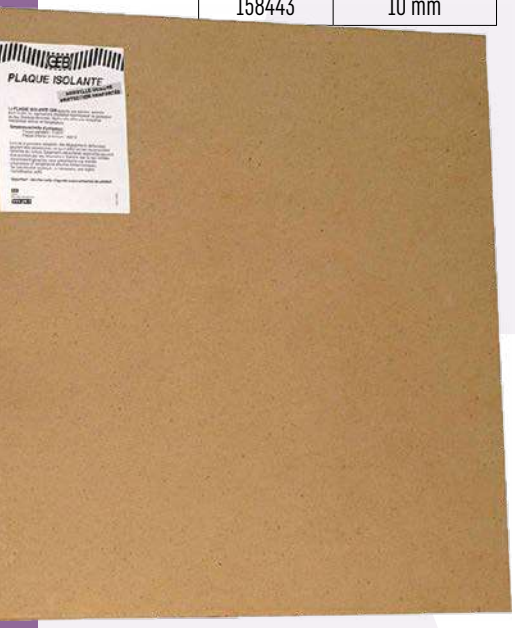


## ÉTANCHÉITÉ TOITURE 2,5 L



Revêtement élastique pour l'étanchéité des voûtes, toitures terrasses etc. Réparation des matériaux cassés ou fissurés, joints etc. Membrane imperméable pour toitures inaccessibles.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 173047 | Gris |
| 173070 | Paille |
| 173081 | Pierre |
| 173058 | Tuile |

## RÉPARATION FISSURES



Film continu souple et étanche qui restaure ou améliore l'étanchéité des matériaux poreux ou fissurés constituant des toitures en pente de plus de 1,5 % avec une bonne évacuation des eaux. Adhère parfaitement sur tous les supports. Facile d'application.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 172979 | Blanc |
| 172980 | Gris |
| 173014 | Paille |
| 173025 | Pierre |
| 172991 | Tuile |

## COLMATEUR DE FUITES G40 - 2 L



Colmate les fêlures et fuites inaccessibles sur installations de chauffage, supprime la porosité des canalisations et des raccords métalliques sans démontage des éléments. S'utilise après désembouage des canalisations. Sans action corrosive.

Réf FIC : 047984

## PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ CUIVRE LAITON SANS SOUDURE RC 50



Solution de raccordement pour le cuivre et le laiton facile à mettre en œuvre. Remise en pression jusqu'à 30 bars après 5 minutes. Excellente tenue aux produits tels que les hydrocarbures ou les huiles après séchage complet de 12 h. Température de mise en œuvre : +10°C minimum.

Réf FIC : 55479

## AÉRO DÉCAPANT UNIVERSEL 650 ML



Solvant de nettoyage destiné à préparer les surfaces plastique et métal avant raccordement. Compatible avec les matières plastiques et métaux courants. Améliore le collage des colles PVC.

Réf FIC : 55480

## GEBETANCHE GAZ FLACON 75 ML



Pour étanchéité des raccords filetés métalliques sur canalisations gaz. S'utilise sans filasse, convient pour les raccords gaz de type iso 7, pour le butane, propane, gaz naturel, gaz de houille. Bonne tenue en température (-55 ° à +150 °). Résistance à la pression 200 bars.

Réf FIC : 64817

## RACORETANCH : TANGIT RACOR MÉTAL



Résine d'étanchéité sur réseaux fluides, gaz, eau chaude et froide air comprimé, fioul, acides, repositionnable dans les 5 mm et démontable, contact eau potable.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 187993 | Métal |
| 63247 | Plastique |

## TANGIT UNILOCK 80 M



Étanchéité universelle des raccords filetés plastiques et métaux, rapide propre et pratique, ajustable 1/2 tour et démontable, eau et gaz.

Réf FIC : 320287

## FILEFIX



Colle pour étanchéité des raccords filetés en contact de gaz de ville, gaz naturel, gaz pétroles liquéfiés, de l'eau chaude, de l'air, et des produits pétroliers. Conforme au cahier des charges GDF.

Réf FIC : 045368

DROGUERIE

Photos non contractuelles

### KOLMAT EASYFIT MÉTAL 50 ML



Produit d'étanchéité et de blocage pour les raccords filetés métalliques. ACS alimentaire.

Réf FIC : 038188

### KOLMAT PLASTIQUE



Produit d'étanchéité pour rendre étanche les raccords filetés en matières synthétiques (coniques ou cylindriques). Application plastique/plastique et plastique/métal. Eau froide, eau chaude, air comprimée. Ajustable pendant 5 minutes. Temp. : -50°C à +120°C / Pression maxi : 8 bars à 20°C.

Réf FIC : 45106

### KOLMAT FIBRE SEAL



Bande d'étanchéité renforcée en fibre. Pour l'eau et le gaz.

Réf FIC : 45107

### TÉFLON PTFE STANDARD



Pour étancher des raccords filetés métalliques et plastiques. Résiste aux produits chimiques, moisissures, UV etc. Démontable. Peut directement être soumis à une charge.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 159646 | 12 |
| 159657 | 19 |
| 159668 | 25 |

### TÉFLON LIQUIDE GEBSOFLON TUBE 125 ML



Pâte à joint non durcissante à base de ptfe pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques et plastiques. Peut être utilisé pour des raccords allant jusqu'à 1". Tenue en pression 40 bars.

Réf FIC : 127991

### FIL ÉTANCHÉITÉ PTFE FLON 100 175 ML



Pour l'étanchéité des raccords filetés plastiques et/ou métalliques. Approprié pour les installations d'eau, eau potable, oxygène, vapeur, hydrocarbures, solvants et acides.

Réf FIC : 41249

### TÉFLON 12 X 12 X 0,076



Pour les raccords filetés de conduites d'huile et d'eau. Résiste aux produits chimiques, aux moisissures et aux UV démontable. Peut directement être soumis à une charge.

Réf FIC : 048034

### FILETPLAST TUBE 100 GR



Pâte d'étanchéité mono composante démontable assurant l'étanchéité des raccords filetés plastique/plastique ou des unions mixtes plastique/métal. Utilisable sur les circuits d'eau de piscine traitée, d'eau destinée à la consommation humaine, d'eau chaude et froide, d'eau d'arrosage, d'eau de chauffage et d'air comprimé.

Réf FIC : 192005

### FIL JOINT 100 M



Étanchéité des raccords filetés tous matériaux. Fil de nylon multi-filamentaire imprégné d'une solution à base de silicone permettant de réaliser l'étanchéité des raccords filetés métal et plastique. Mise en pression immédiate jusqu'à 7 bars pour l'eau et 16 bars pour le gaz.

Réf FIC : 332623

## MASTICS

### MASTIC TUILE PARACOL



Mastic-colle monocomposant à base d'élastomères spéciaux, pour le collage souple de tuiles canal entre elles ou sur plaques fibre-ciment, sur liteaux bois ou sur voliges. 310 ml.

Réf FIC : 47105

### MASTIC ZINC PARABOND 600



Mastic-colle élastique à vulcanisation très rapide à base de MS-polymère spécialement conçu pour le collage et le calfeutrage dans le bâtiment et l'industrie. Adhère sans primaire sur la plupart des matériaux de construction comme l'aluminium, le zinc, l'acier galvanisé et inoxydable, le cuivre, pierre naturelle etc. Spécialement adapté pour le verre de sécurité dans l'industrie des banques. 290 ml.

Réf FIC : 52707

### MASTIC ACRYLIQUE PARACRYL SNJF



Mastic plasto-élastique à un composant à base d'acrylate. Peut être appliqué sur tous supports poreux comme béton, briques, bois, etc. et peint après un durcissement suffisant. Recommandé pour les joints autour des châssis, portes, panneaux, banquettes, etc. Convient parfaitement pour joints à mouvement faible (max. 12,5 %).

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 47101 | Blanc - 300 ml |
| 47102 | Gris - 300 ml |
| 52698 | Chêne - 310 ml |

### MASTIC COLLE MS POLYMER 290 ML PARABOND



Mastic colle à base de hybride polymère, pour jointoyer et coller. Elasticité permanente. Adhère même sur support humide. Ne corrode pas les métaux. Convient pour pierre naturelle. Peut être peint. Très bonne résistance aux rayons UV et aux intempéries. Bonne résistance au grattage. Sans phtalate.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 52706 | Blanc |
| 47129 | Transparent |

Photos non contractuelles

# DROGUERIE

## MASTIC POLYMAX EXPRESS CRYSTAL - 290 ML



Poly Max® Fix & Seal Express : Colle de montage et mastic d'étanchéité sans solvant à élasticité très élevée et à prise très rapide.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 333701 | Crystal |
| 332815 | Blanc |
| 38184 | Gris |
| 44303 | Noir |
| 53086 | Terre cuite |

## POLYMAX HIGH TACK EXPRESS BLANC



Colle de montage à fort pouvoir d'adhérence immédiat, de haute qualité, à élasticité permanente pour des applications diverses et très larges. Excellente adhérence sur presque tous matériaux. Résiste aux UV, aux intempéries. Peut être peint. Adhère même sur surface humide.

Réf FIC : 53477

## MASTIC PISCINE AQUA MAX 290 ML



Convient pour toutes sortes d'applications dans et autour des piscines, notamment pour les skimmers, margelles, carrelages, puisards, revêtements, bondes de fond et joints de dilatation.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 38189 | Blanc |
| 54331 | Gris |

## MASTIC SANITAIRE FILGUM - BOÎTE 500 G



Mastic à base de caoutchouc renforcé pour l'étanchéité des joints de bondes, des emboîtements de tuyaux... Réalisation de bourrage. Adhère sur la plupart des matériaux. Bonne résistance à l'eau chaude et froide, aux produits d'entretien.

Réf FIC : 047951

## MASTIC PISCINE 290 ML TRANSPARENT



Réf FIC : 55121

## POOL COLMATEUR DE FUITES PISCINE BIDON 1 L



Pour canalisation enterrée et micro-fissures. Soluble dans l'eau. Traitement curatif et préventif. Facile d'utilisation.

Réf FIC : 64818

## MASTIC CHOUKROUT



Mastic polyester armé soudure à froid avec fibre de verre incorporée. Excellente adhérence sur tout support. Facile d'emploi. 300 gr.

Réf FIC : 333952

## SINTOFER STANDARD 500 ML



Mastic polyester bi-composant standard gris pour reboucher, coller et souder à froid les tôles bosselées et éraflées ainsi que tous les métaux et la plupart des matériaux. Très résistant, inaltérable dans le temps, séchage très rapide, pas de retrait. Mastic à métaux.

Réf FIC : 30101

## SINTOBOIS STANDARD CHÊNE 500 ML



Mastic polyester bi-composant polyvalent. Temps de travail : 10 minutes à 20°. Ponçable et recouvrable : 20 à 25 min. à 20°C. Température d'application : 10 à 30°C. Riche en poudre de bois.

Réf FIC : 33701

## PÂTE À RÉNOVER BLANC CARTOUCHE 150 ML



Rebouche trous, saignées et fissures sur tous supports.

Réf FIC : 54977

## MASTIC FER STD CARTOUCHE 150 ML



Répare, rebouche et soude à froid tous types de métaux.

Réf FIC : 54972

## MASTIC BOIS STD CARTOUCHE 150 ML



Répare, restaure, rebouche, recolle le bois et ses dérives.

Réf FIC : 54976

Photos non contractuelles

# SILICONES



### DETASIL SILICONE NEUTRE

Caoutchouc silicone monocomposant, prêt à l'emploi, durcissant à température ambiante par l'action de l'humidité de l'air. Très bonne résistance contre le vieillissement, les intempéries,hautes et basses températures (-50°C à 150°C). Adhérence sans primaire sur de nombreux supports : béton, alu, bois, PVC, métaux. Température d'application entre +5°C et +40°C. Se pose avec un pistolet manuel ou pneumatique. 300 ml.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 47110 | Blanc |
| 47104 | Noir |
| 47099 | Transparent |
| 47098 | Brun |
| 47097 | Gris |
| 47109 | Pierre |



### SILICONE NEUTRE PARASILICO

Très bonne adhérence sur presque tous les matériaux de construction. Très facile à appliquer. Élasticité permanente. Possède une très bonne résistance contre le vieillissement, les intempéries et l'UV. L'application d'un primaire est recommandée. Convient aussi pour des joints dans une piscine.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 47107 | Gris 310 ml RAL 7016 |
| 47106 | Haute température |



### SILICONE SANITAIRE DELTASIL 300 ML

Caoutchouc silicone acétique. Prêt à l'emploi, durcissant à température ambiante par l'action de l'humidité de l'air.Ttrès bonne résistance contre le vieillissement, les intempéries , hautes et basses températures (-60 °C à 180 °C).

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 47117 | Translucide |
| 47118 | Blanc |



### GEBSICONE W3 280 ML REMISE EN SERVICE APRÈS 1H

Silicone acétique anti-moisissure. Dispose d'une excellente résistance au vieillissement et aux produits d'entretien ménagers. Résistance de - 40°C à +140°C. Couleur longue durée. Réutilisation des appareils après 1 h. Sans retrait.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 176577 | Blanc |
| 141548 | Translucide |



### SILICONE COUPE FEU GRIS 310 ML

Silicone neutre résistant au feu. Convient pour le placement d j oints à des endroits où les normes de sécurité anti-incendie sont importantes.

Réf FIC : 47108



### GEBSICONE W2 310 ML

Joint d'étanchéité élastique en silicone neutre pour sanitaires avec effet fongistatique.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 326018 | Blanc |
| 326019 | Transparent |



### PISTOLET MASTIC SQUELETTE

Réf FIC : 47095



### PISTOLET SILICONE PRO

Pistolet pro métal pour cartouche silicone, mastic-colle, scellement chimique.

Réf FIC : 038187

# JOINTS



### SHERATON CUIVRE 150 G PÂTE

Pâte décapante active libérant le métal de son oxydation. Permet de souder et étamer notamment le cuivre, laiton, bronze, l'acier, en particulier sur les canalisations d'eau potable. Ne contient pas de plomb. Ne pas utiliser avec l'aluminium.

Réf FIC : 206562



### PÂTE HYDROCARBURE SPATEX 125 ML

Pâte d'étanchéité des joints plats, raccords filetés. Convient pour les hydrocarbures dérivés du pétrole (huiles minérales, pétrole, mazout, essences avec et sans plomb...), solvants chlorés, acides et bases dilués. Enduction de joints découpés. Remplace ou s'utilise en association avec les joints en papier (fibrés).

Réf FIC : 048022



### FILASSE EN ASSOCIATION AVEC LA PÂTE À JOINT

Filasse de lin peigné de qualité supérieure, s'utilise en complément de la pâte à joint. Se détache facilement et tient jusqu'à 140 °C.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63529 | 80 gr |
| 047950 | 200 gr |

Photos non contractuelles

# DROGUERIE

## GEBATOUT



Pâte à joint. S'utilise en association avec de la filasse de lin pour l'étanchéité de toute partie filetée métallique.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 221934 | 250 gr |
| 012168 | 500 gr |

## LOT GEBATOUT2 550 GR + FILASSE 80 GR

Réf FIC : PR52041094

## GEBAJOINT 500 GR



Pâte d'étanchéité durcissante pour raccords filetés en chauffage, nipples et tuyauteries industrielles. S'utilise avec de la filasse. Convient pour les canalisations d'eau chaude et froide, de vapeur ou d'air comprimé. Mise en pression immédiate.

Réf FIC : 047954

## JOINT NOIR ADHÉSIF



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 320981 | F3 3,20 ml |
| 320982 | F5 3,20 ml |

## FILASSE DÉVIDOIR 80 GR



Pour rendre étanches à l'eau les raccordements métalliques filetés. Résistance à l'eau : très bonne. Résistance à la température : -20°C à +130°C.

Réf FIC : 145045

## FILASSE BOBINO 80 GR



Réf FIC : 500112

# COLLES

## COLLE PU DELTAFLEX 1500 310 ML



Mastic élastomère monocomposant à base de polyuréthanne ; polymérisant rapidement, se transforme en un joint souple et résistant. Très bonne adhérence sur la plupart des matériaux traditionnels du bâtiment. Peut être utilisé pour la réalisation de joints de liaison et de dilatation en préfabrication lourde ou légère et en navigation. Pour tuiles béton, terre cuite, métal laqué, pierre naturelle, joints sur menuiseries bois, alu. Il peut être peint. 310 ml.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 47112 | Blanc |
| 47113 | Gris |
| 54672 | Noir |

## COLLE PU DELTAFLEX 4000 310 ML



Mastic élastomère monocomposant à base de polyuréthanne ; polymérisant rapidement, se transforme en un joint souple et résistant. Très bonne adhérence sur la plupart des matériaux traditionnels du bâtiment. Peut être utilisé pour collage et étanchéité du béton, bois, aluminium, métal laqué, polyester, verre, tuile, béton, terre cuite, pierre naturelle...

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 47114 | Blanc |
| 47116 | Gris |
| 54673 | Noir |

## COLLE MIROIR PARACOL MIROSEAL SBR 310 ML



Colle élastique sans solvant pour le montage de miroirs. Adhère sur la plupart des supports propres et secs. Adhérence parfaite sur bois traité et PVC. 310 ml.

Réf FIC : 47111

## COLLE BOIS BLANCHE PARACOL WOOD D3



colle forte à adhérence rapide à base d'acétate de polyvinyle (PVAc) d'une grande durabilité qui devient transparent après séchage. Elle dispose d'une bonne résistance à des degrés d'humidité élevés.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 47119 | 250 gr |
| 47120 | 750 gr |

## COLLE BOIS 250 GR PARACOL PU D4 LIQUIDE



Mono composante à base d'acétate de polyvinyle. Devient transparente en séchant. Possède une adhérence excellente. Très bonne résistance à l'eau.

Réf FIC : 47121

## COLLE PARACOL MONTAGE KIT NI CLOU NI VIS 310 ML



Pour le collage et jointage d'éléments en polystyrène ou polyuréthanne expansé. Permet le collage sur béton, maçonnerie, plâtre, bois, métaux, PVC. 310 ml.

Réf FIC : 47103

## COLLE NÉOPRÈNE 750 GR PARACOL STRATI F



Colle de contact à base de polychloroprène, de résines de haute qualité et d'un mélange de solvants spéciaux. Liquide. Grande adhérence. Utilisation intérieure.

Réf FIC : 47122

Photos non contractuelles




## MASTIC COLLE MS POLYMER CONSTRUCTION BOIS

Résistance finale extrêmement élevée (110 kg/cm²) · Résistant à l'eau (D4). Sans solvant ni isocyanate. Très bon pouvoir obturant (jusqu'à maximum 4 mm). Non effervescente. Peut être lissée directement. Flexibilité permanente. Peut être peinte. Résiste aux intempéries. Résiste aux UV. Résiste aux températures de -40°C à +120°C.

Réf FIC : 53478




## COLLE NÉOPRÈNE BISON TIX

Prise directe. Résistante à des températures jusqu'à +70°C. Ne coule pas, ne file pas. Facile à utiliser. Sans aromate. Résiste à l'humidité. Résiste au gel.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 004458 | 125 ml - Gel blister |
| 56353 | 125 ml - Pot |







## DÉCAPANT CLEANER POUR PVC RIGIDE ET ABS - 500 ML

Décapant professionnel pour PVC, il nettoie, dégraisse et surtout décape pour préparer le support au collage optimum.

Réf FIC : 55112




## COLLE PISCINE ALIMENTAIRE

Colle bleue thixotrope pour PVC souple/flexible et rigide. Convient pour piscine et spas. Pression et évacuation. Conforme CE. Séchage et mise en service rapide 5 bars après 15 mm. Applicable en milieu humide. Prise rapide 250 ml + pinceau.

Réf FIC : 43291




## COLLE PVC ALIMENTAIRE GEL AQUA

ACS alimentaire. Pot de colle avec pinceau intégré au bouchon. Collage pour canalisation en PVC Rigide, pour tuyaux, les manchons et les raccords à ajustage serré et plus large. Ne coule pas. Prise rapide. Transparent. Pression et évacuation.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 020688 | 125 ml |
| 232095 | 250 ml |
| 020687 | 500 ml |
| 333702 | 1 L |




## COLLE GEL 20 GR MAXREPAIR

Extrêmement forte et flexible. Résiste à l'eau. Obturante. Résiste au lave-vaisselle. Résiste aux chocs et aux vibrations. Résiste à la température. Résiste aux UV. Résiste aux solvants. Transparente.

Réf FIC : 64024




## DÉCAPANT PVC 1000 ML

Réf FIC : 306321




## COLLE GEL 3 GR POWERGLUE

Super rapide et forte. Sans coulure. Ajustable pendant une courte période de temps. Idéale pour les matériaux poreux et les supports verticaux.

Réf FIC : 64022




## GEOTEXTILE

Toile élastique à utiliser en combinaison avec HBS-200 pour recouvrir les joints, fentes et fissures. Élastique et solide.

Réf FIC : 42131




## COLLE PVC ALIMENTAIRE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 306277 | 125 ml |
| 306288 | 250 ml |
| 306299 | 500 ml |
| 306310 | 1 L |




## COLLE LIQUIDE 3 GR POWER-GLUE

Avec la Direct-Stop-Technology. Ne goutte pas, avec effet de succion rétroactif. Propre et facile à utiliser. Super rapide et extrêmement forte. Résiste à l'eau.

Réf FIC : 64023




## COLLE PVC GEBSOPLAST GEL 1 L

Colle pression évacuation pour raccords en PVC rigide, spéciale eau potable. Thixotrope : ne coule pas en application verticale. Compatible eau potable.

Réf FIC : 232106




## HBS-200 CAOUTCHOUC LIQUIDE

Enduit pour étancher et protéger de l'eau et de la vapeur. Adhère à la plupart des supports. Résistant.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 42130 | 1 L |
| 42938 | 5 L |




## CARTOUCHE HBS-200 CAOUTCHOUC

Réf FIC : 56352




## ROULEAU HBS-200 4.5 CM X 5 M ÉTANCHÉITÉ IMMÉDIATE EAU/AIR

Instantanément étanche à l'air et à l'eau. Excellente adhérence sur quasiment tous les matériaux. Haute élasticité.

Réf FIC : 276568




## DÉCAPANT GEBSOPLAST 1 L

Améliore le collage du PVC non plastifié ou du PVCC en solubilisant la peau de moulage.

Réf FIC : 232128



## PINCEAU DÉCAPANT

Réf FIC : 315877

Photos non contractuelles



### POT HBS 200 CAOUTCHOUC TIX VISCOSITÉ ÉLEVÉE

Résiste à l'eau et à l'air. Excellente adhérence aux supports. Facile à appliquer, idéal pour les applications verticales et pour obtenir rapidement la bonne épaisseur de produit. Durable au moins 20 ans (conforme à EN 1297). Protège de la corrosion et de l'érosion. Résiste aux UV, intempéries, sel et produits chimiques. Peut être peint. Sans solvant, COV.

| Réf FIC | Quantité |
|---|---|
| 64026 | 1 L |
| 64027 | 5 L |



### ACCÉLÉRATEUR SÉCHAGE HBS 200 PULVÉRISATEUR 1 L

À utiliser sur le Caoutchouc Liquide HBS-200® et sur le HBS-200® Rubber Tix. Résistant à l'eau après 10 minutes. Il convient idéalement lorsque les conditions météorologiques sont difficiles.

Réf FIC : 64025



### ENLÈVE COLLE ÉTIQUETTE 500 ML

Mélange synergique d'éco-solvants hautes performances, conçu pour assurer une belle finition dans tous les travaux de collages et l'utilisation des mastics. Incolore.

Réf FIC : 259060

### SUPER GLUE

Nouvelle formule gel à prise progressive extra-propre, repositionnable pendant environ 20 sec. en fonction du support, ne coule pas et offre un collage précis. Son flacon est anti-choc.

| Réf FIC | Quantité |
|---|---|
| 004499 | 3 gr |
| 188540 | 20 gr |



## DIVERS



### CANULE AVEC 1 BOUCHON POUR SILICONE /3

Réf FIC : 263219



### OUTILS MULTI-FONCTION

Retrait des joints silicone sur les supports Ouverture de la cartouche silicone. Lissage du mastic silicone. Rapide, simple et propre.

Réf FIC : 42129



### SCIE À FIL

Pour scier les tuyaux en plastique. Idéal à utiliser dans les endroits difficile d'accès. Convient pour le PVC, PVC-C, PP et PE.

Réf FIC : 038186



### CANULE ORIENTABLE 360° POUR SILICONE /5

Réf FIC : 047970



### TOFLEX TRANS. CARTOUCHE 310 ML

Pour joints en couverture. Applicable sur surfaces mouillées. Excellente adhérence sur la plupart des supports (ardoises, béton, pvc, tuiles, verre, zinc). Inaltérable, excellente résistance aux UV et aux intempéries.

Réf FIC : 119771



### CALORYGEB CARTOUCHE 310 ML

Prêt à l'emploi à base de silicates alcalins et de charges réfractaires sans amiante pour le montage et l'assemblage des cheminées, poêles, fours, boisseaux ... et la réparation des fissures. Tenue en température : 1300°C.

Réf FIC : 170619



### DÉBOUCHEUR INDUSTRIEL 1 L

Dissout les dépôts de calcaires, matières organiques et corps gras. Rincer après traitement une première fois avec précaution, puis abondamment avec de l'eau.

Réf FIC : 232162



### NETTOYANT VIRUCIDE DÉSINFECTANT 1 L / CLIM UNITÉ INTÉRIEURE G95

Optimise le rendement des systèmes de climatisation et améliore la qualité de l'air. Efficace contre virus et bactéries dès 15 minutes. Sans alcool. Sans javel. Non acide.

Réf FIC : 64816



### SUIF INDUSTRIEL PAIN 250 GR

Masses cireuses de graisse d'origine animale. Pour le lissage des brasures, les lubrifications industrielles et le vissage dans les bois tendres.

Réf FIC : 045040



### COLLAFEU CARTOUCHE 310 ML

Pour la fixation de produits réfractaires sur des pièces métalliques soumises à de fortes températures. Tenue en température : 1 100°.

Réf FIC : 020700

Photos non contractuelles

### TRESSE TEINTÉE FIBRE 5 ML

Tresse tricotée en fibre de verre destinée à réaliser une étanchéité thermique pour portes d'inserts et de chaudières.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 212235 | Ø 6 |
| 212246 | Ø 8 |
| 212357 | Ø 10 |



### DÉBOUCHEUR INDUSTRIEL




Pour les problèmes de canalisations d'eaux usées sans dommage en 2 minutes. 1 L. Dissout et liquéfie rapidement toutes les matières organiques. Permet de disperser les matières minérales ou animales. Biodégradable et sans danger pour les fosses septiques. Utilisé en préventif, élimine le tartre organique et le tartre minéral.

Réf FIC : 280435

### CHARBON DE FORGE 20/30 SAC 25 KG

Réf FIC : CH2030

### PLÂTRE LAFARGE 857 40 KG

Réf FIC : 321330

### AÉRO MOUSSE NETTOYANTE CLIM INTÉRIEURE




Mousse nettoyante pour la désinfection de toutes les surfaces dans les systèmes de climatisation. Formule 3 en 1 : nettoyant, désinfectant et bactéricide. Élimine les salissures polaires et organiques : traces de doigts, dépôts gras, liquides, nicotine, cire, pollution, des filtres et grilles d'aération des climatisations. Garantit une saine atmosphère. Absence d'odeur. Adhère sur toutes les surfaces, même verticales

Réf FIC : 64664

## BANDES, RUBANS ET ADHÉSIFS

### RUBAN RÉPARATION




Ruban de réparation universel à base de silicone, auto-fusionnant, isolant et qui rend étanche.

Réf FIC : 52432

### BANDE RÉPARATION



Pour réparer les fuites, fissures et trous de tous matériaux rigides.

Réf FIC : 45778

### BANDE ANTI-CORROSION




| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 262481 | Siplex 41 50 x 10 m |
| 262503 | Jitraflex 50 x 10 m |
| 263475 | Jitrakor RC 100 x 10 m |

### RUBAN SIGNALISATION JAUNE/ NOIR ADHÉSIF 33 M X 50 MM



Réf FIC : 63952

### RUBAN ANTI-DÉRAPANT JAUNE/NOIR 18 X 50 MM



Réf FIC : 56042

### ADHÉSIF DOUBLE FACE MOUSSE 1,5 X 19 MM BLANC



Réf FIC : 56037

### ADHÉSIF PAPIER DE MASQUAGE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 46515 | 50 x 25 mm |
| 46516 | 50 x 50 mm |



### RUBAN ANTI-DÉRAPANT NOIR 18 X 25 MM



Réf FIC : 56041

### ADHÉSIF DOUBLE FACE MOUSSE 1,5 X 19 MM BLANC



Réf FIC : 56037

### ADHÉSIF DOUBLE FACE 25 X 50 MM



Réf FIC : 214146

### ADHÉSIF DOUBLE FACE INVISIBLE 10 X 19 MM



Réf FIC : 56040

Photos non contractuelles

BARNIER


### ADHÉSIF PVC NOIR



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 044130 | 10 x 15 mm |
| 022064 | 25 x 19 mm |
| 151895 | 25 x 50 mm |
| 149822 | 33 x 19 mm |
| 184230 | 33 x 25 mm |
| 307322 | 33 x 50 mm |

BARNIER

### ADHÉSIF PVC 10 X 15 MM



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 36935 | Bleu |
| 044131 | Rouge |

BARNIER


### ADHÉSIF PVC ORANGE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 046514 | ECO 33 x 48 mm |
| 56039 | PRO 33 x 50 mm |

BARNIER

### ADHÉSIF ALUMINIIUM



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 018266 | 40 microns 50 x 50 mm |
| 012620 | 50 microns 50 x 50 mm |
| 324027 | 50 microns 75 x 50 mm |

BARNIER

### ADHÉSIF POLYPROPYLÈNE EMBALLAGE 66 X 50 MM

Réf FIC : 048011



BARNIER

### ADHÉSIF PVC MULTI-TEINTES 10 X 15 /LES 10

Réf FIC : 230815



bba

### FILM ÉTIRABLE ÉCOWRAPP 17 MICRONS - 300 M X 450 MM

Réf FIC : 323861



BARNIER

### PISTOLET DÉROULEUR POUR ROULEAU 50 MM

Réf FIC : 122490



BARNIER

### RUBAN ADHÉSIF TOILE US

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63954 | 25 m x 50 mm |
| 63953 | 50 m x 50 mm |



Henkel

### ADHÉSIF DUCK POWER TUNE GRIS

Pattex power tape : adhésif technologie 3 couches 100 % étanche, ultra adhérent, ultra résistant.

Réf FIC : 262069



BARNIER

### BANDE ADHÉSIVE À FROID ALU BUTYLE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 010013 | 12 x 200 mm |
| 010014 | 10 x 300 mm |



## TOILES ET ROULEAUX ÉTANCHES

SOPREMA

### DEPCO ALSAN DROITE 95



Évacuation des eaux pluviales à platine souple en bitume élastomère. La platine est soudée directement sur le revêtement d'étanchéité de partie courante, sans l'application préalable d'un EIF (Enduit d'Imprégnation à Froid). Longueur : 600 m. Spécialement adaptée aux fortes épaisseurs des isolants.

Réf FIC : 42630

SOPREMA

### TOILE DE RENFORT ALSAN 0,15 X 10 M



En polypropylène tissé. C'est une armature destinée au renfort des relevés et au pontage de fissures. Permet de renforcer toutes les surfaces susceptibles de se fissurer.

Réf FIC : 42627

SOPREMA

### ALSAN VOILE FLASHING 0,10 X 10 ML



Renfort souple élastique avec la résine FLASHING TP pour réaliser l'étanchéité des relevés des ouvrages d'art et des points singuliers lorsque la mise en place de feuilles bitumineuses est délicate.

Réf FIC : 42620

Photos non contractuelles




### SOPRADÈRE À BIDON

Primaire d'adhérence bitumineux monocomposant. Il est applicable sur les supports en béton, en métal dégraissé et à base de bois pour assurer l'adhérence des matériaux d'étanchéité appliqués à chaud ou soudés à la flamme.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 051035 | 5 L |
| 051048 | 30 L |




### PRIMAIRE ALSAN H80 BIDON 5 KG

Résine polyuréthane mono composante adaptée aux systèmes d'étanchéité liquide Alsan 310, Alsan 400 et Alsan 500 sur tous supports. Solution prête à l'emploi. Fluide et facile à appliquer.

Réf FIC : 42624




### ALSAN FLASHING 5 KG

Prête à l'emploi. Destinée à la réalisation des relevés sans flamme. Ne nécessite pas de primaire. Excellente adhérence au support.

Réf FIC : 326084



### SOPRALÈNE FLAM 180 - 6 X 1

Feuilles souples d'étanchéité constituées d'une armature en polyester non tissé 180 g/m² et de bitume élastomère SBS. Les deux faces sont protégées par un film thermofusible.

Réf FIC : 170631



### SOPRALÈNE FLAM 180 ARDOISE GAUGUIN 6 X 1

Constituée de bitume élastomère SBS et d'une armature en polyester non tissé de 180 g/m². Elle est utilisée en complexe bicouche, soit comme première couche, soit comme deuxième couche avec protection rapportée. Excellente résistance aux poinçonnements statiques et dynamiques ainsi qu'à la déchirure.

Réf FIC : 119492



### MAMMOUTH FLAM 8 X 1 50 TV ALU

Chape souple de bitume à armature grille + voile de verre. Face supérieure : feuille d'aluminium gaufrée thermostable. Sous face : film thermofusible.

Réf FIC : 42621



### ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 7 X 1

Feuille d'étanchéité soudable, constituée d'une armature en voile de verre et de bitume élastomère. Mis en œuvre exclusivement par soudure au chalumeau propane.

Réf FIC : 42618



### MAMMOUTH SBS ALU FLAM PROVENCE 8 X 1

Feuille d'étanchéité soudable, constituée d'une armature en grille de verre + voile de verre et de bitume élastomère. La surface est auto-protégée par une feuille d'aluminium gaufrée, thermostable, colorée (qui s'harmonise avec les couleurs des tuiles) et la sous-face est protégée par un film thermofusible.

Réf FIC : 022649



### MAMMOUTH FLAM 8 X 1 SBS ALU

Constituée d'une armature en grille de verre, d'un voile de verre et de bitume élastomère. Surface auto-protégée par une feuille d'aluminium gaufrée, thermostable et colorée pour s'harmoniser avec la couleurs des tuiles. Sous-face protégée par un film thermofusible.

Réf FIC : 051043

## ANTI-ROUILLE




### ROUILLANT FER

Permet de rouiller les métaux ferreux rapidement et uniformément : meubles, objets, serrureries, pentures.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 316253 | 1 L |
| 316264 | 5 L |




### NEUTRALISANT ROUILLANT FER

Le neutralisant rouillant fer élimine l'action du rouillant fer. Ce produit est spécialement étudié pour neutraliser l'acidité du rouillant fer sans enlever la rouille.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 321557 | 1 L |
| 321558 | 5 L |




### NEUTRALISANT POUR BRUNISSEUR MÉTAUX

Évite que le métal ne rouille après l'application d'un brunisseur. Il élimine l'acidité et s'utilise comme rinçage immédiatement après l'action du brunisseur.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 44573 | 1 L |
| 44574 | 5 L |

Photos non contractuelles

## PROTECTION ROUILLE VERNIS MAT



Vernis de protection pour les fers polis, brossés, rouillés... Stoppe et protège la rouille sans changer sa couleur. Extérieur/ intérieur. Pour les portails, grilles, serrureries, meubles, objets. Contient des inhibiteurs de corrosion et garantit le métal de nouvelles agressions. Durabilité au soleil.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 316286 | 1 L |
| 316308 | 5 L |

## PROTECTION ROUILLE VERNIS SATINÉ



Vernis de protection pour les fers polis, brossés, rouillés... Stoppe et protège la rouille sans changer sa couleur. Extérieur/intérieur. Pour les portails, grilles, serrureries, meubles, objets. Contient des inhibiteurs de corrosion et garantit le métal de nouvelles agressions. Durabilité au soleil.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 316275 | 1 L |
| 316297 | 5 L |

## HUILE DE PROTECTION POUR BRUNISSEUR



Huile polymérisable satinée renforce les couleurs et protège de la rouille et des oxydations. Produit prêt à l'emploi. 1 L.

Réf FIC : 324626

## BRUNISSEUR MÉTAUX NOIR



Permet de teinter par oxydation : les métaux ferreux et le zinc en noir avec le brunisseur noir. Les métaux cuivreux en noir, brun, brun clair avec les brunisseurs noir, brun et brun clair.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 316231 | 0,5 L |
| 316242 | 1 L |

## PEINTURE DÉCORATIVE BRILLANTE ANTI-ROUILLE ET FINITIONS



| Réf FIC | Modèle | Couleur |
|---|---|---|
| 233737 | 2,5 L | Blanc |
| 233759 | 2,5 L | Noir |

## RUSTOL



Anti-rouille incolore multifonctions. Additif pour peinture vernis et lasure.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 308391 | 300 ml - aérosol |
| 233704 | 1 L |
| 233715 | 5 L |

## DILUANT SYNTHÉTIQUE 5 L

Diluant peinture.

Réf FIC : 309545

## DILUANT NETTOYAGE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 54564 | 5 L |
| 54565 | 25 L |

## DILUANT PUR STOP R 5 L

2 en 1. Anti-corrosion + finition
- Pour charpente, garde corps, barrière
- Pour une finition protective de qualité
- Pour une finition parfaite et une bonne tenue aux intempéries
- Pour l'intérieur ou l'extérieur
- Brillance : satiné
- Teintes RAL

Réf FIC : 56397

## PEINTURE STOP R 5 KG

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 214280 | Blanc satiné RAL 9010 |
| 262125 | Jaune satiné RAL 1003 |
| 326116 | Noir mat RAL 9005 |
| 228937 | Noir satiné RAL 9005 |
| 55307 | Gris clair RAL 7001 |
| 55308 | Gris foncé RAL 7016 |
| 55309 | Vert satiné RAL 6005 |

## DÉGRAISSANT À L'EAU SANS RINÇAGE



Essuyage au chiffon
- Pour un dégraissage parfait avant peinture
- Pour une utilisation respectueuse de l'environnement
- Pour un respect de la santé de l'utilisateur

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55305 | 1 L |
| 55306 | 5 L |

## ANTI-ROUILLE

| Brun foncé RAL 3009 | | | |
|---|---|---|---|
| Modèle | Aéro | 5 kg | 25 kg |
| Réf FIC | 54562 | 211446 | 211457 |
| **Gris foncé RAL 7012** | | | |
| Modèle | Aéro | 5 kg | 25 kg |
| Réf FIC | 54561 | 211424 | 211435 |
| **Gris clair RAL 7001** | | | |
| Modèle | Aéro | 5 kg | 25 kg |
| Réf FIC | 54563 | 259748 | 259760 |

Photos non contractuelles

# ACCESSOIRES PEINTURE



## PINCEAU QUEUE DE MORUE À VERNIR



Brosse plate - universelle. Toutes peintures. Série épaisse, surfaces planes. Mélange soie et synthétique. Virole acier nickelé. Manche bois verni. Bout rouge.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 316774 | 30 |
| 316785 | 40 |
| 316796 | 50 |
| 316807 | 60 |
| 316829 | 80 |

## PINCEAU RADIATEUR SUR PLAT



Brosse plate coudée. Toutes peintures, série mince. Accès difficiles. Mélange soie et synthétique. Virole acier cuivré. Manche bois naturel poncé.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 316830 | 25 |
| 316841 | 35 |
| 316852 | 45 |

## ROULEAU ACRYLIQUE 180 MM



Rouleau anti-goutte acrylique. Phase aqueuse. Gamme chantier. Ø 47 mm Polyester tissé 12 mm. Poignée creuse polypropylène, perchable. Tige Ø 8 mm.

Réf FIC : 317117

## MANCHON ACRYLIQUE MAT ANTI-GOUTTE 180 MM



Aqualiss'13. Surfaces régulières. Phase aqueuse. Finition pommelée. Très grand confort d'utilisation sans perte de fibres. Bords retournés et biseautés. Flasques incurvées. Système clip.

Réf FIC : 53492

## MANCHON LAQUEUR 180 MM



Velours ras. Surfaces lisses et préparées. Phase solvant. Finition aspect tendu. Flasques incurvées. Pure laine 4 mm. Système Clip.

Réf FIC : 317084

## PINCEAU QUEUE DE MORUE BÂTIMENT



Brosse plate LS. Toutes peintures. Série mince, surfaces planes. Mélange soie et synthétique. Manche bois naturel poncé, long.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 316663 | 20 |
| 316685 | 30 |
| 316707 | 40 |
| 316718 | 50 |
| 316729 | 60 |
| 316730 | 70 |
| 316741 | 80 |

## MONTURE MINI ROULEAU PATTE DE LAPIN POLYPRO



Monture polypro clip line. Pour mini-manchon 110 ou 150 mm. Poignée creuse ergonomique en polypropylène. Perchable. Tige en fil galvanisé Ø 6 mm. Montage rapide. Système Clip.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 53490 | 29 cm |
| 57903 | 40 cm |

## ROULEAU ANTI-GOUTTE 180 MM



Rouleau universel. Gamme chantier. Ø 47 mm. Polyamide 12 mm. Poignée creuse polypropylène, perchable. Tige Ø 8 mm.

Réf FIC : 317106

## MANCHON ANTI-GOUTTE 180 MM



Tous travaux. Surfaces régulières. Phase solvant. Finition mate et satinée. Anti-projection. Bords retournés. Flasques incurvées. Système clip.

Réf FIC : 317095

## MANCHON LAQUEUR 110 MM PATTE DE LAPIN /2



Accès difficiles et petites surfaces. Phase solvant. Finition satinée. Laqueur velours. Pure laine 4 mm. Système Clip.

Réf FIC : 317128

## PINCEAU À RECHAMPIR



Brosse à rechampir artisan. Toutes peintures. Tirure courte, finition surfaces planes, angles et moulures. Mélange soie et synthétique. Monté sur fleur. Virole acier nickelé. Collet ficelle bleu. Manche bois naturel poncé.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 316874 | Ø 18 888/0 |
| 316885 | Ø 21 888/2 |
| 316896 | Ø 25 888/4 |
| 316907 | Ø 29 888/6 |

## MONTURE ROULEAUX CLIP POLYPRO



Monture polypro clip line. Pour manchon 180 mm Poignée creuse ergonomique en polypropylène. Perchable. Tige en fil galvanisé Ø 8 mm. Montage rapide. Système Clip.

Réf FIC : 53491


## MINI ROULEAU ANTI-GOUTTE 110 MM PATTE DE LAPIN



Accès difficiles et petites surfaces. Phase solvant. Finition mate et satinée. Bonne couverture, anti-projection. Sans perte de fibres. Système Clip.

Réf FIC : 317151


## MINI ROULEAU ANTI-GOUTTE 110 MM PATTE DE LAPIN



Accès difficiles et petites surfaces. Phase solvant. Finition mate et satinée. Bonne couverture, anti-projection. Sans perte de fibres. Système Clip.

Réf FIC : 317151

## MINI ROULEAU MONOCOUCHE 110 CM PATTE DE LAPIN



Accès difficiles et petites surfaces. Phase aqueuse. Finition mate, et satinée. Garnissant et résistant. Polyamide texturé 12 mm. Bords biseautés. Système clip.

Réf FIC : 53489

Photos non contractuelles

L'OUTIL PARFAIT

## MANCHON MONOCOUCHE 110 MM PATTE DE LAPIN /2



Petites surfaces régulières, accès difficiles. Phase aqueuse. Finition mate et satinée. Garnissant et résistant. Bords biseautés. Polyamide texturé 12 mm. Système Clip.

Réf FIC : 53488

L'OUTIL PARFAIT

## MANCHON ANTI-GOUTTE 110 MM PATTE DE LAPIN /2



Petites surfaces régulières, accès difficiles. Phase solvant. Finition pommelée/pochée. Bonne couverture. Anti-projection. Sachet de 2 mini-manchons. Polyamide tissé 12 mm. Système Clip.

Réf FIC : 317139

L'OUTIL PARFAIT

## BROSSE À ENCOLLER 10 RGS



Brosse à tapisser universelle. Synthétique fleuré gris. Entourage blanc. Sortie 75 mm - 10 rangs. Manche plastique avec bec de maintien. Coque polypropylène 175 x 78 mm.

Réf FIC : 53497

L'OUTIL PARFAIT

## GRILLE MÉTALLIQUE 180 MM



S'adapte sur les seaux et camions pour essorer facilement les rouleaux à peindre.

Réf FIC : 050887

L'OUTIL PARFAIT

## ÉPONGE POLYESTER MEULÉE SYNTHÉTIQUE



Pour tous gros travaux de nettoyage. Souple et super absorbante. Bords arrondis. 160 x 100 x 55 mm.

Réf FIC : 164147

L'OUTIL PARFAIT

## ÉPONGE UNIVERSELLE GROS TRAVAUX



Pour peinture, construction, nettoyage, lessivage, finition. Excellente absorption et résistance. Éponge végétale brune, non bordée. 140 x 90 x 60 mm.

Réf FIC : 178682

L'OUTIL PARFAIT

## CAMION RECTANGULAIRE PEINTURE 7 L



Camion rectangulaire polypro avec grille et litrage incorporés.

Réf FIC : 060447

L'OUTIL PARFAIT

## PULL LINER RECHARGES POUR CAMION /5



Gain de temps, moins de rejet à l'égout. Pour Camion Pull Liner 7L. Facilement détachable.

Réf FIC : 53493

L'OUTIL PARFAIT

## BAC À PEINDRE POUR OUTILINER 180 MM



Réf FIC : 57901

L'OUTIL PARFAIT

## OUTILINER 5 FILMS JETABLES POUR BAC 180 MM



Réf FIC : 57902

L'OUTIL PARFAIT

## PERCHE TÉLESCOPIQUE 2 X 1 M POUR ROULEAU DE PEINTURE



Réf FIC : 57900

EDMA

## COUTEAU RIFFLARD MULTI-USAGES



Réf FIC : 53916

EDMA

## COUTEAU DEMI-LUNE IDÉAL POUR LES ANGLES



Réf FIC : 53935

EDMA

## COUTEAU À ENDUIRE LAME GALBÉE MANCHE BI-MATIÈRE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 53926 | 100 mm |
| 53928 | 120 mm |
| 53932 | 200 mm |
| 53934 | 220 mm |

EDMA

## COUTEAU À REBOUCHER



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 53918 | 20 cm |
| 53920 | 40 cm |
| 53922 | 60 cm |

EDMA

## PERFECT LISS



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 052246 | 25 cm |
| 53936 | 45 cm |

Photos non contractuelles

ITW Security Division


## TRACEUR DE CHANTIER MARKERPAINT

Peinture de marquage et de signalisation. Utilisation simple et intuitive. Réalise des traçages et marquages extrêmement précis. Formule qui autorise le traçage sur surfaces sèches ou humides. Doté d'un capot de sécurité automatique. Séchage très rapide. Existe en 8 couleurs dont 5 fluorescentes (visible dans l'obscurité).

| Couleur | Blanc | Bleu | Fushia | Jaune | Orange | Rouge | Vert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réf FIC | 65954 | 65951 | 65960 | 65952 | 65961 | 65953 | 65955 |





**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35

**FIC, C'EST AUSSI ...**

**+ DE RÉFÉRENCES ...**

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# INDUSTRIE
Collection 2021 - 2022

# FIXATIONS

PISTOLETS ..... P. 249
RÉSINES ET CIMENTS ..... P. 249
TAMIS ET CHEVILLES ..... P. 250
ACCESSOIRES CHEVILLES ..... P. 251
BOULONNERIE / VISSERIE ..... P. 258
- BOULONNERIE ZINGUÉE ..... P. 258
- VISSERIE INOX ..... P. 260
- BOULONNERIE / VISSERIE BOIS ..... P. 260
- VIS AUTO-PERCEUSES ..... P. 262
- RIVETS ..... P. 263
- PETIT CONDITIONNEMENT ..... P. 264

JOINTS ..... P. 265



Photos non contractuelles

# PISTOLETS



fischer

### PISTOLET COLLE ET RÉSINE 300 ML

Réf FIC : 197839



fischer

### PISTOLET MANUEL FIS AM

Réf FIC : 55930



fischer

### PISTOLET RÉSINE 380 ML

Réf FIC : 142628

fischer

### SOUFFLETTE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 37656 | ABG |
| 246004 | ABK |



# RÉSINES ET CIMENTS

fischer

### RÉSINE TIGE

Résine Hybride Haute performance et de dernière génération, la résine hybride Fischer offre de meilleures capacités de charges, jusqu'à 45 % de plus qu'une résine polyester dans le matériau plein.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 42805 | 300 ml - pierre |
| 42806 | 300 ml - grise |
| 42850 | 380 ml - pierre |
| 42849 | 380 ml - grise |





fischer

### CIMENT EXPRESS 310 ML

Pour la restauration de maçonneries et la réparation de fissures et de bords ébréchés.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 519175 | Gris |
| 522688 | Pierre |



fischer

### RÉSINE EPOXY 150 ML FIS-VS150C



Pour les applications standards dans la maçonnerie pleine et creuse ainsi que le béton fissuré.

Réf FIC : 197828

fischer

### RÉSINE VINYLESTER TOUS MATÉRIAUX/ CHARGE LOURDE 360 ML



Pour les fixations dans la maçonnerie creuse, la maçonnerie pleine, le béton et le béton cellulaire.

Réf FIC : 55929

fischer

### CANULE MÉLANGEUR /10



Réf FIC : 197840

Photos non contractuelles

# TAMIS ET CHEVILLES

## TAMIS NYLON



Tamis en matière synthétique à centrage automatique pour scellement chimique en cloisons creuses.

| Réf FIC | Quantité |
|---|---|
| **12 x 050** | |
| 197851 | Par 10 |
| 262160 | Par 50 |
| **16 x 085** | |
| 197862 | Par 10 |
| 262139 | Par 50 |
| **16 x 130** | |
| 197873 | Par 10 |
| 262146 | Par 20 |
| **20 x 130** | |
| 262153 | Par 20 |

## TIGE FILETÉE



Pour béton fissuré et non fissuré.

| Réf FIC | Quantité |
|---|---|
| **8 x 100** | |
| 197917 | Par 4 |
| 263365 | Par 10 |
| **10 x 120** | |
| 197928 | Par 4 |
| 263372 | Par 10 |
| **10 x 160** | |
| 197939 | Par 4 |
| 263389 | Par 10 |
| **12 x 160** | |
| 197940 | Par 4 |

## CHEVILLE CLOU À FRAPPER



Idéal pour les installations en série. Convient pour le montage rapide traversant dans tous les matériaux de construction à l'intérieur.

| Réf FIC | Quantité |
|---|---|
| **05 x 25** | |
| 179828 | Par 100 |
| 53457 | Bidon 1200 |
| **05 x 30** | |
| 179817 | Par 100 |
| 53459 | Bidon 400 |
| **05 x 40** | |
| 273175 | Par 100 |
| **05 x 50** | |
| 273186 | Par 100 |
| **06 x 40** | |
| 179839 | Par 50 |
| 151551 | Par 100 |
| 53460 | Par 240 - Bidon |
| 53458 | Par 600 - Bidon |
| **06 x 60** | |
| 179840 | Par 50 |
| **08 x 80** | |
| 179795 | Par 50 |
| **08 x 100** | |
| 179806 | Par 50 |
| **08 x 120** | |
| 23345 | Par 50 |

## CHEVILLE PLACO



Résistance élevée. Peut être démontée comme une vis, sans outil spécifique. Adaptée aux vis à bois, à tôle et à panneaux d'aggloméré de 4 à 5 mm de diamètre, ainsi qu'à différents crochets et pitons.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 144076 | GK nylon + 1 embout /100 |
| 332546 | GKM S ZAMAK /100 |
| 54929 | GKM S ZAMAK /300 - bidon |

## CHEVILLE RALLONGE FUR /50



La cheville FUR avec son système de construction révolutionnaire MES (Multi Expand System) fait référence dans le domaine de la fixation d'ossatures et cadres. Avec ses 29 lamelles asymétriques de la zone d'expansion, elle s'adapte de façon optimale à tous les types de supports. En supports pleins, la cheville s'ancre par expansion et dans les supports creux par verrouillage de formes et par expansion au niveau des parois.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 328029 | 10 x 100 tf t40 |
| 328030 | 10 x 115 tf t40 |
| 328031 | 10 x 135 tf t40 |
| 328032 | 10 x 160 tf t40 |

## CHEVILLE PLACO PV /50



Idéal pour la fixation de colliers sanitaires. Cheville métallique spéciale corps creux. Expansion spécialement conçue pour atteindre d'importantes valeurs de tenue.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 26277 | 5 x 37 |
| 47358 | 5 x 52 |
| 55355 | 6 x 37 |

## CHEVILLE PLACO AVEC VIS /100



Convient à de nombreuses applications (panneaux, plaques de carton-plâtre, hourdis). Peut se visser et dévisser à de multiples reprises. Capacité de charge élevée.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 46606 | 4 x 32 |
| 46650 | 5 x 37 |
| 46652 | 5 x 52 |
| 46653 | 6 x 37 |
| 46655 | 6 x 52 |

## CHEVILLE CORPS CREUX DOUBLE PEAU /50



Pour tenir des objets lourds dans les matériaux de construction en plaque par la grande surface de contact des bras écarteurs. Des crans sur la cheville maintiennent la cheville dans la plaque.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 47359 | HM 5 x 65 |
| 40009 | HM 6 x 65 |
| 40010 | HM 8 x 65 |

## CHEVILLE CLOU N 6 X 040 PATTE VIS 7 X 150 /50



Pour fixation de colliers.

Réf FIC : 242926

## PATTE À VIS PLACO /100



Permet de fixer des colliers, rallonges et accessoires.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 46642 | 4 x 40 |
| 46643 | 5 x 40 |
| 46644 | 5 x 50 |
| 46645 | 5 x 60 |
| 46646 | 6 x 40 |
| 46647 | 6 x 50 |
| 46648 | 6 x 60 |

Photos non contractuelles

fischer



### CHEVILLE PLACO SANS VIS /100

Convient à de nombreuses applications (panneaux, plaque de carton-plâtre, hourdis). Peut se visser et dévisser à de multiples reprises. Capacité de charge élevée.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 46607 | 4 x 32 |
| 46608 | 4 x 46 - par 50 |
| 46609 | 5 x 37 |
| 46610 | 5 x 52 |
| 46631 | 6 x 37 |
| 46632 | 6 x 52 |

fischer



### CHEVILLE MÉTAUX/CHEVILLE PLACO /50

S'utilise avec chevilles pour corps creux HM.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 46634 | 4 x 40 |
| 46637 | 5 x 45 |
| 46639 | 5 x 60 |
| 46640 | 6 x 45 |
| 46641 | 6 x 60 |

## ACCESSOIRES CHEVILLES

EDMA



### PINCE CHEVILLES PLACO SUPRA-FIX

Pince d'utilisation facile. Faible encombrement 180 mm.

Réf FIC : 050719

EDMA



### PINCE CHEVILLES PLACO ULTRA-FIX

Travail facile sans forcer grâce à son système de crémaillère.

Réf FIC : 213251

EDMA



### PINCE CHEVILLES PLACO FIX 0203

Pince droite expansion directe dans l'axe du trou de fixation.

Réf FIC : 182837

fischer




### LOT PINCE + 16 CHEVILLES 8 HM 4 X 32 S ET 8 HM 5 X 37 S

Pince à expansion. Chevilles pour plaques de plâtre.

Réf FIC : 54930

fischer



### BANDE PERFORÉE

Convient à la fixation de tuyaux au sol. La bande perforée peut être adaptée de manière flexible à tout diamètre de tuyau et peut être coupée à la longueur avec la cisaille.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 256594 | ZG 17 x 0,75 10 ml |
| 256605 | ZG 26 x 0,88 10 ml |

fischer



### CHEVILLE BASCULE DUO TECH /50

Vous permet d'installer facilement des charges élevées dans votre plafond.

Réf FIC : 54931

fischer



### CHEVILLE SX

Transmission optimale des forces grâce à la quadruple expansion. Permet des charges élevées dans les matériaux de construction pleins et creux. Installation simple : la collerette empêche la cheville de glisser dans le perçage. Pas de contraintes d'expansion sous la tête de la cheville. Les carrelages et enduits ne sont pas abîmés.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 251414 | 06 /100 |
| 251425 | 08 /100 |
| 251436 | 10 /50 |
| 251447 | 12 /25 |
| 332547 | 14 /20 |

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56335 | SX 6 /3200 - bidon |
| 56336 | SX 8 /1200 - bidon |
| 56337 | SX 10 /720 - bidon |




fischer



### CHEVILLE À RESSORT M6 50 PIÈCES

Permet une utilisation pour différentes épaisseurs de panneaux et des pièces à fixer épaisses. L'élément à bascule s'ouvre automatiquement derrière le panneau et permet une pose facile.

Réf FIC : 246059

Photos non contractuelles

fischer

## CHEVILLE POLYPRO /100



Possède une collerette supportée par des stries de blocage s'opposant à toute rotation de la cheville lors du vissage. Le corps de la cheville est fendu et légèrement évidé dans la partie supérieure pour le guidage de la vis ou de la patte à vis. L'extrémité arrondie et pleine permet un enfoncement facile dans le forage et un effort d'expansion maximum.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 256326 | P06C |
| 256337 | P08C |
| 256348 | P10C |
| 256359 | PVB P08C |

fischer

## CHEVILLE DUO POWER



Fonctionnement sûr pour les matériaux pleins (expansion) et de construction creux et en panneaux (se déploie/nœud). Installation facile : la collerette étroite empêche la cheville de glisser dans le perçage.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 53438 | 06 x 30 /100 |
| 53439 | 08 x 40 /100 |
| 53440 | 10 x 50 /50 |
| 54932 | 12 x 60 /25 |
| 54933 | 14 x 70 /20 |

fischer

## VIS BÉTON FBS ET FBS 2



Munies d'un filetage renforcé spécifique équipé dans sa partie avant d'une zone coupante (crantée). L'optimisation entre Ø de forage et Ø de filetage a été étudiée de telle manière que la vis usine son propre taraudage dans le béton. Cette technique conduit à la réalisation d'un verrouillage de forme qui permet un excellent transfert des efforts dans le béton. Agréée pour : Béton fissuré C20/25 à C50/60. Béton non fissuré C20/25 à C50/60. Zone sismique.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 47354 | TB 06 x 040 par 100 |
| 47355 | TB 06 x 060 par 100 |
| 45930 | TH 10 x 90 35/25/5 par 50 |
| 64019 | TH 10 X 100 /50 |
| 64020 | TH 10 X 120 /50 |
| 45931 | TH 12 x 110 50/35/10 par 20 |
| 47356 | TF 06 x 060 par 100 |
| 64016 | THTX 6 X 40 /100 |
| 64017 | THTX 6 X 60 /100 |
| 64018 | THTX 8 X 80 /100 |

fischer

## CHEVILLE BÉTON CELLULAIRE GB 8 - BOÎTE DE 25 PIÈCES



Les nervures spiralées extérieures créent un verrouillage de forme dans le matériau de construction et assurent une résistance et une répartition des contraintes optimales. Peut également être utilisée de façon sûre en extérieur (par exemple les façades), en association avec la vis de sécurité fischer en acier inoxydable A4.

Réf FIC : 243926

fischer

## CHEVILLE LAITON MS /100



Réduit les efforts de perçage et assure une installation rapide. Le taraudage permet l'utilisation de vis métriques ou tiges filetées standards. Le démontage sans saillie en surface et la réutilisation du point de fixation sont possibles.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 186868 | 6 x 100 |
| 186879 | 8 x 100 |

fischer

## CHEVILLE F CAROTTEUSE EA II M12D BTE DE 25



La collerette intégrée empêche la douille de glisser trop profondément dans le forage. Le taraudage métrique permet l'utilisation de vis ou tiges filetées standards pour une adaptation idéale à l'application.

Réf FIC : 55752

fischer

## CHEVILLE À FRAPPER EA /100



Collerette intégrée qui empêche la douille d'ancrage de glisser trop profondément dans le trou. Taraudage métrique. Pour tuyaux et systèmes de ventilation, Sprinkler, Chemins de câbles et échelles, grilles, constructions métalliques, machines, consoles, étais de coffrage... Agrément ETA-07/0135/142& ETAG 001-4 & ETAG 001-6 Classe de résistance au feu R120. Agréée pour béton fissuré C20/25 à C50/60, pour la fixation redondante de systèmes non structurels. Béton non fissuré C20/25 à C50/60. Convient également pour béton C12/15, pierre naturelle à structure dense.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 159389 | 06 x 30 |
| 159390 | 08 x 30 |
| 159401 | 10 x 40 - boîte de 50 |

spit

## CHEVILLE ARPON



Parfaitement adapté aux applications légères dans les matériaux creux. Conception dentée et carrée spéciale pour empêcher la rotation pendant l'installation.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 147194 | Ø 6 grappe 100 |
| 50096 | Ø 8 bidon 1200 |
| 147205 | Ø 8 grappe 100 |
| 50092 | Ø 8 PV bidon 1200 |
| 164247 | Ø 8 PV grappe 100 |
| 53453 | Ø 6 x 25 bidon 800 |
| 53454 | Ø 8 x 30 bidon 350 |
| 53455 | Ø 8 x 30 PV bidon 350 |

fischer

## CHEVILLE MÉTAL À CÔNE



Réduit l'énergie de pose et permet l'utilisation dans des espaces extrêmement restreints. La douille à triple expansion permet des entraxes et distances aux bords réduits. Le taraudage métrique permet l'utilisation de vis ou tiges filetées courantes pour une adaptation idéale à l'application. Le capuchon en plastique rouge protège le filetage des poussières de forage et lui permet de tourner librement.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 186084 | 10 x 49 tam 6 /50 |
| 186091 | 12 x 56 tam 8 /50 |
| 186107 | 15 x 69 tam 10 /25 |

fischer

## VIS FIX/CADRE PORTE FFS /100



Installation de la vis sans cheville. Le filetage HiLo de la pointe de la vis ainsi que les vrilles de coupe réduisent le couple de vissage et permettent une installation sans effort excessif.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 43369 | 7,5 x 082 |
| 43367 | 7,5 x 102 |
| 43368 | 7,5 x 122 |
| 55352 | 7,5 x 152 |
| 55353 | 7,5 x 182 |
| 55354 | 7,5 x 202 |

Photos non contractuelles

fischer



## CHEVILLE HAUTE PERFORMANCE FH TÊTE FRAISÉE /25

Cheville traversante pour des fixations au design exigeant dans le béton fissuré. L'action combinée de la vis et de la douille permet des charges de cisaillement importantes (nombre de points de fixations nécessaires réduit). Existe en différentes formes de têtes : tête fraisée (type SK), tête hexagonale (type S), goujon avec écrou et rondelle (type B) et écrou borgne (type H). Pour garde-corps, escaliers, consoles, constructions métalliques, échelles, chemins de câbles, machines, portails, façades, grilles... Agrément ATE et résistance au feu. Agréée pour : Béton C20/25 à C50/60, fissuré et non fissuré. Convient également pour : Béton C12/15, Pierre naturelle à structure dense.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 332369 | 12/15 tf |
| 45637 | 12/25 tf |

fischer



## RACCORD DE JONCTION Ø 7 X 150 /100

Pour connexion de deux filetages.

Réf FIC : 016913

fischer




## RALLONGE MÂLE/FEMELLE /100

Pour colliers et accessoires de montage à embase.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 020724 | 7/150 L 20 mm |
| 235348 | 7/150 L 30 mm |
| 026143 | 7/150 L 40 mm |

fischer



## OUTILS DE POSE EHS PLUS

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55404 | M6 x 25 /30 |
| 55403 | M8 x 25 /30 |
| 55405 | M10 x 40 |

## OUTILS DE POSE 8 /30

SUR COMMANDE

fischer



## CROCHET M6 X 60 /50

Réf FIC : 46605

fischer



## GOUJON D'ANCRAGE ACIER ZINGUÉ FBN

Fixation économique pour des mises en œuvre flexibles dans le béton non fissuré. Convient pour le montage en attente et le montage traversant. Avant le montage, placer l'écrou hexagonal dans la position optimale (l'extrémité du goujon doit dépasser d'environ 3 mm de l'écrou). Le marquage de tête permet un contrôle aisé de l'ancrage. La profondeur d'ancrage réduite diminue la profondeur de perçage, ce qui réduit le temps de montage et accroît la flexibilité. Le filetage long permet les ajustements et les fixations déportées, ce qui augmente la flexibilité. Installation facile. Pour fixer constructions métalliques, garde-corps, consoles, échelles, chemins de câbles, machines, escaliers, portails, façades... Agrément ATE et résistance au feu. Agréé pour béton non fissuré C20/25 à C50/60. Convient également pour béton C12/15, pierre naturelle à structure dense.

| Réf FIC | Modèle | Boîtage |
|---|---|---|
| 175731 | 06/10/055 | 100 |
| 175742 | 06/30/075 | 100 |
| 175753 | 08/05/056 | 50 |
| 175764 | 08/10/071 | 50 |
| 175775 | 08/30/091 | 50 |
| 175797 | 08/50/111 | 50 |
| 175808 | 10/05/071 | 50 |
| 175819 | 10/10/086 | 50 |
| 334131 | 10/30/106 | 50 |
| 175820 | 10/50/126 | 20 |
| 175831 | 10/100/176 | 20 |
| 175842 | 12/05/86 | 20 |
| 175853 | 12/10/106 | 20 |
| 334132 | 12/30/126 | 20 |
| 175864 | 12/50/146 | 20 |
| 175886 | 16/15/120 | 10 |
| 175897 | 16/25/145 | 10 |
| 175908 | 16/50/170 | 10 |
| 326959 | 20/30/187 | 10 |

fischer



## SERRE CÂBLE WIC

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55747 | 2 VE 100 /bte 100 |
| 55746 | 2 VE 20 / bte 20 |

fischer



## SERRE CÂBLE WIS /10

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55749 | 2 mm / 2M set |
| 55750 | 2 mm / 3M set |
| 55751 | 2 mm / 5M set |

fischer



## GOUJON FBN II A4 ACIER INOXYDABLE

La profondeur d'ancrage standard permet d'atteindre des résistances maximales. La profondeur d'ancrage réduite diminue la profondeur de perçage. Le filetage long permet les ajustements et installations déportées, ce qui augmente la flexibilité.

| Réf FIC | Modèle | Boîtage |
|---|---|---|
| 334133 | 8 x 71 | 50 |
| 56747 | 8 x 91 | 50 |
| 334134 | 10 x 86 | 50 |
| 332545 | 10 x 96 | 50 |
| 56748 | 10 x 126 | 20 |
| 334135 | 12 x 106 | 20 |
| 56749 | 12 x 146 | 20 |

fischer



## ENTRETOISE TARAUDÉE /100

Pour raccord entre deux tiges filetées et leur maintien à distance fixe.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 128181 | 6 x 30 |
| 014873 | 7 x 20 |
| 128192 | 8 x 30 |
| 128203 | 10 x 30 |
| 243960 | 12 x 30 |

fischer




## MANCHON RÉDUCTEUR /50

Pour connexion de deux filetages.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 254959 | h-f7/150 - m8 |
| 252337 | h-f8 - m7/150 |

fischer



## BOBINE CÂBLE WI 2 MM X 200 M

Réf FIC : 55748

Photos non contractuelles

# FIXATION



fischer

## KIT SCELLEMENT CHAUFFE-EAU 300 ML

Composition du kit : 1 cartouche de résine hybride FIS HT 300T + 4 tiges filetées M10 x 160. 4 écrous nylon + 2 embouts + 4 tamis 16 x 130.

Réf FIC : 328003



fischer

## FIXATION CHAUFFE-EAU PAROI PLEINE R PLATE 10 X 120 /4

Kit de fixation complet avec cheville, écrou à collerette et vis. Pour utilisation dans tous les matériaux de construction pleins et creux. Nylon haute résistance, résistant au vieillissement.

Réf FIC : 028094



fischer

## FIXATION CHAUFFE-EAU PAROI MINCE 10 X 120 /2

Installé au travers de la paroi lors de l'installation de celle-ci. L'écrou à épaulement en nylon à haute résistance, résistant au vieillissement et aux produits chimiques, garantit une fixation durable sans endommager la céramique.

Réf FIC : 090166



I.N.G. FIXATIONS

## CHEVILLE FIXATION CHAUFFE-EAU 12 X 130 /4

Réf FIC : 124940



I.N.G. FIXATIONS

## CHEVILLE FIXATION CHAUFFE-EAU /4

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 210194 | 16 x 200 |
| 130611 | 16 x 240 |



I.N.G. FIXATIONS

## CHEVILLE FIXATION CHAUFFE-EAU 14 X 130 RONDELLE SOUDÉE /4

Réf FIC : 63207



I.N.G. FIXATIONS

## CHEVILLE GOLD /100

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63541 | Vis 4 x 40 |
| 63542 | Patte à vis |



I.N.G. FIXATIONS

## SUPPORT RADIATEUR À VISSER

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63241 | 120 mm PU |
| 63242 | 140 mm PU |



I.N.G. FIXATIONS

## CHEVILLE FIXATION RADIATEUR /2

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 149655 | 10 x 160 |
| 210261 | 10 x 200 |



I.N.G. FIXATIONS

## CHEVILLE LONGUE /10 + TIREFONDS

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63201 | 10 x 80 |
| 63202 | 10 x 100 |
| 63203 | 10 x 120 |
| 63204 | 10 x 140 |
| 63205 | 10 x 160 |
| 63206 | 10 x 200 |

I.N.G. FIXATIONS

## SUPPORT RADIATEUR À SCELLER

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63239 | 260 mm PU |
| 63240 | 290 mm PU |





fischer

## FIXATION LAVABO BRIQUE CREUSE OU PAROI MINCE /2

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 11302 | 8 x 100 |
| 191358 | 8 x 90 |



fischer

## FIXATION LAVABO PAROI PLEINE /2

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 011356 | 8 x 90 |
| 011303 | 10 x 120 |



fischer

## FIXATION LAVABO CORPS CREUX /2

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 46581 | 8 x 36 |
| 124939 | 8 x 50 |



fischer

## FIXATION WC ET BIDET /2

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 022745 | 6 x 60 |
| 46582 | 6 x 80 |



I.N.G. FIXATIONS

## FIXATION LAVABO 12 X 240 /2

Réf FIC : 63208



I.N.G. FIXATIONS

## FIXATION ROBINET 12 X 130

Réf FIC : 63209

I.N.G. FIXATIONS

## FIXATION UNIVERSELLE M6/M8 - 12 X 240 /2

Réf FIC : 63210



Photos non contractuelles

I.N.G. FIXATIONS



## FIXATION DESCENTE EAUX PLUVIALES /10

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63211 | M7 x 170 |
| 63212 | M7 x 250 |

I.N.G. FIXATIONS



## ÉTRIER ACIER /10

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63226 | 12 x 17 |
| 63227 | 15 x 21 |
| 63228 | 20 x 27 |
| 63229 | 26 x 34 |
| 63230 | 33 x 42 |
| 63231 | 40 x 49 |
| 63232 | 50 x 60 |
| 63233 | 66 x 76 |
| 63234 | 80 x 90 |
| 63235 | 102 x 114 |

I.N.G. FIXATIONS

## FIXATION DAUPHINS M7/M8 10 X 240 /2

Réf FIC : 63213

I.N.G. FIXATIONS



## FIXATION TUB ÉLECTRICIEN Ø 16/32 /50

Réf FIC : 63220

I.N.G. FIXATIONS



## EMBOUT POUR VISSER ET DÉVISSER PÂTE À VIS

Réf FIC : 63219

I.N.G. FIXATIONS



## CONSOLE LAVABO /2

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63237 | ACC 210 mm |
| 63238 | ALU 280 mm |

I.N.G. FIXATIONS

## CONSOLE LAVABO POUR COLLECTIVITÉS RÉGLABLE 250 À 310 MM /2

Réf FIC : 63236



I.N.G. FIXATIONS



## SUSPENTE DIRECTE BÉTON ŒIL 5,5 MM SPEEDY FIX /50

Réf FIC : 63547

I.N.G. FIXATIONS



## RAPIDO PITON SUSPENSION DIRECT BÉTON /100

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63214 | M7 |
| 63215 | M8 |

I.N.G. FIXATIONS



## FIXATION FIXRING DOUBLE /100

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 304942 | Ø 16 |
| 237171 | Ø 18 |
| 237182 | Ø 20 |
| 304953 | Ø 22 |
| 304964 | Ø 25 |

I.N.G. FIXATIONS



## FIXATION FIXRING SIMPLE /100

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 240360 | Ø 16 |
| 237160 | Ø 18 |
| 229782 | Ø 20 |
| 304931 | Ø 22 |
| 245893 | Ø 25 |
| 63539 | Ø 28 |
| 63540 | 32 /50 |

I.N.G. FIXATIONS



## COLLIER ÉLECTRICIEN /100

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 158900 | 9 x 200 |
| 158911 | 9 x 290 |
| 158922 | 9 x 380 |
| 63216 | 9 x 510 |
| 63217 | 9 x 910 |

FACOM

## PINCE À COLLER RISLAN 455B

Réf FIC : 455B



I.N.G. FIXATIONS

## CHEVILLE POLYSTYRÈNE /25

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63545 | 23 x 50 + vis TF 4 x 40 |
| 63546 | 23 x 50 + pâte à vis M7 |

I.N.G. FIXATIONS



## PATTE À GLACE À RESSORT /4

Réf FIC : 63218

I.N.G. FIXATIONS



## RACCORD COUDE M7 ZINGUÉ BLANC /10

Réf FIC : 63548

I.N.G. FIXATIONS



## TUB RING DOUBLE /50

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63221 | Ø 15-16 |
| 63222 | Ø 20 |

I.N.G. FIXATIONS



## TUB RING SIMPLE /100

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63223 | Ø 15-16 |
| 63224 | Ø 20 |
| 63225 | Ø 25-26 |

I.N.G. FIXATIONS



## TUB RING MULTI Ø 16/20 BLANC

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63543 | Double /50 |
| 63544 | Quadruple /25 |

I.N.G. FIXATIONS



## ACCESSOIRE POUR COLLIER ÉLECTRICIEN

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 011621 | Pince collier électricien |
| 158933 | Embase pour collier électricien cheville /100 |
| 158944 | Embase pour collier électricien à visser /100 |



Photos non contractuelles

fischer

## PC COLLIER SIMPLE



Permet la fixation de tuyauteries cuivre, acier, multi-couche. À utiliser avec des pattes à vis, rosaces et rallonges.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 64270 | Ø 12 /10 |
| 64271 | Ø 14 /20 |
| 64272 | Ø 16 /20 |
| 64273 | Ø 20 /10 |
| 64274 | Ø 22 /20 |
| 64275 | Ø 25 /10 |
| 64276 | Ø 28 /10 |
| 64277 | Ø 32 /10 |
| 64278 | Ø 40 /10 |

fischer

## PC COLLIER DOUBLE /10



Permet le serrage des tuyauteries cuivre, acier, multi-couche. À utiliser avec des pattes à vis, rosaces et rallonges.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 64286 | Ø 12 |
| 64287 | Ø 14 |
| 64288 | Ø 16 |

fischer

## PC ENTRETOISE



Manchon taraudé pour raccord entre deux tiges filetées et leur maintien à distance fixe.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 64294 | 07 x 150 /10 |
| 64295 | 08 x 125 /10 |

fischer

## PC CHEVILLE CORPS CREUX HM-S



Tenir des objets lourds dans les matériaux de construction en plaque par la grande surface de contact des bras écarteurs. Flexible lors du montage : la vis peut être desserrée et resserrée. Pas de rotation : des crans sur la cheville maintiennent la cheville dans la plaque. Convient pour le montage en attente. Complet avec vis à pas métrique.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 64304 | 5 x 37 /25 |
| 64305 | 5 x 52 /25 |
| 64306 | 6 x 37 /25 |
| 64307 | 6 x 52 /25 |

fischer

## PC COLLIER SIMPLE ISO



Permet le serrage des tuyauteries cuivre, acier, multi-couche. À utiliser avec des pattes à vis, rosaces et rallonges.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 64280 | Ø 12 /10 |
| 64281 | Ø 14 /20 |
| 64282 | Ø 16 /20 |
| 64283 | Ø 18 /10 |
| 64284 | Ø 22 /20 |
| 64285 | Ø 28 /10 |

fischer

## PC COLLIER DOUBLE ISO /10



Permet le serrage des tuyauteries cuivre, acier, multi-couche. À utiliser avec des pattes à vis, rosaces et rallonges.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 64289 | Ø 14 |
| 64290 | Ø 16 |

fischer

## PC RALLONGE MF



Pour colliers et accessoires de montage.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 64296 | 07 x 150 L20 /10 |
| 64297 | 07 x 150 L30 /10 |
| 64298 | 07 x 150 L40 /10 |

fischer

## PC ROSACE CONIQUE



À utiliser avec colliers de serrage et pattes à vis. RC : Permet de maintenir le tube à distance du mur. RP : Permet de cacher la cheville et la vis.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 64291 | H 09 /20 |
| 64292 | H 14 /20 |
| 64293 | H 19 /20 |

fischer

## PC ROSACE PLATE Ø 25 /20



À utiliser avec colliers de serrage et pattes à vis. RC : Permet de maintenir le tube à distance du mur. RP : Permet de cacher la cheville et la vis.

Réf FIC : 64303

fischer

## PC PATTE À VIS BOIS



En acier éléctrozingué. S'utilise avec une cheville nylon ou en vissage direct dans le bois pour la fixation des accessoires sanitaires (tels que colliers simples ou doubles).

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 64299 | 07 x 150 L30 /20 |
| 64300 | 07 x 150 L40 /20 |
| 64301 | 07 x 150 L50 /20 |
| 64302 | 07 x 150 L60 /20 |

Photos non contractuelles

**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91


**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35



**FIC, C'EST AUSSI ...**

## + DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# BOULONNERIE - VISSERIE

## BOULONNERIE ZINGUÉE



### BOULON H ZG 8-8 ZINGUÉ

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 044744 | 6 x 16 |
| 044745 | 6 x 20 |
| 044758 | 8 x 20 |
| 044759 | 8 x 25 |
| 044760 | 8 x 30 |
| 044762 | 8 x 40 |
| 044765 | 8 x 60 |
| 044771 | 10 x 20 |
| 044772 | 10 x 25 |
| 044773 | 10 x 30 |
| 044775 | 10 x 40 |
| 044777 | 10 x 50 |
| 237360 | 12 x 30 |
| 237371 | 12 x 40 |
| 237382 | 12 x 50 |



### VIS CHC BRUT 8-8 ZINGUÉE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 319401 | 6 x 16 |
| 319402 | 6 x 20 |
| 319404 | 6 x 30 |
| 319413 | 8 x 20 |
| 319414 | 8 x 25 |
| 319415 | 8 x 30 |
| 319417 | 8 x 40 |



### VIS FHC BRUT 10-9 ZINGUÉE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 320053 | 5 x 16 |
| 320054 | 5 x 20 |
| 320055 | 5 x 25 |
| 320056 | 5 x 30 |
| 320058 | 6 x 16 |
| 320059 | 6 x 20 |
| 320060 | 6 x 25 |
| 320061 | 6 x 30 |
| 320062 | 6 x 40 |
| 320065 | 8 x 20 |
| 320066 | 8 x 25 |
| 320067 | 8 x 30 |
| 320068 | 8 x 40 |



### CORPS BOULON TH ZINGUÉ 8-8

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 171332 | 12 x 60 |
| 171343 | 12 x 70 |
| 171354 | 12 x 80 |
| 171365 | 12 x 90 |
| 171376 | 12 x 100 |
| 171398 | 12 x 120 |
| 171421 | 14 x 50 |
| 171432 | 14 x 60 |
| 171443 | 14 x 70 |
| 171500 | 16 x 50 |
| 171511 | 16 x 60 |
| 171522 | 16 x 70 |
| 171533 | 16 x 80 |
| 171544 | 16 x 90 |
| 171555 | 16 x 100 |
| 171276 | 16 x 120 |
| 171599 | 16 x 140 |
| 267789 | 18 x 50 |
| 267790 | 18 x 60 |
| 171666 | 20 x 70 |
| 171677 | 20 x 80 |
| 171688 | 20 x 90 |
| 171699 | 20 x 100 |
| 171700 | 20 x 120 |



### TIGE FILETÉE ACIER ZINGUÉ

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 017718 | Ø 4 |
| 017719 | Ø 5 |
| 017720 | Ø 6 |
| 046865 | Ø 7 |
| 016669 | Ø 8 |
| 016670 | Ø 10 |
| 016612 | Ø 12 |
| 016613 | Ø 14 |
| 016614 | Ø 16 |
| 151049 | Ø 18 |
| 250582 | Ø 22 |
| 250593 | Ø 24 |





### VIS MÉTAUX TH ZINGUÉE 8-8

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 044996 | 8 x 40 |
| 044998 | 8 x 50 |
| 044999 | 8 x 60 |
| 045000 | 8 x 70 |
| 045001 | 8 x 80 |
| 045007 | 10 x 40 |
| 117766 | 10 x 50 |
| 117777 | 10 x 60 |
| 117788 | 10 x 70 |
| 117799 | 10 x 80 |
| 117811 | 10 x 100 |
| 171733 | 12 x 50 |
| 171744 | 14 x 30 |
| 171755 | 14 x 40 |
| 171766 | 14 x 50 |
| 171788 | 16 x 40 |
| 171799 | 16 x 50 |
| 171522 | 16 x 70 |
| 331672 | 20 x 60 |



### VIS MÉTAUX TF PZ ZINGUÉE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 054077 | 4 x 10 |
| 054079 | 4 x 16 |
| 054080 | 4 x 20 |
| 054081 | 4 x 25 |
| 050990 | 5 x 10 |
| 050992 | 5 x 16 |
| 050993 | 5 x 20 |
| 054201 | 5 x 25 |
| 054083 | 5 x 30 |
| 054085 | 5 x 40 |
| 054087 | 5 x 50 |
| 054058 | 6 x 16 |
| 054059 | 6 x 20 |
| 321531 | 6 x 25 |
| 054033 | 6 x 30 |
| 054035 | 6 x 40 |
| 054036 | 6 x 50 |
| 054038 | 6 x 60 |

FIXATION

Photos non contractuelles

## TIGE FILETÉE ACIER ZINGUÉ

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 047446 | Ø 16 |
| 047447 | Ø 18 |
| 047448 | Ø 20 |
| 047449 | Ø 22 |
| 047450 | Ø 24 |
| 047451 | Ø 27 |
| 047452 | Ø 30 |

## RONDELLE PLATE Z ZINGUÉE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 022204 | 8 x 16 x 1,5 |
| 022212 | 10 x 20 x 2 |
| 022214 | 12 x 24 x 2,5 |
| 022215 | 14 x 27 x 2,5 |



## RONDELLE PLATE M ZINGUÉE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 019427 | 4 x 10 x 0,8 |
| 019428 | 5 x 12 x 0,8 |
| 019429 | 6 x 14 x 1,2 |
| 019430 | 8 x 18 1,5 |
| 019431 | 10 x 22 x 2 |
| 019432 | 12 x 27 x 2,5 |
| 019433 | 14 x 30 x 2,5 |
| 019434 | 16 x 32 x 3 |
| 019435 | 18 x 36 x 3 |
| 019436 | 20 x 40 x 3 |
| 019437 | 22 x 45 x 3 |
| 124238 | 24 x 50 x 4 |
| 019439 | 27 x 55 x 4 |
| 019440 | 30 x 60 x 4 |



## RONDELLE GROWER W ZINGUÉE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 116152 | Ø 6 |
| 116163 | Ø 8 |
| 116174 | Ø 10 |
| 116185 | Ø 12 |
| 116196 | Ø 14 |
| 116207 | Ø 16 |



## ÉCROU H ZINGUÉ CL8 ISO 4032

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 018496 | Ø 4 |
| 018497 | Ø 5 |
| 018498 | Ø 6 |
| 018499 | Ø 8 |
| 018500 | Ø 10 |
| 018501 | Ø 12 |
| 018502 | Ø 14 |
| 018503 | Ø 16 |
| 151161 | Ø 18 |
| 151183 | Ø 20 |
| 251116 | Ø 22 |
| 251137 | Ø 24 |



## ÉCROU BORGNE ZINGUÉ

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 257328 | Ø 6 |
| 257339 | Ø 8 |
| 257340 | Ø 10 |
| 257351 | Ø 12 |
| 257373 | Ø 16 |



## RONDELLE PLATE L ZINGUÉE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 279347 | 5 x 16 x 1 |
| 279369 | 8 x 22 x 1,5 |
| 279370 | 10 x 27 x 2 |
| 279381 | 12 x 32 x 2,5 |
| 279392 | 14 x 36 x 2,5 |
| 279358 | 16 x 18 x 1,2 |
| 279403 | 16 x 40 x 3 |
| 279414 | 18 x 45 x 3 |
| 279425 | 20 x 50 x 3 |



## RONDELLE ÉVENTAIL AZ ZINGUÉE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 022232 | Ø 5 |
| 022233 | Ø 6 |
| 022234 | Ø 8 |
| 022235 | Ø 10 |
| 022236 | Ø 12 |



## ÉCROU H ZINGUÉ

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 044955 | Ø 16 |
| 044956 | Ø 18 |
| 044957 | Ø 20 |
| 044958 | Ø 22 |
| 044959 | Ø 24 |
| 044960 | Ø 27 |
| 044961 | Ø 30 |



## ÉCROU FREIN ZINGUÉ

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 028028 | Ø 5 |
| 028029 | Ø 6 |
| 028030 | Ø 8 |
| 028031 | Ø 10 |
| 028032 | Ø 12 |
| 028033 | Ø 14 |
| 141036 | Ø 16 |



## ÉCROU À OREILLES ZINGUÉ

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 269209 | Ø 6 |
| 269210 | Ø 8 |
| 269221 | Ø 10 |



## RONDELLE PLATE LL ZINGUÉE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 019441 | 4 x 16 x 0,8 |
| 019442 | 5 x 20 x 0,8 |
| 019443 | 6 x 24 x 1,2 |
| 019444 | 7 x 27 x 1,2 |
| 019445 | 8 x 30 x 1,5 |
| 022194 | 10 x 36 x 2 |
| 022195 | 12 x 40 x 2,5 |
| 022196 | 14 x 45 x 2,5 |
| 022197 | 16 x 50 x 3 |
| 279436 | 18 x 55 x 3 |
| 279447 | 20 x 60 x 3 |



Photos non contractuelles

# VISSERIE INOX

Acton 

## VIS MÉTAUX TH INOX A2

| Réf FIC | Modèle | Boîtage |
|---|---|---|
| 047243 | 6 x 20 | 200 |
| 047246 | 6 x 40 | 200 |
| 047250 | 8 x 20 | 200 |
| 047252 | 8 x 30 | 100 |
| 047253 | 8 x 40 | 100 |
| 047254 | 8 x 50 | 100 |
| 047256 | 10 x 20 | 100 |
| 047257 | 10 x 25 | 100 |
| 047258 | 10 x 30 | 100 |
| 047259 | 10 x 40 | 100 |
| 047260 | 10 x 50 | 100 |
| 55391 | 12 x 30 | 100 |
| 55392 | 12 x 40 | 50 |
| 55393 | 12 x 50 | 50 |
| 55394 | 12 x 60 | 50 |
| 55395 | 16 x 40 | 50 |
| 55396 | 16 x 50 | 50 |
| 55397 | 16 x 60 | 25 |
| 55398 | 16 x 70 | 25 |
| 55399 | 16 x 80 | 25 |

Acton 

## VIS DE TERRASSE INOX A2

| Réf FIC | Modèle | Boîtage |
|---|---|---|
| 45024 | 5 x 50 | 500 |
| 45025 | 5 x 60 | 500 |

Acton 

## ÉCROU HU INOX A2

| Réf FIC | Modèle | Boîtage |
|---|---|---|
| 047200 | Ø 5 | 200 |
| 047201 | Ø 6 | 200 |
| 047202 | Ø 8 | 200 |
| 047203 | Ø 10 | 100 |
| 047204 | Ø 12 | 100 |
| 047205 | Ø 14 | 50 |
| 047206 | Ø 16 | 50 |

Acton 

## ÉCROU BORGNE INOX

| Réf FIC | Modèle | Boîtage |
|---|---|---|
| 333861 | Ø 6 | 200 |
| 55416 | Ø 8 | 200 |
| 55417 | Ø 10 | 100 |

Acton 

## ÉCROU FREIN A2

| Réf FIC | Modèle | Boîtage |
|---|---|---|
| 47176 | Ø 5 | 200 |
| 47177 | Ø 6 | 200 |
| 47178 | Ø 8 | 200 |
| 47179 | Ø 10 | 100 |
| 47180 | Ø 12 | 100 |

Acton 

## TIGE FILETÉE INOX A2

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 047220 | Ø 5 |
| 047221 | Ø 6 |
| 047222 | Ø 8 |
| 047223 | Ø 10 |
| 047224 | Ø 12 |
| 047225 | Ø 14 |
| 047226 | Ø 16 |

Acton 

## RONDELLE MU INOX A2

| Réf FIC | Modèle | Boîtage |
|---|---|---|
| 047210 | Ø 5 | 200 |
| 047211 | Ø 6 | 200 |
| 047212 | Ø 8 | 200 |
| 047213 | Ø 10 | 100 |
| 047214 | Ø 12 | 100 |
| 047215 | Ø 14 | 50 |
| 047216 | Ø 16 | 50 |

Acton 

## RONDELLE L A2

| Réf FIC | Modèle | Boîtage |
|---|---|---|
| 47181 | Ø 5 | 200 |
| 47182 | Ø 6 | 200 |
| 47184 | Ø 8 | 200 |
| 47185 | Ø 10 | 100 |
| 47186 | Ø 12 | 100 |

# BOULONNERIE - VISSERIE BOIS

VissalBois 

## BOULON TRCC ZINGUÉ

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 244515 | 6 x 30 |
| 027961 | 6 x 40 |
| 027962 | 6 x 45 |
| 027975 | 6 x 50 |
| 027964 | 6 x 60 |
| 027965 | 6 x 70 |
| 027966 | 6 x 80 |
| 185666 | 7 x 50 |

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 185677 | 7 x 60 |
| 185688 | 7 x 70 |
| 185699 | 7 x 80 |
| 244526 | 8 x 30 |
| 027990 | 8 x 40 |
| 027991 | 8 x 50 |
| 027992 | 8 x 60 |
| 027998 | 8 x 70 |

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 027999 | 8 x 80 |
| 028000 | 8 x 90 |
| 028001 | 8 x 100 |
| 108123 | 8 x 120 |
| 028002 | 10 x 60 |
| 028003 | 10 x 80 |
| 117922 | 10 x 120 |
| 028014 | 10 x 140 |

FIXATION

Photos non contractuelles

VissalBois 

## BOULON POËLIER TRL ZINGUÉ

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 046654 | 5 x 20 |
| 046656 | 5 x 30 |
| 151038 | 5 x 40 |
| 046659 | 5 x 50 |
| 046661 | 6 x 20 |
| 046662 | 6 x 25 |
| 046663 | 6 x 30 |
| 046665 | 6 x 40 |
| 046666 | 6 x 50 |
| 046667 | 6 x 60 |
| 046668 | 6 x 70 |
| 046669 | 6 x 80 |
| 60100 | 6 x 100 |
| 046671 | 8 x 20 |
| 046673 | 8 x 30 |
| 046675 | 8 x 40 |
| 046676 | 8 x 50 |
| 046677 | 8 x 60 |
| 080801 | 8 x 80 |

VissalBois

## VIS DE PENTURE TX 30 ZG N

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 42862 | 6 x 40 |
| 42863 | 7 x 40 |
| 42864 | 7 x 50 |
| 42865 | 7 x 60 |

VissalBois

## VIS VBA + TF POZIDRIVE ZINGUÉE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 159345 | 4 x 15 |
| 018101 | 4 x 20 |
| 046867 | 4 x 25 |
| 046868 | 4 x 30 |
| 018102 | 4 x 35 |
| 046869 | 4 x 40 |
| 156472 | 4 x 45 |
| 156483 | 4 x 50 |
| 156506 | 4 x 60 |
| 018103 | 4,5 x 30 |
| 018104 | 4,5 x 35 |
| 018105 | 4,5 x 40 |
| 018106 | 4,5 x 45 |
| 159356 | 4,5 x 50 |
| 244937 | 5 x 25 |

VissalBois 

## TIREFOND H ZINGUÉ

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 047372 | 6 x 30 |
| 047374 | 6 x 40 |
| 047375 | 6 x 45 |
| 047376 | 6 x 50 |
| 047378 | 6 x 60 |
| 047384 | 7 x 40 |
| 047386 | 7 x 50 |
| 047387 | 7 x 60 |
| 007805 | 7 x 80 |
| 261726 | 8 x 40 |
| 047394 | 8 x 50 |
| 047396 | 8 x 60 |
| 047398 | 8 x 70 |
| 047399 | 8 x 80 |
| 047400 | 8 x 90 |
| 047401 | 8 x 100 |
| 047402 | 8 x 120 |
| 047403 | 8 x 140 |
| 047407 | 10 x 50 |
| 047408 | 10 x 60 |
| 047409 | 10 x 70 |
| 047410 | 10 x 80 |
| 047412 | 10 x 100 |
| 047413 | 10 x 120 |
| 010140 | 10 x 140 |
| 010164 | 10 x 160 |

VissalBois 

## VISSALBOIS TF ZB BLANC FIL TOT

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 52433 | TX20 4 x 16 |
| 52434 | TX20 4 x 20 |
| 331686 | TX20 4 x 30 |

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 011974 | 5 x 30 |
| 011975 | 5 x 35 |
| 011976 | 5 x 40 |
| 321538 | 5 x 45 |
| 018108 | 5 x 50 |
| 156539 | 5 x 60 |
| 156551 | 5 x 80 |
| 018110 | 6 x 40 |
| 186001 | 6 x 50 |
| 018112 | 6 x 60 |

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 186012 | 6 x 70 |
| 018113 | 6 x 80 |
| 156562 | 6 x 90 |
| 018114 | 6 x 100 |
| 244893 | 6 x 120 |
| 244904 | 6 x 140 |

Acton 

## VIS BOIS AGGLO TF PZ A2

| Réf FIC | Modèle | Boîtage |
|---|---|---|
| 47159 | 4 x 20 | 200 |
| 47161 | 4 x 30 | 200 |
| 47162 | 4 x 40 | 200 |
| 47163 | 5 x 40 | 200 |
| 47164 | 5 x 50 | 200 |
| 47165 | 5 x 60 | 200 |
| 47166 | 5 x 70 | 200 |
| 47167 | 5 x 80 | 100 |
| 47168 | 6 x 60 | 100 |
| 47169 | 6 x 80 | 100 |

Acton 

## VIS BOIS AGGLO TF TORX A2

| Réf FIC | Modèle | Boîtage |
|---|---|---|
| 47171 | 5 x 50 / 30 | 200 |
| 47172 | 5 x 60 / 36 | 200 |
| 47173 | 5 x 70 / 42 | 200 |
| 47174 | 5 x 80 / 50 | 100 |

VissalBois 

## VISSALBOIS TF ZB BLANC FIL PART

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 331687 | TX20 4 x 40 |
| 331688 | TX20 4 x 50 |
| 331689 | TX20 4 x 60 |
| 52442 | TX25 5 x 30 |
| 331693 | TX25 5 x 40 |
| 331694 | TX25 5 x 50 |
| 331695 | TX25 5 x 60 |
| 331696 | TX25 5 x 70 |
| 331697 | TX25 5 x 80 |
| 52445 | TX30 6 x 40 |
| 52446 | TX30 6 x 50 |
| 52447 | TX30 6 x 60 |
| 331698 | TX30 6 x 70 |
| 331699 | TX30 6 x 80 |
| 52448 | TX30 6 x 90 |
| 331700 | TX30 6 x 100 |
| 331701 | TX30 6 x 120 |
| 52449 | TX30 6 x 140 |
| 52450 | TX30 6 x 160t |

Photos non contractuelles

# VIS AUTO-PERCEUSES

FIXATION

Scell-it



## VIS AUTOPERCEUSE TC CARRÉE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 273231 | 4,2 x 13 |
| 273242 | 4,2 x 16 |
| 273253 | 4,2 x 19 |
| 273264 | 4,2 x 25 |
| 273308 | 4,8 x 16 |
| 273319 | 4,8 x 19 |
| 273320 | 4,8 x 25 |
| 273331 | 4,8 x 32 |
| 273353 | 4,8 x 50 |

Scell-it



## VIS AUTOPERCEUSE TH

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 157452 | 4,2 x 13 |
| 162421 | 4,2 x 16 |
| 162432 | 4,2 x 19 |
| 162443 | 4,2 x 25 |
| 162454 | 4,8 x 16 |
| 139263 | 4,8 x 19 |
| 139274 | 4,8 x 25 |
| 139285 | 4,8 x 32 |
| 139296 | 4,8 x 38 |
| 182982 | 4,8 x 50 |
| 114726 | 6,3 x 19 |
| 114737 | 6,3 x 25 |
| 114748 | 6,3 x 32 |
| 114759 | 6,3 x 38 |
| 221656 | 6,3 x 50 |
| 221667 | 6,3 x 63 |
| 267256 | 6,3 x 75 |
| 267301 | 6,3 x 100 |

GAY DÉCOLLETAGE

## VIS PARECLOSE ZINGUÉE /5

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 046904 | 80 x 5 |
| 046905 | 80 x 10 |

GAY DÉCOLLETAGE

## ANGLE PARECLOSE ZINGUÉ

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 130276 | H15 |
| 130287 | H19 |

Scell-it



## VIS AUTOPERCEUSE TF PHILLIPS

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 162622 | 3,5 x 16 |
| 162633 | 3,5 x 19 |
| 162644 | 3,5 x 25 |
| 162666 | 3,9 x 15,9 |
| 162677 | 3,9 x 19 |
| 162688 | 3,9 x 25 |
| 245082 | 3,9 x 32 |
| 162700 | 4,2 x 16 |
| 162711 | 4,2 x 19 |
| 230959 | 4,2 x 25 |
| 230960 | 4,2 x 32 |
| 245104 | 4,2 x 38 |
| 162733 | 4,8 x 19 |
| 162744 | 4,8 x 25 |
| 162755 | 4,8 x 32 |
| 245115 | 4,8 x 38 |
| 245126 | 4,8 x 50 |

Scell-it



## VIS AUTOPERCEUSE AILE T TFA CR AC 4.8 X 45

Réf FIC : 333548

Scell-it

## RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 332502 | 4,8 x 14 |
| 269187 | 6,3 x 16 |
| 269198 | 6,3 x 19 |

GAY DÉCOLLETAGE

## VIS PARECLOSE TH ZINGUÉE /5

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 018718 | 80 x 5 |
| 018719 | 80 x 10 |

GAY DÉCOLLETAGE

## ATTACHE RAP PARECLOSE C4640-20

Réf FIC : 047304

GAY DÉCOLLETAGE

## ÉCROU PARECLOSE ZINGUÉ 5/80

Réf FIC : 047953

Scell-it



## VIS AUTOPERCEUSE TC PHILLIPS

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 162465 | 3,5 x 9,5 |
| 162476 | 3,5 x 13 |
| 162487 | 3,5 x 16 |
| 162498 | 3,5 x 19 |
| 162511 | 3,9 x 13 |
| 162522 | 3,9 x 16 |
| 162533 | 3,9 x 19 |
| 162544 | 3,9 x 32 |
| 154101 | 4,2 x 13 |
| 162555 | 4,2 x 16 |
| 162566 | 4,2 x 19 |
| 182960 | 4,2 x 25 |
| 162577 | 4,2 x 32 |
| 162588 | 4,8 x 15,9 |
| 154234 | 4,8 x 19 |
| 162599 | 4,8 x 25 |
| 162600 | 4,8 x 32 |
| 244871 | 4,8 x 38 |
| 244882 | 4,8 x 50 |

Scell-it




## COFFRET VIS AUTOPERCEUSE TCYL CRUCI

250 vis TCC Ø 3.5 x 13 ; 200 vis TCC Ø 3.5 x 16 ; 270 vis TCC Ø 3.5 x 19 ; 350 vis TCC Ø 3.9 x 13 ; 300 vis TCC Ø 3.9 x 16 ; 250 vis TCC Ø 3.9 x 19 ; 200 vis TCC Ø 4.2 x 19 ; 200 vis TCC Ø 4.2 x2 5 ; 130 vis TCC Ø 4.2 x 32 ; 100 vis TCC Ø 4.2 x 38 ; 200 vis TCC Ø 4.8 x 16 ; 150 vis TCC Ø 4.8 x 19 ; 150 vis TCC Ø 4.8 x 22 ; 150 vis TCC Ø 4.8 x 25 ; 100 vis TCC Ø 4.8 x 32.

Réf FIC : 333534




Scell-it

## COFFRET VIS AUTOPERCEUSE THEXA CCRANTE

250 vis THT Ø 4.2 x 13 ; 200 vis THT Ø 4.2 x 16 ; 175 vis THT Ø 4.2 x 19 ; 150 vis THT Ø 4.8 x 16 ; 125 vis THT Ø 4.8 x 19 ; 100 vis THT Ø 4.8 x 25 ; 100 vis THT Ø 4.8 x 32 ; 125 vis THT Ø 5.5 x 19 ; 100 vis THT Ø 5.5 x 25 ; 50 vis THT Ø 6.3 x 25 ; 50 vis THT Ø 6.3 x 32 ; 50 vis THT Ø 6.3 x 38 ; 25 vis THT Ø 6.3 x 50 ; 100 rondelles d'étanchéité Ø 4.8 x 14 ; 80 rondelles d'étanchéité Ø 6.3 x 16.

Réf FIC : 333536

GAY DÉCOLLETAGE

## VIS PARECLOSE AUTOFOREUSE ZG M4

Réf FIC : 130266

Photos non contractuelles



Scell-it

### ÉCROU À SERTIR ACIER TÊTE PLATE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 41976 | M5 |
| 248772 | M6 |
| 248783 | M8 |



Scell-it

### ÉCROU À SERTIR ALU TÊTE PLATE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 171198 | M6 |
| 171209 | M8 |



Scell-it

### ÉCROU À SERTIR ACIER TÊTE RÉDUITE 90°


| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 333542 | M5 30 |
| 333543 | M6 30 |
| 333544 | M8 30 |

Scell-it

### PINCE ÉCROU À SERTIR

Petite et légère pour déformation d'écrous à sertir.
Longueur : 280 mm.


| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 171210 | M3 à M6 |
| 41967 | M4 à M8 |



## RIVETS

Scell-it

### RIVET ALU/ACIER TÊTE LARGE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 016795 | 4,8 x 10 |
| 016796 | 4,8 x 12 |
| 016797 | 4,8 x 14 |
| 016798 | 4,8 x 16 |
| 046503 | 4,8 x 18 |
| 176387 | 4,8 x 20 |
| 155948 | 4,8 x 25 |
| 176398 | 4,8 x 30 |

Scell-it

### RIVET ALU/ACIER



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 046844 | 3 x 10 |
| 046845 | 3 x 12 |
| 046848 | 4 x 8 |
| 046849 | 4 x 10 |
| 046850 | 4 x 12 |
| 176332 | 4 x 14 |
| 046851 | 4 x 16 |
| 046854 | 4,8 x 10 |
| 046855 | 4,8 x 12 |
| 046856 | 4,8 x 14 |
| 046857 | 4,8 x 16 |
| 046502 | 4,8 x 18 |
| 047464 | 4,8 x 20 |
| 047459 | 4,8 x 25 |

Scell-it

### RIVET ALU/ACIER TÊTE EXTRA LARGE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 176343 | 4 x 10 |
| 176354 | 4 x 12 |

Scell-it

### RIVET ALU BLANC TP



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 332304 | 4 x 10 |
| 332305 | 4 x 12 |

Scell-it

### RIVET ÉTANCHE ALU 4,8 X 12



Réf FIC : 333545

Scell-it

### PINCE À RIVETER À LEVIER



Capacité Ø 3 à 5. Aluminium - Acier Inox. Corps en acier. Poignée en plastique en ABS. Longueur 495 mm. 1.8 kg.

Réf FIC : 151061

Scell-it

### RIVETEUSE SUR BATTERIE



Pour rivets aveugles de 2.4 à 5 mm. Batterie 14,4V pour poser sans efforts sur toutes matières. LED éclairant le rivetage, indicateur de charge de la batterie et bol récupérateur. Poignée ergonomique et base ultra-stable.

Réf FIC : 41968

Scell-it

### RIVET ACIER/ACIER ZINGUÉ



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 046863 | 4,8 x 12 |
| 046864 | 4,8 x 14 |

Scell-it

### RIVET INOX A2



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 332301 | 4 x 10 |
| 332302 | 4 x 12 |
| 332303 | 4,8 x 16 |

Scell-it

### PINCE À RIVETER À MAIN STANDARD



Capacité Ø 2.4 - Ø 5.0. Aluminium - Acier - Inox. Corps en aluminium moulé. Poignée en plastique en ABS. Longueur 255 mm. 0.7 kg. Équipement nez de pose Ø 3.0 - Ø 5.

Réf FIC : 046992

Scell-it

### COFFRET RIVETS + PINCE



Version avec ressort. Corps en aluminium moulé. Poignée en acier chrome-vanadium forgé. Un jeu de mors supplémentaire inclus. Livrée en coffret avec un assortiment de rivets. Longueur : 255 mm. 700 gr.

Réf FIC : 333541

FACOM

### PINCE À RIVETER Y.103BPB



Réf FIC : Y103BPB

Photos non contractuelles

# PETIT CONDITIONNEMENT

VissalBois

## PC VIS METAUX TH + ECR. ZG

| Réf FIC | Modèle | Boîtage |
|---|---|---|
| 332952 | 6 x 30 | 14 |
| 332954 | 6 x 50 | 10 |
| 332956 | 8 x 30 | 6 |
| 332957 | 8 x 40 | 6 |
| 332958 | 8 x 50 | 5 |
| 332960 | 8 x 80 | 2 |
| 332961 | 10 x 30 | 4 |
| 332962 | 10 x 40 | 3 |
| 332963 | 10 x 50 | 3 |
| 332964 | 10 x 60 | 3 |

VissalBois

## PC VIS AGGLO TF CRUCI

| Réf FIC | Modèle | Boîtage |
|---|---|---|
| 333080 | 3 x 15 | 100 |
| 333084 | 4 x 20 | 100 |
| 333085 | 4 x 25 | 100 |
| 333086 | 4 x 30 | 100 |
| 333087 | 4 x 35 | 100 |
| 333089 | 4 x 50 | 100 |
| 333091 | 5 x 25 | 100 |
| 333092 | 5 x 30 | 100 |
| 333093 | 5 x 35 | 100 |
| 333094 | 5 x 40 | 100 |
| 333095 | 5 x 50 | 100 |
| 333096 | 5 x 60 | 50 |
| 333099 | 6 x 60 | 50 |
| 333101 | 6 x 120 | 20 |

VissalBois

## PC CROCH. VIS BOIS ZG

| Réf FIC | Modèle | Boîtage |
|---|---|---|
| 333022 | 4 x 30 | 6 |
| 333023 | 5 x 40 | 3 |

VissalBois

## PC BOULON JAPY TRCC Z

| Réf FIC | Modèle | Boîtage |
|---|---|---|
| 332989 | 8 x 6 | 3 |
| 332991 | 8 x 8 | 3 |
| 332992 | 8 x 10 | 3 |

VissalBois

## PC GOUPILLE BETA Z BICH. 4 /4

Réf FIC : 333048

VissalBois

## PC VIS METAUX TF CRU + EC ZG

| Réf FIC | Modèle | Boîtage |
|---|---|---|
| 333011 | 5 x 2 | 18 |
| 333012 | 5 x 3 | 16 |
| 333014 | 5 x 5 | 10 |
| 333015 | 5 x 6 | 8 |
| 333016 | 6 x 2 | 12 |

VissalBois

## PC PITON VIS BOIS ZG

| Réf FIC | Modèle | Boîtage |
|---|---|---|
| 333033 | 5 x 35 | 4 |
| 333034 | 5 x 40 | 3 |
| 333035 | 6 x 50 | 2 |
| 333036 | 6 x 60 | 2 |

VissalBois

## PC VIS TROMP. AC. NOIR

| Réf FIC | Modèle | Boîtage |
|---|---|---|
| 333102 | 3,5 x 2 | 200 |
| 333103 | 3,5 x 3 | 200 |
| 333104 | 3,5 x 4 | 150 |

VissalBois

## PC ÉCROU H6 PANS ZG

| Réf FIC | Modèle | Boîtage |
|---|---|---|
| 333040 | 4 | 100 |
| 333041 | 5 | 100 |
| 333042 | 6 | 100 |
| 333043 | 8 | 100 |
| 333044 | 10 | 50 |
| 333045 | 12 | 50 |
| 333046 | 14 | 25 |
| 333047 | 16 | 25 |

VissalBois

## PC ÉCROU HEXAG. AUTOBL. Z

| Réf FIC | Modèle | Boîtage |
|---|---|---|
| 333076 | N°6 | 20 |
| 333077 | N°8 | 15 |
| 333078 | N°10 | 7 |
| 333079 | N°12 | 6 |

VissalBois

## PC BOULON POËLIER TR ZG

| Réf FIC | Modèle | Boîtage |
|---|---|---|
| 332993 | 4 x 30 | 16 |
| 332997 | 5 x 50 | 12 |
| 332998 | 6 x 30 | 12 |
| 333002 | 6 x 80 | 6 |

VissalBois

## PC VIS AUT. TH ZINGUÉ

| Réf FIC | Modèle | Boîtage |
|---|---|---|
| 333129 | 6,3 x 19 | 8 |
| 333131 | 6,3 x 31,7 | 7 |
| 333132 | 6,3 x 38 | 6 |
| 333117 | 3,9 x 15,9 | 24 |
| 333118 | 3,9 x 19 | 24 |
| 333113 | 4,2 x 15,9 | 24 |
| 333122 | 4,8 x 25,4 | 14 |
| 333123 | 4,8 x 38 | 11 |

VissalBois

## PC RONDELLE TÔLE M

| Réf FIC | Modèle | Boîtage |
|---|---|---|
| 333164 | 5A | 100 |
| 333165 | 6A | 100 |
| 333166 | 8E | 100 |
| 333167 | 10 | 100 |
| 333168 | 12 | 100 |
| 333170 | 16 | 20 |

VissalBois

## PC RONDELLE CARROSS.

| Réf FIC | Modèle | Boîtage |
|---|---|---|
| 333171 | 5 | 50 |
| 333172 | 6 | 50 |
| 333173 | 8 | 50 |
| 333174 | 10 | 50 |
| 333175 | 12 | 50 |

VissalBois

## PC GONDS VIS BOIS ZG

| Réf FIC | Modèle | Boîtage |
|---|---|---|
| 333061 | 4 x 50 | 6 |
| 333063 | 5 x 60 | 4 |

VissalBois

## PC TIREFOND T. HEX. ZG

| Réf FIC | Modèle | Boîtage |
|---|---|---|
| 333178 | 6 x 40 | 20 |
| 333179 | 6 x 50 | 20 |
| 333183 | 7 x 50 | 20 |
| 333184 | 7 x 60 | 20 |
| 333188 | 8 x 60 | 20 |
| 333189 | 8 x 70 | 20 |

Photos non contractuelles

# JOINTS



TRAMICO

## JOINT 15 COMPRIBAND TRS

Mousse imprégnée à base de résine acrylique, de classe 1 (> 600 Pa). Joint d'étanchéité pré-comprimé pour le calfeutrement autour des menuiseries et des joints de façades : PVC, bois, alu, mixtes, coffres de volet roulant. Traitement acoustique des façades et isolation thermique par l'extérieur. Adapté à tous types de poses (applique, tunnel, feuillure). Pose rapide.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 320987 | 2-5 4 x 10 ml |
| 44863 | 4-11 4 x 5,6 ml |



TRAMICO

## JOINT EPDM

Joint d'étanchéité extrudé et autocollant en caoutchouc alvéolaire EPDM. Il assure l'étanchéité à l'air et à l'eau entre le vitrage isolant et le cadre ainsi qu'entre les parecloses. Pose à sec de vitrage isolant dans les menuiseries extérieures en bois et en métal. Manipulation immédiate des châssis. Bonne résistance aux solvants. Très grande résistance au vieillissement.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 320991 | 9 x 3 - 150 ml |
| 320992 | 12 x 3 - 150 ml |
| 320993 | 15 x 3 - 100 ml |

TRAMICO

## FOND DE JOINT ADHECELL 10 ML

En mousse polyuréthane avec adhésif pour tous joints de dilatation et de raccordement. Étanchéité des joints de façade par mise en œuvre de mastics. En version pré-comprimée il réduit l'encombrement et facilite la pose. Limite la consommation de mastics. Pose facile grâce à son adhésif.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 44908 | 10 x 10 |
| 44909 | 15 x 15 |
| 44910 | 20 x 20 |



TRAMICO


## FOND DE JOINT TRAMICORD

Fond de joint cylindrique en mousse polyéthylène à cellules fermées. Mousse polyéthylène pour tous joints de dilatation et de raccordement, destiné à limiter la profondeur de la garniture d'étanchéité. Limite la consommation de mastics. Compatible avec tous types de mastics.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 46492 | 10 x 50 m |
| 46493 | 16 x 50 m |
| 46494 | 20 x 50 m |
| 46495 | 24 x 50 m |
| 46496 | 30 x 80 m |







**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35

**FIC, C'EST AUSSI ...**

## + DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# INDUSTRIE
Collection 2021 - 2022

# ACCESSOIRES DE PORTAILS

KITS AUTOMATISMES ..... P. 267
ÉMETTEURS ..... P. 267
ACCESSOIRES DE PORTAILS ..... P. 268
GUIDES ..... P. 268
KITS ..... P. 269
ARRÊTS ET BUTOIRS ..... P. 270
VERROUS ..... P. 270
ACCESSOIRES ..... P. 271



Photos non contractuelles

# KITS AUTOMATISMES



telcoma automations

### KIT EVO MOTEUR 230 V

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 201513 | 600 kg |
| 56268 | 800 kg |

CAME

### KIT MOTEUR BROWLINE

Jusqu'à 10 m / 400 kg. 1 motoréducteur 24 V. 1 clignotant. 1 jeu de photocellules. 2 télécommandes. 1 carte radio. 400 kg max.

Réf FIC : 53529



telcoma automations

### KIT STEALTH 2 MOTEURS 24 V POUR PORTAIL À BATTANTS

1 moteur maître et 1 moteur esclave 24 V. 1 récepteur à carte. 2 canaux. 2 télécommandes. 4 canaux. 1 paire de photocellule, application en saillie. 1 clignotant à LED. Vantail 200 kg.

Réf FIC : 332300



CAME

### KIT MOTEUR BROWLINE

Kit complet pour portail battant. 250 kg.

Réf FIC : 53530



CAME

### KITCAME BXV

2 télécommandes. 4 fonctions bicanal multi-usages en 433,92 MHz. 1 récepteur radio. 1 jeu de cellules de sécurité, portée 10 m. 1 feu clignotant de signalisation. 1 support de feu pour fixation au mur.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56421 | 400 kg |
| 56420 | 600 kg |



CAME

### KIT PORTAIL BATTANT KRONO COMPLET

230 V. Motorisation pour portail à 2 battants dans le cadre d'une utilisation résidentielle pour un poids et une taille maximum de 800 kg et 3 m par vantail. Cet automatisme a été imaginé pour s'intégrer parfaitement dans des environnements atypiques et surtout sur des portails en fer forgé principalement. Il permet de garder l'esthétique intact tout en ayant le confort d'un portail automatisé. Ce modèle permet une ouverture piéton programmée, il est très robuste et conçu pour durer.

Réf FIC : 37481




# ÉMETTEURS

telcoma automations

### ÉMETTEUR S449 4 CANAUX 2018

Réf FIC : 56267



### ANTENNE 433,92 MHZ

Réf FIC : 37483

telcoma automations

### ÉMETTEUR EDGE TANGO NOIR



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 332813 | Nouveau modèle |
| 262092 | Ancien modèle |

CAME

### ÉMETTEUR MULTI-USAGE 433,92 MHZ

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 37484 | 2 fonctions |
| 37485 | 4 fonctions gris |
| 54521 | 4 fonctions noir |



CAME

### ÉMETTEUR MULTI-USAGE 868,35 MHZ

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 47519 | 2 fonctions |
| 47520 | 4 fonctions |



CAME

### FEU CLIGNOTANT

Réf FIC : 47514



Photos non contractuelles

# ACCESSOIRES DE PORTAIL

## MONTURE 1 RLT GALET INTÉRIEUR



| Réf FIC | Modèle | Poids | Taille |
|---|---|---|---|
| 191537 | GR 16° | 200 kg | Ø 80 |
| 191548 | GR 16° | 260 kg | Ø 100 |
| 334033 | GR 20° | 450 kg | Ø 100 |
| 191559 | GR 20° | 600 kg | Ø 120 |
| 191504 | GV 92° | 220 kg | Ø 80 |
| 191515 | GV 92° | 260 kg | Ø 100 |
| 191526 | GV 92° | 600 kg | Ø 120 |

## GALET




| Réf FIC | Modèle | Poids |
|---|---|---|
| 191369 | 1 RLT GV Ø 60 | 250 kg |
| 191370 | 1 RLT GV Ø 80 | 300 kg |
| 191381 | 2 RLT GV Ø 100 | 800 kg |
| 191392 | 2 RLT GV Ø 120 | 900 kg |

## GALET EN DELRIN



| Réf FIC | Poids | Taille |
|---|---|---|
| 059623 | 40 kg | 35 x 30 |
| 059628 | 40 kg | 35 x 30 |
| 059632 | 75 kg | 50 x 40 |

## MANCHON SPORTUB



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 059639 | 35 x 30 |
| 059640 | 50 x 40 |
| 059641 | 62 x 55 |

## GALET



| Réf FIC | Modèle | Poids |
|---|---|---|
| 191582 | 1 RLT GR16 Ø 80 | 200 kg |
| 334035 | 1 RLT GR20 Ø 80 | 220 kg |
| 191593 | 2 RLT GR20 Ø 120 | 900 kg |

## GALET



| Réf FIC | Modèle | Poids |
|---|---|---|
| 191436 | 1 RLT GR16 Ø 60 | 250 kg |
| 191447 | 1 RLT GR16 Ø 80 | 300 kg |
| 191458 | 2 RLT GR20 Ø 100 | 800 kg |
| 191469 | 2 RLT GVR20 Ø 120 | 900 kg |
| 191470 | 2 RLT GVR20 Ø 140 | 1000 kg |
| 191481 | 2 RLT GVR20 Ø 160 | 1200 kg |

## GALET EN DELRIN



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 059635 | 35 x 30 |
| 333992 | 50 x 40 |
| 333993 | 62 x 55 |
| 059638 | 85 x 70 |

## SUPPORT TIGE LONGUE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 333994 | 35 x 30 |
| 059636 | 50 x 40 |
| 059637 | 62 x 55 |

## RAIL ZINGUÉ À VISSER

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 300519 | GV 3 ML |
| 261259 | GR 3 ml Ø 16 |
| 261260 | GR 3 ml Ø 20 |



## RAIL GALVA 6 ML POUR MONTURE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| GR3530 | 35 x 30 |
| GR5040 | 50 x 40 |
| GR6255 | 62 x 55 |
| GR8570 | 85 x 70 |



## MONTURE SPORTUB



| Réf FIC | Poids | Taille |
|---|---|---|
| 333986 | 40 kg | 35 x 30 |
| 059625 | 75 kg | 50 x 40 |
| 059627 | 150 kg | 62 x 55 |
| 059633 | 150 kg | 62 x 55 |
| 059630 | 300 kg | 85 x 70 |

## MONTURE SPORTUB FER PLAT

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 059620 | 130 kg |
| 059621 | 250 kg |
| 059622 | 400 kg |



# GUIDES

## GUIDE À OLIVE ZYTEL DOUBLE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 228860 | À visser |
| 059645 | À sceller |



## GUIDE SUPÉRIEUR À OLIVE À VISSER Ø 50

Réf FIC : 320077



## GUIDE SIMPLE RÉGLAGE AVEC OLIVES Ø 40

Réf FIC : 191726



Photos non contractuelles

ACCESSOIRES PORTAIL

EuroTech TOPSEL

### ENTRETOISE POUR CRÉMAILLÈRE À VISSER M 8 X 30



Réf FIC : 262469

EuroTech TOPSEL

### CRÉMAILLÈRE ACIER ZINGUÉ 30 X 12 X 1000 CM


Réf FIC : 201535



EuroTech TOPSEL

### GUIDE DOUBLE RÉGLAGE AVEC 4 OLIVES

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 191737 | Ø 30 |
| 261271 | Ø 40 |



MANTION

### SUPPORT MURAL 50 X 40 CM Ø 10,5

Réf FIC : 157675



EuroTech TOPSEL

### CRÉMAILLÈRE NYLON 28 X 22 X 1000 CM

Réf FIC : 191771



### GUIDE DOUBLE RÉGLAGE AVEC OLIVES ANTI-FRICTION

Réf FIC : 324681

MANTION

### SABOT SPORTUB À SCELLER FONTE



Réf FIC : 055070

MANTION

### PLATINE À VISSER



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 333987 | 150 kg |
| 333988 | 400 kg |

MANTION

### PATTE ÉQUERRE À VISSER



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 041056 | 50 x 40 |
| 059646 | 62 x 55 |

## KITS

MANTION

### KIT FERRURES TYPE A NOIR

Réf FIC : 63580




MANTION

### KIT FERRURES TYPE D NOIR


Réf FIC : 63581




MANTION

### KIT FERRURES TYPE E NOIR

Réf FIC : 63582

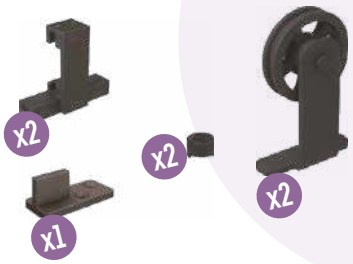


MANTION

### KIT RAIL : 1 RAIL 1950 MM + 4 SUPPORTS DE FIXATION

Réf FIC : 63583



MANTION

### ACCESSOIRE RACCORDEMENT RAIL

Réf FIC : 63584



Photos non contractuelles

ACCESSOIRES PORTAIL

## ARRÊTS ET BUTOIRS

MANTION

### ARRÊT À PINCE SÉRIE FORTE

Réf FIC : 321798



PRODIF-SOMEC

### ARRÊT À PINCE RENAUD 35 X 48 X 40 MM

Réf FIC : 320998

JARDINIER MASSARD

### ARRÊT À BASCULE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 010508 | EP42 |
| 059383 | BICHRO |

EuroTech TORBEL

### BUTOIR PORTAIL À SOUDER



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 191782 | HT 85 |
| 191793 | HT 110 |

EuroTech TORBEL

### BUTOIR PORTAIL SUR PLATINE H 70

Réf FIC : 55187

JARDINIER MASSARD

### BUTOIR À VISSER SIMPLE 2 AMORTISSEURS



Réf FIC : 333995

### BUTOIR AMORTISSEUR À SOUDER

Réf FIC : 191804

## VERROUS

JARDINIER MASSARD

### VERROU APPLIQUE BOUTON NOIR 40 CM



Réf FIC : 125819

EuroTech TORBEL

### VERROU COULISSE 16 X 300



Réf FIC : 010981

EuroTech TORBEL

### VERROU À LEVIER



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 149666 | ZG 20 x 152 |
| 297977 | Laiton 24 x 160 |

EuroTech TORBEL

### VERROU À SOUDER



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 011009 | 16 x 300 mm |
| 265634 | 16 x 500 mm |
| 265623 | 16 x 300 ZG |

EuroTech TORBEL

### VERROU D'ÉCURIE ZG À GLAND Ø 18 160 X 70

Réf FIC : 236637

### VERROU À VISSER

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 265601 | 16 x 300 mm |
| 265612 | 16 x 500 mm |

### VERROU PLAT À SOUDER 16 X 6 L 300 MM

Réf FIC : 130215

### VERROU PISTOLET

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 37115 | 16 x 180 mm à souder |
| 256237 | Ø 14 à ressort |

EuroTech TORBEL

### VERROU DE BOX

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 228038 | 16 x 160 mm à souder |
| 50014 | 16 x 160 à visser Platine 130 x 25 |
| 010982 | 16 x 160 à visser Platine 130 x 60 |

JARDINIER MASSARD


### VERROU BAÏONNETTE À DOUILLE ZB



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 059385 | 14 x 300 mm |
| 053387 | 16 x 300 mm |

THIRARD

### VERROU DE BOX PORTE CADENAS 26



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 107374 | Ø 10 |
| 107385 | Ø 12 |
| 236682 | Ø 14 |
| 236693 | Ø 16 |

Photos non contractuelles

# ACCESSOIRES



## OLIVE NYLON CYLINDRIQUE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 265569 | Ø 30 - H 14 |
| 191704 | Ø 36 (noir) - H 38 |
| 191715 | Ø 40 - H 60 |

## OLIVE NYLON ANTI-FRICTION



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 324679 | Ø 45 H 60 |
| 324680 | Ø 45 H 45 |

## SACHET DE 4 JOINTS Ø 45 POUR OLIVES

Réf FIC : 42735



## GUIDE À OLIVE ZYTEL À SCELLER VERTICALEMENT

Réf FIC : 059643



## GUIDE BAS À OLIVE SANS PLATINE POUR U 30 X 30

Réf FIC : 043988



## GUIDE PLATINE À VISSER Ø 50 U50 X 60 X 50

Réf FIC : 333990



## GUIDE À OLIVE HAUT RÉGLABLE À VISSER

Réf FIC : 320077



## CHAPEAU MÉTALLIQUE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 185321 | C 40 |
| 185332 | C 50 |
| 185343 | C 60 |
| 185354 | C 80 |
| 185365 | C 100 |
| 185376 | C 120 |

## SABOT PORTAIL



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 239548 | À visser |
| 011878 | À sceller |

## SABOT DE PORTAIL À GÂCHE

Réf FIC : 228050



## PIVOT H ET B À SCELLER POUR TUBE CARRÉ



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 254648 | 30 |
| 104680 | 35 |
| 104691 | 40 |
| 168489 | 50 |

## POUR TUBE À CHEVILLER 40

Réf FIC : 324370

## POUR TUBE À SCELLEMENT CHIMIQUE 40

Réf FIC : 44781

## POIGNÉE GALVA SPORTUB SUR PLATINE



265 mm traitée électrolytiquement.

Réf FIC : 059651

## POIGNÉE À ENCASTRER ZG HT 175 MM

Réf FIC : 191659



## POIGNÉE PLATINE « SAINT ÉTIENNE » ZG 12 CM

Réf FIC : 107441



## BUTÉE CAOUTCHOUC BLANC



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 186112 | 30 x 25 |
| 315844 | 31 x 35/50 |

## SACHET DE 4 BILLES Ø 16

Réf FIC : 42734

## PIVOT H ET B



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 240025 | Ø 50 |
| 240036 | Ø 70 |

## ARRÊT À PIED ARGENT



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 106683 | 130 mm |
| 106394 | 180 mm |

Photos non contractuelles

# INDUSTRIE
Collection 2021 - 2022

# QUINCAILLERIE

FERMES PORTES ..... P. 273
PIVOTS ENCASTRÉS ET ACCESSOIRES ..... P. 274
PAUMELLES ..... P. 274
CHARNIÈRES, GONDS ET PENTURES ..... P. 275
BOÎTES AUX LETTRES ..... P. 275
BATTEUSES LOQUET ET TARGETTE ..... P. 276
CLÉS ..... P. 276
BÉQUILLES, ROSACES ET BOUTONS ..... P. 276
ENSEMBLE DE PORTES ..... P. 277
CRÉMONES ET ACCESSOIRES ..... P. 278
EMBOUTS ..... P. 279
ROULETTES ..... P. 280
JOINTS ..... P. 281



Photos non contractuelles

# FERMES PORTES

Stremler

## FERME PORTILLON AÉRIEN



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 320934 | Maxi 1 ml |
| 320935 | Maxi 1,40 ml |

sevax

## FERME PORTE HYDRO



Ryobi bras compas argent.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 059656 | Force 2 - 20 à 50 kg |
| 059657 | Force 3 - 50 à 70 kg |
| 059669 | Force 4 - 70 à 90 kg |

GEZE

## BRAS COMPAS STANDARD



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 326931 | Argent TS 2/4 |
| 326932 | Noir TS 2/4 |

IBFM

## RESSORT FERME PORTE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 017130 | N°12 200 mm - 40 kg |
| 017131 | N°14 280 mm - 60 kg |

IBFM

## PAIRE DE CHARNIÈRES À RESSORT



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 106349 | HT 75 mm - Porte EP. 18 à 25 mm |
| 106350 | HT 100 mm - Porte EP. 25 à 30 mm |

GEZE

## FERME PORTE FORCE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| **Argent** | |
| TS2VA | 2/5 TS 2000 |
| TS3VA | 1/4 TS 3000 |
| TS4A | 1/6 TS 4000 |
| TS5A | 2/6 TS 5000 |
| **Noir** | |
| TS2VNR | 2/5 TS 2000 |
| TS3VNR | 1/4 TS 3000 |
| TS4NR | 1/6 TS 4000 |
| TS5NR | 2/6 TS 5000 |

GEZE

## SÉLECTEUR DE FERMETURE



Réf FIC : 320117

GEZE

## BRAS À GLISSIÈRE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 326923 | TS 300/500 Noir |
| 326929 | TS 2000/4000 Noir |
| 326922 | TS 3000/5000 Argent |
| 326928 | TS 2000/4000 Argent |

IBFM

## FERME PORTE À TIGE N°2 235 MM



Réf FIC : 017132

# PIVOTS ENCASTRÉS ET ACCESSOIRES

sevax

## PIVOT SOL TSP F1 À F3 CARRÉ

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 229248 | Arrêt 90° |
| 320649 | Sans arrêt |



sevax

## PLAQUE INOX POUR PIVOT TSP/TSA

Réf FIC : 229260



sevax

## PENTURE INFÉRIEURE CARRÉE RÉVERSIBLE DOUBLE ACTION

Réf FIC : 229289



sevax

## ENSEMBLE PENTURE SUPÉRIEURE RÉGLABLE DOUBLE ACTION

Réf FIC : 233671



# PAUMELLES

## PAUMELLE SOUDAROC À SOUDER BAGUE LAITON

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 059598 | Ø 80 mm |
| 059599 | Ø 100 mm |
| 059600 | Ø 120 mm |
| 059601 | Ø 140 mm |
| 059602 | Ø 160 mm |
| 059603 | Ø 180 mm |



## PAUMELLE SOUDAROC À SOUDER BUTÉE À BILLES AVEC GRAISSEUR

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 203461 | Ø 100 mm |
| 203472 | Ø 120 mm |
| 203483 | Ø 140 mm |
| 203494 | Ø 160 mm |



## PAUMELLE SOUDAROC BUTÉE À BILLES SANS GRAISSEUR

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 295577 | BB100 |
| 295588 | BB120 |
| 295599 | BB140 |
| 295610 | BB160 |



## PAUMELLE SOUDAROC INOX 304

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 298219 | Ø 80 mm |
| 298230 | Ø 100 mm |



## PAUMELLE SOUDAROC RÉGLABLE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 317971 | Ø 100 mm |
| 317982 | Ø 120 mm |
| 317993 | Ø 140 mm |
| 318004 | Ø 160 mm |



## PAUMELLE SOUDAROC RUSTIQUE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 318015 | Ø 100 mm |
| 318026 | Ø 120 mm |
| 318037 | Ø 140 mm |



## PAUMELLE À SOUDER LAME COURTE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 013519 | 80 x 7 mm |
| 013520 | 100 x 8 mm |
| 013524 | 100 x 11 mm |
| 013521 | 120 x 11 mm |
| 013522 | 140 x 11 mm |



## PAUMELLE LAME COURTE FG144 60 X 6 MM

Réf FIC : 013518

SOCOMAL

## PAUMELLE À SOUDER RÉGLABLE 140 MM

Réf FIC : 700519



## PAUMELLE SANS LAME NOBLA 100 MM


Réf FIC : 106283



JARDINIER MASSARD

## PAUMELLE BOIS/ACIER BICHROMATÉ

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 016703 | 110 x 55 mm D |
| 016622 | 110 x 55 mm G |
| 016623 | 140 x 55 mm D |
| 016624 | 140 x 55 mm G |



## PAUMELLE À SOUDER À BILLES FG144

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 151828 | 100 x 11 mm |
| 151839 | 120 x 11 mm |
| 327478 | 140 x 11 mm |



## PAUMELLE À SOUDER FG154

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 104613 | 60 x 8 mm |
| 104624 | 80 x 9 mm |
| 104635 | 100 x 11 mm |
| 104646 | 120 x 13 mm |
| 104657 | 140 x 15 mm |
| 104668 | 160 x 20 mm |
| 104679 | 180 x 20 mm |



Photos non contractuelles

# CHARNIÈRES, GONDS ET PENTURES

### CHARNIÈRE FINE COURTE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 151116 | 30 |
| 151149 | 40 |
| 014893 | 50 |
| 059514 | 70 |
| 059515 | 80 |

### GOND À SOUDER ACIER 35 X 5 MM



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 37504 | Axe Ø 14 |
| 44916 | Axe Ø 16 |

### GOND TRAVERSANT À SOUDER RÉGLABLE Ø 20 - 20 X 180 MM



Réf FIC : 312070

### GOND À PLATINE RÉGLABLE M20



Réf FIC : 37112

### PENTURE ANGLAISE NOIRE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 259260 | 200 mm |
| 259293 | 500 mm |

### CHARNIÈRE À CONGÉS



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 259437 | 30 x 200 |
| 259448 | 40 x 240 |
| 259459 | 50 x 280 |

### GOND À VIS Ø 14



Réf FIC : 169414

### GOND À SCELLER RÉGLABLE 20 X 85



Réf FIC : 37111

### GOND À SOUDER RÉGLABLE M20



Réf FIC : 37110

### PENTURE DROITE À SOUDER 40 X 6 X 100 MM



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 37505 | Axe Ø 14 |
| 44915 | Axe Ø 16 |

### GOND SUR PLATINE DROIT NOIR Ø 14 HT 130 MM



Réf FIC : 259426

### GOND À SCELLEMENT CHIMIQUE Ø 14



Réf FIC : 44917

### GOND À SCELLER Ø 14 LG 120 MM



Réf FIC : 176855

### GOND RÉGLABLE BRUT SACHET 2 PIÈCES



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 138706 | M 16 x 110 |
| 138717 | M 20 x 130 |

### PENTURE DROITE À VISSER NOIRE Ø 14



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 259371 | 40 x 5 - 500 mm |
| 259382 | 40 x 5 - 600 mm |
| 259393 | 40 x 5 - 700 mm |

# BOÎTE AUX LETTRES

### BOÎTE AUX LETTRES PRÉFACE BLANCHE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 050730 | 1 porte |
| 108054 | 2 portes |

### CYLINDRE BOÎTE AUX LETTRES PTT



Réf FIC : 041038

Photos non contractuelles

QUINCAILLERIE

## BATTEUSES LOQUET ET TARGETTE

Couillet

**BATTEUSE GDF EMERY N°4583 RÉVERSIBLE**

Réf FIC : 016591



Couillet

**BATTEUSE EMERY N°4575 105 X 18**

Réf FIC : 059457



Couillet

**BATTEUSE EDF TRIANGULAIRE N°4585**

Réf FIC : 228105



GEZE

**BEC DE CANE EDF/GDF + GÂCHE N°4587**

Réf FIC : 138416



## CLÉS

Couillet

**CLÉ N°4576 CARRÉE DE 6**

Réf FIC : 059461



Couillet

**CLÉ EDF N°4586**

Réf FIC : 139819



THIRARD

**CLÉ GDF N°4584**

Réf FIC : 016592



## BÉQUILLES, ROSACES ET BOUTONS

EuroTech TORBEL

**BÉQUILLE DOUBLE NOIRE AVEC VIS POINTEAU**



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 234004 | Carré de 6 x 100 L |
| 234015 | Carré de 7 x 100 L |
| 334037 | Carré de 8 x 100 L |
| 191648 | Carré de 8 x 100 L + vis en bout |

BOLIVET

**BÉQUILLE DOUBLE LANGUEDOC FER PATINÉ**



Réf FIC : 43169

**ENSEMBLE DOUBLE LANGUEDOC FER PATINÉ**

Réf FIC : 43165

**BOUTON PLATINE LANGUEDOC**

Réf FIC : 43168



Fapim

**BÉQUILLE DOUBLE HORUS**



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 325543 | Noire 9005 |
| 321331 | Argent |
| 325541 | Blanc 9010 |

BOLIVET

**BÉQUILLE DOUBLE BELLAC FER PATINÉ**



Réf FIC : 43171

**ENSEMBLE BELLAC FER PATINÉ CLÉ I**

Réf FIC : 43167

**BOUTON DOUBLE PLATINE BELLAC FER PATINÉ**



Réf FIC : 43170

Fapim

**ROSACE ENTRÉE CYLINDRE PE**



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 325546 | Horus noire 9005 |
| 321332 | Horus argent |
| 325545 | Horus blanc |

IBFM

**ROSACE ENTRÉE CYLINDRE PE ACIER 10 MM**



Réf FIC : 40063

JARDINIER MASSARD

**BOUTON DOUBLE FONTE ORNÉ**



Réf FIC : 021412

EuroTech TORBEL

**BOUTON DOUBLE NOIR**



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 334038 | 6 x 100 L - fonte |
| 234026 | 6 x 120 L - alu |

Photos non contractuelles

BOUVET

### BÉQUILLE DOUBLE BOURGOGNE FER NOIR C7.2P



Réf FIC : 43176

### ENSEMBLE BOURGOGNE FER NOIR CLÉ I

Réf FIC : 43164

### BOUTON PLATINE BOURGOGNE FER NOIR



Réf FIC : 43177

BOUVET

### BÉQUILLE DOUBLE AQUITAINE FER PATINÉ



Réf FIC : 43174

### ENSEMBLE AQUITAINE FER PATINÉ CLÉ I

Réf FIC : 43163

### BOUTON PLATINE AQUITAINE FER PATINÉ



Réf FIC : 43175

BOUVET

### FOURREAU

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 106528 | 7 x 8 de 30 mm |
| 011892 | 6 x 7 de 30 mm |

## ENSEMBLES DE PORTES

- BDC : pour portes de communication
- BDCC pour portes palières
- Clé L : pour portes de séjour, chambre, intercurve
- Clé I : pour portes palières

THIRARD

### DEMETER CHROMÉ



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 059804 | E195 C7 BDC |
| 059807 | Ares E165 Ca COND E70 |
| 059805 | Clé L - pêne dormant 1/2 tour, entraxe 70 mm |
| 059806 | Clé I - entraxe 70 mm |

THIRARD

### ABBEVILLE CHROMÉ



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 124528 | BDC |
| 124539 | BDCC |
| 124551 | Clé L |
| 124540 | Clé I |

THIRARD

### ALU CRECY



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 321090 | BDC |
| 321093 | BDCC |
| 321091 | Clé L |
| 321092 | Clé I |
| 321094 | Clé I EA 70 |

THIRARD

### ENSEMBLE POIGNÉE CHROME ARES E165


| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 52729 | BDC |
| 52730 | BDCC |
| 52731 | Clé L |
| 52732 | Clé I |



THIRARD

### ENSEMBLE POIGNÉE PATINÉ CHARON

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 52738 | BDC |
| 52739 | Clé L |
| 52740 | Clé I |



THIRARD

### ENSEMBLE POIGNÉE NOIRE COQ


| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 52741 | BDC |
| 52742 | BDCC |
| 52743 | Clé L |
| 52744 | Clé I |



THIRARD

### ENSEMBLE POIGNÉE INOX OURANUS

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 52745 | BDC |
| 52746 | BDCC |
| 52747 | Clé L |
| 52748 | Clé I |

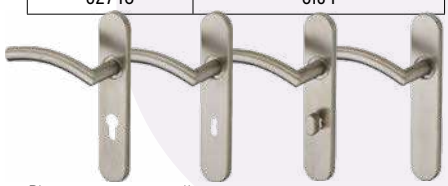

THIRARD

### ENSEMBLE POIGNÉE SATINÉ GAIA

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 52749 | BDC |
| 52750 | BDCC |
| 52751 | Clé L |
| 52752 | Clé I |



THIRARD

### BÉQUILLE DOUBLE INOX

Réf FIC : 52753



THIRARD

### BÉQUILLE DOUBLE NICKELÉ SATINÉ

Réf FIC : 52754



Photos non contractuelles

# CRÉMONES ET ACCESSOIRES

LA CROISÉE

## CRÉMONE

En applique à levier. Réalisées en zamack sous pression. Tringles en aluminium laqué. Fixation assurée par 4 vis M5 avec écrous ou contre-cale.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 320968 | Gris alu 9006 |
| 320989 | Noire 9005 |
| 320970 | Blanche 9010 |



LA CROISÉE

## VERROU EN APPLIQUE ALU GRIS 250 MM

Réf FIC : 320964



LA CROISÉE

## TRINGLE 2,5 M

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 327367 | Blanc |
| 327368 | Gris |
| 327369 | Noire |

EuroTech TORBEL

## CRÉMONE À LEVIER C14 ACIER ZINGUÉ

Réf FIC : 149265



JARDINIER MASSARD

## CRÉMONE FONTE UNIE RY 16 X 5 BDC

Réf FIC : 176944



## TRINGLE 16 X 5 X 130

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 107130 | Brut |
| 321719 | Noire |



ALLIANDIS

## POIGNÉE AILERON 200 MM

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 320962 | Noir |
| 320959 | Gris alu |



JARDINIER MASSARD

## PATTE ASSEMBLAGE ZG

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 127090 | 80 x 14 mm |
| 127101 | 100 x 14 mm |



JARDINIER MASSARD

## CONSOLE BLANCHE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 019829 | 200 x 250 |
| 019830 | 250 x 300 |
| 019831 | 300 x 350 |
| 019832 | 350 x 400 |



JARDINIER MASSARD

## ÉQUERRE CHAISE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 127123 | 40 x 40 |
| 127134 | 60 x 60 |
| 127145 | 80 x 80 |
| 127156 | 100 x 100 |



JARDINIER MASSARD

## CROCHET DE SAUTERELLE CD 25 X 2,5

Réf FIC : 42725



JARDINIER MASSARD

## COULISSE VASISTAS 250 MM


Réf FIC : 107307



JARDINIER MASSARD

## ÉQUERRE NERVURÉE PAN DROIT

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 42732 | 65 x 95 |
| 42733 | 62 x 140 |



JARDINIER MASSARD

## SUPPORT DE RAMPE BRUT

Réf FIC : 296222



JARDINIER MASSARD

## LOQUETEAU VASISTAS FONTE 60 X 25

Réf FIC : 107363



JARDINIER MASSARD

## ANNEAU D'ÉCURIE ZG 10 X 100

Réf FIC : 212739



JARDINIER MASSARD

## SUPPORT DE RAMPE FIXE

Réf FIC : 152029



JARDINIER MASSARD

## ANNEAU D'ÉCURIE VIS EN BOIS 10 X 50

Réf FIC : 236659



JARDINIER MASSARD

## SUPPORT DE RAMPE RÉGLABLE 12

Réf FIC : 254871



Photos non contractuelles

QUINCAILLERIE

THIRARD

### BARRE DE SÉCURITÉ 0,46 M



Réf FIC : 176911

JARDINIER MASSARD

### BARRE DE SÉCURITÉ 1,20 M



Réf FIC : 176922

JARDINIER MASSARD

### POIGNÉE DE VOLET NOIRE Ø 8



Réf FIC : 223753

JARDINIER MASSARD

### BUTÉE VOLET DROIT À VIS



Réf FIC : 065821

JARDINIER MASSARD

### CROCHET CRÉMAILLÈRE À VIS 400



Réf FIC : 065835

AUTOGYRE

### GRILLE ALU™

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 328113 | 150 x 150 |
| 328114 | 200 x 200 |
| 015101 | 240 x 70 |
| 328115 | 300 x 150 |
| 144560 | 300 x 200 |
| 144570 | 300 x 300 |
| 328116 | 400 x 250 |
| 328117 | 400 x 350 |



JARDINIER MASSARD

### BUTÉE DE VOLET COUDÉE À VIS



Réf FIC : 124216

JARDINIER MASSARD

### ARRÊT MARSEILLAIS À VIS 13 CM



Réf FIC : 107252

JARDINIER MASSARD

### SAUTERELLE CADENAS SANS CROCHET



Réf FIC : 116720

JARDINIER MASSARD

### SAUTERELLE 82 MM



Réf FIC : 116719

## EMBOUTS

PRODIF-SOMEC

### EMBOUT CARRÉ



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 248327 | 16 x 16 |
| 168456 | 20 x 20 |
| 151383 | 25 x 25 |
| 018225 | 30 x 30 |
| 018226 | 35 x 35 |
| 018227 | 40 x 40 |
| 221901 | 45 x 45 |
| 168467 | 50 x 50 |
| 191904 | 60 x 60 |
| 210150 | 80 x 80 |
| 248338 | 100 x 100 |

PRODIF-SOMEC

### EMBOUT ROND



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 239559 | 22 mm |
| 151372 | 25 mm |
| 024482 | 30 mm |
| 151338 | 32 mm |
| 024483 | 35 mm |
| 024484 | 40 mm |
| 333854 | 45 mm |
| 151350 | 50 mm |
| 333858 | Gaz 1" 33,7 |
| 262425 | Gaz 1" 1/2 48,3 |
| 333860 | Gaz 1" 1/4 42,4 |
| 333856 | Gaz 1/2" 21,3 |
| 151361 | Gaz 2" 60,3 |
| 333857 | Gaz 3/4" 26,9 |

PRODIF-SOMEC

### DOUILLE FILETÉE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 200883 | C25 M10 |
| 200894 | C30 M10 |
| 200905 | C35 M10 |
| 200916 | C40 M10 |

PRODIF-SOMEC

### VÉRIN FIXE À VIS



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 200850 | 10 x 30 |
| 200861 | 10 x 40 |

PRODIF-SOMEC

### EMBOUT RECTANGULAIRE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 018230 | 35 x 20 |
| 248349 | 40 x 20 |
| 018229 | 40 x 27 |
| 151327 | 50 x 30 |
| 244804 | 60 x 30 |
| 333855 | 60 x 40 |
| 212213 | 80 x 40 |
| 248350 | 100 x 50 |

PRODIF-SOMEC

### EMBOUT NOIR ENVELOPPANT

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 248305 | Ø 16 |
| 248316 | Ø 20 |



Photos non contractuelles

# ROULETTES

QUINCAILLERIE

PRODIF-SOMEC

## CASIER



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 333848 | Ø 25 |
| 333849 | Ø 30 |
| 333850 | Ø 40 |

PRODIF-SOMEC

## STD PIVOTANTE CAOUTCHOUC



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 22316 | Ø 50 |
| 022326 | Ø 60 |
| 22336 | Ø 80 |
| 22346 | Ø 100 |
| 22356 | Ø 125 |
| 22266 | Ø 160 |
| 22276 | Ø 200 |

PRODIF-SOMEC

## STANDARD FIXE CAOUTCHOUC



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 023316 | Ø 50 |
| 23326 | Ø 60 |
| 23336 | Ø 80 |
| 023356 | Ø 125 |
| 023266 | Ø 160 |

PRODIF-SOMEC

## PP PIVOTANTE BLOC



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 333833 | Ø 100 |
| 333834 | Ø 125 |

PRODIF-SOMEC

## PP PIVOTANTE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 333829 | Ø 100 |
| 333830 | Ø 125 |

PRODIF-SOMEC

## PP FIXE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 333831 | Ø 100 |
| 333832 | Ø 125 |

PRODIF-SOMEC

## COLLECTIVE À ŒIL BLOC Ø 125 B



Réf FIC : 04557

PRODIF-SOMEC

## STD PIVOTANTE BLOC CAOUTCHOUC



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 24336 | Ø 80 |
| 24346 | Ø 100 |
| 24356 | Ø 125 |
| 24266 | Ø 160 |
| 24276 | Ø 200 |

PRODIF-SOMEC

## NOVA PLAT



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 22017 | Ø 50 |
| 22037 | Ø 75 |

PRODIF-SOMEC

## NOVA PLAT BLOC



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 24017 | Ø 50 |
| 24037 | Ø 75 |
| 333837 | Ø 100 |

PRODIF-SOMEC

## NOVA ŒIL



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 02017 | Ø 50 |
| 02037 | Ø 75 |
| 02047 | Ø 100 |

PRODIF-SOMEC

## NOVA ŒIL BLOC



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 50003 | Ø 50 |
| 04037 | Ø 75 |
| 04047 | Ø 100 |

PRODIF-SOMEC

## UNIC PLAT CAOUTCHOUC



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 333838 | Ø 32 |
| 333839 | Ø 40 |
| 333840 | Ø 50 |

PRODIF-SOMEC

## COLLECTIVE À ŒIL Ø 125 B



Réf FIC : 50002

PRODIF-SOMEC

## ÉLASTIC FIXE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 023141 | Ø 100 |
| 23151 | Ø 125 |
| 333822 | Ø 160 |

PRODIF-SOMEC

## ÉLASTIC PIVOTANTE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 022141 | Ø 100 |
| 022151 | Ø 125 |

PRODIF-SOMEC

## ÉLASTIC PIVOTANTE BLOC



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 24141 | Ø 100 |
| 24151 | Ø 125 |
| 333824 | Ø 160 |
| 333825 | Ø 200 |

PRODIF-SOMEC

## ROUE STANDARD



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 333826 | Ø 160 x 60 x 20 R |
| 31176 | Ø 200 x 60 x 20 R |
| 333827 | Ø 200 x 60 x 25 R |
| 31286 | Ø 250 x 60 x 20 R |

PRODIF-SOMEC

## ROUE PNEUMATIQUE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 333851 | Ø 260 x 75 x 20 R |
| 31580 | Ø 260 x 75 x 25 R |
| 333852 | Ø 400 x 75 x 20 R |
| 333853 | Ø 400 x 75 x 25 R |

PRODIF-SOMEC

## UNIC PLAT PLASTIQUE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 333841 | Ø 32 |
| 333842 | Ø 40 |
| 333843 | Ø 50 |

Photos non contractuelles

# JOINTS

TRAMICO

## EPDM KISO NOIR


Joint de vitrage en mousse de caoutchouc alvéolaire. Étanche à l'eau, à l'air, aux poussières. Utilisation rapide, facile et propre.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 320991 | 9 x 3 150 ml |
| 320992 | 12 x 3 150 ml |
| 320993 | 15 x 3 100 ml |



TRAMICO

## ADHECELL



Fond de joint en mousse de polyuréthane avec adhésif destiné à limiter la profondeur de la garniture d'étanchéité ou du mastic. Densité 20 kg/m$^3$ (± 10%). Allongement 150 %.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 44908 | 10 x 10 x 10 AA |
| 44909 | 15 x 15 x 10 AA |
| 44910 | 20 x 20 x 10 AA |
| 56694 | 15 x 15 x 10 PC |

TRAMICO

## COMPRIBAND TRS 15



Système d'étanchéité à l'air et à l'eau des joints de menuiserie et de façade. Économique et facile à poser. Suit les mouvements du joint.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 320987 | 2,5 - 10 ml |
| 44863 | 4,11 - 5,6 ml |

## COMPRIBAND ULTIMAIR 25 4,11 6 M -10 M

Réf FIC : 56692

TRAMICO

## ADHÉSIF D'ÉTANCHÉITÉ TRAMIFIX

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56695 | Jaune |
| 56697 | Noir |



TRAMICO

## BANDE ISOLANTE MULTI-FONCTION 50 X 3 X 30 M

Réf FIC : 56693



TRAMICO

## FOND DE JOINT TRAMICORD PE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 46492 | Ø 10 x 50 m |
| 46493 | Ø 16 x 50 m |
| 46494 | Ø 20 x 50 m |
| 46495 | Ø 24 x 50 m |
| 46496 | Ø 30 x 80 m |



Scapa

## TRAMIFLASH ALU

Bande d'étanchéité Butyl Aluminium autocollante à froid. Forte adhérence sur la plupart des matériaux. Résistant au vieillissement et à la déchirure. Épaisseur 0,6 mm. Tenue à la température -30°C/+80°C jusqu'à +140°C pendant 24h maximum.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 010013 | 10 x 200 |
| 010014 | 10 x 300 |



JOINT DUAL

## PLINTHE BROSSE ALU 3 ML

Réf FIC : 320978




**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35




**FIC, C'EST AUSSI ...**

## + DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# INDUSTRIE
Collection 2021 - 2022

## SERRURERIE

SERRURES ..... P. 283
GÂCHES ÉLECTRIQUES ..... P. 284
SERRURES ÉLECTRIQUES ..... P. 284
SERRURES À CODE MÉCANIQUE ..... P. 285
CADENAS ..... P. 285
VERROUS ..... P. 286
CYLINDRES ..... P. 286
ACCESSOIRES ..... P. 287
SERRURES AVEC BOÎTIER ..... P. 288
SERRURES À ENCASTRER 1 POINT ..... P. 288
SERRURES À ENCASTRER 2 POINTS ..... P. 290
SERRURES À ENCASTRER 3 POINTS ..... P. 290
RIDEAUX MÉTALLIQUES ..... P. 291
FERMETURES ANTI-PANIQUE ..... P. 291
SERRURES ET ACCESSOIRES EN EXTÉRIEUR ..... P. 292



Photos non contractuelles

# SERRURES



CISA

## MODÈLE SERRURE HORIZONTALE FOUILLOT MÊME VARIURE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 059500 | Droite varié |
| 059355 | Gauche varié |

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 320853 | Droite |
| 320854 | Gauche |

CISA

## SERRURE HZ



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 059499 | Tirage droite |
| 059354 | Tirage gauche |

CISA

## MODÈLE 50211 SERRURE EN APPLIQUE V

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 059501 | Fouillot droite |
| 059356 | Fouillot gauche |

## MODÈLE 50221 SERRURE EN APPLIQUE V À TIRAGE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 010878 | Droite |
| 010879 | Gauche |

CISA

## SERRURE HZ FOUILLOT PE MODULABLE 52 X 60 MM



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 40920 | Droite |
| 40921 | Gauche |

## SERRURE EN APPLIQUE V FOUILLOT PE MODULABLE 18 X 30 MM

Réf FIC : 52768

## SERRURE EN APPLIQUE V FOUILLOT PIE OR

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 40922 | Droite |
| 40923 | Gauche |

THIRARD

## SERRURE EN APPLIQUE HZ FOUILLOT CA6



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 52765 | Droite |
| 52766 | Gauche |

THIRARD

## SERRURE APPLIQUE HZ C7 FOUILLOT PE 140 X 88



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 171112 | Droite |
| 171113 | Gauche |

## SERRURE EN APPLIQUE HZ

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 217212 | Fouillot BDC |
| 52761 | Pêne dormant |

## PLAQUE FIXATION SERRURE

Réf FIC : 52767

THIRARD

## SERRURE APPLIQUE HZ PE TIRAGE 140 X 88



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 171098 | Droite |
| 171109 | Gauche |

THIRARD

## SERRURE APPLIQUE HZ PE CROCHET 140 X 83



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 190490 | Droite |
| 190502 | Gauche |

## SERRURE EN APPLIQUE V

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 52764 | Droite fouillot V 75 x 130 |
| 52768 | Fouillot réversible |
| 52769 | Droite fouillot H 140 x 90 |
| 52770 | Gauche fouillot H 140 x 90 |

THIRARD

## SERRURE APPLIQUE HZ PORTAIL FOUILLOT 6G 140 X 88



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 059492 | Droite |
| 059349 | Gauche |

THIRARD

## SERRURE APPLIQUE HZ FOUILLOT 6G 140 X 88



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 059483 | Droite |
| 059342 | Gauche |

THIRARD

## SERRURE APPLIQUE HZ CROCHE 4G 140 X 82



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 022546 | Droite |
| 022547 | Gauche |

THIRARD

## SERRURE APPLIQUE HZ RÉVERSIBLE BDC 70 X 70



Réf FIC : 217245

THIRARD

## SERRURE APPLIQUE HZ TIRAGE 6G 140 X 88



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 059485 | Droite |
| 059344 | Gauche |

THIRARD

## SERRURE APPLIQUE HZ V GAUCHE FOUILLOT 6G 75 X 130



Réf FIC : 059343

Photos non contractuelles

THIRARD

### PLAQUE DE FIXATION HZ À SOUDER / SER. HZ APPLIQUE

Réf FIC : 52767



ISEO

### SERRURE APPLIQUE 3 PTS ZENITH 572 V

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 243215 | Droite |
| 243226 | Gauche |



ISEO

### SERRURE APPLIQUE 3 PTS PERFECTA V

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 321780 | Droite |
| 321781 | Gauche |



THIRARD

### SERRURE APPLIQUE VERTICALE FOUILLOT PE 3 PTS 75 X 130

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 326643 | Droite |
| 326644 | Gauche |



## GÂCHES ÉLECTRIQUES

metalux

### GÂCHE ÉLECTRIQUE ÉMISSION SERRURE HZ



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 059507 | Exécution à droite |
| 059361 | Exécution à gauche |

metalux

### GÂCHE ÉLECTRIQUE ÉMISSION SERRURE V



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 059359 | Exécution à droite |
| 059508 | Exécution à gauche |

## SERRURES ÉLECTRIQUES

JPM

### SERRURE ÉLECTRIQUE À CLÉ HZ



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 059504 | Droite |
| 059358 | Gauche |

JPM

### SERRURE ÉLECTRIQUE RÉVERSIBLE À BOUTON HZ



Réf FIC : 320975

JPM

### SERRURE ÉLECTRIQUE RÉVERSIBLE 2 ENTRÉES HZ



Réf FIC : 320974

JPM

### SERRURE ÉLECTRIQUE À BOUTON INT. HZ



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 059503 | Droite |
| 059357 | Gauche |

ISEO

### SERRURE ÉLECTRIQUE N52 UNIVERSELLE RÉVERSIBLE



Réf FIC : 63496

SERRURERIE

Photos non contractuelles

# SERRURES À CODE MÉCANIQUE

LOKOD

**KEYLEX PROFIL EURO ÉTROIT**

Réf FIC : 243982



LOKOD

**KEYLEX JOREY 500 DORMANT EN APPLIQUE**


Réf FIC : 257284



LOKOD

**KEYLEX JOREY 500 PÊNE 1/2 TOUR À LARDER**

Réf FIC : 250471



## ARGO APPLICATION

### La nouvelle façon de gérer votre porte.

Les clés ne sont plus nécessaires, vous pouvez ouvrir en utilisant votre smartphone ou votre smartwatch. Ouvrez à distance jusqu'à 10 m.

Autorisez l'accès de parents ou des gens de services même si vous êtes absent. Contrôlez également les tentatives d'ouverture non autorisées.




**LIBRA SMART**

# CADENAS

ISEO

**CADENAS CITY ANSE ACIER CÉMENTÉ**



| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| Varié | |
| 46006 | 30 |
| 46007 | 35 |
| 46008 | 45 |
| 46010 | 60 |
| Même variure | |
| 46011 | 30 |
| 46012 | 35 |
| 46013 | 45 |

ISEO

**CADENAS BOXER 90 MM**



Blindé anse inox PE. Pour 1/2 cylindre européen.

Réf FIC : 164804

ISEO

**CADENAS GERA**



54 mm nickelé anse inox PE. Pour 1/2 cylindre européen.

Réf FIC : 260281

THIRARD

**CADENAS ADITUS RECTANGULAIRE**



| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 53533 | 75 mm |
| 53534 | 90 mm |
| 321459 | 80 mm LAND |

THIRARD

**CADENAS THOR RECTANGULAIRE ACIER CÉMENTÉ**



Réf FIC : 321464

THIRARD

**CADENAS À COMBINAISON**



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 53535 | 26/33 - 3 chiffres |
| 179394 | 44/40 - 4 chiffres |

THIRARD

**BOÎTE À CLÉ MURALE**



Réf FIC : 42756

THIRARD

**PORTE CADENAS BLINDÉE**



Réf FIC : 321473

THIRARD

**CHAÎNE ACIER CÉMENTÉ GAINÉE Ø 8**



Réf FIC : 42746

THIRARD

**CADENAS VENUS 30 MM COMBINAISON LAITON**



Réf FIC : 321470

THIRARD

**PORTE CADENAS ROND**



Réf FIC : 43208

THIRARD

**CÂBLE AJUSTABLE TWISTY 1,80 M GAINÉ Ø 10**



Réf FIC : 42745

Photos non contractuelles

SERRURERIE

THIRARD

### COFFRE FORT À CODE

Réf FIC : 52728



## VERROUS

ISEO

### VERROU À CYLINDRE CITY 26



| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| Varié 2 entrées | |
| 196236 | 40 |
| 209435 | 45 |
| 196258 | 50 |
| Même variure | |
| 317638 | 40 |
| 317649 | 45 |
| 317650 | 50 |

ISEO

### VERROU CITY 25 À BOUTON



| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| Varié | |
| 321625 | 30 |
| 059810 | 40 |
| 059811 | 45 |
| 051745 | 50 |
| 051746 | 60 |
| Même variure | |
| 317605 | 40 |
| 317616 | 45 |
| 317627 | 50 |

ISEO

### VERROU CITY CLÉ RÉVERSIBLE ISR6



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 326519 | C45 varié |
| 43190 | C45 MV07 même variure |

ISEO

### VERROU CITY CLÉ RÉVERSIBLE ISR6 MÊME VARIURE



Réf FIC : 326520

THIRARD

### VERROU UNIVERSEL CYL. 45 MM OR 3 CLÉS



Réf FIC : 55622

### VERROU CITY 25 BOUTON TAILLE 45 PÊNE ALLONGÉ 160 MM

Réf FIC : 238960

ISEO

### CONTRE PLAQUE POUR VERROU CITY



Réf FIC : 169492

ISEO

### PAIRE DE VERROUS S'ENTROUVANT CITY 25 CYL. 45 + 1 CYL. 30 X 30



Réf FIC : 44232

## CYLINDRES

ISEO

### CYLINDRE PE 2 ENTRÉES 5G NICKELÉ SYMÉTRIQUE LN



| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 317527 | 30 x 30 |
| 317594 | 30 x 30 - MV05 |
| 317516 | 30 x 30 - MV01 |
| 198451 | 35 x 35 |
| 198462 | 40 x 40 |
| 328752 | 40 x 40 - MV01 |
| 322051 | 50 x 50 |
| 322052 | 50 x 50 - MV01 |

ISEO

### CYLINDRE PE 2 ENTRÉES CLÉ RÉVERSIBLE IRS6 SYMÉTRIQUE



| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 321782 | 30 x 30 |
| 38172 | 30 x 30 MV03 |
| 43029 | 30 x 30 MV07 |
| 321787 | 35 x 35 |
| 321788 | 40 x 40 |
| 38180 | 40 x 40 MV03 |
| 43189 | 40 x 40 MV07 |

ISEO

### CYLINDRE PE 2 ENTRÉES 5G DISSYMÉTRIQUE



| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 317672 | 30 x 40 |
| 197795 | 30 x 40 - MV05 |
| 317538 | 30 x 40 - MV01 |
| 317683 | 30 x 50 |
| 051016 | 30 x 50 - MV05 |
| 317549 | 30 x 50 - MV01 |
| 317694 | 30 x 60 |
| 171165 | 30 x 60 - MV05 |
| 317550 | 30 x 60 - MV01 |
| 320667 | 30 x 70 |
| 251170 | 30 x 70 - MV05 |
| 320669 | 30 x 80 |

Photos non contractuelles

ISEO

### 1/2 CYLINDRE PE 5G 1 ENTRÉE



| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 317661 | 30 x 10 |
| 251158 | 30 x 10 - MV05 |
| 317561 | 30 x 10 - MV01 |

ISEO

### 1/2 CYLINDRE PE 6G 1 ENTRÉE CLÉ RÉVERSIBLE ISR6



| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 321789 | 30 x 10 |
| 38174 | 30 x 10 MV03 |
| 43026 | 30 x 10 MV07 |

ISEO

### CYLINDRE PE 5G 1 ENTRÉE + BOUTON INTÉRIEUR SYMÉTRIQUE



| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 317705 | 30 x 30 |
| 251169 | 30 x 30 - MV05 |
| 317572 | 30 x 30 - MV01 |
| 328362 | 40 x 40 |

ISEO

### CYLINDRE PE 6G 1 ENTRÉE SYMÉTRIQUE + BOUTON INTÉRIEUR CLÉ RÉVERSIBLE IRS6



| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 321790 | 30 x 30 |
| 38173 | 30 x 30 - MV03 |
| 43027 | 30 x 30 - MV07 |
| 331128 | 40 x 40 |
| 43028 | 40 x 40 - MV07 |

ISEO

### CYLINDRE PE 2 ENTRÉES DÉBRAYABLES RÉVERSIBLE IRS6 - 5 CLÉS



| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 330856 | 30 x 30 |
| 300858 | 30 x 40 |

THIRARD

### CYLINDRE TRANSIT 2 NICKELÉ 4 CLÉS



| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 55624 | 30 x 30 symétrique |
| 55625 | 40 x 40 symétrique |
| 55626 | 30 x 60 dissymétrique |
| 55627 | 30 x 30 à bouton |

ISEO

### CYLINDRE 2 ENTRÉES DISSYMÉTRIQUES PE CLÉ RÉVERSIBLE ISR6



| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 321783 | 30 x 40 |
| 38179 | 30 x 40 MV03 |
| 43186 | 30 x 40 MV07 |
| 321784 | 30 x 50 |
| 43187 | 30 x 50 MV07 |
| 321785 | 30 x 60 |
| 43188 | 30 x 60 MV07 |
| 321786 | 30 x 70 |

THIRARD

### CYLINDRE PE PANNETON COURT 30 X 30 PM2



Réf FIC : 121622

THIRARD

### 1/2 CYLINDRE TRANSIT 2 30 X 10



Réf FIC : 55623

## ACCESSOIRES

effeff ASSA ABLOY

### VENTOUSE EN APPLIQUE 300 KG 12/24 V AVEC CONTACT



Réf FIC : 52697

THIRARD

### CLAVIER À CODE 12/24 V



Réf FIC : 321563

THIRARD

### GAINE PASSE CÂBLE



Réf FIC : 321706

SEWOSY

### VENTOUSE ENCASTRÉE 300 KG 12/24 V AVEC CONTACT



| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 320108 | L 35 mm |
| 320107 | L 38 mm |

THIRARD

### CONTACTEUR À CLÉ



Réf FIC : 38525

THIRARD

### BOUTON POUSSOIR INOX



Réf FIC : 320118

THIRARD

### BANDEAU RÉNOVATION ALU 2 VENTOUSES HT 2500 MM



Réf FIC : 320139

THIRARD

### TEMPORISATION VENTOUSE



Réf FIC : 320482

THIRARD

### ALIMENTATION RAIL DIN 12 V 2A



Réf FIC : 320092

Photos non contractuelles

## SYSTÈME ARGO

### Application smatphone

Uniquement sur commande.




## SERRURES AVEC BOÎTIER

GAH ALBERTS

### SERRURE S/C



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 148207 | Entraxe 72 axe de 55 mm |
| 116731 | EP 30 axe 55 mm |
| 177467 | EP 34 axe 55 mm |
| 210149 | EP 50 axe 65 mm |
| 37506 | EP 40 à crochet avec boîtier acier axe 60 mm |

EuroTech TORBEL

### SERRURE CROCHET RENTRANT



| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 334036 | P36 |
| 319607 | P96 |

## SERRURES À ENCASTRER 1 POINT

THIRARD

### SERRURE MODÈLE 7

Pêne 1/2 tour réversible. Serrure métallique. Entraxe 70 mm 1 point.



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 121655 | S/G-S/C 7/21 axe 10,5 |
| 121666 | S/G-S/C 7/28 axe 16,5 |
| 121677 | S/G-S/C 7/36 axe 21 |
| 121688 | S/G-S/C 7/39 axe 24,5 |
| 121699 | S/G-S/C 7/46 |

Stremler

### SERRURE MODÈLE 2460

Entraxe 70 mm. Têtière inox 304 22 mm. Serrure métallique 1 point.



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 320605 | Coffre 21 EA70 axe 10,5 |
| 320606 | Coffre 28 EA70 axe 16,5 |
| 208814 | Coffre 36 EA70 axe 21 |
| 320608 | Coffre 45 EA70 45 axe 30 |

Stremler

### SERRURE À ENCASTRER PÊNE BASCULANT TÊTIÈRE PLATE 22 MM ENTRAXE 92



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 320406 | 2360.36 |
| 326482 | 2360.45 |

Stremler

### SERRURE À ENCASTRER PÊNE BASCULANT TÊTIÈRE U 24 MM ENTRAXE 92 - 2360.37.0U6

Réf FIC : 320604



Stremler

### SERRURE À ENCASTRER À ROULEAU



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 320593 | 2264.36 |
| 320596 | 2264.45 |

Stremler

### SERRURE À ENCASTRER À CROCHET TÊTIÈRE PLATE 22 MM



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 327475 | 2562.36 |
| 326148 | 2562.45 |

**EA** = Entraxe · **PE** = Profil européen · **MV** = Même variure · **NS** = Numéro suivi · **BTN** = Bouton

Photos non contractuelles

metalux

## SERRURE À ENCASTRER À ROULEAU SEUL - 23/21

Réf FIC : 247426



metalux

## SERRURE À ENCASTRER À ROULEAU

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 121700 | 8/21 |
| 121711 | 8/36 |
| 121722 | 8/46 |



metalux

## SERRURE À ENCASTRER 1/2 TOUR SEUL

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 299464 | 20/21 |
| 299453 | 20/36 |



metalux

## SERRURE À ENCASTRER PÊNE DORMANT SEUL PE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 169726 | 14/21 |
| 121733 | 14/36 |
| 121744 | 14/46 |



metalux

## SERRURE ENCASTRÉE PISCINE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 319629 | 2268.36 |
| 321824 | 2268.45 |



metalux

## SERRURE À CROCHET À MENTONNET A/G 28/25

Réf FIC : 121755



THIRARD

## SERRURE ENCASTRÉE CHAMPFLEURY RÉVERSIBLE ENTRAXE 72 AXE 65

Réf FIC : 321820



THIRARD

## SERRURE À LARDER CLÉ I

Pour portes extérieures. Coffre en acier. Pêne demi-tour réversible. Équerre au demi-tour. Fouillot en bronze d'aluminium, carré de 7 mm. Entraxe 70 mm.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 172001 | Axe 40 |
| 128136 | Axe 50 |



THIRARD

## SERRURE À LARDER AXE 40

Pour portes intérieures à usage intensif. Coffre en acier. Pêne demi-tour réversible. Pêne dormant en acier : 41 x 8 mm. 1 clé, 12 variures. Entraxe 70 mm.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 059562 | Clé L |
| 059564 | Condamnation |



THIRARD

## SERRURE À LARDER BDC AXE 40

Réf FIC : 059563



THIRARD

## SERRURE À LARDER AXE 40 CLÉ I

Réf FIC : 321816



THIRARD

## SERRURE À LARDER ÉCO AXE 40 CLÉ L

Réf FIC : 124817



THIRARD

## SERRURE À LARDER PÊNE À CROCHET AXE 50

Réf FIC : 52758



THIRARD

## GÂCHE INOX

Réf FIC : 189920



THIRARD

## SERRURE À LARDER ÉCO AXE 40 BDC

Réf FIC : 124762



THIRARD

## SERRURE À LARDER ÉCO AXE 40 CONDAMNATION

Réf FIC : 124773



THIRARD

## GÂCHE ÉCO

Réf FIC : 52771



THIRARD

## GÂCHE PLATE BOUT ROND

Réf FIC : 52759



EuroTech TORBEL

## GÂCHE PLATE INOX CENTRALE

Réf FIC : 317272



Photos non contractuelles

**EA** = Entraxe

# SERRURES À ENCASTRER 2 POINTS

Stremler

## SERRURE COFFRE MODÈLE 2260

Entraxe 92 mm. Têtière de 22 mm. Serrure métallique 1 point.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 163045 | Coffre 36 EA92 axe 21 |
| 245493 | Coffre 39 E92 axe 24 |
| 320592 | Coffre 41 E92 axe 26 |
| 174884 | Coffre 45 EA92 axe 30 |



Stremler

## SERRURE MODÈLE 1223.30.0

Serrure métallique à levier 30. Tringle vendue séparément.

Réf FIC : 163056



Stremler

## SERRURE MODÈLE 1233

Serrure métallique. Coffre 30. Tringle vendue séparément.

Réf FIC : 320589



Stremler

## TEG COMPLET

2 tiges filetées Ø 8 + sachet accessoires.

Réf FIC : 121822



metalux

## SERRURE À ENCASTRER H ET B

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 121766 | 30/30 |
| 180432 | 31/30 |



EuroTech TORBEL

## SERRURE À CROCHET À MENTONNET

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 196303 | P 60 |
| 191604 | P 100 |



EuroTech TORBEL

## BOÎTIER SERRURE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 191626 | C 40 |
| 191637 | C 50 |



# SERRURES À ENCASTRER 3 POINTS

Stremler

## SERRURE MODÈLE 2270

Têtière plate à tringles encastrées.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 163067 | Coffre 36 |
| 192283 | Coffre 39 |
| 320597 | Coffre 41 |
| 320598 | Coffre 45 |



Stremler

## SERRURE MODÈLE 6370

Têtière filante, en U. TF3, entraxe 92.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 163078 | Coffre 36 axe 21 |
| 320609 | Coffre 39 axe 24 |
| 320610 | Coffre 41 axe 26 |
| 164893 | Coffre 45 axe 30 |



ISEO

## SERRURE MODÈLE MULTI-BLINDO

TF3 - EA 92 à têtière filante

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 327881 | Coffre 37,5 axe 18 |
| 327882 | Coffre 42,5 axe 23 |
| 327883 | Coffre 47,5 axe 28 |
| 327884 | Coffre 52,5 axe 33 |



Stremler

## SERRURE MODÈLE 6374

Têtière filante en U.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 165061 | Coffre 36 |
| 320611 | Coffre 39 |
| 320612 | Coffre 41 |
| 172190 | Coffre 45 |



Stremler

## SERRURE MODÈLE 2274

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 320600 | Coffre 36 |
| 320603 | Coffre 45 |



Stremler

## SERRURE MODÈLE 6270.45

Réf FIC : 317621



metalux

## SERRURE PE ENTRAXE 70

Pêne dormant + 1/2 tour.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 121788 | 34/30 |
| 121799 | 36/40 |



EA = Entraxe

Photos non contractuelles

SERRURERIE

ISEO

### SERRURE ÉLECTA TÊTIÈRE U



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 246937 | Coffre 33 axe 18 |
| 246948 | Coffre 38 axe 22 |
| 246959 | Coffre 43 axe 28 |

Stremler

### GÂCHE ÉLECTRIQUE À LARDER SANS TÊTIÈRE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 320121 | À émission 8/16 V |
| 320122 | Stationnaire 8/16 V |
| 320124 | À rupture 12 V |
| 52696 | Têtière P/gâche électrique à larder |

Stremler

### GÂCHE PLATE INOX CENTRALE



Réf FIC : 317272

ISEO

### GÂCHE CENTRALE MULTI-BLINDO



Réf FIC : 327889

ISEO

### GÂCHE CENTRALE MULTI-BLINDO

Réf FIC : 327889

## RIDEAUX MÉTALLIQUES

THIRARD

### SERRURE DE RIDEAU MÉTALLIQUE CYLINDRE ROND Ø 125 - 2 CLÉS

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 298076 | Horizontale |
| 326458 | Verticale |



## FERMETURES ANTI-PANIQUE

JPM



### FAP CROSS BAR 89 ARGENT

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 146737 | 1 point |
| 146759 | 3 points |

JPM



### POIGNÉE BÉQUILLE PE FAP ARGENT LIVRÉ SANS CYLINDRE

Réf FIC : 165249

JPM

### POIGNÉE ROTATIVE PE FAP ARGENT



Réf FIC : 165227

JPM

### FAP PUSH BAR 90⁺ ARGENT

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| PJ1000 | 1 point - argenté |
| PJ3000 | 3 points - gris |



JPM



### SÉCURICHAUFFE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 059490 | Argent |
| 37167 | Noire |

ISEO

### MODULE EXTÉRIEUR - LIVRÉ SANS CYLINDRE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 317394 | Argent |
| 37171 | Noire |

Photos non contractuelles

ISEO

### FAP PUSH IDEA COUPE FEU 1 POINT NOIRE


Réf FIC : 942108



ISEO

### SÉRIE IDEA C.F. 2 / 3 POINTS

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 317383 | Argent |
| 37168 | Noire |



ISEO

### FAP PUSH IDEA C.F 2/3 POINTS NOIRE

Réf FIC : 942308



ISEO

### SÉRIE IDEA BARRE 1 POINT

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 317361 | Argent |
| 37167 | Noire |



## SERRURES ET ACCESSOIRES EN EXTÉRIEUR

LOCINOX

### SERRURE PISCINE TWIST 40 + CYLINDRE

Réf FIC : 326240



### GÂCHE TWIST 40

Réf FIC : 327579

LOCINOX

### CHARNIÈRE FERME PORTE SWING 40

Réf FIC : 326239



LOCINOX

### BOUTON SÉCURITÉ PISCINE KIDCLOC C8

Réf FIC : 326241



LOCINOX

### SERRURE STYLE FER FORGÉ NOIR



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 323854 | 10 à 20 mm |
| 323512 | 30 à 50 mm |

LOCINOX

### SERRURE PORTILLON ÉCO GRISE COFFRE POLYAMIDE POUR TUBE C40

Réf FIC : 325853



LOCINOX

### SERRURE POUR PORTAIL COULISSANT



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 323514 | 50 mm |
| 57905 | 60 mm |
| 323853 | 80 mm |

LOCINOX

### VERROU DE SOL EN APPLIQUE QUICH FIX

Réf FIC : 208170



LOCINOX

### SERRURE ALU + BÉQUILLE + CYLINDRE RÉGLABLE TUBE CARRÉ 45/50/60

Réf FIC : 245482



LOCINOX

### SERRURE À CODES MÉCANIQUES ARGENT PORTAIL BATTANT

Réf FIC : 57906



LOCINOX

### SERRURE FORTY LOCK À ENCASTRER TUBE 40

Réf FIC : 55496



LOCINOX

### GÂCHE À ENCASTRER POUR FORTY LOCK

Réf FIC : 325854



LOCINOX

### KIT SERRURE FORTY LOCK TUBE 40 : GÂCHE/LAQUE/ POIGNÉE ALU

Réf FIC : 55497



LOCINOX

### GÂCHE EN APPLIQUE POUR FORTY LOCK

Réf FIC : 324082



**FAP** = Fermeture anti-panique / **EA** = Entraxe

Photos non contractuelles

**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35



**FIC, C'EST AUSSI ...**

## + DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# INDUSTRIE
Collection 2021 - 2022

# FERRONNERIE INOX/ACIER

POTEAUX INOX ..... P. 295
ACCESSOIRES CÂBLES INOX ..... P. 295
DIVERS ..... P. 296
SUPPORTS ET ACCESSOIRES ..... P. 297
FERS DE LANCE ..... P. 298
ORNEMENTS ..... P. 298
BAGUES ACIER ET FONTE ..... P. 299
MAINS COURANTES ..... P. 300
BARRES DE DÉFENSE ..... P. 300
BARREAUX APPOINTÉS ..... P. 301
CLÉS DE TIRANT ..... P. 301
PILASTRES ..... P. 301
BARREAUX CARRÉS ..... P. 302
BARREAUX RONDS ..... P. 302
VOLUTES DÉCORATIVES ..... P. 303
VOLUTES EN C ..... P. 303
VOLUTES EN S ÉGALES ..... P. 303
VOLUTES EN S INÉGALES ..... P. 304
VOLUTES CERCLE ..... P. 304



Photos non contractuelles

# POTEAUX INOX

### POTEAU INOX AVEC CACHE PLATINE M6

42,4 x 2 x 1000 mm inox 316

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 47361 | Poteau départ 4 trous percés |
| 47362 | Poteau intermédiaire 6 trous percés |

### POTEAU SANS TROU FIXATION AU SOL



Réf FIC : E0042316

### POTEAU SANS TROU FIXATION LATÉRALE



Réf FIC : E00450316

### POTEAU 5 TROUS Ø 8



Réf FIC : 47360

### POTEAU 2 PINCES



Réf FIC : 46929

### POTEAU 4 PINCES



Réf FIC : 46937

### POTEAU 5 TROUS M6



Réf FIC : 46939

### POTEAU 4 PINCES 90°



Réf FIC : 46938

### POTEAU 10 TROUS 90°



Réf FIC : 46940

# ACCESSOIRES CÂBLE INOX

### EMBOUT À SERTIR INOX 316 POUR CÂBLE Ø 5 MM M6



| Réf FIC | Filetage |
|---|---|
| ETM05DX | Droite |
| ETM05SX | Gauche |

### EMBOUT INOX 316



Serrage par vis

Réf FIC : 63578

### ANGLE POUR CÂBLE INOX 316



Réf FIC : EB071

### TERMINAISON CÂBLE INOX 316



Réf FIC : ETTB05

### TERMINAISON 6 PANS INOX 316



| Réf FIC | Filetage |
|---|---|
| ED06 | Droite |
| 63579 | Gauche |

### ANGLE M6 INOX 303 EMBOUT ARTICULÉ FILETÉ



Réf FIC : ED05

Photos non contractuelles

### TENDEUR M6 INOX 316

Réf FIC : ET06




### DÉPART CONTRE MUR INOX 316 À SERTIR CÂBLE Ø 5 MM

Réf FIC : EMM05



### PINCE À VERRE INOX 316 40 X 50 X 28 MM

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 46942 | Ø 42,4 mm |
| 46941 | Support plat |



### JOINT POUR PINCE E116 POUR VERRE 44,2



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 46943 | Ep. 8,76 mm |
| 46944 | Ep. 10,76 mm |

### PINCE À SERTIR POUR CÂBLE Ø 4,5 ET 6 MM

Réf FIC : E40685



### CÂBLE INOX 316 7 X 7 FILS Ø 5 MM - BOBINE 100 M

Réf FIC : EF7X705



## DIVERS

### SUPPORT MAIN COURANTE ANGLE INOX

Réf FIC : 47366



### SUPPORT MAIN COURANTE INOX 316 MC 42,4

Réf FIC : E031/S1316



### SUPPORT MAIN COURANTE ARTICULÉE INOX 316 MC 42,4

Réf FIC : E030/S316



### SUPPORT MAIN COURANTE MURAL INOX 316

Réf FIC : 57390



### FIXATION MURALE INOX 316 TUBE 42,4

Réf FIC : E2070



### FIXATION SOL INOX 316 POUR TUBE 42,4

Réf FIC : E456



### TUBE INOX DÉCO 316 Ø 42,4 X 2

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| E4801 | 3 ml |
| E4801/6000 | 6 ml |



### ÉLÉMENT D'ANCRAGE INOX 316 TUBE 42

Réf FIC : E4072



### BOUCHON INOX 316 POUR TUBE 42,4

Réf FIC : E4100



### BARRE INOX 316 Ø 12 MM

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| E4851 | 3 ml |
| E4851/6000 | 6 ml |



### ANGLE ARTICULÉ INOX 316 POUR MC 42,4

Réf FIC : E446



### COURBE INOX 316 POUR MC 42 ARTICULÉ

Réf FIC : E4471



Photos non contractuelles

**COUDE INOX 316 90° ANGLE VIF E451**



Réf FIC : 47365

**COUDE INOX 316 90° POUR MC 42,4**



Réf FIC : E450

**RACCORD ANGLE INOX 316 POUR 3 TUBES**



Réf FIC : E203

**RACCORD T INOX 316 POUR MC 42,4**



Réf FIC : E453

**RACCORD INOX 316 POUR MC 42,4**



Réf FIC : E455

## SUPPORTS ET ACCESSOIRES

**SUPPORT CÂBLE INOX 303 DROIT POUR TUBE 42,4 MM**



Réf FIC : EST041DX

**SUPPORT CÂBLE INOX 303 GAUCHE POUR TUBE 42,4 MM**



Réf FIC : EST041SX

**SUPPORT CÂBLE INOX 303 CENTRAL**



Réf FIC : ESF051

**SUPPORT CÂBLE INOX 316 POUR ROND Ø 12**



Réf FIC : E4042

**SUPPORT/JONCTION INOX 316 POUR ROND Ø 12**



Réf FIC : E00693200

**ARTICULATION INOX 316 POUR ROND Ø 12**




Réf FIC : E0170

**INSERT**



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| E40591 | M5 |
| E40592 | M6 |

**GUIDE PERCÉ TUBE 42,4 ET 33,7**



Réf FIC : E40580

**VIS M 6 X 25 MM**



Réf FIC : E03851

**COLLE POUR INOX**



Réf FIC : E4054

Photos non contractuelles

FERRONNERIE INOX / ACIER

## FERS DE LANCE

### FER DE LANCE FORGÉ Ø 30 H. 170 MM
Réf FIC : 120/3



### FER DE LANCE FORGÉ Ø 33 H. 130 MM
Réf FIC : 121/4



### FER DE LANCE FORGÉ Ø 35 H. 200 MM
Réf FIC : 120/2



### FER DE LANCE FORGÉ C 25 H. 160 MM
Réf FIC : 121/5



### FER DE LANCE FONTE Ø 12 H. 125 MM
Réf FIC : 124/3



### FER DE LANCE FONTE Ø 15 H. 160 MM
Réf FIC : 124/4



### FER DE LANCE FONTE Ø 17 H. 190 MM
Réf FIC : 124/5



### FER DE LANCE FONTE Ø 12 H. 125 MM
Réf FIC : 124/1



### FER DE LANCE FONTE Ø 15 H. 160 MM
Réf FIC : 124/2



### FER DE LANCE FONTE Ø 35 H. 125 MM
Réf FIC : 125/1



## ORNEMENTS

### LANCE AJOURÉE Ø 15 H. 125 MM
Réf FIC : 726/17



### BOULE ESTAMPÉE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 116/F/1 | 20 |
| 116/F/2 | 25 |
| 116/F/3 | 30 |
| 123/1 | 35 |
| 116/F/4 | 40 |
| 116/F/5 | 50 |
| 116/F/6 | 60 |
| 116/F/8 | 80 |





### POMME DE PIN ALU TARAUDÉE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 117065 | M8 H. 85 mm |
| 117076 | M10 H. 120 mm |



### POMME DE PIN À SOUDER

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 749/8 | Ø 45 H. 85 mm |
| 749/9 | Ø 55 H. 120 mm |



### ANGLE DE PORTAIL

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 329757 | 30 mm |
| 272964 | 35 mm |
| 272975 | 40 mm |



### CACHE SCELLEMENT

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 1408/19 | Ø 40 int. Ø 14 |
| 1408/20 | Ø 40 int. Ø 16 |



### BOULE ACIER

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 005032 | Ø 50 embase C40 H. 75 mm |
| 261360 | Ø 70 embase Ø 55 H. 100 mm |

Photos non contractuelles

**PALMETTE FONTE 370 X 240 MM**

Réf FIC : 214888



**PALMETTE FONTE 400 X 200 MM**

Réf FIC : 100158



**PALMETTE FONTE 485 X 258 MM**

Réf FIC : 156584



**BOULE DE RAMPE FORGÉE Ø 70**

Réf FIC : 113/10



**FEUILLE DE VIGNE 75 X 70 X 0,5**

Réf FIC : 138/11



**ROSACE FONTE Ø 55**

Réf FIC : 151083



**ROSACE FONTE Ø 100 37 AC**

Réf FIC : 100169



**FLEUR ACIER Ø 65**

Réf FIC : 697/4



**BOULE DE RAMPE FORGÉE Ø 75**

Réf FIC : 113/9



**FEUILLE DE VIGNE 125 X 75 MM**

Réf FIC : 661/4



**ROSACE FONTE**

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 214910 | Ø 85 - 18 AC |
| 243593 | Ø 80 |



**EMBASE 80 X 80 EP 8 MM**

Réf FIC : 94/A/6



**EMBASE 120 X 120 EP 8 MM**

Réf FIC : 181/6



**MOTIF FEUILLE 40 X 110 X 3**

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 136/1 | Droit |
| 136/2 | Gauche |



**MOTIF FEUILLE 70 X 60 X 3**

Réf FIC : 136/4



## BAGUES ACIER ET FONTE

BOURGUIGNON

**BAGUE ACIER TOURNÉ**

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| ogc02d14 | Ø 14 - 60 x 36 mm |
| ogc02d16 | Ø 16 - 60 x 36 mm |



BOURGUIGNON

**BAGUE ACIER TOURNÉ**

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| ogc01d14 | Ø 14 - 26 x 36 mm |
| ogc01d16 | Ø 16 - 36 x 36 mm |



BOURGUIGNON

**BAGUE ACIER TOURNÉ**

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| ogc03d14 | Ø 14 - 22 x 40 mm |
| ogc03d16 | Ø 16 - 22 x 40 mm |



**BAGUE ACIER TOURNÉ**

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 328602 | Ø 14 - 70 x 26 mm |
| 328601 | Ø 16 - 120 x 32 mm |



**BAGUE ACIER Ø 12 - 30 X 30 MM**

Réf FIC : 155/7



**BAGUE ACIER Ø 12 - 30 X 20 MM**

Réf FIC : 155/4



Photos non contractuelles

FERRONNERIE INOX / ACIER

### BAGUE FONTE Ø 16

Réf FIC : 215131



### BAGUE FONTE ORNÉE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 321631 | Ø 14 - 32 x 120 mm |
| 215142 | Ø 16 - 32 x 120 mm |



### BAGUE FONTE LISSE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 128/7 | Ø 14 - 40 x 65 mm |
| 128/8 | Ø 16 - 40 x 65 mm |



### BAGUE FONTE LISSE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 128/18 | Ø 14 - 40 x 39 mm |
| 128/19 | Ø 16 - 40 x 39 mm |



### BAGUE FONTE LISSE Ø 14 - H. 15

Réf FIC : 002063



### BAGUE FONTE LISSE Ø 14 - 40 X 23 MM

Réf FIC : 128/1



## MAINS COURANTES

### MAIN COURANTE C40 X 8 MM - 3 ML

Réf FIC : 114/5



### MAIN COURANTE 50 X 14 MM - 3 ML

Réf FIC : 114/A/3



### MAIN COURANTE LG 6 M

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| MC40 | 40 mm |
| MC45 | 45 mm |



### DÉPART DE MAIN COURANTE 114/5

Réf FIC : 116/10

### DÉPART DE MAIN COURANTE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 6219 | 40 mm petit nœud |
| 6220 | 40 mm gros nœud |



### DÉPART DE MAIN COURANTE 114/A/3

Réf FIC : 114/B/13



### DEMI-ROND LG 6 M

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 4010DR | 40 x 10 mm |
| 308DR | 30 x 8 mm |



### DÉPART DE MAIN COURANTE 40 MM

Réf FIC : 6422



## BARRES DE DÉFENSE

### POUR CARRÉ SUR PLAT - 2 ML

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 42/A/14 | 16 x 16 mm de 16 |
| 42/A/16 | 20 x 20 mm de 20 |



### POUR CARRÉ SUR ANGLE - 2 ML

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 42/A/14 | 16 x 16 mm de 16 |
| 42/A/12 | 20 x 20 mm de 20 |



### POUR CARRÉ SUR PLAT

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| BD1614 | 14 x 15 mm de 14 |
| BD1616 | 16 x 15 mm de 16 |
| BD2020 | 20 x 20 mm de 20 |



Photos non contractuelles



**PLAT TROU ROND 30 X 8 MM POUR ROND DE 14 - 2 ML**

Réf FIC : 161776



**PLAT TROU ROND 40 X 10 MM POUR ROND Ø 17 - 2 ML**

Réf FIC : 161775

BOURGUIGNON

**POUR ROND SUR PLAT 20 X 15 MM DE 16**

Réf FIC : BDS





**416 MM POUR ROND DE 16 - 2 ML**

Réf FIC : 42/A/2



**PLAT TROU DIAGONALE 40 X 10 MM POUR CARRÉ DE 16 - 2 ML**

Réf FIC : 116030

## BARREAUX APPOINTÉS

**BARREAU CARRÉ APPOINTÉ**

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| C16A1 | CA16 1 ml |
| C16A15 | CA16 1,5 ml |
| C16AP | CA16 2 ml |



**BARREAU ROND APPOINTÉ**

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| R16A1 | Ø 16 1 ml |
| R16A12 | Ø 16 1,2 ml |
| R16A15 | Ø 16 1,5 ml |
| R16AP | Ø 16 2 ml |



## CLÉS DE TIRANT

BOURGUIGNON

**CLÉ DE TIRANT FORGÉE C30 650 X 300 MM**

Réf FIC : 328607



BOURGUIGNON

**CLÉ DE TIRANT C30 620 X 200 MM**

Réf FIC : 217932



## PILASTRES

**PILASTRE FORGÉ Ø 30 H 1200**

Réf FIC : 797/2



**PILASTRE FORGÉ C 30 H 1200**

Réf FIC : 112/8



Photos non contractuelles

FERRONNERIE INOX / ACIER

## BARREAUX CARRÉS

**BARREAU ÉPIS À PLAQUER H 900 MM**

Réf FIC : 069997



**BARREAU BALCON MC14**

Réf FIC : 114760



**BARREAU BALCON FC14**

Réf FIC : 115205



**BARREAU BALCON C12 - H 900**

Réf FIC : 118/H/1



**BARREAU BALCON C14 H. 900 MM**

Réf FIC : 011959



**BARREAU BALCON C14 H. 1500 MM**

Réf FIC : 265467



**BARREAU C14 H. 1000 2 MOTIFS**

Réf FIC : 47371



**BARREAU C14 H. 1000 1 MOTIF 120**

Réf FIC : GD23/1



**BARREAU C14 H. 1000 2 MOTIFS 120**

Réf FIC : GD25/1



**BARREAU C14 H. 1000 1 MOTIF**

Réf FIC : 47377



**BARREAU TORSADÉ C4 H. 910 MM**

Réf FIC : 162800



**BARREAU RESSORT Ø 12 H. 1000 MM 1 MOTIF**

Réf FIC : 1167/2



**BARREAU RESSORT Ø 12 H. 1000 MM 2 MOTIFS**

Réf FIC : 1167/4



**BARREAU CARRÉ 14 L 6 ML ONDULÉ**

Réf FIC : CA14ON



**BARREAU CARRÉ 14 L 6 ML TORSADÉ**

Réf FIC : CA14TO



## BARREAUX RONDS

**BARREAU ROND Ø 12 H. 1 ML 1 MOTIF 499/1**

Réf FIC : 47381



**BARREAU ROND Ø 12 H. 1 ML 2 MOTIFS 499/2**

Réf FIC : 47382



**BARREAU ROND Ø 14 H. 1 ML 1 MOTIF 504/2**

Réf FIC : 47368



**BARREAU ROND Ø 14 H. 1 ML 2 MOTIFS 504/3**

Réf FIC : 47369



Photos non contractuelles

## VOLUTES DÉCORATIVES

**VOLUTE 350 X 870 MM**
**P12 X 6 MM**

Réf FIC : 52/1



**VOLUTE 460 X 180 MM**
**P20 X 6 MM**

Réf FIC : MOT10



**VOLUTE 730 X 250 MM**
**P20 X 6 MM**

Réf FIC : MOT13



**VOLUTE Ø 14**
**340 X 900 MM**

Réf FIC : 541/2



**VOLUTE Ø 12**
**250 X 720**

Réf FIC : 540/2



**VOLUTE CA16**
**720 X 265**

Réf FIC : MOT11



**VOLUTE C8**
**Ø 250**

Réf FIC : 17/1



## VOLUTES EN C

BOURGUIGNON

**VOLUTE EN C 100 X 60 MM**
**P16 X 6 MM**

Réf FIC : VOL20



**VOLUTE EN C 100 X 170 MM**
**P14 X 6 MM**

Réf FIC : 233104

**VOLUTE EN C P14 X 6**
**60 X 110**

Réf FIC : 80/A/29



**VOLUTE EN C P16 X 4**
**90 X 180**

Réf FIC : 78/9



**VOLUTE EN C P14 X 6**
**100 X 150**

Réf FIC : 162777



## VOLUTES EN S ÉGALES

**VOLUTE S 300 X 100 MM**
**P14 X 6 MM**

Réf FIC : 217910



**VOLUTE S 290 X 105 MM**
**P14 X 6 MM**

Réf FIC : VOL52



**VOLUTE S C14**
**110 X 300 MM**

Réf FIC : 78/B/6



**VOLUTE S P16 X 4**
**120 X 360**

Réf FIC : 74/3



**VOLUTE S P14 X 6**
**120 X 360**

Réf FIC : 74/25



**VOLUTE S C14**
**110 X 220 MM**

Réf FIC : 78/B/5



**VOLUTE S C12**
**290 X 100**

Réf FIC : 233093



Photos non contractuelles

FERRONNERIE INOX / ACIER

## VOLUTES EN S INÉGALES

**VOLUTE SK P14 X 6 MM**
**110 X 270 MM**

Réf FIC : 80/A/28



**VOLUTE SK**
**110 X 270 MM - P 16 X 6**

Réf FIC : 80/A/14



**VOLUTE SK P14 X 6 MM**
**350 X 100 MM**

Réf FIC : 228771



**VOLUTE SK P20 X 10 MM**
**115 X 85 X 345 MM**

Réf FIC : 233115



**VOLUTE S P20 X 10 MM**
**220 X 130 X 580 MM**

Réf FIC : 230071



**VOLUTE S P20 X 10 MM**
**330 X 135 X 930 MM**

Réf FIC : 248250



**VOLUTE S P14 X 6 MM**
**70 X 190 MM**

Réf FIC : 80/A/27



**VOLUTE S P14 X 6 MM**
**108 X 220 MM**

Réf FIC : 74/28



**VOLUTE S P14 X 6 MM**
**120 X 290 MM**

Réf FIC : 74/26



**VOLUTE S P14 X 6 MM**
**120 X 360 MM**

Réf FIC : 74/27



**VOLUTE S P16 X 4 MM**
**108 X 220 MM**

Réf FIC : 74/21



**VOLUTE S P16 X 4 MM**
**120 X 360 MM**

Réf FIC : 74/9



**VOLUTE S P20 X 6 MM**
**120 X 360 MM**

Réf FIC : 74/11



## VOLUTES CERCLE

**CERCLE Ø 110**

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| MOT74D14 | P 14 x 6 |
| MOT74D16 | P 16 x 6 |
| 006325 | P 16 x 8 |
| 213195 | P 20 x 8 |
| MOT75 | C 14 |

**CERCLE Ø 115 - P 14 X 6**

Réf FIC : 162766

**CERCLE Ø 130**

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| MOT76 | P 14 x 6 |
| MOT66 | P 16 x 6 |



Photos non contractuelles

**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35



**FIC, C'EST AUSSI ...**

## + DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# INDUSTRIE
Collection 2021 - 2022

# CLÔTURE

GAMME EASYCLIP ..... P. 307
GRILLAGES ..... P. 307
PORTAILS ET PORTILLONS ..... P. 308



Photos non contractuelles

# GAMME EASYCLIP







### PANNEAU EASYCLIP

| Hauteur | Vert | Gris | Blanc |
|---|---|---|---|
| 0,63 m | 332178 | - | 332175 |
| 0,83 m | 332182 | 46518 | 332179 |
| 1,03 m | 332184 | 38158 | 332183 |
| 1,23 m | 332186 | 38159 | 332185 |
| 1,53 m | 332188 | 38160 | 332187 |
| 1,73 m | 332190 | 38161 | 332189 |
| 1,93 m | 332192 | 38154 | 332191 |
| 2,43 m | 332194 | - | 332193 |

### POTEAU POUR PANNEAU HERCULE +

| Hauteur | Vert | Gris | Blanc |
|---|---|---|---|
| 1,30 m | 329714 | 39971 | 329715 |
| 1,60 m | 329716 | 39974 | 329717 |
| 2,00 m | 329718 | 39975 | 329719 |
| 2,20 m | 329720 | 39976 | 329721 |
| 2,50 m | 329722 | 39977 | 329723 |

### ACCESSOIRES EASYCLIP

| Accessoires | Vert | Gris | Blanc |
|---|---|---|---|
| Clip polyamine | 329726 | - | 329727 |
| Clip alu | 329728 | 39978 | 329729 |
| Platine alu | 329724 | 40015 | 329725 |
| Bouchon plastique | 332201 | - | 332202 |

# GRILLAGES

### GRILLAGE SIMPLE TORSION VERT

Grillage simple torsion compacté vert maille 50 x 50 mm fil de 2,4 mm. Longueur du rouleau 25 m.

| Réf FIC | Hauteur |
|---|---|
| 063742 | 1 m |
| 063743 | 1,20 m |
| 063744 | 1,50 m |
| 015678 | 1,80 m |
| 028151 | 2 m |



### GRILLAGE NOUÉ GALUA 50 M

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 327637 | 100/08/15 |
| 327638 | 122/09/15 |
| 327639 | 148/14/15 |
| 327640 | 200/20/15 |

### GRILLAGE T TORSION 1,00 M - 50 M

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 327787 | 13 x 0,7 |
| 327790 | 25 x 0,7 |
| 327791 | 31 x 0,8 |

### RONCE ERIZO GALUA RICHE 250 ML 1,7 X 10 X 4

Réf FIC : ERI20







## GRILLAGE SOUDÉ PLASTIFIÉ VERT EN ROULEAU

Maille 100 x 50 mm, fil de 2,5 mm. Plastifié vert : jarditor maille. Longueur du rouleau : 25 m.

| Réf FIC | Hauteur |
|---|---|
| 331369 | 1 m |
| 331370 | 1,20 m |
| 331371 | 1,50 m |
| 331372 | 1,80 m |
| 331373 | 2 m |

Maille 50 x 50 mm, fil de 3 mm. Plastifié vert : jarditor maille. Longueur du rouleau : 25 m.

| Réf FIC | Hauteur |
|---|---|
| 327641 | 1 m |
| 327642 | 1,20 m |
| 327643 | 1,50 m |
| 327644 | 1,80 m |
| 327645 | 2 m |





## POTEAU ET JAMBE DE FORCE PLASTIFIÉS

| Réf FIC | Hauteur |
|---|---|
| 107503 | T de 30 - 1,25 m |
| 107504 | T de 30 - 1,5 m |
| 107505 | T de 30 - 1,75 m |
| 107506 | T de 30 - 2 m |
| 107507 | T de 30 - 2,25 m |
| 262270 | T de 35 - 2,50 m |
| 008602 | Jambe de force 1,20 m |
| 008603 | Jambe de force 1,50 m |
| 008604 | Jambe de force 2 m |
| 108065 | Jambe de force 2,25 m |

## FILS ET ACCESSOIRES

| Réf FIC | Hauteur |
|---|---|
| 058352 | Raidisseur galva N°2 |
| 134003 | Raidisseur galva N°3 |
| 058354 | Raidisseur plast. vert N°2 |
| 134004 | Raidisseur plast. vert N°3 |
| 018786 | Fil d'attache galva Ø 1,1 / 50 ml |
| 329614 | Fil d'attache vert Ø 1,5 /50 ml |
| 058303 | Fil de tension galva Ø 2,20 |
| 063752 | Fil de tension vert Ø 1,80 / 2,80 |
| 058298 | Fil salua N°06 - 1,2 m 5K |
| 058301 | Fil salua N°12 - 1,8 m 5K |
| 058305 | Fil salua N°16 - 2,7 m 5K |

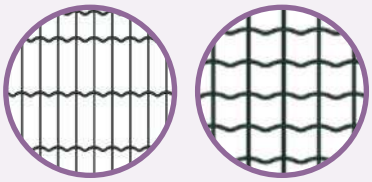

### INFORMATION PRODUIT

Maille soudée galvanisée et plastifiée haute adhérence par fluidisation.

# PORTAILS ET PORTILLONS



## PORTAIL BARREAUDÉ VERT 2 VTX

Produit galvanisé + plastification polyester.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 334084 | 3 x 1,50 m |
| 334085 | 3 x 2 m |
| 38443 | 4 x 1,75 m |
| 334087 | 4 x 2 m |

## PORTILLON BARREAUDÉ

Produit galvanisé + plastification polyester.


| Couleur | 1 x 1 m | 1 x 1,20 m | 1 x 1,25 m | 1 x 1,5 m | 1 x 1,7 m | 1 x 2 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | 334092 | - | 334088 | 334089 | 334094 | 334090 |
| Gris | 47046 | 47047 | - | 47048 | 47049 | 47050 |
| Vert | 334075 | - | 334076 | 334077 | 334091 | 334078 |



Photos non contractuelles

# CLÔTURE PISCINE ET GAMME SPORT

## Produits sur commande

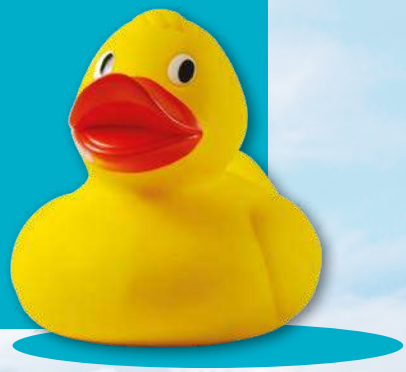






**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35

**FIC, C'EST AUSSI ...**
**+ DE RÉFÉRENCES ...**

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :
**WWW.FIC-PRO.FR**

# SIDÉRURGIE

## Produits sidérurgiques

Que vous soyez entrepreneur, artisan ou industriel, dans le secteur privé ou public, ou même un bricoleur de génie, Fic vous offre une gamme complète de matériels et de matériaux sidérurgiques. Dans nos parcs à fer de Nîmes et de Montpellier, vous trouverez tous les matériaux indispensables à vos chantiers quelle que soit leur envergure.

*FIC fait partie des groupements d'achats Eqip et Socoda.*

Photos non contractuelles

# NOS PRODUITS

LAMINÉS ..... P. 313
POUTRELLES ..... P. 315
TÔLES ..... P. 316
TUBES ..... P. 317
PROFILS À FROID ..... P. 322
ALUMINIUM ..... P. 323
INOX ..... P. 324
DIVERS ..... P. 328



Photos non contractuelles

# SIDÉRURGIE
Collection 2021 - 2022

## ACIER

LAMINÉS ..... P. 313
POUTRELLES ..... P. 315
TÔLES ..... P. 316
TUBES SERRURIER ..... P. 317
TUBES DE CONSTRUCTION ..... P. 319
TUBES MENUISERIE ..... P. 320
TUBES CHAUFFAGE ..... P. 321
PROFILS À FROID ..... P. 322
ALUMINIUM ..... P. 323
INOX ..... P. 324
CAILLEBOTIS ..... P. 326
MÉTAL DÉPLOYÉS ..... P. 327
TÔLES PERFORÉES ..... P. 327
PLASTIQUES INDUSTRIELS ..... P. 328
PORTES ..... P. 328
BARDAGES ET COUVERTURES ..... P. 328
FIXATIONS FAYNOT ..... P. 329
COUVERTURE ..... P. 329
ÉTANCHÉITÉ ..... P. 329
PLAQUES FIBRE CIMENT ..... P. 329
TÔLES ONDULÉES ..... P. 329



Photos non contractuelles

# LAMINÉS*



## FERS PLATS S235JRG2

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 12 x 3 | P123 |
| 12 x 4 | P124 |
| 12 x 5 | P125 |
| 12 x 6 | P126 |
| 14 x 3 | P143 |
| 14 x 4 | P144 |
| 14 x 5 | P145 |
| 14 x 6 | P146 |
| 14 x 8 | P148 |
| 16 x 3 | P163 |
| 16 x 4 | P164 |
| 16 x 5 | P165 |
| 16 x 6 | P166 |
| 16 x 8 | P168 |
| 16 x 10 | P1610 |
| 20 x 3 | P203 |
| 20 x 4 | P204 |
| 20 x 5 | P205 |
| 20 x 6 | P206 |
| 20 x 8 | P208 |
| 20 x 10 | P2010 |
| 20 x 12 | P2012 |
| 20 x 15 | P2015 |
| 25 x 3 | P253 |
| 25 x 4 | P254 |
| 25 x 5 | P255 |
| 25 x 6 | P256 |
| 25 x 8 | P258 |
| 25 x 10 | P2510 |
| 25 x 12 | P2512 |
| 25 x 15 | P2515 |
| 30 x 3 | P303 |
| 30 x 4 | P304 |
| 30 x 5 | P305 |
| 30 x 6 | P306 |
| 30 x 8 | P308 |
| 30 x 10 | P3010 |
| 30 x 12 | P3012 |
| 30 x 20 | P3020 |
| 35 x 4 | P354 |
| 35 x 5 | P355 |
| 35 x 6 | P356 |
| 35 x 8 | P358 |
| 35 x 10 | P3510 |
| 40 x 3 | P403 |

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 40 x 4 | P404 |
| 40 x 5 | P405 |
| 40 x 6 | P406 |
| 40 x 8 | P408 |
| 40 x 10 | P4010 |
| 40 x 12 | P4012 |
| 40 x 15 | P4015 |
| 40 x 20 | P4020 |
| 45 x 5 | P455 |
| 45 x 6 | P456 |
| 45 x 8 | P458 |
| 45 x 10 | P4510 |
| 50 x 3 | P503 |
| 50 x 4 | P504 |
| 50 x 5 | P505 |
| 50 x 6 | P506 |
| 50 x 8 | P508 |
| 50 x 10 | P5010 |
| 50 x 12 | P5012 |
| 50 x 15 | P5015 |
| 50 x 20 | P5020 |
| 50 x 25 | P5025 |
| 50 x 30 | P5030 |
| 60 x 4 | P604 |
| 60 x 5 | P605 |
| 60 x 6 | P606 |
| 60 x 8 | P608 |
| 60 x 10 | P6010 |
| 60 x 12 | P6012 |
| 60 x 15 | P6015 |
| 60 x 20 | P6020 |
| 70 x 5 | P705 |
| 70 x 6 | P706 |
| 70 x 8 | P708 |
| 70 x 10 | P7010 |
| 70 x 12 | P7012 |
| 80 x 5 | P805 |
| 80 x 6 | P806 |
| 80 x 8 | P808 |
| 80 x 10 | P8010 |
| 80 x 12 | P8012 |
| 80 x 15 | P8015 |
| 100 x 5 | P1005 |
| 100 x 6 | P1006 |
| 100 x 8 | P1008 |
| 100 x 10 | P10010 |
| 100 x 12 | P10012 |
| 100 x 15 | P10015 |
| 100 x 20 | P10020 |

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 120 x 5 | P1205 |
| 120 x 6 | P1206 |
| 120 x 8 | P1208 |
| 120 x 10 | P12010 |
| 120 x 12 | P12012 |
| 120 x 15 | P12015 |
| 120 x 20 | P12020 |
| 120 x 25 | P12025 |
| 140 x 6 | P1406 |
| 140 x 8 | P1408 |
| 140 x 10 | P14010 |
| 150 x 5 | P1505 |
| 150 x 6 | P1506 |
| 150 x 8 | P1508 |
| 150 x 10 | P15010 |
| 150 x 12 | P15012 |
| 150 x 15 | P15015 |

Autres sections disponibles sur commande



## FERS PLATS GALVANISÉS S235JRG2

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 30 x 3 | P303G |
| 30 x 5 | P305G |
| 40 x 4 | P404G |
| 40 x 5 | P405G |
| 40 x 6 | P406G |
| 50 x 5 | P505G |
| 50 x 8 | P508G |

Autres sections disponibles sur commande



## LARGES FERS PLATS S235JRG2

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 160 x 10 | P16010 |
| 180 x 10 | P18010 |
| 180 x 12 | P18012 |
| 180 x 15 | P18015 |
| 200 x 6 | P2006 |
| 200 x 8 | P2008 |
| 200 x 10 | P20010 |
| 200 x 12 | P20012 |
| 200 x 15 | P20015 |
| 220 x 10 | P22010 |
| 220 x 15 | P22015 |
| 250 x 10 | P25010 |

Autres sections disponibles sur commande

Photos non contractuelles

Longueur : 6m / 6m20*



## CORNIÈRES À AILES ÉGALES S235JRG2

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 20 x 3 | CE203 |
| 25 x 3 | CE253 |
| 30 x 3 | CE303 |
| 35 x 3,5 | CE3535 |
| 40 x 4 | CE404 |
| 45 x 4,5 | CE4545 |
| 50 x 5 | CE505 |
| 60 x 6 | CE606 |
| 70 x 7 | CE707 |
| 80 x 8 | CE808 |
| 100 x 10 | CE100 |
| 120 x 12 | CE120 |

Autres sections disponibles sur commande



## CORNIÈRES À AILES ÉGALES GALVANISÉES S235JRG2

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 25 | CE25G |
| 30 | CE30G |
| 35 | CE35G |
| 40 | CE40G |
| 50 | CE50G |

Autres sections disponibles sur commande



## CORNIÈRES À AILES INÉGALES S235JRG2

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 30 x 20 x 3 | CI3020 |
| 40 x 20 x 3 | CI4020 |
| 40 x 25 x 4 | CI4025 |
| 50 x 30 x 5 | CI5030 |
| 60 x 40 x 5 | CI6040 |
| 70 x 50 x 6 | CI7050 |
| 80 x 60 x 7 | CI8060 |
| 100 x 75 x 9 | CI1075 |
| 120 x 80 x 10 | CI1208 |

Autres sections disponibles sur commande



## FERS 'U' S235JRG2

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 30 x 15 x 4 | FU3015 |
| 35 x 17,5 x 4 | FU3517 |
| 40 x 20 x 5 | FU4020 |
| 50 x 25 x 5 | FU5025 |
| 60 x 30 x 6 | FU6030 |
| 70 x 40 x 6 | FU7040 |

Autres sections disponibles sur commande



## FERS 'T' S235JRG2

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 20 x 20 x 3 | TES20 |
| 25 x 25 x 3,5 | TES25 |
| 30 x 30 x 4 | TES30 |
| 35 x 35 x 4,5 | TES35 |
| 40 x 40 x 5 | TES40 |
| 45 x 45 x 5,5 | TES45 |
| 50 x 50 x 6 | TES50 |
| 60 x 60 x 7 | TES60 |

Autres sections disponibles sur commande



## FERS 'T' GALVANISÉS S235JRG2

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 30 | TES30G |
| 35 | TES35G |
| 40 | TES40G |

Autres sections disponibles sur commande



## FERS CARRÉS S235JRG2

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 6 | CA6 |
| 8 | CA8 |
| 10 | CA10 |
| 12 | CA12 |
| 14 | CA14 |
| 16 | CA16 |
| 18 | CA18 |
| 20 | CA20 |
| 25 | CA25 |
| 30 | CA30 |
| 40 | CA40 |
| 50 | CA50 |

Autres sections disponibles sur commande

## FERS CARRÉS ONDULÉS ET TORSADÉS S235JRG2

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| CA14ON | Barre carrée 14 ondulée |
| CA14TO | Barre carrée 14 torsadée |



## FERS RONDS LISSES DOUX FE E 235

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 6 | DX6 |
| 8 | DX8 |



## FERS RONDS SERRURERIE S235JRG2

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 10 | RS10 |
| 12 | RS12 |
| 14 | RS14 |
| 16 | RS16 |
| 18 | RS18 |
| 20 | RS20 |
| 22 | RS22 |
| 25 | RS25 |
| 30 | RS30 |
| 40 | RS40 |

Autres sections disponibles sur commande

Photos non contractuelles



### FERS RONDS À BÉTON HLE FE E 500 LGR COURANTE

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 6 | HLE66 |
| 8 | HLE86 |
| 10 | HLE106 |
| 12 | HLE126 |

Autres sections disponibles sur commande



### FERS DEMI-RONDS S235JRG2

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 30x8 | 308DR |
| 40x10 | 4010DR |



### MAINS COURANTES S235JRG2

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 40 | MC40 |
| 45 | MC45 |
| 55 | MC55 |

### FERS RONDS ÉTIRÉS ACIER A60

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 4 LG3000 | E4 |
| 5 | E5 |
| 6 | E6 |
| 8 | E8 |
| 10 | E10 |
| 12 | E12 |
| 14 | E14 |
| 15 | E15 |
| 16 | E16 |
| 18 | E18 |
| 20 | E20 |
| 25 | E25 |
| 26 | E26 |
| 27 | E27 |
| 28 | E28 |
| 30 | E30 |
| 35 | E35 |
| 40 | E40 |
| 50 | E50 |
| 60 | E60 |

Autres sections disponibles sur commande


## POUTRELLES*



### IPE S275JRG2

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 80 6 ml | IPE80 |
| 100 6 ml | IPE100 |
| 120 6 ml | IPE120 |
| 140 6 ml | IPE140 |
| 160 6 ml | IPE160 |
| 180 6 ml | IPE180 |
| 200 6 ml | IPE200 |
| 220 6 ml | IPE220 |

Autres sections disponibles sur commande



### UPE S275JRG2

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 80 | UPE80 |
| 100 | UPE100 |
| 120 | UPE120 |
| 140 | UPE140 |

Autres sections disponibles sur commande



### UPN S275JRG2

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 80 6 ml | UPN80 |
| 100 6 ml | UPN100 |
| 120 6 ml | UPN120 |
| 140 6 ml | UPN140 |
| 160 6 ml | UPN160 |
| 180 6 ml | UPN180 |
| 200 6 ml | UPN200 |

Autres sections disponibles sur commande

Photos non contractuelles

Longueur : 6m / 6m20*



### HEB S275JRG2

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 100 6 ml | HEB100 |
| 120 6 ml | HEB120 |
| 140 6 ml | HEB140 |
| 160 6 ml | HEB160 |

Autres sections disponibles sur commande




### HEA S275JRG2

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 100 6 ml | HEA100 |
| 120 6 ml | HEA120 |
| 140 6 ml | HEA140 |
| 160 6 ml | HEA160 |
| 180 6 ml | HEA180 |
| 200 6 ml | HEA200 |

Autres sections disponibles sur commande

**AUTRES DIMENSIONS ET MESURES SUR DEMANDE**

## TÔLES




### TÔLES LAMINÉES À CHAUD S235JRG2

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 1000 x 2000 x 15/10 | N2015 |
| 1250 x 2500 x 15/10 | N2515 |
| 1500 x 3000 x 15/10 | N3015 |
| 1000 x 2000 x 15/10 | N2020 |
| 1000 x 2200 x 2 mm | N2220 |
| 1250 x 2500 x 20/10 | N2520 |
| 1500 x 3000 x 20/10 | N3020 |
| 1000 x 2000 x 25/10 | N2025 |
| 1250 x 2500 x 25/10 | N2525 |
| 1500 x 3000 x 25/10 | N3025 |
| 1000 x 2000 x 3 mm | N2030 |
| 1250 x 2500 x 3 mm | N2530 |
| 1500 x 3000 x 3 mm | N3030 |
| 1000 x 2000 x 4 mm | N2040 |
| 1250 x 2500 x 4 mm | N2540 |
| 1500 x 3000 x 4 mm | N3040 |
| 1000 x 2000 x 5 mm | N2050 |
| 1250 x 2500 x 5 mm | N2550 |
| 1500 x 3000 x 5 mm | N3050 |
| 1000 x 2000 x 6 mm | N2060 |
| 1250 x 2500 x 6 mm | N2560 |
| 1500 x 3000 x 6 mm | N3060 |
| 1000 x 2000 x 8 mm | N2080 |
| 1250 x 2500 x 8 mm | N2580 |
| 1500 x 3000 x 8 mm | N3080 |
| 1000 x 2000 x 10 mm | N20100 |
| 1250 x 2500 x 10 mm | N25100 |

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 1500 x 3000 x 10 mm | N30100 |
| 1000 x 2000 x 12 mm | N20120 |
| 1000 x 2000 x 15 mm | N20150 |
| 1250 x 2500 x 15 mm | N25150 |
| 1500 x 3000 x 15 mm | N30150 |
| 2000 x 4000 x 3 mm | N4230 |
| 2000 x 4000 x 5 mm | N4250 |
| 2000 x 4000 x 6 mm | N4260 |
| 2000 x 4000 x 8 mm | N4280 |
| 2000 x 4000 x 10 mm | N42100 |

Autres sections disponibles sur commande



### PLAQUES S2735JRG2

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 1000 x 2000 20 mm | P20200 |

Autres sections disponibles sur commande



### TÔLES LAMINÉES À FROID LAF DC01

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 1000 x 2000 10/10 | F2010 |

Autres sections disponibles sur commande



### TÔLES LARMÉES S2735JRG2

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 1000 x 2000 x 3/5 | L2035 |
| 1250 x 2500 x 3/5 | L2535 |
| 1500 x 300 x 3/5 | L3035 |
| 1000 x 2000 x 4/6 | L2046 |
| 1250 x 2500 x 4/6 | L2546 |
| 1500 x 3000 x 4/6 | L3046 |
| 1000 x 2000 x 5/7 | L2057 |
| 1250 x 2500 x 5/7 | L2557 |
| 1500 x 3000 x 5/7 | L3057 |


Autres sections disponibles sur commande

### TÔLES DÉCAPÉES DKP DD11

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 1000 x 2000 x 1,5 mm | D2015 |
| 1000 x 2000 x 2 mm | D2020 |
| 1250 x 2500 x 1,5 mm | D2515 |
| 1250 x 2500 x 2 mm | D2520 |
| 1500 x 3000 x 1,5 mm | D3015 |
| 1500 x 3000 x 2 mm | D3020 |
| 1500 x 3000 x 3 mm | D3030 |
| 1500 x 3000 x 4 mm | D3040 |
| 1500 x 3000 x 5 mm | D3050 |
| 1500 x 3000 x 6 mm | D3060 |
| 1500 x 3000 x 8 mm | D3080 |
| 1500 x 3000 x 10 mm | D30100 |

Autres sections disponibles sur commande

Photos non contractuelles



### TÔLES ÉLECTRO EZ DC01ZE

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 1000 x 2000 10/10 | 2110EZ |
| 1000 x 2000 15/10 | 2115EZ |
| 1000 x 2000 20/10 | 2120EZ |
| 1000 x 2000 30/10 | 2130EZ |
| 1250 x 2500 15/10 | 2515EZ |
| 1250 x 2500 20/10 | 2520EZ |
| 1250 x 2500 3 mm | 2530EZ |
| 1500 x 3000 15/10 | 3015EZ |
| 1500 x 3000 20/10 | 3020EZ |
| 1500 x 3000 30/10 | 3030EZ |

Autres sections disponibles sur commande

### TÔLES GALVANISÉES DX51D

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 1000 x 2000 6/10 | G2006 |
| 1000 x 2000 8/10 | G2008 |
| 1250 x 2500 8/10 | G2508 |
| 1500 x 3000 8/10 | G3008 |
| 1000 x 2000 10/10 | G2010 |
| 1250 x 2500 10/10 | G2510 |
| 1500 x 3000 10/10 | G3010 |
| 1000 x 2000 15/10 | G2015 |
| 1250 x 2500 15/10 | G2515 |
| 1500 x 3000 15/10 | G3015 |
| 1000 x 2000 20/10 | G2020 |
| 1250 x 2500 20/10 | G2520 |
| 1500 x 3000 20/10 | G3020 |
| 1500 x 3000 25/10 | G3025 |
| 1000 x 2000 30/40 | G2030 |
| 1250 x 2500 3 mm | G2530 |
| 1500 x 3000 30/10 | G3030 |

Autres sections disponibles sur commande

## TUBES SERRURIER



### TUBES CARRÉS S235JRH EP 1.5


| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 14 x 14 | TSC14 |
| 16 x 16 | TSC16 |
| 20 x 20 | TC2015 |
| 25 x 25 | TSC20 |
| 30 x 30 | TC3015 |
| 35 x 35 | TC3515 |
| 40 x 40 | TC4015 |

Autres sections disponibles sur commande

### TUBES CARRÉS S235JRH EP 2

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 20 x 20 | TSC20 |
| 25 x 25 | TSC25 |
| 30 x 30 | TSC30 |
| 35 x 35 | TSC35 |
| 40 x 40 | TSC40 |
| 45 x 45 | TSC45 |
| 50 x 50 | TSC50 |
| 60 x 60 | TSC60 |
| 80 x 80 | TSC80 |
| 100 x 100 | TSC100 |

Autres sections disponibles sur commande



### TUBES S235JRH RECTANGULAIRES

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 30 x 10 EP1.5 | TR3010 |
| 30 x 15 EP1.5 | TR3015 |
| 40 x 10 EP1.5 | TR4010 |
| 50 x 10 EP1.5 | TR5010 |
| 30 x 20 EP2 | TR3020 |
| 35 x 20 EP2 | TR3520 |
| 40 x 15 EP2 | TR4015 |
| 40 x 20 EP2 | TR4020 |
| 40 x 27 EP2 | TR4027 |
| 50 x 20 EP2 | TR5020 |
| 50 x 30 EP2 | TR5030 |
| 60 x 20 EP2 | TR6020 |
| 60 x 30 EP2 | TR6030 |
| 60 x 34 EP2 | TR6034 |
| 60 x 40 EP2 | TR6040 |
| 70 x 30 EP2 | TR7030 |
| 80 x 20 EP2 | TR8020 |
| 80 x 40 EP2 | TR8040 |
| 100 x 20 EP2 | TR10020 |
| 100 x 50 EP2 | TR1005 |

Autres sections disponibles sur commande

Photos non contractuelles

## TUBES CARRÉS GALVANISÉS

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 20 EP 1.5 | TG20 |
| 25 EP 1.5 | TG25 |
| 30 x 30 EP 2 | TG30 |
| 35 EP 2 | TG35 |
| 40 EP 2 | TG40 |
| 50 x 50 EP 2 | TG50 |
| 60 EP 2 | TG60 |
| 80 EP 2 | TG80 |
| 100 EP 2 | TG100 |
| 100 EP 3 | TG1003 |
| Autres sections disponibles sur commande | |



## TUBES À 1 AILE EP 2

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 20 40 x 27 | T1A20 |
| 15 34 x 30 | T1A34 |
| 15 34 x 20 | T1A35 |
| 15 40 x 27 | T1A40 |
| 20 50 x 30 | T1A50 |
| Autres sections disponibles sur commande | |

## TUBES GALVANISÉS RECTANGULAIRES

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 35 x 20 EP1.5 | TG3520 |
| 40 x 15 EP1.5 | TG4015 |
| 40 x 27 EP2 | TG4027 |
| 50 x 30 EP2 | TG5030 |
| 60 x 15 EP1.5 | TG6015 |
| 30 x 60 EP2 | TG6030 |
| 60 x 40 EP2 | TG6040 |
| 80 x 15 EP1.5 | TG8015 |
| 80 x 20 EP2 | TG8020 |
| 80 x 40 EP2 | TG8040 |
| 100 x 20 EP2 | TG1002 |
| 100 x 50 EP2 | TG1005 |
| 100 x 50 EP3 | TG100503 |
| 120 x 60 EP2 | TG1206 |
| 120 x 60 EP3 | TG120603 |
| 140 x 80 EP3 | TG140803 |
| Autres sections disponibles sur commande | |



## TUBES À 2 AILES EN T EP 2

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 15T 34 x 30 | T2T34 |
| 15T 34 x 20 | T2T35 |
| 15T 40 x 27 | T2T40 |
| 20T 50 x 30 | T2T50 |

## TUBES À 2 AILES EN T EP 2

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 20Z 50 x 30 | T2Z50 |

## TUBES RONDS GALVANISÉS

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 30 EP1.5 | TRG30 |
| 40 EP1.5 | TRG4015 |
| 40 EP2 | TRG40 |
| 50 EP2 | TRG50 |
| 60 EP2 | TRG60 |
| Autres sections disponibles sur commande | |



## TUBES RONDS S235JRH

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 14 x 1.5 | TSR14 |
| 16 x 1.5 | TSR16 |
| 20 x 1.5 | TSR20 |
| 25 x 1.5 | TSR25 |
| 30 x 1.5 mm | TSR3015 |
| 35 x 1.5 mm | TSR3515 |
| 38 x 1.5 mm | TSR3815 |
| 40 x 1.5 | TSR4015 |
| 30 x 2 | TSR30 |
| 35 x 2 | TSR35 |
| 40 x 2 | TSR40 |
| 42,4 x 2 | TSR424 |
| 45 x 2 | TSR45 |
| 50 x 2 | TSR50 |
| 60 x 2 | TSR60 |
| Autres sections disponibles sur commande | |



Photos non contractuelles

# TUBES DE CONSTRUCTION

## TUBES CARRÉS S235JRH



| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 28 E2.5 | TCC28 |
| 30 E3 | TCC303 |
| 30 E4 | TCC304 |
| 35 E3 | TCC35 |
| 35 E4 | TCC354 |
| 40 E3 | TCC40 |
| 40 E4 | TCC404 |
| 45 E3 | TCC45 |
| 50 E3 | TCC50 |
| 50 E4 | TCC504 |
| 50 E5 | TCC505 |
| 60 E3 | TCC60 |
| 60 E4 | TCC604 |
| 60 E5 | TCC605 |
| 70 E3 | TCC70 |
| 70 E4 | TCC704 |
| 70 E5 | TCC705 |
| 80 E3 | TCC80 |
| 80 E4 | TCC804 |
| 80 E5 | TCC805 |
| 80 E8 | TCC808 |
| 90 E3 | TCC90 |
| 100 E3 | TCC100 |
| 100 E4 | TCC104 |
| 100 E5 | TCC105 |
| 120 E3 | TCC120 |
| 120 E4 | TC1204 |
| 120 E5 | TCC125 |
| 150 E3 | TC1503 |
| 150 E4 | TC1504 |
| 150 E5 | TC1505 |
| 200 E5 | TC2006 |

Autres sections disponibles sur commande

## TUBES RECTANGULAIRES S235JRH



| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 50 x 25 E2/5 | TCR50 |
| 50 x 30 E3 | TCR53 |
| 60 x 30 E3 | TCR60 |
| 60 x 40 E3 | TCR64 |
| 70 x 35 E3 | TCR70 |
| 70 x 40 E3 | TCR743 |
| 80 x 40 E3 | TCR80 |
| 80 x 40 E4 | TCR804 |
| 80 x 40 E5 | TCR805 |
| 80 x 50 E3 | TCR853 |
| 80 x 50 E4 | TCR854 |
| 80 x 60 E3 | TCR863 |
| 100 x 50 E3 | TCR100 |
| 100 x 50 E4 | TCR104 |
| 100 x 50 E5 | TCR105 |
| 120 x 60 E3 | TCR120 |
| 120 x 60 E4 | TCR124 |
| 120 x 60 E5 | TCR125 |
| 140 x 80 E3 | TCR140 |
| 100 x 40 E3 | TCR143 |
| 140 x 80 E4 | TCR144 |
| 150 x 50 E3 | TCR150 |
| 150 x 50 E5 | TCR155 |
| 150 x 100 E3 | TCR1501 |
| 180 x 80 E3 | TCR180 |
| 200 x 100 E4 | TCR204 |
| 200 x 100 E5 | TCR200 |

Autres sections disponibles sur commande

## TUBES RONDS S235JRH



| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 21,3 x 2 | TCR213 |
| 26,9 x 2 | TCR269 |
| 33,7 x 2,5 | TCR337 |
| 42,4 x 2,5 | TCR424 |
| 48,3 x 2,5 | TCR483 |
| 60,3 x 2,5 | TCR603 |
| 60,3 x 3 | TCR6033 |
| 76,1 x 3 | TCR761 |
| 88,9 x 3 | TCR889 |
| 101,6 x 3 | TCR101 |
| 114,3 x 3 | TCR114 |
| 114,3 x 4 | TCR1144 |
| 133 x 3 | TCR1333 |
| 133 x 4 | TCR133 |
| 139,7 x 4 | TCR139 |
| 159 x 4 | TCR159 |
| 168,3 x 4 | TCR168 |
| 193,7 x 4 | TCR193 |
| 219 x 4 | TCR219 |

Autres sections disponibles sur commande



Photos non contractuelles

# TUBES MENUISERIE




## TUBES PROFILÉS À JOINT VA BRUT

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 1 aile 40 x 20 | N42010 |
| 2 ailes en T 40 x 20 | N42020 |
| 1 aile 40 x 40 | N44010 |
| 2 ailes en T 40 x 40 | N44020 |
| 2 ailes en Z 40 x 40 | N44030 |
| 1 aile 50 x 10 | N51010 |
| 2 ailes en T 50 x 10 | N51020 |
| 1 aile 50 x 20 | N52010 |
| 2 ailes en T 50 x 20 | N52020 |
| 2 ailes en Z 50 x 20 | N52030 |
| 1 aile 50 x 30 1 joint | N53011 |
| 2 ailes en T 50 x 30 1 joint | N53021 |
| 2 ailes en Z 50 x 30 1 joint | N53031 |
| 1 aile 50 x 40 | N54010 |
| 2 ailes en T 50 x 40 | N54020 |
| 1 aile 50 x 50 | N55010 |
| 1 aile 50 x 50 1 joint | N55011 |
| 2 ailes en T 50 x 50 | N55020 |
| 2 ailes en T 50 x 50 1 joint | N55021 |
| 2 ailes en Z 50 x 50 | N55030 |
| 2 ailes en Z 50 x 50 1 joint | N55031 |
| 1 aile 50 x 60 1 joint | N5601100 |
| 2 ailes en T 50 x 60 1 joint | N5602100 |
| 2 ailes en Z 50 x6 0 1 joint | N5603100 |
| 1 aile 50 x 90 | N59010 |



## PROFILÉ DE SOCLE BRUT / PROFILÉ SPÉCIFIQUE

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| Omega 50 x 50 1 aile | De socle |
| N55110 | N55210 |



## TUBES PROFILÉS À JOINT VA SENDZIMIR

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 1 aile 40 x 40 | V44010 |
| 2 ailes en Z 40 x 40 | V44030 |
| 1 aile 50 x 20 | V52010 |
| 1 aile 50 x 20 1 joint | V52011 |
| 2 ailes en T 50 x 20 | V52020 |
| 2 ailes en T 50 x 20 1 joint | V52021 |
| 2 ailes en Z 50 x 20 | V52030 |
| 2 ailes en Z 50 x 20 1 joint | V52030 |
| 1 aile 50 x 30 | V53010 |
| 1 aile 50 x 30 1 joint | V53011 |
| 2 ailes en T 50 x 30 | V53020 |
| 2 ailes en T 50 x 30 1 joint | V53021 |
| 2 ailes en Z 50 x 30 | V53030 |
| 2 ailes en Z 50 x 30 1 joint | V53031 |
| 1 aile 50 x 50 | V55010 |
| 1 aile 50 x 50 1 joint | V55011 |
| 2 ailes en T 50 x 50 | V55020 |
| 2 ailes en T 50 x 50 1 joint | V55021 |
| 1 aile 50 x 50 2 joints | V55022 |
| 2 ailes en Z 50 x 50 | V55030 |
| 2 ailes en Z 50 x 50 1 joint | V55031 |
| 2 ailes en Z 50 x 50 2 joints | V55032 |
| Omega 50 x 50 | V55110 |
| 1 aile 50 x 50 joint central | V55150 |
| de socle type H | V55210 |
| 1 aile 50 x 60 | V56010 |
| 2 ailes en T 50 x 60 | V56020 |
| 1 aile 50 x 60 1 joint | V56011 |
| 2 ailes en T 50 x 60 1 joint | V56021 |
| 2 ailes en Z 50 x 60 1 joint | V56031 |
| 1 aile 50 x 90 | V59010 |
| 1 aile 60 x 50 1 joint | V65011 |
| 2 ailes en T 60 x 50 1 joint | V65021 |
| 2 ailes en Z 60 x 50 1 joint | V65031 |
| 1 aile 60 x 50 | V65010 |
| 2 ailes en T 60 x 50 | V65020 |
| 1 aile 50 x 40 | V53013 |

## PARCLOSES SENDZIMIR POUR SÉRIE VA

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 10 avec clip | V55810 |
| 15 | V55715 |
| 20 | V55720 |
| 25 | V55725 |
| 30 | V55730 |
| 35 | V55735 |




## PARCLOSES ALU POUR SÉRIE VA

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 9 mm | 224809 |
| 15 mm | 224815 |
| 20 mm | 224720 |
| 25 mm | 224725 |
| 30 | 224730 |




## PROFILÉS D'ENCADREMENT




















Photos non contractuelles

ACIER

| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| Paumelle à souder réglable 140 mm | 700519 |
| Vis clip auto-foreuse vrac | 700586 |
| Vis clip auto-foreuse par boîte de 100 pièces | 700585 |
| Vis auto-perceuse en barette | 700587 |
| Clip parclose sachet 100 pièces | 702201 |
| Joint vitrage extérieur adhésif | 703033 |
| Joint de battement | 703050 |

| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| Joint de battement pour profil V53013 | 703053 |
| Joint à lèvre | 700502 |
| Joint arrondi | 700503 |
| Joint vitrage intérieur 6.5/9 mm | 911078 |
| Joint de vitrage intérieur 4.5/7 mm | 911079 |
| Joint de vitrage intérieur 7.5/10.5 mm | 911080 |
| Joint de calage 5.5/8 mm | 911108 |

| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| Profil anti-pince doigt | 224855 |
| Profil alu 3 brosses | 224856 |
| Profil alu compensation-seuil | 224860 |
| Profil alu 14 rejets d'eau | 446618 |
| Profil alu rejet d'eau | 228001 |
| Busette Ø 10,5 | 700595 |
| Brosse H 11 L 3 ml | 703011 |
| Brosse H 20 L 3 ml | 703020 |
| Brosse H 24 L 3 ml | 703024 |

# TUBES CHAUFFAGE

## TUBES GALVANISÉS FILETÉS MANCHONNNÉS T1 SOUDÉS EN10255-W

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 17,2 x 2, | GF117 |
| 21,3 x 2,3 | GF121 |
| 26,9 x 2,3 | GF126 |
| 33,7 x 2,9 | GF133 |
| 42,4 x 2,9 | GF142 |
| 48,3 x 2,9 | GF148 |
| 60,3 x 3,2 | GF160 |
| 76,1 x 3,2 | GF176 |
| 88,9 x 3,2 | GF188 |
| 114,3 x 3,6 | GF1114 |

Autres sections disponibles sur commande

## TUBES NOIRS BOUTS LISSES T3 SANS SOUDURE EN10255-S

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 13,5 x 2,3 | NB313 |
| 17,2 x 2,3 | NB317 |
| 21,3 x 2,6 | NB321 |
| 26,9 x 2,6 | NB326 |
| 33,7 x 3,2 | NB333 |
| 42,4 x 3,2 | NB342 |
| 48,3 x 3,2 | NB348 |
| 60,3 x 3,6 | NB360 |
| 76,1 x 3,6 | NB376 |
| 88,9 x 4 | NB388 |
| 114,3 x 4,5 | NB3114 |

Autres sections disponibles sur commande

## TUBES NOIRS BOUTS LISSES T1 SOUDÉS EN10255-W

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 13,5 x 2 | NB113 |
| 17,2 x 2 | NB117 |
| 21,3 x 2,3 | NB121 |
| 26,9 x 2,3 | NB126 |
| 33,7 x 2,9 | NB133 |
| 42,4 x 2,9 | NB142 |
| 48,3 x 2,9 | NB148 |
| 60,3 x 3,2 | NB160 |
| 70 x 3,2 | NB170 |
| 76,1 x 3,2 | NB176 |
| 88,9 x 3,2 | NB188 |
| 101,6 x 3,6 | NB1101 |
| 114,3 x 3,6 | NB1114 |

Autres sections disponibles sur commande

## TUBES NOIRS BOUTS LISSES T10 SANS SOUDURE EN10216-1 P235

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 42,4 x 2,6 | NBD42 |
| 48,3 x 2,6 | NBD48 |
| 60,3 x 2,9 | NBD60 |
| 76,1 x 2,9 | NBD76 |
| 88,9 x 3,2 | NBD88 |
| 114,3 x 3,6 | NBD114 |
| 133 x 4 | NBD133 |
| 139,7 x 4 | NBD139 |
| 168,3 x 4,5 | NBD168 |
| 193,7 x 5,4 | NBD193 |
| 219,1 x 6,3 | NBD219 |
| 244,5 x 6,3 | NBD244 |
| 273 x 6,3 | NBD273 |
| 323,9 x 7,1 | NBD323 |

Autres sections disponibles sur commande

Photos non contractuelles

# PROFILS À FROID

## CORNIÈRES SYMÉTRIQUES PAF

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 15 EP1,5 | CFE15 |
| 20 EP2 | CFE20 |
| 25 EP2 | CFE25 |
| 30 EP2 | CFE30 |
| 35 EP2,5 | CFE35 |
| 40 EP3 | CFE40 |
| 50 EP3 | CFE50 |
| 60 EP3 | CFE60 |
| Autres sections disponibles sur commande | |

## CORNIÈRES DISSYMÉTRIQUES PAF

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 100 x 30 E3 | CFI103 |
| 100 x 50 EP5 | CFI105 |
| 30 x 20 EP2 | CFI32 |
| 40 x 20 EP2 | CFI42 |
| 50 x 30 EP3 | CFI53 |
| 60 x 30 EP3 | CFI63 |
| 80 x 30 EP3 | CFI83 |
| Autres sections disponibles sur commande | |

## U COULISSES SYMÉTRIQUES PAF

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 20 x 20 x 20 EP2 | UFE20 |
| 25 x 25 x 25 EP2 | UFE25 |
| 30 x 30 x 30 EP2 | UFE30 |
| 35 x 35 x 35 EP2,5 | UFE35 |
| 40 x 40 x 40 EP3 | UFE40 |
| 50 x 50 x 50 EP3 | UFE50 |
| 60 x 60 x 60 EP4 | UFE60 |
| 18 x 10 x 18 EP2 | UF1810 |
| 20 x 40 x 20 EP2 | UF2040 |
| 25 x 50 x 25 EP3 | UF2550 |
| 30 x 11 x 30 EP2 | UF3011 |
| 30 x 50 x 30 EP3 | UF3050 |
| 30 x 60 x 30 EP3 | UF3060 |
| 30 x 70 x 30 EP3 | UF3070 |
| 40 x 60 x 40 EP3 | UF4060 |
| 40 x 70 x 40 EP3 | UF4070 |
| 40 x 80 x 40 EP4 | UF4080 |
| 50 x 100 x 50 EP3 | UF5103 |
| 50 x 100 x 50 EP5 | UF5010 |
| 50 x 120 x 50 EP5 | UF5012 |
| 50 x 120 x 50 EP3 | UF50123 |
| 50 x 150 x 50 EP5 | UF5015 |
| 50 x 150 x 50 EP3 | UF50153 |
| 50 x 100 x 50 x 4 mm | UF5104 |
| 60 x 140 x 60 x 4 mm | UF6014 |
| 80/200/80 EP4 6 ml | UF8020 |
| 80 x 200 x 80 x 5 | UF80205 |
| Autres sections disponibles sur commande | |

## PARECLOSES GALVANISÉS



| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 12 x 12 x 12 | GP1212 |
| 16 x 12 x 16 | GP1512 |
| 19 x 12 x 19 | GP1912 |
| 16 x 12 x 16 (noir) | PN1612 |
| 19 x 12 x 19 (noir) | PN1912 |
| Autres sections disponibles sur commande | |

## RAILS GALVANISÉS



| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 35 x 30 | GR3530 |
| 50 x 40 | GR5040 |
| 62 x 55 | GR6255 |
| 85 x 70 | GR8570 |
| Autres sections disponibles sur commande | |

ACIER

Photos non contractuelles

# ALUMINIUM



## TÔLES ALU PLANES 1050A

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 1050A H14/24 2000 x 1000 0.8 | 8346102008 |
| 2000 x 1000 1 | 8346102010 |
| 2500 x 1250 1 | 8346122510 |
| 3000 x 1500 1 | 8346153010 |
| 2000 x 1000 1,5 | 8346102015 |
| 2500 x 1250 1,5 | 8346122515 |
| 3000 x 1500 1,5 | 8346153015 |
| 2000 x 1000 2 | 8346102020 |
| 2500 x 1250 2 | 8346122520 |
| 3000 x 1500 2 | 8346153020 |
| 2000 x 1000 3 | 8346102030 |
| 2500 x 1250 3 | 8346122530 |
| 3000 x 1500 3 | 8346153030 |
| 2000 x 1000 4 | 8346102040 |
| 2000 x 1250 4 | 8346122540 |
| 3000 x 1500 4 | 8346153040 |
| 2000 x 1000 5 | 8348102050 |

Autres sections disponibles sur commande



## TÔLES ALU DAMIER 5754

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| D.2000 x 1000 2/3,5 | D2135 |
| D.2500 x 1500 2/3,5 | D2535 |
| D.3000 x 1500 2/3,5 | D3035 |
| D.2000 x 1000 3/4,5 | D21345 |
| D.2500 x 1250 3/4,5 | D2545 |
| D.3000 x 1500 3/4,5 | D3045 |
| D.2000 x 1000 4/5,5 | D2155 |
| D.2500 x 1250 4/5,5 | D2555 |
| D.3000 x 1500 4/5,5 | D3055 |

Autres sections disponibles sur commande



## TÔLES ALU LAQUÉES

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| RAL9010 1500 x 3000 x 15/10 | A3015L9010S |
| RAL9010 1500 x 3000 x 10/10 | A3010L9010B |
| RAL9010 1500 x 3000 x 15/10 | A3015L9010B |
| RAL1015 1500 x 3000 x 10/10 | A3010L1015S |
| RAL1015 1500 x 3000 x 15/10 | A3015L1015S |

Autres sections disponibles sur commande

## RONDS ALU 6060 T66

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| D6 LG 6 ml | 042061 |
| D8 LG 6 ml | 038168 |
| D10 LG 6 ml | 036738 |
| D20 LG 6 ml | 036511 |

Autres sections disponibles sur commande

## CORNIÈRES ALU 6060 T66

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 20 x 20 x 2 | 840102002 |
| 25 x 25 x 2 | 840102502 |
| 30 x 30 x 2 | 840103002 |
| 30 x 30 x 3 | 840103003 |
| 40 x 40 x 2 | 036501 |
| 40 x 40 x 4 | 36732 |
| 50 x 50 x 2 | 036503 |
| 50 x 50 x 5 | 036908 |
| 60 x 60 x 2 | 042696 |
| 40 x 20 x 2 | 042693 |
| 50 x 30 x 2 | 042694 |
| 60 x 30 x 2 | 042695 |

Autres sections disponibles sur commande

## PLATS ALU 6060 T66

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 30 x 3 | 036855 |
| 30 x 5 | 036856 |
| 30 x 6 | 036857 |
| 30 x 8 | 036858 |
| 30 x 10 | 036859 |
| 40 x 4 | 036866 |
| 40 x 5 | 036863 |
| 40 x 6 | 036867 |
| 40 x 8 | 036871 |
| 40 x 10 | 036860 |
| 50 x 4 | 46701 |
| 50 x 5 | 036864 |
| 50 x 6 | 036868 |
| 50 x 8 | 036869 |
| 50 x 10 | 036861 |
| 60 x 5 | 036865 |
| 60 x 8 | 036870 |
| 60 x 10 | 036862 |
| 100 x 5 | 041881 |

Autres sections disponibles sur commande

## U ALU 6060 T66

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 10 x 10 x 2 | 036504 |
| 15 x 15 x 2 | 036505 |
| 20 x 20 x 2 | 036506 |
| 25 x 25 x 2 | 036507 |
| 30 x 30 x 2 | 036508 |
| 35 x 35 x 2 | 036509 |

Autres sections disponibles sur commande

## TUBES ALU 6060 T66 RECTANGULAIRES

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 30 x 20 x 2 | 036874 |
| 40 x 20 x 2 | 036873 |
| 50 x 20 x 2 | 036875 |
| 50 x 30 x 2 | 036876 |
| 60 x 20 x 2 | 036877 |
| 60 x 30 x 2 | 036878 |
| 60 x 40 x 2 | 036879 |
| 60 x 40 x 3 | 036881 |
| 80 x 40 x 2 | 036882 |
| 200 x 60 x 2 | 57803 |
| 100 x 50 x 3 | 036883 |
| 150 x 50 x 3 | 038103 |

Autres sections disponibles sur commande

Photos non contractuelles

### TUBES CARRÉS ALU 6060 T66

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 20 x 20 x 2 | 036894 |
| 25 x 25 x 2 | 036895 |
| 30 x 30 x 2 | 36893 |
| 30 x 30 x 3 | 036892 |
| 35 x 35 x 2 | 036898 |
| 40 x 40 x 2 | 036890 |
| 40 x 40 x 3 | 036891 |
| 40 x 40 x 4 | 036884 |
| 50 x 50 x 2 | 36887 |
| 50 x 50 x 3 | 036886 |
| 50 x 50 x 4 | 36885 |
| 60 x 60 x 3 | 36889 |
| 80 x 80 x 2 | 57801 |
| 80 x 80 x 3 | 036896 |
| 80 x 80 x 4 | 036897 |
| 100 x 100 x 2 | 57802 |
| 100 x 100 x 3 | 55502 |

Autres sections disponibles sur commande

### TUBES RONDS ALU 6060 T66

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 20 x 2 | 037496 |
| 20 x 3 | 036739 |
| 25 x 2 | 036740 |
| 30 x 2 | 036741 |
| 30 x 3 | 036742 |
| 35 x 2 | 36743 |
| 40 x 2 | 036744 |
| 50 x 2 | 036746 |
| 50 x 3 | 036748 |
| 60 x 2 | 036751 |
| 60 x 3 | 036749 |
| 80 x 2 | 037917 |

Autres sections disponibles sur commande

## INOX

### TÔLES INOX 1.4307/304L

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| LAF 2000 x 1000 1 | 3401102010 |
| LAF 2000 x 1000 1.2 | 3401102012 |
| LAF 2000 x 1000 1.5 | 3401102015 |
| LAF 2500 x 1250 1.5 | 3401122515 |
| LAF 3000 x 1500 1.5 | 3401153015 |
| LAF 2000 x 1000 2 | 3401102020 |
| LAF 3000 x 1500 2 | 3401153020 |
| LAF 2000 x 1000 3 | 3401102030 |
| LAF 2500 x 1250 3 | 3401122530 |
| LAF 3000 x 1500 3 | 3401153030 |

Autres sections disponibles sur commande

### TÔLES INOX SATINÉES BROSSE 304 L LAF SAT-SB

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 2000 x 1000 x 1 | ISB2010 |
| 3000 x 1500 x 1 | ISB3010 |
| 3000 x 1500 x 1,5 | ISB3015 |

Autres sections disponibles sur commande

### TÔLES INOX 304L LAF GR.220

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 2000 x 1000 1 | 3701102010 |
| 3000 x 1500 1 | 37011530110 |
| 2000 x 1000 1,5 | 3701102015 |
| 2500 x 1250 1,5 | 3701122515 |
| 3000 x 1500 1,5 | 3701153015 |
| 2000 x 1000 2 | 3701102020 |
| 2500 x 1250 2 | 3701122520 |

Autres sections disponibles sur commande

### PLATS INOX 1.4307 304L GR220

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 40 x 10 | 036630 |
| 50 x 10 | 036635 |

Autres sections disponibles sur commande

### PLATS INOX REFENDUS 1.4307/304L

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 20 x 3 | 036620 |
| 20 x 4 | 036621 |
| 30 x 3 | 036619 |
| 30 x 4 | 036618 |
| 30 x 5 | 036617 |
| 30 x 6 | 036616 |
| 30 x 8 | 036615 |
| 30 x 10 | 036609 |
| 40 x 5 | 036608 |
| 40 x 6 | 036607 |
| 40 x 8 | 036606 |
| 40 x 10 | 036604 |
| 50 x 4 | 037788 |
| 50 x 5 | 037676 |
| 50 x 6 | 036602 |
| 50 x 10 | 036600 |
| 60 x 5 | 037789 |
| 60 x 6 | 036588 |
| 60 x 8 | 036590 |
| 60 x 10 | 036592 |
| 80 x 8 | 036593 |
| 80 x 10 | 036594 |
| 100 x 8 | 036596 |

Autres sections disponibles sur commande

Photos non contractuelles

## RONDS INOX ÉTIRÉS 1.4307/304L 3 ML

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| D.3 mm | 045790 |
| D.4 mm | 036771 |
| D.5 mm | 036769 |
| D.6 mm | 036768 |
| D.8 mm | 036767 |
| D.10 mm | 036765 |
| D.12 mm | 036817 |
| D.14 mm | 036763 |
| D.15 mm | 036761 |
| D.16 mm | 036760 |
| D.18 mm | 036758 |
| D.20 mm | 036772 |
| D.22 mm | 036580 |
| D.25 mm | 036579 |
| D.35 mm | 036578 |
| D.40 mm | 036755 |

Autres sections disponibles sur commande

## TUBES CARRÉS INOX 1.4301/304

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 15 x 15 x 1,5 | 036775 |
| 20 x 20 x 1,5 | 036776 |
| 20 x 20 x 2 | 036777 |
| 25 x 25 x 1,5 | 037791 |
| 25 x 25 x 2 | 036778 |
| 30 x 30 x 1,5 | 037790 |
| 30 x 30 x 2 | 036779 |
| 35 x 35 x 1,2 | 042708 |
| 35 x 35 x 1,5 | 036780 |
| 35 x 35 x 2 | 036781 |
| 40 x 40 x 1,5 | 036782 |
| 40 x 40 x 2 | 036783 |
| 50 x 50 x 2 | 036784 |
| 60 x 60 x 2 | 036785 |
| 60 x 60 x 3 | 038921 |
| 80 x 80 x 2 | 036786 |
| 80 x 80 x 3 | 036787 |
| 100 x 100 x 3 | 036788 |

Autres sections disponibles sur commande

## RONDS INOX ÉTIRÉS BROSSE 304L GR220 3 ML

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| D.10 mm | 036816 |
| D.12 mm | 036764 |

Autres sections disponibles sur commande

## RONDS INOX ÉTIRÉS 1.4404/316L 3 ML

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| D.8 mm | 042603 |
| D.10 mm | 042604 |
| D.12 mm | 042605 |
| D.14 mm | 042606 |

Autres sections disponibles sur commande

## TUBES RONDS INOX 4404/RS CORRO TIG316L

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 21,3 x 2 | 036810 |
| 26,9 x 2 | 036811 |
| 33,7 x 2 | 036812 |
| 40 x 2 | 041879 |
| 42,4 x 2 | 036813 |
| 48,3 x 2 | 46692 |
| 60,3 x 2 | 036815 |

Autres sections disponibles sur commande

## TUBES CARRÉS INOX 1.4404/316L

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 20 x 20 x 2 | 036640 |
| 25 x 25 x 2 | 036642 |
| 30 x 30 x 2 | 036645 |
| 40 x 40 x 2 | 036648 |
| 50 x 50 x 2 | 036651 |

Autres sections disponibles sur commande

## TUBES CARRÉS INOX 304 GR220

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 30 x 30 x 2 | 038508 |
| 40 x 40 x 2 | 46697 |
| 50 x 50 x 2 | 46698 |

Autres sections disponibles sur commande

## CORNIÈRES ÉGALES INOX 304L

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 20 x 20 x 3 | 036818 |
| 25 x 25 x 3 | 037015 |
| 30 x 30 x 3 | 036819 |
| 40 x 40 x 4 | 0810949 |
| 50 x 50 x 5 | 036820 |

Autres sections disponibles sur commande

## TUBES RONDS INOX DECO HF1.4301/304

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 21,3 x 1,5 | 036794 |
| 21,3 x 2 | 036795 |
| 25 x 2 | 036512 |
| 26,9 x 1,5 | 036513 |
| 26,9 x 2 | 036799 |
| 30 x 2 | 036514 |
| 33,7 x 2 | 036802 |
| 40 x 2 | 036803 |
| 42,4 x 2 | 036792 |
| 48,3 x 2 | 036791 |
| 48,3 x 2,5 | 036520 |
| 60,3 x 2 | 036790 |
| 76,1 x 2 | 036522 |
| 88,9 x 2 | 036789 |
| 114,3 x 2 | 036525 |

Autres sections disponibles sur commande

## TUBES RONDS INOX DECO HF 1.4301/304 GR220

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 16 x 1,5 | 039552 |
| 21,3 x 2 | 039555 |
| 25 x 1,5 | 036528 |
| 25 x 2 | 036529 |
| 30 x 1,5 | 036530 |
| RS 30 x 2 | 036531 |
| 33,7 x 1,5 | 46691 |
| 33,7 x 2 | 036532 |
| 40 x 1,5 | 036806 |
| RS 40 x 2 | 036534 |
| 42,4 x 2 | 036807 |
| 48,3 x 2 | 036808 |
| 60,3 x 2 | 036809 |

Autres sections disponibles sur commande

Photos non contractuelles

ACIER

### TUBES RECTANGULAIRES INOX 304L

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 30 x 20 x 1,5 | 036828 |
| 40 x 20 x 2 | 036830 |
| 50 x 30 x 2 | 036823 |
| 60 x 30 x 2 | 036729 |
| 80 x 40 x 2 | 036832 |
| 80 x 40 x 3 | 036833 |
| 100 x 50 x 3 | 036835 |
| Autres sections disponibles sur commande | |

### TUBES RECTANGULAIRES INOX 304 GR220

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 40 x 20 x 2 | 036825 |
| 50 x 30 x 2 | 036824 |
| 60 x 30 x 2 | 036822 |
| Autres sections disponibles sur commande | |

### TUBES ACCASTILLAGES RONDS INOX 1.4404/316L POLIS



| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 20 x 1,5 | 5512020015 |
| 22 x 1,5 | 5512022015 |
| 25 x 1,5 | 46693 |
| Autres sections disponibles sur commande | |

| ACCESSOIRES 304L COUDES INOX 1.4307 / RS 3D 90° | |
|---|---|
| 21,3 x 2 | CDI213 |
| 26,9 x 2 | CDI269 |
| 33,7 x 2 | CDI337 |
| 42,4 x 2 | CDI424 |
| 48,3 x 2 | CDI483 |
| 60,3 x 2 | CDI603 |


| ACCESSOIRES 304L FONDS BOMBE | |
|---|---|
| 21,3 x 2 | FBI2132 |
| 26,9 x 2 | FBI2692 |
| 33,7 x 2 | FBI3372 |
| 42,4 x 2 | FBI4242 |
| 48,3 x 2 | FBI4832 |
| 60,3 x 2 | FBI6032 |

## CAILLEBOTIS

### PANNEAUX PRESSÉS M30 P 30 X 2

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| Grille 200 x 1000G P7 | GG238G |
| 500 x 1000G P11,3 | C1050G |
| 600 x 1000G P13,6 | C6010G |
| 700 x 1000G P15,9 | C7010G |
| 800 x 1000G P18 | C8010G |
| 1000 x 1000G P23 | C1010G |
| 1200 x 1000G P28 | C1210G |
| 1500 x 1000G | C1510G |
| Autres sections disponibles sur commande | |

### PANNEAUX ÉLECTROFORGÉS



| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| Nappe pressée galva 3 x 1 mail.19/19 P30/2 | N1919G |
| CA.3050 x 1000G M30 x 19 P30 x 2 | N3019G |
| CAIL. 6100 x 1000 M 30 x 19 BP30-2 | C6119G |
| CA.3050 x 1000G M30 P30 x 2 P84 | N3131G |
| CAIL. 6100 x 1000G M30 x 30 P30 x 2 | C6100G |
| CA.3050 x 1200G M30 P40 x 2 ELECTROMAX | ELECTRO |
| Autres sections disponibles sur commande | |

### PASSERELLE ET PLANCHER STEPBLOC GALVA LG 4 M

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| L240 | PLS240 |
| L300 | PLS300 |
| Sol tolhuit gal L298x50 | PSH298 |
| Autres sections disponibles sur commande | |

### PANNEAUX BRISE SOLEIL ET CLÔTURE

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| PX TALIA BRUT 2700 x 1963 | TA3050S |



### MARCHES M30 P 30 X 2


| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 600 x 270G P4,3 | M600G270 |
| 800 x 270G P6,1 | M800G270 |
| 1000 x 270G P8K | M1000G270 |
| Autres sections disponibles sur commande | |

| ACCESSOIRES AGRAFES FIXATIONS CAILLEBOTIS | |
|---|---|
| M30 x 19 | 811549 |
| M30 x 30 | 811546 |

Photos non contractuelles

# MÉTAL DÉPLOYÉ

## MÉTAL DÉPLOYÉ 2000 X 1500




| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 28 x 13 - 2.0 x 1.5 | 281515 |
| 43 x 20 - 2.5 x 2 | 432020 |
| 62 x 30 - 3.0 x 3 | 623030 |
| 62 x 30 - 6.0 x 3 | 626230 |
| 115 x 55 - 3.0 x 3 | 115313 |
| 115 x 40 - 5.6 x 4.5 2400 x 2000 | 115564 |

## PARE FEU 10 X 5

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 1.0 x 1 1000 x 2000 | PARFEU |

## PANNEAUX DE GRILLAGE SOUDÉS



| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 2000 x 1225 M25 F2.7 NOIR | 25210N |
| 2000 x 1225 M25 F2.7 GALVA | 25210G |
| 2 x 1 M50 F3.9 NOIR | 50210N |
| 2 x 1 M50 F3,9 GALVA | 50210G |
| 2 x 16 M50 F3,9 NOIR | 50216N |
| 2 x 16 M50 F4 GALVA | 50216G |
| 2.5 x 2 M50 F4 NOIR | 502520N |
| 2 x 1 M100X50 F6 NOIR | 51210N |
| 2 x 1 M100X50 F6 GALV | 51210G |
| 2 x 16 M100X50 F6 NOIR | 51216N |
| 2 x 16 M100x50 F6 GALV | 51216G |

Autres sections disponibles sur commande


# TÔLES PERFORÉES

## TÔLES PERFORÉES TROU CARRÉ

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 2000 x 1000 x 1.5 C10 U15 | TP10C |
| 2000 x 1000 x 2 C20U50 | TP20C |

Autres sections disponibles sur commande

## TÔLES PERFORÉES BRUT TROU ROND



| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 2000 x 1000 x 1.5 R3 T5 | TP315 |
| 2000 x 1000 x 1.5 R5 T8 | TP515 |
| 2000 x 1000 x 1.5 R8 T12 | TP815 |
| 2000 x 1000 x 1.5 R10 T15 | TP1015 |
| 2000 x 1000 x 2 R5 T8 | TP520 |
| 2000 x 1000 x 2 R8 T12 | TP820 |
| 2000 x 1000 x 2 R10 T15 | TP1020 |
| 2500 x 1250 x 1.5 R8T12 | TP25815 |
| 2500 x 1250 x 1.5 R10T14 | TP251015 |
| 2500 x 1250 x 2 R10T15 | TP251020 |
| 2500 x 1250 x 2 R8T12 | TP25820 |
| 3000 x 1500 x 1.5 R10T15 | TP301015 |
| 3 x 1.5 15/10 R20T28 | TP302015 |
| 3000 x 1500 x 2 R8T12 | TP30820 |
| 3000 x 1500 x 2 R10T15 | TP301020 |

Autres sections disponibles sur commande


## TÔLES PERFORÉES GALVANISÉES TROU ROND



| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 2000 x 1000 x 1.5 R5 T8 | TPG515 |
| 2000 x 1000 x 1.5 R8 T12 | TPG815 |
| 2000 x 1000 x 1.5 R10T15 | TPG1015 |
| 2000 x 1000 x 2 R5 T8 | TPG520 |
| 2000 x 1000 x 2 R8 T12 | TPG820 |
| 2000 x 1000 x 2 R10 T15 | TPG201 |
| 2500 x 1250 x 1.5 R8T12 | TPG25815 |
| 2500 x 1250 x 1.5 R10T15 | TPG251015 |
| 2500 x 1250 x 2 R8T12 | TPG25820 |
| 2500 x 1250 x 2 R10T15 | TPG251020 |
| 3000 x 1500 x 1.5 R5 | TPG301515 |
| 3000 x 1500 x 1.5 R10T15 | TPG301015 |
| 3000 x 1500 x 1.5 R8T12 | TPG30815 |
| 3 x 1.5 15/10 R20T28 | TPG302015 |
| 3000 x 1500 x 2 R8T12 | TPG30820 |

Autres sections disponibles sur commande

## TÔLES PERFORÉES GAUFRÉES ET DÉCO



| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| Trèfle 2000 x 1000 E1 | DEC1 |
| Tresse DC01 2000 x 1000 x 1 | TPTD |
| Déco bulle 2000 x 1000 15/10 | DECOBULLE |
| Gauffrée 2 x 1 EP2MM TYPE C | GAUC |

Autres sections disponibles sur commande

Photos non contractuelles

# PLASTIQUE INDUSTRIEL

## POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE 3500X1050 CRISTAL



| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| PLQ PCB 10 mm | PCB10 |
| PLQ PCB 16 mm | PCB16 |

Autres sections disponibles sur commande

| ACCESSOIRES COUVERTURE EN POLYCARBONATE | |
|---|---|
| Capot alu anodise 7 ml | PCB145 |
| Bordure P2/10 mm 7000 mm 022014 | PCB148 |
| Bordure alu brut P2/16 mm 7 ml | PCB149 |
| Obturateur alu AS 16 mm 6.35 ml | PCB152 |
| Kit arrêt plaque A/S | PCB154 |
| Bande ADH MICRO-PERF 33 ml x 42 mm | PCB155 |

# PORTES

## PORTAILS SS RAIL RAL 9016

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| Non débordant 2375 x 2000 | T114 |
| Non débordant 2375 x 2250 | T114/2250 |
| Débordant 2375 x 2000 | T134 |

Autres sections disponibles sur commande

## PORTE COUPE FEU UNIVER EI2-60 RÉVERSIBLE



| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 1000 x 2050 | UNIVERCF1205 |
| 1000 x 2150 | UNIVERCF1215 |

Autres sections disponibles sur commande

# BARDAGE ET COUVERTURE

## PLANCHER COLLABORANT COFRASTEEL 60 GALVA 0,75



| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 6M x 0828 PCB60 | COFRASTEEL60 |

Autres sections disponibles sur commande

## TÔLES OND.76.18 GALVANISÉES

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 2 ml EP63 | G02000 |
| 5 ml EP63 | G02500 |
| 3 ml EP63 | G03000 |

Autres sections disponibles sur commande

## TÔLES PALISSADES 3/45/1000 EP 0,5 BLANC

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 2 ml | PALISS2ML |
| 3 ml | PALISS3ML |

Autres sections disponibles sur commande

## TÔLES PLANES

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| RAL 9010 2 x 1.22 EP 0.75 | TOPL2M |
| RAL9010 2.5 x 1.22 EP 0.75 | TOPL25M |
| B.9010 EP.0.75 3 x 1.22 ml | TOPL3M |
| RAL1015 75/100 3 x 1 22 ml | TOPLBE |
| RAL 7016 EP 0.75 3 x 1.22 ml | TOPLGA |
| G9006 3 x 1.22 ml EP0.75 | TOPLGR |

Autres sections disponibles sur commande

## PROFILS 10.12.1100 e.63 RAL9010

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 3 ml | SIDBL3 |
| 4 ml | SIDBL4 |
| 5 ml | SIDBL5 |

Autres sections disponibles sur commande

## PLAQUES FIBRO CIMENT TEGOLIT 235PKF



| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 110 x 098 | S1100 |
| 120 x 098 | S1200 |
| 165 x 098 | S1650 |
| 2200 x 098 | S2200 |

Autres sections disponibles sur commande

| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| Fait ventilé Tegolit | FAVETE |

| DESCRIPTIF DES VIS | |
|---|---|
| Support panne bois | VIS P1 |
| Support panne métallique EP 1,5 à 5 mm | VIS P5 |
| Support panne métallique EP 5 à 13 mm | VIS P13 |

Photos non contractuelles

# FIXATIONS FAYNOT



## VIS TETALU

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| P1 6.3 x 100 6011 | A1631006 |
| P1 6.3 x 100 9010 | A1631009 |
| P1 6.3 x 100 8012 | A1631008 |
| P1 6.3 x 100 9006 | A16310096 |
| P1 6.3 x 100 RAL 7016 | A1631007016 |
| P1 6.3 x 100 RAL 1015 | A1631001 |
| P5 6.3 x 25 1015 | A563251 |
| P5 6.3 x 75 9010 | A563757 |
| P5 6.3 x 75 8012 | A563758 |
| P5 6.3 x 75 9006 | A563759 |
| P5 6.3 x 75 6011 | A563760 |
| P5 6,3 x 75 RAL 7016 | A563757016 |
| P5 6.3 x 75 RAL 1015 | A5637510 |
| P13 5.5 x 80 RAL 9010 | A135580901 |
| P13 5.5 x 80 RAL 8012 | A1355808012 |
| P13 5.5 x 80 1015 | A1355801 |
| P13 5.5 x 80 6011 | A135580601 |
| P13 5.5 x 80 9006 | A1355809 |
| P13 5,5 x 80 RAL 7016 | A1355807016 |
| P13 6.3 x 115 TK12 + DOME | 363115057 |

Autres sections disponibles sur commande



## VIS TH P1 COUTURE 4.8 X 20

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 1015 | 1015069 |
| RAL 7016 | 8012070 |
| RAL 9010 | 8807069 |
| 9006 | 9006069 |
| RAL 8012 | 8012069 |
| RAL 6011 | 6011069 |
| Vis Tetinox P1 4.8 x 20 TK12 + RON | 4820099 |

Autres sections disponibles sur commande



## VIS TETINOX

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| P1 4.8 x 20 1015 | I148201 |
| P1 4.8 x 20 6021 | I148206 |
| P5 6.3 x 25 6011 | I563256011 |
| P5 6.3 x 35 9010 | I563359 |
| P5 6.3 x 25 9010 | I563259 |
| P5 6.3 x 25 RAL 1015 | I563251 |
| P5 6.3 x 25 9006 | I563259006 |
| P13 5,5 x 40 RAL 7016 | I1355407016 |
| P13 5.5 x 40 1015 | I1355401 |
| P13 5.5 x 40 9006 | I1355409 |
| P13 R.9010 TK12 5.5 x 40 | 5540099BL |
| P13 R.9010 TK12 5.5 x 80 | 1580099BL |
| P13 NAT. TK12 5.5 x 40 + ROND | 5540099 |
| P13 NAT. TK12 5.5 x 80 + ROND | 1580099 |

Autres sections disponibles sur commande

# COUVERTURE



## CAVALIER 3.45.1000

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| Vert reseda | CA3456011 |
| Rouge brun | CA3458012 |
| Blanc pur | CA3459010 |
| Galva | CA345GALV |
| Gris 9006 | CA3459006 |
| Gris 7016 | CA3457016 |
| RAL 1015 | 101560 |
| Vert reseda | CA3456011 |
| Rouge brun | CA3458012 |
| Blanc pur | CA3459010 |
| Galva | CA345GALV |
| Gris 9006 | CA3459006 |
| Gris 7016 | CA3457016 |
| RAL 1015 | 101560 |

## PONTET PLASTIQUE

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| BAC nervure H44 | 4044040 |



Photos non contractuelles



## CROCHETS IPE

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 100 D=90 D8SN | CRI100 |
| 120 D=90 D8SN GALVA | CRI120 |
| 80 D=90 SN8 | CRI80 |

# PLAQUES FIBRE CIMENT



## TIREFONDS

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| TH à bourrer 8 x 120 GALVA FIBRO | 80120019 |
| TH 8 x 130 autop + dome FIBRO | 8135076 |
| Plaquette galvanisée 40 x 40 x 8.5 FIBRO | 404009029 |

# ÉTANCHÉITÉ



## RONDELLE NÉOPRÈNE

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 20 x 5 x 3 | 200503036 |
| 20 x 7 x 3 | 200703036 |
| 20 x 4.5 x 5 x 3 COB | 204503036 |
| Rondelle feutre bitume 20 x 8 x 4 FIBRO | 200804035 |
| 20 x 5 x 3 | 200503036 |
| 20 x 7 x 3 | 200703036 |
| 20 x 4.5 x 5 x 3 COB | 204503036 |
| Rondelle feutre bitume 20 x 8 x 4 FIBRO | 200804035 |

# TÔLES ONDULÉES

## PLAQUETTE ALU

| Dimensions | Réf Fic |
|---|---|
| 40 x 28 x 6 SO+ PVC PO | 402806032 |

# PLOMBERIE

## Plomberie : choix et qualité garantis

FIC couvre tous les domaines de la plomberie, des tuyaux et des accessoires dans un large choix de matériaux : cuivre, plomb, zinc, PVC, polyéthylène, laiton ou acier. Notre offre de robinetterie s'adapte aux équipements pour l'eau, le gaz ou le fioul.
Les gouttières vous sont proposées au choix en zinc, PVC ou cuivre.

## NOS ENTREPRISES PARTENAIRES

Photos non contractuelles

# NOS PRODUITS

PLOMBERIE CUIVRE/LAITON ..... P. 332
SYSTÈMES MULTI-COUCHES ..... P. 352
TUBES ET RACCORDS POLYÉTYLÈNES ..... P. 366
TUBES ET RACCORDS PVC ..... P. 370
GOUTTIÈRES ET ACCESSOIRES ..... P. 388
JOINTS ET CLAPETS ..... P. 396
ROBINETTERIE BÂTIMENT ..... P. 406
DISTRIBUTION SANITAIRE ..... P. 416
ROBINETTERIE GAZ ..... P. 422
FIXATIONS ET SUPPORTAGES ..... P. 428



Photos non contractuelles

# PLOMBERIE
Collection 2021 - 2022

# LAITON/CUIVRE

COUDES LAITON À VISSER ..... P. 333
MAMELONS LAITON À VISSER ..... P. 333
MANCHONS LAITON À VISSER ..... P. 334
ÉCROUS LAITON À VISSER ..... P. 334
TÉS LAITON À VISSER ..... P. 334
RÉDUCTIONS LAITON À VISSER ..... P. 335
BOUCHONS LAITON À VISSER ..... P. 335
RACCORDS, UNIONS ET BARRES LAITON À VISSER ..... P. 335
BICÔNES LAITON À VISSER ..... P. 336
CHROME LAITON À VISSER ..... P. 337
COUDES LAITON À SOUDER ..... P. 337
MAMELONS, MANCHONS ET TÉS LAITON À SOUDER ..... P. 338
UNIONS LAITON À SOUDER ..... P. 339
COUDES CUIVRE À SOUDER ..... P. 340
MANCHONS, CHAPEAUX ET CLARINETTES CUIVRE À SOUDER ..... P. 340
TÉS ET RÉDUCTIONS CUIVRE À SOUDER ..... P. 341
GAMME SUDOPRESS ..... P. 342
BARRES, GAINES ET COURONNES ..... P. 345
GAMME PER PBTUB / AC_FIX ..... P. 346
GAMME PER REHAU ..... P. 349



Photos non contractuelles

# COUDES LAITON À VISSER



## COUDE LAITON À VISSER MM

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CLVI38MM | Ø 3/8 |
| CLVI12MM | Ø 1/2 |
| CLVI34MM | Ø 3/4 |
| CLVI1MM | Ø 1 |
| CLVI114MM | Ø 1-1/4 |
| CLVI112MM | Ø 1-1/2 |
| CLVI2MM | Ø 2 |



## COUDE LAITON À VISSER MF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CLVI38MF | Ø 3/8 |
| CLVI12MF | Ø 1/2 |
| CLVI34MF | Ø 3/4 |
| CLVI1MF | Ø 1 |
| CLVI114MF | Ø 1-1/4 |
| CLVI112MF | Ø 1-1/2 |
| CLVI2MF | Ø 2 |



## COUDE LAITON À VISSER FF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CLVI38FF | Ø 3/8 |
| CLVI12FF | Ø 1/2 |
| CLVI34FF | Ø 3/4 |
| CLVI1FF | Ø 1 |
| CLVI114FF | Ø 1-1/4 |
| CLVI112FF | Ø 1-1/2 |
| CLVI2FF | Ø 2 |



## COUDE UNION LAITON À VISSER Ø 1/2 MF

Réf FIC : CULVI12MF

# MAMELONS LAITON À VISSER



## MAMELON LAITON À VISSER MM ÉGAL

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MMLVI14MME | Ø 1/4 |
| MMLVI38MME | Ø 3/8 |
| MMLVI12MME | Ø 1/2 |
| MMLVI34MME | Ø 3/4 |
| MMLVI1MME | Ø 1 |
| MMLVI114MME | Ø 1-1/4 |
| MMLVI112MME | Ø 1-1/2 |
| MMLVI2MME | Ø 2 |
| MMLVI212MME | Ø 2-1/2 |



## MAMELON LAITON À VISSER MF RÉDUIT

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MMLVI1214MFR | Ø 1/2-1/4 |
| MMLVI1238MFR | Ø 1/2-3/8 |
| MMLVI3412MFR | Ø 3/4-1/2 |
| MMLVI134MFR | Ø 1-3/4 |
| MMLVI1121MFR | Ø 1 1/2-1 |
| MMLVI11434MFR | Ø 1-1/4-3/4 |
| MMLVI1141MFR | Ø 1 1/4-1 |
| MMLVI1121MFR | Ø 1 1/2-1 |
| MMLVI112114MFR | Ø 1 1/2-1 1/4 |
| MMLVI2112MFR | Ø 2-1 1/2 |
| MMLVI2122MFR | Ø 2 1/2-2 |



## MAMELON LAITON À VISSER MM RÉDUIT

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MMLVI3814MMR | Ø 3/8 - 1/4 |
| MMLVI1214MMR | Ø 1/2 - 1/4 |
| MMLVI1238MMR | Ø 1/2 - 3/8 |
| MMLVI3438MMR | Ø 3/4 - 3/8 |
| MMLVI3412MMR | Ø 3/4 - 1/2 |
| MMLVI112MMR | Ø 1-1/2 |
| MMLVI134MMR | Ø 1 - 3/4 |
| MMLVI11434MMR | Ø 1 1/4-3/4 |
| MMLVI1141MMR | Ø 1 1/4 - 1 |
| MMLVI1121MMR | Ø 1 1/2 - 1 |
| MMLVI112114MMR | Ø 1 1/2 - 1 1/4 |
| MMLVI2114MMR | Ø 2 - 1 1/4 |
| MMLVI2112MMR | Ø 2 - 1 1/2 |
| MMLVI2122MMR | Ø 2 1/2 - 2 |



## MAMELON LAITON À VISSER FM RÉDUIT

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MMLVI1418FMR | Ø 1/4-1/8 |
| MMLVI3814FMR | Ø 3/8-1/4 |
| MMLVI3818FMR | Ø 3/8-1/8 |
| MMLVI1238FMR | Ø 1/2-3/8 |
| MMLVI3438FMR | Ø 3/4-3/8 |
| MMLVI3412FMR | Ø 3/4-1/2 |
| MMLVI112FMR | Ø 1-1/2 |
| MMLVI1121FMR | Ø 1 1/2-1 |
| MMLVI11434FMR | Ø 1 1/4-3/4 |

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MMLVI134FMR | Ø 1-3/4 |
| MMLVI11434FMR | Ø 1 1/4-3/4 |
| MMLVI1141FMR | Ø 1 1/4-1 |
| MMLVI1121FMR | Ø 1 1/2-1 |
| MMLVI112114FMR | Ø 1 1/2-1 1/4 |
| MMLVI2114FMR | Ø 2 - 1 1/4 |
| MMLVI2112FMR | Ø 2-1 1/2 |
| MMLVI2122FMR | Ø 2 1/2-2 |



## MAMELON LAITON À VISSER MF ÉGAL

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MMLVI38MFE | Ø 3/8 |
| MMLVI12MFE | Ø 1/2 |
| MMLVI34MFE | Ø 3/4 |
| MMLVI1MFE | Ø 1 |
| MMLVI14MFE | Ø 1/4 |
| MMLVI114MFE | Ø 1-1/4 |
| MMLVI112MFE | Ø 1-1/2 |
| MMLVI2MFE | Ø 2 |
| MMLVI212MFE | Ø 2-1/2 |

Photos non contractuelles

PLOMBERIE LAITON/CUIVRE

## MANCHONS LAITON À VISSER

ANQUIER



### MANCHON LAITON À VISSER FF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MALVI38F | Ø 3/8 |
| MALVI12F | Ø 1/2 |
| MALVI34F | Ø 3/4 |
| MALVI1238F | Ø 1/2-3/8 |
| MALVI3412F | Ø 3/4-1/2 |
| MALVI1F | Ø 1 |

ANQUIER



### MANCHON LAITON À VISSER F À BUTÉE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MALVI1FAB | Ø 1 |
| MALVI114FAB | Ø 1-1/4 |

ANQUIER



### MANCHON LAITON À VISSER FF RÉDUIT

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MALVI1238FR | Ø 1/2-3/8 |
| MALVI3412FR | Ø 3/4-1/2 |

ANQUIER

### MANCHON LAITON À VISSER FF ÉGAL



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MALVI112FFE | Ø 1-1/2 |
| MALVI2FFE | Ø 2 |
| MALVI212FFE | Ø 2-1/2 |

## ÉCROUS LAITON À VISSER

ANQUIER



### ÉCROU LAITON À VISSER BRUT

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| ELVI1038B | Ø 10-3/8 |
| ELVI1012B | Ø 10-1/2 |
| ELVI1238B | Ø 12-3/8 |
| ELVI1434B | Ø 14-3/4 |
| ELVI1612B | Ø 16-1/2 |
| ELVI1634B | Ø 16-3/4 |
| ELVI1834B | Ø 18-3/4 |
| ELVI221B | Ø 22-1 |

ANQUIER



### CONTRE-ÉCROU/PLATEAU LAITON À VISSER

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CELVI12 | Ø 1/2 |
| CELVI34 | Ø 3/4 |

## TÉS LAITON À VISSER

ANQUIER



### TÉ LAITON À VISSER F

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| TLVI38F | Ø 3/8 |
| TLVI12F | Ø 1/2 |
| TLVI34F | Ø 3/4 |
| TLVI1F | Ø 1 |
| TLVI114F | Ø 1-1/4 |
| TLVI112F | Ø 1-1/2 |
| TLVI2F | Ø 2 |

ANQUIER



### TÉ LAITON À VISSER M

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| TLVI38M | Ø 3/8 |
| TLVI12M | Ø 1/2 |
| TLVI34M | Ø 3/4 |
| TLVI1M | Ø 1 |
| TLVI114M | Ø 1-1/4 |
| TLVI112M | Ø 1-1/2 |
| TLVI2M | Ø 2 |

Photos non contractuelles

# RÉDUCTIONS LAITON À VISSER

ANQUIER



## RÉDUCTION LAITON À VISSER MF 6 PANS

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| RLVI1418MF6P | Ø 1/4-1/8 |
| RLVI3814MF6P | Ø 3/8-1/4 |
| RLVI3818MF6P | Ø 3/8-1/8 |
| RLVI1238MF6P | Ø 1/2-3/8 |
| RLVI3438MF6P | Ø 3/4-3/8 |
| RLVI3412MF6P | Ø 3/4-1/2 |
| RLVI112MF6P | Ø 1-1/2 |
| RLVI134MF6P | Ø 1 3/4 |
| RLVI11434MF6P | Ø 1 1/4-3/4 |
| RLVI1141MF6P | Ø 1 1/4 - 1 |
| RLVI1121MF6P | Ø 1 1/2 -1 |
| RLVI112114MF6P | Ø 1 1/2-1 1/4 |

ANQUIER



## RÉDUCTION LAITON À VISSER MF À BUTÉE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| RLVI1238MFAB | Ø 1/2-3/8 |
| RLVI3438MFAB | Ø 3/4-3/8 |
| RLVI3412MFAB | Ø 3/4-1/2 |
| RLVI134MFAB | Ø 1-3/4 |

# BOUCHONS LAITON À VISSER

ANQUIER



## BOUCHON LAITON À VISSER M

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 021373 | Ø 8 x 13 |
| BLVI38M | Ø 3/8 |
| BLVI12M | Ø 1/2 |
| BLVI34M | Ø 3/4 |
| BLVI1M | Ø 1 |

ANQUIER



## BOUCHON LAITON À VISSER F

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| BLVI38F | Ø 3/8 |
| BLVI12F | Ø 1/2 |
| BLVI34F | Ø 3/4 |
| BLVI1F | Ø 1 |

# RACCORDS, UNIONS ET BARRES LAITON À VISSER

ANQUIER



## UNION LAITON À VISSER MF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| ULVI38MF | Ø 3/8 |
| ULVI12MF | Ø 1/2 |
| ULVI34MF | Ø 3/4 |
| ULVI1MF | Ø 1 |
| ULVI2MF | Ø 2 |

ANQUIER



## UNION LAITON À VISSER Ø 2 FF

Réf FIC : ULVI2FF

ANQUIER



## BARRE LAITON À VISSER 1 ML

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| BALVI381ML | Ø 3/8 |
| BALVI121ML | Ø 1/2 |
| BALVI341ML | Ø 3/4 |
| BALVI11ML | Ø 1 |

ANQUIER

## RACCORD COMPTEUR F1/2 M1/2

Réf FIC : 17126



Photos non contractuelles

# BICÔNES LAITON À VISSER



ANQUIER

## COUDE LAITON À VISSER BICÔNE



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CLVI10B | Ø 10 |
| CLVI12B | Ø 12 |
| CLVI14B | Ø 14 |
| CLVI18B | Ø 18 |

ANQUIER

## MANCHON LAITON À VISSER ÉGAL BICÔNE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MALVI10EB | Ø 10 |
| MALVI12EB | Ø 12 |
| MALVI14EB | Ø 14 |
| MALVI16EB | Ø 16 |
| MALVI18EB | Ø 18 |



ANQUIER

## TÉ LAITON À VISSER BICÔNE



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| TLVI10B | Ø 10 |
| TLVI12B | Ø 12 |
| TLVI14B | Ø 14 |
| TLVI16B | Ø 16 |
| TLVI18B | Ø 18 |

ANQUIER

## MANCHON LAITON À VISSER RÉDUIT BICÔNE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MALVI1210RB | Ø 12-10 |
| MALVI1410RB | Ø 14-10 |
| MALVI1412RB | Ø 14-12 |



ANQUIER

## UNION 2 PIÈCES LAITON À VISSER BICÔNE M

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| U2PLVI838MB | Ø 8 3/8 |
| U2PLVI1038MB | Ø 10 3/8 |
| U2PLVI1212MB | Ø 12 1/2 |
| U2PLVI1412MB | Ø 14 1/2 |
| U2PLVI1438MB | Ø 14 3/8 |
| U2PLVI1612MB | Ø 16 1/2 |
| U2PLVI1634MB | Ø 16 3/4 |



ANQUIER

## UNION 2 PIÈCES LAITON À VISSER BICÔNE F

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| U2PLVI1038FB | Ø 10 3/8 |
| U2PLVI1212FB | Ø 12 1/2 |
| U2PLVI1238FB | Ø 12 3/8 |
| U2PLVI1412FB | Ø 14 1/2 |
| U2PLVI1438FB | Ø 14 3/8 |
| U2PLVI1612FB | Ø 16 1/2 |
| U2PLVI1634FB | Ø 16 3/4 |
| U2PLVI1834FB | Ø 18 3/4 |

ANQUIER

## UNION 2 PIÈCES LAITON À VISSER Ø 12 3/8 M BICÔNE

Réf FIC : U2PLVI1238MB



ANQUIER

## UNION 2 PIÈCES LAITON À VISSER Ø 12 3/8 M TÉFLON BICÔNE

Réf FIC : U2PLVI1238MTB



ANQUIER

## RACCORD BICÔNE LAITON F

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 022071 | Ø 8 3/8 |
| 022074 | Ø 10 3/8 |
| 022297 | Ø 18 3/4 |

ANQUIER

## BAGUE TÉFLON Ø 12 POUR BICÔNE



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| BGT12B | Ø 12 |
| BGT14B | Ø 14 |

ANQUIER

## RACCORD BICÔNE LAITON M

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 022045 | Ø 8 3/8 |
| 022048 | Ø 10 3/8 |
| 022271 | Ø 10 1/2 |
| 022281 | Ø 18 3/4 |

Photos non contractuelles

# CHROME LAITON À VISSER



### MAMELON À VISSER MM ÉGAL CHROME

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MMLVI38MMEC | Ø 3/8 |
| MMLVI12MMEC | Ø 1/2 |
| MMLVI34MMEC | Ø 3/4 |



### MAMELON À VISSER MF ÉGAL CHROME

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MMLVI12MFEC | Ø 1/2 |
| MMLVI34MFEC | Ø 3/4 |



### MAMELON À VISSER RÉDUIT CHROME FM

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MMLVI1238FMRC | Ø 1/2-3/8 |
| MMLVI3412FMRC | Ø 3/4-1/2 |



### MAMELON À VISSER RÉDUIT CHROME MM

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MMLVI1238MMRC | Ø 1/2-3/8 |
| MMLVI3412MMRC | Ø 3/4-1/2 |



### RÉDUCTION CHROME À VISSER MF 6 PANS

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| RLVI1238MF6PC | Ø 1/2-3/8 |
| RLVI3412MF6PC | Ø 3/4-1/2 |
| RLVI112MF6PC | Ø 1-1/2 |
| RLVI134MF6PC | Ø 1-3/4 |



### RÉDUCTION CHROME À VISSER MF À BUTÉE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| RLVI1238MFABC | Ø 1/2-3/8 |
| RLVI3412MFABC | Ø 3/4-1/2 |

# COUDES LAITON À SOUDER



### COUDE LAITON À SOUDER FF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CLSO1038FF | Ø 10-3/8 |
| CLSO1238FF | Ø 12-3/8 |
| CLSO1212FF | Ø 12-1/2 |
| CLSO1438FF | Ø 14-3/8 |
| CLSO1412FF | Ø 14-1/2 |
| CLSO1612FF | Ø 16-1/2 |
| CLSO1634FF | Ø 16-3/4 |
| CLSO1812FF | Ø 18-1/2 |
| CLSO2234FF | Ø 22-3/4 |
| CLSO281FF | Ø 28-1 |



### COUDE LAITON À SOUDER FF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CLSO1238FM | Ø 12-3/8 |
| CLSO1212FM | Ø 12-1/2 |
| CLSO1438FM | Ø 14-3/8 |
| CLSO1412FM | Ø 14-1/2 |
| CLSO1612FM | Ø 16-1/2 |
| CLSO1812FM | Ø 18-1/2 |
| CLSO2234FM | Ø 22-3/4 |
| CLSO281FM | Ø 28-1 |



### COUDE LAITON À SOUDER FF LONG

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CLSO1212FFL | Ø 12-1/2 |
| CLSO1412FFL | Ø 14-1/2 |
| CLSO1612FFL | Ø 16-1/2 |



### COUDE LAITON À SOUDER FF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| BCSO12F | Ø 12 |
| BCSO14F | Ø 14 |
| BCSO16F | Ø 16 |
| BCSO18F | Ø 18 |
| BCSO22F | Ø 22 |
| BCSO28F | Ø 28 |
| BCSO42F | Ø 42 |
| BCSO54F | Ø 54 |



### COUDE ÉCROU PRISONNIER CUIVRE À SOUDER

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CEPCSO1238 | Ø 12-3/8 |
| CEPCSO1212 | Ø 12-1/2 |
| CEPCSO1412 | Ø 14-1/2 |
| CEPCSO1434 | Ø 14-3/4 |
| CEPCSO1438 | Ø 14-3/8 |
| CEPCSO1612 | Ø 16-1/2 |
| CEPCSO1634 | Ø 16-3/4 |
| CEPCSO1834 | Ø 18-3/4 |

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CEPCSO2234 | Ø 22-3/4 |
| CEPCSO221 | Ø 22-1 |
| CEPCSO281 | Ø 28-1 |

Photos non contractuelles

PLOMBERIE CUIVRE/LAITON

ANQUIER

### UNION 2 PIÈCES CUIVRE À SOUDER FF ÉCROU PRISONNIER



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| U2PCS01238FFEP | Ø 12-3/8 |
| U2PCS01212FFEP | Ø 12-1/2 |
| U2PCS01438FFEP | Ø 14-3/8 |
| U2PCS01412FFEP | Ø 14-1/2 |
| U2PCS01434FFEP | Ø 14-3/4 |
| U2PCS01612FFEP | Ø 16-1/2 |
| U2PCS01634FFEP | Ø 16-3/4 |

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| U2PCS01812FFEP | Ø 18-1/2 |
| U2PCS01834FFEP | Ø 18-3/4 |
| U2PCS02234FFEP | Ø 22-3/4 |
| U2PCS0221FFEP | Ø 22 1 |
| U2PCS0281FFEP | Ø 28 1 |
| U2PCS028114FEP | Ø 28 1-1/4 |
| U2PCS032114FEP | Ø 32 1-1/4 |

## MAMELONS, MANCHONS ET TÉS LAITON À SOUDER

ANQUIER



### MAMELON LAITON À SOUDER FM

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MMLS01012FM | Ø 10-1/2 |
| MMLS01038FM | Ø 10-3/8 |
| MMLS01212FM | Ø 12-1/2 |
| MMLS01234FM | Ø 12-3/4 |
| MMLS01238FM | Ø 12-3/8 |
| MMLS01412FM | Ø 14-1/2 |
| MMLS01434FM | Ø 14-3/4 |
| MMLS01438FM | Ø 14-3/8 |
| MMLS01612FM | Ø 16-1/2 |
| MMLS01634FM | Ø 16-3/4 |
| MMLS01812FM | Ø 18-1/2 |
| MMLS01834FM | Ø 18-3/4 |

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MMLS02034FM | Ø 20-3/4 |
| MMLS0221FM | Ø 22-1 |
| MMLS02234FM | Ø 22-3/4 |
| MMLS0281FM | Ø 28-1 |
| MMLS02834FM | Ø 28-3/4 |
| MMLS032114FM | Ø 32-1 1/4 |
| MMLS0321FM | Ø 32-1 |
| MMLS035114FM | Ø 35-1 1/4 |
| MMLS040112FM | Ø 40-1 1/2 |
| MMLS042112FM | Ø 42-1 1/2 |
| MMLS0522FM | Ø 52-2 |
| MMLS0542FM | Ø 54-2 |

ANQUIER



### MANCHON LAITON À SOUDER FF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MALS01012FF | Ø 10-1/2 |
| MALS01014FF | Ø 10-1/4 |
| MALS01038FF | Ø 10-3/8 |
| MALS01212FF | Ø 12-1/2 |
| MALS01238FF | Ø 12-3/8 |
| MALS01412FF | Ø 14-1/2 |
| MALS01434FF | Ø 14-3/4 |
| MALS01438FF | Ø 14-3/8 |
| MALS01612FF | Ø 16-1/2 |
| MALS01634FF | Ø 16-3/4 |
| MALS01638FF | Ø 16-3/8 |
| MALS01812FF | Ø 18-1/2 |
| MALS01834FF | Ø 18-3/4 |
| MALS02034FF | Ø 20-3/4 |
| MALS0221FF | Ø 22-1 |
| MALS02234FF | Ø 22-3/4 |
| MALS0281FF | Ø 28-1 |
| MALS02834FF | Ø 28-3/4 |
| MALS0321FF | Ø 32-1 |
| MALS032114FF | Ø 32-1 1/4 |
| MALS035114FF | Ø 35-1 1/4 |
| MALS036114FF | Ø 36-1 1/4 |
| MALS040112FF | Ø 40-1 1/2 |
| MALS042112FF | Ø 42-1 1/2 |
| MALS0522FF | Ø 52-2 |

ANQUIER



### TÉ PURGEUR LAITON À SOUDER FF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| TPLS012FF | Ø 12 |
| TPLS014FF | Ø 14 |
| TPLS016FF | Ø 16 |
| TPLS018FF | Ø 18 |

ANQUIER



### TÉ LAITON À SOUDER FFF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| TLS01212FFF | Ø 12-1/2 |
| TLS01438FFF | Ø 14-3/8 |
| TLS01412FFF | Ø 14-1/2 |
| TLS01612FFF | Ø 16-1/2 |

Photos non contractuelles

# UNIONS LAITON À SOUDER



ANQUIER

## COUDE UNION LAITON À SOUDER FF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CULS01212FF | Ø 12-1/2 |
| CULS01238FF | Ø 12-3/8 |
| CULS01412FF | Ø 14-1/2 |
| CULS01612FF | Ø 16-1/2 |
| CULS01634FF | Ø 16-3/4 |
| CULS01812FF | Ø 18-1/2 |
| CULS01834FF | Ø 18-3/4 |
| CULS02234FF | Ø 22-3/4 |
| CULS0281FF | Ø 28-1 |



ANQUIER

## COUDE UNION LAITON À SOUDER MF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CULS01238MF | Ø 12-3/8 |
| CULS01412MF | Ø 14-1/2 |
| CULS01438MF | Ø 14-3/8 |
| CULS01612MF | Ø 16-1/2 |
| CULS01634MF | Ø 16-3/4 |
| CULS01812MF | Ø 18-1/2 |
| CULS01834MF | Ø 18-3/4 |
| CULS02234MF | Ø 22-3/4 |
| CULS0281MF | Ø 28-1 |



ANQUIER

## UNION 2P LAITON À SOUDER FF ÉCROU LIBRE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| U2PLS01012FFEL | Ø 10-1/2 |
| U2PLS01038FFEL | Ø 10-3/8 |
| U2PLS01212FFEL | Ø 12-1/2 |
| U2PLS01412FFEL | Ø 14-1/2 |
| U2PLS01434FFEL | Ø 14-3/4 |
| U2PLS01634FFEL | Ø 16-3/4 |
| U2PLS0181FFEL | Ø 18-1 |
| U2PLS01834FFEL | Ø 18-3/4 |
| U2PLS02034FFEL | Ø 20-3/4 |
| U2PLS0221FFEL | Ø 20-1 |
| U2PLS028114FEL | Ø 28 1-1/4 |



ANQUIER

## UNION 3P LAITON À SOUDER FM

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| U3PLS01238FM | Ø 12-3/8 |
| U3PLS01212FM | Ø 12-1/2 |
| U3PLS01438FM | Ø 14-3/8 |
| U3PLS01412FM | Ø 14-1/2 |
| U3PLS01434FM | Ø 14-3/4 |
| U3PLS01612FM | Ø 16-1/2 |
| U3PLS01634FM | Ø 16-3/4 |
| U3PLS01812FM | Ø 18-1/2 |
| U3PLS01834FM | Ø 18-3/4 |
| U3PLS02034FM | Ø 20-3/4 |
| U3PLS02234FM | Ø 22-3/4 |
| U3PLS0221FM | Ø 22-1 |
| U3PLS0281FM | Ø 28-1 |
| U3PLS0321FM | Ø 32-1 |
| U3PLS032114FM | Ø 32 1-1/4 |
| U3PLS035114FM | Ø 35 1-1/4 |
| U3PLS036114FM | Ø 36 1-1/4 |
| U3PLS042112FM | Ø 42 1-1/2 |
| U3PLS0542FM | Ø 54-2 |
| U3PLS028114FM | Ø 28 1-1/4 |
| U3PLS0522FM | Ø 52-2 |



ANQUIER

## UNION 3P LAITON À SOUDER FF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| U3PLS01238FF | Ø 12-3/8 |
| U3PLS01212FF | Ø 12-1/2 |
| U3PLS01412FF | Ø 14-1/2 |
| U3PLS01434FF | Ø 14-3/4 |
| U3PLS01612FF | Ø 16-1/2 |
| U3PLS01634FF | Ø 16-3/4 |
| U3PLS01812FF | Ø 18-1/2 |
| U3PLS01822FF | Ø 18-2/2 |
| U3PLS01834FF | Ø 18-3/4 |
| U3PLS02034FF | Ø 20-3/4 |
| U3PLS02234FF | Ø 22-3/4 |
| U3PLS0221FF | Ø 22-1 |
| U3PLS0281FF | Ø 28-1 |
| U3PLS028114FF | Ø 28 1-1/4 |
| U3PLS0321FF | Ø 32-1 |
| U3PLS032114FF | Ø 32 1-1/4 |
| U3PLS035114FF | Ø 35 1-1/4 |
| U3PLS036114FF | Ø 36 1-1/4 |
| U3PLS042112FF | Ø 42 1-1/2 |
| U3PLS0522FF | Ø 52-2 |
| U3PLS0542FF | Ø 54-2 |



Photos non contractuelles

PLOMBERIE CUIVRE/LAITON

# COUDES CUIVRE À SOUDER



COMAP

## COUDE CUIVRE À SOUDER 45° MF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CCS01245MF | Ø 12 |
| CCS01445MF | Ø 14 |
| CCS01645MF | Ø 16 |
| CCS01845MF | Ø 18 |
| CCS02245MF | Ø 22 |
| CCS02845MF | Ø 28 |
| CCS03245MF | Ø 32 |
| CCS03545MF | Ø 35 |
| CCS04245MF | Ø 42 |
| CCS05445MF | Ø 54 |



COMAP

## COUDE CUIVRE À SOUDER 45° FF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CCS01045FF | Ø 10 |
| CCS01245FF | Ø 12 |
| CCS01445FF | Ø 14 |
| CCS01645FF | Ø 16 |
| CCS01845FF | Ø 18 |
| CCS02245FF | Ø 22 |
| CCS02845FF | Ø 28 |
| CCS03245FF | Ø 32 |
| CCS03545FF | Ø 35 |
| CCS04245FF | Ø 42 |
| CCS05445FF | Ø 54 |



COMAP

## COUDE CUIVRE À SOUDER 90° MF - PR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CCS01290MFPR | Ø 12 |
| CCS01490MFPR | Ø 14 |
| CCS01690MFPR | Ø 16 |
| CCS01890MFPR | Ø 18 |
| CCS02290MFPR | Ø 22 |
| CCS02890MFPR | Ø 28 |
| CCS03290MFPR | Ø 32 |
| CCS03590MFPR | Ø 35 |
| CCS04290MFPR | Ø 42 |
| CCS05490MFPR | Ø 54 |



COMAP

## COUDE CUIVRE À SOUDER 90° FF - PR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CCS01090FFPR | Ø 10 |
| CCS01290FFPR | Ø 12 |
| CCS01490FFPR | Ø 14 |
| CCS01690FFPR | Ø 16 |
| CCS01890FFPR | Ø 18 |
| CCS02290FFPR | Ø 22 |
| CCS02890FFPR | Ø 28 |
| CCS03290FFPR | Ø 32 |
| CCS03590FFPR | Ø 35 |
| CCS04290FFPR | Ø 42 |
| CCS05490FFPR | Ø 54 |



COMAP

## COUDE CUIVRE À SOUDER 90° MF GR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CCS01290MFGR | Ø 12 |
| CCS01490MFGR | Ø 14 |
| CCS01690MFGR | Ø 16 |
| CCS01890MFGR | Ø 18 |
| CCS02290MFGR | Ø 22 |
| CCS02890MFGR | Ø 28 |
| CCS03290MFGR | Ø 32 |
| CCS03590MFGR | Ø 35 |
| CCS04290MFGR | Ø 42 |
| CCS05490MFGR | Ø 54 |



COMAP

## COUDE CUIVRE À SOUDER 90° FF GR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CCS01290FFGR | Ø 12 |
| CCS01490FFGR | Ø 14 |
| CCS01690FFGR | Ø 16 |
| CCS01890FFGR | Ø 18 |
| CCS02290FFGR | Ø 22 |
| CCS02890FFGR | Ø 28 |
| CCS03290FFGR | Ø 32 |
| CCS03590FFGR | Ø 35 |
| CCS04290FFGR | Ø 42 |
| CCS05490FFGR | Ø 54 |

# MANCHONS, CHAPEAUX ET CLARINETTES CUIVRE À SOUDER



COMAP


## MANCHON CUIVRE À SOUDER ÉGAL

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MCS08E | Ø 8 |
| MCS010E | Ø 10 |
| MCS012E | Ø 12 |
| MCS014E | Ø 14 |
| MCS016E | Ø 16 |
| MCS018E | Ø 18 |
| MCS022E | Ø 22 |
| MCS028E | Ø 28 |
| MCS032E | Ø 32 |
| MCS035E | Ø 35 |
| MCS042E | Ø 42 |
| MCS054E | Ø 54 |

COMAP

## CHAPEAU GENDARME CUIVRE À SOUDER FF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CGCS012FF | Ø 12 |
| CGCS014FF | Ø 14 |
| CGCS016FF | Ø 16 |
| CGCS018FF | Ø 18 |
| CGCS022FF | Ø 22 |



COMAP

## CLARINETTE CUIVRE À SOUDER MF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CCS014MF | Ø 14 |
| CCS016MF | Ø 16 |
| CCS018MF | Ø 18 |
| CCS022MF | Ø 22 |



Photos non contractuelles

# TÉS ET RÉDUCTIONS CUIVRE À SOUDER



## TÉ CUIVRE À SOUDER RÉDUIT

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| TCS0101210R | Ø 10-12-10 |
| TCS0121012R | Ø 12-10-12 |
| TCS0121210R | Ø 12-12-10 |
| TCS0121412R | Ø 12-14-12 |
| TCS0121612R | Ø 12-16-12 |
| TCS0141212R | Ø 14-12-12 |
| TCS0141214R | Ø 14-12-14 |
| TCS0141412R | Ø 14-14-12 |
| TCS0141614R | Ø 14-16-14 |
| TCS0161016R | Ø 16-10-16 |
| TCS0161212R | Ø 16-12-12 |
| TCS0161214R | Ø 16-12-14 |
| TCS0161216R | Ø 16-12-16 |
| TCS0161412R | Ø 16-14-12 |
| TCS0161414R | Ø 16-14-14 |
| TCS0161416R | Ø 16-14-16 |
| TCS0161612R | Ø 16-16-12 |
| TCS0161614R | Ø 16-16-14 |
| TCS0161814R | Ø 16-18-14 |
| TCS0161816R | Ø 16-18-16 |
| TCS0162216R | Ø 16-22-16 |
| TCS0181218R | Ø 18-12-18 |
| TCS0181414R | Ø 18-14-14 |
| TCS0181416R | Ø 18-14-16 |
| TCS0181418R | Ø 18-14-18 |
| TCS0181614R | Ø 18-16-14 |
| TCS0181616R | Ø 18-16-16 |
| TCS0181618R | Ø 18-16-18 |
| TCS0181812R | Ø 18-18-12 |
| TCS0181814R | Ø 18-18-14 |
| TCS0181816R | Ø 18-18-16 |
| TCS0182218R | Ø 18-22-18 |
| TCS0221222R | Ø 22-12-22 |
| TCS0221414R | Ø 22-14-14 |
| TCS0221418R | Ø 22-14-18 |
| TCS0221422R | Ø 22-14-22 |
| TCS0221614R | Ø 22-16-14 |
| TCS0221616R | Ø 22-16-16 |
| TCS0221618R | Ø 22-16-18 |
| TCS0221622R | Ø 22-16-22 |
| TCS0221816R | Ø 22-18-16 |
| TCS0221822R | Ø 22-18-22 |
| TCS0222214R | Ø 22-22-14 |
| TCS0222216R | Ø 22-22-16 |
| TCS0222218R | Ø 22-22-18 |
| TCS0281428R | Ø 28-14-28 |
| TCS0281628R | Ø 28-16-28 |
| TCS0281828R | Ø 28-18-28 |
| TCS0282222R | Ø 28-22-22 |
| TCS0282228R | Ø 28-22-28 |
| TCS0282816R | Ø 28-28-16 |
| TCS0282818R | Ø 28-28-18 |
| TCS0282822R | Ø 28-28-22 |



## TÉ CUIVRE À SOUDER ÉGAL FF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| TCS08E | Ø 8 |
| TCS010E | Ø 10 |
| TCS012E | Ø 12 |
| TCS014E | Ø 14 |
| TCS016E | Ø 16 |
| TCS018E | Ø 18 |
| TCS022E | Ø 22 |
| TCS028E | Ø 28 |
| TCS032E | Ø 32 |
| TCS035E | Ø 35 |
| TCS042E | Ø 42 |
| TCS054E | Ø 54 |



## RÉDUCTION CUIVRE À SOUDER FF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| RCS0108FF | Ø 10-8 |
| RCS0128FF | Ø 12-8 |
| RCS01210FF | Ø 12-10 |
| RCS01410FF | Ø 14-10 |
| RCS01412FF | Ø 14-12 |
| RCS01610FF | Ø 16-10 |
| RCS01612FF | Ø 16-12 |
| RCS01614FF | Ø 16-14 |
| RCS01812FF | Ø 18-12 |
| RCS01814FF | Ø 18-14 |
| RCS01816FF | Ø 18-16 |
| RCS02212FF | Ø 22-12 |
| RCS02214FF | Ø 22-14 |
| RCS02216FF | Ø 22-16 |
| RCS02218FF | Ø 22-18 |
| RCS02220FF | Ø 22-20 |
| RCS02816FF | Ø 28-16 |
| RCS02818FF | Ø 28-18 |
| RCS02822FF | Ø 28-22 |
| RCS03222FF | Ø 32-22 |
| RCS03228FF | Ø 32-28 |
| RCS03528FF | Ø 35-28 |
| RCS04222FF | Ø 42-22 |
| RCS04228FF | Ø 42-28 |
| RCS04232FF | Ø 42-32 |
| RCS04235FF | Ø 42-35 |
| RCS05242FF | Ø 52-42 |
| RCS05422FF | Ø 54-22 |
| RCS05428FF | Ø 54-28 |
| RCS05442FF | Ø 54-42 |



## RÉDUCTION CUIVRE À SOUDER MF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| RCS01210MF | Ø 12-10 |
| RCS01410MF | Ø 14-10 |
| RCS01412MF | Ø 14-12 |
| RCS01612MF | Ø 16-12 |
| RCS01614MF | Ø 16-14 |
| RCS01812MF | Ø 18-12 |
| RCS01814MF | Ø 18-14 |
| RCS01816MF | Ø 18-16 |
| RCS02018MF | Ø 20-18 |
| RCS02212MF | Ø 22-12 |
| RCS02214MF | Ø 22-14 |
| RCS02216MF | Ø 22-16 |
| RCS02218MF | Ø 22-18 |
| RCS02220MF | Ø 22-20 |
| RCS02814MF | Ø 28-14 |
| RCS02816MF | Ø 28-16 |
| RCS02818MF | Ø 28-18 |
| RCS02822MF | Ø 28-22 |
| RCS03222MF | Ø 32-22 |
| RCS03228MF | Ø 32-28 |
| RCS03518MF | Ø 35-18 |
| RCS03522MF | Ø 35-22 |
| RCS03528MF | Ø 35-28 |
| RCS04228MF | Ø 42-28 |
| RCS04235MF | Ø 42-35 |
| RCS05435MF | Ø 54-35 |


Photos non contractuelles

# GAMME SUDOPRESS





Applications : la gamme SudoPress Eau est idéale pour les installations sanitaires et de chauffage. En rénovation, elle permet un travail propre sur un réseau cuivre existant. Bénéfices : système de sertissage COMAP. Rapide, économique, polyvalent et sécurisant. Bague Visu-Control® détachable permettant un contrôle visuel et tactile du sertissage. Le joint breveté vous indique, lors des essais de pression, si vous avez omis de sertir un raccord. Système de double sertissage (profil V) – le tube est guidé et correctement positionné : le joint est protégé. Caractéristiques : raccords SudoPress profil V de 12 à 54 mm (profil M de 76,1 à 108 mm). Certifié CSTBat. Avis technique 14/11-1624. Certifié ATG pour la gamme SudoPress Gaz.



## BOUCHON CUIVRE À SERTIR F

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| BCSE12F | Ø 12 |
| BCSE14F | Ø 14 |
| BCSE16F | Ø 16 |
| BCSE18F | Ø 18 |
| BCSE22F | Ø 22 |
| BCSE28F | Ø 28 |



## COUDE CUIVRE À SERTIR 90° FF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CCSE1290FF | Ø 12 |
| CCSE1490FF | Ø 14 |
| CCSE1690FF | Ø 16 |
| CCSE1890FF | Ø 18 |
| CCSE2290FF | Ø 22 |
| CCSE2890FF | Ø 28 |
| CCSE3590FF | Ø 35 |
| CCSE4290FF | Ø 42 |
| CCSE5490FF | Ø 54 |



## COUDE CUIVRE À SERTIR 90° MF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CCSE1290MF | Ø 12 |
| CCSE1490MF | Ø 14 |
| CCSE1690MF | Ø 16 |
| CCSE1890MF | Ø 18 |
| CCSE2290MF | Ø 22 |
| CCSE2890MF | Ø 28 |
| CCSE3590MF | Ø 35 |
| CCSE4290MF | Ø 42 |
| CCSE5490MF | Ø 54 |



## COUDE CUIVRE À SERTIR 45° FF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CCSE1245FF | Ø 12 |
| CCSE1445FF | Ø 14 |
| CCSE1645FF | Ø 16 |
| CCSE1845FF | Ø 18 |
| CCSE2245FF | Ø 22 |
| CCSE2845FF | Ø 28 |
| CCSE3545FF | Ø 35 |
| CCSE4245FF | Ø 42 |
| CCSE5445FF | Ø 54 |



## COUDE CUIVRE À SERTIR 45° MF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CCSE1245MF | Ø 12 |
| CCSE1445MF | Ø 14 |
| CCSE1645MF | Ø 16 |
| CCSE1845MF | Ø 18 |
| CCSE2245MF | Ø 22 |
| CCSE2845MF | Ø 28 |
| CCSE3545MF | Ø 35 |
| CCSE4245MF | Ø 42 |



## COUDE CUIVRE À SERTIR 90° F

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CCSE141290F | Ø 14-1/2 |
| CCSE161290F | Ø 16-1/2 |



## COUDE CUIVRE À SERTIR 90° M

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CCSE121290M | Ø 12-1/2 |
| CCSE141290M | Ø 14-1/2 |
| CCSE161290M | Ø 16-1/2 |
| CCSE223490M | Ø 22-3/4 |



## MANCHON CUIVRE À SERTIR FF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MCSE12FF | Ø 12 |
| MCSE14FF | Ø 14 |
| MCSE15FF | Ø 15 |
| MCSE16FF | Ø 16 |
| MCSE18FF | Ø 18 |
| MCSE22FF | Ø 22 |
| MCSE28FF | Ø 28 |
| MCSE35FF | Ø 35 |
| MCSE42FF | Ø 42 |
| MCSE54FF | Ø 54 |



## MAMELON CUIVRE À SERTIR FM

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MMCSE1212FM | Ø 12-1/2 |
| MMCSE1238FM | Ø 12-3/8 |
| MMCSE1412FM | Ø 14-1/2 |
| MMCSE1438FM | Ø 14-3/8 |
| MMCSE1612FM | Ø 16-1/2 |
| MMCSE1634FM | Ø 16-3/4 |
| MMCSE1812FM | Ø 18-1/2 |
| MMCSE1834FM | Ø 18-3/4 |
| MMCSE2212FM | Ø 22-1/2 |
| MMCSE2234FM | Ø 22-3/4 |

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MMCSE221FM | Ø 22-1 |
| MMCSE2834FM | Ø 28-3/4 |
| MMCSE281FM | Ø 28-1 |
| MMCSE42114FM | Ø 42-1 1/4 |

Photos non contractuelles



## MAMELON CUIVRE À SERTIR MM

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MMCSE1812MM | Ø 18-1/2 |
| MMCSE1834MM | Ø 18-3/4 |
| MMCSE2234MM | Ø 22-3/4 |
| MMCSE281MM | Ø 28-1 |
| MMCSE35114M | Ø 35-1 1/4 |
| MMCSE42112M | Ø 42-1 1/2 |
| MMCSE542M | Ø 54-2 |



## MANCHON CUIVRE À SERTIR FF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MACSE1238FF | Ø 12-3/8 |
| MACSE1212FF | Ø 12-1/2 |
| MACSE1412FF | Ø 14-1/2 |
| MACSE1612FF | Ø 16-1/2 |
| MACSE1812FF | Ø 18-1/2 |
| MACSE1834FF | Ø 18-3/4 |
| MACSE2212FF | Ø 22-1/2 |

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MACSE2234FF | Ø 22-3/4 |
| MACSE221FF | Ø 22-1 |
| MACSE2834FF | Ø 28-3/4 |
| MACSE281FF | Ø 28-1 |

## MAMELON CUIVRE À SERTIR Ø 22-3/4 MF

Réf FIC : MMCSE2234MF





## RÉDUCTION CUIVRE À SERTIR FF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| RCSE1412FF | Ø 14-12 |
| RCSE1512FF | Ø 15-12 |
| RCSE1614FF | Ø 16-14 |
| RCSE1816FF | Ø 18-16 |
| RCSE2218FF | Ø 22-18 |
| RCSE2822FF | Ø 28-22 |
| RCSE3528FF | Ø 35-28 |
| RCSE4235FF | Ø 42-35 |



## RÉDUCTION CUIVRE À SERTIR MF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| RCSE1412MF | Ø 14-12 |
| RCSE1612MF | Ø 16-12 |
| RCSE1614MF | Ø 16-14 |
| RCSE1812MF | Ø 18-12 |
| RCSE1814MF | Ø 18-14 |
| RCSE1816MF | Ø 18-16 |
| RCSE2214MF | Ø 22-14 |
| RCSE2215MF | Ø 22-15 |
| RCSE2216MF | Ø 22-16 |
| RCSE2218MF | Ø 22-18 |

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| RCSE2818MF | Ø 28-18 |
| RCSE2822MF | Ø 28-22 |
| RCSE3522MF | Ø 35-22 |
| RCSE3528MF | Ø 35-28 |
| RCSE4222MF | Ø 42-22 |
| RCSE4228MF | Ø 42-28 |
| RCSE4235MF | Ø 42-35 |
| RCSE5435MF | Ø 54-35 |
| RCSE5442MF | Ø 54-42 |



## TÉ CUIVRE À SERTIR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| TCSE12 | Ø 12 |
| TCSE14 | Ø 14 |
| TCSE15 | Ø 15 |
| TCSE16 | Ø 16 |
| TCSE18 | Ø 18 |
| TCSE22 | Ø 22 |
| TCSE28 | Ø 28 |
| TCSE35 | Ø 35 |
| TCSE42 | Ø 42 |
| TCSE54 | Ø 54 |
| TCSE141214 | Ø 14-12-14 |
| TCSE161214 | Ø 16-12-14 |
| TCSE161416 | Ø 16-14-16 |
| TCSE181218 | Ø 18-12-18 |
| TCSE181418 | Ø 18-14-18 |
| TCSE181618 | Ø 18-16-18 |
| TCSE221222 | Ø 22-12-22 |
| TCSE221422 | Ø 22-14-22 |
| TCSE221622 | Ø 22-16-22 |

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| TCSE221818 | Ø 22-18-18 |
| TCSE221822 | Ø 22-18-22 |
| TCSE222218 | Ø 22-22-18 |
| TCSE281828 | Ø 28-18-28 |
| TCSE282228 | Ø 28-22-28 |
| TCSE282822 | Ø 28-28-22 |
| TCSE352235 | Ø 35-22-35 |
| TCSE352828 | Ø 35-28-28 |
| TCSE352835 | Ø 35-28-35 |
| TCSE422242 | Ø 42-22-42 |
| TCSE423542 | Ø 42-35-42 |
| TCSE542254 | Ø 54-22-54 |
| TCSE543554 | Ø 54-35-54 |
| TCSE544254 | Ø 54-42-54 |



## ÉCROU TOURNANT CUIVRE À SERTIR FF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| ETCSE1238F | Ø 12-3/8 |
| ETCSE1212F | Ø 12-1/2 |
| ETCSE1438F | Ø 14-3/8 |
| ETCSE1412F | Ø 14-1/2 |
| ETCSE1434F | Ø 14-3/4 |
| ETCSE1612F | Ø 16-1/2 |
| ETCSE1634F | Ø 16-3/4 |
| ETCSE1834F | Ø 18-3/4 |
| ETCSE2234F | Ø 22-3/4 |
| ETCSE221F | Ø 22-1 |
| ETCSE28114F | Ø 28-1 1/4 |
| ETCSE28112F | Ø 28-1 1/2 |
| ETCSE35114F | Ø 35-1 1/4 |
| ETCSE35112F | Ø 35-1 1/2 |
| ETCSE422F | Ø 42-2 |

Photos non contractuelles

# PLOMBERIE CUIVRE/LAITON



## UNION CUIVRE À SERTIR FF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| UCSE1834FF | Ø 18-3/4 F |
| UCSE281FF | Ø 28-1 F |



## UNION CUIVRE À SERTIR MM

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| UCSE1834MM | Ø 18-3/4 M |
| UCSE281MM | Ø 28-1 M |



## TÉ CUIVRE À SERTIR Ø 35-1/2-35 FFF

Réf FIC : TCSE351235FFF



## COUDE CUIVRE À SERTIR 90° FF GAZ

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CCSE1490FFG | Ø 14 |
| CCSE1690FFG | Ø 16 |
| CCSE1890FFG | Ø 18 |
| CCSE2290FFG | Ø 22 |
| CCSE2890FFG | Ø 28 |
| CCSE3590FFG | Ø 35 |
| CCSE4290FFG | Ø 42 |



## COUDE CUIVRE À SERTIR 90° MF GAZ

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CCSE1490MFG | Ø 14 |
| CCSE1690MFG | Ø 16 |
| CCSE1890MFG | Ø 18 |
| CCSE2290MFG | Ø 22 |
| CCSE2890MFG | Ø 28 |
| CCSE3590MFG | Ø 35 |



## COUDE CUIVRE À SERTIR 45° MF GAZ

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CCSE1445MFG | Ø 14 |
| CCSE1645MFG | Ø 16 |
| CCSE1845MFG | Ø 18 |
| CCSE2245MFG | Ø 22 |



## MANCHON CUIVRE À SERTIR FF GAZ

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MCSE14FFG | Ø 14 |
| MCSE16FFG | Ø 16 |
| MCSE18FFG | Ø 18 |
| MCSE22FFG | Ø 22 |
| MCSE28FFG | Ø 28 |
| MCSE35FFG | Ø 35 |
| MCSE42FFG | Ø 42 |



## MANCHON CUIVRE À SERTIR LONG GAZ

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MCSE14LG | Ø 14 |
| MCSE16LG | Ø 16 |
| MCSE18LG | Ø 18 |
| MCSE22LG | Ø 22 |
| MCSE28LG | Ø 28 |



## COUDE CUIVRE À SERTIR 45° FF GAZ

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CCSE1445FFG | Ø 14 |
| CCSE1645FFG | Ø 16 |
| CCSE1845FFG | Ø 18 |
| CCSE2245FFG | Ø 22 |
| CCSE2845FFG | Ø 28 |
| CCSE3545FFG | Ø 35 |



## RÉDUCTION CUIVRE À SERTIR MF GAZ

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| RCSE1614MFG | Ø 16-14 |
| RCSE1814MFG | Ø 18-14 |
| RCSE1816MFG | Ø 18-16 |
| RCSE2214MFG | Ø 22-14 |
| RCSE2216MFG | Ø 22-16 |
| RCSE2218MFG | Ø 22-18 |
| RCSE2816MFG | Ø 28-16 |
| RCSE2818MFG | Ø 28-18 |
| RCSE2822MFG | Ø 28-22 |
| RCSE3528MFG | Ø 35-28 |
| RCSE4222MFG | Ø 42-22 |




## ÉCROU TOURNANT CUIVRE À SERTIR GAZ

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| ETJPCSE1212G | Ø 12-1/2 |
| ETJPCSE1412G | Ø 14-1/2 |
| ETJPCSE1634G | Ø 16-3/4 |
| ETJPCSE1834G | Ø 18-3/4 |
| ETJPCSE2234G | Ø 22-3/4 |



## TÉ CUIVRE À SERTIR RÉDUIT F

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| TCSER181418FG | Ø 18-14-18 |
| TCSER181618FG | Ø 18-16-18 |
| TCSER221422FG | Ø 22-14-22 |
| TCSER221622FG | Ø 22-16-22 |
| TCSER221822FG | Ø 22-18-22 |



## TÉ CUIVRE À SERTIR ÉGAL F GAZ

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| TCSEE14FG | Ø 14 |
| TCSEE16FG | Ø 16 |
| TCSEE18FG | Ø 18 |

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| TCSEE22FG | Ø 22 |
| TCSEE28FG | Ø 28 |
| TCSEE42FG | Ø 42 |

Photos non contractuelles



VSH

### BOUCHON CUIVRE À SERTIR F GAZ

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| BCSE14FG | Ø 14 |
| BCSE16FG | Ø 16 |
| BCSE18FG | Ø 18 |
| BCSE22FG | Ø 22 |

REYNOLDS CUIVRE SAS

### COUPE CUIVRE RECUIT

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CCR121ML | Ø 12 - 1 ML |
| CCR141ML | Ø 14 - 1 ML |
| CCR161ML | Ø 16 - 1 ML |
| CCR181ML | Ø 18 - 1 ML |
| CCR221ML | Ø 22 - 1 ML |
| CCR122ML | Ø 12 - 2 ML |
| CCR142ML | Ø 14 - 2 ML |
| CCR162ML | Ø 16 - 2 ML |
| CCR182ML | Ø 18 - 2 ML |
| CCR222ML | Ø 22 - 2 ML |

VSH

### JOINT GAZ Ø 14



Réf FIC : 330374

## BARRES, GAINES ET COURONNES

REYNOLDS CUIVRE SAS

### BARRE CUIVRE ÉCROUI 5 ML

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| BACE65ML | Ø 6 |
| BACE85ML | Ø 8 |
| BACE105ML | Ø 10 |
| BACE125ML | Ø 12 |
| BACE145ML | Ø 14 |
| BACE165ML | Ø 16 |
| BACE185ML | Ø 18 |
| BACE225ML | Ø 22 |
| BACE285ML | Ø 28 |
| BACE325ML | Ø 32 |
| BACE355ML | Ø 35 |
| BACE425ML | Ø 42 |
| BACE545ML | Ø 54 |
| BACE5415 | Ø 54 - EP. 1,5 |



Courant

### GAINE PROTECTION CUIVRE 50 ML

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| GPC1950ML | Ø 19 |
| GPC2350ML | Ø 23 |
| GPC2950ML | Ø 29 |

Courant

### GAINE PROTECTION CUIVRE 100 ML

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| GPC13100ML | Ø 13 |
| GPC16100ML | Ø 16 |



REYNOLDS CUIVRE SAS

### COURONNE CUIVRE RECUIT

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CNCR125ML | Ø 12 - 5 ML |
| CNCR145ML | Ø 14 - 5 ML |
| CNCR165ML | Ø 16 - 5 ML |
| CNCR1210ML | Ø 12 - 10 ML |
| CNCR1410ML | Ø 14 - 10 ML |
| CNCR1610ML | Ø 16 - 10 ML |
| CNCR1225ML | Ø 12 - 25 ML |
| CNCR1425ML | Ø 14 - 25 ML |
| CNCR1625ML | Ø 16 - 25 ML |
| CNCR650ML | Ø 6 - 50 ML |
| CNCR850ML | Ø 8 - 50 ML |
| CNCR1050ML | Ø 10 - 50 ML |
| CNCR1250ML | Ø 12 - 50 ML |
| CNCR1450ML | Ø 14 - 50 ML |
| CNCR1650ML | Ø 16 - 50 ML |
| CNCR1835ML | Ø 18 - 35 ML |
| CNCR2235ML | Ø 22 - 35 ML |



REYNOLDS CUIVRE SAS

### COURONNE CUIVRE GAINE 25 ML

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CNCG1225ML | Ø 12 |
| CNCG1425ML | Ø 14 |
| CNCG1625ML | Ø 16 |
| CNCG1825ML | Ø 18 |
| CNCG2225ML | Ø 22 |



Photos non contractuelles

# PLOMBERIE CUIVRE/LAITON


## GAMME PER PBTUB/AC-FIX

### TUBE PER NU 120 ML



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CNPN12B120 | Ø 12 BLEU |
| CNPN12R120 | Ø 12 ROUGE |
| CNPN16B120 | Ø 16 BLEU |
| CNPN16R120 | Ø 16 ROUGE |

### TUBE PER GAÎNÉ 100 ML

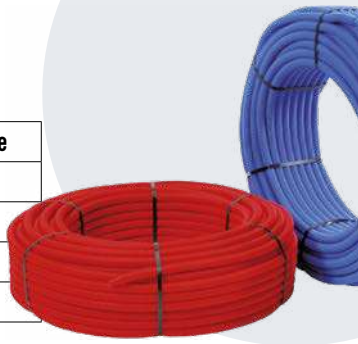

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CNPG12B100 | Ø 12 BLEU |
| CNPG12R100 | Ø 12 ROUGE |
| CNPG16B100 | Ø 16 BLEU |
| CNPG16R100 | Ø 16 ROUGE |

### COURONNE PER GAÎNÉE DOUBLE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CNPG12B50 | Ø 12 BLEU |
| CNPG12R50 | Ø 12 ROUGE |
| CNPG16B50 | Ø 16 BLEU |
| CNPG16R50 | Ø 16 ROUGE |
| CNPG20B50 | Ø 20 BLEU |
| CNPG20R50 | Ø 20 ROUGE |
| CNPG25B50 | Ø 25 BLEU |
| CNPG25R50 | Ø 25 ROUGE |

### COURONNE PER GAÎNÉE DOUBLE



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CNPG12D100 | Ø 12 - 100 ML |
| CNPG16D50M | Ø 16 - 50 ML |

### AC-FIX

### COFFRET COMPLET POUR RACCORD À GLISSEMENT 12 - 25

Réf FIC : 325736



### RACCORD MÂLE PB 20 X 25 Ø 3/4



Réf FIC : 194409

### RACCORD 680 EC 3/4



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 160940 | Ø 13 x 16 |
| 159478 | Ø 16 x 20 |

### RESSORT DE CINTRAGE PER 13 X 16 RES16



Réf FIC : 250237

## ÉLÉMENTS PER À GLISSEMENT

### COUDE PER LAITON À GLISSEMENT M



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CLGL1238M | Ø 12-3/8 |
| CLGL1212MR | Ø 12-1/2 |
| CLGL1612FR | Ø 16-1/2 |

### COUDE PER LAITON À GLISSEMENT F



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CLGL1238F | Ø 12-3/8 |
| CLGL1612F | Ø 16-1/2 |
| CLGL2012F | Ø 20-1/2 |

### COUDE PER LAITON À GLISSEMENT



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CLGL12 | Ø 12 |
| CLGL16 | Ø 16 |
| CLGL20 | Ø 20 |
| CLGL25 | Ø 25 |

### COUDE PER APPLIQUE LAITON À GLISSEMENT



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CALGL1212 | Ø 12-1/2 |
| CALGL1612 | Ø 16-1/2 |
| CALGL2012 | Ø 20-1/2 |

Photos non contractuelles



## COUDE PER LAITON À GLISSEMENT ÉCROU TOURNANT

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CLGL1212ET | Ø 12-1/2 |
| CLGL1612ET | Ø 16-1/2 |
| CLGL1634ET | Ø 16-3/4 |
| CLGL2012ET | Ø 20-1/2 |
| CLGL2034ET | Ø 20-3/4 |
| CLGL2534ET | Ø 25-3/4 |



## MAMELON PER LAITON À GLISSEMENT M FIXE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MMLGL1238MF | Ø 12-3/8 |
| MMLGL1212MF | Ø 12-1/2 |
| MMLGL1638MF | Ø 16-3/8 |
| MMLGL1612MF | Ø 16-1/2 |
| MMLGL1634MF | Ø 16-3/4 |
| MMLGL2012MF | Ø 20-1/2 |
| MMLGL2034MF | Ø 20-3/4 |
| MMLGL2512MF | Ø 25-1/2 |
| MMLGL2534MF | Ø 25-3/4 |
| MMLGL251MF | Ø 25-1 |



## MANCHON PER LAITON À GLISSEMENT ÉGAL

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MALGL12E | Ø 12 |
| MALGL16E | Ø 16 |
| MALGL20E | Ø 20 |
| MALGL25E | Ø 25 |



## ADAPTATION PER LAITON À GLISSEMENT CUIVRE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| ALGL1212C | Ø 12-12 |
| ALGL1214C | Ø 12-14 |
| ALGL1612C | Ø 16-12 |
| ALGL1614C | Ø 16-14 |
| ALGL1616C | Ø 16-16 |
| ALGL2016C | Ø 20-16 |



## SORTIE SIMPLE PLANCHER 13 X 16

Réf FIC : 141414



## TÉ PER LAITON À GLISSEMENT RÉDUIT

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| TLGL161212R | Ø 16-12-12 |
| TLGL161216R | Ø 16-12-16 |
| TLGL161612R | Ø 16-16-12 |
| TLGL162016R | Ø 16-20-16 |
| TLGL201220R | Ø 20-12-20 |
| TLGL201620R | Ø 20-16-20 |
| TLGL251625R | Ø 25-16-25 |
| TLGL252025R | Ø 20-20-25 |



## TÉ PER LAITON À GLISSEMENT F

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| TLGL121212F | Ø 12-1/2-12 |
| TLGL161216F | Ø 16-1/2-16 |
| TLGL201220F | Ø 20-1/2-20 |



## MANCHON PER LAITON À GLISSEMENT RÉDUIT

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MALGL1612R | Ø 16-12 |
| MALGL2012R | Ø 20-12 |
| MALGL2016R | Ø 20-16 |
| MALGL252RD | Ø 25-20 |
| MALGL251RD | Ø 25-16 |



## ÉCROU PER TOURNANT LAITON À GLISSEMENT

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| ETLGL1238 | Ø 12-3/8 |
| ETLGL1212 | Ø 12-1/2 |
| ETLGL1634 | Ø 16-3/4 |
| ETLGL1638 | Ø 16-3/8 |
| ETLGL1612 | Ø 16-1/2 |
| ETLGL2034 | Ø 20-3/4 |
| ETLGL2012 | Ø 20-1/2 |
| ETLGL2534 | Ø 25-3/4 |
| ETLGL251 | Ø 25-1 |



## TÉ PER LAITON À GLISSEMENT ÉGAL

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| TLGL12E | Ø 12 |
| TLGL16E | Ø 16 |
| TLGL20E | Ø 20 |
| TLGL25E | Ø 25 |



## MANCHON PER LAITON À GLISSEMENT F FIXE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MALGL1212FF | Ø 12-1/2 |
| MALGL1612FF | Ø 16-1/2 |

Photos non contractuelles

# ÉLÉMENTS PER À SERTIR

PLOMBERIE CUIVRE/LAITON



AC-FIX

## COUDE PER LAITON À SERTIR ÉGAL

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CLSE12EPER | Ø 12 |
| CLSE16EPER | Ø 16 |
| CLSE20EP | Ø 20 |



AC-FIX

## COUDE PER LAITON À SERTIR F

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CLSE1212FP | Ø 12-1/2 |
| CLSE1612FP | Ø 16-1/2 |
| CLSE2012FP | Ø 20-1/2 |



AC-FIX

## COUDE PER LAITON À SERTIR ÉCROU TOURNANT

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CLSE1212ETP | Ø 12-1/2 |
| CLSE1612ETP | Ø 16-1/2 |
| CLSE1634ETP | Ø 16-3/4 |
| CLSE2034ETP | Ø 20-3/4 |



AC-FIX

## COUDE PER LAITON À SERTIR M

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CLSE1212MP | Ø 12-1/2 |
| CLSE1612MP | Ø 16-1/2 |



AC-FIX

## COUDE PER APPLIQUE LAITON À SERTIR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CALSE1212P | Ø 12-1/2 |
| CALSE1612P | Ø 16-1/2 |



AC-FIX

## MANCHON PER LAITON À SERTIR ÉGAL

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MALSE12EPER | Ø 12 |
| MALSE16EPER | Ø 16 |
| MALSE20EPER | Ø 20 |



AC-FIX

## MANCHON PER LAITON À SERTIR RÉDUIT

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MALSE121RP | Ø 12-16 |
| MALSE162RP | Ø 16-20 |



AC-FIX

## MANCHON PER LAITON À SERTIR Ø 16 1/2 F FIXE

Réf FIC : MALSE1612FFP



AC-FIX

## MAMELON PER LAITON À SERTIR M FIXE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MMLSE1238MFP | Ø 12-3/8 |
| MMLSE1212MFP | Ø 12-1/2 |
| MMLSE1638MFP | Ø 16-3/8 |
| MMLSE1634MFP | Ø 16-3/4 |
| MMLSE1612MFP | Ø 16-1/2 |
| MMLSE2012MFP | Ø 20-1/2 |
| MMLSE2034MFP | Ø 20-3/4 |



AC-FIX

## TÉ PER LAITON À SERTIR RÉDUIT

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| TLSE161216RP | Ø 16-12-16 |
| TLSE161612RP | Ø 16-16-12 |
| TLSE201216RP | Ø 20-12-16 |
| TLSE201220RP | Ø 20-12-20 |
| TLSE201616RP | Ø 20-16-16 |
| TLSE201620RP | Ø 20-16-20 |



AC-FIX

## TÉ PER LAITON À SERTIR ÉGAL

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| TLSE12EP | Ø 12 |
| TLSE16EP | Ø 16 |
| TLSE20EP | Ø 20 |



AC-FIX

## ÉCROU TOURNANT PER LAITON À SERTIR F

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| ETLSE1238P | Ø 12-3/8 |
| ETLSE1212P | Ø 12-1/2 |
| ETLSE1612P | Ø 16-1/2 |
| ETLSE1634P | Ø 16-3/4 |
| ETLSE2012P | Ø 20-1/2 |
| ETLSE2034P | Ø 20-3/4 |
| ETLSE2534P | Ø 25-3/4 |



AC-FIX

## ADAPTATION PER LAITON À SERTIR CUIVRE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| ALSE1212CPER | Ø 12-12 |
| ALSE1214CPER | Ø 12-14 |
| ALSE1614CPER | Ø 16-14 |
| ALSE1616CPER | Ø 16-16 |



AC-FIX

## TÉ PER LAITON À SERTIR F

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| TLSE121212FP | Ø 12-1/2-12 |
| TLSE161216FP | Ø 16-1/2-16 |
| TLSE201220FP | Ø 20-1/2-20 |



AC-FIX

## BAGUE PER LAITON À SERTIR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| BGLSE16P | Ø 16 |
| BGLSE20P | Ø 20 |

Photos non contractuelles

# GAMME PER REHAU

REHAU

## COURONNE PER GAÎNÉE ROUGE ET BLEU

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CNPG12B70R | Ø 12 - 70 ml bleu |
| CNPG12R70R | Ø 12 - 70 ml rouge |
| CNPG16B70R | Ø 16 - 70 ml bleu |
| CNPG16R70R | Ø 16 - 70 ml rouge |
| CNPG20B50R | Ø 20 - 50 ml bleu |
| CNPG20R50R | Ø 20 - 50 ml rouge |
| CNPG25B25R | Ø 25 - 25 ml bleu |
| CNPG25R25R | Ø 25 - 25 ml rouge |



REHAU

## COURONNE PER CALORIFUGE Ø 25 - 25 ML

Réf FIC : CNPC2525



REHAU

## BLOC DE RACCORDEMENT COLLECTEUR

Réf FIC : BRC

## BLOC DE RACCORDEMENT COLLECTEUR 1 M 3/4 F 1/2


Réf FIC : BRC1M34F12

## BLOC DE FINITION COLLECTEUR LA PAIRE

Réf FIC : BFC

## JEU DE 2 SUPPORTS MURAUX

Réf FIC : J2SM

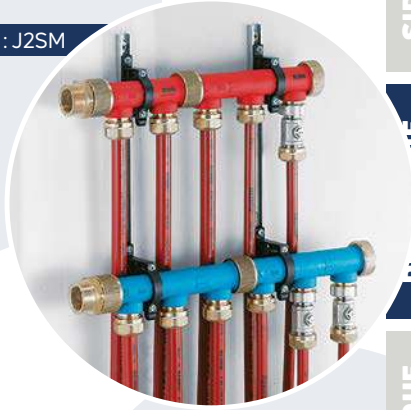

REHAU

## COURONNE PER RAUTHERM HYDRO

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| **Simple** | |
| 64388 | ø 10 x 12 - 100 ML BLEU |
| 64389 | ø 10 x 12 - 100 ML ROUGE |
| 64390 | ø 13 X 16 - 100 ML BLEU |
| 64391 | ø 13 X 16 - 100 ML ROUGE |
| 64392 | ø 16 X 20 - 50 ML BLEU |
| 64393 | ø 16 X 20 - 50 ML ROUGE |
| **Duo** | |
| 64396 | ø 10 x 12 - 50 ML BLEU/ROUGE |
| 64397 | ø 13 x 16 - 50 ML BLEU/ROUGE |





REHAU

## VANNE D'ARRÊT POUR COLLECTEUR 3/4 FM

Réf FIC : VAPC34FM



## BARRE ASSEMBLAGE 1 M POUR COLLECTEUR

Réf FIC : BA1MPC

## BARRETTE FIXATION 1 M POUR TUBE 16 - 20

Réf FIC : BAF1MPT1620

## FIXATION UNIVERSELLE POUR BARRETTE

Réf FIC : FUPB

REHAU

## RACCORD TUBE/COLLECTEUR À VISSER



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| RTCVI1211 | Ø 12 x 1,1 |
| RTCVI1615 | Ø 16 x 1,5 |
| RTCVI2019 | Ø 20 x 1,9 |

REHAU

## PLATINE ROBINETTERIE SANITAIRE L 150 MM



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| PPS1212150 | Ø 12-1/2 |
| PPS1612150 | Ø 16-1/2 |

REHAU

## ÉLÉMENT COLLECTEUR

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| ECB2C | Bleu 2 circuits |
| ECR2C | Rouge 2 circuits |
| ECB3C | Bleu 3 circuits |
| ECR3C | Rouge 3 circuits |

REHAU

## COUDE LAITON À GLISSEMENT F ÉCROU PRISONNIER



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CLGL1212FEPR | Ø 12-1/2 |
| CLGL1612FEPR | Ø 16-1/2 |
| CLGL2034FEPR | Ø 20-3/4 |

REHAU

## COUDE LAITON À GLISSEMENT



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CLGL1212R | Ø 12-12 |
| CLGL1616R | Ø 16-16 |
| CLGL2020R | Ø 20-20 |
| CLGL2525R | Ø 25-25 |
| CLGL3232R | Ø 32-32 |

Photos non contractuelles

# PLOMBERIE CUIVRE/LAITON



REHAU

## COUDE LAITON À GLISSEMENT M

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CLGL1212MR | Ø 12-1/2 |
| CLGL1612MR | Ø 16-1/6 |
| CLGL2034MR | Ø 20-3/4 |
| CLGL2534MR | Ø 25-3/4 |

REHAU

## COUDE LAITON À GLISSEMENT Ø 12 - 1/2 F COURT

Réf FIC : CLGL1212FCR



REHAU

## TÉ LAITON À GLISSEMENT ÉGAL

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| TLGL121212R | Ø 12-12-12 |
| TLGL161616R | Ø 16-16-16 |
| TLGL202020R | Ø 20-20-20 |
| TLGL252525R | Ø 25-25-25 |



REHAU

## TÉ LAITON À GLISSEMENT RÉDUIT

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| TLGL161212RR | Ø 16-12-12 |
| TLGL161216RR | Ø 16-12-16 |
| TLGL162016RR | Ø 16-20-16 |
| TLGL201220RR | Ø 20-12-20 |
| TLGL201616R | Ø 20-16-16 |
| TLGL201620RR | Ø 20-16-20 |
| TLGL202016R | Ø 20-20-16 |
| TLGL251625RR | Ø 25-16-25 |



REHAU

## MANCHON LAITON À GLISSEMENT ÉGAL

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MALGL1212ER | Ø 12-12 |
| MALGL1616ER | Ø 16-16 |
| MALGL2020ER | Ø 20-20 |
| MALGL255ER | Ø 25-25 |
| MALGL3232ER | Ø 32-32 |



REHAU

## MANCHON LAITON À GLISSEMENT F FIXE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MALGL1612FFR | Ø 16-1/2 |
| MALGL2012FR | Ø 20-1/2 |
| MALGL2034FR | Ø 20-3/4 |
| MALGL2534FR | Ø 25-3/4 |
| MALGL251FR | Ø 25-1 |
| MALGL321FR | Ø 32-1 |



REHAU

## TÉ LAITON À GLISSEMENT Ø 16-1/2-16 F

Réf FIC : TLGL161216FR



REHAU

## ÉCROU TOURNANT À GLISSEMENT F

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| ETLGL1238FR | Ø 12-3/8 |
| ETLGL1212FR | Ø 12-1/2 |
| ETLGL1612FR | Ø 16-1/2 |
| ETLGL1634FR | Ø 16-3/4 |
| ETLGL2012FR | Ø 20-1/2 |
| ETLGL2034FR | Ø 20-3/4 |
| ETLGL2534FR | Ø 25-3/4 |
| ETLGL251FR | Ø 25-1 |



REHAU

## MANCHON LAITON À GLISSEMENT RÉDUIT

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MALGL162RR | Ø 16-12 |
| MALGL2016RR | Ø 20-16 |
| MALGL2516RR | Ø 25-16 |
| MALGL2520RR | Ø 25-20 |



REHAU

## MAMELON LAITON À GLISSEMENT M

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MMLGL1212MR | Ø 12-1/2 |
| MMLGL1238MR | Ø 12-3/8 |
| MMLGL1612MR | Ø 16-1/2 |
| MMLGL1638MR | Ø 16-3/8 |
| MMLGL2034MR | Ø 20-3/4 |
| MMLGL251MR | Ø 25-1 |
| MMLGL2534MR | Ø 25-3/4 |
| MMLGL321MR | Ø 32-1 |



REHAU

## MAMELON LAITON À SOUDER

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MMLSO1212R | Ø 12-12 |
| MMLSO1214R | Ø 12-14 |
| MMLSO1614R | Ø 16-14 |
| MMLSO1616R | Ø 16-16 |
| MMLSO2022R | Ø 20-22 |



REHAU

## BAGUE LAITON À GLISSEMENT

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| BGLGL12R | Ø 12 |
| BGLGL16R | Ø 16 |
| BGLGL20R | Ø 20 |
| BGLGL25R | Ø 25 |
| BGLGL32R | Ø 32 |



REHAU

## BAGUE POLYMÈRE À GLISSEMENT


| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 64394 | Ø 16 |
| 64395 | Ø 20 |



REHAU

## CANNE COUDÉE PR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CCPR12150 | Ø 12 - 150 MM |
| CCPR12300 | Ø 12 - 300 MM |
| CCPR16150 | Ø 16 - 150 MM |
| CCPR16300 | Ø 16 - 300 MM |



REHAU

## COUDE ACIER CINTRAGE TUBE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CACT16R | Ø 16 |
| CACT25R | Ø 20 |

REHAU

## SUPPORT MURAL TYPE 097

Réf FIC : SMT097







**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35

**FIC, C'EST AUSSI ...**

**+ DE RÉFÉRENCES ...**

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# SYSTÈME MULTI-COUCHES

BARRES ET COURONNES MULTI-COUCHES ..... P. 353
GAMME MULTI-COUCHES VALSIR ..... P. 353
GAMME MULTI-COUCHES RBM ..... P. 356
GAMME MULTI-COUCHES AFY ..... P. 358
GAMME MULTI-COUCHES GEBO ..... P. 364
COLLIERS DE RÉPARATION ..... P. 365



Photos non contractuelles

# BARRES ET COURONNES MULTI-COUCHES

valsir

## BARRE MULTI-COUCHES


| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 64416 | Ø 26 - 3 ML |
| 64417 | Ø 32 - 3 ML |
| 64418 | Ø 40 - 3 ML |
| 64419 | Ø 50 - 3 ML |
| 64420 | Ø 63 - 3 ML |
| BAM165ML | Ø 16 - 5 ML |
| BAM205ML | Ø 20 - 5 ML |
| BAM265ML | Ø 26 - 5 ML |
| BAM325ML | Ø 32 - 5 ML |
| BAM405ML | Ø 40 - 5 ML |
| BAM505ML | Ø 50 - 5 ML |
| BAM635ML | Ø 63 - 5 ML |
| BAM755ML | Ø 75 - 5 ML |
| 64421 | Ø 90 - 5 ML |



valsir

## COURONNE MULTI-COUCHES NUE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CNM16100ML | Ø 16 - 100 ML |
| CNM16200ML | Ø 16 - 200 ML |
| CNM20100ML | Ø 20 - 100 ML |
| CNM2650ML | Ø 26 - 50 ML |
| CNM3250ML | Ø 32 - 50 ML |

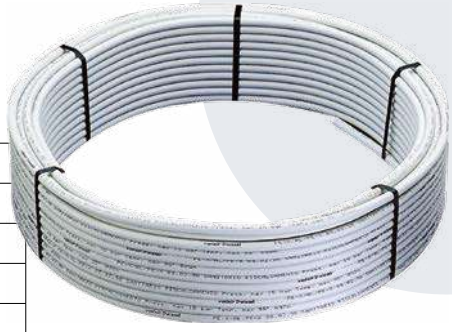

valsir

## COURONNE MULTI-COUCHES ISOLÉE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CNM1650MLI | Ø 16 - 50 ML 6 MM |
| CNM2050MLI | Ø 20 - 50 ML 6 MM |
| CNM2650MLI | Ø 26 - 50 ML 6 MM |
| CNM3225MLI | Ø 32 - 25 ML 10 MM |



valsir

## COURONNE MULTI-COUCHES 50 ML GAÎNÉE BLEU ET ROUGE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CNM1650MLGB | Ø 16 - BLEU |
| CNM1650MLGR | Ø 16 - ROUGE |
| CNM2050MLGB | Ø 20 - BLEU |
| CNM2050MLGR | Ø 20 - ROUGE |
| 64428 | Ø 26 - BLEU |
| 64429 | Ø 26 - ROUGE |



valsir

## COURONNE MULTI-COUCHES DUO

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 64430 | Ø 16 - 50 ML GAINE ROUGE/BLEU |
| 64431 | Ø 20 - 50 ML GAINE ROUGE/BLEU |



# ÉLÉMENTS MULTI-COUCHES VALSIR



valsir

## COUDE LAITON À SERTIR 90° FILETÉ MULTI-COUCHES M

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CLSE1612M90M | Ø 16-1/2 |
| CLSE1638M90M | Ø 16 -3/8 |
| 64451 | Ø 20-1/2 |
| 64452 | Ø 20-3/4 |
| 64454 | Ø 26-3/4 |
| 64453 | Ø 26-1 |
| 64455 | Ø 32-1 |
| 64441 | Ø 40-1 1/4 |



valsir

## COUDE LAITON À SERTIR 90° FILETÉ MULTI-COUCHES F

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CLSE1612F90M | Ø 16-1/2 |
| CLSE2012F90M | Ø 20-1/2 |
| CLSE2034F90M | Ø 20-3/4 |
| 64456 | Ø 26-3/4 |
| 64439 | Ø 40-1 1/4 |
| 64440 | Ø 50-1 1/2 |



valsir

## COUDE APPLIQUE LAITON À SERTIR MULTI-COUCHES F

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CALSE1612FM | Ø 16-1/2 |
| CALSE2012FM | Ø 20-1/2 |
| CALSE2034FM | Ø 20-3/4 |
| CALSE2634FM | Ø 26-3/4 |

Photos non contractuelles

# SYSTÈMES MULTI-COUCHES

valsir



## COUDE LAITON À SERTIR MULTI-COUCHES 90°

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CLSE1690M | Ø 16 |
| CLSE2090M | Ø 20 |
| CLSE2690M | Ø 26 |
| CLSE3290M | Ø 32 |
| CLSE4090M | Ø 40 |
| CLSE5090M | Ø 50 |
| CLSE6390M | Ø 63 |
| CLSE7590M | Ø 75 |
| 64437 | Ø 90 |

valsir



## COUDE LAITON À SERTIR MULTI-COUCHES 45°

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CLSE4045M | Ø 40 |
| CLSE5045M | Ø 50 |
| CLSE6345M | Ø 63 |
| CLSE7545M | Ø 75 |
| 64438 | Ø 90 |

valsir



## COUDE LAITON À SERTIR ÉCROU TOURNANT MULTI-COUCHES

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 64465 | Ø 16-3/8 |
| 64466 | Ø 16-3/4 |
| CLSE1612ETM | Ø 16-1/2 |
| CLSE2012ETM | Ø 20-1/2 |
| CLSE2034ETM | Ø 20-3/4 |
| CLSE2634ETM | Ø 26-3/4 |
| 64467 | Ø 32-1 1/4 |

valsir



## MANCHON LAITON À SERTIR RÉDUIT MULTI-COUCHES

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MALSE2016RM | Ø 20-16 |
| MALSE2616RM | Ø 26-16 |
| MALSE2620RM | Ø 26-20 |
| MALSE3220RM | Ø 32-20 |
| MALSE3226RM | Ø 32-26 |
| MALSE4026RM | Ø 40-26 |
| MALSE4032RM | Ø 40-32 |
| MALSE5032RM | Ø 50-32 |
| MALSE5040RM | Ø 50-40 |
| MALSE6340RM | Ø 63-40 |
| MALSE6350RM | Ø 63-50 |
| MALSE7563RM | Ø 75-63 |
| 64433 | Ø 90-63 |
| 64434 | Ø 90-75 |

valsir



## MANCHON LAITON À SERTIR MULTI-COUCHES ÉGAL

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MALSE16EM | Ø 16 |
| MALSE20EM | Ø 20 |
| MALSE26EM | Ø 26 |
| MALSE32EM | Ø 32 |
| MALSE40EM | Ø 40 |
| MALSE50EM | Ø 50 |
| MALSE63EM | Ø 63 |
| MALSE75EM | Ø 75 |
| 64432 | Ø 90 |

valsir



## TÉ LAITON À SERTIR F MULTI-COUCHES

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| TLSE1612FM | Ø 16-1/2 |
| TLSE2012FM | Ø 20-1/2 |
| TLSE2034FM | Ø 20-3/4 |
| TLSE2634FM | Ø 26-3/4 |
| TLSE3234FM | Ø 32-3/4 |
| TLSE321FM | Ø 32-1 |
| TLSE4034FM | Ø 40-3/4 |
| TLSE40114FM | Ø 40-1 1/4 |
| TLSE50114FM | Ø 50-1 1/4 |
| TLSE50112FM | Ø 50- 1 1/2 |
| 64442 | Ø 63-1 |
| TLSE632FM | Ø 63-2 |
| TLSE751FM | Ø 75-1 |
| 64443 | Ø 90-1 |
| 64444 | Ø 90-1 1/4 |

valsir



## MANCHON LAITON À SERTIR F MULTI-COUCHES

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 64450 | Ø 16-3/4 |
| MALSE1612FM | Ø 16-1/2 |
| MALSE2034FM | Ø 20-3/4 |
| MALSE2012FM | Ø 20-1/2 |
| MALSE2634FM | Ø 26-3/4 |
| MALSE261FM | Ø 26-1 |
| MALSE321FM | Ø 32-1 |
| MALSE401FM | Ø 40-1 |
| MALSE50112FM | Ø 50-1 1/2 |
| MALSE632FM | Ø 63-2 |
| MALSE75212FM | Ø 75-2 1/2 |
| 64436 | Ø 90-3 |

valsir



## MANCHON LAITON À SERTIR RÉPARATION MULTI-COUCHES

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MALSE16RM | Ø 16 |
| MALSE20RM | Ø 20 |
| MALSE26RM | Ø 26 |

valsir



## TÉ LAITON À SERTIR ÉGAL MULTI-COUCHES

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| TLSE16EM | Ø 16 |
| TLSE20EM | Ø 20 |
| TLSE26EM | Ø 26 |
| TLSE32EM | Ø 32 |
| TLSE40EM | Ø 40 |
| TLSE50EM | Ø 50 |
| TLSE63EM | Ø 63 |
| TLSE75EM | Ø 75 |

Photos non contractuelles



## TÉ LAITON À SERTIR RÉDUIT MULTI-COUCHES

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| TLSE162016RM | Ø 16-20-16 |
| TLSE201616RM | Ø 20-16-16 |
| TLSE201620RM | Ø 20-16-20 |
| TLSE202016RM | Ø 20-20-16 |
| 64457 | Ø 20-26-20 |
| 64461 | Ø 26-16-16 |
| TLSE261626RM | Ø 26-16-26 |
| TLSE262020RM | Ø 26-20-20 |
| TLSE262026RM | Ø 26-20-26 |
| 64458 | Ø 26-26-20 |
| 64459 | Ø 32-16-32 |
| 64462 | Ø 32-20-20 |
| TLSE322032RM | Ø 32-20-32 |
| TLSE322632RM | Ø 32-26-32 |
| 64460 | Ø 32-26-26 |
| TLSE402040RM | Ø 40-20-40 |
| TLSE402640RM | Ø 40-26-40 |
| TLSE403240RM | Ø 40-32-40 |
| TLSE502650RM | Ø 50-26-50 |
| TLSE503250RM | Ø 50-32-50 |
| TLSE504050RM | Ø 50-40-50 |
| TLSE633263RM | Ø 63-32-63 |
| TLSE634063RM | Ø 63-40-63 |
| TLSE635063RM | Ø 63-50-63 |
| TLSE754075RM | Ø 75-40-75 |
| 64446 | Ø 90-63-90 |



## ADAPTATION LAITON À SERTIR MULTI-COUCHES CUIVRE OU PER

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| ALSE1614CM | Ø 16-14 CUIVRE |
| ALSE1616CM | Ø 16-16 CUIVRE |
| ALSE1616PM | Ø 16-16 PER |
| 64471 | Ø 20-16 PER |
| 64470 | Ø 20-18 CUIVRE |
| ALSE2020PM | Ø 20-20 PER |
| 64468 | Ø 26-22 CUIVRE |
| 64469 | Ø 32-28 CUIVRE |



## ÉCROU TOURNANT LAITON À SERTIR MULTI-COUCHES

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| ETLSE1638M | Ø 16-3/8 |
| ETLSE1634M | Ø 16-3/4 |
| ETLSE1612M | Ø 16-1/2 |
| ETLSE2034M | Ø 20-3/4 |
| ETLSE2012M | Ø 20-1/2 |
| ETLSE2634M | Ø 26-3/4 |
| ETLSE261M | Ø 26-1 |
| 64463 | Ø 26-1 1/4 |
| ETLSE321M | Ø 32-1 |
| 64464 | Ø 32-1 1/4 |
| ETLSE40114M | Ø 40- 1 1/4 |
| ETLSE50112M | Ø 50-1 1/2 |
| ETLSE632M | Ø 63-2 |
| 64445 | Ø 75-2 1/2 |



## COLLIER LAITON À VISSER POUR DÉRIVATION MULTI-COUCHES

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CLVI5012DM | Ø 50-1/2 |
| CLVI6334DM | Ø 63-3/4 |

## COLLIER DE PIQUAGE À VISSER POUR DÉRIVATION MULTI-COUCHES

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 64425 | Ø 75-3/4 |
| 64426 | Ø 75-1 |
| 64427 | Ø 90-1 |




## MAMELON LAITON À SERTIR MULTI-COUCHES

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MMLSE1638M | Ø 16-3/8 |
| MMLSE1612M | Ø 16-1/2 |
| 64447 | Ø 16-3/4 |
| MMLSE2034M | Ø 20-3/4 |
| MMLSE2012M | Ø 20-1/2 |
| 64448 | Ø 26-1/2 |
| MMLSE2634M | Ø 26-3/4 |
| MMLSE261M | Ø 26-1 |
| MMLSE321M | Ø 32-1 |
| 64449 | Ø 32-1 1/4 |
| MMLSE40114M | Ø 40-1 1/4 |
| MMLSE50112M | Ø 50-1 1/2 |
| MMLSE632M | Ø 63-2 |

## PLATINE ROBINET LAITON À SERTIR MULTI-COUCHES


| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| PRLSE1612MM | Ø 16-1/2 monotrou |
| PRLSE163860M | Ø 16-3/8 entraxe 60 mm |
| PRLSE1612150M | Ø 16-1/2 entraxe 150 mm |
| PRLSE2012150M | Ø 20-1/2 entraxe 150 mm |

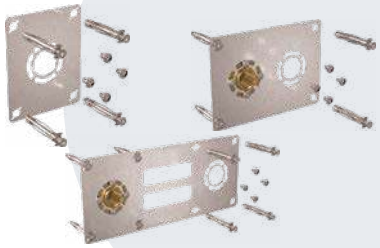

## PLATINE VALEXPRESS PLUS

- Pour cloison en plaque de plâtre de 12,5 mm (type BAI 3)
- Entraxe : 150 mm, 50 mm ou monotrou (suivant modèle)
- Raccords multi-couches PEXAl, M1XAl/sertissage multi-empreintes H, TH, U coudés VAISIR sous ATEC
- Température maximum : 95 °C
- Pression maximum : 10 bars
- Fluide : ECS/EFS
- Étanchéité à l'air attestée par un PV d'essai ou CSTB
- Fiabilité et longévité supérieures

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 64545 | Ø 16 X 2 - Ø 1/2 - MONO WC/MACHINE À LAVER |
| 64544 | Ø 16 X2 - Ø 3/8 ENTRAXE 50 MM - ÉVIER/LAVABO |
| 64542 | Ø 16 X 2 - Ø 1/2 ENTRAXE 150 MM - DOUCHE |
| 64543 | Ø 20 X 2 - Ø 1/2 ENTRAXE 150 MM - DOUCHE GRAND DÉBIT |

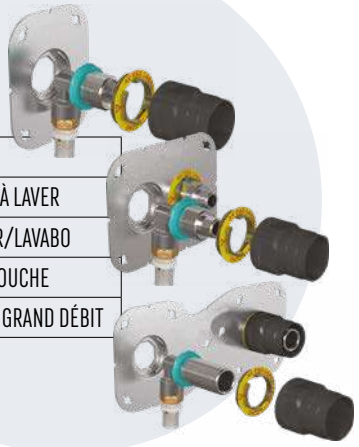

Photos non contractuelles

# SYSTÈMES MULTI-COUCHES



valsir

### COLLECTEUR + ROBINET FROID

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 41833 | Ø 16 MF 3/4- 2D M 1/2 |
| 41835 | Ø 16 MF 3/4 - 3D M 1/2 |

valsir

### TÊTE ROBINET ROUGE COLLECTEUR

Réf FIC : 41838



valsir

### RESSORT INTERNE



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 326614 | Ø 16 |
| 326615 | Ø 20 |

### RESSORT EXTERNE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 326616 | Ø 16 |
| 36996 | Ø 20 |

valsir

### COFFRET À SERTIR Ø 16/20/26

Réf FIC : 326609

valsir


### COUPE TUBE Ø 14 - 40

Réf FIC : 326617



valsir

### CALIBREUR



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 326618 | Ø 16 x 2 |
| 326619 | Ø 20 x 2 |
| 326620 | Ø 26 |
| 326621 | Ø 32 |

valsir

### FRAISE À BUTÉE POUR TUBE



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 53280 | 1/2 pour tube Ø 50 |
| 53281 | 3/4 pour tube Ø 63 et Ø 75 |
| 64424 | Ø 1 POUR TUBE Ø 75 ET 90 |

valsir

### BOUCHON ET PURGEUR MULTI-COUCHES



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 64422 | Ø 16 X 2 |
| 64423 | Ø 20 X 2 |

## ÉLÉMENTS MULTI-COUCHES RBM

RBM

### TUBE TITA FIX PE-RT 50 M

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 55901 | Ø 16 x 2 bleu |
| 55902 | Ø 16 x 2 rouge |
| 55905 | Ø 20 x 2 bleu |
| 55906 | Ø 20 x 2 rouge |



RBM

### TUBE TITA FIX PE-RT



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 55895 | Ø 16 x 2 barre 4 m |
| 55896 | Ø 20 x 2 barre 4 m |
| 55897 | Ø 26 x 3 barre 4 m |
| 55898 | Ø 32 x 3 barre 4 m |
| 55907 | Ø 26 x 3 barre 50 m |
| 63199 | Ø 32 x 3 barre 50 m |
| 55899 | Ø 16 x 2 barre 100 m |
| 55903 | Ø 20 x 2 barre 100 m |

RBM

### TUBE TITA FIX PE-RT ISOLÉ



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 65725 | 16 x 2 - 50 m |
| 65726 | 20 x 20 - 50 m |
| 65727 | 26 x 3 - 50 m |
| 65728 | 32 x 3 - 25 m |

RBM

### PLAQUE DE DOUCHE TITA-FIX Ø 16

Réf FIC : 65714

RBM

### COUDE CLOISON



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 55894 | Ø 16 x 2-1/2 |
| 55890 | Ø 20 x 2-1/2 |

RBM

### ÉCROU LIBRE F



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 55878 | Ø 16 x 2-1/2 |
| 63195 | Ø 16 x 2-3/8 |
| 63196 | Ø 16 x 2-3/4 |
| 55879 | Ø 20 x 2-1/2 |
| 55880 | Ø 20 x 2-3/4 |
| 55891 | Ø 26 x 2-3/4 |
| 55882 | Ø 26 x 3-1 |
| 55887 | Ø 32 x 3-1 1/4 |

Photos non contractuelles

RBM

## COUDE M



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 55866 | Ø 16 x 2-1/2 |
| 55888 | Ø 20 x 2-1/2 |
| 55889 | Ø 20 x 2-3/4 |
| 55893 | Ø 26 x 3-3/4 |
| 65716 | Ø 32 x 3-1 |

RBM

## COUDE F



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 55867 | Ø 16 x 2-1/2 |
| 55868 | Ø 20 x 2-1/2 |
| 55869 | Ø 20 x 2-3/4 |
| 55892 | Ø 26 x 3-3/4 |
| 65715 | Ø 32 x 1-1 |

RBM

## COUDE ÉGAL



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 55863 | Ø 16 x 16 |
| 55864 | Ø 20 x 20 |
| 55865 | Ø 26 x 26 |
| 55847 | Ø 32 x 32 |

RBM

## MANCHON M



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 55856 | Ø 16 x 2-1/2 |
| 63192 | Ø 16 x 2-3/8 |
| 55857 | Ø 20 x 2-1/2 |
| 55858 | Ø 20 x 2-3/4 |
| 55860 | Ø 26 x 3-3/4 |
| 55859 | Ø 26 x 3-1 |
| 55846 | Ø 32 x 3-1 |

RBM

## MANCHON F



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 55861 | Ø 16 x 2-1/2 |
| 55862 | Ø 20 x 2-1/2 |
| 55840 | Ø 20 x 2-3/4 |
| 55841 | Ø 26 x 3-3/4 |
| 55842 | Ø 26 x 3-1 |
| 55843 | Ø 32 x 3-1 |

RBM

## MANCHON ÉGAL



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 55849 | Ø 16 |
| 55850 | Ø 20 |
| 55851 | Ø 26 |
| 55844 | Ø 32 |

RBM

## TÉ M



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 65717 | Ø 16 x 1/2 x 16 |
| 65718 | Ø 20 x 1/2 x 20 |
| 65719 | Ø 26 x 3/4 x 26 |
| 65720 | Ø 32 x 3/4 x 32 |
| 65721 | Ø 32 x 1 x 32 |

RBM

## TÉ F



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 55876 | Ø 16 x 1/2 x 16 |
| 55877 | Ø 20 x 1/2 x 20 |
| 55885 | Ø 26 x 3/4 x 26 |
| 55886 | Ø 32 x 3/4 x 32 |

RBM

## MANCHON RÉDUIT



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 55852 | Ø 20 x 2-16 x 2 |
| 55853 | Ø 26 x 3-16 x 2 |
| 55854 | Ø 26 x 3-20 x 2 |
| 55883 | Ø 32 x 2-20 x 2 |
| 55855 | Ø 32 x 3-16 x 2 |
| 55845 | Ø 32 x 3-26 x 3 |

RBM

## TÉ ÉGAL



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 55870 | Ø 16 |
| 55871 | Ø 20 |
| 55872 | Ø 26 |
| 55881 | Ø 32 |

RBM

## TÉ RÉDUIT



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 63198 | Ø 20 x 16 x 16 |
| 55873 | Ø 20 x 16 x 20 |
| 55874 | Ø 26 x 16 x 26 |
| 65724 | Ø 26 x 20 x 16 |
| 55875 | Ø 26 x 20 x 26 |
| 55884 | Ø 32 x 20 x 32 |
| 55848 | Ø 32 x 26 x 32 |

RBM

## TÉ APPLIQUE



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 65722 | Ø 16 x 1/2 FX16 |
| 65723 | Ø 20 x 1/2 FX20 |

Photos non contractuelles

# ÉLÉMENTS MULTI-COUCHES AFY

SYSTÈMES MULTI-COUCHES



## COURBE ACIER À SOUDER NOIR 3D 90°

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CBAS0213D90N | Ø 21 |
| CBAS02693D90N | Ø 26,9 |
| CBAS03373D90N | Ø 33,7 |
| CBAS04243D90N | Ø 42,4 |
| CBAS04833D90N | Ø 48,3 |
| CBAS06033D90N | Ø 60,3 |
| CBAS0703D90N | Ø 70 |
| CBAS07613D90N | Ø 76,1 |
| CBAS08893D90N | Ø 88,9 |
| CBAS01023D90N | Ø 102 |
| CBAS01083D90N | Ø 108 |
| CBAS011433D90N | Ø 114,3 |
| CBAS01333D90N | Ø 133 |
| CBAS013973D90N | Ø 139,7 |
| CBAS01593D90N | Ø 159 |
| CBAS016833D90N | Ø 168,3 |
| CBAS02193D90N | Ø 219 |



## COURBE ACIER À SOUDER NOIR 5D 90°

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CBAS02695D90N | Ø 26,9 |
| CBAS03375D90N | Ø 33,7 |
| CBAS04245D90N | Ø 42,4 |
| CBAS04835D90N | Ø 48,3 |
| CBAS06035D90N | Ø 60,3 |
| CBAS07615D90N | Ø 76,1 |
| CBAS08895D90N | Ø 88,9 |
| CBAS01025D90N | Ø 102 |



## COUDE FONTE À VISSER MF 90° GR NOIR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CFVI14MF90GRN | Ø 1/4 |
| CFVI38MF90GRN | Ø 3/8 |
| CFVI12MF90GRN | Ø 1/2 |
| CFVI34MF90GRN | Ø 3/4 |
| CFVI1MF90GRN | Ø 1 |
| CFVI114MF90GRN | Ø 1-1/4 |
| CFVI112MF90GRN | Ø 1-1/2 |
| CFVI2MF90GRN | Ø 2 |



## COUDE FONTE À VISSER MM 90° GR NOIR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CFVI12 MM90GRN | Ø 1/2 |
| CFVI1MM90GRN | Ø 1 |
| CFVI2MM90GRN | Ø 2 |



## COUDE FONTE À VISSER FF 90° GR NOIR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CFVI38 FF90GRN | Ø 3/8 |
| CFVI34 FF90GRN | Ø 3/4 |
| CFVI1FF90GRN | Ø 1 |
| CFVI12 FF90GRN | Ø 1/2 |
| CFVI112FF90GRN | Ø 1-1/2 |
| CFVI114FF90GRN | Ø 1-1/4 |



## COUDE FONTE À VISSER MF 90° NOIR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CFVI14MF90PRN | Ø 1/4 |
| CFVI38MF90PRN | Ø 3/8 |
| CFVI12MF90PRN | Ø 1/2 |
| CFVI34MF90PRN | Ø 3/4 |
| CFVI1MF90PRN | Ø 1 |
| CFVI114MF90PRN | Ø 1-1/4 |
| CFVI112MF90PRN | Ø 1-1/2 |
| CFVI2MF90PRN | Ø 2 |
| CFVI21MF90PRN | Ø 2-1/2 |



## COUDE FONTE À VISSER FF 90° NOIR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CFVI14FF90PRN | Ø 1/4 |
| CFVI38FF90PRN | Ø 3/8 |
| CFVI12FF90PRN | Ø 1/2 |
| CFVI34FF90PRN | Ø 3/4 |
| CFVI1FF90PRN | Ø 1 |
| CFVI114FF90PRN | Ø 1-1/4 |
| CFVI112FF90PRN | Ø 1-1/2 |
| CFVI2FF90PRN | Ø 2 |
| CFVI212FF90PRN | Ø 2-1/2 |



## COUDE FONTE À VISSER FF 45° NOIR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CFVI12FF45N | Ø 1/2 |
| CFVI34FF45N | Ø 3/4 |
| CFVI1FF45N | Ø 1 |
| CFVI114FF45N | Ø 1-1/4 |
| CFVI112FF45N | Ø 1-1/2 |
| CFVI2FF45N | Ø 2 |

Photos non contractuelles



## COUDE UNION FONTE À VISSER MF 90° NOIR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CUFVI38MF90N | Ø 3/8 |
| CUFVI12MF90N | Ø 1/2 |
| CUFVI34MF90N | Ø 3/4 |
| CUFVI1MF90N | Ø 1 |
| CUFVI114MF90N | Ø 1-1/4 |
| CUFVI112MF90N | Ø 1-1/2 |
| CUFVI2MF90N | Ø 2 |



## COUDE UNION FONTE À VISSER FF 90° NOIR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CUFVI38FF90N | Ø 3/8 |
| CUFVI12FF90N | Ø 1/2 |
| CUFVI34FF90N | Ø 3/4 |
| CUFVI1FF90N | Ø 1 |
| CUFVI114FF90N | Ø 1-1/4 |
| CUFVI112FF90N | Ø 1-1/2 |
| CUFVI2FF90N | Ø 2 |



## MANCHON FONTE À VISSER FILETAGE DROITE/DROITE NOIR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MAFVI1FDDN | Ø 1 |
| MAFVI12FDDN | Ø 1/2 |
| MAFVI14FDDN | Ø 1/4 |
| MAFVI34FDDN | Ø 3/4 |
| MAFVI38FDDN | Ø 3/8 |
| MAFVI114FDDN | Ø 1-1/4 |
| MAFVI112FDDN | Ø 1-1/2 |
| MAFVI2FDDN | Ø 2 |
| MAFVI212FDDN | Ø 2-2/1 |
| MAFVI3FDDN | Ø 3 |



## MANCHON FONTE À VISSER FILETAGE DROITE/GAUCHE NOIR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MAFVI38FDGN | Ø 3/8 |
| MAFVI12FDGN | Ø 1/2 |
| MAFVI34FDGN | Ø 3/4 |
| MAFVI1FDGN | Ø 1 |
| MAFVI114FDGN | Ø 1-1/4 |
| MAFVI112FDGN | Ø 1-1/2 |
| MAFVI2FDGN | Ø 2 |



## MANCHON ACIER À VISSER NOIR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MAAVI14N | Ø 1/4 |
| MAAVI38N | Ø 3/8 |
| MAAVI12N | Ø 1/2 |
| MAAVI34N | Ø 3/4 |
| MAAVI1N | Ø 1 |
| MAAVI114N | Ø 1-1/4 |
| MAAVI112N | Ø 1-1/2 |
| MAAVI2N | Ø 2 |
| MAAVI212N | Ø 2-1/2 |
| MAAVI3N | Ø 3 |
| MAAVI4N | Ø 4 |



## MAMELON ACIER À VISSER L100 NOIR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MMAVI38L100N | Ø 3/8 |
| MMAVI12L100N | Ø 1/2 |
| MMAVI34L100N | Ø 3/4 |
| MMAVI14L100N | Ø 1/4 |
| MMAVI1L100N | Ø 1 |
| MMAVI114L100N | Ø 1-1/4 |
| MMAVI112L100N | Ø 1-1/2 |
| MMAVI2L100N | Ø 2 |
| MMAVI212L100N | Ø 2-1/2 |
| MMAVI3L100N | Ø 3 |
| MMAVI4L100N | Ø 4 |



## MAMELON FONTE À VISSER FILETAGE DROITE/DROITE NOIR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MMFVI14DDN | Ø 1/4 |
| MMFVI38DDN | Ø 3/8 |
| MMFVI12DDN | Ø 1/2 |
| MMFVI34DDN | Ø 3/4 |
| MMFVI1DDN | Ø 1 |
| MMFVI114DDN | Ø 1-1/4 |
| MMFVI112DDN | Ø 1-1/2 |
| MMFVI2DDN | Ø 2 |
| MMFVI212DDN | Ø 2-1/2 |
| MMFVI3DDN | Ø 3 |
| MMFVI4DDN | Ø 4 |



## MAMELON FONTE À VISSER FILETAGE DROITE/GAUCHE NOIR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MMFVI12DGN | Ø 1/2 |
| MMFVI1DGN | Ø 1 |
| MMFVI114DGN | Ø 1-1/4 |
| MMFVI112DGN | Ø 1-1/2 |

Photos non contractuelles

# SYSTÈMES MULTI-COUCHES



### TÉ FONTE À VISSER F ÉGAL NOIR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| TFVI14FEN | Ø 1/4 |
| TFVI38FEN | Ø 3/8 |
| TFVI12FEN | Ø 1/2 |
| TFVI34FEN | Ø 3/4 |
| TFVI3FEN | Ø 3 |
| TFVI1FEN | Ø 1 |
| TFVI114EN | Ø 1-1/4 |
| TFVI112EN | Ø 1-1/2 |
| TFVI2FEN | Ø 2 |
| TFVI212FEN | Ø 2-1/2 |



### TÉ FONTE À VISSER F RÉDUIT

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| TFVI341234FR | Ø 3/4-1/2-3/4 |
| TFVI34134FR | Ø 3/4-1-3/4 |
| TFVI1121FR | Ø 1-1/2-1 |
| TFVI1341FR | Ø 1-3/4-1 |
| TFVI11412114FR | Ø 1 1/4-1/2-1 1/4 |
| TFVI11434114FR | Ø 1 1/4-3/4-1 1/4 |
| TFVI11141114FR | Ø 1 1/4-1-1 1/4 |



### RÉDUCTION ACIER À SOUDER CONCENTRIQUE NOIR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| RAS0337269CN | Ø 33,7 x 26,9 |
| RAS0424269CN | Ø 42,4 x 26,9 |
| RAS0483269CN | Ø 48,3 x 26,9 |
| RAS0483337CN | Ø 48,3 x 33,7 |
| RAS0603337CN | Ø 60,3 x 33,7 |
| RAS0603424CN | Ø 60,3 x 42,4 |
| RAS0603483CN | Ø 60,3 x 48,3 |
| RAS0761424CN | Ø 76,1 x 42,4 |
| RAS0761483CN | Ø 76,1 x 48,3 |
| RAS0761603CN | Ø 76,1 x 60,3 |
| RAS0889483CN | Ø 88,9 x 48,3 |
| RAS0889603CN | Ø 88,9 x 60,3 |
| RAS0889761CN | Ø 88,9 x 76,1 |
| RAS0108889CN | Ø 108 x 88,9 |
| RAS01143603CN | Ø 114,3 x 60,3 |
| RAS01143889CN | Ø 114,3 x 88,9 |
| RAS0133114CN | Ø 133 x 114 |
| RAS0168114CN | Ø 168 x 114 |
| RAS0168139CN | Ø 168 x 139 |
| RAS0219168CN | Ø 219 x 168 |



### RÉDUCTION FONTE À VISSER MM NOIR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| RFVI1214MMN | Ø 1/2-1/4 |
| RFVI1238MMN | Ø 1/2-3/8 |
| RFVI3438MMN | Ø 3/4-3/8 |
| RFVI3412MMN | Ø 3/4-1/2 |
| RFVI112MMN | Ø 1-1/2 |
| RFVI34MMN | Ø 1-3/4 |
| RFVI11434MMN | Ø 1 1/4-3/4 |
| RFVI1141MMN | Ø 1 1/4-1 |
| RFVI11234MMN | Ø 1-1/2-3/4 |
| RFVI1121MMN | Ø 1 1/2-1 |
| RFVI11-1MMN | Ø 1 1/2-1 1/4 |
| RFVI21MMN | Ø 2-1 |
| RFVI2114MMN | Ø 2-1 1/4 |
| RFVI2112MMN | Ø 2-1 1/2 |
| RFVI2122MMN | Ø 2 1/2-2 |



### RÉDUCTION FONTE À VISSER FF NOIR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| RFVI1238FFN | Ø 1/2-3/8 |
| RFVI3438FFN | Ø 3/4-3/8 |
| RFVI3412FFN | Ø 3/4-1/2 |
| RFVI112FFN | Ø 1-1/2 |
| RFVI134FFN | Ø 1-3/4 |
| RFVI11412FFN | Ø 1 1/4-1/2 |
| RFVI11434FFN | Ø 1 1/4-3/4 |
| RFVI1141FFN | Ø 1 1/4-1 |
| RFVI11234FFN | Ø 1 1/2-3/4 |
| RFVI1121FFN | Ø 1 1/2-1 |
| RFVI112114FFN | Ø 1 1/2-1 1/4 |
| RFVI21FFN | Ø 2-1 |
| RFVI214FFN | Ø 2-1/4 |
| RFVI2112FFN | Ø 2-1 1/2 |



### RÉDUCTION FONTE À VISSER FM NOIR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| RFVI1214FMN | Ø 1/2-1/4 |
| RFVI1238FMN | Ø 1/2-3/8 |
| RFVI3412FMN | Ø 3/4-1/2 |
| RFVI112FMN | Ø 1-1/2 |
| RFVI134FMN | Ø 1-3/4 |
| RFVI11434FMN | Ø 1 1/4-3/4 |
| RFVI1141FMN | Ø 1 1/4-1 |
| RFVI1121FMN | Ø 1 1/2-1 |
| RFVI112114FMN | Ø 1 1/2-1 1/4 |

Photos non contractuelles



## RÉDUCTION FONTE À VISSER MF NOIR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| RFVI3814MFN | Ø 3/8-1/4 |
| RFVI1214MFN | Ø 1/2-1/4 |
| RFVI1238MFN | Ø 1/2-3/8 |
| RFVI3414MFN | Ø 3/4-1/4 |
| RFVI3438MFN | Ø 3/4-3/8 |
| RFVI3412MFN | Ø 3/4-1/2 |
| RFVI138MFN | Ø 1-3/8 |
| RFVI134MFN | Ø 1-3/4 |
| RFVI112MFN | Ø 1-1/2 |
| RFVI1418MFN | Ø 1/4-1/8 |
| RFVI11412MFN | Ø 1 1/4-1/2 |
| RFVI11434MFN | Ø 1 1/4-3/4 |
| RFVI1141MFN | Ø 1 1/4-1 |
| RFVI11234MFN | Ø 1 1/2-3/4 |
| RFVI1121MFN | Ø 1 1/2-1 |
| RFVI112114MFN | Ø 1 1/2-1 1/4 |
| RFVI21MFN | Ø 2-1 |
| RFVI2114MFN | Ø 2-1 1/4 |
| RFVI2112MFN | Ø 2-1 1/2 |
| RFVI2121MFN | Ø 2 1/2-1 |
| RFVI212114MFN | Ø 2 1/2-1 1/4 |
| RFVI2122MFN | Ø 2 1/2-2 |
| RFVI3112MFN | Ø 3-1 1/2 |
| RFVI32MFN | Ø 3-2 |
| RFVI3212MFN | Ø 3-2 1/2 |
| RFVI43MFN | Ø 4-3 |



## UNION FONTE À VISSER FF JOINT CONIQUE NOIR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| UFVI12FFJCN | Ø 1/2 |
| UFVI34FFJCN | Ø 3/4 |
| UFVI1FFJCN | Ø 1 |
| UFVI114FFJCN | Ø 1-1/4 |
| UFVI112FFJCN | Ø 1-1/2 |
| UFVI2FFJCN | Ø 2 |
| UFVI3FFJCN | Ø 3 |



## UNION FONTE À VISSER MF JOINT CONIQUE NOIR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| UFVI38MFJCN | Ø 3/8 |
| UFVI12MFJCN | Ø 1/2 |
| UFVI34MFJCN | Ø 3/4 |
| UFVI1MFJCN | Ø 1 |
| UFVI114MFJCN | Ø 1-1/4 |
| UFVI112MFJCN | Ø 1-1/2 |
| UFVI2MFJCN | Ø 2 |
| UFVI212MFJCN | Ø 2-1/2 |
| UFVI3MFJCN | Ø 3 |



## BOUCHON FONTE À VISSER F NOIR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| BFVI14FN | Ø 1/4 |
| BFVI38FN | Ø 3/8 |
| BFVI12FN | Ø 1/2 |
| BFVI34FN | Ø 3/4 |
| BFVI1FN | Ø 1 |
| BFVI114FN | Ø 1-1/4 |
| BFVI112FN | Ø 1-1/2 |
| BFVI2FN | Ø 2 |
| BFVI212FN | Ø 2-1/2 |



## BOUCHON FONTE À VISSER M NOIR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| BFVI14MN | Ø 1/4 |
| BFVI38MN | Ø 3/8 |
| BFVI12MN | Ø 1/2 |
| BFVI34MN | Ø 3/4 |
| BFVI1MN | Ø 1 |
| BFVI114MN | Ø 1-1/4 |
| BFVI112MN | Ø 1-1/2 |
| BFVI2MN | Ø 2 |
| BFVI212MN | Ø 2-1/2 |



## CROIX FONTE À VISSER FF NOIR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CRFVI12FN | Ø 1/2 |
| CRFVI34FN | Ø 3/4 |
| CRFVI1FN | Ø 1 |



## FOND ACIER À SOUDER BOMBÉ NOIR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| FOAS0337BN | Ø 33,7 |
| FOAS0424BN | Ø 42,4 |
| FOAS0483BN | Ø 48,3 |
| FOAS0603BN | Ø 60,3 |
| FOAS0761BN | Ø 76,1 |
| FOAS0889BN | Ø 88,9 |
| FOAS0102BN | Ø 102 |
| FOAS0108BN | Ø 108 |
| FOAS01143BN | Ø 114,3 |
| FOAS0133BN | Ø 133 |
| FOAS01397BN | Ø 139,7 |
| FOAS0159BN | Ø 159 |
| FOAS01683BN | Ø 168,3 |
| FOAS01937BN | Ø 193,7 |
| FOAS02191BN | Ø 219,1 |
| FOAS0244BN | Ø 244 |

## ALLONGE FONTE À VISSER Ø 3/4 FM NOIR

Réf FIC : ALFVI34FMN



Photos non contractuelles

# SYSTÈMES MULTI-COUCHES



## COURBE ACIER À SOUDER 3D 90° GALVA

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CBAS0213D90G | Ø 21 |
| CBAS02693D90G | Ø 26,9 |
| CBAS03373D90G | Ø 33,7 |
| CBAS04243D90G | Ø 42,4 |
| CBAS04833D90G | Ø 48,3 |
| CBAS06033D90G | Ø 60,3 |
| CBAS07613D90G | Ø 76,1 |
| CBAS08893D90G | Ø 88,9 |



## COUDE FONTE À VISSER 90° GR GALVA FF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CFVI12FF90GRG | Ø 1/2 |
| CFVI34FF90GRG | Ø 3/4 |
| CFVI1FF90GRG | Ø 1 |
| CFVI114FF90GRG | Ø 1-1/4 |
| CFVI112FF90GRG | Ø 1-1/2 |
| CFVI2FF90GRG | Ø 2 |



## COUDE UNION FONTE À VISSER 90° GALVA MF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CUFVI38MF90G | Ø 3/8 |
| CUFVI12MF90G | Ø 1/2 |
| CUFVI34MF90G | Ø 3/4 |
| CUFVI1MF90G | Ø 1 |
| CUFVI114MF90G | Ø 1-1/4 |
| CUFVI112MF90G | Ø 1-1/2 |
| CUFVI2MF90G | Ø 2 |



## MANCHON FONTE À VISSER FILETAGE DROITE/GAUCHE GALVA

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MAFVI12GFDG | Ø 1/2 |
| MAFVI34GFDG | Ø 3/4 |
| MAFVI1GFDG | Ø 1 |
| MAFVI114GFDG | Ø 1-1/4 |
| MAFVI112GFDG | Ø 1-1/2 |
| MAFVI2FDGG | Ø 2 |



## COUDE ACIER À VISSER 90° GR GALVA MM

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CFVI12MM90GRG | Ø 1/2 |
| CFVI114MM90GRG | Ø 1-1/4 |



## COUDE FONTE À VISSER 90° GALVA FF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CFVI38FF90PRG | Ø 3/8 |
| CFVI12FF90PRG | Ø 1/2 |
| CFVI112FF90PRG | Ø 1-1/2 |
| CFVI114FF90PRG | Ø 1-1/4 |
| CFVI34FF90PRG | Ø 3/4 |
| CFVI1FF90PRG | Ø 1 |
| CFVI2FF90PRG | Ø 2 |



## COUDE UNION FONTE À VISSER 90° GALVA FF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CUFVI38FF90G | Ø 3/8 |
| CUFVI12FF90G | Ø 1/2 |
| CUFVI34FF90G | Ø 3/4 |
| CUFVI1FF90G | Ø 1 |
| CUFVI114FF90G | Ø 1-1/4 |
| CUFVI112FF90G | Ø 1-1/2 |
| CUFVI2FF90G | Ø 2 |



## MANCHON FONTE À VISSER FILETAGE DROITE/DROITE GALVA

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MAFVI38FDDG | Ø 3/8 |
| MAFVI12FDDG | Ø 1/2 |
| MAFVI34FDDG | Ø 3/4 |
| MAFVI1FDDG | Ø 1 |
| MAFVI114FDDG | Ø 1-1/4 |
| MAFVI112FDDG | Ø 1-1/2 |
| MAFVI2FDDG | Ø 2 |



## COUDE FONTE À VISSER 90° GR GALVA MF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CFVI38MF90GRG | Ø 3/8 |
| CFVI12MF90GRG | Ø 1/2 |
| CFVI34MF90GRG | Ø 3/4 |
| CFVI1MF90GRG | Ø 1 |
| CFVI114MF90GRG | Ø 1-1/4 |
| CFVI112MF90GRG | Ø 1-1/2 |
| CFVI2MF90GRG | Ø 2 |



## COUDE FONTE À VISSER 90° GALVA MF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CFVI38MF90PRG | Ø 3/8 |
| CFVI12MF90PRG | Ø 1/2 |
| CFVI34MF90PRG | Ø 3/4 |
| CFVI1MF90PRG | Ø 1 |
| CFVI114MF90PRG | Ø 1-1/4 |
| CFVI112MF90PRG | Ø 1-1/2 |
| CFVI2MF90PRG | Ø 2 |



## MAMELON ACIER À VISSER GALVA

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MMAVI12L100G | Ø 1/2 - L 100 |
| MMAVI12L200G | Ø 1/2 - L 200 |
| MMAVI34L100G | Ø 3/4 - L 100 |
| MMAVI34L200G | Ø 3/4 - L 200 |
| MMAVI1L100G | Ø 1 - L 100 |
| MMAVI1L200G | Ø 1 - L 200 |
| MMAVI38L100G | Ø 3/8 - L 100 |
| MMAVI114L100G | Ø 1-1/4 - L 100 |
| MMAVI114L200G | Ø 1-1/4 - L 200 |
| MMAVI112L100G | Ø 1-1/2 - L 100 |
| MMAVI112L200G | Ø 1-1/2 - L 200 |
| MMAVI2L100G | Ø 2 - L 100 |
| MMAVI2L200G | Ø 2 - L 200 |

Photos non contractuelles



## RÉDUCTION FONTE À VISSER GALVA MM

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| RFVI1238MMG | Ø 1/2-3/8 |
| RFVI3412MMG | Ø 3/4-1/2 |
| RFVI112MMG | Ø 1-1/2 |
| RFVI134MMG | Ø 1-3/4 |
| RFVI11412MMG | Ø 1 1/4-1/2 |
| RFVI11434MMG | Ø 1 1/4-3/4 |
| RFVI1141MMG | Ø 1 1/4-1 |
| RFVI11234MMG | Ø 1 1/2-3/4 |
| RFVI1121MMG | Ø 1 1/2-1 |
| RFVI112114MMG | Ø 1 1/2-1 1/4 |
| RFVI21MMG | Ø 2-1 |
| RFVI2114MMG | Ø 2-1 1/4 |
| RFVI2112MMG | Ø 2-1 1/2 |



## RÉDUCTION FONTE À VISSER GALVA FM

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| RFVI1238FMG | Ø 1/2-3/8 |
| RFVI3412FMG | Ø 3/4-1/2 |
| RFVI112FMG | Ø 1-1/2 |
| RFVI134FMG | Ø 1-3/4 |
| RFVI11434FMG | Ø 1 1/4-3/4 |
| RFVI1141FMG | Ø 1 1/4-1 |
| RFVI1121FMG | Ø 1 1/2-1 |
| RFVI112114FMG | Ø 1 1/2-1 1/4 |



## RÉDUCTION FONTE À VISSER GALVA FF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| RFVI3438FFG | Ø 3/4-3/8 |
| RFVI3412FFG | Ø 3/4-1/2 |
| RFVI112FFG | Ø 1-1/2 |
| RFVI134FFG | Ø 1-3/4 |
| RFVI11412FFG | Ø 1 1/4-1/2 |
| RFVI11434FFG | Ø 1 1/4-3/4 |
| RFVI1141FFG | Ø 1 1/4-1 |
| RFVI11234FFG | Ø 1 1/2-3/4 |
| RFVI1121FFG | Ø 1 1/2-1 |
| RFVI112114FFG | Ø 1 1/2-1 1/4 |
| RFVI2114FFG | Ø 2-1 1/4 |
| RFVI2112FFG | Ø 2-1 1/2 |



## RÉDUCTION FONTE À VISSER GALVA MF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| RFVI1214MFG | Ø 1/2-1/4 |
| RFVI1238MFG | Ø 1/2-3/8 |
| RFVI3438MFG | Ø 3/4-3/8 |
| RFVI3412MFG | Ø 3/4-1/2 |
| RFVI112MFG | Ø 1-1/2 |
| RFVI134MFG | Ø 1-3/4 |
| RFVI11412MFG | Ø 1 1/4-1/2 |
| RFVI11434MFG | Ø 1 1/4-3/4 |
| RFVI1141MFG | Ø 1 1/4-1 |
| RFVI11234MFG | Ø 1 1/2-3/4 |
| RFVI1121MFG | Ø 1 1/2-1 |
| RFVI112114MFG | Ø 1 1/2-1 1/4 |
| RFVI212MFG | Ø 2-1/2 |
| RFVI21MFG | Ø 2-1 |
| RFVI2114MFG | Ø 2-1 1/4 |
| RFVI2112MFG | Ø 2-1 1/2 |



## TÉ FONTE À VISSER ÉGAL GALVA F

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| TFVI38FEG | Ø 3/8 |
| TFVI12FEG | Ø 1/2 |
| TFVI34FEG | Ø 3/4 |
| TFVI1FEG | Ø 1 |
| TFVI114FEG | Ø 1-1/4 |
| TFVI112FEG | Ø 1-1/2 |
| TFVI2FEG | Ø 2 |



## UNION FONTE À VISSER JOINT CONIQUE GALVA MF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| UFVI34MFJCG | Ø 3/4 |
| UFVI1MFJCG | Ø 1 |
| UFVI12MFJCG | Ø 1/2 |
| UFVI114MFJCG | Ø 1-1/4 |
| UFVI112MFJCG | Ø 1-1/2 |
| UFVI2MFJCG | Ø 2 |



## UNION FONTE À VISSER JOINT CONIQUE GALVA FF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| UFVI38FFJCG | Ø 3/8 |
| UFVI12FFJCG | Ø 1/2 |
| UFVI34FFJCG | Ø 3/4 |
| UFVI1FFJCG | Ø 1 |
| UFVI114FFJCG | Ø 1-1/4 |
| UFVI112FFJCG | Ø 1-1/2 |
| UFVI2FFJCG | Ø 2 |



Photos non contractuelles

# SYSTÈMES MULTI-COUCHES



### BOUCHON FONTE À VISSER GALVA F

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| BFVI38FG | Ø 3/8 |
| BFVI12FG | Ø 1/2 |
| BFVI34FG | Ø 3/4 |
| BFVI1FG | Ø 1 |
| BFVI114FG | Ø 1-1/4 |
| BFVI112FG | Ø 1-1/2 |
| BFVI2FG | Ø 2 |



### BOUCHON FONTE À VISSER GALVA M

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| BFVI38MG | Ø 3/8 |
| BFVI12MG | Ø 1/2 |
| BFVI34MG | Ø 3/4 |
| BFVI1MG | Ø 1 |
| BFVI114MG | Ø 1-1/4 |
| BFVI112MG | Ø 1-1/2 |
| BFVI2MG | Ø 2 |



### BRIDE À SOUDER ACIER À COLLERETTE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| BRASO25PN40C | Ø 25 - PN 40 |
| BRASO32PN40C | Ø 32 - PN 40 |
| BRASO40PN40C | Ø 40 - PN 40 |
| BRASO50PN16C | Ø 50 - PN 16 |
| BRASO65PN16C | Ø 65 - PN 16 |
| BRASO80PN16C | Ø 80 - PN 16 |
| BRASO100PN16C | Ø 100 - PN 16 |
| BRASO12513916C | Ø 125/139 - PN 16 |
| BRASO15015916C | Ø 150-159 - PN 16 |
| BRASO15016816C | Ø 150-168 - PN 16 |



### BRIDE ACIER PLEINE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| BRA20PN40P | Ø 20 - PN 40 |
| BRA25PN40P | Ø 25 - PN 40 |
| BRA32PN40P | Ø 32 - PN 40 |
| BRA50PN16P | Ø 50 - PN 16 |
| BRA65PN16P | Ø 65 - PN 16 |
| BRA80PN16P | Ø 80 - PN 16 |
| BRA100PN16P | Ø 100 - PN 16 |
| BRA125PN16P | Ø 125 - PN 16 |
| BRA150PN16P | Ø 150 - PN 16 |
| BRA200PN16P | Ø 200 - PN 16 |



### BRIDE À SOUDER ACIER PLATE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| BRASO20PN40P | Ø 20 - PN 40 |
| BRASO25PN40P | Ø 25 - PN 40 |
| BRASO32PN40P | Ø 32 - PN 40 |
| BRASO40PN40P | Ø 40 - PN 40 |
| BRASO50PN16P | Ø 50 - PN 16 |
| BRASO65PN16P | Ø 65 - PN 16 |
| BRASO80PN16P | Ø 80 - PN 16 |
| BRASO100PN16P | Ø 100 - PN 16 |
| BRASO12513916P | Ø 125-139 - PN 16 |
| BRASO15016816P | Ø 150-168 - PN 16 |
| BRASO200PN10P | Ø 200 - PN 10 |



### BRIDE ACIER À VISSER Ø 1

Réf FIC : BAVI1

## ÉLÉMENTS MULTI-COUCHES GEBO



### MANCHON GALVA À COMPRESSION RÉPARATION TUBES ACIER

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MAGCO12RTA | Ø 1/2 |
| MAGCO34RTA | Ø 3/4 |
| MAGCO1RTA | Ø 1 |
| MAGCO114RTA | Ø 1-1/4 |
| MAGCO112RTA | Ø 1-1/2 |
| MAGCO2RTA | Ø 2 |



### ADAPTATION GALVA À COMPRESSION RÉPARATION TUBES ACIER

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| AGCO38FRTA | Ø 3/8 |
| AGCO12FRTA | Ø 1/2 |
| AGCO34FRTA | Ø 3/4 |
| AGCO1FRTA | Ø 1 |
| AGCO114FRTA | Ø 1-1/4 |
| AGCO112FRTA | Ø 1-1/2 |
| AGCO2FRTA | Ø 2 |

### TÉ RÉDUIT FONTE 26 X 15 X 26 N°130R GALVA

Réf FIC : 38238



Photos non contractuelles

# COLLIERS DE RÉPARATION

sferaco
ROBINETTERIE & RACCORDS

## COLLIER INOX DE RÉPARATION TUBES ACIER

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CI2125RTA | Ø 21-25 |
| CI2630RTA | Ø 26-30 |
| CI2933RTA | Ø 29-33 |
| CI3337RTA | Ø 33-37 |
| CI3842RTA | Ø 38-42 |
| CI4245RTA | Ø 42-45 |
| CI4851RTA | Ø 48-51 |
| CI5560RTA | Ø 55-60 |





**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35



**FIC, C'EST AUSSI ...**
**+ DE RÉFÉRENCES ...**

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :
**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# PLOMBERIE
Collection 2021 - 2022

# POLYÉTYLÈNES

COURONNES ..... P. 367
RACCORDS POLYPROPYLÈNE ..... P. 367
RACCORDS LAITON ..... P. 368



Photos non contractuelles

# COURONNES

DYKA

### COURONNE POPYÉTYLÈNE 16 BARS BANDE BLEUE

| Réf FIC | Diamètre | ML |
|---|---|---|
| CNPE2516B25BB | Ø 25 | 25 |
| CNPE3216B25BB | Ø 32 | 25 |
| CNPE2016B50BB | Ø 20 | 50 |
| CNPE2516B50BB | Ø 25 | 50 |
| CNPE3216B50BB | Ø 32 | 50 |
| CNPE4016B50BB | Ø 40 | 50 |
| CNPE5016B50BB | Ø 50 | 50 |
| CNPE2516B100BB | Ø 25 | 100 |
| CNPE3216B100BB | Ø 32 | 100 |
| CNPE4016B100BB | Ø 40 | 100 |



ELYDAN

### COURONNE POPYÉTYLÈNE EXTÉRIEUR GAZ

| Réf FIC | Diamètre | ML |
|---|---|---|
| CNPE1550MLG | Ø 20 | 50 |
| CNPE2550MLG | Ø 32 | 50 |
| CNPE3250MLG | Ø 40 | 50 |
| CNPE15100MLG | Ø 20 | 100 |
| CNPE25100MLG | Ø 32 | 100 |
| CNPE32100MLG | Ø 40 | 100 |

SORODIST

### COURONNE POPYÉTYLÈNE Ø 63 EXTÉRIEUR 6,3 BARS 50 ML HAUTE DENSITÉ

Réf FIC : CNPE6363B50HD



SORODIST

### COLLIER POLYPROPYLÈNE À VISSER PRISE EN CHARGE POUR TUBES POPYÉTYLÈNES



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CPOVI2512PCPE | Ø 25-1/2 |
| CPOVI2534PCPE | Ø 25-3/4 |
| CPOVI3212PCPE | Ø 32-1/2 |
| CPOVI3234PCPE | Ø 32-3/4 |
| CPOVI4012PCPE | Ø 40-1/2 |
| CPOVI4034PCPE | Ø 40-3/4 |
| CPOVI5034PCPE | Ø 50-3/4 |

# RACCORDS POLYPROPYLÈNES

SORODIST



### COUDE POLYPROPYLÈNE À COMPRESSION 90° F POUR TUBES POPYÉTYLÈNES

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CPOCO2012F90PE | Ø 20-1/2 |
| CPOCO2534F90PE | Ø 25-3/4 |
| CPOCO321F90PE | Ø 32-1 |
| CPOCO40114F90PE | Ø 40-1 1/4 |
| CPOCO50112F90PE | Ø 50-1 1/2 |

SORODIST



### COUDE POLYPROPYLÈNE À COMPRESSION 90° POUR TUBES POPYÉTYLÈNES

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CPOCO2090PE | Ø 20 |
| CPOCO2590PE | Ø 25 |
| CPOCO3290PE | Ø 32 |
| CPOCO4090PE | Ø 40 |
| CPOCO5090PE | Ø 50 |

SORODIST



### BOUCHON POLYPROPYLÈNE À COMPRESSION POUR TUBES POPYÉTYLÈNES

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| BPOCO20PE | Ø 20 |
| BPOCO25PE | Ø 25 |
| BPOCO32PE | Ø 32 |
| BPOCO40PE | Ø 40 |

SORODIST



### MANCHON POLYPROPYLÈNE À COMPRESSION 90° POUR TUBES POPYÉTYLÈNES

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MAPOCO20PE | Ø 20 |
| MAPOCO25PE | Ø 25 |
| MAPOCO32PE | Ø 32 |
| MAPOCO40PE | Ø 40 |
| MAPOCO50PE | Ø 50 |

SORODIST



### MANCHON POLYPROPYLÈNE À COMPRESSION RÉDUIT POUR TUBES POPYÉTYLÈNES

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MAPOCO2520RPE | Ø 25-20 |
| MAPOCO3225RPE | Ø 32-25 |
| MAPOCO4032RPE | Ø 40-32 |

Photos non contractuelles

# TUBES ET RACCORDS POLYÉTYLÈNE



SORODIST

## TÉ POLYPROPYLÈNE À COMPRESSION POUR TUBES POPYÉTYLÈNES

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| TPOC020PE | Ø 20 |
| TPOC025PE | Ø 25 |
| TPOC032PE | Ø 32 |
| TPOC040PE | Ø 40 |
| TPOC050PE | Ø 50 |



SORODIST

## TÉ POLYPROPYLÈNE À COMPRESSION F TARAUDÉ POUR TUBES POPYÉTYLÈNES

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| TPOC02012FTPE | Ø 20-1/2 |
| TPOC02534FTPE | Ø 25-3/4 |
| TPOC0321FTPE | Ø 32-1 |
| TPOC040114FTTPE | Ø 40-1 1/4 |
| TPOC050112FTPE | Ø 50-1 1/2 |



SORODIST

## ADAPTATION POLYPROPYLÈNE À COMPRESSION F DROIT POUR TUBES POPYÉTYLÈNES

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| APOC02012FDPE | Ø 20-1/2 |
| APOC02534FDPE | Ø 25-3/4 |
| APOC0321FDPE | Ø 32-1 |
| APOC040114FDPE | Ø 40-1 1/4 |
| APOC050112FDPE | Ø 50-1 1/2 |



HYDRALIANS
SOMAIR GERVAT

## RACCORD PLASTIQUE 3/4 Ø 25 M

Réf FIC : 40738



sferaco
ROBINETTERIE & RACCORDS

## TÉ PLASTIQUE Ø 25

Réf FIC : 40747



SORODIST

## ADAPTATION POLYPROPYLÈNE À COMPRESSION M DROIT POUR TUBES POPYÉTYLÈNES

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| APOC02012MDPE | Ø 20-1/2 |
| APOC02534MDPE | Ø 25-3/4 |
| APOC0321MDPE | Ø 32-1 |
| APOC040114DPE | Ø 40-1 1/4 |
| APOC050112DPE | Ø 50-1 1/2 |

# RACCORDS LAITON



codital

## COUDE APPLIQUE LAITON À COMPRESSION POUR TUBE PE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CALC02012PTPE | Ø 20-1/2 |
| CALC02534PTPE | Ø 25-3/4 |
| CALC0321PTPE | Ø 32-1 |



codital

## COUDE LAITON À COMPRESSION POUR TUBE PE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MCLC020PTPE | Ø 20 |
| MCLC025PTPE | Ø 25 |
| MCLC032PTPE | Ø 32 |
| MCLC040PTPE | Ø 40 |
| MCLC050PTPE | Ø 50 |
| MCLC063PTPE | Ø 63 |



codital

## COUDE LAITON À COMPRESSION M POUR TUBE PE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CLC02012MTPE | Ø 20-1/2 |
| CLC02534MTPE | Ø 25-3/4 |
| CLC0321MTPE | Ø 32-1 |
| CLC040114MTPE | Ø 40-1 1/4 |
| CLC050112MTPE | Ø 50-1 1/2 |



codital

## COUDE LAITON À COMPRESSION F POUR TUBE PE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CLC02012FPTPE | Ø 20-1/2 |
| CLC02534FPTPE | Ø 25-3/4 |
| CLC0321FPTPE | Ø 32-1 |
| CLC040114FPTPE | Ø 40-1 1/4 |
| CLC050112FPTPE | Ø 50-1 1/2 |

sferaco
ROBINETTERIE & RACCORDS

## COUDE LAITON À COMPRESSION Ø 25 3/4 ÉCROU PRISONNIER POUR TUBE PE

Réf FIC : CLC02534EPTPE



Photos non contractuelles



## MANCHON LAITON À COMPRESSION ACCOUPLEMENT LONG POUR TUBE PE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MALC025LATPE | Ø 25 |
| MALC032LATPE | Ø 32 |
| MALC040LATPE | Ø 40 |
| MALC050LATPE | Ø 50 |



## MANCHON LAITON À COMPRESSION F ACCOUPLEMENT POUR TUBE PE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MALC020ATPE | Ø 20 |
| MALC025ATPE | Ø 25 |
| MALC032ATPE | Ø 32 |
| MALC040ATPE | Ø 40 |
| MALC050ATPE | Ø 50 |
| MALC063ATPE | Ø 63 |



## MANCHON LAITON À COMPRESSION F

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MALC02012 | Ø 20-1/2 |
| MALC02534 | Ø 25-3/4 |
| MALC03234 | Ø 32-3/4 |
| MALC0321 | Ø 32-1 |
| MALC040141 | Ø 40-1 1/4 |
| MLC050112 | Ø 50-1 1/2 |
| MLC0632 | Ø 63-2 |



## MAMELON LAITON À COMPRESSION M DROIT

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MMLC02012D | Ø 20-1/2 |
| MMLC02534D | Ø 25-3/4 |
| MMLC0321D | Ø 32-1 |
| MMLC04011D | Ø 40-1 1/4 |
| MMLC05011D | Ø 50-1 1/2 |
| MMLC0632D | Ø 63-2 |



## TÉ LAITON À COMPRESSION MF RÉDUIT POUR TUBE PE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| TLC0201238MFR | Ø 20-1/2-3/8 |
| TLC0253412MFR | Ø 25-3/4-1/2 |
| TLC032134MFR | Ø 32-1-3/4 |
| TLC0401141MFR | Ø 40-1 1/4-1 |
| TLC050112114MFR | Ø 50-1 1/2-1 1/4 |



## TÉ LAITON À COMPRESSION ÉGAL POUR TUBE PE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| TLC020EPTPE | Ø 20 |
| TLC025EPTPE | Ø 25 |
| TLC032EPTPE | Ø 32 |





**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35

**FIC, C'EST AUSSI ...**
**+ DE RÉFÉRENCES ...**

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :
**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# RACCORDS PVC

TUBES PVC PRESSION ..... P. 371
RACCORDS PVC PRESSION ..... P. 371
GAMME CHUTUNIK ..... P. 372
TUBES PVC ÉVACUATION ..... P. 373
COUDES PVC ÉVACUATION ..... P. 374
CULOTTES ET SELLES PVC ÉVACUATION ..... P. 375
MANCHONS PVC ÉVACUATION ..... P. 376
MANCHETTES PVC ÉVACUATION ..... P. 376
RÉDUCTIONS PVC ÉVACUATION ..... P. 377
TAMPONS PVC ÉVACUATION ..... P. 377
TÉS ET PIEDS PVC ÉVACUATION ..... P. 378
COLLIERS ET CLAPETS PVC ÉVACUATION ..... P. 378
ACCESSOIRES ET KITS PVC ÉVACUATION ..... P. 379
SIPHONS PVC ÉVACUATION ..... P. 379
PIPES PVC ÉVACUATION ..... P. 380
ACCESSOIRES PVC ÉVACUATION ..... P. 381
REGARDS ET COUVERCLES PVC ÉVACUATION ..... P. 382
GRILLES ET SIPHONS PVC ÉVACUATION ..... P. 382
TRAPPES ET CHAPEAUX PVC ÉVACUATION ..... P. 384
EXTRACTEURS PVC ÉVACUATION ..... P. 384
ACCESSOIRES NORHAM ..... P. 384
ACCESSOIRES FISCHER ..... P. 385



Photos non contractuelles

# TUBES PCV PRESSION

EXCEL

### TUBE PVC PRESSION 6 ML



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 010544 | Ø 25 x 19,4 - 25 bars |
| 010545 | Ø 32 x 27,2 - 16 bars |
| 010546 | Ø 40 x 34 - 16 bars |
| 012569 | Ø 50 x 42,6 - 16 bars |
| 012570 | Ø 63 x 53,6 - 16 bars |

SORODIST

### PVC PRESSION 3 ML 16 BARS Ø 50

Réf FIC : 54986



# RACCORDS PCV PRESSION

SORODIST

### COUDE PVC 45° 16B



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 115316 | Ø 25 |
| 115327 | Ø 32 |
| 115338 | Ø 40 |
| 115349 | Ø 50 |
| 115350 | Ø 63 |
| 36438 | Ø 75 |

SORODIST

### COUDE PVC 90° 16B



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 115361 | Ø 25 |
| 115372 | Ø 32 |
| 115383 | Ø 40 |
| 011513 | Ø 50 |
| 115394 | Ø 63 |
| 36437 | Ø 75 |

SORODIST

### TÉ PVC 90° 16B



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 115706 | Ø 25 |
| 115717 | Ø 32 |
| 115728 | Ø 40 |
| 011515 | Ø 50 |
| 115739 | Ø 63 |
| 36439 | Ø 75 |

SORODIST

### MANCHON PVC 16B



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 115617 | Ø 25 |
| 115628 | Ø 32 |
| 115639 | Ø 40 |
| 011516 | Ø 50 |
| 115640 | Ø 63 |
| 36443 | Ø 75 |

SORODIST

### RÉDUCTION PVC INCORPORÉE 16B



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 220656 | Ø 32 x 20 |
| 115540 | Ø 32 x 25 |
| 220678 | Ø 40 x 25 |
| 115551 | Ø 40 x 32 |
| 220689 | Ø 50 x 32 |
| 115573 | Ø 50 x 40 |
| 115595 | Ø 63 x 50 |
| 36440 | Ø 75 x 63 |

SORODIST

### CROIX PVC 16B



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 022545 | Ø 50 |
| 021364 | Ø 63 |

SORODIST

### BOUCHON PVC F 16B



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 115238 | Ø 25 |
| 115249 | Ø 32 |
| 115250 | Ø 40 |
| 115261 | Ø 50 |
| 115272 | Ø 63 |

SORODIST

### CLAPET PVC À BOULE 10B



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 115283 | Ø 40 |
| 115294 | Ø 50 |
| 115305 | Ø 63 |

SORODIST

### VANNE PVC 16B



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 018198 | Ø 25 |
| 018199 | Ø 32 |
| 018200 | Ø 40 |
| 018201 | Ø 50 |
| 018202 | Ø 63 |
| 37065 | Ø 75 |

Photos non contractuelles

# TUBES ET RACCORDS PVC



SORODIST

## EMBOUT PVC F 16B

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 220601 | Ø 25 x 3/4 |
| 220612 | Ø 32 x 1 |
| 220623 | Ø 40 x 1-1/4 |
| 220634 | Ø 50 x 1-1/2 |
| 220645 | Ø 63 x 2 |



SORODIST

## MAMELON DOUBLE PVC FIL 16B

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 120430 | Ø 1/2 |
| 120441 | Ø 3/4 |
| 120452 | Ø 1 |
| 120463 | Ø 1-1/4 |
| 120474 | Ø 1-1/2 |
| 120485 | Ø 2 |



SORODIST

## EMBOUT PVC M 16B

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 115450 | Ø 32 x 25 x 3/4 |
| 115506 | Ø 32 x 25 x 1 |
| 115461 | Ø 40 x 32 x 1 |
| 115517 | Ø 40 x 32 x 1-1/4 |
| 115472 | Ø 50 x 40 x 1-1/4 |
| 115528 | Ø 50 x 40 x 1-1/2 |
| 011517 | Ø 63 x 50 x 1-1/2 |
| 115539 | Ø 63 x 50 x 2 |
| 115483 | Ø 75 x 63 x 2 |
| 36441 | 75 x 63 x 2-1/2 |



SORODIST

## RÉDUCTION PVC MM FIL 16B

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 120496 | Ø 3/4 x 1/2 |
| 120508 | Ø 1 x 3/4 |
| 120519 | Ø 1-1/4 x 1 |
| 120520 | Ø 1-1/2 x 1-1/4 |
| 120531 | Ø 2 x 1-1/2 |



SORODIST

## UNION PVC FIL 16B

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 220690 | Ø 25 x 3/4 M |
| 220723 | Ø 25 x 3/4 F |
| 220701 | Ø 32 x 1 M |
| 220734 | Ø 32 x 1 F |
| 220712 | Ø 40 x 1-1/4 M |
| 220745 | Ø 40 x 1-1/4 F |
| 115839 | Ø 50 x 1-1/2 M |
| 220756 | Ø 50 x 1-1/2 F |
| 319474 | Ø 50 x 2 M |
| 115840 | Ø 63 x 2 M |
| 220767 | Ø 63 x 2 F |



SORODIST

## UNION PVC 16B

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 115795 | Ø 25 |
| 115806 | Ø 32 |
| 115817 | Ø 40 |
| 011514 | Ø 50 |
| 115828 | Ø 63 |

## GAMME CHUTUNIK

Nicoll

## TUBE CHUTAPHONE ACOUSTIQUE

| Réf FIC | Diamètre | ML |
|---|---|---|
| 54343 | Ø 50 | 4 |
| 54342 | Ø 100 | 3 |

## LONGUEUR CHUTUNIC

| Réf FIC | Longueur |
|---|---|
| 145791 | 2,60 M |
| 332426 | 2,45 M |



Nicoll

## CULOTTE DOUBLE PARALLÈLE

Réf FIC : RAM11



Nicoll

## CULOTTE MAXI COMPACTE CHUTUNIC Ø 100

Réf FIC : 47769



Nicoll

## CULOTTE DOUBLE ÉQUERRE

| Réf FIC | Orientation |
|---|---|
| AAM22 | Gauche |



Nicoll

## CULOTTE UNIVERSELLE Ø 100

Réf FIC : BTUNI1

Photos non contractuelles

Nicoll

### COUDE FF 87'30 Ø 100 ACOUSTIQUE + TAMPON VISITE

Réf FIC : 54344



Nicoll

### COUDE FF 87'30 Ø 100 ACOUSTIQUE

Réf FIC : 54345



Nicoll

### COUDE ACOUSTIQUE 45° MF SANS TAMPON DE VISITE

Réf FIC : 54346



Nicoll

### COLLIER ISOPHONIQUE À DÉCOUPLAGE



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 54349 | Ø 50 |
| 54348 | Ø 100 |

Nicoll

### COLLIER ISOPHONIQUE Ø 100

Réf FIC : 54347



### MULTI-CONNECTEUR BARTOL4

Réf FIC : 46569



## TUBES PVC ÉVACUATION

DYKA



### TUBE PVC ÉVACUATION NFE-NFME LONGUEUR 4 ML

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 026289 | Ø 32 x 3 |
| 026291 | Ø 40 x 3 |
| 026295 | Ø 50 x 3 |
| 026299 | Ø 63 x 3 |
| 026303 | Ø 80 x 3 |
| 026306 | Ø 100 x 3 |
| 026308 | Ø 110 x 3,2 |

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 026310 | Ø 125 x 3,2 |
| 026312 | Ø 140 x 3,2 |
| 026284 | Ø 160 x 3,2 |
| 026286 | Ø 200 x 3,9 |

DYKA

### TUBE PVC 2 ML BAT NF M1

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 321289 | 32 x 3 |
| 321290 | 40 x 3 |

DYKA



### TUBE D'ÉPANDAGE CR4 DN100 EP. 3MM L 4 ML

Réf FIC : 55290

Photos non contractuelles

# COUDES PCV ÉVACUATION



## COUDE 20° MF



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CF2 | Ø 32 |
| CH2 | Ø 40 |
| CJ2 | Ø 50 |
| CT2 | Ø 100 |

## COUDE 20° FF



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CH22 | Ø 40 |
| CT22 | Ø 100 |

## COUDE 30° FF



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 47771 | Ø 100 FF - CT33 |
| 47770 | Ø 100 MF - CT3 |

## COUDE SIMPLE MF 45°



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CF4 | Ø 32 |
| CH4 | Ø 40 |
| CJ4 | Ø 50 |
| CL4 | Ø 63 |
| CP4 | Ø 75 |
| CR4 | Ø 80 |
| CT4 | Ø 100 |
| CV4 | Ø 110 |
| CX4 | Ø 125 |
| CY4 | Ø 140 |
| CZ4 | Ø 160 |
| CB4 | Ø 200 |

## COUDE SIMPLE FF 45°



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CF44 | Ø 32 |
| CH44 | Ø 40 |
| CJ44 | Ø 50 |
| CL44 | Ø 63 |
| CR44 | Ø 80 |
| CT44 | Ø 100 |
| CX44 | Ø 125 |

## COUDE SIMPLE FF 67°30



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CF66 | Ø 32 |
| CH66 | Ø 40 |
| CJ66 | Ø 50 |
| CL66 | Ø 63 |
| CR66 | Ø 80 |
| CT66 | Ø 100 |
| CX66 | Ø 125 |

## COUDE SIMPLE FF 87°30



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CF88 | Ø 32 |
| CH88 | Ø 40 |
| CJ88 | Ø 50 |
| CL88 | Ø 63 |
| CR88 | Ø 80 |
| CT88 | Ø 100 |
| CX88 | Ø 125 |

## COUDE SIMPLE MF 87°30



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CF8 | Ø 32 |
| CH8 | Ø 40 |
| CJ8 | Ø 50 |
| CL8 | Ø 63 |
| CP8 | Ø 75 |
| CR8 | Ø 80 |
| CT8 | Ø 100 |
| CV8 | Ø 110 |
| CX8 | Ø 125 |
| CY8 | Ø 140 |
| CZ8 | Ø 160 |
| CB8 | Ø 200 |

## COUDE SIMPLE MF 67°30



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CF6 | Ø 32 |
| CH6 | Ø 40 |
| CJ6 | Ø 50 |
| CL6 | Ø 63 |
| CR6 | Ø 80 |
| CT6 | Ø 100 |
| CV6 | Ø 110 |
| CX6 | Ø 125 |
| CY6 | Ø 140 |
| CZ6 | Ø 160 |

## COUDE SIMPLE À JOINT FF 87°30



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CF88J | Ø 32 |
| CH88J | Ø 40 |

## COUDE DOUBLE 87°30 Ø 100



Réf FIC : OT8

## COUDE DOUBLE ÉQUERRE 87°30 Ø 100



Réf FIC : CET8

## SECTEUR DE COUDE Ø 100



| Réf FIC | Degrés |
|---|---|
| ST1 | 15° |
| ST3 | 30° |

## CROIX PIED/BICHE MF Ø 40



Réf FIC : EH18

Photos non contractuelles

# CULOTTES ET SELLES PCV ÉVACUATION



## CULOTTE 45° MF SIMPLE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| BF14 | Ø 32 |
| BH14 | Ø 40 |
| BJ14 | Ø 50 |
| BL14 | Ø 63 |
| BP14 | Ø 75 |
| BR14 | Ø 80 |
| BF14 | Ø 100 |
| BV14 | Ø 110 |
| BX14 | Ø 125 |
| BY14 | Ø 140 |
| BZ14 | Ø 160 |
| BB14 | Ø 200 |



## CULOTTE 45° MF DOUBLE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| RH14 | Ø 40 |
| RR14 | Ø 80 |
| RT14 | Ø 100 |

## CULOTTE 45° RÉDUITE MF SIMPLE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| BH24 | Ø 40/32 |
| BJ34 | Ø 50/32 |
| BJ24 | Ø 50/40 |
| BT74 | Ø 100/40 |
| BT44 | Ø 100/75 |





## CULOTTE 45° FF DOUBLE Ø 100

Réf FIC : RT144



## CULOTTE 45° SIMPLE FF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| BF144 | Ø 32 |
| BH144 | Ø 40 |
| BJ144 | Ø 50 |
| BL144 | Ø 63 |
| BT144 | Ø 100 |
| BX144 | Ø 125 |



## CULOTTE 67°30 MF SIMPLE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| BF16 | Ø 32 |
| BH16 | Ø 40 |
| BJ16 | Ø 50 |
| BL16 | Ø 63 |
| BR16 | Ø 80 |
| BT16 | Ø 100 |
| BX16 | Ø 125 |
| BY16 | Ø 140 |
| BZ16 | Ø 160 |
| BB16 | Ø 200 |



## CULOTTE 67°30 FF SIMPLE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| BF166 | Ø 32 |
| BH166 | Ø 40 |
| BJ166 | Ø 50 |
| BL166 | Ø 63 |



## CULOTTE RÉDUITE 87°30 MF SIMPLE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| BT68 | Ø 100/50 |
| BT58 | Ø 100/63 |
| BT38 | Ø 100/80 |



## CULOTTE À MANCHON DE DILATATION MF Ø 100

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 54351 | 45° |
| BMT16 | 67'30 |
| 54350 | 87'30 |



## CULOTTE 87°30 MF SIMPLE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| BF18 | Ø 32 |
| BH18 | Ø 40 |
| BJ18 | Ø 50 |
| BL18 | Ø 63 |
| BP18 | Ø 75 |
| BR18 | Ø 80 |
| BT18 | Ø 100 |
| BV18 | Ø 110 |
| BX18 | Ø 125 |
| BY18 | Ø 140 |
| BZ18 | Ø 160 |
| BB18 | Ø 200 |



## CULOTTE 87°30 FF SIMPLE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| BF188 | Ø 32 |
| BH188 | Ø 40 |
| BJ188 | Ø 50 |
| BL188 | Ø 63 |
| BT188 | Ø 100 |
| BX188 | Ø 125 |



## CULOTTE RÉDUITE 87°30 FF SP100/40

Réf FIC : BT78



## CULOTTE 87°30 MF DOUBLE ÉQUERRE Ø 100

Réf FIC : AT18

Photos non contractuelles

TUBES ET RACCORDS PVC



### CULOTTE 87°30 FF DOUBLE Ø 100

Réf FIC : RT188





### SELLE MF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| SL103 | Ø 100/32 |
| SL104 | Ø 100/40 |
| SL105 | Ø 100/50 |

### SELLE MF Ø 80-75/40

Réf FIC : 47772





### SELLE RÉPARATION 90° AVEC BOUCHON Ø 100/90

Réf FIC : SLV109

## MANCHONS PCV ÉVACUATION



### MANCHON DOUILLE FF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| DEFF | Ø 32 |
| DEHH | Ø 40 |



### MANCHON /JOINT FF 30 X 32

Réf FIC : MAF2J



### MANCHON FF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| M2F | Ø 32 |
| M2H | Ø 40 |
| M2J | Ø 50 |
| M2L | Ø 63 |
| M2P | Ø 75 |
| M2R | Ø 80 |
| M2T | Ø 100 |
| M2V | Ø 110 |
| M2X | Ø 125 |
| M2Y | Ø 140 |
| M2Z | Ø 160 |
| M2B | Ø 200 |



### MANCHON DE RÉPARATION FF Ø 100

Réf FIC : MTH227



### MANCHON DILATATION MF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| MF | Ø 32 |
| MH | Ø 40 |
| MJ | Ø 50 |
| MR | Ø 80 |
| MT | Ø 100 |
| MX | Ø 125 |



### MANCHON DILATATION MF Ø 40 CANALISATION HORIZONTALE

Réf FIC : MHH

## MANCHETTES PCV ÉVACUATION



### MANCHETTE RÉPARATION M

| Réf FIC | Degrés |
|---|---|
| ZFF | Ø 32 |
| ZHH | Ø 40 |
| ZJJ | Ø 50 |



### MANCHETTE RÉPARATION MF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| ZTT | Ø 100 |
| 54352 | Ø 125 |



### MANCHETTE RÉPARATION LONGUE MF Ø 100

Réf FIC : ZT



### MANCHETTE ADAPTATION /BOUCHON

| Réf FIC | Degrés |
|---|---|
| MFA3 | Ø 32 |
| MFA4 | Ø 40 |
| MFA10 | Ø 100 |



### COULISSE FF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 54353 | Ø 40 |
| KT | Ø 100 |

Photos non contractuelles

# RÉDUCTIONS PCV ÉVACUATION



### RÉDUCTION EXTÉRIEURE EXCENTRÉE MF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| IH1 | Ø 40/32 |
| IJ2 | Ø 50/32 |
| IJ1 | Ø 50/40 |
| IL3 | Ø 63/32 |
| IL2 | Ø 63/40 |
| IL1 | Ø 63/50 |
| IR5 | Ø 80/32 |
| IR4 | Ø 80/40 |
| IR2 | Ø 80/63 |
| IT7 | Ø 100/32 |
| IT6 | Ø 100/40 |
| IT5 | Ø 100/50 |
| IT4 | Ø 100/63 |
| IT3 | Ø 100/75 |
| IT2 | Ø 100/80 |
| IV3 | Ø 110/80 |
| IX4 | Ø 125/80 |
| IX2 | Ø 125/100 |
| IY3 | Ø 140/100 |
| IY1 | Ø 140/125 |
| IZ4 | Ø 160/100 |
| IZ2 | Ø 160/125 |
| IZ1 | Ø 160/140 |
| IB3 | Ø 200/125 |
| IB2 | Ø 200/140 |



### RÉDUCTION INCORPORÉE MF

| Réf FIC | Degrés |
|---|---|
| IH | Ø 40/32 |
| IJF | Ø 50/32 |
| IJ | Ø 50/40 |



### RÉDUCTION ÉLASTOMÈRE PVC/FER

| Réf FIC | Degrés |
|---|---|
| RMPF | Ø 32 |
| RMPH | Ø 40 |
| RMPJ | Ø 50 |

# TAMPONS PCV ÉVACUATION



### TAMPON DE VISITE MF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| FF | Ø 32 |
| FH | Ø 40 |
| FJ | Ø 50 |
| FL | Ø 63 |
| FP | Ø 75 |
| FR | Ø 80 |
| FT | Ø 100 |
| FV | Ø 110 |
| FX | Ø 125 |
| FY | Ø 140 |
| FZ | Ø 160 |
| FB | Ø 200 |



### TAMPON SIMPLE MF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 028264 | Ø 63/32 |
| 028263 | Ø 63/40 |
| 028262 | Ø 63/50 |
| P3 | Ø 75/32 |
| P4 | Ø 75/40 |
| P5 | Ø 75/50 |
| 028272 | Ø 80/32 |
| R4 | Ø 80/40 |
| 028270 | Ø 80/50 |
| 028269 | Ø 80/63 |
| T3 | Ø 100/32 |
| T4 | Ø 100/40 |
| T5 | Ø 100/50 |
| T6 | Ø 100/63 |
| 028281 | Ø 100/75 |
| 028280 | Ø 100/80 |
| 028286 | Ø 110/100 |
| X8 | Ø 125/80 |
| 028295 | Ø 125/100 |



### TAMPON DE RÉDUCTION À DÉSOPERCULER MF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 54354 | Ø 93/40/40 |
| 54355 | Ø 100/40/40 |

### TAMPON RÉDUCTION ADAPTATION SUR TUBE NON PRÉMANCHONNÉ MF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| TT4 | Ø 93/40 |
| TT44 | Ø 93/40/40 |
| TT5 | Ø 93/50 |
| 54356 | Ø 118/100 |



### TAMPON TRIPLE Ø 100/40/32/32

Réf FIC : 028307



### TAMPON DOUBLE MF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| T43 | Ø 100/40/32 |
| T44 | Ø 100/40/40 |
| 028303 | Ø 100/50/32 |



### TAMPON DE RACCORDEMENT EN ÉLASTOMÈRE À CAPELER Ø 100 32/40-40/50

Réf FIC : 54357



### TAMPON DE RÉDUCTION UNIVERSEL Ø 125/ (50 X 40 X 32) X3

Réf FIC : XUNJ



Photos non contractuelles

TUBES ET RACCORDS PVC

## TÉS ET PIEDS PCV ÉVACUATION



### TÉ PIED DE BICHE 87°30 FF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| TF188 | Ø 32 |
| TH188 | Ø 40 |
| TJ188 | Ø 50 |
| TH288 | Ø 40/32 |



### PIED/BICHE 87°30 GR MF

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| TF18 | Ø 32 |
| TH18 | Ø 40 |



### PIED/BICHE 90° MF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| TH28 | Ø 40/32 GR |
| TJ38 | Ø 50/32 |
| TJ28 | Ø 50/40 |



### PIED/BICHE 87°30 MF Ø 40

Réf FIC : TH188MF

## COLLIERS ET CLAPETS PCV ÉVACUATION



### COLLIER LYRE MONOBLOC

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CM32 | Ø 32 |
| CM40 | Ø 40 |
| CM50 | Ø 50 |



### COLLIER À BRIDE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| COL | Ø 63 |
| COP | Ø 75 |
| COR | Ø 80 |
| COT | Ø 100 |
| COV | Ø 110 |
| COX | Ø 125 |
| COY | Ø 140 |
| COZ | Ø 160 |
| 54358 | Ø 200 |



### CLAPET ÉQUILIBREUR DE PRESSION

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CEP4050 | Ø 40-50 |
| CEP100 | Ø 100-110 |

### CLAPET DURGO

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| DU40 | Ø 40 |
| DU100 | Ø 100 |



### CLAPET ANTI-RETOUR EAUX USAGÉES PASSAGE INTÉGRAL

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 54388 | Ø 32 |
| 54389 | Ø 40 |
| 54390 | Ø 50 |

### CLAPET ANTI-RETOUR PRESSION EAU FROIDE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CARF | Ø 32 |
| CARH | Ø 40 |
| CARJ | Ø 50 |
| CARL | Ø 63 |
| CART | Ø 100 |
| CARX | Ø 125 |





### CLAPET ANTI-VIDE EN TÉ Ø 40

Réf FIC : 54359

Photos non contractuelles

# ACCESSOIRES ET KITS PCV ÉVACUATION

Nicoll

## AÉRATEUR À MEMBRANE



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| SAV43 | Ø 40 X 32 |
| SAV65 | Ø 63 x 50 |
| SAV87 | Ø 80 x 75 |
| SAV111 | Ø 110 x 100 |

Nicoll

## ENTONNOIR SEUL Ø 40 POUR SIPHON DE MACHINE À LAVER



Réf FIC : 54369

Nicoll

## ADAPTATEUR SIPHONNETTE AVEC SORTIE HORIZONTALE Ø 40 / 50



Réf FIC : 54361

Nicoll

## KIT CULOTTE PMR



Réf FIC : 54368

Nicoll

## KIT GRILLE POUR SIPHON PMR REVÊTEMENT CARRELAGE



Réf FIC : 54367

Nicoll

## KIT SIPHON PMR SORTIE HORIZONTALE



Réf FIC : 54365

Nicoll

## KIT SIPHON PMR SORTIE VERTICALE



Réf FIC : 54366

# SIPHONS PCV ÉVACUATION

Nicoll

## SIPHON DE BIDET RÉGLABLE



Réf FIC : 1YF4CB

Nicoll

## SIPHON DE LAVABO RÉGLABLE



Réf FIC : 1YF3CB

Nicoll

## SIPHON DISCONNECTION Ø 100



Réf FIC : YDT

Nicoll

## SIPHON LAVABO À ÉCROU



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 1YFECB | Ø 32 |
| 1YHECB | Ø 40 |

Nicoll

## SIPHON LAVABO



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| YF1C | Ø 32 |
| YH1C | Ø 40 |
| YJ1C | Ø 50 |

Nicoll

## SIPHON LAVABO VERTICAL



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| YFC | Ø 32 |
| YHC | Ø 40 |

Nicoll

## SIPHON MACHINE À LAVER DOUBLE Ø 40



| Réf FIC | Orientation |
|---|---|
| YH26C | Horizontal |
| YH27C | Vertical |

Nicoll

## SIPHON MACHINE À LAVER SIMPLE Ø 40



| Réf FIC | Orientation |
|---|---|
| YH42C | Horizontal |
| YH23C | Vertical |

sferaco

## SIPHON MACHINE À LAVER SORTIE HORIZONTALE



Réf FIC : 325753

Photos non contractuelles

# TUBES ET RACCORDS PVC

### SIPHON SOL PLASTIQUE AVEC GRILLE ET BRIDE ALU

Réf FIC : 54364



### SIPHON DE SOL PLASTIQUE SORTIE VERTICALE Ø 50/63

Réf FIC : 54362



### SIPHON SIÈGE À LA TURQUE Ø 100 SORTIE 45°

Réf FIC : YU24



### SIPHON DE SOL PLASTIQUE SORTIE HORIZONTALE Ø 50/63

Réf FIC : 54363



### SIPHON POUR SOL PLASTIQUE Ø 50

Réf FIC : SITAR



### SIPHON SIÈGE À LA TURQUE Ø 100 SORTIE VERTICALE

Réf FIC : YU2V



### SIPHONNETTE AVEC GRILLE PVC 10 X 10

Réf FIC : 326737



### SIPHONNETTE AVEC GRILLE INOX 10 X 10

Réf FIC : 326736



### SIPHONNETTE SORTIE VERTICALE Ø 40

Réf FIC : SIH



### SIPHONNETTE AVEC GRILLE ET CADRE INOX 10 X 10

Réf FIC : 54360



## PIPES PCV ÉVACUATION

### PIPE LONGUE Ø 100 AVEC PIQUAGE F Ø 40

Réf FIC : 54387



### PIPE LONGUE 1 PIPUNIC Ø 100 Ø MINI : 85 - Ø MAXI : 107

Réf FIC : 031834



### PIPE WC ORIENTABLE Ø 100 Ø MINI : 85 - Ø MAXI : 107

Réf FIC : PWOR



### PIPE EXCENTRÉE DROITE M Ø 93 Ø MINI : 85 - Ø MAXI : 107

Réf FIC : SRW3E



### PIPE SORTIE DROITE Ø 100 Ø MINI : 85 - Ø MAXI : 107

Réf FIC : QW33



### PIPE DROITE Ø 100 Ø MINI : 85 - Ø MAXI : 107

Réf FIC : QWF33



### PIPE COURTE COUDÉE F Ø 100 Ø MINI : 85 - Ø MAXI : 107

Réf FIC : CW933F



### PIPE WC VERTICALE Ø 100 Ø MINI : 95 - Ø MAXI : 116

Réf FIC : CWP33



### PIPE COURTE Ø 94,8 Ø MINI : 65 - Ø MAXI : 95

Réf FIC : CW11



Photos non contractuelles

Nicoll

**PIPE COURTE COUDÉE Ø 93**
**Ø MINI : 85 - Ø MAXI : 107**

Réf FIC : CW55



Nicoll

**PIPE COURTE COUDÉE Ø 85/107**
**AVEC PIQUAGE Ø 40 F**

Réf FIC : CWP40



Nicoll

**PIPE SOUPLE COUDÉE WC**

Réf FIC : 261181



Nicoll

**PIPE SOUPLE WC Ø 100**
**Ø MINI : 85 - Ø MAXI : 107**

Réf FIC : 322987



CETA

**PIPE WC 214 MULTIFORMES**

Réf FIC : 38369



CETA

**PIPE SOUPLE POUR WC**
**SUSPENDU Ø 100/110**

Réf FIC : 38078



Nicoll

**PIPE LONGUE WC Ø 93**

Réf FIC : 277196



REGIPLAST

**PIPE LONGUE Ø 100 M**

Réf FIC : 324529



PBtub

**PIPE WC EXTÉRIEUR**
**Ø 100 L 30/60**



| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 326111 | À lèvres |
| 169447 | À coller |

## ACCESSOIRES PCV ÉVACUATION

Nicoll

**SORTIE DROITE URINOIR**
**AVEC JOINT À LÈVRE EN**
**ÉLASTROMÈRE**
**Ø MINI : 45 - Ø MAXI : 60**

Réf FIC : QU40



Nicoll

**ENSEMBLE JOINT + BAGUE**
**Ø MINI : 85 - Ø MAXI : 107**

Réf FIC : BJWC3



Nicoll

**QUEUE DE CARPE Ø 32**

Réf FIC : EW



Nicoll


**MANCHETTE**
**RÉPARATION WC**
**M Ø 90 - F Ø 100**

Réf FIC : ZTTW



Nicoll

**MANCHETTE SOUPLE MF**



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 54391 | Ø 32 |
| 54392 | Ø 40 |
| 54393 | Ø 50 |

Nicoll

**MANCHETTE SOUPLE FF**



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| FLEXF | Ø 32 |
| FLEXH | Ø 40 |
| FLEXJ | Ø 50 |

Nicoll

**TUBE CHASSE Ø 32**



| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| CA1 | Cuvette anglaise |
| TU2 | Siège à la turque |

SORODIST

**DÉCAPANT PVC 1 L**

Réf FIC : 010747




SORODIST

**COLLE PVC 1 L**

Réf FIC : 010711




Photos non contractuelles

Nicoll

### COLLE




| Réf FIC | Quantité |
|---|---|
| TSON | Tube 125 Gr |
| BSOP25 | 200 Gr + pinceau |
| BP100N | 1 Kg |

## REGARDS ET COUVERCLES PCV ÉVACUATION

Nicoll

### REGARD PLUVIAL 25 X 25 X 25 PIQUAGE Ø 100

Réf FIC : RPCT



Nicoll

### REGARD PLUVIAL 40 X 40 X 40 PIQUAGE Ø 100 À 305

Réf FIC : RE4



Nicoll

### REGARD TÉLÉCOM 25 X 25 X 25 AVEC 2 BOUCHONS

Réf FIC : RIFT



Nicoll

### TAMPON RENFORCÉ 38 X 38 POUR REGARD RE4

Réf FIC : TRE4



Nicoll

### COUVERCLE POUR BOÎTE BRANCHEMENT


Réf FIC : COTEBM



Nicoll

### COUVERCLE PIÉTON 25 X 25 POUR REGARD RPCT/RIFT

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 54395 | Sable |
| CORPCT | Gris |



Nicoll

### BOÎTE BRANCHEMENT Ø 125 À PASSAGE DIRECT

Réf FIC : BQ12J2



Nicoll

### RÉHAUSSE À CLIPSER H125 - 250 X 250

Réf FIC : RERPCT



## GRILLES ET SIPHONS PCV ÉVACUATION

Nicoll

### SIPHON DE COUR À PANIER 20 X 20 Ø 100 SORTIE HORIZONTALE

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| SCP11S | Sable |
| 281337 | Anthracite |



Nicoll

### SIPHON DE COUR 250 X 250 Ø 100/90 SABLE EMBOÎTURE EXTÉRIEURE

Réf FIC : SC1009



Nicoll

### SIPHON DE COUR SABLE EMBOÎTURE INCORPORÉE



| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| SC456S | 150 x 150 - Ø 50/40/63 |
| SC089S | 200 x 200 - Ø 80/90 |
| 54396 | 250 x 250 - Ø 80/90/100 |

Photos non contractuelles

## GRILLE DE SOL SANS CADRE 25 X 25 SABLE



Réf FIC : GR25S

## GRILLE RONDE FERME



| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 202213 | Ø 100 |
| 054599 | Ø 100 - lot de 10 |
| 054600 | Ø 125 |
| 202224 | Ø 125 - lot de 10 |

## GRILLE VENTILATION NEOLIA



| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 54402 | Ø 100 - 50 cm² sable |
| GDT125B | Ø 125 - 100 cm² blanc |
| 54401 | Ø 125 - 100 cm² sable |

## MOUSTIQUAIRE POUR GRILLE NEOLIA



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 54404 | Ø 100 |
| MOS125 | Ø 125 |

## CLAUSTRA + MOUSTIQUAIRE



| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| CLAU2 | 120 x 120 |
| CLAU3 | 215 x 130 |
| CLAU4 | 220 x 180 |

## GRILLE EXTÉRIEURE CARRÉE + MOUSTIQUAIRE SABLE



| Réf FIC | Taille grille | Taille moustiquaire |
|---|---|---|
| 202191 | Ø 100 | 37 cm² |
| 151305 | Ø 100 | 37 cm² - lot de 10 |
| 202202 | Ø 125 | 65 cm² |
| 151316 | Ø 125 | 65 cm² - lot de 10 |

## GRILLE CONTRE CLOISON RONDE



Réf FIC : 2M43

## GRILLE RECTANGULAIRE APPLIQUE



| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 1GAPMV | 150 cm² |
| 1GAPM2 | 200 cm² |

## GRILLE CARRÉE + MOUSTIQUAIRE



| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| B64 | 50 cm² |
| B114 | 100 cm² |
| B164 | 150 cm² |
| B214 | 200 cm² |

## SORTIE D'AIR VOLETS MOBILES



| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| GOTS | Naturel |
| 54400 | Blanc |

## GRILLE EXTÉRIEURE RONDE + MOUSTIQUAIRE BLANCHE



| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| GATM80 | Ø 80 - 25 cm² |
| 202235 | Ø 100 - 23 cm² |
| 013494 | Ø 100 - 23 cm² - lot de 10 |
| BC110 | Ø 100 - 32 cm² |
| BC135 | Ø 125 - 43 cm² |
| 202246 | Ø 125 - 42 cm² |
| 013495 | Ø 125 - 42 cm² - lot de 10 |
| 230493 | Ø 160 - 124 cm² |
| 192651 | Ø 160 - 124 cm² - lot de 10 |

## GRILLE RONDE SIMPLE



| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| B113 | 100 cm² |
| B163 | 150 cm² |
| B213 | 200 cm² |

## GRILLE RECTANGULAIRE SIMPLE



| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| B111 | 100 cm² |
| B161 | 150 cm² |
| B211 | 200 cm² |

## GRILLE AUTO-RÉGLABLE BLANCHE



Réf FIC : 1EAHF

## BOÎTE À EAU



| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 47776 | Toit plat pour tube 80 (sable) |
| 47777 | Toit plat pour tube 100 (sable) |
| 54406 | À trop plein ovation 90 x 56 (sable) |
| 54408 | Récupérateur EP pour tube ovation 90 X 56 |

Photos non contractuelles

# TUBES ET RACCORDS PVC

## TRAPPES ET CHAPEAUX PCV ÉVACUATION

### TRAPPE DE VISITE POUR GAINE TECHNIQUE 30 X 30 CM INTÉRIEUR 24 X 24 CM



Réf FIC : 54398

### TRAPPE VISITE



| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| TV15 | 345 x 345 mm |
| TV608 | 369 x 259 mm |
| TV2010 | 445 x 245 mm |

### FIXATION UNIVERSELLE DE TRAPPE DE BAIGNOIRE

Réf FIC : 54399



### CHAPEAU AÉRAULIQUE SIMPLE Ø 160



| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 54379 | Anthracite |
| 54380 | Terracotta |
| 54381 | Rouge |

### CHAPEAU VENTILATION SIMPLE + MOUSTIQUAIRE



| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| **Ø 100** | |
| 54370 | Anthracite |
| 54371 | Terracotta |
| 54372 | Sable |
| **Ø 125** | |
| 54373 | Anthracite |
| 54374 | Terracotta |
| 54375 | Sable |
| **Ø 160** | |
| 54376 | Anthracite |
| 54377 | Terracotta |
| 54378 | Sable |

### CHAPEAU VENTILATION + MOUSTIQUAIRE ARDOISE



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 011961 | Ø 40 |
| 011962 | Ø 50 |
| 011963 | Ø 63 |
| 011965 | Ø 80 |
| 011966 | Ø 100 |
| 011588 | Ø 125 |

### CHAPEAU AVEC COLLERETTE D'ÉTANCHÉITÉ TERRACOTTA



| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 54382 | Ø 125 |
| 54383 | Ø 160 |

## EXTRACTEURS PCV ÉVACUATION



### EXTRACTEUR STATIQUE SIMPLE Ø 100

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 54384 | Sable |
| 54385 | Terracotta |

### EXTRACTEUR STATIQUE À COLLERETTE D'ÉTANCHÉITÉ Ø 100

Réf FIC : 54386



## ACCESSOIRES NORHAM

### MANCHON FLEX-SEAL + D'ADAPTATION Ø 100-115/110-125

Réf FIC : 40843



### MANCHON FLEX-SEAL + DROIT



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 56456 | Ø 24-32/24-32 |
| 56457 | Ø 32-40/32-40 |
| 56458 | Ø 40-50/40-50 |
| 56459 | Ø 50-65/50-65 |
| 56462 | Ø 65-75/65-75 |
| 56464 | Ø 75-90/75-90 |
| 56465 | Ø 85-100/85-100 |
| 56466 | Ø 100-115/100-115 |

### MANCHON FLEX-SEAL + D'ADAPTATION



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 56467 | Ø 24-32/32-40 |
| 56468 | Ø 32-40/40-50 |
| 56470 | Ø 50-64/75-90 |
| 56472 | Ø 50-64/100-115 |


Photos non contractuelles

# ACCESSOIRES FISCHER



## RAIL DE SUPPORTAGE 2 ML - 10/BTE

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 56622 | FLS 31-17 |
| 56623 | FLS 31-30 |



## CONNECTEUR DE RAIL DE SUPPORTAGE TYPE 31

Réf FIC : 56630



## RAIL APPLICATION LOURDE

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 56735 | Fus 41/21 EP 2 mm LG 3 m |
| 56640 | Fus 41/41 EP 2 mm LG 3 m |



## DOUBLE ÉCROU FHS

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 56634 | FHS CLIX 8 x 40 pour rail et console |
| 56635 | FHS CLIX 10 x 40 pour rail et console |



## DOUBLE ÉCROU RCN

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 56436 | FCN M 8 x 40 pour rail 41 |
| 56642 | FCN M 10 x 40 pour rail 41 |



## PLATINE F DE TOUR ÉCROU - 50/BTE

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 56731 | 1/4 Ø 8 |
| 56732 | 1/4 Ø 10 |



## RACCORDS DE JONCTION DOUBLE F VM - 100/BTE

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 56620 | M8 |
| 56621 | M10 |



## RONDELLE U - 100/BTE

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 56618 | 8 x 40 |
| 56619 | 10 x 40 |



## GRIFFE À POUTRELLES TKR

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 56435 | 21/42 pour rail 41/41 |
| 56638 | 31 pour rail 31 |



## PATTE À VIS BOIS 8 X1 25 LG 60 100/BTE

Réf FIC : PVB8125L60100P



## VIS ACCESSOIRES SUPPORTAGE SKS 100/BTE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 56726 | Ø 8 x 16 |
| 56767 | Ø 8 x 30 |
| 56728 | Ø 10 x 30 |



## SABOT VERTICAL PRÉ-ASSEMBLÉ SF CLIX 31 POUR RAIL 31

Réf FIC : 56639



## CONSOLE ALK

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 56624 | 31-17 LG 200 |
| 56625 | 31-17 LG 300 |
| 56626 | 31-30 LG 300 |
| 56627 | 31-30 LG450 |



## GOUJON FILETÉ STST - 100/BTE

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 56615 | 8 x 60 |
| 56616 | 8 x 80 |
| 56617 | 10 x 80 |



## KIT SUPPORT CLIM + PATINS ANTI-VIBRATILE

| Réf FIC | Longueur |
|---|---|
| 56631 | 440/450 - ACIER GALVANISÉ |
| 56632 | 500/520 - ACIER GALVANISÉ |



## CAPUCHON POUR RAIL

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 56736 | Pour rail 21 |
| 56641 | Pour rail 41 |



## PINCE À POUTRELLE TKL

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 56725 | Ø 8 fileté |
| 56636 | Ø 9 lisse |
| 56637 | Ø 11 lisse |



## ÉQUERRE DE MONTAGE

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 56729 | Pré-montée MW CLIX 90° bte/100 |
| 56730 | Nue MW - bte/50 |



## CAPUCHON AK

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 56628 | 31-17 |
| 56629 | 31-30 |

Photos non contractuelles

fischer

## COLLIER ISOPHONIQUE 2 VIS FRS+



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 56603 | 15-19 |
| 56604 | 20-24 |
| 56605 | 25-30 |
| 56606 | 32-37 |
| 56607 | 40-45 |
| 56608 | 48-54 |
| 56609 | 55-61 |
| 56610 | 63-67 |
| 56611 | 72-80 |
| 56612 | 87-92 |
| 56613 | 95-103 |
| 56614 | 108-116 |

fischer

## JEU DE 4 PATINS ANTI-VIBRATILE FILETAGE M8

Réf FIC : 56633



# TUBES ET RACCORDS PVC

Photos non contractuelles

**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35



**FIC, C'EST AUSSI ...**

## + DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# PLOMBERIE
Collection 2021 - 2022

# GOUTTIÈRES ET ACCESSOIRES

PROFILÉS ET TUBES ..... P. 389
NAISSANCES ET FONDS ..... P. 389
COUDES ..... P. 390
MANCHONS, CULOTTES, RÉDUCTIONS ET JAMBONNEAUX ..... P. 390
ANGLES ..... P. 390
COLLIERS ET CROCHETS ..... P. 391
ACCESSOIRES CANIVEAUX ..... P. 391
GRILLES ..... P. 391
ACCESSOIRES ZINC ET CUIVRE ..... P. 392



Photos non contractuelles

# PROFILÉS ET TUBES

### PROFILÉ DE GOUTTIÈRE DEMI-RONDE SABLE - LG 4M

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 028006 | Ø 25 |
| lg33s | Ø 33 |



### PROFIL GOUTTIÈRE LG 4M SABLE OVATION

Réf FIC : LG28S



### TUBE DE DESCENTE SABLE - LG 4 M

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| td80s | Ø 80 |
| td100s | Ø 100 |



### TUYAU DESCENTE 4 M SABLE OVATION

Réf FIC : TD95S



### JONCTION À COLLER SABLE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| jnc25s | Ø 25 |
| jnc33s | Ø 33 |



# NAISSANCES ET FONDS

### NAISSANCE SABLE OVATION

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| NAD28S | Sortie Ø 80 |
| 297752 | Sortie Ø 90 x 56 |



### NAISSANCE CENTRALE SABLE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| NAC25S | Ø 80 |
| NAC33S | Ø 100 |



### FOND GOUTTIÈRE SABLE OVATION

| Réf FIC | Orientation |
|---|---|
| FD28S | Droit |
| FG28S | Gauche |



### FOND NAISSANCE SABLE OVATION

| Réf FIC | Orientation |
|---|---|
| FDC28S | Droit |
| FGC28S | Gauche |



### FOND SYMÉTRIQUE DE NAISSANCE SABLE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| FCN25S | Ø 25 |
| FCN33S | Ø 33 |



### FOND SYMÉTRIQUE DE GOUTTIÈRE Ø 33

Réf FIC : 323444



Photos non contractuelles

# GOUTTIÈRES ET ACCESSOIRES

## COUDES



### COUDE 45° MF SABLE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CR4GTS | Ø 80 |
| CT4GTS | Ø 100 |



### COUDE 45° FF SABLE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 297708 | Ø 80 |
| 297741 | Ø 100 |



### COUDE 67°30 MF SABLE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CR6GTS | Ø 80 |
| CT6GTS | Ø 100 |



### COUDE 87°30 MF SABLE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CR8GTS | Ø 80 |
| CT8GTS | Ø 100 |



### COUDE 87°30 FF SABLE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 297697 | Ø 80 |
| 297730 | Ø 100 |



### COUDE 67°30 FF SABLE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 297686 | Ø 80 |
| 297719 | Ø 100 |



### COUDE CHANGEMENT DIRECTION 90° SABLE OVATION

Réf FIC : CN9GTS



### COUDE 87°30 MF 90 X 56 SABLE OVATION

Réf FIC : CN8GTS



### COUDE 45° MF 90 X 56 SABLE OVATION

Réf FIC : CN4GTS

## MANCHONS, CULOTTES, RÉDUCTIONS ET JAMBONNEAUX



### MANCHON DOUBLE FF

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| JRGTS | Ø 80 |
| JTGTS | Ø 100 |



### MANCHON MF 90 X 56 SABLE OVATION

Réf FIC : ZNGTS



### CULOTTE MF SABLE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 257028 | Ø 80 |
| 257039 | Ø 100 |



### RÉDUCTION CONCENTRIQUE Ø 100/80

Réf FIC : RE338S



### JAMBONNEAU

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| JAM80S | Ø 80 |
| 281315 | Ø 100 |

## ANGLES



### ANGLE À COLLER SABLE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| ANC25S | Ø 25 |
| 010229 | Ø 33 |



### ANGLE EXTÉRIEUR 90° SABLE OVATION

Réf FIC : AEC28S

Photos non contractuelles

## COLLIERS ET CROCHETS



### COLLIER À BRIDE SABLE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| CORGTS | Ø 80 |
| COTGTS | Ø 100 |



### COLLIER DE FIXATION Ø 80 SABLE

Réf FIC : 028078



### COLLIER 90 X 56 SABLE OVATION

Réf FIC : CONGTS



### CROCHET BANDEAU PLASTIQUE SABLE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| GB25PS | Ø 25 |
| GB33PS | Ø 33 |



### CROCHET BANDEAU SABLE OVATION

Réf FIC : 297763

## ACCESSOIRES CANIVEAUX



### CANIVEAU EAU 208 X 142 LG 1 M

Réf FIC : 47774



### ÉLÉMENT CANIVEAU À EMBOÎTER 130 X 1000

Réf FIC : CAN177



### ÉLÉMENT CANIVEAU BAS 500 X 130 AVEC FEUILLURE PVC

Réf FIC : CAB773



### ÉLÉMENT CANIVEAU BAS 500 X 130 AVEC SIPHON INTÉGRÉ

Réf FIC : 54394



### ÉLÉMENT PIQUAGE SORTIE VERTICALE Ø 100

Réf FIC : 47775



### FOND NAISSANCE CANIVEAU

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| NAH773 | Ø 40 |
| NAT177 | Ø 100 |



### FOND DE NAISSANCE LATÉRAL Ø 100


Réf FIC : 47773

## GRILLES



### GRILLE VÉHICULE LÉGER 500 X 130

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| GRL77 | Grise |
| GRL77S | Sable |





### GRILLE PIÉTON RENFORCÉE 500 X 200


Réf FIC : GRL88

### GRILLE RENFORCÉE 500 X 130

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| GR77 | Grise |
| GR77S | Sable |

### GRILLE PIÉTON PISCINE 500 X 130

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 54397 | Grise |
| GR77PS | Sable |



Photos non contractuelles

# ACCESSOIRES ZINC ET CUIVRE

GOUTTIÈRES ET ACCESSOIRES

## GOUTTIÈRE ZINC + PINCE VM



| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 025711 | 4 m en 250 |
| 025701 | 4 m en 333 |
| 187258 | 6 m en 33/0,65 |

## GOUTTIÈRE CUIVRE




| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 190234 | Ø 25 4 ml lyon |
| 184775 | Ø 33 4 ml lyon |

## DESCENTE ZINC SOUDÉE



| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 025712 | Ø 80 2 ml VM |
| 025702 | Ø 100 2 ml VM |
| 254937 | Ø 100 2 m manchonnée |

## DAUPHIN FONTE 1 ML



| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 018220 | Ø 75 droit |
| 018221 | Ø 100 droit |
| 053402 | Ø 75 coudé |
| 053403 | Ø 100 coudé |

## RÉCUPÉRATEUR D'EAU



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 331973 | Ø 80 |
| 331974 | Ø 100 |

## DESCENTE CUIVRE




| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 190112 | Ø 80 |
| 184808 | Ø 100 5/10 |

## BOULON CUIVRE 6 X 14 TRL

Réf FIC : 269409

## ÉQUERRE GOUTTIÈRE ZINC



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 025660 | Ext. Ø 25 |
| 025661 | Ext. Ø 33 |
| 011609 | Int. Ø 25 |
| 011610 | Int. Ø 33 |

## ÉQUERRE EMBOUTIE CUIVRE



| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 184920 | Ext. Ø 33 |
| 190201 | Ext. Ø 25 |
| 184931 | Int. Ø 33 |

## FOND ZINC À SOUDER



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 025662 | Ø 25 |
| 025663 | Ø 33 |

## NAISSANCE AGRAFABLE ZINC



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 54582 | Ø 33 x 80 |
| 42436 | Ø 80 x 25 |
| 42435 | Ø 100 x 33 |

## NAISSANCE DROITE



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 190134 | Ø 80 cuivre |
| 025664 | Ø 80 zinc |
| 025665 | Ø 100 zinc |

## FOND CUIVRE



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 190156 | Ø 25 à souder |
| 184864 | Ø 33 à souder |
| 184875 | Ø 33 agrafable |

## NAISSANCE AGRAFABLE CUIVRE Ø 100 X 33



Réf FIC : 184820

## CUVETTE 1/2 RONDE N. Ø1



| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 025658 | Ø 80 zinc |
| 025659 | Ø 100 zinc |
| 184908 | Ø 100 cuivre |

## CUVETTE D'ANGLE



| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 011608 | Ø 80 zinc |
| 025657 | Ø 100 zinc |
| 184919 | Ø 100 cuivre |

Photos non contractuelles



### CUVETTE BRANCHEMENT JAMBON N Ø9

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 025654 | Ø 80 zinc |
| 025655 | Ø 100 zinc |
| 184897 | Ø 100 cuivre |



### CRAPAUDINE GALVA 100/80 ZINC EXTÉRIEUR

Réf FIC : 026170




### COUDE SOUDÉ ZINC 72°

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 315569 | Ø 80 |
| 315580 | Ø 100 |



### BAGUE DOUBLE EXT. ZINC

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 281733 | Ø 80 |
| 281744 | Ø 100 |



### BAGUE SPIRALE À BORD

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 025651 | Ø 80 zinc |
| 031156 | Ø 100 zinc |
| 190167 | Ø 80 cuivre |
| 184886 | Ø 100 cuivre |



### COUDE LYONNAIS

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 025652 | Ø 80 zinc |
| 025653 | Ø 100 zinc |
| 190101 | Ø 80 cuivre |
| 184897 | Ø 100 cuivre |

### BAGUE AUTO-BLOQUANTE ZINC NAT Ø 100

Réf FIC : 209413





### CROCHET EMBOUTI VR1 BOUDIN

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 025666 | Ø 25 - 14 020720 |
| 025667 | Ø 33 - 18 020722 |



### CROCHET NERVURÉ CUIVRE DOS PLAT

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 190223 | V 25 |
| 184942 | V 33 |



### CROCHET MONTPELLIER FLAMME Ø 33 CUIVRE À CLOUER

Réf FIC : 184853



### ÉTRIER TUILE FEUILLARD 25 X 2.5

Réf FIC : 028320



### ÉTRIER TÔLE

Réf FIC : 025673




### FICHE À POINTE

| Réf FIC | Longueur |
|---|---|
| 279281 | 250 |
| 279292 | 300 |

### SUPPORT 20 X 3 MONTPEL N10

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 025692 | 25-25 |
| 025693 | 25-35 |
| 025694 | 25-50 |
| 025696 | 33-25 |
| 025697 | 33 -35 |
| 025698 | 33-50 |
| 025699 | 33-70 |



### SUPPORT CHEVRON 12/10

| Réf FIC | Longueur |
|---|---|
| 025668 | LG 160 |
| 025669 | LG 250 |
| 025670 | LG 350 |
| 025671 | LG 500 |
| 025672 | LG 750 |



### PINCE

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 028346 | Évérite |
| 247972 | Tuile cuivre |
| 214678 | Tuile feuillard 15/10E |



Photos non contractuelles

# GOUTTIÈRES ET ACCESSOIRES

FRENEHARD

## HAMPE NERVURÉE LG 250 CHANTOURNÉE



Réf FIC : 212728

FRENEHARD

## HAMPE CUIVRE LG 250 NERVURÉE



Réf FIC : 184842

FRENEHARD

## VISSERIE HAMPE PLATE TRCC 6 X 16



Réf FIC : 321036

FRENEHARD

## COLLIER DESCENTE ZINC 7 X 150

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 125975 | Ø 65 |
| 026100 | Ø 80 |
| 026101 | Ø 100 |
| 125986 | Ø 110 |
| 026102 | Ø 125 |
| 010026 | Ø 140 |
| 027890 | Ø 153 |
| 125997 | Ø 162 |
| 010027 | Ø 170 |
| 010028 | Ø 180 |
| 010029 | Ø 200 |



FRENEHARD

## COLLIER DESCENTE CUIVRE 7 X 150

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 190123 | Ø 80 |
| 184819 | Ø 100 |



FRENEHARD

## COLLIER À POINTER IMPER

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 026106 | Ø 80 |
| 026107 | Ø 100 |



FRENEHARD


## COLLIER DESCENTE GOUTTIÈRE 8/125



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 026103 | Ø 80 |
| 026104 | Ø 100 |
| 026105 | Ø 125 |
| 280908 | Ø 140 |
| 280919 | Ø 153 |
| 280930 | Ø 162 |
| 280941 | Ø 170 |
| 280952 | Ø 180 |
| 280963 | Ø 200 |

ACHARD


## CLOSOIR PLOMB PLISSÉ NATUREL LG 2 M

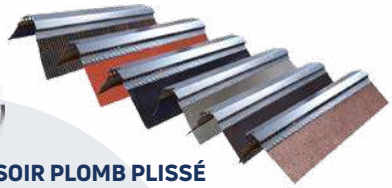

Réf FIC : 315591

ACHARD


## SOLIN STOP ENDUIT 2 ML



Réf FIC : 273153

ACHARD

## SOLIN PLOMB PLISSE 136 LARGEUR 160 LG 2 ML



Réf FIC : 212479

S - M - T

## BANDE SOLIN À BISEAU ZINC

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 010582 | À biseau 100/0,65 - 2 ml |
| 197083 | À joint mastic - 2 ml |



S - M - T

## FEUILLE DE ZINC

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 025790 | N Ø 12 - 2 x 1 EP 0.65 |
| 025792 | N Ø 14 - 2 x 1 EP 0.8 |



Photos non contractuelles

### ROULEAUX DILATATION GOUTTIÈRE 3 ML

Réf FIC : 184719



### ROULEAU PLOMB LAMINÉ PLISSÉ

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 45149 | 5000 x 330 x 0,50 mm |
| 45152 | 5000 x 400 x 0,50 mm |

### ROULEAU PLOMB LAMINÉ PLISSÉ

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 45144 | 2000 x 1000 x 1 mm |
| 45145 | 2000 x 1000 x 1,25 mm |
| 45146 | 2000 x 1000 x 1,50 mm |
| 45147 | 2000 x 1000 x 2 mm |
| 47148 | 2000 x 1000 x 2,5 mm |
| 45151 | 5000 x 250 x 1,50 mm |
| 45150 | 5000 x 330 x 1,50 mm |



### BOÎTE À EAU ZINC + GRILLE ALU

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 54583 | 200 x 200 Ø 100 |
| 54584 | 300 x 300 Ø 100 |





**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35

**FIC, C'EST AUSSI ...**

**+ DE RÉFÉRENCES ...**

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# PLOMBERIE
Collection 2021 - 2022

# JOINTS ET CLAPETS

DOCUMENTATION JOINTS ..... P. 397
COFFRETS ..... P. 398
JOINTS POUR RACCORDS ..... P. 399
JOINTS POUR RACCORDS POUR VANNES À BRIDE E 29911 ..... P. 401
JOINTS POUR LES ROBINETS ..... P. 401
JOINTS POUR LE VIDAGE ..... P. 402
JOINTS ET ACCESSOIRES POUR LES MÉCANISMES DE CHASSE ..... P. 403
ÉQUIPEMENT POUR LE VIDAGE ..... P. 404
ACCESSOIRES ..... P. 404



Photos non contractuelles

## FIBRE SIRIUS® POUR EAU FROIDE SANITAIRE

**PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :**
- Densité : 1,30 g/cm³
- Résistance à l'impact : > 700 Kp/cm²

**LIMITES D'UTILISATION :**
- Température mini/maxi : -30 °C / 70 °C
- Pression : 10 bars

**COMPOSITION :**
- Matière cellulosique stratifiée mono-composant vulcanisée

**QUALITÉS :**
- Excellente résistance à la compression et à la friction
- Bonne résistance au vieillissement et à la corrosion
- Insensibilité à l'action des huiles, graisses, essences, cires et solvants
- Imputrescible
- Faible conductivité thermique
- Inertie chimique, non toxique

## CAOUTCHOUC SIRIUS® EDPM POUR EAU CHAUDE ET FROIDE SANITAIRE

**PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :**
- Densité : 1,26 g/cm³
- Résistance à la rupture : 12,1 MPa

**LIMITES D'UTILISATION :**
- Température mini/maxi : -25 °C / 125 °C

**COMPOSITION :**
- Matière cellulosique stratifiée mono-composant vulcanisée

**QUALITÉS :**
- Caoutchouc souple pour usage général
- Bonne élasticité et résistance au froid

## NÉOPAN® SIRIUS® POUR EAU CHAUDE/FROIDE SANITAIRE, AIR, ACIDES NON OXYDANTS, OZONE

**PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :**
- Densité : 1,17 g/cm³
- Résistance à la rupture : 14,7 MPa

**LIMITES D'UTILISATION :**
- Température mini/maxi : -40 °C / 125 °C
- Pression : 10 bars

**COMPOSITION :**
- Sandwich EPDM NEJ 85

**QUALITÉS :**
- La technique du sandwich permet d'augmenter les propriétés mécaniques en compression
- Bonne résistance au vieillissement

## TORIQUE POUR EAU, HUILES MINÉRALES, LUBRIFIANTS

**PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :**
- Densité : 1,3 g/cm³
- Résistance au déchirement : 57 N/nm

**LIMITES D'UTILISATION :**
- Température mini/maxi : -20 °C / 90 °C
- Pression : 10 bars

**COMPOSITION :**
- Nitrile

**QUALITÉS :**
- Bonne tenue aux huiles, fuel

## COLLET MOBILE GRIPP® POUR RACCORDS EAU ET AIR

**COUPLES DE SERRAGE :**
- 3/8", 1/2" : 3 kg/m
- 3/4", 1", 1" 1/4 : 5 kg/m

**LIMITES D'UTILISATION :**
- Température mini/maxi : -40 °C / 80 °C
- Pression : 100 bars

**COMPOSITION :**
- Joint caoutchouc EPDM
- Bague crantée inox

## CAOUTCHOUC CSC® POUR CHAUFFAGE, AIR, HUILE, FUEL

**PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :**
- Densité : 1,70 g/cm³
- Compressibilité ASTM F 36 J : 10 %
- Reprise élastique ASTM F 36 J : 50 %
- Perméabilité aux gaz DIN 3535 : 0,08 mg/s.m.

**LIMITES D'UTILISATION :**
- Température mini/maxi : -150 °C / 180 °C
- Pression : 40 bars

**COMPOSITION :**
- Caoutchouc Synthétique Cellulose

**QUALITÉS :**
- Bon serrage mécanique

## CAOUTCHOUC CNK POUR HYDROCARBURES, MILIEUX ALCALINS NON AGRESSIFS, OXYGÈNE, INSTALLATION SOLAIRE

**PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :**
- Densité : 1,80 g/cm³
- Compressibilité ASTM F 36 J : 8 %
- Reprise élastique ASTM F 36 J : 55 %

**LIMITES D'UTILISATION :**
- Température mini/maxi : -195 °C / 350 °C
- Pression : 100 bars

**COMPOSITION :**
- Caoutchouc Nitrile Kevlar®

**QUALITÉS :**
- Le Kevlar® est une fibre aramide présentant une exceptionnelle résistance
- Essentiellement utilisée dans les hautes technologies

## SIRGAZ® POUR JOINTS PLATS GAZ (JPG) ET JOINTS PLATS COMPTEUR (JPC)

**PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :**
- Densité : 1,80 g/cm³
- Compressibilité ASTM F 36 J : 8 %
- Reprise élastique ASTM F 36 J : 55 %

**LIMITES D'UTILISATION :**
- Température mini/maxi : -195 °C / 350 °C
- Pression : 100 bars

**COMPOSITION :**
- Caoutchouc Nitrile Kevlar®

**QUALITÉS :**
- Le Kevlar® est une fibre aramide présentant une exceptionnelle résistance
- Essentiellement utilisée dans les hautes technologies
- Faible compression admissible du joint qui autorise un bon serrage mécanique
- Bonne étanchéité dans le temps

## CAOUTCHOUC CNA POUR HUILE, HYDROCARBURES, VAPEUR

**PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :**
- Densité : 1,50 g/cm³
- Compressibilité ASTM F 36 J : 14 %
- Reprise élastique ASTM F 36 J : 68 %

**LIMITES D'UTILISATION :**
- Température mini/maxi : -195 °C / 250 °C
- Pression : 20 bars

**COMPOSITION :**
- Caoutchouc Nitrile Alimentaire

**QUALITÉS :**
- Bon serrage mécanique

## PTFE - TÉFLON® POUR TOUS FLUIDES

**PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :**
- Densité : 2,2 g/cm³

**LIMITES D'UTILISATION :**
- Température mini/maxi : -55 °C / 255 °C
- Pression : 100 bars

**COMPOSITION :**
- PTFE (polytétrafluoréthylène)

**QUALITÉS :**
- Inertie chimique
- Grande résistance mécanique
- Alimentaire

## THERMOPLASTIQUE CBE POUR EAU

**PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :**
- Densité ISO 1183-1 : 0,89 g/cm³
- Résistance au déchirement ISO 34-1 : 38 N/nm

**LIMITES D'UTILISATION :**
- Température mini/maxi : -0 °C / 60 °C

**QUALITÉS :**
- Recommandé pour l'installation de compteur d'eau

## COFFRETS

WATTS

### COFFRET JOINTS FIBRE POUR RACCORD

3/8" (120) - 1/2" (330) - 5/8" (70) - 3/4" (90) - 1" (30) - 1" 1/4 (80) - 1" 1/2 (40).

Réf FIC : 198862

WATTS

### COFFRET JOINTS CSC®

3/8" (50) - 1/2" (120) - 5/8" (25) - 3/4" (40) - 1" (24) - 1" 1/4 (22) - 1" 1/2 (14).

Réf FIC : 198895

WATTS



### COFFRET JOINTS CNK®

3/8" (50) - 1/2" (80) - 5/8" (20) - 3/4" (30) - 1" (12) - 1" 1/4 (15) - 1" 1/2 (10), douille à épaulement 3/4" (16)

Réf FIC : 198884

WATTS



### COFFRET JOINTS SIRIUS® EPDM

3/8" (100) - 1/2" (160) - 5/8" (40) - 3/4" (90) - 1" (40) - 1" 1/4 (30) - 1" 1/2 (15), 26,5 x 30 x 2 épaulement (15)

Réf FIC : 198873

WATTS



### COFFRET CLAPETS PLEINS NEOPAN®

10,5 x 4 (40) - 10,5 x 5 (40) - 10,6 x 5 (70) - 11 x 5 (70) - 12 x 5 (50) - 12,4 x 5 (50) - 13 x 6 (35) - 14 x 7 (27) - 15 x 7 (25) -16 x 4 (35) - 16 x 7 (40) - 17 x 7 (40) - 18 x 7 (15) - 20 x 7 (13)

Réf FIC : 198906

WATTS



### COFFRET CLAPETS PERCÉS NEOPAN®

4 x 13 x 3 (75) - 4 x 14 x 5 (43) - 4 x 16 x 5 (65) - 4 x 17 x 5 (50) - 4 x 18 x 5 (20) - 4 x 19 x 5 (20) - 4 x 20 x 5 (15) - 4 x 21 x 5 (15) - 5 x 22 x 6 (12) - 4 x 16 x 4,5 (30) - 5 x 13 x 3 (70) - 4 x 13 x 4 (55) - 4 x 14 x 4 (50)

Réf FIC : 198917

Photos non contractuelles



WATTS

### COFFRET JOINTS TORIQUES PM

n°4 (35) - n°5 (35) - n°5A (35) - n°6 (35) - n°6A (20) n°7 (20) - n°8 (20) - n°9 (10) - n°10 (10) - n°11 (10

Réf FIC : 198939



WATTS

### COFFRET JOINTS TORIQUES GM

n°12 (60) - n°13 (60) - n°14 (25) - n°15 (15) - n°16 (15) n°17 (10) - n°18 (10) - n°19 (10) - n°20 (10) - n°21 (10) n°22 (10) - n°23 (10) - n°24 (10)

Réf FIC : 198940

## JOINTS POUR RACCORDS



WATTS

### JOINT FIBRES SIRIUS®

| Réf FIC | Diamètre | Ø int. Ø ext. ép. | Quantité |
|---|---|---|---|
| Présentation en vybac | | | |
| 199049 | 3/8" | 9 x 14,5 x 1,5 | 100 |
| 199050 | 1/2" | 12 x 18 x 1,5 | 100 |
| 199061 | 3/4" | 16 x 24 x 1,5 | 100 |
| 199072 | 1" | 22 x 30 x 1,5 | 100 |
| 199083 | 1"1/4 | 30 x 38 x 1,5 | 50 |
| 198639 | 1"1/2 | 35 x 45 x 1,5 | 50 |
| 198640 | 2" | 45 x 55 x 1,5 | 25 |
| 198951 | Assortiment : 1/4" (5) - 3/8" (20) 1/2" (40) - 5/8" (5) - 3/4" (10) - 7/8" (5) 1" (5) - 1"1/4 (5) - 1"1/2 (5) | | 100 |



WATTS

### JOINT FIBRE SIRIUS®

| Réf FIC | Diamètre | Ø int. Ø ext. ép. | Quantité |
|---|---|---|---|
| Présentation en sachet | | | |
| 128959 | 3/8" | 9 x 14,5 x 1,5 | 8 |
| 128960 | 1/2" | 12 x 18 x 1,5 | 8 |
| 128982 | 3/4" | 16 x 24 x 1,5 | 7 |
| 129005 | 1" | 22 x 30 x 1,5 | 4 |
| 129016 | 1"1/4 | 30 x 38 x 1,5 | 3 |
| 129027 | 1"1/2 | 35 x 45 x 1,5 | 2 |
| 129038 | 2" | 45 x 55 x 1,5 | 2 |
| 129049 | Assortiment : 1/4" (2) - 3/8" (4) - 1/2" (6) - 5/8" (2) - 3/4" (4) - 7/8" (2) - 1" (2) - 1"1/4 (2) - 1"1/2 (1) | | 25 |



WATTS

### JOINT CNK® POUR RACCORDS SOLAIRES - ÉPAISSEUR 2MM

Pour eau, oxygène, hydrocarbures, milieux alcalins non agressifs, installation solaire. Bon serrage mécanique. Bonne étanchéité dans le temps. Limites d'utilisation :
- Température maxi : 350°C
- Température en continu : 250°C
- Température mini : - 196°C
- Vapeur : 200°C
- Pression : 100 bars

| Réf FIC | Diamètre | Ø int. Ø ext. ép. | Quantité |
|---|---|---|---|
| Présentation en vybac | | | |
| 258417 | 3/8" | 9 x 14,5 x 1,5 | 100 |
| 199818 | 1/2" | 12 x 18 x 2 | 100 |
| 199829 | 3/4" | 16 x 24 x 2 | 50 |
| 199830 | 3/4" épaulement | 18 x 24 x 2 | 50 |
| 198973 | Assortiment : 3/8" (10) - 1/2" (15) - 5/8" (5) 3/4"(8) - 1" (5) - 1"1/4 (5) - 1"1/2 (2) | | 50 |



WATTS

### JOINT CNK®

| Réf FIC | Diamètre | Ø int. Ø ext. ép. | Quantité |
|---|---|---|---|
| Présentation en sachet | | | |
| 253248 | 1/2" | 12 x 18 x 2 | 10 |
| 253260 | 3/4" | 16 x 24 x 2 | 10 |
| 253271 | 1" | 22 x 30 x 2 | 10 |
| 253315 | Assortiment : 3/8" (3) - 1/2" (3) - 5/8" (2) - 3/4" (3) - 1"(2) - 1"1/4 (1) | | 14 |



WATTS

### JOINT SIRGAZ® POUR ACCESSOIRES GAZ

| Réf FIC | Diamètre | Ø int. Ø ext. ép. | Quantité |
|---|---|---|---|
| Présentation en vybac | | | |
| 47135 | JPG DN 12 | 12,4 x 18,2 x 2 | 25 |
| 47136 | JPG DN 15 | 18,4 x 23,8 x 2 | 25 |
| 47137 | JPG DN 20 | 22,4 x 30 x 2 | 25 |
| 47138 | JPG DN 25 | 30,4 x 38,5 x 2 | 25 |

Photos non contractuelles



## JOINT CSC® - ÉPAISSEUR 2 MM

Pour chauffage, air, huile, fuel. Bon serrage mécanique. Limites d'utilisation :
- Température maxi : 180°C
- Température en continu : 120°C
- Température mini : - 150°C
- Pression : 40 bars

| Réf FIC | Diamètre | Ø int. Ø ext. ép. | Quantité |
|---|---|---|---|
| **Présentation en vybac** | | | |
| 198651 | 3/8" | 9 x 14,5 x 2 | 100 |
| 198662 | 1/2" | 12 x 18 x 2 | 100 |
| 198673 | 3/4" | 16 x 24 x 2 | 100 |
| 198684 | 1" | 22 x 30 x 2 | 75 |
| 198706 | 1"1/2 | 35 x 45 x 2 | 25 |
| 198695 | 1"1/4 | 30 x 38 x 2 | 50 |
| 253693 | Assortiment : 3/8" (10) - 1/2" (15) - 5/8" (5) 3/4" (8) - 1" (5) - 1"1/4 (5) - 1"1/2 (2) | | 50 |
| **Présentation en sachet** | | | |
| 253137 | 3/8" | 9 x 14,5 x 2 | 11 |
| 253148 | 1/2" | 12 x 18 x 2 | 10 |
| 253160 | 3/4" | 16 x 24 x 2 | 8 |
| 253182 | 1" | 22 x 30 x 2 | 6 |
| 253193 | 1"1/2 | 35 x 45 x 2 | 3 |
| 253204 | 1"1/4 | 30 x 38 x 2 | 5 |
| 253226 | Assortiment : 3/8" (3) - 1/2" (3) - 5/8" (2) - 3/4" (3) - 1" (2) - 1"1/4 (1) | | 14 |



## JOINT SIRIUS® EPDM

Caoutchouc EPDM. Limites d'utilisation :
- Température maxi : 120°C
- Température mini : -25°C

| Réf FIC | Diamètre | Ø int. Ø ext. ép. | Quantité |
|---|---|---|---|
| **Présentation en vybac** | | | |
| 198728 | 3/8" | 9 x 14,5 x 2 | 100 |
| 198739 | 1/2" | 12 x 18 x 2 | 100 |
| 198740 | 3/4" | 16 x 24 x 2 | 100 |
| 198751 | 1" | 22 x 30 x 2 | 100 |
| 198762 | 1"1/4 | 30 x 38 x 2 | 50 |
| 198773 | 1"1/2 | 34 x 44,5 x 2 | 50 |
| 198784 | 2" | 45 x 55 x 2 | 25 |
| 198962 | Assortiment : 3/8" (10) - 1/2" (15) - 5/8" (5) 3/4" (5) - 1" (5) - 1"1/4 (5) -1"1/2 (5) | | 50 |
| **Présentation en sachet** | | | |
| 129050 | 3/8" | 9 x 14,5 x 2 | 8 |
| 129061 | 1/2" | 12 x 18 x 2 | 8 |
| 129083 | 3/4" | 16 x 24 x 2 | 7 |
| 129105 | 1" | 22 x 30 x 2 | 4 |
| 129116 | 1"1/4 | 30 x 38 x 2 | 3 |
| 129127 | 1"1/2 | 34 x 44,5 x 2 | 2 |
| 129149 | Assortiment : 3/8" (2) - 1/2" (4) - 5/8" (2) - 3/4" (2) - 1" (1) - 1"1/4 (1) - butane (2) | | 14 |



## JOINT POUR DÉTENDEUR BOUTEILLE DE GAZ

Caoutchouc EPDM.

| Réf FIC | Diamètre | Ø int. Ø ext. ép. | Quantité |
|---|---|---|---|
| **Présentation en sachet** | | | |
| 129250 | Bouteille | 11 x 18 x 2 | 8 |
| 198817 | Raccord 20/150 | 12 x 17 x 2 | 8 |



Photos non contractuelles

# JOINTS POUR RACCORDS POUR VANNES À BRIDES E 29911



WATTS

### JOINT CSC® - ÉPAISSEUR 2 MM

Pour chauffage, air, huile, fuel. Bon serrage mécanique. Limites d'utilisation :
- Température maxi : 180°C
- Température en continu : 120°C
- Température mini : - 150°C
- Pression : 40 bars

| Réf FIC | Pression | Norme | Ø int. Ø ext. ép. | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 011290 | PN / 10,16,25 | DN 20 | 33 x 63 x 2 | vrac/1 |
| 011291 | PN / 10,16,25 | DN 25 | 40 x 73 x 2 | vrac/1 |
| 011292 | PN / 10,16,25 | DN 32 | 48 x 84 x 2 | vrac/1 |
| 011293 | PN / 10,16,25 | DN 40 | 54 x 94 x 2 | vrac/1 |
| 011294 | PN / 10,16,25 | DN 50 | 66 x 109 x 2 | vrac/1 |
| 011296 | PN / 10,16,25 | DN 65 | 82 x 129 x 2 | vrac/1 |
| 011297 | PN / 10,16,25 | DN 80 | 95 x 144 x 2 | vrac/1 |
| 011298 | PN / 10,16 | DN 100 | 120 x 164 x 2 | vrac/1 |
| 011299 | PN / 10,16 | DN 125 | 148 x 194 x 2 | vrac/1 |
| 163857 | PN / 10,16 | DN 150 | 176 x 220 x 2 | vrac/1 |
| 163879 | PN / 10,16 | DN 200 | 229 x 275 x 2 | vrac/1 |

# JOINTS POUR ROBINETS



WATTS

### CLAPET PLEIN STANDARD EPDM

Pour eau chaude et froide sanitaire, air, acides non-oxydants, ozone. Excellente résistance à la compression. Bonne résistance au vieillissement. Limites d'utilisation :
- Température maxi : 125°C
- Température mini : - 40°C
- Vapeur (eau, air) : 125°C
- Dureté shore A : 85 (+/- 5)

| Réf FIC | Marque ou dimension | Ø ext. x épaisseur | Quantité |
|---|---|---|---|
| Présentation en sachet | | | |
| 128292 | n°5 | 12 x 5 | 8 |
| 128347 | n°6 | 14 x 7 | 5 |
| 128325 | Porcher | 13 x 6 | 5 |
| 128369 | n°7 | 15 x 7 | 5 |
| 128370 | n°8 | 16 x 7 | 3 |
| 198994 | Assortiment : 10 x 5 (5) - 11 x 5 (5) - 12 x 5 (5) 13 x 6 (5) - 14 x 7 (5) - 15 x 7 (5) - 16 x 7 (5) 17 x 7 (5) - 18 x 7 (5) - 20 x 7 (5) | | 50 |



WATTS

### CLAPET PERCÉ STANDARD EPDM

Pour eau chaude et froide sanitaire, air, acides non-oxydants, ozone. Excellente résistance à la compression. Bonne résistance au vieillissement. Limites d'utilisation :
- Température maxi : 125°C
- Température mini : - 40°C
- Vapeur (eau, air) : 125°C
- Dureté shore A : 85 (+/- 5)

| Réf FIC | Marque ou dimension | Ø ext. x épaisseur | Quantité |
|---|---|---|---|
| Présentation en sachet | | | |
| 128447 | Porcher | 13 x 5 | 5 |
| 128458 | - | 14 x 5 | 5 |
| 128469 | n°7 | 4 x 15 x 5 | 5 |
| 128470 | n°8 | 4 x 16 x 5 | 3 |
| 128481 | n°10 | 4 x 17 x 5 | 3 |
| 199005 | Assortiment : 4 x 10 x 5 (5) - 4 x 12 x 5 (5) - 4 x 13 x 4 (5) - 5 x 13 x 5 (5) - 4 x 14 x 5 (5) - 4 x 16 x 4 (5) - 4 x 16 x 5 (5) - 4 x 17 x 5 (5) - 4 x 18 x 5 (5) - 4 x 20 x 5 (5) | | 50 |
| 252993 | Assortiment : 4 x 13 x 3 (2) - 4 x 13 x 4 (2) - 4 x 14 x 4 (2) - 4 x 16 x 4 (2) - 4 x 17 x 5 (2)-4 x 15 x 5 (2) | | 12 |

Photos non contractuelles

# JOINTS ET CLAPETS



WATTS

## JOINT TORIQUE

Pour eau, huiles minérales, lubrifiants. Caoutchouc Nitrile. Limites d'utilisation :
- Température maxi : 90°C
- Température mini : - 20°C
- Dureté shore A : 70

| Réf FIC | Dimension | Ø ext. x épaisseur | Quantité |
|---|---|---|---|
| Présentation en sachet | | | |
| 128582 | n°7 | 8,9 x 1,9 x 12,7 | 5 |
| 128593 | n°8 | 8,9 x 2,7 x 14,3 | 5 |
| 128604 | n°9 | 10,5 x 2,7 x 15,9 | 5 |
| 128615 | n°10 | 12,1 x 2,7 x 17,5 | 5 |
| 128626 | n°11 | 13,6 x 2,7 x 19 | 3 |
| 195680 | n°12 | 15,1 x 2,7 x 20,5 | 3 |
| 195691 | n°13 | 16,9 x 2,7 x 22,3 | 3 |
| 195702 | n°14 | 18,4 x 2,7 x 23,8 | 3 |
| 128637 | Assortiment : n°1 (5) - n°2 (5) - n°3 (5) - n°4 (5) - n°5 (5) - n°5 A (5) - n°6 (5) - n°6 A (5) - n°7 (5) - n°8 (5) | | 50 |
| 128648 | Assortiment : n°9 (3) - n°10 (3) - n°11 (3) - n°12 (3) - n°13 (3) - n°14 (3) - n°15 (3) - n°16 (3) - n°17 (3) - n°18 (3) | | 30 |



WATTS

## JOINT TORIQUE POUR CLAPET DE VIDAGE

| Réf FIC | Ø int. x Tore x Ø ext. | Quantité |
|---|---|---|
| Présentation en sachet | | |
| 128859 | 35 x 3,5 x 42 | 2 |



WATTS

## JOINT FIBRE SIRIUS® POUR TÊTE DE ROBINET ÉPAISSEUR 1 MM

Fibre vulcanisée pour eau froide sanitaire. Excellente résistance à la compression. Excellente résistance à la friction. Bonne résistance au vieillissement. Bonne résistance à la corrosion. Insensibilité à l'action des huiles et des graisses, des essences, des cires et des solvants. Limites d'utilisation :
- Température maxi : 70°C
- Température mini : - 30°C
- Pression : 10 bars

| Réf FIC | Ø int. x Tore x Ø ext. | Quantité |
|---|---|---|
| Présentation en sachet | | |
| 128760 | Assortiment : 16 x 20 (3) - 17 x 21 (3) - 19 x 22 (3) - 20 x 23 (3) - 20 x 24 (3) - 22 x 26 (3) - 25 x 29 (3) - 27 x 30 (3) | 2 |

## JOINTS POUR LE VIDAGE



WATTS

## JOINT DE CULOT POUR SIPHON LAITON OU PLASTIQUE

Pour eau froide. Caoutchouc SBR. Limites d'utilisation :
- Température maxi : 70°C

| Réf FIC | Ø int. x Tore x Ø ext. | Quantité |
|---|---|---|
| Présentation en sachet | | |
| 128871 | 38 x 47 x 2 | 1 |
| 128882 | 41 x 47 x 2 | 1 |
| 253360 | 47 x 53 x 2 | 1 |
| 253371 | 50 x 58 x 2 | 1 |
| 128893 | 55 x 63 x 2 | 1 |
| 253382 | 58 x 67 x 2 | 1 |



WATTS

## JOINT DE BONDE

Pour eau froide. Caoutchouc SBR. Limites d'utilisation :
- Température maxi : 70°C

| Réf FIC | Ø int. x Tore x Ø ext. | Quantité |
|---|---|---|
| Présentation en sachet | | |
| 211681 | 49 x 73 x 9 baignoire, évier inox | 1 |
| 211658 | 54 x 72 x 6 baignoire, évier inox | 1 |



WATTS

## JOINT CONIQUE POLYBUTADIÈNE

Résistant à l'eau chaude.

| Réf FIC | Ø int. x Ø ext. x ép. | Ø tube | Quantité |
|---|---|---|---|
| Présentation en sachet | | | |
| 128926 | 32 x 38,5 x 9 | Ø 32 | 1 |
| 128860 | 38 x 44 x 9 | Ø 38 | 1 |
| 128815 | 40 x 44 x 7 | Ø 40 | 1 |

Photos non contractuelles

# JOINTS ET ACCESSOIRES POUR LES MÉCANISMES DE CHASSE

WATTS

## JOINT POUR RÉSERVOIR

| Réf FIC | Désignation | Ø int. Ø ext. ép. | Quantité |
|---|---|---|---|
| 129261 | Type Porcher | 5 x 66 x 5 | 1 |
| 253515 | Type Porcher centrage + visserie | - | 1 |
| 129272 | Type Cloc-toc | 9 x 70 x 3 | 1 |
| 129840 | Type Idéal Standard caoutchouc para | 22 x 75 x 2 | 1 |
| 195780 | Type Geberit caoutchouc para | 23 x 64 x 2,7 | 1 |
| 129294 | Type MPMP caoutchouc para | 25 x 65 x 3,7 | 1 |
| 129283 | Type MPMP - J16 caoutchouc para | 27 x 69 x 3,8 | 1 |
| 195791 | Type Geberit caoutchouc para | 32 x 64 x 2,7 | 1 |
| 253493 | Type MPMP J17 1 bossage | 43 x 70 | 1 |
| 129372 | Type MPMP mousse alvéolée | 110 x 70 x 9 | 1 |
| 195846 | Type MPMP mousse alvéolée | 110 x 70 x 16 | 1 |
| 129349 | - | 35 x 65 x 5 | 1 |
| 195824 | - | 30 x 70 x 6 | 1 |
| 129427 | Type Jacob Delafon 1 bossage | 30 x 72 | 1 |
| 129416 | Type Siamp | 25 x 89 | 1 |
| 253504 | Type Siamp 2 bossages | 72 x 24 | 1 |
| 253471 | Type Wirquin | 35 x 62 x 2 | 1 |

WATTS

## CHAÎNETTE PERLÉE



| Réf FIC | Dimension | Quantité |
|---|---|---|
| Présentation en sachet | | |
| 129573 | 0,30 mètre | 1 |
| 129584 | 0,60 mètre | 1 |

WATTS

## MEMBRANE POUR ROBINET FLOTTEUR

| Réf FIC | Désignation | Marque | Quantité |
|---|---|---|---|
| 195868 | Clapet robinet flotteur 28 x 3 | Siamp | 2 |

WATTS

## CLOCHE POUR MÉCANISME



| Réf FIC | Désignation | Marque | Quantité |
|---|---|---|---|
| Présentation en sachet | | | |
| 295698 | Sans tige | Type Ideal Standard | 1 |
| 295709 | Sans tige | Type Jacob Delafon | 1 |

WATTS

## RACCORD SIRIUS® POUR CUVETTE



| Réf FIC | Désignation | Quantité |
|---|---|---|
| 198828 | n°2 Ø 55 - Ø 30 et 32 | 1 |
| 198839 | n°4 Ø 65 - Ø 28 à Ø 37 | 1 |
| 198840 | n°5 Ø 69 - Ø 36 à Ø 44 | 1 |

WATTS

## CÔNE WC



| Réf FIC | Dimension | Type | Quantité |
|---|---|---|---|
| 026069 | 35 x 65 blanc | 2306-B.35 | 1 |



Photos non contractuelles

# ÉQUIPEMENT POUR LE VIDAGE

WATTS

## CLAPET DE VIDAGE

| Réf FIC | Dimension | Quantité |
|---|---|---|
| Présentation en sachet | | |
| 253604 | Ø 39 - L 56 à 80 mm avec guide | 1 |
| 129684 | Ø 39,5 - L 56 à 80 mm à ailette | 1 |
| 129673 | Ø 43 - L 43 à 55 mm | 1 |
| 253593 | Ø 45 - L 20 à 38 mm | 1 |

WATTS

## BOUCHE ÉVIER BLANC



Réf FIC : 128948

WATTS

## DÉBOUCHOIR AVEC MANCHE NON ASSEMBLÉ



| Réf FIC | Désignation | Dimension | Quantité |
|---|---|---|---|
| 253448 | n°3 | 150 mm | 1 |
| 253459 | n°4 | 175 mm | 1 |

# ACCESSOIRES

WATTS

## BOUCHON CAOUTCHOUC

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| Présentation en sachet | |
| 301355 | ø 40 |
| 301212 | Ø 50 |
| 301223 | Ø 52 |
| 301234 | Ø 53 |
| 301245 | Ø 55 |
| 301256 | Ø 58 |

WATTS

## BOUCHON PLAQUE INOX

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| Présentation en sachet | |
| 301300 | ø 40 |
| 301311 | Ø 45 |
| 301322 | Ø 53 |
| 301333 | Ø 58 |

WATTS

## CACHE-TROU ÉVIER Ø 45 BLANC



Réf FIC : 253582

WATTS

## PLAQUE CAOUTCHOUC 120 X 100

Réf FIC : 257440

Photos non contractuelles

**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35



**FIC, C'EST AUSSI ...**

## + DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# PLOMBERIE
Collection 2021 - 2022

# ROBINETTERIE BÂTIMENT

ROBINETS ..... P. 407
ACCESSOIRES ROBINETS ..... P. 408
VANNES ..... P. 408
RÉDUCTEURS ..... P. 410
CLAPETS ..... P. 411
COMPTEURS ..... P. 412
ACCESSOIRES COMPTEURS ..... P. 413
COLLECTEURS ET ACCESSOIRES COLLECTEURS ..... P. 414



Photos non contractuelles

# ROBINETS



GUARESKI

## ROBINET LAITON À SOUDER À PURGEUR TUBE CUIVRE



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| ROLS01012APTC | Ø 10 - 12 |
| ROLS01214APTC | Ø 12 - 14 |
| ROLS01416APTC | Ø 14 - 16 |

GUARESKI

## ROBINET LAITON À SOUDER SANS PURGE TUBE CUIVRE



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| ROLS01012TC | Ø 10 - 12 |
| ROLS01214TC | Ø 12 - 14 |
| ROLS01416TC | Ø 14 - 16 |
| ROLS01618TC | Ø 16 - 18 |

GUARESKI

## ROBINET LAITON À VISSER MM 2 TROUS PURGEURS



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| ROLVI12M2TP | Ø 1/2 |
| ROLVI34M2TP | Ø 3/4 |

GUARESKI

## ROBINET LAITON À VISSER FF 2 TROUS PURGEURS



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| ROLVI12F2TP | Ø 1/2 |
| ROLVI34F2TP | Ø 3/4 |

GUARESKI

## ROBINET LAITON À VISSER FF



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| ROLVI12FF | Ø 1/2 |
| ROLVI34FF | Ø 3/4 |
| ROLVI1FF | Ø 1 |

GUARESKI

## ROBINET LAITON À VISSER AVANT COMPTEUR



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| ROLVI1234AC | Ø 1/2 - 3/4 |
| ROLVI3434AC | Ø 3/4 - 3/4 |

GUARESKI

## ROBINET LAITON À VISSER MM SANS ÉPAULEMENT



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| ROLVI38MMSE | Ø 3/8 |
| ROLVI12MMSE | Ø 1/2 |
| ROLVI34MMSE | Ø 3/4 |

GUARESKI

## ROBINET LAITON À VISSER ARROSAGE



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| ROLVI1212FFA | Ø 1/2 - 1/2 FF |
| ROLVI1234FFA | Ø 1/2 - 3/4 FF |
| ROLVI3434FFA | Ø 3/4 - 3/4 FF |
| ROLVI341A | Ø 3/4 - 1 |

sferaco

## ROBINET LAITON À VISSER MF BOISSEAU FONCÉ



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| RLVI38MFBF | Ø 3/8 |
| RLVI12MFBF | Ø 1/2 |
| RLVI34MFBF | Ø 3/4 |

sferaco

## ROBINET LAITON À VISSER FF BOISSEAU FONCÉ Ø 1/2



Réf FIC : RLVI12FFBF

sferaco

## ROBINET LAITON À VISSER Ø 1 PUISAGE CHROMÉ



Réf FIC : RLVI12PC

ANQUIER

## ROBINET 1/4T 15 X 21 R112

Réf FIC : 168123

sferaco

## ROBINET LAITON À VISSER PUISAGE



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| RLVI38P | Ø 3/8 |
| RLVI12P | Ø 1/2 |
| RLVI34P | Ø 3/4 |

sferaco


## ROBINET PAPILLON FONTE À BRIDE



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| RPFBR65 | Ø 65 |
| RPFBR80 | Ø 80 |
| RPFBR100 | Ø 100 |

ANQUIER

## ROBINET FLOTTEUR ARTICULÉ



| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 024147 | Ø 3/4 |
| 024148 | Ø 1 |
| 021275 | Ø 1 - 1/4 |
| 220901 | 50 x 60 |

Photos non contractuelles

ROBINETTERIE BÂTIMENT

## ACCESSOIRES ROBINETS

GUARESKI

### TÊTE POTENCE



| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 024416 | 15 X 21 NF 181-1F |
| 024417 | 20 X 27 NF 181-1G |

GUARESKI

### TÊTE ROBINET CACHE ENTRÉE 15 X 21 182 - 1F



Réf FIC : 024471

ANQUIER

### TÊTE CACHE ENTRÉE INVIOL



| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 178425 | 1/2 BR |
| 178436 | 3/4 BR |

GUARESKI

### CLÉ POUR TÊTE CACHE ENTRÉE 183 - 1F



Réf FIC : 024475

ANQUIER

### CLÉ À CARRÉ 6 MM POUR TÊTE CACHE ENTRÉE



Réf FIC : 55389

GUARESKI

### BOULE PLASTIQUE POUR ROBINET FLOTTEUR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| BP150PRF | Ø 150 |
| BP180PRF | Ø 180 |
| BP220PRF | Ø 220 |



WATTS

### APPLIQUE TRAVERSÉE DE CLOISON GLISSEMENT Ø 12 BRUT

Cette applique permet le raccordement d'un robinet de jardin sans tuyau ni raccord apparent sur tous les supports. L'applique cache le trou de l'arrivée du tube. Trois vis assurent une parfaite fixation du robinet. La tuyauterie est totalement protégée des U.V.

Réf FIC : 333478



WATTS

### APPLIQUE TRAVERSÉE DE CLOISON FF 1⁄2 BRUT

Réf FIC : 333477



## VANNES



sferaco

### VANNE À OPERCULE LAITON À VISSER PN16

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| VOLVI38PN16 | Ø 3/8 |
| VOLVI12PN16 | Ø 1/2 |
| VOLVI34PN16 | Ø 3/4 |
| VOLVI1PN16 | Ø 1 |
| VOLVI114PN16 | Ø 1 - 1/4 |
| VOLVI112PN16 | Ø 1 - 1/2 |
| VOLVI2PN16 | Ø 2 |
| VOLVI212PN10 | Ø 2 - 1/2 |



sferaco

### VANNE 3 VOIES LAITON À VISSER SÉRIE Y

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| V3LVI3412SY | Ø 3/4 - 1/2 |
| V3LVI134SY | Ø 1 - 3/4 |
| V3LVI1141SY | Ø 1 1/4 - 1 |



sferaco

### VANNE PUISAGE LAITON À VISSER

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| VPLVI1234 | Ø 1/2 - 3/4 |
| VPLVI341 | Ø 3/4 - 1 |



sferaco

### VANNE COMPTEUR LAITON À VISSER PE DROITE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| VCLVI34PE25D | Ø 3/4 - 25 |
| VCLVI1PE25D | Ø 1 - 25 |
| VCLVI34PE32D | Ø 3/4 - 32 |
| VCLVI1PE32D | Ø 1 - 32 |



sferaco

### VANNE COMPTEUR LAITON À VISSER MF PAPILLON

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| VCLVI3412MFPR | Ø 3/4 - 1/2 |
| VCLVI3434MFPR | Ø 3/4 - 3/4 |
| VCLVI1212MFPR | Ø 1/2 - 1/2 |

Photos non contractuelles



### VANNE COMPTEUR LAITON À VISSER ÉQUERRE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| VCLVI12E | Ø 1/2 |
| VCLVI34E | Ø 3/4 |
| VCLVI1E | Ø 1 |



### VANNE COMPTEUR LAITON À VISSER PE ÉQUERRE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| VCLVI34PE25E | Ø 3/4 - 25 |
| VCLVI34PE2E | Ø 3/4 - 32 |



### VANNE COMPTEUR LAITON À VISSER Ø 3/4 - 3/4 À PURGE

Réf FIC : VCLVI3434AP



### VANNE À SPHÈRE LAITON À VISSER MF B+ PAPILLON

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| VSLVI38MFP | Ø 3/8 |
| VSLVI12MFP | Ø 1/2 |
| VSLVI34MFP | Ø 3/4 |
| VSLVI1MFP | Ø 1 |
| VSLVI114MFP | Ø 1 - 1/4 |



### VANNE À SPHÈRE LAITON À VISSER MM B+ LEVIER

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| VSLVI38MML | Ø 3/8 |
| VSLVI12MML | Ø 1/2 |
| VSLVI34MML | Ø 3/4 |
| VSLVI1MMLSB | Ø 1 |
| VSLVI114MML | Ø 1 - 1/4 |
| VSLVI112MML | Ø 1 - 1/2 |
| VSLVI2MML | Ø 2 |



### VANNE À SPHÈRE LAITON À VISSER FF - B+ LEVIER

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| VSLVI14FFL | Ø 1/4 |
| VSLVI12FFL | Ø 1/2 |
| VSLVI34FFLSB | Ø 3/4 |
| VSLVI38FFL | Ø 3/8 |
| VSLVI1FFL | Ø 1 |
| VSLVI112FFL | Ø 1 - 1/2 |
| VSLVI114FFL | Ø 1 - 1/4 |
| VSLVI2FFL | Ø 2 |
| VSLVI212FFL | Ø 2 - 1/2 |



### VANNE À SPHÈRE LAITON À VISSER FF À PURGE B+ LEVIER

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| VSLVI12FFAPL | Ø 1/2 |
| VSLVI34FFAPL | Ø 3/4 |
| VSLVI1FFAPL | Ø 1 |
| VSLVI112FFAPL | Ø 1 - 1/2 |
| VSLVI114FFAPL | Ø 1 - 1/4 |
| VSLVI2FFAPL | Ø 2 |



### VANNE À SPHÈRE LAITON À VISSER MF B+ LEVIER

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| VSLVI38MFL | Ø 3/8 |
| VSLVI12MFL | Ø 1/2 |
| VSLVI34MFLSB | Ø 3/4 |
| VSLVI1LSB | Ø 1 |
| VSLVI114MFL | Ø 1 - 1/4 |
| VSLVI112MFL | Ø 1 - 1/2 |
| VSLVI2MFL | Ø 2 |



### VANNE À SPHÈRE LAITON À VISSER MM B+ PAPILLON

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| VSLVI38MMPNF | Ø 3/8 |
| VSLVI12MMPNF | Ø 1/2 |
| VSLVI34MMPNF | Ø 3/4 |
| VSLVI1MMPNF | Ø 1 |



### VANNE À SPHÈRE LAITON À VISSER FF À PURGE NF LEVIER

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| VSLVI12FFAPNF | Ø 1/2 |
| VSLVI34FFAPNF | Ø 3/4 |
| VSLVI1FFAPNF | Ø 1 |



### VANNE À SPHÈRE LAITON À VISSER MM NF LEVIER

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| VSLVI38MMNF | Ø 3/8 |
| VSLVI12MMNF | Ø 1/2 |
| VSLVI34MMNF | Ø 3/4 |
| VSLVI114MMNF | Ø 1 - 1/4 |
| VSLVI112MMNF | Ø 1 - 1/2 |
| VSLVI2MMNF | Ø 2 |



### VANNE À SPHÈRE LAITON À VISSER MF NF LEVIER

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| VSLVI38MFNF | Ø 3/8 |
| VSLVI12MFNF | Ø 1/2 |
| VSLVI34MFNF | Ø 3/4 |
| VSLVI1MFNF | Ø 1 |
| VSLVI114MFNF | Ø 1 - 1/4 |
| VSLVI112MFNF | Ø 1 - 1/2 |
| VSLVI2MFNF | Ø 2 |

Photos non contractuelles

ROBINETTERIE BÂTIMENT



### VANNE À SPHÈRE LAITON À VISSER FF - NF LEVIER


| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| VSLVI12FFNF | Ø 1/2 |
| VSLVI34FFNF | Ø 3/4 |
| VSLVI38FFNF | Ø 3/8 |
| VSLVI1FFNF | Ø 1 |
| VSLVI2FFNF | Ø 2 |
| VSLVI112FFNF | Ø 1 - 1/2 |
| VSLVI114FFNF | Ø 1 - 1/4 |

### VANNE À SPHÈRE LAITON À VISSER Ø 1/2 M POUR COLLECTEUR ÉCROU PRISONNIER

Réf FIC : VSLVI12MPCEP



## RÉDUCTEURS



### RÉDUCTEUR DE PRESSION POUR CHAUFFE-EAU 3/4 FF

Réf FIC : 012593



### RÉDUCTEUR DE PRESSION NF ISOPLUS MG FF 20 X 27

Réf FIC : 55384



### RÉDUCTION 1/2 - 3/8 R15

Réf FIC : 328774



### RÉDUCTEUR DE PRESSION

Gamme 11 bis plage de réglage aval : 1 à 5.5 bars. Avec bouchon 1/4" de chaque côté pour la pose d'un manomètre. Alimentation d'eau individuelle appartements ou pavillons. Pression amont 25 bars 80°C.

| Réf FIC | Débit |
|---|---|
| 217987 | 11 bis 3/4 MM |
| 217976 | 11 bis 1/2 FF |
| 217998 | 11 bis 3/4 FF |
| 331095 | 11 bis 1 FF |



### RÉDUCTEUR DE PRESSION

Gamme 10 bis avec bouchon 1/4 de chaque côté. Plage de réglage de 1 à 6 bars.

| Réf FIC | Débit |
|---|---|
| 279976 | 10 bis 3/4 MM |
| 258548 | 10 bis 3/4 FF |
| 010997 | 10 bis 1 - 1/4 FF |
| 140580 | 10 bis 1 - 1/2 FF |
| 140591 | 10 bis 2" FF |



### RÉDUCTEUR DE PRESSION JUNIOR

Pour une installation d'eau individuelle. Pression garantie en amont 16 bars. Pré-réglé à 3 bars. Réglage possible entre 1 à 5,5 bar. Température max. 80°C. Prise manomètre 8 x 13. Purge sous l'appareil. En bronze. Siège en inox.

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 36478 | 7 bis FF 3/4 |
| 036468 | 7 bis FF 1/2 |
| 41559 | 7 bis FF 1 |
| 038080 | 7 bis FF 1 - 1/4 |
| 038081 | 7 bis FF 1 - 1/2 |
| 038082 | 7 bis FF 2 |



### RÉDUCTEUR PRESSION PISTON 3/4 MF ÉCROU LIBRE

Réducteur à membrane, modèle mâle femelle à écrou tournant. Corps en laiton nickelé, siège d'étanchéité inox. Étanchéité en nitrile. Attache porte-mano MF 3/4.

Réf FIC : 54061



### RÉDUCTEUR DE PRESSION À MEMBRANE

Avec filtre incorporé. Corps en laiton CR. Cartouche filtrante 800 microns. Manette de réglage graduée. Porte manomètre. Mécanisme extractible et remplaçable facilement. Température maxi : 80°C. Pression amont maxi : 16 bars. Plage de réglage : 0,5 à 7 bars.

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 53343 | Avec filtre 3/4 M |
| 53344 | Avec filtre 1" M |

Photos non contractuelles



RBM

### RÉDUCTEUR PRESSION À PISTON RINOXDUE 1'' FF

Réglage de 0.5 à 7 bars.

Réf FIC : 324078



RBM

### RÉDUCTEUR PRESSION RINOX

Fonctionnement à membrane à 2 sièges en acier inox, avec action anti-coup de bélier. Corps en laiton nickelé . Étanchéités en nitrile. Température de fonctionnement max : 80°C. Pression en amont max : 25b (16b en NF).

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 65699 | FF 3/4 |
| 65700 | FF 1 |



RBM

### FILTRE AUTO-NETTOYANT AVEC MANO 3/4 FF 100 MICRONS

Réf FIC : 54063



SOCLA

### MANOMÈTRE 212 AD DE 0 À 10 BARS

Réf FIC : 228759

### PORTE MANO 487 3/4

Réf FIC : 279998

## CLAPETS



sferaco

### CLAPET À BATTANT 301 SM 0 - 90° PN 10 BARS

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 024384 | Ø 1/2 |
| 024385 | Ø 3/4 |
| 024386 | Ø 1 |
| 024387 | Ø 1 - 1/4 |
| 024388 | Ø 1 - 1/2 |



sferaco

### CLAPET À BATTANT 302 SC 0 - 60° PN 10 BARS

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 024393 | Ø 3/8 |
| 024395 | Ø 3/4 |
| 024396 | Ø 1 |
| 024397 | Ø 1 - 1/4 |
| 024398 | Ø 1 - 1/2 |
| 024516 | Ø 2 |



sferaco

### CLAPET CRÉPINE UNIVERSEL 310

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 199294 | Ø 3/8 |
| 199305 | Ø 1/2 |
| 024317 | Ø 3/4 |
| 257851 | Ø 1 |
| 199338 | Ø 1 - 1/4 |
| 199349 | Ø 1 - 1/2 |
| 199350 | Ø 2 |
| 257862 | Ø 2 - 1/2 |



RBM

### CLAPET ANTI-RETOUR TIGE LAITON FF

Clapet 305 « Europa » FF . ACS N° 08 ACC LI 056. Corps laiton. Obturateur laiton / Inox. Température de service : - 10°C à + 100°C.

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 024374 | Ø 3/8 |
| 024375 | Ø 1/2 |
| 024376 | Ø 3/4 |
| 024377 | Ø 1 |
| 024378 | Ø 1 - 1/4 |
| 024379 | Ø 1 - 1/2 |
| 024380 | Ø 2 |



SOCLA

### CLAPET ANTI-POLLUTION NF EA251 DN15

Clapet Antipollution EA FF. Corps : laiton à écrou tournant . 2 bossages percés 1/8 bouchons POM (polyacétal). Joint : NBR (nitrile) ou EPDM. Ressort : acier inox. Agrément : NF et ACS.

Réf FIC : 250604



sferaco

### CLAPET CRÉPINE 304 (PIED)

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 024309 | Ø 1/2 |
| 024310 | Ø 3/4 |
| 024311 | Ø 1 |
| 024313 | Ø 1 - 1/2 |
| 024312 | Ø 1 - 1/4 |

Photos non contractuelles

# COMPTEURS



Itrón

## COMPTEUR D'EAU FROIDE AQUADIS DN15

Totalisateur extra-sec à enveloppe composite ou verre métal. Classe C toutes positions approuvée CEE. Totalisateur équipé Cyble pour la communication. Détection des fuites - DN 25 à 65. Attestation de Conformité Sanitaire (ACS). Peut être installé dans toutes les positions. Insensible aux perturbations d'écoulement.

Réf FIC : 217509



Itrón

## COMPTEUR FLOSTARM EAU FROIDE LG 300 DN40 50 X 60

Compteur d'eau de type turbine à jet unique, de classe C. Cadre d'applications pour consommations importantes. Très grande stabilité métrologique. Excellente résistance aux débits de pointe combinées à des performances durables à bas débit. Équipé en standard du totalisateur à enveloppe verre-métal équipé Cyble. Lisibilité parfaite même dans les environnements les plus difficiles

Réf FIC : 38538



Itrón

## COMPTEUR FLODIS EAU FROIDE

Compteur d'eau Flodis de type jet unique grande dynamique, haut de gamme. Applications résidentielles. Peut être fourni avec un totalisateur verre métal garantissant une lecture parfaite durant toute la vie du compteur. Tout type d'eau potable. Confort de lecture. Communicant.

| Réf FIC | Classe |
|---|---|
| 163412 | C DN15 |
| 163390 | C DN20 |



Itrón

## COMPTEUR ULTRAMAX DN15 FILETÉ 20 X 27 LG 110

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 46737 | Non communicant |
| 46736 | Communication répétition |
| 46735 | Communication mbus |
| 46740 | DN20 26 x 34 Communication mbus |



Itrón

## COMPTEUR ULTRAMAX DN20 FILETÉ 26 X 34 COMMUNICATION

Compteur ultrason en immeuble collectif. Application résidentielle basse consommation et RT2012. Faible encombrement, installation facile.

Réf FIC : 46740

Itrón

## COMPTEUR D'EAU FROIDE NARVAL DN 15

Compteur à jet unique pour répartition du comptage en appartements. Classe B CEE/ISO, à jet unique. Températures max 30° en version eau froide, températures max 90° en version eau chaude. Pré-équipé pour la communication. Transmission magnétique. Totalisateur orientable. Détection visuelle des fuites.

Réf FIC : 011217



## COMPTEUR EAU CHAUDE NARVAL CAL 15

Réf FIC : 011218



Itrón

## COMPTEUR FLODIS 32E EAU FROIDE LG 260 DN30 40 X 49

Réf FIC : 38537



Itrón

## COMPTEUR MSD CYBLE DN15 LG 170

Réf FIC : 42814

sferaco

## COMPTEUR D'EAU FROIDE DN15 M 3/4

Compteur d'eau divisionnaire pour les réseaux de distribution d'eau. Température de surface de 0°C à +30°C.

Réf FIC : 332627



## COMPTEUR EAU CHAUDE DN15 M 3/4

Réf FIC : 332626

ROBINETTERIE BÂTIMENT

Photos non contractuelles

# ACCESSOIRES COMPTEURS



Itron

## TUBE ATTENTE COMPTEUR

Tube attente compteur. Tube de rinçage. MM. Modèle composite.

| Réf FIC | Longueur |
|---|---|
| 218009 | 110 mm |
| 218010 | 170 mm |



RBM



## FILTRE À TAMIS EN Y 300 MICRONS

Utilisation pour réseaux d'adduction et distribution d'eau. Température de service : -10°C à +120°C. Montage horizontal ou vertical avec fluide descendant. Raccordement femelle. Corps laiton titré CW617N brossé. Joint torique EPDM. Bouchon laiton titré CW617N brossé. Tamis acier Inox ASTM A182 F304 démontable.

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 65693 | Ø 1/2 |
| 011655 | Ø 3/4 |
| 011656 | Ø 1 |
| 011657 | Ø 1 - 1/4 |
| 330004 | Ø 1 - 1/2 |
| 330005 | Ø 2 |

ANQUIER

## ANTI-BELLIER F À RESSORT

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 020799 | Ø 1/2 |
| 020800 | 3/4 |
| 020802 | Ø 1 |



sferaco



## COMPENSATEUR DILATATION DN 3/4 EPDM - PN 16

Réf FIC : CD34

sferaco



## KIT SUPPORT COMPTEUR

| Réf FIC | Longueur |
|---|---|
| 42828 | 110 mm MF 3/4 |
| 42829 | 170 mm MF 3/4 |

ANQUIER

## RACCORD 2 PIÈCES COMPTEUR FILETÉ SANS TROU PLOMBAGE



| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 011224 | 15 x 20 |
| 011225 | 20 x 20 |
| 011226 | 20 x 26 |
| 232517 | 26 x 33 |
| 011227 | 33 x 40 |
| 011228 | 40 x 50 |

sferaco

## CLÉ RÉF. 1317



| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 024328 | 4 mm |
| 266634 | 5 mm |

sferaco

## RACCORD COMPTEUR DT 32E1"



Réf FIC : 40707

Itron

## VANNE 3/4" L 73 MM PORTE SONDE POUR COMPTEUR ULTRAMAX

Réf FIC : 54322



WATTS

## JEU DE 2 SUPPORTS COLLECTEUR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 63725 | Type A - Ø 22 |
| 63726 | Type F - Ø 27 |
| SCL30 | Ø 30 |



mecelec

## COFFRET COMPTEUR

| Réf FIC | Longueur |
|---|---|
| 320831 | Pour compteur d'eau |
| t | O box tout isolé |



Photos non contractuelles

# ROBINETTERIE BÂTIMENT

## COLLECTEURS ET ACCESSOIRES COLLECTEURS



### COLLECTEUR SANITAIRE LAITON NICKELÉ 3/4 MM - 1/2 MM

| Réf FIC | Départ |
|---|---|
| CSLVI3412M2D | 2 départs |
| CSLVI3412M3D | 3 départs |
| CSLVI3412M4D | 4 départs |
| CSLVI3412M5D | 5 départs |
| CSLVI3412M6D | 6 départs |
| CSLVI3412M7D | 7 départs |



### 2 SUPPORTS COLLECTEUR 3/4 OU 1"

Réf FIC : 326419

### BOUCHON MÂLE POUR RACCORD PURGEUR

Réf FIC : 53346





### PURGEUR MINILIFT COMPACT 3/8

Réf FIC : 53347

### BOUCHON DE SORTIE 1/2 POUR COLLECTEUR

Réf FIC : 53353





### RACCORD CUIVRE POUR COLLECTEUR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 326629 | Ø 12 |
| 326630 | Ø 14 |



### RACCORD MULTI-COUCHES Ø 16 POUR COLLECTEUR

Réf FIC : 53352



### RACCORD PERFORÉ Ø 16 POUR COLLECTEUR

Réf FIC : 53349



### RACCORD PER Ø 16 POUR COLLECTEUR

Réf FIC : 326347



### RACCORD PURGEUR JET LINE POUR COLLECTEUR

Réf FIC : 53345



### DISCONNECTEUR

Pour installation de chauffage d'une puissance inférieure à 70 Kw. Pression PFA 10 bars à 65°C. Disconnecteur à zones de pression réduites non contrôlable avec entonnoir incorporé. CORPS : laiton. CLAPETS : POM ( Polyacétal) et laiton. Membrane et joint : NBR (nitrile) et EPDM. Raccords femelles à écrou tournant. Ressort : acier Inox. Agréments : NF et ACS.

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 130844 | CA 2096 DN20 - 3/4 |
| 130855 | CA 2096 DN15 - 1/2 |



### COLLECTEUR SANITAIRE LAITON BRUT À VISSER Ø 3/4 MF AVEC VANNES 1/2

| Réf FIC | Départ |
|---|---|
| CSLVI34MF2DV12M | 2 départs |
| CSLVI34MF3DV12M | 3 départs |
| CSLVI34MF4DV12M | 4 départs |
| CSLVI34MF5DV12M | 5 départs |
| CSLVI34MF6DV12M | 6 départs |
| CSLVI34MF7DV12M | 7 départs |



### COLLECTEUR SANITAIRE LAITON À VISSER AVEC PIQUAGE 3/8 PURGEUR ARRIVÉE MÂLE 1-1/4 DÉPART MÂLE 3/4 Ø 40

| Réf FIC | Départ |
|---|---|
| CSLVI34MF2DV12M | 2 départs |
| CSLVI34MF3DV12M | 3 départs |
| CSLVI34MF4DV12M | 4 départs |
| CSLVI34MF5DV12M | 5 départs |
| CSLVI34MF6DV12M | 6 départs |
| CSLVI34MF7DV12M | 7 départs |



### COLLECTEUR CHAUFFAGE LAITON À VISSER AVEC PIQUAGE 3/8 PURGEUR ARRIVÉE MÂLE 1", DÉPART MÂLE 1/2

| Réf FIC | Départ |
|---|---|
| CCLVI112M2DP | 2 départs |
| CCLVI112M3DP | 3 départs |
| CCLVI112M4DP | 4 départs |
| CCLVI112M5DP | 5 départs |
| CCLVI112M6DP | 6 départs |
| CCLVI112M7DP | 7 départs |
| CCLVI112M8DP | 8 départs |
| CCLVI112M9DP | 9 départs |
| CCLVI112M10D | 10 départs |
| CCLVI112M11DP | 11 départs |
| CCLVI112M12DP | 12 départs |

Photos non contractuelles

WATTS



## COLLECTEUR CHAUFFAGE LAITON ARRIVÉE MÂLE 1", DÉPART MÂLE 1/2 Ø 30

| Réf FIC | Départ |
|---|---|
| CCLVI112M2D | 2 départs |
| CCLVI112M3D | 3 départs |
| CCLVI112M4D | 4 départs |
| CCLVI112M5D | 5 départs |
| CCLVI112M6D | 6 départs |
| CCLVI112M7D | 7 départs |

WATTS

## COLLECTEUR CHAUFFAGE LAITON ARRIVÉE MÂLE 1-1/4, DÉPART MÂLE 3/4 Ø 40

| Réf FIC | Départ |
|---|---|
| CCLVI11434M7D | 7 départs |
| CCLVI11434M8D | 8 départs |





**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35

**FIC, C'EST AUSSI ...**

**+ DE RÉFÉRENCES ...**

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# PLOMBERIE
Collection 2021 - 2022

# DISTRIBUTION SANITAIRE

PLATINES ET FIXATIONS..... P. 417
FLEXIBLES..... P. 418
TUYAUX..... P. 419
ROBINETS..... P. 420
RACCORDS..... P. 420



Photos non contractuelles

# PLATINES ET FIXATIONS

**MONTAGE STARFIX**

Montage express (moins de 5 mn). Montage sécurisé (par fenêtres de contrôle). Facile à carreler (pas de sur-épaisseur due aux chevilles). Démontable (la connexion avec le tube reste visitable après carrelage) convient à toutes les épaisseurs de cloisons (13 mm et plus). Kit pré-assemblé / prêt à monter (sur tube PER Ø 12 et Ø 16, sortie f1/2).

ANQUIER





## PLATINE STARFIX DUO KIT DE FIXATION D'UNE ROBINETTERIE SUR PLAQUE DE PLÂTRE

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 47054 | 150 mm 1⁄2 F rac. PER à glissement Ø 12 |
| 47053 | 150 mm 1⁄2 F rac. PER à glissement Ø 16 |
| 47055 | 150 mm 1⁄2 F rac. PER à sertir Ø 12 |
| 47056 | 150 mm 1⁄2 F rac. PER à sertir Ø 16 |


Tracer l'emplacement des trous et percer la cloison.


Sortir les tubes PER vers l'avant de la cloison.


Pousser le kit dans les trous de la cloison puis visser.


Raccorder les tubes sur les coudes selon le type de raccord.



Pousser les coudes contre la plaque du kit puis les assembler avec les vis.


Recouvrir de carrelage et installer la robinetterie.

WATTS

## PLATINE À SERTIR F


| Réf FIC | Entraxe |
|---|---|
| 321984 | 150 mm 1/2 F Ø 12 |
| 321983 | 150 mm 1/2 M Ø 16 |



Conçu spécifiquement pour la fixation de robinetterie sur cloison en plaque de plâtre, ce système exclusif assure une étonnante facilité de pose ainsi qu'une solidité à toute épreuve.

## PLATINE DOUBLE GLISSEMENT F

| Réf FIC | Entraxe |
|---|---|
| 320484 | 150 mm 1/2 F Ø 12 |
| 320485 | 150 mm 1/2 M Ø 16 |

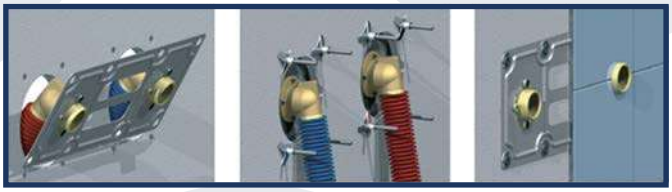

WATTS


## PLATINE SIMPLE GLISSEMENT F



| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 320486 | Mono 1/2 F Ø 12 |
| 320487 | Mono 1/2 F Ø 16 |

WATTS

## PLATINE À GLISSEMENT



| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 39042 | Entraxe 60 mm 3/8 M Ø 12 |
| 39043 | Entrae 60 mm 3/8 M Ø 16 |

ANQUIER

## PLATINE STARFIX MONO 1⁄2 F RAC. PER À GLISSEMENT Ø 12



Réf FIC : 47057

WATTS

## FIXATION ROBINET MONO TR 1/2 Ø 16 RACCORD À SERTIR

Réf FIC : 324017



WATTS

## FIXATION ROBINETTERIE M 3/8 Ø 12 À GLISSEMENT

Réf FIC : 323492



ANQUIER

## PLATINE STARFIX MONO 1⁄2 F RAC. PER À GLISSEMENT Ø 16




Réf FIC : 47058

WATTS

## FIXATION ROBINET 150 MM F 1/2 CU Ø 14

Réf FIC : 323493



WATTS

## CACHE ROBIFIX INOX



| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 37604 | Mono |
| 37606 | Entraxe 150 mm |

WATTS

## CARTE COLLET



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 052832 | 12 x 17 Ø 10 |
| 052833 | 15 x 21 Ø 10 |
| 052834 | 15 x 21 Ø 12 |
| 052835 | 15 X 21 Ø 14 |
| 052836 | 20 X 27 Ø 16 |
| 052837 | 20 X 27 Ø 18 |

Photos non contractuelles

DISTRIBUTION SANITAIRE

WATTS

### RACCORD D'ÉTANCHÉITÉ GRIPP



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 291033 | Ø 3/8 Ø 10 |
| 291044 | Ø 1/2 Ø 10 |
| 291055 | Ø 1/2 Ø 12 |
| 291066 | Ø 1/2 Ø 14 |
| 291077 | Ø 3/4 Ø 14 |
| 291088 | Ø 3/4 Ø 16 |
| 291099 | Ø 3/4 Ø 18 |

WATTS

### RACCORD RETIGRIP VRAC



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 257073 | 12 x 17 Ø 12 |
| 257084 | 15 x 21 Ø 12 |
| 254095 | 15 x 21 Ø 16 |
| 257106 | 20 x 27 Ø 16 |
| 257117 | 20 x 27 Ø 20 |
| 257128 | 26 x 34 Ø 25 |

WATTS

### CLÉ MONTAGE RETIGRIP 12 X 16 X 20

Réf FIC : 257139



## FLEXIBLES

NEOPERL



### FLEXIBLE INOX À VISSER Ø 1/2-1/2 FF

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| FIVI1212FF150 | 150 mm DN 8,5 |
| FIVI1212FF300 | 300 mm DN 8,5 |
| FIVI1212FF500 | 500 mm DN 8,5 |
| FIVI1212FF800 | 800 mm DN 8,5 |
| FIVI1212F500 | 500 mm DN 16 |
| FIVI1212FF1000 | 1000 mm DN 16 |

NEOPERL



### FLEXIBLE INOX À VISSER Ø 1/2-1/2 MF

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| FIVI1212MF150 | 150 mm DN 8,5 |
| FIVI1212MF300 | 300 mm DN 8,5 |
| FIVI1212MF500 | 500 mm DN 8,5 |
| FIVI1212MF800 | 800 mm DN 8,5 |

NEOPERL



### FLEXIBLE INOX À VISSER Ø 3/4-3/4 MF

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| FIVI3434MF300 | 300 mm DN 20 |
| FIVI3434MF500 | 500 mm DN 13 |
| FIVI3434MF5020 | 500 mm DN20 |
| FIVI3434MF1000 | 1000 mm DN 20 |

NEOPERL



### FLEXIBLE INOX À VISSER Ø 1-1 FF

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| FIVI11FF500 | 500 mm DN 24 |
| FIVI11FF1000 | 1000 mm DN 24 |

NEOPERL



### FLEXIBLE INOX À VISSER COUDÉ Ø 3/4-3/4 FF

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| FIVI3434FF500C | 500 mm DN 13 |
| FIVI3434F1000C | 1000 mm DN 20 |
| FIVI3434F1200C | 1200 mm DN 13 |

NEOPERL



### FLEXIBLE INOX À VISSER FF

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| FIVI114114F500 | 1/4-1 1/4 500 mm DN 32 |
| FIVI114114F1ML | 1/4-1 1/4 1000 mm DN 32 |
| FIVI112112F500 | 1/2-1 1/2 500 mm DN 40 |
| FIVI112112F1ML | 1/2-1 1/2 1000 mm DN 40 |

NEOPERL



### FLEXIBLE INOX À VISSER Ø 3/8-3/8 MF

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| FIVI3838MF150 | 150 mm DN 8,5 |
| FIVI3838MF300 | 300 mm DN 8,5 |
| FIVI3838MF500 | 500 mm DN 8,5 |

NEOPERL



### FLEXIBLE INOX À VISSER Ø 3/4-3/4 FF

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| FIVI3434FF300 | 300 mm DN 20 |
| FIVI3434FF500 | 500 mm DN 13 |
| FIVI3434F50020 | 500 mm DN 20 |
| FIVI3434F1000 | 1000 mm DN 13 |
| FIVI3434FF1000 | 1000 mm DN 20 |

NEOPERL

### FLEXIBLE INOX À VISSER Ø 3/8 F

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| FIVI38F101C350 | M 10 x 1C 350 mm DN 8,5 |
| FIVI38F101L300 | Ø 3/8 F M 10 x 1L 300 mm |
| FIVI38F121C300 | Ø 3/8 F M 12 x 1C 300 mm |

Photos non contractuelles

NEOPERL

### FLEXIBLE INOX À VISSER FF BICÔNE

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| FIVI3F150B10 | Ø 3/8 F - 150 mm 10 DN 8,5 |
| FIVI3F300B10 | Ø 3/8 F - 300 mm 10 DN 8,5 |
| FIVI3F300B12 | Ø 3/8 F - 300 mm 12 DN 8,5 |
| FIVI1F300B12 | Ø 1/2 F - 300 mm 12 DN 8,5 |
| FIVI1F300B14 | Ø 1/2 F - 300 mm 14 DN 8,5 |
| FIVI1F500B12 | Ø 1/2 F - 500 mm 12 DN 8,5 |



NEOPERL

### FLEXIBLE INOX À VISSER Ø 3/8-3/8 FF



| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| FIVI3838FF150 | 150 mm DN 8,5 |
| FIVI3838FF300 | 300 mm DN 8,5 |
| FIVI3838FF500 | 500 mm DN 8,5 |

NEOPERL

### FLEXIBLE INOX À VISSER DOUBLE BICÔNE DN 8,5



| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| FIVI1012150DB | Ø 10-12 150 mm |
| FIVI1012300DB | Ø 10-12 300 mm |

NEOPERL

### FLEXIBLE INOX À VISSER Ø 1/2 M - 300 MM BICÔNE

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| FIVI1M300B10 | 10 DN 8,5 |
| FIVI1M300B12 | 12 DN 8,5 |
| FIVI1M300B14 | 14 DN 8,5 |



NEOPERL

### FLEXIBLE INOX À VISSER LG 300 MM DN 8,5

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| FIVI38FPF12300 | Ø 3/8 F PF 12 |
| FIVI38MPF12300 | Ø 3/8 M PF 12 |
| FIVI38MPF14300 | Ø 3/8 M PF 14 |

## TUYAUX

GUARESKI

### TUYAU ALIMENTATION COUDÉ 3/4 M

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 154478 | 1,50 m |
| 154489 | 2 m |
| 154490 | 2,50 m |



GUARESKI

### TUYAU VIDANGE M 18 X 25

Réf FIC : 154423



PBtub

### FLEXIBLE PVC ARTICULÉ



| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 207012 | Ø 32 - 0,60 ml |
| 207023 | Ø 40 - 0,60 ml |

IFT

### TUYAU TRESSE INOX VENDU AU M

Sur mesure. Applications sanitaire chauffage climatisation.

| Réf FIC | Diamètre | Bars |
|---|---|---|
| 059419 | Ø 12 x 18 | 16 |
| 015020 | Ø 10 x 14 | 16 |
| 059420 | Ø 15 x 22 | 16 |



IFT

### TUYAU PVC ANNELÉ VENDU AU M

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 010263 | 25/32 |
| 010264 | 32/40 |



Photos non contractuelles

DISTRIBUTION SANITAIRE

## ROBINETS

sferaco

### ROBINET M.A.L. AUTO-PERCEUR CHROMÉ SORTIE 3/4 Ø NOMINAL 10 AU 14

Réf FIC : 154502



sferaco

### ROBINET M.A.L. DOUBLE AVEC ÉCROU SORTIE 3/4, Ø NOMINAL 1/2

Réf FIC : 024244



sferaco

### ROBINET M.A.L S. RAC 15 X 21 - 20 X 27

Réf FIC : 095776



sferaco

### COLIS MACHINE À LAVER

Colis M.A.L : 10 appliques chromées, 10 robinets simples et 10 siphons.

Réf FIC : 325334


X10


X10



sferaco

### APPLIQUE CHROMÉE MACHINE À LAVER

Réf FIC : 031867



RIQUIER ADRIEN

### COMBINÉ PIQUAGE MACHINE À LAVER 1/4 TOUR

Réf FIC : 47143



## RACCORDS

GUARESKI

### RACCORD JONCTION DROIT DE VIDANGE ANNELÉ Ø 17/22 MM

Réf FIC : 154334



GUARESKI

### RACCORD Y ÉCROU 3/4

Réf FIC : 154345



GUARESKI

### APPLIQUE BROSSE




| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 164704 | 1/2 |
| 328017 | 3/4 |

ift

### RACCORD ÉCROU TOURNANT COUDE Ø 15 X3/4

Réf FIC : 051858




ift

### RACCORD MCY10-3/8

Réf FIC : 014900

ift

### RACCORD ÉCROU TOURNANT



| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 014901 | 10 x 1/2 |
| 014899 | 10 x 3/8 |
| 059444 | 12 x 1/2 |
| 059445 | 12 x 3/4 |
| 059446 | 15 x 1/2 |
| 059447 | 15 x 3/4 |

ift

### RACCORD M



| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 026237 | 12 x 1/2 |
| 026236 | 12 x 3/8 |
| 026240 | 15 x 1/2 |
| 026241 | 15 x 3/4 |
| 026242 | 20 x 3/4 |

ift

### EMBOUT F ÉCROU TOURNANT

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 010366 | 33 x 42 VT1 |
| 010367 | 40 x 49 VT2 |



ift

### DOUILLE SERTISSAGE INOX



| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 010258 | 10 x 14 |
| 059428 | 12 x 18 |
| 059430 | 15 x 22 |

WATTS

### APPLIQUE TÉ LAITON À VISSER Ø 3/8 M 1/2 M 1/2 PIQUAGE F

Réf FIC : ATLVI38M12M12PF



ift

### EMBOUT M À COLLER

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 026266 | 25 x 32 - VB1 |
| 020267 | 32 x 40 - VB2 |



ift

### EMBOUT F À COLLER

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 017997 | 25 x 32 |
| 017998 | 32 x 40 |

Photos non contractuelles

WATTS

## ROBIFIX + VISITABLE RT2012



| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 56814 | 150 mm M 3/4 - GL16 |
| 56815 | 150 mm M 3/4 - GL12 |
| 56816 | 50 mm M 3/8 - GL12 |
| 56817 | 50 mm M 3/8 - GL16 |
| 56818 | MONO F 1/2 - GL12 |
| 56819 | MONO F 1/2 - GL16 |

**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35



**FIC, C'EST AUSSI ...**
**+ DE RÉFÉRENCES ...**

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :
**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# PLOMBERIE
Collection 2021 - 2022

# ROBINETTERIE GAZ

FLEXIBLES ET LYRES ..... P. 423
DÉTENDEURS ..... P. 423
KITS ..... P. 424
ACCESSOIRES ..... P. 424
VANNES ..... P. 425
RACCORDS ..... P. 425
ACCESSOIRES ..... P. 427



Photos non contractuelles

# FLEXIBLES ET LYRES



GURTNER

## FLEXIBLE GAZ CAOUTCHOUC À VISSER Ø 1/2 10 ANS GN

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| FGCAVI12100GN | 1,00 ml |
| FGCAVI12150GN | 1,50 ml |
| FGCAVI12200GN | 2,00 ml |



GURTNER

## FLEXIBLE GAZ CAOUTCHOUC À VISSER Ø 1/2 ILLIMITÉ GN

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| FGIVI12050IGN | 0,50 ml |
| FGIVI12075IGN | 0,75 ml |
| FGIVI12100IGN | 1,00 ml |
| FGIVI12125IGN | 1,25 ml |
| FGIVI12150IGN | 1,50 ml |
| FGIVI12200IGN | 2,00 ml |



GURTNER

## FLEXIBLE GAZ CAOUTCHOUC À EMMANCHER Ø 6 AV COLLIER 5 ANS

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| FGCAEM6AC100BP | 1,00 ml |
| FGCAEM6AC150BP | 1,50 ml |



GURTNER

## LYRE CAOUTCHOUC À VISSER ÉCROU BOUT. SORTIE Ø 20 X 150

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| LCAVIEB20035BP | 0,35 ml |
| LCAVIEB20045BP | 0,45 ml |
| LCAVIEB20070BP | 0,70 ml |



GURTNER

## FLEXIBLE GAZ CAOUTCHOUC À VISSER Ø 1/2 10 ANS BUTANE PROPANE

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| FGCAVI12100BP | 1,00 ml |
| FGCAVI12125BP | 1,25 ml |
| FGCAVI12150BP | 1,50 ml |
| FGCAVI12200BP | 2,00 ml |



GURTNER

## FLEXIBLE INOX BUTANE PROPANE DURÉE ILLIMITÉE

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| FGIVI12050IBP | 0,50 ml |
| FGIVI12075IBP | 0,75 ml |
| FGIVI12100IBP | 1,00 ml |
| FGIVI12125IBP | 1,25 ml |
| FGIVI12150IBP | 1,50 ml |
| FGIVI12200IBP | 2,00 ml |

GURTNER

## LYRE CAOUTCHOUC À VISSER ENTRÉE SORTIE Ø 20 X 150 0,70 ML 5 ANS

Réf FIC : LCAVIES20070BP

## LYRE CAOUTCHOUC À VISSER Ø 20 X 150 M 0,35 ML AV COUPLEUR BOUTEILLE

Réf FIC : LCAVI20M035CBP



# DÉTENDEURS

GURTNER

## DÉTENDEUR INVERSEUR LIMITEUR PROPANE 6 KG 1.5 B 20 X 150

Réf FIC : 323042



GURTNER

## DÉTENDEUR FIXE PROPANE 4 KG 37 MB ÉCROU BOUTEILLE 20 X 150

Réf FIC : 323047



GURTNER

## DÉTENDEUR FIXE PROPANE À SÉCURITÉ 1.5 KG 37 MB ÉCROU BOUTEILLE 20 X 150

Réf FIC : 323046



GURTNER

## DÉTENDEUR SÉCURITÉ PROPANE DSP

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 323037 | 1,3 kg - 37 mb |
| 323038 | 3 kg - 37 ml |
| 323040 | 5 kg - 37 mb |
| 323041 | 5 kg - 50 mb |
| 323039 | 8 kg - 37 mb |



GURTNER

## DÉTENDEUR FIXE BUTANE À SÉCURITÉ 1,3 KG 28 MBARS ÉCROU BOUTEILLE 20 X 150

Réf FIC : 323015



GURTNER

## DÉTENDEUR FIXE BUTANE 2.6 KG 28 MBARS ÉCROU BOUTEILLE 20 X 150

Réf FIC : 323016



Photos non contractuelles

# ROBINETTERIE GAZ NATUREL

GURTNER

### DÉTENDEUR INVERS. BUTANE DIB 2.6 KG 500 MBARS

Réf FIC : 323012



GURTNER

### DÉTENDEUR SÉCURITÉ BUTANE

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 323013 | 1,3 Kg 28 MBar |
| 323014 | 2,6 Kg 28 MBar |



## KITS



GURTNER

### KIT BUTANE CLASSE 1 RACCORDEMENT CUISINIÈRE 1.3 KG 28 MBARS

Réf FIC : 323007



GURTNER

### KIT BUTANE CLASSE 2 RACCORDEMENTS CUISINIÈRE + CHAUFFE BAIN 2.6 KG 28 MBARS

Réf FIC : 323009



GURTNER

### KIT BUTANE CLASSE 2 RACCORDEMENTS CHAUFFE BAIN 2.6 KG 28 MBARS

Réf FIC : 323008



GURTNER

### KIT PROPANE

| Réf FIC | Classe | Raccordement |
|---|---|---|
| 323048 | 1 | Cuisinière |
| 323050 | 2 | Chaudière |
| 323049 | 3 | Cuisinière + vanne rg8 |

## ACCESSOIRES

GURTNER

### INDICATEUR SERVICE RÉSERVE ISR

Réf FIC : 323051



GURTNER

### LIMITEUR PRESSION PROPANE 40 KG 1.75 B ÉCROU 20 X 150 - 20 X 150

Réf FIC : 323045



GURTNER

### MAMELON LAITON À SOUDER Ø 20 X 150 M POUR CUIVRE



| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| MMLS020MPC10BP | 10 BP |
| MMLS020MPC12BP | 12 BP |
| MMLS020MPC14BP | 14 BP |

GURTNER

### SACHET 10 JOINTS PLATS COMPTEUR CAL. 20

Réf FIC : 43765



GURTNER

### BOUCHON LAITON À VISSER Ø 20 X 150 M BP

Réf FIC : BLVI20150MBP



GURTNER

### TÉ LAITON À VISSER Ø 20 X 150 M POUR COUPLAGE BOUTEILLE BP

Réf FIC : TLVI20150MCBBP



Photos non contractuelles

# VANNES



### VANNE GAZ LAITON À VISSER ROAI GN

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| VGLVI12MROAIGN | Ø 1/2 mm |
| VGLVI12MRABGN | Ø 1/2 mm à bouchon |



### VANNE GAZ LAITON À VISSER GN

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| VGLVI12MMGN | Ø 1/2 mm |
| VGLVI34MMGN | Ø 3/4 mm |
| VGLVI1MMGN | Ø 1 mm |



### VANNE GAZ LAITON À VISSER Ø 6/20 MF POUR COMPTEUR G4 GN

Réf FIC : VGLVI6MFPCG4GN



### VANNE GAZ LAITON À VISSER ARRÊT GN

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| VGLVI34MAGN | Ø 3/4 mm |
| VGLVI1MAGN | Ø 1 mm |
| VGLVI114MAGN | Ø 1 - 1/4 mm |
| VGLVI112MAGN | Ø 1 - 1/2 mm |
| VGLVI2MAGN | Ø 2 mm |



### VANNE GAZ LAITON À VISSER Ø 3/4 MM COUP DE POING GN

Réf FIC : VGLVI34MMCDPGN

GURTNER



### VANNE GAZ LAITON À VISSER Ø 20 X 150 M RG8 BP

Réf FIC : VGLVI20MRG8BP

GURTNER



### VANNE GAZ LAITON,À VISSER Ø 3/4 M RG10 BP

Réf FIC : VGLVI34MRG10BP



### ROBINET GAZ M/M JPG 2-1/4 POIGNÉE MANŒUVRE (500 MB)

Réf FIC : 56719

# RACCORDS



### RACCORD À SOUDER 2904AC

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 222538 | 1 - 1/4 . AC33,7 |
| 222549 | 1 - 1/2 . AC42,4 |



### RACCORD À SOUDER 180° ÉCROU 1/2

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 222462 | CU14 |
| 54674 | CU16 |

BANIDES



### RACCORD À SOUDER 26101 CUIVRE À JONCTION SPHÉROCONIQUE ÉCROU 3/4 CU18

Réf FIC : 184407



### RACCORD PE Ø 63 CUIVRE Ø 54

Réf FIC : 56717



### RACCORD COUDE 90° M CONIQUE 1/2 ÉCROU TOURNANT 1/2 JOINT PLAT

Réf FIC : 323695

GURTNER



### RACCORD B6 JOINT SPHÉROCONIQUE 3/4 M-18 À SOUDER

Réf FIC : 331414

### RACCORD DROIT GAZ PE À SOUDER CUIVRE

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 233048 | 20 CU18 |
| 294928 | 32 CU22 |
| 011664 | 32 CU28 |
| 017991 | 40 CU35 |





### RACCORD GAZ PE32/PE32 2622402

Réf FIC : 011665



### RACCORD 90° MF 1/2" JOINT PLAT

Réf FIC : 222472

Photos non contractuelles

# ROBINETTERIE GAZ NATUREL



## RACCORD DE TRANSITION CUIVRE DN20 TC 22 X 1

Réf FIC : 47089



## RACCORD D'EXTRÉMITÉ PLT DN 15 F G 1/2" JPG

Réf FIC : 56741



## RACCORD COMPTEUR

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| ULS0622DCGN | Ø 6/20 - 22 cuivre droit compteur GN |
| ULS062290CGN | Ø 6/20 - 22 cuivre 90° compteur GN |
| ULS062890CGN | Ø 6/20 - 28 cuivre 90° compteur GN |
| ULS0622D0CGN | Ø 6/20 - 22 cuivre droit à oreille compteur |
| ULS062290OCGN | Ø 6/20 - 22 cuivre à oreille compteur |



## UNION 2P CUIVRE À SOUDER

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| U2PCS012PC14GN | Ø 1/2 14 GN |
| U2PCS012PC16GN | Ø 1/2 16 GN |
| U2PCS012PC18GN | Ø 1/2 18 GN |
| U2PCS034PC16GN | Ø 3/4 16 GN |
| U2PCS034PC18GN | Ø 3/4 18 GN |
| U2PCS034PC20GN | Ø 3/4 pour cuivre 20 GN |
| U2PCS034PC22GN | Ø 3/4 pour cuivre 22 GN |
| U2PCS01PC22GN | Ø 1 22 GN |
| U2PCS01PC28GN | Ø 1 pour cuivre 28 GN |
| U2PCS0114C28GN | Ø 1 - 1/4 pour cuivre 28 GN |
| U2PCS0114C32GN | Ø 1 - 1/4 pour cuivre 32 GN |
| U2PCS0112C35GN | Ø 1 - 1/2 pour cuivre 35 GN |



## RACCORD 2 PIÈCES DROIT F JPG ACIER

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 56707 | 3/4" Ø 21,4 |
| 56708 | 2" Ø 48,4 |
| 56709 | 2" 1/4 Ø 60,4 |
| 56713 | 50 TC Ø 55 |



## RACCORD D'EXTRÉMITÉ FLEXICLIC F JOINT PLAT

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 46018 | DN 20 3/4 gaz |
| 46020 | DN 20 compteur 20 |



## MANCHON GAZ NATUREL PE / ACIER DN32 PE40 AC 42,4

Réf FIC : 331912

GURTNER



## UNION 2P LAITON SOUDER POUR CUIVRE

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| U2PLS020MC10BP | Ø 20 x 150 M 10 BP |
| U2PLS020MC12BP | Ø 20 x 150 M 12 BP |
| U2PLS020MC14BP | Ø 20 x 150 M 14 BP |



## JOINT PLAT GAZ

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 323697 | Calibre 12 Ø 1/2 |
| 323698 | Calibre 15 Ø 3/4 |



## RACCORD DROIT M 20 X 150 F 1/2

Réf FIC : 323696



## RACCORD PE Ø 63 ACIER Ø 60,4

Réf FIC : 56714



## RACCORD DE COUPLAGE PLT DN 20

Réf FIC : 56867



## MAMELON DROIT M JSC 3/4" CUIVRE Ø 18

Réf FIC : 56718



## MAMELON LAITON À SOUDER CUIVRE DROIT COMPTEUR GN

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| MMLS0622DCGN | Ø 6 - 22 |
| MMLS0628DCGN | Ø 6 - 28 |



## BOUCHON JPG F 1/2" ZAMAK AV JOINT ET ATTACHE

Réf FIC : 56702



## TÉ PLT DN 20 X 15 X 21

Réf FIC : 56742

Photos non contractuelles

# ACCESSOIRES



### CROSSE SORTIE 6 X 20 À SOUDER CU22




Réf FIC : 183005

### CROSSE SORTIE 6 X 20 POUR TUBE PE32



Réf FIC : 145624

### CROSSE 180° CONTRE COUDÉE F JOINT PLAT COMPTEUR 20



Réf FIC : 46022

### ROULEAU DE BANDE AUTO ADHÉSIVE JAUNE DE PROTECTION 19 MM



Réf FIC : 56743

### TUYAU PLT FLEXIPIPE TOURET BOIS DN20 75 ML



Réf FIC : 46016

### COUPE TUBE POUR TUYAUX ONDULEUX DN 15 - DN 32



Réf FIC : 47088

### TUYAU PLT FLEXIPIPE COURONNE

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 47085 | dn 20 15 ml |
| 47086 | dn 20 30 ml |



### COFFRET GAZ MÉTAL SEUL

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 137560 | 250 x 250 x 150 |
| 275859 | 300 x 300 x 200 |



ISOTIP JONCOUX

### GOULOTTE PROTECT ALU

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 288249 | H 60 mm L 1000 mm Ø 28 maxi |
| 288260 | H 70 mm L 1000 mm Ø 40 maxi |
| 288271 | H 90 mm L 1000 mm Ø 60 maxi |



GURTNER

### RÉGULATEUR B6N 300 /21 MB GAZ NAT 6 M³/H ÉCROU 3/4-6/20



Réf FIC : 323097

Itron

### COMPTEUR GAZ GALLUS 2000 G 4



Réf FIC : 184374

BANIDES

### CLÉ RÉARMEMENT ROBINET GAZ



Réf FIC : 164682

WATTS

### PLAQUE SIGNALÉTIQUE VANNE SÉCURITÉ GAZ




Réf FIC : 214823

WATTS

### PLAQUE SIGNALÉTIQUE VANNE BARRAGE GAZ




Réf FIC : 214834

Photos non contractuelles

# PLOMBERIE
Collection 2021 - 2022

# FIXATIONS ET SUPPORTAGES

COLLIERS ..... P. 429



Photos non contractuelles

fischer



### COLLIER SIMPLE 7 X 150

| Réf FIC | Taille | Nombre |
|---|---|---|
| CLS715010100P | Ø 10 | 100 pces |
| CLS715012100P | Ø 12 | 100 pces |
| CLS715014100P | Ø 14 | 100 pces |
| CLS715016100P | Ø 16 | 100 pces |
| CLS715018100P | Ø 18 | 100 pces |
| CLS715020100P | Ø 20 | 100 pces |
| CLS715022100P | Ø 22 | 100 pces |
| CLS715025100P | Ø 25 | 100 pces |
| CLS715026100P | Ø 26 | 100 pces |
| CLS715028100P | Ø 28 | 100 pces |
| CLS71503250P | Ø 32 | 50 pces |
| CLS71503550P | Ø 35 | 50 pces |
| CLS71504050P | Ø 40 | 50 pces |
| CLS71504250P | Ø 42 | 50 pces |
| CLS71505025P | Ø 50 | 25 pces |
| CLS71506325P | Ø 63 | 25 pces |

fischer



### COLLIER DOUBLE 7 X 150

| Réf FIC | Taille | Nombre |
|---|---|---|
| CLD715012100P | Ø 12 | 100 pces |
| CLD715014100P | Ø 14 | 100 pces |
| CLD71501650P | Ø 16 | 50 pces |
| CLD71501850P | Ø 18 | 50 pces |
| CLD71502050P | Ø 20 | 50 pces |
| CLD71502250P | Ø 22 | 50 pces |
| CLD71502825P | Ø 28 | 25 pces |

fischer



### COLLIER SIMPLE ISOPHONIQUE

| Réf FIC | Taille | Nombre |
|---|---|---|
| CLS715016100PI | Ø 12 | 100 pces |
| CLS715018100PI | Ø 14 | 100 pces |
| CLS715020100PI | Ø 16 | 100 pces |
| CLS715022100PI | Ø 18 | 100 pces |
| CLS715024100PI | Ø 20 | 100 pces |
| CLS715026100PI | Ø 22 | 100 pces |

fischer



### COLLIER DOUBLE ISOPHONIQUE

| Réf FIC | Taille | Nombre |
|---|---|---|
| CLD71501450PI | Ø 14 | 50 pces |
| CLD71501650PI | Ø 16 | 50 pces |
| CLD71501850PI | Ø 18 | 50 pces |
| CLD71502225PI | Ø 22 | 25 pces |

fischer



### PATTE À VIS BOIS /100 PCES

| Réf FIC | Longueur | Pas |
|---|---|---|
| PVB7150L30100P | 30 | 7 x 150 |
| PVB7150L40100P | 40 | 7 x 150 |
| PVB7150L50100P | 50 | 7 x 150 |
| PVB7150L60100P | 60 | 7 x 150 |
| PVB7150L70100P | 70 | 7 x 150 |
| PVB7150L80100P | 80 | 7 x 150 |
| PVB8125L40100P | 40 | 8 x 125 |
| PVB8125L60100P | 60 | 8 x 125 |

Photos non contractuelles

# THERMIQUE

## Une vie pleine de bonnes énergies

Dans le contexte actuel, il est essentiel de conjuguer confort et bien-être au naturel. Soleil, terre, air et eau sont des sources d'énergie renouvelables qu'il faut utiliser avec précision et précaution. FIC a toujours été pionnière dans le développement de solutions alternatives, écologiques et économiques. Énergie solaire, pompes à chaleur, chauffage au bois, ventilation double flux... Nous sommes fiers de mettre l'accent sur les équipements qui respectent l'environnement.

## Chauffage : le bien-être à son plus haut degré

Pour répondre aux attentes les plus variées, FIC vous propose une large gamme de systèmes de chauffage : des chaudières classiques au fioul, au gaz ou à l'électricité, mais aussi des équipements dernier cri utilisant les énergies nouvelles.
FIC met également à la disposition de ses clients professionnels un vaste stock de pièces détachées et d'accessoires de chauffage : régulateurs, brûleurs, accélérateurs, radiateurs, chauffe-eau, réservoirs fioul aériens ou enterrés, robinetterie, circulateurs, fumisterie...

## Avec la climatisation, passez l'été au frais !

Aujourd'hui, la climatisation n'est plus un luxe. Grâce aux progrès technologiques et à la miniaturisation, les climatiseurs sont de plus en plus pratiques et performants. Ils sont plus silencieux et aussi plus écologiques. En fonction de vos envies et du volume des pièces à climatiser, FIC vous propose des climatiseurs fixes ou mobiles qui conjuguent efficacité et discrétion. Choisissez des solutions en froid seul ou en froid réversible et bénéficiez d'une multitude d'accessoires et de services comme la mise en route de votre système.

## Une ventilation qui fait respirer votre maison

FIC maîtrise tous les systèmes de VMC pour l'habitat individuel ou collectif, ainsi que des techniques d'aspiration centralisée. Parmi les solutions que nous vous proposons, le puits canadien apporte au quotidien un confort en toute saison. Principalement utilisé comme climatisation naturelle, il peut également vous servir l'hiver pour préchauffer l'air entrant ou maintenir hors gel votre habitation. Quel que soit votre choix, avec FIC, vous êtes sûr d'offrir à votre maison un bol d'oxygène.

*Ludovic Armingaud* *Sébastien Bellot*

**TECHNICIENS FIC : THERMIQUE, SANITAIRE**
Sur rendez-vous, ils se déplacent dans toute la région pour venir résoudre votre problème.

## NOS ENTREPRISES PARTENAIRES

Photos non contractuelles

# NOS PRODUITS

CHAUFFE-EAU ..... P. 432
POMPES À CHALEUR ..... P. 445
CLIMATISATIONS RÉVERSIBLES ..... P. 454
CHAUDIÈRES GAZ ..... P. 474
CHAUDIÈRES FIOUL ..... P. 488
ACCESSOIRES CHAUFFERIE ..... P. 494
POÊLES ..... P. 506
RADIATEURS ..... P. 512
SÈCHE-SERVIETTES ..... P. 517
ROBINETTERIE RADIATEUR ..... P. 522
RÉGULATION ..... P. 530
VMC ..... P. 534
FUMISTERIE ..... P. 547



Photos non contractuelles

# THERMIQUE
Collection 2021 - 2022

## CHAUFFE-EAU

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE ..... P. 433
CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ..... P. 437
CHAUFFE-EAU GAZ ..... P. 441
CHAUFFE-EAU SOLAIRE ..... P. 442
RÉCHAUFFEURS ..... P. 442
ACCESSOIRES ..... P. 443
GROUPES DE SÉCURITÉ ..... P. 443



Photos non contractuelles

# CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE



De Dietrich

## CHAUFFE-EAU KALIKO SPLIT

Chauffe-eau à accumulation à poser au sol. Ballon de 200 ou 270 L (SFS... E) et module frigorifique à installer en extérieur. Résistance électrique stéatite de secours de 2,4 kW. Réchauffage de l'ECS jusqu'à 65 °C par la PAC. Fonctionnement sur air extérieur de - 15°C à + 42°C.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 47734 + 47762 | 200 L |
| 47737 + 47762 | 270 L |



De Dietrich

## CHAUFFE-EAU KALIKO TWH

Réchauffage de l'eau chaude sanitaire jusqu'à 65°C par la pompe à chaleur. Cuve émaillée avec protection par une anode à courant imposé. Compresseur rotatif, évaporateur constitué de tubes cuivre et ailettes aluminium, condenseur aluminium autour de la cuve. Dispose d'une résistance de secours de 2,4 kW.
(1) Selon norme EN 161447.

| Réf FIC | EH185 | EH186 | EH187 |
|---|---|---|---|
| Modèle | 200 E | 300 E | 300 EH |
| Capacité en L | 210 | 270 | 265 |
| Puissance PAC (1) en W | 1700 | 1700 | 1700 |
| COP (1) | 3,5 | 3,7 | 3,6 |
| Puissance électrique | 2400 | 2400 | 1600 |
| Dimensions | 600 x 1690 | 600 x 2000 | 600 x 2000 |

De Dietrich

## CHAUFFE-EAU KALIKO RÉNOVATION EH561

Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant à accumulation, avec appoint électrique. Puissance PAC 1000/1500 W. 230 L.

Réf FIC : 47475



POUR LA RÉNOVATION

De Dietrich

## BALLON THERMODYNAMIQUE KALIKO SPLIT SWH 200 E ER751

Liaisons frigorifiques très fines entre le ballon d'eau chaude et le module extérieur. Simple à mettre en œuvre. Préserve l'imperméabilité des murs et de l'isolation. Fonctionne toute l'année même à des températures extrêmes, de -15° à 42°C. Faible niveau sonore en fonctionnement pour un confort acoustique optimal. Ultra-performant : COP jusqu'à 3,42.

Réf FIC : 56109 + 47762



De Dietrich

## CÂBLES HMI SONDE ECS

Réf FIC : EH998

Photos non contractuelles

Thermor

## CHAUFFE-EAU AÉROMAX VMC 4 VERTICAL MURAL 200 L

Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait. Compatible VMC Hygro A, Hygro B et auto-réglable en utilisant des bouches auto-réglables. Résistance stéatite protégée du calcaire : insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau. Double protection anti-corrosion : anode en titane inusable enrobée de magnésium. Technologie Inverter. Pilotage à distance et suivi des consommations sur l'application gratuite Cozytouch. Classe énergétique A.

Réf FIC : 55012









Thermor

## CHAUFFE-EAU AÉROMAX SPLIT 2

Chauffe-eau thermodynamique sur air extérieur. 200 L : COP à 7°C = 3,09 (profil L). 270 L : COP à 7°C = 3,24 (profil XL). Plage de température de fonctionnement de la pompe à chaleur : de -15°C à +37°C. Jusqu'à 20 m de liaison entre le ballon et l'unité extérieure et 10 m de dénivelé. Double protection anti-corrosion : anode en titane inusable enrobée de magnésium. Technologie Inverter. Pilotage à distance et suivi des consommations sur l'application gratuite Cozytouch. Classe énergétique A.


| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55011 | Unité extérieure |
| 55009 | 200 L |
| 55010 | 270 L |

Thermor

## CHAUFFE-EAU AÉROMAX 5 STABLE NEUF & RÉNO

Thermodynamique - Aéromax 5 stable, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine X2.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56158 | 200 L |
| 56159 | 250 L |

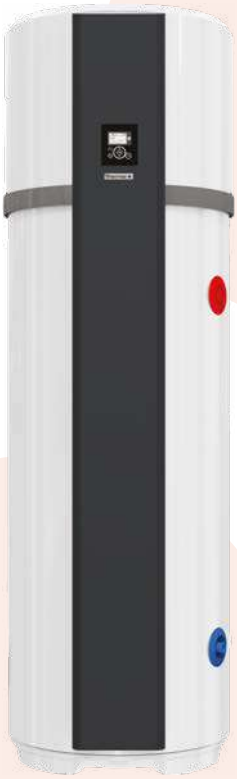

Thermor

## CHAUFFE-EAU AIRLIS VS 270 L RÉNOVATION

Airlis stable 270 L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et tube d'évacuation des condensats.

Réf FIC : 53605



Photos non contractuelles

Chaffoteaux

## CHAUFFE-EAU AQUANEXT SPLIT + UNITÉ EXTÉRIEURE

Solution éco-performante, l'Aquanext Split associe une pompe à chaleur et un ballon d'eau chaude. L'Aquanext Split s'adapte à toutes les configurations avec l'installation de la PAC à l'extérieur. Dans le neuf, Aquanext Split répond efficacement aux exigences de la RT2012.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 52462 | 150 L |
| 52463 | 200 L |
| 52461 | 300 L |



Chaffoteaux

## CHAUFFE-EAU AQUANEXT PLUS 250

Nouvelle génération de chauffe-eau thermodynamique aux performances inégalées. L'Aquanext Plus affiche des performances inégalées avec son COP de 3,35 pour vous offrir davantage de confort, vous permettre de faire encore plus d'économie d'énergie en adoptant un fonctionnement toujours plus silencieux. Grâce à son temps de chauffe record (5 h 23), il peut fonctionner uniquement en heures creuses sans résistance d'appoint et son mode silence vous apportera un grand confort d'utilisation.

Réf FIC : 53590




aldes

## T-FLOW HYGRO + B200 FAN

Qualité d'air du logement + production d'eau chaude en exploitant la chaleur présente dans l'air extrait de la VMC pour chauffer l'eau : jusqu'à 270 L pour une famille de 2 à 6 personnes. Ballon émaillé de 200 L avec isolation 55 mm. 4 modes de fonctionnement : auto, boost, confort, vacances. Fonctionne avec bouche hygro-réglable et auto-réglable. Plage de débit : 39.6 à 195 $m^3$/h. COP (à 20°C selon EN16147) : 3,40 à 4,19 (réseau VMC non inclus).

Réf FIC : 55823

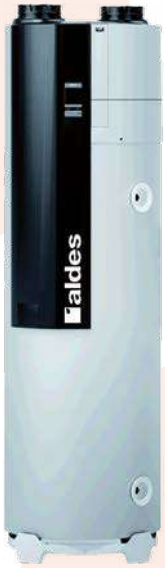


aldes

## T-FLOW HYGRO + 200 COLLECTIF

Solution qui combine production d'eau chaude sanitaire et qualité d'air du logement. Exploite la chaleur présente dans l'air intérieur du logement pour chauffer l'eau : jusqu'à 320 L d'eau chaude disponible par jour jusqu'à 3 personnes. Jusqu'à 70 % d'économies d'énergie. Suivi et pilotage en temps réel : Aldes ConnectTM. Renouvellement de l'air en permanence. Discret : <28 dB(A) et ultra fin. Hygro : avis Technique CSTB n°14/13-1909*4. Éligible au CEE : BAR-TH-148.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55825 | 100 nano |
| 55824 | 200 |




atlantic

## CALYPSO SPLIT CONNECTÉ BALLON ECS VM

Temps de chauffe très rapide (technologie Inverter). Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI Hybride. Adaptation intelligente de la production d'eau chaude au rythme de vie du foyer. Pilotable à distance par smartphone.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55470 | 200 L |
| 55472 | 270 L |




atlantic

## CALYPSO SPLIT CONNECTÉ UNITÉ EXTÉRIEURE

Réf FIC : 55475





Photos non contractuelles

atlantic

## CHAUFFE-EAU CALYPSO STABLE CONNECTÉ

Chauffe-eau thermodynamique avec résistance d'appoint de 2200 W. Coefficient de performance COP 3.19 (avec air à 7°C). Jusqu'à 75 % d'économies d'énergie. Amortissement en moins de 2 ans possible. Fonction « BOOST » en cas de besoin exceptionnel. Très silencieux 50 dB(A).

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56232 | 200 L |
| 56233 | 250 L |

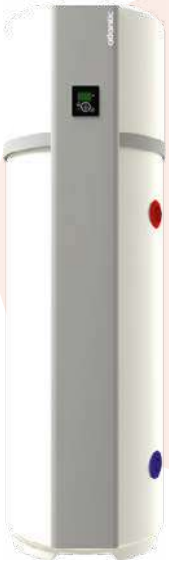

Saunier Duval

## CHAUFFE-EAU MAGNA AQUA 150/3 CC

Les Magna Aqua 100 et 150 sont des chauffe-eau thermodynamiques de 100 et 150 L. Leur technologie d'échangeur brevetée et leurs hautes performances leur permettent de répondre à tous les besoins de confort. Avec un COP à 7 °C jusqu'à 2,59, ils répondent aisément aux exigences de performance et de recours aux énergies renouvelable de la RT2012.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57714 | 150/3CC |
| 57717 | 200/3RT |
| 57716 | 200/3 |
| 57718 | 270/3 |



## KIT VENTOUSE MAGNA AQUA

Réf FIC : 57715

# ACCESSOIRES

ubbink

## COUDE 45° Ø 160 ISO

Réf FIC : 45287



ubbink

## COUDE 90° Ø 160 ISO

Réf FIC : 45288



ubbink

## RACCORD Ø 160

Réf FIC : 45289



ubbink

## SOLIN UBIFLEX Ø 166 OCRE 5°/25°

Réf FIC : 42945



ubbink

## MANCHON D'ÉTANCHÉITÉ 80-200

Réf FIC : 42943



ubbink

## ADAPTATEUR 160/160

Réf FIC : 45290



ubbink

## TERMINAL PRISE D'AIR INOX Ø 160

Réf FIC : 45792



ubbink

## TERMINAL VDD ISO OCRE Ø 166-150

Réf FIC : 42952



ubbink

## CONDUIT ISOLÉ Ø 160 L 2000

Réf FIC : 45286



ubbink

## COLLIER Ø 160

Réf FIC : 45291



aldes

## CAISSON DE RACCORDEMENT T-FLOW

Réf FIC : 334093



Photos non contractuelles

# CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

De Dietrich

## CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE THERMOPLONGÉ BLINDÉ PETITE CAPACITÉ

Chauffe-eau gamme CEB muni d'une résistance blindée, d'une anode en magnésium pour la protection anti-corrosion ainsi que d'un thermostat électromécanique.

| Réf FIC | Catégorie | Tension | Capacité |
|---|---|---|---|
| 011523 | Sous évier | 230 V | 10 L |
| 159445 | Sur évier | 230 V | 10 L |
| 018815 | Sous évier | 230 V | 15 L |
| 159456 | Sur évier | 230 V | 15 L |
| 018816 | Sur évier | 230 V | 30 L |
| 148653 | Vertical Ø 505 | 230 V | 50 L |
| 020413 | Vertical Ø 505 | 230 V | 75 L |



De Dietrich

## CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE THERMOPLONGÉ GRANDE CAPACITÉ BLINDÉ

La gamme CES est équipée d'un résistance stéatite mais la protection de la cuve est assurée par une anode en magnésium ce qui lui permet d'être alimentée de manière discontinue.



| Réf FIC | Catégorie | Tension | Capacité |
|---|---|---|---|
| 020410 | Vertical Ø 505 | 230 V | 100 L |
| 020411 | Vertical Ø 505 | 230 V | 150 L |
| 020412 | Vertical Ø 505 | 230 V | 200 L |
| 226295 | Stable mo Ø 567 | 230 | 250 L |
| 014758 | Stable mo Ø 567 | 230 V | 300 L |
| 183205 | Stable mt Ø 678 | 230 V | 500 L |

Thermor

## CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE THERMOPLONGÉ PETITE CAPACITÉ BLINDÉ

Anode magnésium. Garantie 3 ans.

| Réf FIC | Catégorie | Tension | Capacité |
|---|---|---|---|
| 331310 | Sous évier | 230 V | 10 L |
| 331309 | Sur évier | 230 V | 10 L |
| 331312 | Sous évier | 230 V | 15 L |
| 331311 | Sur évier | 230 V | 15 L |
| 331313 | Sur évier | 230 V | 30 L |
| 331297 | Vertical Ø 505 | 230 V | 50 L |
| 65368 | Vertical Ø 505 | 230 V | 75 L |



Thermor

## CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE THERMOPLONGÉ BLINDÉ GRANDE CAPACITÉ

Résistance « thermoplongeur » : en contact direct avec l'eau et exposée au calcaire. En cas de remplacement, obligation de vidanger le chauffe-eau. Protection anti-corrosion : anode en magnésium, qui se dissout dans le temps, nécessite un contrôle de l'usure tous les 2 ans et un remplacement si nécessaire.

| Réf FIC | Catégorie | Tension | Capacité |
|---|---|---|---|
| 331306 | Horizontal Ø 505 | 230 V | 100 L |
| 331307 | Horizontal Ø 505 | 230 V | 150 L |
| 331308 | Horizontal Ø 505 | 230 V | 200 L |
| 65365 | Vertical Ø 505 | 230 V | 100 L |
| 65366 | Vertical Ø 505 | 230 V | 150 L |
| 65367 | Vertical Ø 505 | 230 V | 200 L |
| 331304 | Stable mt Ø 567 | 230 V | 300 L |



Photos non contractuelles

# CHAUFFE-EAU

Thermor

## CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE THERMOPLONGÉ BLINDÉ HORIZONTAL

Classe d'efficacité énergétique : C. Consommation annuelle d'électricité (kWh) : 2720. Réglage thermostat (°) : 66.73.

| Réf FIC | Catégorie | Capacité |
|---|---|---|
| 863410 | Raccord côté | 100 L |
| 873415 | Raccord côté | 150 L |
| 883420 | Raccord côté | 200 L |



Thermor

## CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE THERMOPLONGÉ CARRÉ RISTRETTO

Classe d'efficacité énergétique : B. Consommation annuelle d'électricité (kWh) : 566. Réglage thermostat (°) : 67.

| Réf FIC | Catégorie | Capacité |
|---|---|---|
| 57935 | Sous évier | 15 L |
| 57936 | Sur évier | 15 L |
| 57937 | Sur évier | 30 L |



Thermor

## CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE COMPACT THERMOPLONGÉ PETITE CAPACITÉ

Classe d'efficacité énergétique : C. Consommation annuelle d'électricité (kWh) : 1439. Réglage thermostat (°) : 53.55.

| Réf FIC | Catégorie | Capacité |
|---|---|---|
| 241039 | Sur évier | 50 L |



Thermor

## KIT FACILITRI 400 V

Réf FIC : 331315



Thermor

## TRÉPIED UNIVERSEL 50 À 200 L

Réf FIC : 331314



Thermor

## VENTOUSE INCURVÉE DE PORTAGE CE ÉLECTRIQUE

Réf FIC : 56170



Chaffoteaux

## CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE THERMOPLONGÉ PETITE CAPACITÉ BLINDÉ

| Réf FIC | Catégorie | Tension | Capacité |
|---|---|---|---|
| 150804 | Sous évier | 230 V | 15 L |
| 020513 | Sur évier | 230 V | 15 L |
| 011149 | Sur évier | 230 V | 30 L |
| 52468 | Vertical Ø 470 | 230 V | 50 L |
| 52469 | Vertical Ø 470 | 230 V | 75 L |



Chaffoteaux

## CEINTURE CE HORIZ. Ø 560

Réf FIC : 54854



## SUPPORT CEINTURE CE 100 À 200 L - Ø 505

Réf FIC : 324842

Chaffoteaux

## CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE THERMOPLONGÉ GRANDE CAPACITÉ BLINDÉ

| Réf FIC | Catégorie | Tension | Capacité |
|---|---|---|---|
| 138539 | Vertical Ø 505 | 230 V | 100 L |
| 138540 | Vertical Ø 505 | 230 V | 150 L |
| 138551 | Vertical Ø 505 | 230 V | 200 L |
| 52472 | Stable mo Ø 570 | 230 V | 250 L |
| 52471 | Stable mo Ø 570 | 230 V | 300 L |
| 52452 | Horizontal Ø 560 | 230 V | 100 L |
| 52453 | Horizontal Ø 560 | 230 V | 150 L |
| 52454 | Horizontal Ø 560 | 230 V | 200 L |



Chaffoteaux

## TRÉPIED UNIVERSEL Ø 505 À Ø 560

Réf FIC : 328236



Photos non contractuelles

De Dietrich

## CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE ACI

La gamme de chauffe-eau électriques Cor-émail THS est équipée d'origine d'une résistance stéatite, d'un thermostat électronique intégrant la fonction Titan Hybrid System anti-corrosion intégrale à travers une anode hybride en titane surmoulée de magnésium. Classe énergie : C.

| Réf FIC | Catégorie | Tension | Capacité |
|---|---|---|---|
| 018817 | Vertical Ø 505 | 230 V | 50 L |
| 018818 | Vertical Ø 505 | 230 V | 75 L |
| 018819 | Vertical Ø 505 | 230 V | 100 L |
| 322012 | Vertical Ø 505 | 230 V | 150 L |
| 322013 | Vertical Ø 513 | 230 V | 200 L |
| 322009 | Horizontal Ø 505 | 230 V | 100 L |
| 322010 | Horizontal Ø 505 | 230 V | 150 L |
| 322011 | Horizontal Ø 505 | 230 V | 200 L |
| 322005 | Stable Ø 575 | 230 V | 150 L |
| 322006 | Stable Ø 575 | 230 V | 200 L |
| 322007 | Stable Ø 575 | 230 V | 250 L |
| 322008 | Stable Ø 575 | 230 V | 300 L |



De Dietrich

## TRÉPIED CE VERTICAL

Réf FIC : 018829



Thermor

## CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE

Résistance stéatite protégée du calcaire, insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau. En cas de remplacement, pas besoin de vidange. Protection anti-corrosion : anode en magnésium, qui se dissout dans le temps, nécessite un contrôle de l'usure tous les 2 ans et un remplacement si nécessaire.

| Réf FIC | Catégorie | Tension | Capacité |
|---|---|---|---|
| 47966 | Vertical Ø 505 | 230 V | 50 L |
| 65363 | Vertical Ø 505 | 230 V | 100 L |
| 65364 | Vertical Ø 505 | 230 V | 150 L |
| 65362 | Vertical Ø 505 | 230 V | 200 L |
| 331319 | Stable Ø 575 | 230 V | 250 L |
| 331320 | Stable Ø 575 | 230 V | 300 L |

Photos non contractuelles

De Dietrich

## CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE

La gamme CES est équipée d'un résistance stéatite. La protection de la cuve est assurée par une anode en magnésium. Classe énergie : C.



| Réf FIC | Catégorie | Tension | Capacité |
|---|---|---|---|
| 329569 | Vertical Ø 505 | 230 V | 100 L |
| 329570 | Vertical Ø 505 | 230 V | 150 L |
| 329571 | Vertical Ø 505 | 230 V | 200 L |
| 332783 | Stable Ø 575 | 230 V | 250 L |
| 329572 | Stable Ø 575 | 230 V | 300 L |

De Dietrich

## KIT DE TRANSFERT D'ENTRAXE UNIVERSEL

Réf FIC : 43667



De Dietrich

## KIT ROBINETTERIE MÉLANGEUSE SUR ÉVIER 10-15-30 L

Réf FIC : 165651



De Dietrich

## KIT EASYTRI 400 V

Réf FIC : 322014



De Dietrich

## KIT RÉSISTANCE PLATE 400 V CEB S/S

Réf FIC : 45953





# CHAUFFE-EAU

Thermor

## CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE ACI

Garantie de 5 ans. Double entraxe 500/800 mm & 700/800 mm. Remplace tous les chauffe-eaux verticaux muraux. Jusqu'à 8 % d'économies d'énergie. Grâce au thermostat électronique et à une isolation renforcée. Conçu pour durer 2 fois plus longtemps dans les eaux agressives.

| Réf FIC | Catégorie | Tension | Capacité |
|---|---|---|---|
| 65357 | Vertical Ø 505 | 230 V | 100 L |
| 65359 | Vertical Ø 505 | 230 V | 150 L |
| 65358 | Vertical Ø 513 | 230 V | 200 L |
| 331296 | Stable Ø 575 | 230 V | 300 L |






Thermor

## CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE COMPACT

Classe d'efficacité énergétique : C. Consommation annuelle d'électricité (kWh) : 2664. Réglage thermostat (°) : 63.49.

| Réf FIC | Catégorie | Tension | Capacité |
|---|---|---|---|
| 56160 | Vertical Ø 570 | 230 V | 100 L |
| 56161 | Vertical Ø 570 | 230 V | 150 L |
| 56162 | Vertical Ø 570 | 230 V | 200 L |
| 56163 | Stable Ø 575 | 230 V | 200 L |



Thermor

## CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE MALICIO 3 CONNECTÉ PLAT

| Réf FIC | Catégorie | Taille | Capacité |
|---|---|---|---|
| 65355 | Multi-positions | 765 x 490 x 290 | 40 L |
| 65354 | Multi-positions | 1090 x 490 x 290 | 65 L |
| 65360 | Multi-positions | 1300 x 490 x 290 | 80 L |
| 65356 | Mural | 1115 x 490 x 490 | 120 L |



Chaffoteaux

## CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE

| Réf FIC | Catégorie | Tension | Capacité |
|---|---|---|---|
| 52455 | Vertical Ø 470 | 230 V | 50 L |
| 52456 | Vertical Ø 470 | 230 V | 75 L |
| 020507 | Vertical Ø 505 | 230 V | 100 L |
| 52491 | Vertical Ø 530 | 230 V | 100 L |
| 020508 | Vertical Ø 505 | 230 V | 150 L |
| 020510 | Vertical Ø 505 | 230 V | 200 L |
| 52496 | Vertical Ø 560 | 230 V | 200 L |
| 52473 | Stable mo Ø 570 | 230 V | 200 L |
| 52474 | Stable mo Ø 570 | 230 V | 250 L |
| 52495 | Stable mo Ø 570 | 230 V | 300 L |

Photos non contractuelles

# CHAUFFE-EAU GAZ



## CHAUFFE-EAU GAZ TEX CHEMINÉE

L'accumulateur TES X s'installe en parallèle à un autre appareil de production d'eau chaude et/ou chauffage pour satisfaire une plus grande demande d'eau chaude sanitaire. Accumulateur facile à installer, simple d'utilisation, robuste et fiable. Cuve émaillée en acier.

| Réf FIC | Capacité |
|---|---|
| 57563 | 120 L |
| 57564 | 160 L |
| 57565 | 200 L |



## CHAUFFE-EAU GAZ SFB X VENTOUSE

À accumulation. Cuve émaillée en acier.

| Réf FIC | Capacité |
|---|---|
| 57566 | 120 L |
| 57567 | 160 L |

## VENTOUSE HORIZONTALE PR SFB 704760

Réf FIC : 231337





e.l.m. leblanc

## ONDEA BAS NOX

Classe énergie : A.

| Réf FIC | Modèle | Catégorie |
|---|---|---|
| 57877 | LC 10-4 PVN | Gaz naturel |
| 57878 | LC 10-4 PVB | Gaz butane |

## HYDROPOWER BAS NOX

Classe énergie : A.

| Réf FIC | Modèle | Catégorie |
|---|---|---|
| 57879 | LC 9-4 PVHYN VMC | Gaz naturel |
| 57881 | LC 10-4 PVHYN | Gaz naturel |
| 57880 | LC 10-4 PVHYB | Gaz butane |


e.l.m. leblanc

## KIT DE REMPLACEMENT CM

Réf FIC : 43785



Saunier Duval



## KIT OPALIA C11/C14 SD27

Réf FIC : 324745

## ADAPTATION OPALIA C11/C14 SD27 SD2.10 SD3.13

Réf FIC : 47978

Saunier Duval

## CHAUFFE-BAIN OPALIA

| Réf FIC | Capacité |
|---|---|
| 56789 | C 11/1 LG GN (E-FR) |
| 56790 | C 11/1 LG BP (P-PR) |
| 56794 | C 11/1 LZ BP (P-PR) |
| 56795 | C 11/1 LZ GN (E-RF) |
| 56796 | C 11/1 LZ VS GN (E-RF) |
| 56788 | C 14/1 LG GN (E-FR) |
| 56792 | C 14/1 LZ GN (E-RF) |
| 56797 | C 14/1 LZ BP (P-PR) |
| 56798 | F 15/1 LRT BP (P-PR) |
| 56799 | F 15/1 LRT GN (E-PR) |



Saunier Duval

## KIT FLEXIBLE UNIVERSEL OPALIA BAS NOX

Réf FIC : 57911



## KIT VENTOUSE CHAUFFE-BAIN OPALIA F BAS NOX

Réf FIC : 58106



## BATTERIE MÉLANGEUSE OPALIA BAS NOX

Réf FIC : 57910

Photos non contractuelles

# CHAUFFE-EAU

## CHAUFFE-EAU SOLAIRE



De Dietrich

### PRÉPARATEUR SOLAIRE INISOL UNO

Entièrement pré-équipé : station solaire, vase d'expansion, régulation auto-adaptative, anode magnésium, dégazeur, groupe de sécurité, mitigeur, dispositif de remplissage et vidange... Classe énergie : C.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 66053 | 200 E BESL 200 - ER372 |
| ER373 | 300 E BESL 300 - ER373 |



De Dietrich

### FLUIDE CALOPORTEUR 20 L

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| EG100 | Type LS |
| EG101 | Type L |

IFT

### FLEXIBLE BITUBE SOLAIRE INOX ISO + SONDE DN16

| Réf FIC | Quantité |
|---|---|
| 326113 | 10 ml |
| 326114 | 15 ml |
| 326115 | 20 ml |
| 326112 | 25 ml |

IFT

### KIT DE 4 ÉCROUS LAITON 3/4 + 4 SEGMENTS + 4 JOINTS

Réf FIC : 326133

## RÉCHAUFFEURS



De Dietrich

### PRÉPARATEUR BLANC

Échangeur à raccorder à un circuit primaire à eau chaude de température maxi 90 °C pour la préparation d'ECS avec tout type de chaudière. Une bride latérale en partie basse permet le contrôle, le nettoyage et la vidange de la cuve. Isolation par 50 mm de mousse de polyuréthane injectée à 0 % de CFC.

| Réf FIC | Capacité |
|---|---|
| EC604 | 150 L |
| EC605 | 200 L |
| EC606 | 300 L |



De Dietrich

### BALLONS MIXTES

Préparateurs bi-énergie pouvant être raccordés à tous les modèles de chaudières De Dietrich et assurant, hors saison de chauffe, la production d'eau chaude sanitaire par l'électricité. Leurs cuves et échangeurs sont en acier émaillé, garantissant une bonne résistance à la corrosion. Isolation en mousse de polyuréthane, à 0 % de CFC.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 53282 | MPL150 BE7 |
| 53283 | MPLC200 BE8 |



LE RESERVOIR MASSAL

### RÉSERVOIR CILIPLAST EAU CHAUDE 150 L

Réf FIC : 126498

BOSCH

### PRÉPARATEUR ECS INOX SOL (OPTION MURALE)

Ballon en inox à l'intérieur duquel est disposé un échangeur haute performance à grande surface d'échange.

| Réf FIC | Capacité |
|---|---|
| 331264 | 100 L WTS 100 IX |
| 56549 | 100 L WST 100 IXE APPOINT EL |
| 56551 | 150 L WST 150 IXE APPOINT EL |



LE RESERVOIR MASSAL

### JAQUETTE BLANCHE 150 L FOND RIG.

Réf FIC : 126633



Photos non contractuelles

# ACCESSOIRES

thermador

## VASE EXPANSION SANITAIRE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 222432 | 5 L |
| 222443 | 8 L |
| 222454 | 12 L |



thermador

## RACCORD ISOLATION ÉLECTRIQUE LOT DE 2 PIÈCES

Réf FIC : 222465



thermador

## ANTIBÉLIER MEMBRANE INOX 1/2M Z160

Réf FIC : 295775



thermador

## KIT DE BRANCHEMENT/VASE SANITAIRE

Réf FIC : 276580



ESBE

## RÉGULATEUR EAU CHAUDE

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 328483 | 3/4 35-60° |
| 328484 | 3/4 32-49° |



ANQUIER

## ANTI-BÉLIER MEMBRANE INOX 1/2 M Z160

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 020799 | 1/2 |
| 020800 | 3/4 |
| 020802 | 1 |



COMAP

## MITIGEUR THERMOSTATIQUE ECS 3/4

Réf FIC : 010883



# GROUPES DE SÉCURITÉ



thermador

## KIT SÉCURITÉ COMPLET POUR CHAUFFE-EAU VERTICAL

Réf FIC : 53646



thermador

## GROUPE DE SÉCURITÉ COUDÉ

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 325752 | 3/4 NF POUR CE HORIZ. |
| 40650 | 3/4 NF SIÈGE INOX POUR CE HORIZ. |

thermador

## GROUPE SÉCURITÉ LAITON DROIT 3/4 NF

Réf FIC : 54341



thermador

## GROUPE DE SÉCURITÉ SIÈGE INOX 3/4 NF

Réf FIC : 297796



COMAP

## GROUPE DE SÉCURITÉ HORIZONTAL RÉVERSO 3/4 NF

Réf FIC : 299475



COMAP

## GROUPE DE SÉCURITÉ DROIT 3/4 NF

Réf FIC : 013216



WATTS

## GROUPE SÉCURITÉ COUDÉ 3/4 INOX

Réf FIC : 101161



WATTS

## GROUPE DE SÉCURITÉ 26 X 34 - GS26

Réf FIC : 40653



WATTS

## GROUPE SÉCURITÉ 26/34

Réf FIC : 010617



orkli

## GROUPE SÉCURITÉ COUDÉ 1"

Réf FIC : 327827



thermador

## SOUPAPE SÉCURITÉ

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 026215 | 26/34 7B S26GS07 |
| 104056 | SA 10B 3/4 S20GS10 |



thermador

## SOUPAPE SÉCURITÉ SANITAIRE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 012129 | 7 bars 1/2 FF |
| 012084 | 7 bars 3/4 FF |



Honeywell

## RÉDUCTEUR DE PRESSION POUR CHAUFFE-EAU 3/4 FF

Réf FIC : 012593



orkli

## SIPHON POUR GROUPE SÉCURITÉ

Réf FIC : 024429



Photos non contractuelles

# THERMIQUE
Collection 2021 - 2022

## CHAUFFAGE INDIVIDUEL RÉVERSIBLE

POMPES À CHALEUR AIR/EAU ..... P. 445
CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES ..... P. 453
CLIMATISATIONS MURALES ..... P. 454
CONSOLES ..... P. 459
GAINABLES ..... P. 460
GAINES ET RACCORDS ..... P. 463
SYSTÈME MULTI-ZONES : SOUFFLAGE / REPRISE ..... P. 464
LIAISONS FRIGORIFIQUES ..... P. 466
GOULOTTES ET ACCESSOIRES CBM ..... P. 466
SUPPORTS ..... P. 468
CONDENSATS ..... P. 468
NETTOYAGE ..... P. 469
OUTILLAGE POUR FRIGORISTES ..... P. 470



Photos non contractuelles

# POMPES À CHALEUR AIR/EAU



DAIKIN

## POMPE À CHALEUR ALTHERMA 3R - SÉRIE E

Idéal pour les maisons à faible consommation. Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis. W-LAN Adapter connection. La carte CI et les pièces hydrauliques se trouvent à l'avant, pour un accès facile. L'unité ne requiert qu'un petit espace d'installation et quasiment aucun dégagement latéral. Combinaison avec un réservoir en acier inoxydable ou un accumulateur thermique ECH2O. Fluide R32.

| Réf FIC | Unité intérieure | Réf FIC | Unité extérieure |
|---|---|---|---|
| 64226 | TAILLE 4 | 64219 | TAILLE 4 - R32 |
| - | - | 64220 | TAILLE 6 - R32 |
| 64227 | TAILLE 8 | 64221 | TAILLE 8 - R32 |



## POMPE À CHALEUR ALTHERMA 3R SÉRIE E + BALLON ECS

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 64222 | 60° TAILLE 4 - 180 L |
| 64223 | 60° TAILLE 8 - 180 L |
| 64224 | 60° TAILLE 4 - 230 L |
| 64225 | 60° TAILLE 8 - 230 L |

DAIKIN

## POMPE À CHALEUR ALTHERMA 3 HYDRAU SPLIT 60°

Idéal pour les maisons à faible consommation. Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis. W-LAN Adapter connection. La carte CI et les pièces hydrauliques se trouvent à l'avant, pour un accès facile. L'unité ne requiert qu'un petit espace d'installation et quasiment aucun dégagement latéral. Combinaison avec un réservoir en acier inoxydable ou un accumulateur thermique ECH2O. Fluide R32.

| Réf FIC | Unité intérieure | Réf FIC | Unité extérieure |
|---|---|---|---|
| 57389 | 6 KW 60° + appoint | 57386 | TAILLE 11 |
| - | - | 57387 | TAILLE 14 |
| - | - | 57388 | TAILLE 16 |



DAIKIN

## POMPE À CHALEUR ALTHERMA HAUTE TEMPÉRATURE

Système éco-énergétique de chauffage seul reposant sur la technologie de pompe à chaleur air-eau. Console intérieure carrossée monophasée. Application haute température : jusqu'à 80°C sans chauffage électrique. Remplacement aisé d'une chaudière existante, sans remplacement de la tuyauterie de chauffage. Possibilité de combinaison avec des radiateurs haute température. Compresseur scroll commandé par Inverter.

| Réf FIC | Unité intérieure | Réf FIC | Unité extérieure |
|---|---|---|---|
| 56677 | 11 KW - 230 V | 330203 | 11 KW - 230 V |
| 56671 | 14 KW - 230 V | 330204 | 14 KW - 230 V |
| 56676 | 16 KW - 230 V | 330205 | 16 KW - 230 V |



Photos non contractuelles

# CHAUFFAGE INDIVIDUEL RÉVERSIBLE

DAIKIN

## POMPE À CHALEUR HAUTE TEMPÉRATURE BALLON

Réservoir d'eau chaude domestique en acier inoxydable. L'unité intérieure et le réservoir d'eau chaude sanitaire peuvent être superposés pour économiser de la place, ou installés côte à côte si la hauteur à disposition pour l'installation est limitée. La perte thermique est réduite au minimum grâce à l'isolation haute qualité. L'unité peut chauffer l'eau à 60°C aux intervalles nécessaires, de façon à éliminer les risques de développement de bactéries. Montée efficace en température : de 10°C à 50°C en 60 minutes uniquement.

| Réf FIC | Unité intérieure |
|---|---|
| 330210 | ECS 200 L |
| 330211 | ECS 260 L |



DAIKIN

## KIT RAFRAÎCHISSEMENT

Réf FIC : 56681



DAIKIN

## KIT BI-ZONE

Réf FIC : 38150



DAIKIN

## CARTE ÉLECTRONIQUE PAC ALTHERMA HT

Réf FIC : 44319





DAIKIN

## COMMANDE DE RÉGULATION POUR ALTHERMA BT°

Réf FIC : 47312



DAIKIN

## THERMOSTAT D'AMBIANCE FILAIRE ALTHERMA

Réf FIC : 328490



DAIKIN

## THERMOSTAT PAC ALTHERMA R32 MADOKA

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 57912 | Noir |
| 57913 | Blanc |

Photos non contractuelles

atlantic

## GAMME ALFEA EXTENSA R32

Solution connectée, la gamme Alféa Extensa A.I. est nativement compatible avec l'offre Cozytouch Atlantic pour un confort à portée de main. L'échangeur coaxial breveté Atlantic vous garantit une solution fiable et performante dans le temps. L'appoint électrique intégré vous offre un confort constant grâce à son déclenchement automatique en période de grand froid.





| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| **CHAUFFAGE SEUL** | |
| 64249 | AI 5 - T 55° 5 KW chauffage seul mono + appoint / 526331 |
| 64250 | AI 6 - T 55° 6 KW chauffage seul mono + appoint / 526332 |
| 64251 | AI 8 - T 55° 8 KW chauffage seul mono + appoint / 526333 |
| 65468 | AI 10 - 10 KW chauffage seul / 526334 |
| **DUO AVEC ECS 190 L INTÉGRÉ** | |
| 64253 | AI 6 - T 60° 6 chauffage + ECS + APP / 526342 |
| 64254 | AI 8 - T 60° 8 KW chauffage + ECS + APP / 526343 |
| 65552 | AI 10 - T 55° 10 KW chauffage seul mono + appoint / 526344 |
| **ACCESSOIRE** | |
| 55344 | Commande d'ambiance modulante A59 |

atlantic

## GAMME ALFEA EXCELLIA

Hautes performances assurant un départ d'eau de chauffage à 60°C jusqu'à -20°C extérieur pour un confort garanti au quotidien. Solution idéale pour un projet de rénovation : relève ou remplacement de votre chaudière. Pompe à chaleur connectée, naturellement compatible avec l'offre Cozytouch Atlantic pour un pilotage depuis votre smartphone ou votre tablette.

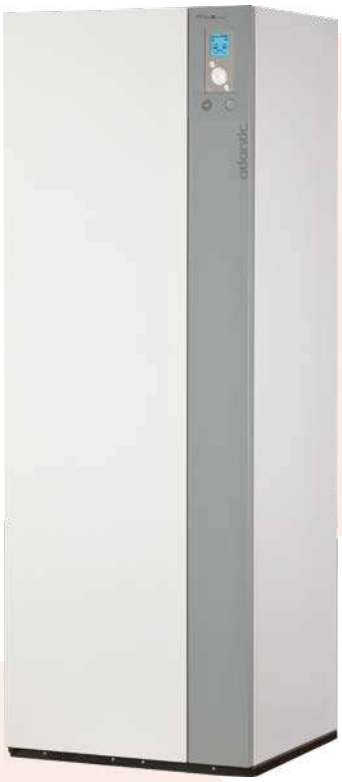


| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| **CHAUFFAGE SEUL** | |
| 55615 | AI 11 - T 60° 11 KW chauffage seul mono + appoint / 526300 |
| 55616 | AI 14 - T 60° 14 KW chauffage seul mono + appoint / 526301 |
| 65466 | AI16 - T 60° 16 KW chauffage seul + appoint / 526631 |
| **DUO AVEC ECS 190 L INTÉGRÉ** | |
| 57284 | AI 11 - T 60° 11 KW chauffage + ECS + appoint mono / 526322 |
| 57285 | AI 14 - T 60° 14 KW chauffage + ECS + appoint mono / 526321 |
| 65467 | AI 16 - T 60° 16 KW chauffage + ECS + appoint / 526641 |
| **ACCESSOIRE** | |
| 55344 | Commande d'ambiance modulante A59 |

Photos non contractuelles

# CHAUFFAGE INDIVIDUEL RÉVERSIBLE



## PACK CONNECTIVITÉ COZY TOUCH NB A.I.

Réf FIC : 64252



## COMMANDE D'AMBIANCE MODULANTE A59

Réf FIC : 55344



## COMMANDE D'AMBIANCE MODULANTE T55

Réf FIC : 328345



## KIT ZONE

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 55620 | 2ème CIRCUITS ALFÉA |
| 65545 | 2 ZONES - ALFÉA HP 1S |
| 65546 | 2 ZONES - ALFÉA HP DUO |
| 65544 | 2 ZONES - SPLIT DUO |



## KIT RAFRAÎCHISSEMENT

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 55619 | A.I. |
| 65548 | Duo A.I. R32 |





## KIT RELAIS APPOINT 6 KW (PRÉVOIR MODIF. ALIM. ÉLECTRIQUE)

Réf FIC : 55618

## KIT EXPANSION SANITAIRE DUO

Réf FIC : 65547



## KIT ECS ALFÉA

Réf FIC : 65551



## PRÉPARATEUR ECS AU SOL MILÉO

Spécialement développé pour association à une PAC. Facile à installer sans accessoire supplémentaire. Facile à entretenir avec un accès aux composants par l'avant. Fiabilité grâce à la protection par anode magnésium. Appoint électrique intégré de série. Poids : 94 kg.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65549 | 200 L |
| 65550 | 300 L |




Photos non contractuelles

Panasonic

## GAMME AQUAREA T-CAP BI-BLOC GÉNÉRATION H R410A

Efficacité énergétique : A++. Capacité constante jusqu'à -20°C. Température maximale de sortie du module hydraulique : 60°C. Fonctionne à des températures aussi basses que -28°C. Logiciel spécial pour les maisons basse consommation avec température de sortie minimale : 20°C. Filtre à eau magnétique intégré et débitmètre et vanne de purge d'air automatique. Eau chaude sanitaire avec ballon externe. Contrôle et service cloud avec CZ-TAW1. Télécommande facile à utiliser.

| Réf FIC | Unité intérieure | Réf FIC | Unité extérieure |
|---|---|---|---|
| 56965 | 9 KW / R410 / WH-SXC09H3E5 | 56970 | 9 KW / R410 / WH-UX09HE5 |
| 56966 | 12 KW / R410 / WH-SXC12H6E5 | 56971 | 12 KW / R410 / WH-UX12HE5 |
| 56967 | 9 KW / TRI / R410 / WH-SXC09H3E8 | 56972 | 9 KW / TRI / R410 / WH-UX09HE8 |
| 56968 | 12 KW / TRI / R410 / WH-SXC12H9E8 | 56973 | 12 KW / TRI / R410 / WH-UX12HE8 |
| 56969 | 16 KW / TRI / R410 / WH-SXC16H9E8 | 56974 | 16 KW / TRI / R410 / WH-UX16HE8 |




Panasonic

## GAMME AQUAREA HAUTE PERFORMANCE BI-BLOC GÉNÉRATION J MONOPHASÉ R32

Réfrigérant R32 hautement efficace. Classe énergétique élevée A++ (température moyenne à 35°C sortie d'eau). Température de sortie maximale du module hydraulique : 60°C. Logiciel spécial pour les maisons à basse consommation avec température de sortie minimale : 20°C. Contrôle et services basés sur le cloud avec CZ-TAW1. Télécommande intuitive. Eau chaude sanitaire avec ballon externe. Installation et entretien faciles. Filtre à eau et débitmètre magnétiques intégrés, et vanne de purge d'air automatique.

| Réf FIC | Unité intérieure | Réf FIC | Unité extérieure |
|---|---|---|---|
| 63883 | 7 ET 9 KW MONO / WH-SDC0709J3E5 | 63881 | 7 KW MONO / WH-UD07JE5 |
| | | 63882 | 9 KW MONO / WH-UD09JE5-1 |
| 56980 | 12 KW MONO / WH-SDC12H6E5 | 56983 | 12 KW MONO / WH-UD12HE5 |




Photos non contractuelles


# CHAUFFAGE INDIVIDUEL RÉVERSIBLE

Panasonic

## GAMME AQUAREA T-CAP MONOBLOC GÉNÉRATION H MONOPHASÉ / TRIPHASÉ R410A

Aquarea chauffe votre intérieur de manière efficace, même à des températures extérieures extrêmes. Aquarea peut aussi rafraîchir votre intérieur en été et vous fournir l'eau chaude sanitaire tout au long de l'année. La gamme Aquarea T-CAP est idéale pour les rénovations et les nouveaux bâtiments.
Efficacité énergétique élevée A++. Capacité constante jusqu'à -20°C. Température de sortie maximale du module hydraulique : 60°C. Logiciel spécial pour les maisons à basse consommation avec température de sortie minimale : 20°C. Débitmètre et filtre à eau magnétiques intégrés et vanne de purge d'air automatique. Eau chaude sanitaire avec ballon externe. Contrôle et services basés sur le cloud avec CZ-TAW1. Télécommande intuitive.

| Réf FIC | Puissance |
|---|---|
| 57532 | 16 KW / WH-MXC16H9E8 / 380 V |

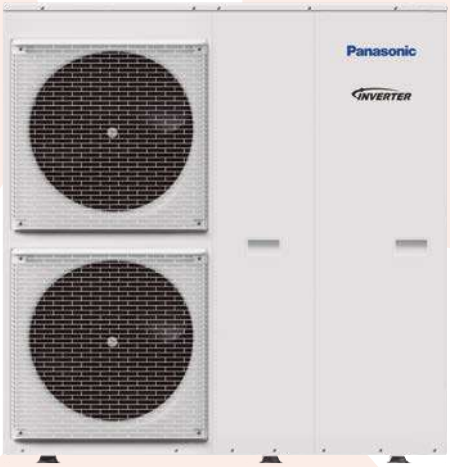



Panasonic

## GAMME AQUAREA HAUTE PERFORMANCE MONOBLOC GÉNÉRATION H MONOPHASÉ R410A

Classe énergétique A+++ (température moyenne à 35°C sortie d'eau). Puissances frigorifique et calorifique élevées, même à des températures extérieures basses. Logiciel spécial pour les maisons à basse consommation avec température de sortie minimale : 20°C. Contrôle et services basés sur le cloud avec CZ-TAW1. Télécommande intuitive. Eau chaude sanitaire avec ballon externe. Installation et entretien faciles. Débitmètre et vanne de purge d'air automatique intégrés.

| Réf FIC | Puissance |
|---|---|
| 63885 | 7 KW / R32 / WH-MDC07H3E5 |
| 63884 | 9 KW / R32 / WH-MDC09H3E5 |
| 57538 | 12 KW / R410 / WH-MDC12H6E5 |

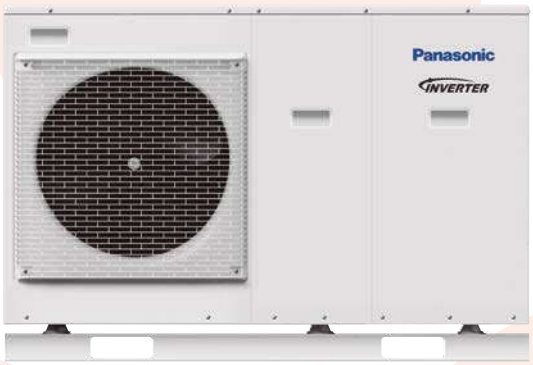


Panasonic

## GAMME AQUAREA GÉNÉRATION H AVEC ECS INTÉGRÉE HAUTE PERFORMANCE MONOPHASÉ - 2 ZONES R32

Aquarea chauffe votre intérieur de manière efficace, même à des températures extérieures extrêmes. Aquarea peut aussi rafraîchir votre intérieur en été et vous fournir l'eau chaude sanitaire tout au long de l'année.
Cette gamme est idéale pour les nouvelles installations et les maisons basse consommation. Rendement et économies d'énergie exceptionnels avec un faible taux d'émissions de CO2 et un encombrement réduit. Elle combine intelligemment la meilleure technologie dans le domaine des kits hydrauliques et un ballon en acier inoxydable de qualité supérieure, sans nécessiter de maintenance. Classe énergétique A+++ (température moyenne à 35°C sortie d'eau). Température de sortie maximale du module hydraulique : 60°C. Panneau d'isolation U-VacuaTM pour une efficacité améliorée du ballon. Ballon d'eau sans anode, aucune maintenance. Télécommande intuitive. Filtre à eau et débitmètre magnétiques intégrés, et vanne de purge d'air automatique. Installation et entretien faciles avec branchements électriques à l'avant.

| Réf FIC | Puissance |
|---|---|
| 63880 | 2 ZONES + ECS - 3/9 KW - 230 V / WH-ADC0309J3E5B |
| 63886 | 3/9 KW - 230 V / WH-ADC0309J3E5 |
| 57547 | 12/16 KW - 230 V / WH-ADC1216H6E5 |
| 57549 | 9/16 KW - 380 V / WH-ADC0916H9E8 |




Photos non contractuelles

Panasonic

## THERMOSTAT



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63382 | FILAIRE |
| 63383 | RADIO |

Panasonic

## CARTE ÉLECTRONIQUE CONNEXION KIT SOLAIRE GÉNÉRATION H

Réf FIC : 63381



Panasonic

## SONDE DE BALLON TAMPON PAW-A2W-TSBU

Réf FIC : 63384



Panasonic

## BALLON TAMPON 50 L INOX

Réf FIC : 63878



Panasonic

## BOÎTIER WIFI AQUAREA SMART CLOUD SÉRIE H&J

Réf FIC : 63879



Panasonic

## SONDE D'EAU PAW-A2W-TSHC

Réf FIC : 63385





Photos non contractuelles

# CHAUFFAGE INDIVIDUEL RÉVERSIBLE

De Dietrich

## GAMME STRATÉO

Cette pompe à chaleur air-eau offre des performances remarquables en termes d'acoustique, de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de compacité ou encore de facilité d'installation. Avec un excellent coefficient de performance pour la réglementation thermique en construction neuve (RT2012), elle garantit un confort en toute saison, tout en vous permettant de réaliser des économies d'énergie. Silencieuse : 22 dB[A].

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| **TAILLE 6/8** | |
| 63948 | UNITÉ INTÉRIEURE : MIV-S 4-8/EM EH730 |
| EH146 | RACCORD D'ADAPTATION FRIGO POUR 4 kW ET 6 kW |
| 63950 | UNITÉ EXTÉRIEURE : AWHP 6 MR-3 EH672 |
| EH381 | PAC : AWHP 8 MR-2 |
| **TAILLE 11/16** | |
| 63949 | UNITÉ INTÉRIEURE : MIV-S 11-16/EM EH731 |
| EH382 | PAC : AWHP 11 MR-2 |
| EH384 | PAC : AWHP 16 MR-2 |



De Dietrich

## PRÉPARATEUR ECS POUR POMPE À CHALEUR BEPC 300

Associé à une pompe à chaleur géothermique ou aérothermique, le préparateur mixte BEPC 300 vous assure plus d'économies et un meilleur confort en eau chaude sanitaire. Avec une capacité de 300 L, il couvre les besoins en eau chaude sanitaire d'une famille de 4/5 personnes. La surface de l'échangeur, en forme de serpentin, a été optimisée pour permettre une montée rapide et uniforme de la température et une anode en magnésium protège la cuve émaillée de la corrosion. Grâce la résistance électrique à thermostat intégré, vous disposez en permanence d'une eau chaude sanitaire de qualité, tout en faisant des économies. Ainsi vous avez non seulement la garantie d'un confort de chauffage optimal, mais aussi celle d'un plus grand confort en eau chaude sanitaire, tout en faisant des économies.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| **PRODUCTION ECS** | |
| ER615 | PRÉPARATEUR MIXTE BEPC 300 POUR PAC ER615 |
| EH784 | VANNE D'INVERSION + SONDE ECS / EH784 |



De Dietrich



### RACCORD D'ADAPTATION FRIGO POUR 4 KW ET 6 KW

Réf FIC : EH146

De Dietrich

### FILTRE 400UM + VANNE PAC ROEII6-10 EH61



Réf FIC : EH61

De Dietrich



### KIT CÂBLAGE PAC AWHP - PLANCHER CHAUFFANT EN DIRECT

Réf FIC : 65648

De Dietrich



### OPTION SMART TC° RF (SANS FIL) POUR 2ÈME CIRCUIT AD342

Réf FIC : 66051

De Dietrich

### SONDE EXTÉRIEURE SANS FIL AD346

Réf FIC : 66052

Photos non contractuelles

# CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES

BOSCH

## CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE CHAUFFAGE SEUL

Fonctionnement auto-adaptatif lorsqu'elle est raccordée à un thermostat d'ambiance on/off : c'est une alternative idéale à la solution avec sonde extérieure. Possibilité de réaliser un montage en cascade (jusqu'à 6 chaudières) grâce au module ELB-KASK. Résistances blindées en inox, avec permutation circulaire automatique de leur fonctionnement qui permet une longévité accrue.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56542 | 4 KW MONO OU TRI. TRONIC HEAT 350 |
| 56543 | 6 KW MONO OU TRI. TRONIC HEAT 350 |
| 55658 | 9 KW MONO OU TRI TRONIC HEAT 3500 |
| 56544 | 12 KW MONO OU TRI TRONIC HEAT 350 |
| 56545 | 15 KW TRIPHASÉ TRONIC HEAT 3500 1 |
| 56546 | 18 KW TRIPHASÉ TRONIC HEAT 3500 1 |
| 56547 | 24 KW TRIPHASÉ TRONIC HEAT 3500 2 |




# ACCESSOIRES

thermador

## SOUPAPE ANTIGEL THERMOGEL



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57914 | 1" - CA26M |
| 64310 | 1-1/4" - CA33M |

## CARTOUCHE DE RECHANGE POUR SOUPAPE THERMOGEL

Réf FIC : 57915



BOSCH

## MODULE ELB-EKR REGUL. T° DÉPART AVEC SONDE EXTÉRIEURE COMPRISE

Réf FIC : 56548



MCD

## SUPPORT SOL RUBBER



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65475 | 400 L |
| 55357 | 600 L |



Photos non contractuelles

# CHAUFFAGE INDIVIDUEL RÉVERSIBLE

## CLIMATISATIONS MURALES

atlantic

### GAMME TAKAO M2 FUJITSU R32



Confort acoustique : les unités intérieures de la gamme Takao M2 atteignent un niveau sonore de seulement 20 db(A) pour les tailles 7 à 14. Le mode Silence est également disponible pour les UE et accessible via la télécommande infra-rouge. Économies d'énergie : classée A++ en mode froid et A+ en mode chaud. Confort toutes saisons : la plage de fonctionnement peut aller jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid. Le mode « pleine puissance » permet d'atteindre plus rapidement la température souhaitée. Le mode « hors gel », disponible uniquement avec la télécommande infra-rouge, permet de maintenir la pièce en hors gel en cas d'inoccupation. Unités intérieures compatibles multi-split. Fluide R32.

| Réf FIC | Unité intérieure | Réf FIC | Unité extérieure |
|---|---|---|---|
| **MONO/MULTI SPLIT** | | **MONO SPLIT** | |
| 63424 | 2 KW / 873194 | 63421 | 2 KW / 872104 |
| 63425 | 2,5 KW / 873195 | 63417 | 2,5 KW / 872105 |
| 63422 | 3,4 KW / 873196 | 63418 | 3,4 KW / 872106 |
| 63423 | 4,2 KW / 873197 | 63419 | 4,2 KW / 872107 |
| 63411 | 5,2 KW / 873113 | 63412 | 5,2 KW / 872093 |
| | | **MULTI SPLIT** | |
| - | - | 57945 | 4 KW / BI-SPLIT / 872095 |
| - | - | 57946 | 5 KW / BI-SPLIT / 872096 |
| - | - | 64686 | 5,4 KW / TRI-SPLIT / 872126 |
| - | - | 64687 | 6,8 KW / TRI-SPLIT / 872127 |
| - | - | 64688 | 8 KW / QUADRI-SPLIT / 872128 |
| - | - | 64689 | 9,5 KW / 5 POSTES / 872129 |






atlantic

### GAMME TAKAO M1 FUJITSU R32

Confort acoustique : le niveau sonore de cette gamme est relativement faible avec 22 db(A) seulement pour les petites tailles (7/9/12). Économies d'énergie : classée A++ en froid et A+ en chaud. Le mode « économies » permet un ajustement automatique de la température de 1°C. Compacité : avec une longueur de 784 mm et une hauteur de 270 mm (selon modèle), les nouveaux muraux Takao M1 font partis des plus compacts du marché. Ils peuvent se glisser facilement au dessus d'une porte. Confort toutes saisons : la plage de fonctionnement peut aller jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid. Le mode « pleine puissance » permet à l'unité intérieure d'atteindre plus rapidement la température souhaitée.

| Réf FIC | Unité intérieure | Réf FIC | Unité extérieure |
|---|---|---|---|
| **MONO SPLIT** | | **MONO SPLIT** | |
| 63405 | 2 KW / 873110 | 63406 | 2 KW / 872090 |
| 63407 | 2,5 KW / 873111 | 63408 | 2,5 KW / 872091 |
| 63409 | 3,5 KW / 873112 | 63410 | 3,5 KW / 872092 |
| 56179 | 5,2 KW / 873106 | 63522 | 5,2 KW / 872119 |




Photos non contractuelles

DAIKIN

## GAMME FTXM-R R32



L'efficacité saisonnière peut atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et chauffage grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée. Mode soufflage 3D combinant un balayage automatique et horizontal permettant la distribution du flux d'air froid ou chaud dans tous les coins de la pièce quelle que soit sa taille. Chauffe rapidement votre habitation au démarrage de votre climatiseur. Filtre purificateur d'air et anti-allergène. Quasiment inaudible. Contrôleur résidentiel Daikin : contrôlez le conditionnement de l'air de n'importe quel endroit en utilisant votre smartphone ou votre tablette. Application multi : il est possible de connecter un maximum de 5 unités intérieures à une unité extérieure unique, même si ces unités sont de puissances différentes. Il est possible de commander individuellement toutes les unités intérieures fonctionnant dans le même mode. Réduction de la consommation électrique.



| Réf FIC | Unité intérieure | Réf FIC | Unité extérieure |
|---|---|---|---|
| **MONO/MULTI SPLIT** | | **MONO SPLIT** | |
| 64008 | 1,5 KW / CTXM15R | - | - |
| 64009 | 2 KW / FTXM20R | 64203 | 2 KW / RXM20R |
| 64010 | 2,5 KW / FTXM25R | 64204 | 2,5 KW / RXM25R |
| 64011 | 3,5 KW / FTXM35R | 64205 | 3,5 KW / RXM35R |
| 64209 | 4,2 KW / FTXM42R | 64206 | 4,2 KW / RXM42R |
| 64256 | 5 KW / FTXM50R | 64207 | 5 KW / RXM50R |



DAIKIN

## GAMME FTXF-C R32

Valeurs d'efficacité saisonnière jusqu'à A++ en mode rafraîchissement. Silence de fonctionnement, seulement 21 dBA. Fonctionne au R32 qui permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et aboutit directement à une consommation énergétique réduite. Réduction de la consommation énergétique de 80 % environ en mode veille. Peut être utilisée en mode ventilation de façon à obtenir un brassage d'air sans chauffage ni climatisation. Fonctionnement sans courant d'air : pas de soufflage d'air chaud ou froid sur l'occupant de la pièce. Mode « puissance » pour un chauffage ou rafraîchissement rapide.



| Réf FIC | Unité intérieure | Réf FIC | Unité extérieure |
|---|---|---|---|
| **MONO SPLIT** | | **MONO SPLIT** | |
| 64410 | 2 KW / FTXF20C | 64413 | 2 KW / RXF20C |
| 64411 | 2,5 KW / FTXF25C | 64414 | 2,5 KW / RXF25C |
| 64412 | 3,5 KW / FTXF35C | 64415 | 3,5 KW / RXF35C |
| 64839 | 4,2 KW / FTXF42C | 64840 | 4,2 KW / RXF42C |
| 57381 | 5 KW / FTXF50A | 57385 | 5 KW / RXF50B |
| 63360 | 6 KW / FTXF60A | 63361 | 6 KW / RXF60A |

Photos non contractuelles

# CHAUFFAGE INDIVIDUEL RÉVERSIBLE

DAIKIN

## GAMME STYLISH R32



Inspirée par ses prédécesseurs Daikin Emura et Ururu Sarara, l'unité Stylish a reçu le prix « Good Design Award » pour son esthétique et ses capacités fonctionnelles novatrices. Ce prix récompense également l'unité Stylish pour sa capacité à établir de nouvelles normes de confort et d'efficacité énergétique dans l'industrie de la CVCA-R. L'unité Stylish a remporté un iF Design Award et un Reddot Product Design Award pour sa conception novatrice. Le capteur « Grid Eye » détermine la température ambiante actuelle et distribue l'air de façon homogène dans la pièce. Quasiment inaudible. Dispositif de commande en ligne. Fluide R32.

| Réf FIC | Unité intérieure | Réf FIC | Unité extérieure |
|---|---|---|---|
| **MONO/MULTI SPLIT** | | **MONO SPLIT** | |
| 56682 | 1,5 KW / CTXA15AW | - | - |
| 56854 | 2 KW / FTXA20AW | 64261 | 2 KW / RXA20A |
| 56191 | 2,5 KW / FTXA25AW | 64262 | 2,5 KW / RXA25A |
| 56192 | 3,5 KW / FTXA35AW | 64263 | 3,5 KW / RXA35A |
| 56683 | 4,2 KW / FTXA42AW | 64264 | 4,2 KW / RXA42B |
| 56684 | 5 KW / FTXA50AW | 64265 | 5 KW / RXA50B |




DAIKIN

## APPLICATION MULTI-SPLIT 2MXM-N

Efficacité saisonnière pouvant atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et A++ chauffage grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée. Jusqu'à 2 unités intérieures peuvent être raccordées à une unité extérieure multi. Les unités intérieures peuvent toutes être commandées de façon individuelle et peuvent être installées dans des pièces différentes et à des moments différents. La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et aboutit directement à une consommation énergétique réduite. Différents types d'unités intérieures peuvent être connectés (unités murales, gainables, cassettes...). Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing connu pour son faible niveau sonore et sa haute efficacité énergétique.

| Réf FIC | Unité extérieure |
|---|---|
| **MULTI SPLIT** | |
| 56206 | 4 KW / 2MXM40N |
| 56207 | 5 KW / 2MXM50N |
| 65438 | 6,8 KW / 2MXM68N |
| 56205 | 4 KW / 3MXM40N8 |
| 56208 | 5,2 KW / 3MXM52N8 |
| 56209 | 6,8 KW / 3MXM68N9 |
| 56851 | 6,8 KW / 4MXM68N9 |
| 56852 | 8 KW / 4MXM80N9 |
| 56853 | 9 KW / 5MXM90N9 |



De Dietrich

## GAMME CLIM'UP SMART

Esthétique et discrète, Clim'up Smart aborde un design innovant et élégant lui permettant de s'intégrer parfaitement dans vos pièces de vie. Offre des performances saisonnières élevées avec un SEER jusqu'à 6,8 pour la climatisation et un SCOP jusqu'à 4 pour le chauffage. Technologie Full DC Inverter. Puissance sonore à partir de seulement 20 dB(A). Plus de 5 fonctions adaptées à toutes les situations avec un mode automatique de régulation de température, un mode de déshumidification et de ventilation de votre pièce ou encore un mode pour supprimer les courants d'air froids. Clim'up possède également un système d'auto nettoyage de son unité intérieure pour améliorer son confort d'utilisation et éviter la prolifération de germes ou de bactéries dans votre habitat. Grâce à la fonction Wi-Fi et à son application dédiée, pilotez votre unité intérieure ou visualisez votre consommation à distance et en toute simplicité.



| Réf FIC | Unité intérieure | Réf FIC | Unité extérieure |
|---|---|---|---|
| **MONO/MULTI SPLIT** | | **MONO SPLIT** | |
| 63741 | TAILLE 20 / UMS20 | 63748 | TAILLE 20 / MOSE20 |
| 63745 | TAILLE 25 / UMS25 | 56059 | TAILLE 25 / MOSE25 |
| 63746 | TAILLE 35 / UMS35 | 56060 | TAILLE 35 / MOSE35 |
| 63747 | TAILLE 50 / UMS50 | 56061 | TAILLE 50 / MOSE50 |
| | | **MULTI SPLIT** | |
| - | - | 56063 | TAILLE 50 / MUSE50 BI-SPLIT |
| - | - | 56064 | TAILLE 80 / MUSE80 TRI-SPLIT |

Panasonic

## GAMME TZ R32

Puissante et efficace avec un classement énergétique A++ / A+ ! Les TZ fonctionnent jusqu'à des températures extérieures de -15°C en mode Chauffage et -10°C en mode Refroidissement. Design compact et élégant mesurant seulement 779 mm de large. Connectivité WLAN intégrée et compatible assistants vocaux. Télécommande Sky infra-rouge. Amélioration de la qualité de l'air grâce au filtre PM2,5. Silencieux : 20 dB(A) seulement. Confort optimal grâce à la technologie Aerowings.






| Réf FIC | Unité intérieure | Réf FIC | Unité extérieure |
|---|---|---|---|
| **MONO/MULTI SPLIT** | | **MONO SPLIT** | |
| 63368 | 1,6 KW / CS-MTZ16WKE | - | - |
| 63369 | 2 KW / CS-TZ20WKEW | 63375 | 2 KW / CU-TZ20WKE |
| 63370 | 2,5 KW / CS-TZ25WKEW | 63376 | 2,5 KW / CU-TZ25WK |
| 63371 | 3,5 KW / CS-TZ35WKEW | 63377 | 3,5 KW / CU-TZ35WKE |
| 63372 | 4,2 KW / CS-TZ42WKEW | 63378 | 4,2 KW / CU-TZ42WKE |
| 63373 | 5 KW / CS-TZ50WKEW | 63379 | 5 KW / CU-TZ50WKE |
| 63374 | 7,1 KW / CS-TZ71WKEW | 63380 | 7,1 KW / CU-TZ71WKE |
| | | **MULTI SPLIT** | |
| - | - | 55922 | 4 KW - DUO / CU-2Z35TBE |
| - | - | 55923 | 4,5 KW - DUO / CU-2Z41TBE |
| - | - | 56975 | 4,5 KW - DUO / CU-2TZ41TBE |
| - | - | 55924 | 5,2 KW - DUO / CU-2Z50TBE |
| - | - | 56976 | 5,2 KW - DUO / CU-2TZ50TBE |
| - | - | 55917 | 5,2 KW - TRI / CU-3Z52TBE |
| - | - | 56977 | 5,2 KW - TRI / CU-3TZ52TBE |
| - | - | 55918 | 6,8 KW - TRI / CU-3Z68TBE |
| - | - | 55919 | 6,8 KW - QUADRI / CU-4Z68TBE |
| - | - | 55920 | 8 KW - QUADRI / CU-4Z80TBE |
| - | - | 57572 | 10 KW - 5 POSTES / CU-5Z90TBE |

Photos non contractuelles

# CHAUFFAGE INDIVIDUEL RÉVERSIBLE



Panasonic

## GAMME ÉTHEREA Z R32

Le nouvel Etherea intelligent intègre la technologie NanoeTM X avec tous les avantages des radicaux hydroxyles. SEER/SCOP améliorés pour atteindre une efficacité énergétique élevée A+++/A+++. Aerowings 2.0 pour un confort ultime. Télécommande intuitive. Wi-Fi intégré de série pour une connectivité instantanée via l'application Comfort Cloud. Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa. Châssis et pièces conçus pour une installation plus facile.

| Réf FIC | Unité intérieure | Réf FIC | Unité extérieure |
|---|---|---|---|
| **MONO/MULTI SPLIT** | | **MONO SPLIT** | |
| 64525 | 1,6 KW / CS-MZ16XKE | - | - |
| 64520 | 2 KW / CS-Z20XKEW | 64519 | 2 KW / CU-Z20XKE |
| 64527 | 2,5 KW / CS-Z25XKEW | 64524 | 2,5 KW / CU-Z25XKE |
| 64526 | 3,5 KW / CS-Z35XKEW | 64522 | 3,5 KW / CU-Z35XKE |
| 64518 | 4,2 KW / CS-Z42XKEW | 64521 | 4,2 KW / CU-Z42XKE |
| 64523 | 5 KW / CS-Z50XKEW | 64517 | 5 KW / CU-Z50XKE |






Panasonic

## GAMME FZ R32

Repensée dans le but de simplifier l'installation et la maintenance. Design compact et élégant mesurant seulement 779 mm de large. Amélioration de la qualité d'air grâce au filtre PM2,5. Solution silencieuse : 20 dB(A) seulement. Confort optimal grâce à la technologie Aerowings. Classe énergétique élevée : A++. Connectivité WLAN et commande vocale en option. Grande longueur de tuyauterie.

| Réf FIC | Unité intérieure | Réf FIC | Unité extérieure |
|---|---|---|---|
| **MONO SPLIT** | | **MONO SPLIT** | |
| 63362 | 2,5 KW / CS-FZ25WKE | 63365 | 2,5 KW / CU-FZ25WKE |
| 63363 | 3,5 KW / CS-FZ35WKE | 63366 | 3,5 KW / CU-FZ35WKE |
| 63364 | 5 KW / CS-FZ50WKE | 63367 | 5 KW / CU-FZ50WKE |




Panasonic

## KIT WIFI CLIM CZ-TACG1

Réf FIC : 56830



Photos non contractuelles

# CONSOLES

atlantic

## GAMME DE CONSOLES COMPACTES CONFORT AGYG-AOYG R32

Confort toutes saisons avec une large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext en mode chaud et -10°C ext en mode froid. Elles sont également dotées d'un mode hors gel et d'un mode pleine puissance. Économies d'énergie : classées A+ en mode chaud et A+++ en mode froid. Les consoles compactes au fluide R32 sont équipées d'un détecteur de fuite de réfrigérant. Flexibilité d'installation : ce modèle de console peut être installé au sol, en réservation de mur ou fixé au mur. Confort acoustique : 22 dB(A).




| Réf FIC | Unité intérieure | Réf FIC | Unité extérieure |
|---|---|---|---|
| **MONO/MULTI SPLIT** | | **MONO SPLIT** | |
| 65446 | 2,5 KV / 873227 | 65449 | 2,5 KV / 872121 |
| 65447 | 3,5 KW / 873228 | 65450 | 3,5 KW / 872122 |
| 65448 | 4,2 KW / 873229 | 65451 | 4,2 KW / 872123 |

DAIKIN

## GAMME PERFERA R32

Valeurs d'efficacité saisonnière jusqu'à A++ en mode chauffage pour une baisse des coûts de fonctionnement par rapport aux chaudières à gaz et au chauffage électrique. L'amplification de chauffage chauffe rapidement votre habitation au démarrage de votre climatiseur. La fonction de réchauffement par le plancher optimise la convection en distribuant l'air chaud depuis le bas de l'unité. La fonction Chaleur+ offre 30 minutes de chauffage confortable par simulation de chaleur rayonnante. Soufflage double flux pour une meilleure distribution de l'air. Fonctionnement silencieux : niveau de pression sonore de seulement 19 dBA.




| Réf FIC | Unité intérieure | Réf FIC | Unité extérieure |
|---|---|---|---|
| **MULTI SPLIT** | | | |
| 64257 | 2 KW - CVXM20A | - | - |
| **MONO/MULTI SPLIT** | | **MONO SPLIT** | |
| 64258 | 2,5 KW - FVXM25A | 64204 | 2,5 KW - RXM25R |
| 64259 | 3,5 KW - FVXM35A | 64205 | 3,5 KW - RXM35R |
| 64260 | 5 KW - FVXM50A | 64207 | 5 KW - RXM50RV |

Panasonic

## CONSOLES R32

Grâce au système NanoeTM X, les nanoparticules d'eau électrostatiques atomisées purifient l'air de la pièce. Super silencieux : une fois la température de consigne atteinte, le niveau sonore de fonctionnement de l'unité est mesuré à seulement 20 dB(A). Fluide R32. Classe d'efficacité énergétique élevée A++ grâce au compresseur Inverter. Un design innovant qui s'adapte parfaitement à tout type d'intérieur. Double flux d'air afin d'améliorer le confort et la répartition de la température.




| Réf FIC | Unité intérieure | Réf FIC | Unité extérieure |
|---|---|---|---|
| **MULTI SPLIT** | | | |
| 57576 | 2 KW / CS-MZ20UFEA | - | - |
| **MONO/MULTI SPLIT** | | **MONO SPLIT** | |
| 57573 | 2,5 KW / CS-Z25UFEAW | 57585 | 2,5 KW / CU-Z25UBEA |
| 57574 | 3,5 KW / CS-Z35UFEAW | 57586 | 3,5 KW / CU-Z35UBEA |
| 57575 | 5 KW / CS-Z50UFEAW | 57587 | 5 KW / CU-Z50UBEA |

Photos non contractuelles

# CHAUFFAGE INDIVIDUEL RÉVERSIBLE

## GAINABLES



### GAMME GAINABLE COMPACT CONFORT R32

Confort acoustique : 25 dB(A). Économie d'énergie. Discrétion : pas d'unité intérieure apparente. Confort pièce par pièce. Installation simplifiée : faible hauteur d'encastrement : 198 mm, pompe de relevage intégrée et pression statique réglable (0/90 Pa). Fluide R32.

| Réf FIC | Unité intérieure | Réf FIC | Unité extérieure |
|---|---|---|---|
| MONO SPLIT | | MONO SPLIT | |
| 63451 | 3,5 KW / 873142 | 63449 | 3,5 KW / 872081 |
| 63448 | 4,3 KW / 873143 | 63447 | 4,3 KW / 872082 |
| 63446 | 5,2 KW / 873144 | 63445 | 5,2 KW / 872083 |
| 63444 | 6,8 KW / 873146 | 63443 | 6,8 KW / 872085 |
| 63442 | 8,5 KW / 873147 | 63441 | 8,5 KW / 872086 |
| 63440 | 9,5 KW / 873148 | 63438 | 9,5 KW / 872087 |
| 63437 | 12,1 KW / 873149 | 63436 | 12,1 KW / 872088 |




### GAMME INITIALE R32

| Réf FIC | Unité extérieure |
|---|---|
| 63750 | 6,8 KW / 872142 |
| 63751 | 8,5 KW / 872143 |
| 63753 | 9,5 KW / 872144 |
| 63754 | 12,1 KW / 872145 |
| 63755 | 13,4 KW / 872146 |

### TÉLÉCOMMANDE GAINABLE UTY+RLRY

Réf FIC : 63450



### BRIDE SOUFFLAGE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 43760 | 3 x ø 160 POUR GAINABLE ARYG 18LLT |
| 53941 | 3 x ø 160 POUR GAINABLE ARYG12&14 LLT |



### BRIDE REPRISE POUR GAINABLE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 53940 | 2 x 200 - ARYG12&14 LLTT |
| 42992 | 2 x 200 - ARYG18 LLT |
| 331819 | 4 x 200 - ARYG 24 à 45 |

### PLENUM GAINABLE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 54922 | 24-30-36-45 4x PIQUAGE Ø 200 |



### REGISTRE MOTORISÉ

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 331938 | Ø 160 - 230 V |
| 331939 | Ø 200 - 230 V |



### VOLET MOTORISÉ +THT Ø 200 VERSO200

Réf FIC : 331940



### REGISTRE MOTORISÉ RM3

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 324387 | Ø 160 |
| 324388 | Ø 200 |



### THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE AVEC AFFICHEUR TH110

Réf FIC : 47806



### THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE RADIO FRÉQUENCE ÉTÉ/HIVER TH115 RF

Réf FIC : 47807

### THERMOSTAT POUR RMS D'AMBIANCE ÉTÉ/ HIVER


Réf FIC : 324383



Photos non contractuelles

atlantic

## PACK SONDES FILAIRES



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55106 | 3 zones |
| 55107 | 4 zones |
| 55108 | 5 zones |

atlantic

## PACK PILES



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65669 | 2 ZONES |
| 65670 | 3 ZONES |
| 65671 | 4 ZONES |
| 65672 | 5 ZONES |

atlantic

## KIT 1 ZONE - ZONE PLUS 160/200



Réf FIC : 55109

atlantic

## SONDE SIMPLIFIÉE FILAIRE 24 V



Réf FIC : 55110

atlantic

## RÉDUCTION CONDENSATS Ø 38-32



Réf FIC : 56400

atlantic

## PLENUM ADAPTATION SHOGUN




| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63413 | Ø 160 S3 |
| 63414 | Ø 160 S4 |
| 63415 | Ø 200 S4 |
| 63416 | Ø 200 S5 |

atlantic

## BRIDE ADAPTATION SHOGUN



| Réf FIC | Raccordement | Modèle |
|---|---|---|
| 63513 | 160 S2/S3 | B1 |
| 63514 | 160 S2/S3 | B2 |
| 63515 | 160 S3 | B3 |
| 63516 | 160 S4 | B4 |
| 63517 | 160 S4 | B5 |
| 63518 | 160 S4 | B6 |
| 63519 | 200 S4/S5 - 200 S5 | B7 |
| 63520 | 200 S4/S5 - 200 S5 | B8 |

## FAISCEAU SHOGUN GAINABLE R410A

Réf FIC : 63521

atlantic

## BOÎTIER CONNEXION COZY TOUCH



Confort accessible où que vous soyez : pilotez à distance toutes les fonctions de votre appareil. Intelligent et évolutif. Choisissez votre niveau de confort et d'économies d'énergie, vos équipements s'adaptent ! Mise à jour permanente et en temps réel de l'application. Ajout simple et rapide sur l'application de nouveaux produits Atlantic compatibles. Facilité d'installation et d'utilisation. Produit compatible Plug & Play, rien à installer. Application simple et intuitive pour l'utilisateur. Possibilité de piloter jusqu'à deux plénums Shogun pour un même logement.

Réf FIC : 65673

Photos non contractuelles

# CHAUFFAGE INDIVIDUEL RÉVERSIBLE

DAIKIN

## GAMME GAINABLE COMPACT CONFORT R32



Confort acoustique : 25 dB(A). Économie d'énergie. Discrétion : pas d'unité intérieure apparente. Confort pièce par pièce. Installation simplifiée : faible hauteur d'encastrement : 198 mm, pompe de relevage intégrée et pression statique réglable (0/90 Pa). Fluide R32.

| Réf FIC | Unité intérieure | Réf FIC | Unité extérieure |
|---|---|---|---|
| MONO SPLIT | | MONO SPLIT | |
| 55649 | 3,5 KW / FBA35A | 64209 | 3,5 KW / RXM35N |
| 55648 | 5 KW / FBA50A | 64207 | 5 KW / RXM50M |
| 55647 | 7,1 KW / FBA71A | 56858 | 7,1 KW / RZASG71MV1 |
| 55651 | 10 KW / FBA100A | 56859 | 10 KW / RZASG100MV1 |
| 55650 | 12,5 KW / FBA125A | 56860 | 12,5 KW / RZASG125MV1 |




DAIKIN

## TÉLÉCOMMANDE CÂBLÉE DESIGN BLANCHE BRC1H519W7

Réf FIC : 63756





## PLENUM DE SOUFFLAGE

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 53957 | FBA 35/50 - 3 X Ø 160 |
| 325452 | FBA 71 2 X 160+ 2 X 200 + BYPASS |
| 324390 | FBA 100 3 X 200 + 1 X 250 + BYPASS |
| 324391 | FBA 125 3 X 200 + 2 X 250 + BYPASS |



## PLENUM REPRISE FBQ + BYPASS

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 325451 | 71 - 2 x 250 |
| 324392 | 100 - 2 x 250 |
| 324393 | 125 - 2 x 250 |

DAIKIN

## BRIDE REPRISE FBA



| Réf FIC | Taille | Raccordement |
|---|---|---|
| 47813 | 35 - 50 | 2 x 200 |
| 47814 | 60 - 71 | 4 x 200 |
| 47815 | 100 - 125 | 4 x 200 |

DAIKIN

## BRIDE SOUFFLAGE FBA

| Réf FIC | Taille | Raccordement |
|---|---|---|
| 47837 | 35 - 50 | 2 x 200 |
| 47809 | 60 - 71 | 1 x 200 + 3 x 160 |
| 47811 | 100 - 125 | 5 x 200 |

DAIKIN

## CARTE PILOTAGE SMARTPHONE BRP069B41

Réf FIC : 56679



Photos non contractuelles



Panasonic

## GAMME PACi NX ÉLITE - PF3 R32

Les 2 options d'installation (horizontale / verticale) avec une pression statique élevée de 150 Pa permettent une installation flexible. Sélection de la position entrée d'air (par l'arrière ou par le bas). Bac de vidange amélioré et adapté à l'installation horizontale/verticale. Pompe de vidange incluse. Technologie NanoeTM X.

| Réf FIC | Unité intérieure | Réf FIC | Unité extérieure |
|---|---|---|---|
| MONO SPLIT | | MONO SPLIT | |
| 64696 | 3,6 / 5 KW / S-3650PF3E | 64699 | 3,6 KW / CU-Z25UBEA |
| | | 64700 | 5 KW / CU-Z35UBEA |
| 64697 | 6 / 7,1 KW / S-60719F3E | 64701 | 6 KW / CU-Z50UBEA |
| | | 64702 | 7,1 KW / U-71PZ3E5A |
| 64698 | 10 / 12,5 / 14 KW / S-1014PF3E | 64703 | 10 KW / U-100PZ3E5 |
| | | 64704 | 12,5 KW / U-125PZ3E5 |
| | | 64705 | 14 KW / U-140PZ3E5 |




Panasonic



### TÉLÉCOMANDE FILAIRE ECONAVI CZ-RTC5B

Réf FIC : 64706

Panasonic




### TÉLÉCOMANDE FILAIRE BL&WLAN CZ-RTC6BLW

Réf FIC : 64707

## GAINES ET RACCORDS



### GAINE ISOLÉE PHONIQUE M0/M1 - LONGUEUR 10 ML

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 47801 | Ø 160 |
| 47802 | Ø 200 |
| 47803 | Ø 250 |



### COMPENSATEUR DE PRESSION BYPASS

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 53958 | Ø 200 |
| 324389 | Ø 250 |



### BOÎTE DÉRIVATION

| Réf FIC | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 325472 | Ø 200 | 2 x 160 |
| 325473 | Ø 250 | 2 x 200 |
| 325474 | Ø 250 | 3 x 160 |

atlantic


### CONDUIT SOUPLE M0 ISOLÉ PHONIQUE

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 323421 | Ø 160 - L 10 ml |
| 323422 | Ø 200 - L 10 ML |



atlantic

### CULOTTE SIMPLE 90°



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 41875 | CS Ø 160/160/160 |
| 41877 | CU Ø 200/2 X 160 |
| 41876 | CS Ø 200/200/200 |

atlantic

### TÉ OBLIQUE ÉGAL GAINABLE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65674 | Ø 160 |
| 65675 | Ø 200 |

S&P

### GAINE ISOLÉE GAINABLE HABITAT UNIQUEMENT - 25 MM

Spéciale gainable en habitat collectif et individuel avec isolant Ecosoft.
- Conduits flexibles en PVC noir sans phtalate
- Laine de verre classée A+
- Protégés par un matelas de 25 mm ou 50 mm de laine de verre recyclable : liants naturels
- Sans démangeaison, sans odeur, sans poussière
- Prévu pour les installations en VMC individuelle et fortement conseillé lorsque le réseau se trouve à l'extérieur du volume de chauffe

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 65656 | Ø 160 - L 10 ml |
| 65657 | Ø 200 - L 10 ML |



atlantic

### COLLIER PLAT POUR GAINE SOUPLE - SACHET DE 2

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 53942 | Ø 160 à 200 mm |
| 53943 | Ø 250 à 315 mm |



Photos non contractuelles

# SYSTÈME MULTI-ZONES : SOUFFLAGE



atlantic

## GRILLE DE SOUFFLAGE RECTANGLE ABS BLANC


| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 53946 | 300 x 100 - 400 m³/h |
| 53948 | 300 x 150 - 500 m³/h |
| 53950 | 400 x 150 - 700 m³/h |
| 65666 | 400 X 200 - 1000 m³/h |



atlantic

## GRILLE SOUFFLAGE AILETTES COURBES ALU BLANC

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65662 | 300 X 100 - 200 m³/h |
| 65663 | 300 X 150 - 300 m³/h |
| 65664 | 400 X 150 - 400 m³/h |
| 65665 | 400 X 200 - 500 m³/h |

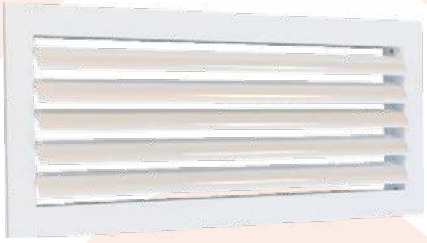

## PACK GRILLE SOUFFLERIE

| Réf FIC | Taille | Piquage |
|---|---|---|
| 324385 | 300 x 150 | 160 - 200 m³/h |
| 324394 | 300 x 150 | 200 - 200 m³/h |
| 324386 | 400 x 150 | 160 - 300 m³/h |
| 324395 | 400 x 150 | 200 - 300 m³/h |
| 324396 | 500 x 150 | 200 - 350 m³/h |



atlantic

## PLENUM ABS



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 331929 | 300 x 100 |
| 331930 | 300 x 150 |
| 331931 | 400 x 150 |
| 331932 | 400 x 200 |

atlantic

## PATTE DE FIXATION MONTAGE PLACO (JEU DE 2)

Réf FIC : 331933



atlantic

## MANCHON PLACO POUR BR



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 331949 | Ø 160 |
| 331950 | Ø 200 |

atlantic

## MANCHON COURT À GRIFFES AVEC MANCHETTE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57178 | M 125 HP-L100 |
| 57175 | M 125 P-L100 |



atlantic

## BOUCHE INSUFFLATION RÉGLABLE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 331934 | Ø 160 N - 180 M³/H |
| 331935 | Ø 200 N - 250 M³/H |



atlantic

## BOUCHE EXTRACTION/INSUFFLATION

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65660 | LINE4 Ø 160 MM 200 M³/H |
| 65661 | LINE4 Ø 200 MM 300 M³/H |



atlantic

## BOUCHE EXTRACTION/INSUFFLATION

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65658 | DESIGN BDO Ø 160 MM 120-240 M³/H |
| 65659 | DESIGN BDO Ø 200 MM 240-350 M³/H |

Photos non contractuelles

# SYSTÈME MULTI-ZONES : REPRISE

## GRILLE REPRISE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 331936 | 500 x 450 piquage 2 x 200 |
| 331937 | 600 x 600 piquage 4 x 200 |

## GRILLE DE REPRISE + FILTRE 400 X 200



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65667 | 300 À 800 M³/H ALU BLANC |

## PACK GRILLE REPRISE



| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 324398 | DALLE 595 X 595 - 2 X 250 |
| 324384 | PLACO 500 X 500 - 2 X 250 |

## CONTRE CADRE POUR GRILLE GRA.



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65668 | 400 x 200 |

## GRILLE REPRISE + PLENUM



| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 47805 | 600 x 600 - 4 x 200 / PIQUAGE OPPOSÉ |

## GRILLE DE REPRISE INTÉRIEUR + FILTRE



| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 65652 | 500 À 1200 m³/h - 600 X 400 |

## GRILLE DE REPRISE À MAILLES + FILTRE DÉMONTABLE




| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 65655 | 1000 À 1800 m³/h - 600 X 400 |

## PLÉNUM À SORTIE ARRIÈRE - 2 PIQ.



| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 65653 | ø 200 MM - 600 X 400 |

## PLÉNUM À SORTIE LATÉRALE - 2 PIQ.



| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 65654 | ø 200 MM - 600 X 400 |

Photos non contractuelles

CHAUFFAGE INDIVIDUEL RÉVERSIBLE


## LIAISONS FRIGORIFIQUES

### LIAISON FRIGO ISOLÉE




| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 308356 | 1/4-3/8 - 3 ML |
| 308367 | 1/4-3/8 - 5 ML |
| 308380 | 1/4-3/8 - 10 ML |
| 308413 | 1/4-1/2 - 5 ML |
| 308435 | 1/4-1/2 - 10 ML |

### TUBE FRIGORIFIQUE CUIVRE M1 - BI-TUBE 20 ML REVÊTEMENT ALU



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 327826 | 1/4 - 3/8 |
| 332410 | 3/8 - 5/8 |
| 332943 | 1/4 - 1/2 |
| 47636 | 1/4 - 5/8 |

### TUBE FRIGORIFIQUE CUIVRE M1 - BI-TUBE 25 ML REVÊTEMENT ALU



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 320613 | 1/4 |
| 320614 | 3/8 |
| 320615 | 1/2 |
| 325813 | 5/8 |

### TUBE FRIGO. CUIVRE M1 BLANC



Le tube isolé s'utilise pour fabriquer des liaisons. Il se coupe, se flare ou se sertit sur le chantier. La couronne de cuivre offre l'avantage d'être autonome et la possibilité de couper sa liaison à la longueur exacte. Les tubes sont déjà isolés ce qui permet un gain de temps pendant la pose.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65575 | 1/4-1/2 - 20 ML EP. 0,8 |
| 65576 | 3/8-5/8 - 20 ML EP. 0,8 |
| 65574 | 1/4-3/8 - 20 ML EP. 0,8 |

### MANCHON FRIGO



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 323157 | FF 3/8 |
| 323156 | FF 1/4 |
| 323158 | FF 1/2 |

### RACCORD FLARE MM FRIGO



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 319726 | 1/2 |
| 319707 | 1/4 |
| 319715 | 3/8 |
| 331468 | 5/8 |

### RACCORD FLARE ÉCROU FRIGO



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 319696 | 1/2 F |
| 319674 | 1/4 F |
| 319685 | 3/8 F |
| 331467 | 5/8 |

### RACCORD PIVOTANT 1/4SAE F X 5/16SAE M



Réf FIC : 333608

## GOULOTTES

### 80 X 60 CM

### 110 X 75 CM

Goulottes plastique et accessoires. Installation rapide et facile grâce aux étriers de fixation. Barre de 2 mètres. PVC rigide, résistants aux UV. Utilisation intérieure ou extérieure.

### GOULOTTE CLIMATISATION RIGIDE - CRÈME



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 326208 | 80 MM - 2 ML |

### GOULOTTE CLIMATISATION RIGIDE - CRÈME



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 53970 | 110 MM - 2 ML |

### AMORCE DE MUR - CRÈME



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 326322 | 80 MM |

### AMORCE DE MUR - CRÈME



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 53971 | 110 MM |

Photos non contractuelles

## COUDE PLAT 90° - CRÈME

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 326213 | 80 MM |



## COUDE PLAT 90° - CRÈME

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 53972 | 110 MM |



## ANGLE INTÉRIEUR - CRÈME

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 326211 | 80 MM |



## ANGLE INTÉRIEUR - CRÈME

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 53973 | 110 MM |



## ANGLE EXTÉRIEUR - CRÈME

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 326212 | 80 MM |




## ANGLE EXTÉRIEUR - CRÈME

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 53974 | 110 MM |




## EMBOUT POUR GOULOTTE - CRÈME

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 326214 | 80 MM |




## MANCHON POUR GOULOTTE - CRÈME

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 53975 | 110 MM |



## MANCHON POUR GOULOTTE - CRÈME

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 326210 | 80 MM |



## ROSACE MURALE - CRÈME

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 53976 | 110 MM |



## ROSACE MURALE - CRÈME

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 326215 | 80 MM |



## TÉ DE DÉRIVATION GOULOTTE - CRÈME

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 53978 | 110 MM |



## TÉ DE DÉRIVATION GOULOTTE - CRÈME

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 326216 | 80 MM |



## ÉTRIER DE FIXATION

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 53977 | 110 MM |



Photos non contractuelles


CHAUFFAGE INDIVIDUEL RÉVERSIBLE

## SUPPORTS

### SUPPORT MURAL CLIM AVEC NIVEAU

Faciles à déplier et à monter, ces supports sont traités anti-corrosion et recouverts d'une peinture époxy beige. Ils sont livrés dans un emballage individuel quadri avec supports anti-vibration et visserie. Le niveau intégré sur la barre transversale permet une installation simple et rapide.


| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| MS253 | 120 kg L 800 x 450 |
| MS257 | 140 kg L 800 x 550 |



### KIT SUPPORT CLIM + PATINS ANTI-VIBRATILE

L'ensemble comprend les rails de montage fischer MS 38/40, les vis à tête marteau HS et les écrous coulissants SM. Les vis à tête marteau HS pour la fixation de la console simplifient l'ajustement et permettent de gagner du temps.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56631 | LG 440/450 - ACIER GALVANISÉ |
| 56632 | LG 500/520 - ACIER GALVANISÉ |



### JEU DE 4 PATINS ANTI-VIBRATILE FILETAGE M8




- Charge admissible en compression : 570 N soit 57 kg
- Charge admissible en cisaillement : 280 N soit 28 kg

Réf FIC : 56633

### SUPPORT TOITURE RÉGLABLE 150 KG

Réf FIC : 326384

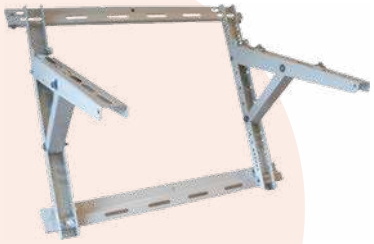

### SUPPORT SOL RUBBER

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65475 | 400 L |
| 55357 | 600 L |



### PAIRE DE SUPPORT SOL PVC



Support PVC adaptable pour tous modèle d'unité de condensation. Se coupe à la scie en fonction des dimensions souhaitées. 250 kg. Longueur : 450 mm.

Réf FIC : 326385

### BOUCHON POUR SUPPORT SOL PVC CLI04431



Support PVC adaptable pour tous modèle d'unité de condensation. Se coupe à la scie en fonction des dimensions souhaitées. 250 kg.

Réf FIC : 331357

### CÂBLE DE SUSPENSION RAPIDE GAINABLE 0 - 45 KG SACHET DE 10



Réf FIC : 53953

### KIT SUPPORTAGE UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE 180 KG



Réf FIC : 325475

## CONDENSATS

### POMPE DE RELEVAGE CLIM SI-30



Puissante, la Si-30 convient à tout climatiseur jusqu'à 20 kW. Spécifiquement conçue pour le relevage des condensats, son cœur de pompe résiste à tout type d'environnement. Respectueuse du confort des utilisateurs, la Si-30 reste silencieuse (20 dBA), quel que soit le volume de condensats à évacuer.

Réf FIC : 38518



### POMPE DE RELEVAGE GAZ CONDENS KIT COMPLET SI-83 / PACK 2 TUBES

Fabriquée à partir de matériaux et de composants robustes pour une durabilité et une fiabilité exceptionnelles. Grande polyvalence, idéale pour les installations résidentielles de climatisation (jusqu'à 20 kW) ou de chauffage (jusqu'à 40 kW). Pression max. : 5.7 m. Volume du réservoir : 2 L. Poids : 2,4 kg.

Réf FIC : 63781

Photos non contractuelles



sauermann

### POMPE DE RELEVAGE CLIM GOULOTTE

La Delta Pack 80 x 60 bénéficie d'un coude de conception nouvelle permettant une ouverture facile à la main, par simple pression du doigt – aucun outil n'est nécessaire. Son design épuré s'accorde parfaitement avec les climatiseurs muraux. Le kit comprend la pompe Si-10 Univers'L, qui intègre la toute dernière technologie de pompe à piston Sauermann.

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 57498 | Blanc |
| 57499 | Crème |



sauermann

### POMPE DE RELEVAGE SI-10 POUR REMPLACEMENT

Convient sur le marché du neuf comme du remplacement. Sa conception facilite considérablement le nettoyage et réduit le temps de maintenance. Débit max. : 20 l/h. Pression max. : 14 m. Double isolation.

Réf FIC : 57500

CBM

### RACCORDS Y CONDENSAT CLIM



| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 325176 | Ø 16-18-20 |

CBM

### TUYAU ÉVACUATION CONDENSAT

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55236 | ø 16 - 30 ML |



## NETTOYAGE

ASPEN PUMPS

### NETTOYANT & DÉSINFECTANT EASYCARE - 600 ML




Tue les bactéries et les champignons. Améliore la qualité de l'air ambiant. Aérosol pratique et de forte puissante. Élimine la graisse, la nicotine et les saletés.

Réf FIC : 326365

ASPEN PUMPS

### NETTOYANT & DÉSINFECTANT ÉVAPORATEUR RTU ECD - 1 L



Doté de QX-60 : tue 99,9 % des bactéries en un maximum de 60 secondes. Format pratique prêt à l'emploi.

Réf FIC : 327072

CBM

### DÉSINFECTANT SPRAY 400 CC



Ce désinfectant et désodorisant est un produit qui a obtenu la certification attestant qu'il est en mesure d'éliminer totalement la plus grande partie des bactéries et qu'il est donc préconisé pour nettoyer les évaporateurs et les filtres.

Réf FIC : 329987

ASPEN PUMPS

### NETTOYANT ÉVAPORATEUR & CONDENSEUR EASYCLEAN 600 ML




Convient à la fois aux évaporateurs ou aux condenseurs de refroidissement à l'air. Aérosol pratique, de forte puissante et à formule sûre. Attaque uniquement la poussière et non le serpentin. Fait parti de notre gamme de produits « Easy » faciles à utiliser.

Réf FIC : 326363

ASPEN PUMPS

### NETTOYANT TOUS PLASTIQUES EASY FINICH ASPEN - 600 ML




Convient à la plupart des unités de climatisation. Permet de nettoyer en toute sécurité les tâches et saletés sur les goulottes et les appareils de climatisation. Permet d'éliminer les taches de nicotine, de graisse et les saletés les plus tenaces. Fait parti de notre gamme de produits « Easy » faciles à utiliser.

Réf FIC : 326370

ITW Security Division

### AÉRO MOUSSE NETTOYANTE CLIM INTÉRIEURE




Mousse nettoyante pour la désinfection de toutes les surfaces dans les systèmes de climatisation. Formule 3 en 1 : nettoyant, désinfectant et bactéricide. Élimine les salissures polaires et organiques : traces de doigts, dépôts gras, liquides, nicotine, cire, pollution, des filtres et grilles d'aération des climatisations. Garantit une saine atmosphère. Absence d'odeur. Adhère sur toutes les surfaces, même verticales

Réf FIC : 64664

ICEB

### NETTOYANT VIRUCIDE DÉSINFECTANT 1 L / CLIM UNITÉ INTÉRIEURE G95



Optimise le rendement des systèmes de climatisation et améliore la qualité de l'air. Efficace contre virus et bactéries dès 15 minutes. Sans alcool. Sans javel. Non acide.

Réf FIC : 64816

Photos non contractuelles

# OUTILLAGE POUR FRIGORISTES


DECK912

## DUDGEONNIÈRE EXCENTRIQUE DÉBRAYABLE ATK-1

Dudgeonnière à cône excentrique, débrayable, en aluminium robuste, ATK-1 permet de réaliser simplement des collets sur des tubes en cuivre de diamètre 1⁄4" à 3⁄4". Un système de butée permet de positionner parfaitement la platine sous le cône et de travailler le cuivre sans risque de l'abîmer. ATK-1 est en outre livrée avec un coupe-tube et un stylo ébavureur pour une utilisation optimale de la dudgeonnière.

Réf FIC : 57967



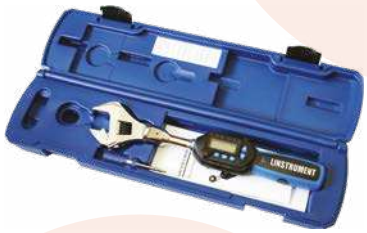

DECK912

## CLÉ À MOLETTE DYNAMOMÉTRIQUE DIGITALE TQW-250

Clé à molette digitale dynamométrique, TQW-250 affiche le couple de serrage en temps réel offrant ainsi à l'installateur un niveau de contrôle et de précision inégalés lors du serrage des composants d'une installation de génie climatique (dudgeon, compresseur...). La mâchoire à molette est ajustable de 5 à 30 mm et la plage de mesure est comprise entre 4,2 et 85 Nm à ±2 % de précision.

Réf FIC : 57984

CGM

## DUDGEONNIÈRE DEBRAY

Coffret plastique comprenant une dudgeonnière excentrique avec embrayage borne pour tuyaux en millimètres (6-8-10-12-16-19) et en pouces (1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4).

Réf FIC : 308774



MCD

## KIT DE CINTRAGE 4 ML POUR TUBE FRIGO DU 1/4 AU 3/8

Réf FIC : 57988



DECK912

## DÉTECTEUR DE FUITE ÉLECTRONIQUE TOUT GAZ LT-100-PRO2



Appareil mutli-gaz, LT-100-PRO2 détecte la plupart des gaz HFC, HFO, HC mais également l'azote hydrogéné N2H2 (Nidron) ce qui le rend particulièrement adapté aux métiers du génie climatique. Doté d'un capteur de type semi-conducteur contrôlé par microprocesseur, LT-100-PRO2 a une sensibilité max < 3 gr/ an. La tête et la sonde en aluminium robuste apportent une solidité à l'appareil très appréciable sur chantier. L'affichage LED et l'alarme sonore informent à tout moment l'utilisateur de la présence et la concentration de gaz. LT-100- PRO2 est conforme à NF EN 14624.

Réf FIC : 57979



DECK912

## POMPE À VIDE DOUBLE ÉTAGE 114 LM VPX-240 R32

114 L/MIN. Conception antidéflagrante convient à une utilisation sur des systèmes au R32, partiellement inflammable. Pompe à haut vide jusqu'à 15 microns. Moteur DC brushless basse vitesse, puissant et léger. Vacuomètre intégré sur le dessus de la poignée pour une lisibilité accrue. Électrovanne intégrée. Conception anti-renversement prévient tout risque de fuite d'huile pendant les phases de transport. Bouchon anti-brouillard d'huile. Poids : 7 kg (hors huile).

Réf FIC : 65639




DECK912

## VACUOMÈTRE ÉLECTRONIQUE + RACCORDS VGW-760

Vacuomètre digital précis et très simple à utiliser grâce à son interface intuitive et ses accessoires. Son boîtier renforcé IP-65 le rend particulièrement adapté à l'environnement des machines froid et des systèmes de climatisation. Il est en outre résistant à des pressions positives jusqu'à 27,5 bars, ce qui le protège en cas de mauvaise utilisation. Sa plage de mesure est comprise entre 0 et 19000 microns (25 mbars). VGW-760 est livré dans un étui de protection avec deux raccords en té et coudé pour permettre un branchement sur l'installation, le manifold ou la pompe à vide.

Réf FIC : 57980

Photos non contractuelles



## KIT MANIFOLD

Le kit comprend un manifold 2 voies pour R32 et R410A avec corps et boutons de vannes en aluminium, vannes à piston, manomètres BP et HP en boîtier métal Ø 68 mm, ports 1/4" SAE M, jeu de 3 flexibles longueur 150 cm avec vanne d'arrêt coudée à 45° en extrémité dont flexibles rouge et bleu en 1/4" x 5/16" SAE et flexible jaune en 1/4" x 1/4".

| Réf FIC | Modèles | Voies |
|---|---|---|
| 57968 | R32/410A MG-250-R32 | 2 |
| 57969 | R32/410A MG-450-R32 | 4 |



## KIT MANIFOLD DIGITAL 90 + GAZ DG-550

Le kit DG-550 comprend un manifold digital DMG-30PRO en 2 voies avec corps en aluminium, vannes à piston, manomètres BP et HP en boîtier IP-65 renforcé Ø 80 mm, ports 1/4" SAE M, jeu de 3 flexibles longueur 150 cm en 1/4" x 1/4" SAE avec vanne d'arrêt coudée à 45° en extrémité, un outil démonte-joint avec sachet de joints néoprènes de rechanges, une mallette de transport robuste. DG-550 inclut 87 gaz pré-programmés qui le rendent adapté à tout type d'application en climatisation et froid.

Réf FIC : 57970



## JEU DE 3 FLEXIBLES + VANNE D'ARRÊT

| Réf FIC | Modèles | Voies |
|---|---|---|
| 57972 | 1/4x1/4 - L 150 cm | CH60-45 |
| 57973 | 1/4x5/16 - L 150 cm | CH60-55 |



## MANIFOLD DIGITAL 2 VOIES DMG-30-PRO

Manifold digital DMG-30PRO en 2 voies avec corps en aluminium, vannes à piston, manomètres BP et HP en boîtier IP-65 renforcé Ø 80 mm, ports 1/4" SAE M et mallette de transport robuste.

Réf FIC : 57971



## JEU 3 FLEXIBLES + VANNES L 1500 R410

Réf FIC : 334170



## VANNE DE RÉTENTION GAZ


| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57975 | 1/4 SAE RCV-04 |
| 57974 | 5/16 SAE RCV-05 |



## BALANCE DE CHARGE ÉLECTRONIQUE 100 KG ECS-200

Balance de charge électronique en aluminium robuste et léger, ECS-200 est dotée d'un plateau carré de grande dimension 27 x 27 cm idéal pour les grandes bouteilles jusqu'à 100 kg. ECS-200 est très précise à ± 0,05 % + 10 g de la lecture. Livrée dans une sacoche en toile très robuste et pratique.

Réf FIC : 57978

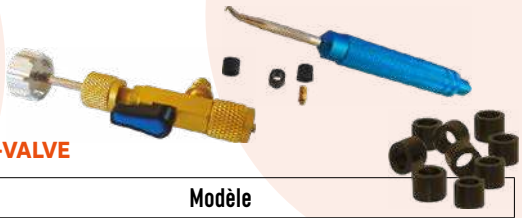

## OUTIL DÉMONTE-VALVE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57977 | DÉMONTE VALVE : 5/16 F x 1/4 M x 1/4 M - SAE RI-04 X 05 |
| 57976 | DÉMONTE JOINT + 3 JOINTS DE RECHANGE NÉOPRÈNE GDT-02P |
| 57985 | SACHET DE 9 JOINTS NÉOPRÈNE + 3 POUSSOIRS GKT-03/9 |



## STATION DE RÉCUPÉRATION 1/2CV REC-250-NS

À compresseur sec 1/2 cv pour tous gaz HFC et HFO dont R32 et R410A. Compacte et légère (seulement 11 kg), REC- 250-NS est en outre très performante avec des taux de récupération élevés : vapeur 15,6 kg/h, liquide 111 kg/h, push-pull 373 kg/h (taux mesurés pour le R410A). REC-250-NS est équipée d'une fonction auto-purge qui permet de vider la station entièrement une fois le travail effectué. Un pressostat de sécurité HP taré à 38 bars prévient de tout risque de surpression dans la bouteille au moment du transfert. Un pressostat BP permet quant à lui d'arrêter la station une fois la récupération terminée. REC-250-NS est conforme à NF EN 35421.

Réf FIC : 57965

Photos non contractuelles

# CHAUFFAGE INDIVIDUEL RÉVERSIBLE

DECK912

## THERMOMÈTRE À SONDE 1 VOIE WT-2



Thermomètre à sonde une voie, WT-2 permet de mesurer des températures en °C ou °F comprises entre -50 et + 300°C avec une précision de ±1 %. WT-2 convient aux exigences de l'attestation de capacité.

Réf FIC : 57981

DECK912

## OUTIL REDRESSEUR D'AILETTES FCB-09



Outil compact et maniable pour redresser et aligner les ailettes de tout type d'échangeur thermique.

Réf FIC : 64013

DECK912

## SET OUTILLAGE ADC AVEC MANIFOLD ANALOGIQUE R32/410A KIT-ADC



Kit d'outillage complet pour l'attestation de capacité comprenant : un kit manifold R32/R410A MG-250-R32, une station de récupération REC-250-NS, un détecteur de fuite LT-100-PRO2, une balance de précision ECS-200 et un thermomètre à sonde WT-2.

Réf FIC : 57982

DECK912

## SET D'OUTILLAGE POUR L'ADC AVEC MANIFOLD DIGITAL - 90 + GAZ KIT



Kit d'outillage complet pour l'attestation de capacité comprenant : un kit manifold digital DG-550, une station de récupération REC-250- NS, un détecteur de fuite LT-100-PRO2, une balance de précision ECS-200 et un thermomètre à sonde WT-2.

Réf FIC : 57983

DECK912

## NETTOYEUR À PRESSION CLIMWASHER®




Nettoyeur à pression portable et autonome spécialement conçu pour le nettoyage des échangeurs des systèmes de climatisations. Il permet de s'affranchir des tuyaux d'eau et des enrouleurs électriques et intègre deux sacs souples pour les produits nettoyants et l'eau de rinçage. Idéal pour le nettoyage en profondeur des splits ou cassettes et des unités externes.

- Appareil tout en un pour le nettoyage et le rinçage : plus besoin de pulvérisateurs manuels ou d'appareils multiples
- Autonome : plus besoin de tirer des tuyaux d'eau et des enrouleurs de câbles électriques
- Léger : moins de fatigue et plus de sécurité pour l'utilisateur
- Réservoirs interchangeables : gain de temps et économie de produits nettoyants

CARACTÉRISTIQUES :

- Pression de travail : 4 à 6 bars
- Capacité de la batterie : 12 V - 2200 mAh (autonomie continue de 40 minutes)
- Temps de charge de la batterie à 100 % : 3 h
- Poids à vide : 2,5 kg (12,5 kg avec un sac de 9 L plein)
- Dimensions : 32,8 cm (L) x 26,2 cm (P) x 32,3 cm (H)
- 2 réservoirs 9 L eau et produit nettoyant
- Pistolet métal avec cordon 3m renforcé, buse réglable
- Sur batterie

Réf FIC : 64213

Photos non contractuelles



## NETTOYANTS ULTRA POUR CLIMWASHER® - 250 ML

Les formules à diluer dans de l'eau sont particulièrement économiques et très faciles à manipuler, transporter et stocker. Elles permettent de réaliser jusqu'à 5 L de produits nettoyants à partir d'un ® flacon de 250 ml et elles sont particulièrement adaptées à l'utilisation du ClimWasher. Les produits ULTRA sont très concentrés et doivent être impérativement dilués dans l'eau. Les formules acides sont particulièrement efficaces contre la corrosion, le calcaire, et les résidus d'agents chimiques. Les formules alcalines sont à privilégier contre les graisses, huiles et résidus de pollutions.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 64216 | Nettoyant à diluer pour évaporateur EVO-ULTRA |
| 64217 | Nettoyant à diluer pour condenseur ACID-ULTRA |
| 64218 | Nettoyant à diluer pour condenseur ALKALINE-ULTRA |



## BÂCHE DE PROTECTION

Les bâches de protection s'installent en quelques secondes. Elles sont fabriquées avec des matériaux de qualité industrielle et conçues pour être réutilisées une centaine de fois. Associées au nettoyeur portable ClimWasher®, le nettoyage des climatiseurs chez les particuliers et les petits tertiaires (restaurants, coiffeurs, hôpitaux, bureaux, etc.) est effectué rapidement, facilement, efficacement et proprement.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 64214 | Bâche anti-projection 360° SPLIT-BAG |
| 64215 | Bâche anti-projection 360° CASSETTE-BAG |



## DÉTENDEUR AZOTE PRG-100 100/400 BARS

Détendeur pour bouteille azote pour la mise sous pression des systèmes de climatisation. Raccord d'entrée W21,80X1/14 avec pas à droite normalisé et prise de sortie en 1/4" SAE M. Protection néoprène des manomètres. Corps en laiton robuste.

Réf FIC : 64012



## DIVERSIFLUSH

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57989 | KIT POUR RINÇAGE TUYAUTERIES |
| 57990 | BIDON DE SOLVANT RINÇAGE |




## RÉFRACTOMÈTRE 50 À 0 ÉTHYLÈNE

Réf FIC : 328334



## KIT COMPLET SAE

| Réf FIC | Modèle | Cdt. |
|---|---|---|
| 327972 | 1/4 1/2 (CU 0.8) | Sachet |
| 327971 | 1/4 3/8 (CU 0.8) | Sachet |
| 327970 | 5/8 SAE (CU 0.8) | Détails |



**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35

**FIC, C'EST AUSSI ...**
**+ DE RÉFÉRENCES ...**

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :
**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# THERMIQUE
Collection 2021 - 2022

## CHAUDIÈRES GAZ CONDENSATION

CHAUDIÈRES DE DIETRICH ET ACCESSOIRES ..... P. 475
CHAUDIÈRES ELM LEBLANC ET ACCESSOIRES ..... P. 477
CHAUDIÈRES CHAFFOTEAUX ET ACCESSOIRES ..... P. 479
CHAUDIÈRES SAUNIER DUVAL ET ACCESSOIRES ..... P. 481
CHAUDIÈRES ATLANTIC ET ACCESSOIRES ..... P. 483
CHAUDIÈRES BOSCH ET ACCESSOIRES ..... P. 483
CHAUDIÈRES AU SOL ..... P. 484
BALLONS D'EAU CHAUDE POUR CHAUDIÈRE ..... P. 486



Photos non contractuelles

# CHAUDIÈRES DEDIETRICH



De Dietrich

## CHAUDIÈRE VIVADENS

Technologie de la condensation, pour un rendement exceptionnel allant jusqu'à 109 % et des économies d'énergie de 30 à 40 % par rapport à une chaudière classique. Brûleur modulant de 25 à 100 % adapté au plus près de vos besoins avec une combustion propre (NOx<70 mg/kWh). Circulateur modulant.

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 48019 | MCR 24 PLUS HG128 |
| 48026 | MCR 24/28 BIC PLUS HG147 |
| 47928 | MCR 24/28 MI PLUS HG129 |
| 48023 | MCR 30/35 MI PLUS HG130 |
| 48025 | MCR 34/39 MI PLUS HG131 |



De Dietrich

## CHAUDIÈRE ÉVODENS

Brûleur modulant de 22 à 100 % pour une adaptation parfaite de la puissance chaudière aux besoins et plus d'économies d'énergie. Particulièrement silencieuse grâce à un traitement acoustique de pointe avec une pompe électronique à débit variable et système d'aspiration d'air. Consommation électrique réduite, grâce à un circulateur modulant à haute efficacité énergétique.

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 56744 | AMC 25/28MI HR131 |
| 56745 | AMC 25 (chauffage seul) HR129 |
| 56750 | AMC 25/28 BIC (ballons ecs) HR132 |
| 56746 | AMC 35 (chauffage seul) HR130 |



De Dietrich

## CHAUDIÈRE MURALE GAZ ZENA

Ses dimensions réduites et son esthétique épurée vous ouvrent toutes les options d'installation. Ultra compacte. Une puissance de 24 kW, idéale pour le chauffage comme pour l'eau chaude.

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 65407 | MSX 24 MI CF |
| 65408 | MSX 24 MI VMC |

**BASSE TEMPÉRATURE**



De Dietrich

## CHAUDIÈRE MODULENS

Corps de chauffe monobloc aluminium silicium présentant une très forte résistance à la corrosion. Brûleur à pré-mélange total en inox, modulant de 22 à 100 % de la puissance, avec silencieux à l'aspiration d'air et clapet air intégré pour un raccordement en 3 CEP. Faibles émissions en matières polluantes : NOx < 45 mg/kWh (Classe 5). Vase d'expansion 18 litres (sauf 35 kW). Pompe modulante de classe A (Modulante classique sur 35 kW). Vanne d'inversion chauffage/sanitaire intégrée.

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| JA3 | AGC 25 |
| JA4 | AGC 35 |

**BASSE TEMPÉRATURE**



De Dietrich

## THERMOSTAT D'AMBIANCE MODULANT

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| AD304 | Filaire AD304 |
| 47729 | Radio AD303 |



De Dietrich

## THERMOSTAT AMBIANCE PROGRESSIF

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65683 | Radio AD338 |




De Dietrich

## THERMOSTAT D'AMBIANCE CONNECTÉ FILAIRE SMART TC°

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55954 | AD311 |
| AD341 | RF - AD341 |



De Dietrich

## THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRESSIF HEBDO

Réf FIC : AD337



De Dietrich

## COMMANDE À DISTANCE INTÉRACTIVE CD12 / CD14 DD

Réf FIC : AD285



De Dietrich

## SONDE POUR V3V DIEMATI I-SYSTEM

Réf FIC : AD199



De Dietrich

## KIT RACCORD HYDRAULIQUE MCA 45/65/90/115 HC139

Réf FIC : HC139

Photos non contractuelles

# CHAUDIÈRES GAZ CONDENSATION

De Dietrich

## COLIS OPTION SONDE ECS



Réf FIC : AD212

De Dietrich

## SONDE EXTÉRIEURE MCR



Réf FIC : AD225

De Dietrich

## SONDE BALLON 5M LG NTC 12K



Réf FIC : AD226

De Dietrich

## PLATINE + SONDE POUR V3V DIEMATIC I-SYSTEM



Réf FIC : AD249

De Dietrich

## MODULE CHAUDIÈRE RADIO DIEMATIC I-SYSTEM



Réf FIC : AD252

De Dietrich

## SONDE EXTÉRIEURE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| AD251 | Radio gamme MCA |
| FM46 | Easymatic & inicontrol |

De Dietrich

## KIT RACCORD PLANCHER CHAUFFANT DIRECT



Réf FIC : HA249

De Dietrich


## KIT DE REMPLACEMENT ZENA MSN



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56874 | NECTRA ECONOX HX123 |
| 56875 | CELTIC ECONOX HX122 |
| 56877 | SD ECONOX HX124 |

De Dietrich

## KIT REMPLACEMENT VISSER MCR/SAU



Réf FIC : HG37

De Dietrich

## KIT TUBULURE MI INSTALLATION NEUVE



Réf FIC : 65410

De Dietrich


## KIT DE RACCORDEMENT MSX 24MI (SANS TUBE)



Réf FIC : 65409

De Dietrich

## KIT TUBULURE PR CADRE RÉHAUSSEUR



Réf FIC : HG43

De Dietrich

## CADRE RÉHAUSSEUR



Réf FIC : HG19

De Dietrich


## ADAPTATEUR 80/125



Réf FIC : HR38

De Dietrich

## RALLONGE ALU/PPS



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| DY128 | ALU/PPS 80/125 LG 1000 mm |
| DY812 | PPS 110/150 LG 1000 mm |

De Dietrich

## KIT DE CONVERSION AU PROPANE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| JA40 | AGC 25 |
| JA41 | AGC 35 |

De Dietrich

## ADAPTATEUR AIR/FUMÉE Ø 80/125 NANEO



Réf FIC : HR68

De Dietrich

## RÉHAUSSE HG104 POUR DOSSERET DE MONTAGE 80 MM SAUNIER DUVAL



Réf FIC : 47780

De Dietrich

## TERMINAL VERTICAL OCRE 80/125 PPSV



Réf FIC : DY844

De Dietrich


## ADAPTATEUR PPS 60/100 SUR 80/125 MM



Réf FIC : DY708

De Dietrich

## KIT DE REMPLACEMENT À VISSER MCX



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 47781 | HG97 Saunier Duval |
| 47782 | HG99 ELM Le Blanc |

De Dietrich

## TERMINAL HORIZONTAL PPS 60/100 LG 800 AVEC COUDE



Réf FIC : DY871

Photos non contractuelles

De Dietrich



## HMI ZONE DE CONTRÔLE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| AD271 | Inicontrol |
| AD272 | I-system |


De Dietrich

## KIT N°1 RACCORD CHEMINÉE FLEXIBLE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| DY895 | PPS 80 mm |
| DY888 | PPS 110 mm |

De Dietrich


## KIT DE LIAISON



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| EA137 | MCA/SR 130 |
| EA138 | MCA/B60 |

De Dietrich

## VENTOUSE



| Réf FIC | Position | Modèle |
|---|---|---|
| DY845 | Verticale | MC65/90/115 - ø 110/150 |
| DY881 | Horizontale | MC65/90/115 - ø 110/150 |
| DY885 | Horizontale | 60/100 PPS avec coude recentrage |
| FM183 | Horizontale | PPS 80/125 |
| HR48 | Horizontale | 60/100 PPS avec coude visite |

De Dietrich

## BALLON SR 130 L POUR CHAUDIÈRES VIVADENS

Réf FIC : EE22

## KIT DE RACCORDEMENT BALLON

Réf FIC : JA10



De Dietrich

## KIT DE RACCORDEMENT CHAUFFAGE SEUL

Réf FIC : JA34



De Dietrich

## KIT RACCORD TUBULURE BMR 80 HG56

Réf FIC : HG56



De Dietrich

## KIT DE RACCORDEMENT BALLON



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| JA9 | HL 100 L pour Modulens |
| JA8 | SL-SSL pour Modulens 160 L |
| ER228 | B160 juxtaposé pour Modulens |

De Dietrich


## KIT DE RACCORDEMENT COLONNE



| Réf FIC | Position |
|---|---|
| JA11 | Central |
| JA12 | Gauche |
| JA13 | Droite |

De Dietrich

## KIT REMPLACEMENT À VISSER




| Réf FIC | Position |
|---|---|
| HG38 | MCR/C & M |
| HG39 | MCX/MCR C& M CELTIC |

De Dietrich

## KIT REMPLACEMENT À VISSER MCR/ELM

Réf FIC : HG36



# CHAUDIÈRES ELM LEBLANC

e.l.m. leblanc

## CHAUDIÈRE GAZ MÉGALIS CONDENS

Chauffage + ECS micro accu + ventouse horizontale 24 KW. Système de micro accumulation dynamique pour fournir de l'eau chaude dès l'ouverture du robinet en grande quantité, quels que soient l'importance et le nombre de puisages. Détecteur de débit à turbine ultra précis. Régulation numérique intégrale efficace.

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 325149 | GN GVAC21-5MN |
| 55144 | GN GVAC24-5MN |



e.l.m. leblanc

## CHAUDIÈRE GAZ ÉGALIS CONDENS

Chauffage + ECS ballon 48 L + ventouse horizontale 24 KW. Débit spécifique de 16,6 L/min, elle peut alimenter en simultané un grand bain et une douche. Régulation Heatronic IV pour une parfaite stabilité de la température.

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 331780 | GN GVB C24-1HN |
| 46383 | GVSC 24-5M NAT |



Photos non contractuelles

# CHAUDIÈRES GAZ CONDENSATION

e.l.m. leblanc

## CHAUDIÈRE MICRO ACCU ACLEA BAS NOX

Chaudière mixte à production d''eau chaude sanitaire instantanée.

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 57451 | 24 KW NGLM24-7XN |
| 57452 | VMC 23 KW NGLM23-7XN5 |

**BASSE TEMPÉRATURE**



e.l.m. leblanc

## THERMOSTAT TRL7.26 HEBDO DIGITAL

Réf FIC : 43382



e.l.m. leblanc

## THERMOSTAT TRL22 MOLETTE MÉCANIQUE

Réf FIC : 43383



e.l.m. leblanc

## THERMOSTAT PROPORTIONNEL



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 46002 | Hebdo digital CR100 |
| 46003 | + sonde ext. CW100 |
| 53426 | Sans programmation |
| 53427 | + sonde ext. 4 ZONE MAX CW400 |
| 46385 | Comptage sans fil NSC RF |

e.l.m. leblanc

## APPLIQUE ÉCARTEUR 1484 ACLEIS/MEGALIS

Réf FIC : 42143



e.l.m. leblanc

## SONDE EXTÉRIEURE POUR NSC RF SER 50


Réf FIC : 46386



e.l.m. leblanc


## KIT STELLIS

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56894 | RAC HOR GAUCHE SVB - 1519 |
| 56895 | RAC HOR DROIT SVB - 1521 |
| 56896 | RACCORD SVB - 1533 |



e.l.m. leblanc

## APPLIQUE DOS



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 43384 | GA18 NECTRA/CALIDRA => ACLEIS/MEGALIS |
| 53424 | GA 17/1 SD VENTOUSE => MEGALIS CONDENS |
| 53515 | GA5R remplacement ACLEIS/AMELIA-MEGALIS/MEGALIA |
| 56214 | GB5/1 EGALIS CONDENS 1ère installation avec ballon |
| 231626 | GA5 ACLEIS & MEGALIS 1ère installation |
| 280479 | GA6 ELM => ACLEIS-MEGALIS |
| 280490 | GA7 SD => ACLEIS-MEGALIS |
| 280501 | GA8 CM => ACLEIS-MEGALIS |
| 323431 | GA10 VAILLANT => ACLEIS/MEGALIS |

e.l.m. leblanc

## MODULE PLANCHER + RADIATEUR MODULIS HW 2 U/G-V2 (PRÉVOIR CW4)

Réf FIC : 53428



Photos non contractuelles

e.l.m. leblanc

**KIT PROPANE MÉGALIS CONDENS GVAC21 - 5 M**

Réf FIC : 57882



e.l.m. leblanc

**APPLIQUE DOS GS5 CHAUFFAGE SEUL 1ÈRE INSTALLATION**

Réf FIC : 46384



e.l.m. leblanc

**ADAPTATEUR VENTOUSE VERTICAL**



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 53423 | 60/100 AZB 1093 + prise combustion |
| AZB931 | 60/100=>80/125 AZB931 |

e.l.m. leblanc

**VENTOUSE HORIZONTALE 60/100 ELM CONDENS AZB 1348**

Réf FIC : 326761



e.l.m. leblanc

**RALLONGE VENTOUSE CONDENS 1M 60/100 AZB 908**

Réf FIC : 39316



e.l.m. leblanc

**DÉPART VENTOUSE COUDE 60/100 KIT EASY ERP AZB 1142 (PRÉVOIR AZB)**

Réf FIC : 53420



e.l.m. leblanc



**TERMINAL HORIZONTAL 60/100 KIT EASY ERP AZB 1385 (PRÉVOIR AZ)**

Réf FIC : 53421

e.l.m. leblanc

**COUDE DE DÉPART 80/125 AZB 1140 AVEC PRISE COMBUSTION**

Réf FIC : 53422

## CHAUDIÈRES CHAFFOTEAUX

Chaffoteaux

**CHAUDIÈRE BAS INOX INOA**

Chaudière bas Nox micro accumulation. Facilement encastrable dans tous les logements grâce à ses 40 cm de large. Régulation modulante et disponibilité d'eau chaude en quelques secondes. Production d'eau chaude sanitaire pilotée par turbine modulante, pour répondre aux besoins sans temps d'attente et à température constante, même lors de très petits puisages. Compatible avec les radiateurs classiques ou basse température

| Réf FIC | Modèle | Désignation |
|---|---|---|
| 57147 | Inoa | 24VMC GN |
| 57148 | Inoa | 25CF **SHUNT** |
| 57149 | Inoa | 25CF GN |



Chaffoteaux

**COMMANDE À DISTANCE EXPERT CONTROL RT (EVO)**

Réf FIC : 45401



Chaffoteaux

**SONDE EXTÉRIEURE FILAIRE**


Réf FIC : 44904



Chaffoteaux

**KIT ÉCARTEMENT MURAL**

Réf FIC : 327571



Photos non contractuelles

# CHAUDIÈRES GAZ CONDENSATION

Chaffoteaux

## KIT TRANSF GAZ NAT. GPL CF/FF 24/25 KW

Réf FIC : 328061

Chaffoteaux


## PLAQUE D'ACCROCHAGE REMPLACEMENT NIAGARA

Réf FIC : 329958

Chaffoteaux

## RÉHAUSSE CONDENS Ø 60-100

Réf FIC : 54027



Chaffoteaux

## ADAPTATEUR VENTOUSE VERTICAL CONDENS Ø 60-100

Réf FIC : 56371



Chaffoteaux

## ADAPTATEUR VENTOUSE VERTICAL CONDENS Ø 80-125

Réf FIC : 327635



Chaffoteaux

## VENTOUSE HORIZONTALE CONDENS Ø 60/100

Réf FIC : 324020



Chaffoteaux

## DOUILLE

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 56343 | 1ère installation URBIA/SERELIA LINK |
| 326670 | 1ère installation URBIA BT° /SERELIA BT° |
| 328056 | 1ère installation INOA BT° / MIRA BT° |
| 329957 | 1ère installation NIAGARA C bt°& condens |
| 333135 | Remplacement NIAGARA BT°& CONDENS |

Chaffoteaux

## BARETTE



| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 55913 | MIRA C GREEN LINK |
| 56342 | 1ère installation URBIA LINK |
| 56344 | 1ère installation SERELIA LINK |
| 326668 | SERELIA BT° 3678434 |
| 326669 | URBIA BT° 3678360 |
| 328055 | INOA /TALIA/MIRA BT° 3678438 |
| 55970 | KIT remplacement CELTIC : TALIA/MIRA LINK |

Photos non contractuelles

# CHAUDIÈRES SAUNIER DUVAL



## CHAUDIÈRE ISOMAX CONDENS

Avec le système IsoDyn2, Isomax Condens fournit en permanence de l'eau chaude en grande quantité (jusqu'à 23 l/min) et avec une grande stabilité de température. Les ballons sont régénérés en seulement 5 minutes.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65406 | T 26-CS/1 |
| 65405 | T 31-CS/1-SF |
| 47827 | T35-CS/1SF (N) |
| 47828 | DUOMAX 25 KW F30-90 BALLON ECS 90 L |
| 47830 | DUOMAX 30 KW F34-150 BALLON ECS 150 L |



## CHAUDIÈRE THÉMA AS / THÉMA PLUS / THÉMAS FAST CONDENS

Chaudière murale Condensation.
Chauffage seul, micro accumulation.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65404 | AS 25-CS/1 |
| 47820 | Thema plus F25 ÉNERGÉTIQUE A |
| 47826 | Thema plus F30 ÉNERGÉTIQUE A |
| 47823 | Thema fast F25 ECS MICRO ACCU |
| 47824 | Thema fast F30 ECS MICRO ACCU |

## BASSE TEMPÉRATURE



## CHAUDIÈRE THÉMA BAS NOX

Intégration facile dans votre logement grâce à ses dimensions ultra-compactes. De l'eau chaude rapidement grâce à la technologie Aquafast®. Respect de l'environnement avec le nouveau brûleur Bas-NOx permettant de diviser par trois les émissions de polluants.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57704 | Classic C25 |
| 57705 | Classic V25 |
| 57706 | Plus C25 |
| 57707 | Plus V25 |

Photos non contractuelles

# CHAUDIÈRES GAZ CONDENSATION

## SONDE EXTÉRIEURE FILAIRE



Réf FIC : 38141

## SONDE EXT. RADIO PHOTO VOLTAÏQUE



Réf FIC : 38144

## THERMOSTAT EXACONTROL E MODULANT



Réf FIC : 56166

## THERMOSTAT RADIO EXACONTROL E7R B-B



Réf FIC : 45633

## THERMOSTAT EXACONTROL E7 C FILAIRE



Réf FIC : 332765

## APPLIQUE SEMIA/ THEMAFAST /THEMAPLUS CONDENS



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 53087 | pour CM CELTIC |
| 53088 | pour CM NECTRA/E |
| 53089 | pour ELM GLM |
| 53090 | pour ELM ACLEIS/E |

## CADRE ÉCARTEUR THEMA



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 0020082851 | Thema &Thema Plus Condens |
| 47976 | Thema classic |
| 57713 | Thema classic BX |
| 47977 | Thema fast |

## DOUILLES POUR CADRE ÉCARTEUR CONDENS



Réf FIC : A2022500

## DOUILLE DE RACCORDEMENT 1ÈRE INSTALLATION & REMPLACEMENT

Réf FIC : 47831

## APPLIQUE THEMAPLUS BX



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57708 | pour SAUNIER |
| 57709 | pour ELM ACLEIS |
| 57710 | pour ELM GLM |
| 57711 | pour CM CELTIC |
| 57712 | pour CM NECTRA |

## THERMOSTAT CONNECTÉ WIFI MIGO



Vrai Régulateur connecté performant sans sonde extérieure. Recherche de la température extérieure locale sur le net. Fonctionne avec une box ADSL et un smartphone WIFI. Compatible APPLE et ANDROID.

Réf FIC : 52631

## APPLIQUE THEMA/THEMA+ BT°& CONDENS




Réf FIC : 312267

## APPLIQUE DE RACCORDEMENT DUOMAX CONDENS

Réf FIC : 52639

## APPLIQUE ISO=>FAST/ TWIN/MAX CONDENS



Réf FIC : 333345

## BUSE SORTIE VERTICALE CONDENS Ø 60/100



Réf FIC : 323734

## VENTOUSE CONDENS Ø 60/100



Réf FIC : 320203

## ADAPTATEUR VENTOUSE VERTICALE CONDENS Ø 80/125



Réf FIC : 328586

## RÉGULATEUR CONNECTABLE MIPRO R-RADIO



Réf FIC : 63243

## KIT DE REMPLACEMENT NECTRA ÉLEXIA/ THEMA FAST SD



Réf FIC : 56172

Photos non contractuelles

# CHAUDIÈRES ATLANTIC



atlantic

## CHAUDIÈRE NAEMA 2 CONDENS

Version chauffage seul, micro accumulation, ballon. Une gamme complète simple à utiliser et offre un excellent confort sanitaire. Une solution connectée : grâce à l'application Cozytouch, vous pourrez gérer la température de votre chaudière.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63386 | Chauffage seul 18,5 KW |
| 63387 | MICRO ACCU 25 -12,3l/min |
| 63388 | MICRO ACCU 35 -17,9l/min |
| 63389 | DUO 25 16L/min |
| 55261 | DUO 35 BALLON 45L -20L/min |

atlantic

## SONDE EXTÉRIEUR FILAIRE NAEMA



Réf FIC : 55271

atlantic

## COMMANDE D'AMBIANCE NAVILINK 105 FILAIRE



Réf FIC : 55274

atlantic

## COMMANDE D'AMBIANCE MODULANTE A59



Réf FIC : 55344

atlantic

## VENTOUSE HORIZONTALE Ø 60/100 L 0,75 M NAEMA



Réf FIC : 53642

atlantic

## ADAPTATEUR DÉPART VERTICAL Ø 80/125 NAEMA



Réf FIC : 55270

atlantic

## APPLIQUE NAEMA



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 53636 | Naema micro |
| 53638 | Naema duo 30 |
| 55262 | Naema duo 35 |
| 53640 | Naema chauffage seul |

## APPLIQUE IDRA DUO 4024V/4028V

Réf FIC : 326753

atlantic

## DOUILLE INSTALLATION NEUVE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 53637 | Naema micro |
| 55263 | Naema duo 35 |
| 53641 | Naema chauffage seul |

# CHAUDIÈRES BOSCH

BOSCH

## CHAUDIÈRE MURALE CONDENS

Version chauffage seul, micro accumulation, ballon.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 329625 | 4500 W 25 KW mixte WBC25CRNDO |
| 329626 | 4500 WT 25 KW ballon 50 L WBC25C R S50H N |
| 56431 | 8700i 30/35 KW noire GC8700iW30/35 C N |
| 56427 | 8700i mixte 30/35 KW GC8300iW 30/35C |
| 56429 | 8700i mixte 30/35 KW GC8700iW30/35 C B |
| 56428 | 8300i mixte 35/40 KW GC8300iW35/40C |
| 56432 | 8700i 35/40 KW noire GC8700iW35/40 C N |
| 56430 | 8700i 35/40 KW blanche GC 8700i W35/40 C B |




Photos non contractuelles

# CHAUDIÈRES GAZ CONDENSATION

## CHAUDIÈRES AU SOL

BOSCH

### CHAUDIÈRE SOL CONDENS

Chaudière version chauffage seul ou avec production d'eau chaude sanitaire.

| Réf FIC | Puissance | Modèle |
|---|---|---|
| 56463 | 4500 FM | 25 KW ballon inox 120 L |
| 56469 | 7000 F | 20 KW FBGC 22H R N chauffage seul |
| 56471 | 7000 F | 28 KW FBGC 30H R N chauffage seul |
| 56473 | 7000 | 37 KW FBGC 40H R N chauffage seul |



BOSCH

### CHAUDIÈRE SOL CONDENS

Design et conception innovante (facile à installer et à mettre en service), façade en verre haute technologie, interface tactile et intuitive, régulation intégrale dans la chaudière, connectivité pour réglage et pilotage à distance à partir d'un smartphone, puissance sanitaire maxi 30 Kw, débit ECS jusqu'à 34,3 L/min. rend jusqu'à 109,7 %, ballon ECS à stratification et par serpentin en acier thermo-vitrifié, puissance chauffage de 20 ou 30 Kw.

| Réf FIC | Puissance | Modèle |
|---|---|---|
| 56474 | 9000 i | 20KW BALLON 100L STRAT. BLANCHE |
| 56475 | 9000 i | 20KW BALLON 100L STRAT. NOIRE |
| 56476 | 9000 i | 20KW BALLON 150L STRAT. BLANCHE |
| 56477 | 9000 i | 20KW BALLON 150L STRAT. NOIRE |
| 56478 | 9000 i | 30KW BALLON 100L STRAT. BLANCHE |
| 56479 | 9000 i | 30KW BALLON 100L STRAT. NOIRE |
| 56480 | 9000 i | 30KW BALLON 150L STRAT. BLANCHE |
| 56481 | 9000 i | 30KW BALLON 150L STRAT. NOIRE |
| 56482 | 9000 i | 30KW BALLON 150L ECHANG. BLANCHE |
| 56483 | 9000 i | 30KW BALLON 150L ECHANG. NOIRE |





BOSCH

### RÉGULATION POUR 3500F

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56486 | REG 75 filaire |
| 56487 | REG 78 sans fil |



BOSCH

### SONDE EXTÉRIEURE FILAIRE POUR REG 74-1

Réf FIC : 53404



BOSCH

### SONDE AMBIANCE FILAIRE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 53401 | Reg 74-1 hebdo 1 circuit chauf+ecs |
| 56440 | CR10 proportionnelle sur bus |
| 56441 | CR100 prog. hebdo proportionnelle |
| 56442 | CW100 Regul. ambiance fil. prog. avec sonde ext. fil |
| 56443 | CW400 Regul fil. prog hebdo 4 circuits + ecs + sonde ext. |



BOSCH

### ADAPTATEUR EASY CONTROL EMS POUR CT 200 SI PAS PRISE BUS ON

Réf FIC : 56439



BOSCH

### CT200 EASY CONTROL RÉGULATION TACTILE CONNECTÉ

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 56437 | Blanc |
| 56438 | Noir |

Photos non contractuelles

BOSCH

## KIT RACCORD. HYDRO



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56489 | CS11 sortie en haut |
| 56490 | CS10 sortie gauche ou droite |

BOSCH

## MODULE HYDRO CIRCUIT CHAUFFAGE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56448 | HS25/6 Direct |
| 56449 | HS25/6 Direct sup. MM100 intégré |
| 56450 | HSM25/6 Mélange |
| 56451 | HSM25/6 Mélange sup. MM100 intégré |

BOSCH

## COUDE À 90° 80/125 AZB 607-1 POUR 8300I ET 8700I



Réf FIC : 56426

BOSCH

## KIT VENTOUSE HORIZONTALE POUR CHAUDIÈRE 3500 F / 4500 W / 4500 FM



Réf FIC : 329594

BOSCH

## ADAPTATEUR VENT. VERTICALE POUR CHAUDIÈRE 3500 F / 4500 W / 4500 FM



Réf FIC : 331891

BOSCH


## CS28 KIT RACCORDEMENT GAZ + HYDRAULIQUE



Réf FIC : 56495

BOSCH

## VASE EXPANSION



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56496 | EV 8 DHW ECS 8L |
| 56497 | EV 18 HC chauffage 18 L |

BOSCH

## MODULE IP POUR GESTION VIA SMARTPHONE (CW400 OBLIGATOIRE)



Réf FIC : 56447

BOSCH

## KIT CONVERSION GAZ PROP. POUR CHAUDIÈRE 3500 F / 4500 W ET 4500 FM

Réf FIC : 56452

BOSCH

## KIT TUBULURE RAC. CHAUD CHAUFFAGE SEUL 3500 F AVEC BALLON ECS WST

Réf FIC : 56485

BOSCH

## TERMINAL HORIZ VENT. TÉLESCOPIQUE 80/125 AZB 1115 POUR 8300I E

Réf FIC : 56433

BOSCH

## CIRCUIT CHAUFFAGE (BOUTEILLE MEL. + POMPE)



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56491 | CS12 1 circuit |
| 56492 | CS13 2 circuits |

BOSCH

## MM100 MODULE DE PUISSANCE POUR 1 CIRCUIT CHAUFFAGE SUPPLÉMENTAIRE

Permet de réguler 1 circuit de chauffage (direct ou mélangé) et 1 production ECS (avec ou sans bouteille de découplage). Utiliser en complément d'un CR10(H), CR100, CW100, CW400.

Réf FIC : 56444



BOSCH

## MCM 101-V2 MODULE DOUBLE CIRCUIT

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56445 | 1 direct 1 mélange |
| 56446 | 2 mélanges |



BOSCH

## KIT DOUBLE CIRCUIT CHAUFFAGE COMPLET POUR 3500 VF

Réf FIC : 56484



BOSCH

## DOSSERET POUR CHAUDIÈRE 4500 W

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56454 | Dosseret d'écartement |
| 56453 | Dosseret de montage cloison légère |

# BALLONS D'EAU CHAUDE POUR CHAUDIÈRES



De Dietrich

## TWINEO EGC 25 V 100 SL (VENTOUSE HORIZONTALE)

Ballon d'eau chaude de 100 L - débit jusqu'à 590 L/h. Hautes performances : rendement jusqu'à 109 %. Puissance : 25 kW. Régulation : Inicontrol. H 1410 x L 600 x P 730 mm.

Réf FIC : JA5



De Dietrich

## BALLON ECS

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| ER225 | 100 L HL pour Modulens ER225 |
| ER223 | 160 L SL pour Modulens ER223 |
| ER226 | 100 L SL pour Twineo ER226 |



BOSCH

## BALLON WST

Ballons monovalents thermo-vitrifiés et carénés, spécialement développés pour les gammes Olio Condens 7000 F et Condens 7000 F. Les ballons sont posés au sol sous la chaudière et forment un ensemble homogène et performant. Le montage du ballon sous la chaudière permet un gain de place significatif du système de chauffage en limitant l'emprise au sol.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56504 | 135-2 HRC 135 L HOR. EMAIL SS CHAUD. GAZ 7000F |
| 56505 | 160-2 HRC 160 L HOR. EMAIL SS CHAUD. GAZ ET FIOUL |
| 56506 | 200-2 HRC 200 L HOR. EMAIL SS CHAUD. GAZ ET FIOUL |
| 56507 | 160-5P1 B 160 L VERT. EMAIL GAZ ET FIOUL 7000F |
| 56508 | 200-5P1 B 200 L VERT. EMAIL GAZ ET FIOUL 7000F |
| 56509 | 300-5P1 B 300 L VERT. EMAIL GAZ ET FIOUL 7000F |



BOSCH

## SONDE ECS OBLIGATOIRE POUR BALLON (WST...-5C ET WST...HRC)

Réf FIC : 56503

BOSCH

## BCC29-HE TUB. OBLIGATOIRE RACCORD CHAUDIÈRE/BALLON DESSOUS WST...HRC FIOUL

Réf FIC : 56510

BOSCH

## BCC27-HE TUB. OBLIGATOIRE RACCORD CHAUDIÈRE/BALLON DROITE W...-5 P1 B FIOUL

Réf FIC : 56512

## RALLONGE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56511 | G1 OBLIGAT. RAC BCC29 HE / WST 160-2HRC FIOUL 7000F |
| 56513 | BCC27 OBLIGAT. RAC GAUCHE CHAUD/BAL W...-5 P1 B FIOUL |

BOSCH

## TUB. OBLIGATOIRE RACCORD CHAUDIÈRE/ BALLON (WST.. -5C)

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56498 | BCC9-HE rac. à droite |
| 56499 | BCC13 rac. à gauche GA |
| 56500 | BCC10-HE rac. dessous G |

BOSCH

## ELT OBLIGATOIRE INTERMÉDIAIRE CHAUDIÈRE/BALLON (WST...HRC) GAZ

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56501 | 7000 F 22 |
| 56502 | 7000 F 40 K |

Photos non contractuelles

**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21


**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35



**FIC, C'EST AUSSI ...**

## + DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# THERMIQUE
Collection 2021 - 2022

# CHAUDIÈRES FIOUL

CHAUDIÈRES FIOUL BOSCH ET ACCESSOIRES ..... P. 489
CHAUDIÈRES FIOUL DE DIETRICH ET ACCESSOIRES..... P. 491
CHAUDIÈRES FIOUL ATLANTIC ET ACCESSOIRES..... P. 493



Photos non contractuelles

# CHAUDIÈRES FIOUL BOSCH



BOSCH

## CHAUDIÈRE FIOUL OLIO CONDENS 2300 F

Faible encombrement avec 52 cm de large. Transport et installation facilitée par poignée de manutention. Installation du ballon Stora rapide et aisée. Brûleur fioul bas NOx préréglé d'usine, conforme à la directive ErP 2018. Condenseur inox éprouvé. Primaire multi-passe disposant d'une chicane monobloc. Sortie condensats très haute. Température de retour minimale de 30°C. Un seul circuit de chauffage.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56514 | 2300 F 18 KW |
| 56515 | 2300 F 25 KW |
| 56516 | 2300 F 32 KW |
| **+ ballon 90 L WBD 90 C** | |
| 56517 | 2300 F 18 KW |
| 56518 | 2300 F 25 KW |
| 56519 | 2300 F 32 KW |




BOSCH

## CHAUDIÈRE SOL FIOUL CONDENS CHAUFFAGE SEUL 4000 F

Nouvelles chaufferies compactes, très performantes et permettent d'atteindre des rendements très élevés supérieurs à 102 % garantissant un étiquetage du meilleur nivaux possible : A.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56524 | FBOC 30H OLIO 4000 F 30 KW |
| **+ ballon d'eau chaude sanitaire** | |
| 56525 | Pack CDS 4000 F 22 KW FBOC 22H + BALLON 100 L WST 100 STR |
| 56527 | Pack CDS 4000 F 22 KW FBOC 22H + BALLON 120 L WST 120 RO |
| 56528 | Pack CDS 4000 F 30 KW FBOC 30H + BALLON 120 L WST 120 RO |




BOSCH

## CHAUDIÈRE FIOUL OLIO CONDENS 7000 F

Classe énergétique A, parfaitement éligible aux CEE et CITE selon loi de finances en vigueur. Chaudière en fonte grise équipée d'un brûleur à flamme bleue. Régulation en fonction de la température extérieure de série, pour un confort optimal sans compromis.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56535 | 7000 F 22 KW FBOC 22H MX25 CW400 INCLUS |
| 56536 | 7000 F 30 KW FBOC 30H MX25 CW400 INCLUS |
| 56537 | 7000 F 35 KW FBOC 35H MX25 CW400 INCLUS |
| 56538 | 7000 F 49 KW FBOC 49H MX25 CW400 INCLUS |

Photos non contractuelles



BOSCH

### BALLON STORA 90 L THERMOVITRIFIÉ ÉCHANG. TUBUL. WBD 90 C POUR 2

Spécialement développé pour l'Olio Condens. Il en conserve le design et s'accorde parfaitement à la chaudière. Le débit d'eau chaude atteint jusqu'à 22 litres par minute avec le modèle Olio Condens 2300 F 32 kW et 19 litres par minute avec Olio Condens 2300 F 25 kW : un confort d'eau chaude sanitaire performant. Procédé de fabrication qui présente d'excellentes caractéristiques (dureté, chimiquement neutre, hygiène, anti-corrosif) convenant à toutes les qualités d'eau potable.

Réf FIC : 56520

BOSCH

### KIT DOUBLE CIRCUIT POUR OLIO CONDENS 4000 F

Réf FIC : 56533



BOSCH

### KIT SÉCURITÉ VASE ET SOUPAPE POUR CHAUDIÈRE FIOUL OLIO CONDENS 2300

Réf FIC : 56521



BOSCH

### KIT HYDRAULIQUE POUR CHAUDIÈRE FIOUL OLIO CONDENS 2300 F

Réf FIC : 56522





BOSCH

### THERMOSTAT AMBIANCE PROG REG 108 POUR OLIO CONDENS 4000 F

Réf FIC : 56534

## ACCESSOIRES BOSCH



BOSCH

### BRÛLEUR FIOUL B 10 FUV POUR CHAUDIÈRE FIOUL BASSE TEMPÉRATURE OLIO 1500 F

Brûleur fioul à pulvérisation B10FUV avec réchauffeur. Clapet d'air automatique économiseur d'énergie incorporé, capot insonorisé.

Réf FIC : 53057

BOSCH

### KIT HYDRO POUR CHAUDIÈRE FIOUL BASSE TEMPÉRATURE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 53059 | Chauffage seul 20 KW et 25 KW |
| 53406 | À ballon 20 KW et 25 KW |

BOSCH

### KIT VENTOUSE HORIZONTALE 80/125 POUR OLIO CONDENS 2300F, 4000F

Réf FIC : 333210



BOSCH

### POMPE RELEVAGE CONDENSATS CP1 V3

Réf FIC : 56539




BOSCH

### BIONIBAL INIBITEUR CORROSION 1 L DOSAGE 1 %

Réf FIC : 56541

BOSCH

### UNITÉ NEUTRALISATION CONDENSAT RNA AVEC 1 DOSE GRANULAT

Réf FIC : 56540




Photos non contractuelles

# CHAUDIÈRES FIOUL DE DIETRICH



De Dietrich

## CHAUDIÈRE ESSENCIO CONDENS

Chaudière au sol particulièrement compacte pour raccordement cheminée ou ventouse. Corps de chauffe principal en fonte eutectique. Échangeur-condenseur sur les fumées en céramique/carbone d'une haute résistance aux acides, offrant une conductivité thermique élevée et permettant l'utilisation de toutes les qualités de fioul. Brûleur compact intégré à faibles émissions NOx et CO. Flexible ventouse intégré et raccordé au brûleur. Un tableau de commande E-pilot monté d'usine équipé d'origine d'une sonde extérieure. Pieds réglables.
Chaudière de conception modulaire avec préparateur ECS émaillé à serpentin « Standard load » de 110 litres placé sous la chaudière pour constituer une colonne d'une esthétique uniforme. Protection par anode en magnésium. Tubulures de liaison chaudières ballon avec pompe de charge.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63652 | CFUC 24 PLUS |
| 63654 | C 32 PLUS |



De Dietrich

## CHAUDIÈRE FIOUL MODULENS O AFC 24

Pour un confort optimal en eau chaude sanitaire, Modulens O peut être associée à plusieurs modèles de préparateurs, dont un dédié au solaire à associer à des capteurs solaires. De manière générale, Modulens O peut être combinée avec d'autres énergies : systèmes solaires, bois ou pompes à chaleur et dans ce cadre s'intégrer dans une démarche BBC.
La gamme de chaudières Modulens O comprend des modèles pour le chauffage seul et des modèles composés de chaudières associées à des ballons de 100, 160 (vertical ou horizontal) ou 220 litres pour la production d'ECS.

Réf FIC : 56107



De Dietrich

## CHAUDIÈRE PREMYS 27 KW AVEC BALLON ECS 100 L + BRÛLEUR M 201-4X

Chaudière acier, fiable à 100 %., résistance accrue à une pression max de 10 bars (contre 6 habituellement pour revêtement en émail vitrifié). Garantie du corps de chauffe de 3 ans. Fonctionne au fioul. Brûleur 1 allure testé et préréglé à chaud. Faible émission de polluants et fonctionnement silencieux. Grâce à son ballon de 100 L, production d'eau chaude régulière, abondante et de qualité. Simplicité d'utilisation du tableau de bord. Régulation possible avec un thermostat d'ambiance avec ou sans programmation. Entretien aisé, facilité d'accès aux composants.

Réf FIC : FL3

## CHAUDIÈRE PREMYS CA 35/150


Réf FIC : FL4

**BASSE TEMPÉRATURE**

## CHAUDIÈRE PREMYS PLUS CHAUFFAGE SEUL CA21 + FL16

Réf FIC : 56751

## KIT ACCESSOIRES HYDRAULIQUES (EN OPTION)



Réf FIC : FL13

Photos non contractuelles

# CHAUDIÈRES FIOUL

## BASSE TEMPÉRATURE

De Dietrich

### CHAUDIÈRE ESSENCIO ECONOX

Chaudière au sol pour raccordement cheminée ou ventouse. Corps de chauffe principal en fonte eutectique. Brûleur compact intégré à faible émission NOx et CO. Un tableau de commande monté d'usine : E-pilot. Pieds réglables.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63660 | CFU 29 |



## BASSE TEMPÉRATURE

De Dietrich

### CHAUDIÈRE ESSENCIO ECONOX

Chaudière au sol pour raccordement cheminée ou ventouse. Corps de chauffe principal en fonte eutectique. Brûleur compact intégré à faible émission NOx et CO. Un tableau de commande monté d'usine : E-pilot. Pieds réglables.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63659 | CF 22 |
| 63657 | CF 29 |



De Dietrich

### BALLON

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 48038 | EL110SL ER590 |
| 48050 | EL160SL ER592 |



De Dietrich

### KIT DE LIAISON BALLON

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63655 | EL110/160SL MY925 |



De Dietrich

### THERMOSTAT AMBIANCE CONNECTÉ SMART TC R-BUS AD324

Réf FIC : 57651




De Dietrich

### CHAUDIÈRE FIOUL AXEO CONDENS 5025 - CHAUFFAGE SEUL 25KW

Haute performance. Consommation minimum pour production maximum. Haut rendement 103 %. Appréciable dans le cadre d'accès difficiles. Régulation sur sonde extérieure : la chaudière adapte automatiquement la puissance en fonction des besoins et de la température extérieure : soyez sûr d'un confort maximal. Système de pilotage simplifié grâce à une interface Navistem 200S. Confort en eau chaude avec un préparateur de 120 L (modèle DUO) ou déportée 25 et 32 kW en chauffage seul ou avec ECS. Évacuation ventouse ou cheminée. Ballon 120 L en acier émaillé avec protection ACI Régulation Navistem 200S sur température extérieure de série (2 circuits de série).

Réf FIC : 55282

De Dietrich

### CHAUDIÈRE FIOUL AXEO CONDENS DUO 5025 + BALLON ECS 120 L 25 KW

Réf FIC : 55283



Photos non contractuelles

# CHAUDIÈRES FIOUL ATLANTIC

## BASSE TEMPÉRATURE

atlantic


### CHAUDIÈRE ACIER AMBIANCE 25 KW

Ambiance est une chaudière convertible Fioul/Gaz basse température en chauffage seul ou avec ECS accumulée. De conception éprouvée, économique à l'achat et de fabrication française, elle est destinée au remplacement d'un corps de chauffe basse température. Facile à installer grâce au tableau de préconisation à la sélection et des pieds réglables pour mise à niveau. Chaudière à équiper d'un brûleur fioul ou gaz à air soufflé. Poids : 100 kg.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65554 | AMBIANCE - 105 L |
| 65553 | AVEC BALLON ECS 80 L OPTIMA |





**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35

**FIC, C'EST AUSSI ...**
**+ DE RÉFÉRENCES ...**

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :
**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# THERMIQUE
Collection 2021 - 2022

# ACCESSOIRES CHAUDIÈRES

CUVES ET ACCESSOIRES FIOUL ..... P. 495
VASES D'EXPANSION ..... P. 497
ACCESSOIRES RÉSEAU HYDRAULIQUE ..... P. 498
CIRCULATEURS ..... P. 501
ISOLANT TUYAUTERIE ..... P. 502
PRODUITS D'ENTRETIEN ..... P. 203
APPAREILS DE MESURE ET ENTRETIEN ..... P. 504



Photos non contractuelles

# CUVES ET ACCESSOIRES FIOUL



SCHÜTZ

## CUVE DOUBLE PAROI À FIOUL L'INTÉGRALE

Associe une cuve à fioul et un bac de rétention intégré. Il garantit une double protection et vous permet d'éviter des travaux de sécurité obligatoires, comme le bac de rétention étanche maçonné.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 45665 | 750 L |
| 45666 | 1000 L |
| 45667 | 1500 L |
| 45668 | 2000 L |





SCHÜTZ

## CUVE SIMPLE PAROI À FIOUL BT À BANDAGE BLANCHE

Confort et sécurité optimale. Grande résistance et en stabilité grâce aux bandages métalliques intégrés et à leur forme étudiée. Systèmes polyvalents. Encombrement réduit, idéal pour la construction neuve ainsi que pour la rénovation. Label qualité. Un bac de rétention étanche (muret et peinture spéciale) est obligatoire.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 64841 | 1000 L |
| 64842 | 1600 L |
| 64843 | 2000 L |

SCHÜTZ

## CUVE À FIOUL BT 750 (BLANCHE)

Réf FIC : 64844

## CUVE À FIOUL MT 750

Réf FIC : 45663



SCHÜTZ

## KIT POUR CUVE FIOUL



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 45681 | Cuve intégrale et BT |
| 45907 | Kit B complémentaire cuve 750 et 1000 L |
| 45908 | Kit B complémentaire cuve 1500/1600 et 2000 L |

SCHÜTZ

## INDICATEUR DE NIVEAU UNIVERSEL POUR L'INTÉGRALE

Réf FIC : 45721



CUENOD

## BRÛLEUR À FIOUL

Type de combustion : bas NOx classe 3 conforme aux normes EN676, certifié ErP. Contrôle d'étanchéité intégré.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 328528 | NC4 20-30 KW |
| 020452 | NC9 45-95 KW |



De Dietrich

## BRÛLEUR À FIOUL M211-4X

Brûleur fioul à air soufflé M211-4X. Robuste, performant, silencieux. Très facile à installer, à régler et à entretenir. Compatible tous foyers grâce à la bride coulissante. Performances garanties avec le DUOPRESS ®. Ultra-silencieux. Raccordement électrique pour fiche normalisée 7 plots.

Réf FIC : 63661



RIELLO

## BRÛLEUR À FIOUL MILLÉNIUM BIO 40 G3

Poids : 10,33 kg. Plage de puissance du brûleur : de 19 à 35 kw. Grande facilité de réglage et faible encombrement. L'ouverture et la fermeture du volet d'air se fait par un vérin.

Réf FIC : 64406



De Dietrich

## STATION DE NEUTRALISATION FM155

Station de neutralisation des condensats pour Modulens et Néovo condens EFU C. Poids : 7,8 kg.

Réf FIC : FM155



Photos non contractuelles

# ACCESSOIRES CHAUDIÈRES

WATTS

**JAUGE PNEUMATIQUE TLM3**

Réf FIC : 017936



WATTS

**LEVIER COUPE FIOUL LAC/CPT**

Réf FIC : 018777



WATTS

**VANNE ANTI-SIPHON SIC 10 F**

Réf FIC : 120775



WATTS

**JAUGE MÉCANIQUE M200V D95**

Réf FIC : 017945



WATTS

**RACCORD POMPIER RSY F2**

Réf FIC : 120786



WATTS

**VANNE DE POLICE F3/8**

Réf FIC : 120764



WATTS

**CHAPEAU ÉVENTAIL C25/32**

Réf FIC : 120808



WATTS

**RACCORD Ø 8.10.12 S2 8/10 RV1RV2RZ**

Réf FIC : 194577



WATTS

**VANNE DE POLICE MAM MM2**

Réf FIC : 120797



WATTS

**ROBINET ISOLEMENT 1/4 RI 8/F**

Réf FIC : 018782



WATTS

**CARTOUCHE FILTRE INOX RVSS**

Réf FIC : 194533



WATTS

**POT TRANSPARENT RV TK N**

Réf FIC : 194544



WATTS

**COMBI MULTI-BLOCS MBS 220R BITU**

Réf FIC : 020965



WATTS

**SACHET ACCESSOIRES BVP 102**

Réf FIC : 171866



WATTS

**COLIS FIOUL CMV2 KIT BITU**

Réf FIC : 018775




WATTS

**FILTRE FIOUL RV2 BITU T INOX**

Réf FIC : 132893



WATTS

**FILTRE FIOUL RV1 MONOTUBE**

Réf FIC : 132904



WATTS

**JOINT TORIQUE RV OR N**

Réf FIC : 194555



WATTS

**FILTRE FIOUL RZ RECYCLAGE**

Réf FIC : 132915



BOSCH

**SONDE AMBIANCE REG 103 POUR OLIO CONDENS 4000 F**

Réf FIC : 329640



oventrop

**JOINT ÉTANCHÉITÉ FILTRE**

Réf FIC : 252748



oventrop

**COMPLET MAZOUT CUVE PLASTIQUE**

Réf FIC : 252793



oventrop

**GODET PLASTIQUE / FILTRE**

Réf FIC : 252760



Photos non contractuelles

oventrop



### RACCORD BOURRAGE FILTRE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 252804 | Recyclage |
| 252904 | Double cond. |

oventrop



### ÉLÉMENT FILTRANT

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 252771 | SIKU 50-75 |
| 252782 | SIKA 50-100 |

oventrop



### FILTRE MAZOUT

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 252871 | FF double cond. |
| 252882 | MF double cond. |
| 252893 | FF recyclage |
| 332365 | Toc duo N |

Danfoss



### GICLEUR FIOUL S

| Réf FIC | Degrés | Modèle |
|---|---|---|
| 169582 | 45° | 0,50 GAL |
| 169593 | 45° | 0,55 GAL |
| 122668 | 45° | 0,60 GAL |
| 316153 | 45° | 0,65 GAL |
| 122680 | 45° | 0,75 GAL |
| 122691 | 45° | 0,85 GAL |
| 122702 | 45° | 1,00 GAL |
| 181056 | 60° | 0,40 GAL |
| 169560 | 60° | 0,50 GAL |
| 169571 | 60° | 0,55 GAL |
| 122724 | 60° | 0,60 GAL |
| 171877 | 60° | 0,65 GAL |
| 122746 | 60° | 0,75 GAL |
| 122757 | 60° | 0,85 GAL |
| 122768 | 60° | 1,00 GAL |
| 122779 | 60° | 1,20 GAL |
| 317239 | 80° | 0,50 GAL |
| 333208 | 80° | 0,55 GAL |
| 317250 | 80° | 0,60 GAL |

Danfoss



### GICLEUR FIOUL H

| Réf FIC | Degrés | Modèle |
|---|---|---|
| 275789 | 60° | 0,50 GAL |
| 275791 | 60° | 0,60 GAL |

oventrop

### FLEXBLOC RACCORD 1 CUVE 2 2053051

Réf FIC : 260225



oventrop

### CLAPET ANTI-THERM DN 1 D.EXT 1-1/2MF

Réf FIC : 252826



## VASES D'EXPANSION

thermador



### VASE D'EXPANSION SOLAIRE -10°C / +110°C

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 45245 | v018s |
| 45246 | v024s |

thermador



### VASE EXPANSION RECTANGULAIRE PLAT 3610 22 L

Réf FIC : 052121

thermador



### VASE D'EXPANSION DOMESTIQUE CHAUFFAGE À MEMBRANE -10°C /+ 99°C

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 020331 | 8 L |
| 020332 | 12 L |
| 020333 | 18 L |
| 020334 | 25 L |
| 020335 | 35 L |
| 020336 | 50 L |
| 020337 | 80 L |
| 48103 | 150 L |

Photos non contractuelles

ACCESSOIRES CHAUDIÈRES



thermador

### VASE EXPANSION RECTANGULAIRE GALVA

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 126777 | 20 L |
| 126788 | 30 L |
| 126799 | 50 L |

thermador

### SUPPORT DE VASE COMPLET ZSMC

Réf FIC : 232037



WATTS INDUSTRIES

### CONSOLE SUPP. VASE L06.06.100

Réf FIC : 178447



GITRAL

### BOMBE AÉROSOL AIR

Réf FIC : 297785



GITRAL

### ENSEMBLE DE GONFLAGE POUR VASE EXPANSION

Réf FIC : 297774



reflex

### MANOMÈTRE DE CONTRÔLE DU PRÉGONFLAGE P0, DE 0 A 9 BARS

Réf FIC : 46000



## ACCESSOIRES RÉSEAU HYDRAULIQUE

thermador

### SOUPAPE AVEC MANO 3 BARS

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 020345 | 3/4 FF |
| 020344 | 1/2 FF |



thermador

### SOUPAPE 3 BARS

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 020347 | Sans mano 3/4 FF |
| 020346 | Seule 1/2 FF 17003 |



thermador

### SOUPAPE SÉCURITÉ SOLAIRE 6 BARS - 1/2 FF

Réf FIC : 327830



thermador

### SOUPAPE DE SÉCURITÉ THERMIQUE 3/4 - 1/2 CH.B ST543

Réf FIC : 014718



thermador

### SOUPAPE DE SÉCURITÉ THERMIQUE

Alimentation/décharge pour chaudière à combustible solide, non équipée de ballon ECS ni de serpentin de sécurité. Corps laiton 1/2"F x 4.

Réf FIC : 328772



thermador

### SOUPAPE DIFFÉRENTIELLE 3/4 FM À ÉCHELLE GRADUÉE

Réf FIC : 022046



thermador

### RACCORD RAPIDE POUR VASE EXP. 3/4 MF CA103P

Réf FIC : 296134




GRUNDFOS

### KITS

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 139831 | R1 - GF 2775 |
| 139753 | B1 - GF 2776 |
| 178726 | HMT - GF 2545 |



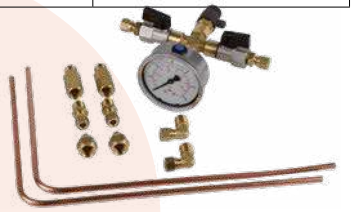

GRUNDFOS

### JEU RACCORD UNION

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 147917 | G2" 1-1/4 |
| 130811 | G1" 1/2" 1-1/4 M |
| 130799 | 3/4 F |
| 130800 | 1 F |



GRUNDFOS

### JEU RACCORD LAITON 3/4

Réf FIC : 154289



Photos non contractuelles

RBM

## PURGEUR D'AIR MÉGALUFT



Ø 1/2 haute pression 10 bars. Température max 115°C. Flotteur sur rail autoguidé.

Réf FIC : 54065

RBM

## PURGEUR VASA AUTOMATIQUE



Ø 1/2 grand débit 6 bars. Laiton nickelé. Température Max 100°C. Capuchon de protection.

Réf FIC : 313162

RBM

## PURGEUR D'AIR POLYMÈRE MINILUFT + CLAPET 3/8-4 BARS



Réf FIC : 54064

thermador

## PURGEUR AUTOMATIQUE À CLAPET



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 126010 | À clapet 3/8 M |
| 161141 | Avec clapet à pointeau 3/8 M |

thermador

## POT DE DÉCANTATION DIRTMAG 1



Réf FIC : 46500

thermador

## CLAPET ANTI-THERMOSIPHON



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 024229 | 26/34 - ccal 26 |
| 024230 | 33/42 - ccal 33 |

ADEY

## FILTRE MAGNÉTIQUE MAGNA CLEAN PRO2 Ø1



Livré avec 2 vannes, une clé pour les vannes et une clé pour le couvercle. La conception du filtre permet une rotation des vannes sur 360°.

Réf FIC : 55358

ADEY

## FILTRE MAGNÉTIQUE MAGNA CLEAN MICRO2 Ø1




MagnaClean Micro2 offre une protection exceptionnelle du système de chauffage central domestique contre les effets nocifs des boues d'oxyde de fer noir et des débris non magnétiques dans les applications où l'espace est extrêmement limité. Le filtre compact en ligne et push-fit contribue non seulement à réduire les factures d'énergie de chauffage et à prolonger la durée de vie opérationnelle du système, mais il contribue également à réduire les coûts de maintenance et les émissions de carbone.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55359 | Micro 2 Ø 1 |
| 57963 | Micro 2 Ø 22 |

ADEY

## FILTRE MAGNÉTIQUE TWIN TECH PLANCHER CHAUFFANT Ø 22



Puissant filtre à double action capturant les débris magnétiques et non magnétiques, ainsi que les films biologiques. Spécialement conçu pour une utilisation avec les installations de chauffage pour plancher chauffant. Vanne simple voie pour un dosage de produit de traitement simplifié.

Réf FIC : 55360

ADEY

## FILTRE MAGNÉTIQUE ATOM COMPACT



Protège le système de chauffage central contre les effets néfastes des boues noires. Idéal pour les espaces restreints. Entretien en mode sur bypass sans arrêt de maintenance. Fourni entièrement assemblé et prêt à être monté. Installation horizontale/verticale.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57961 | Avec By Pass Ø 3/4 |
| 57962 | Avec By Pass Ø 22 |

ADEY

## VALISE DE DÉSEMBOUAGE MAGNACLEAN SE MACK01



Processus de désembouage rapide et efficace qui élimine l'oxyde de fer noir, la magnétite, et les matériaux non magnétiques néfastes des installations de chauffage central. Élimine l'oxyde noir en suspension en seulement 2 h.

Réf FIC : 57964

thermador

## ALIMENTATEUR AUTOMATIQUE + MANO ABTM



Pour remplissage des installations de chauffage. Avec vanne d'arrêt incorporée Corps laiton.

Réf FIC : 126009

thermador

## BOUTEILLE D'INJECTION 12 L

Avec 1 vanne, 2 tés et 1 entonnoir.

Réf FIC : 266690



Photos non contractuelles

# ACCESSOIRES CHAUDIÈRES

thermador

## MANCHETTE DE RINÇAGE



Se positionne à l'emplacement du circulateur. 1 - 1/2 L 180 mm + vannes.

Réf FIC : 54340

SOCLA

## DISCONNECTEUR CONTRÔLABLE

ba2860 3/4 3881

Réf FIC : 196937



oventrop

## CLAPET ANTI-THERMOSIPHON



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 252815 | dn 3/4" d.ext 1-1/4 mf |
| 252837 | dn 11/4" d. ext 2" mf |

IMI Hydronic Engineering

## VANNE ÉQUILIBRAGE TARAUDÉE STA



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 320517 | Ø 10 |
| 320510 | Ø 15 |
| 320511 | Ø 20 |
| 320513 | Ø 25 |
| 320514 | Ø 32 |
| 320516 | Ø 50 |

thermador

## BALLON TAMPON



| Réf FIC | Capacité | Modèle |
|---|---|---|
| 43872 | 25 L | Mural |
| 43873 | 50 L | Mural |
| 43884 | 100 L | Mural |
| 64309 | 100 L | À poser |
| 43885 | 200 L | À poser |
| 43886 | 300 L | À poser |

thermador

## BOUTEILLE MÉLANGE 12 L 4 PIQUAGES 1" DE CHAQUE CÔTÉ

Réf FIC : 321055



RBM

## DÉGAZEUR DE MICROBULLES



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 174361 | 1" |
| 174372 | 1" 1/4 |

RBM

## DÉGAZEUR AIRTERM UP



Pression max 10 Bars. Température max 115° C. Flotteur sur rail autoguidé. Orientable.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 54069 | Classique |
| 65692 | Orientable |

RBM

## FILTRE SÉPARATEUR DE BOUE DIRTERM



Pot à boue auto-nettoyant. Température 0÷110 °C. Pression max 10 Bars.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 212179 | 3/4 |
| 206517 | 1" |
| 328768 | 1" 1/4 |

RBM

## FILTRE MAGNÉTIQUE POUR PAC MP1 1"



Filtration directe 800 microns. Mécanisme de fermeture intégré. Très faible pertes de charges.

Réf FIC : 65694

RBM

## FILTRE MAGNÉTIQUE MGF 3/4 BLANC



Corps en poolymère. Cartouche filtrante inox. Joint en EPDM PEROX. Fourni avec flexible extensible et vanne à bille. Pression max 3 bars. Température fonctionnement : 0 ÷ +90°C.

Réf FIC : 65695

RBM

## FILTRE BOUE MAGNÉ-TIQUE SAFE-CLEANER



Élimine toutes les impuretés. Autonettoyant. Excellentes caractéristiques hydrauliques. Montage sur tuyauteries verticales, horizontales ou diagonales. Prolonge la durée de vie des chaudières. Combat la corrosion. Garantit le rendement de l'installation. Dosage facile des liquides de traitement.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 54070 | ø 3/4 |
| 54071 | ø 1 |

RBM

## CONNECTEUR MACHINE DÉSEMBOUAGE



Réf FIC : 54073

Photos non contractuelles

# CIRCULATEURS



DAB

## CIRCULATEUR BASSE CONSOMMATION ÉVOSTA 40/70/180 MM 1 - 1/2"

Plage d'exploitation : de 0,4 à 3,3 $m^3$/h avec des hauteurs manométriques pouvant atteindre 6,9 m.c.e. Plage de températures du liquide : de +2 °C à +110 °C. Pression de service maximal : 10 bars.

Réf FIC : 54338



GRUNDFOS

## CIRCULATEUR MAGNA 1

Conçus pour faire circuler des liquides dans des systèmes de chauffage selon des débits variables lorsqu'il est souhaitable d'optimiser le réglage du point de consigne du circulateur, ce qui réduit ainsi les coûts liés à l'énergie. Veiller à ce que le dimensionnement du système soit conforme à la plage de service du circulateur.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 46366 | 32-80 180 - 1 x 230 V PN6/10 |
| 47842 | 40-60 F 220 - 1 x 230 V PN6/10 |

GRUNDFOS

## CIRCULATEUR ALPHA

Permet de remplacer 95 % des circulateurs Grundfos installés dans les chaudières. Tolérance à des températures ambiantes élevées jusqu'à 55°C. Connexion pour câble de signal PWM. 1 x 230 V.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56384 | 1 L 15-40 130 1 x 230 V 50Hz 6H |
| 56385 | 1 L 15-60 130 1 x 230 V 50Hz 6H |
| 56389 | 1 L 25-40 130 1 x 230 V 50Hz 6H |
| 56390 | 1 L 32-60 180 1 x 230 V 50Hz 6H |
| 56391 | 1 L 25-60 180 1 x 230 V 50Hz 6H |
| 56392 | 1 L 25-40 180 1 x 230 V 50Hz 6H |

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56393 | 2 L 32-80 180 1 x 230 V 50Hz 6H |
| 56394 | 2 L 25-80 180 1 x 230 V 50Hz 6H |
| 56395 | 2 L 25-60 180 1 x 230 V 50Hz 6H |
| 56396 | 2 L 25-40 180 1 x 230 V 50Hz 6H |



GRUNDFOS

## CIRCULATEUR UP20-45N UNI MON 52042010

Circulateur mono-vitesse domestique pour bouclage E.C.S. Installations d'eau chaude sanitaire dans les maisons particulières. Installations neuves, remplacement et rénovation.

Réf FIC : 021187



GRUNDFOS

## CIRCULATEUR COMFORT UP 15-14 BXA P

Les pompes Grundfos Comfort sont spécialement conçues pour les systèmes de recirculation d'eau chaude de maisons individuelles ou mitoyennes. Moteur faible consommation d'énergie.

Réf FIC : 42964



GRUNDFOS

## CIRCULATEUR

Moteur monophasé à rotor noyé. Turbine en composite résistant à la corrosion PES / PP. Corps de pompe en acier inoxydable. UP20-15N PN10 Rp3 / 4 150 mm 1 x 230 V.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 021185 | UP20-15N UNI MON 59641500 |
| 021186 | UP20-30N UNI MON 59643500 |



GRUNDFOS

## CIRCULATEUR COMFORT UP 15-14 BX PM

Les pompes Grundfos Comfort sont spécialement conçues pour les systèmes de recirculation d'eau chaude de maisons individuelles ou mitoyennes. Moteur faible consommation d'énergie.

Réf FIC : 45801



GRUNDFOS

## CÂBLES

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56386 | Molex power câble |
| 56387 | Volex power câble |
| 56388 | PWM 2000 mm signal câble |



thermador

## CIRCULATEUR ECS VORTEX V152HT

Bouclage eau chaude sanitaire avec horloge/thermostat, vanne et clapet.

Réf FIC : 54339



Photos non contractuelles

# ISOLANT TUYAUTERIE



## ISOLANT INSULTUBE M1 NON FENDU



Manchon d'isolation souple non fendu en mousse de caoutchouc pour tuyauteries en chauffage sanitaire, climatisation et froid technique.
Conductivité thermique :
- 0,031 W/mK à -30°C (6 - 32 mm)
- 0,034 W/mK à 0°C (6 - 25 mm)
- 0,035 W/mK à 0°C (32 mm)
- 0,038 W/mK à 40°C (6 - 25 mm)
- 0,040 W/mK à 40°C (32 mm)

Comportement au feu : BLs3d0. Température de service : de -30°C à 100°C. Déclaration de performance : W4W25FEF100. Tolérances selon prEN 14304 tableau 1. Longueur : 2 m. Préconisé pour les installations de chauffage/sanitaire, climatisation et froid technique.

| Réf FIC | Diamètre | Épaisseur |
|---|---|---|
| 47714 | Ø 54 | 32 mm |
| 47715 | Ø 60 | 32 mm |
| 47716 | Ø 64 | 32 mm |
| 47717 | Ø 70 | 32 mm |
| 47718 | Ø 76 | 32 mm |
| 47719 | Ø 80 | 32 mm |
| 47720 | Ø 89 | 32 mm |
| 47712 | Ø 42 | 25 mm |
| 47713 | Ø 48 | 25 mm |

| Réf FIC | Ø | Épaisseur |
|---|---|---|
| 010970 | Ø 15 | 19 mm |
| 010971 | Ø 18 | 19 mm |
| 47707 | Ø 20 | 19 mm |
| 010972 | Ø 22 | 19 mm |
| 47708 | Ø 25 | 19 mm |
| 010973 | Ø 28 | 19 mm |
| 47709 | Ø 32 | 19 mm |
| 010974 | Ø 35 | 19 mm |
| 47710 | Ø 40 | 19 mm |
| 010975 | Ø 42 | 19 mm |
| 010976 | Ø 48 | 19 mm |
| 010977 | Ø 54 | 19 mm |
| 010978 | Ø 60 | 19 mm |
| 191960 | Ø 76 | 19 mm |
| 222241 | Ø 89 | 19 mm |

| Réf FIC | Ø | Épaisseur |
|---|---|---|
| 211249 | Ø 12 | 13 mm |
| 146615 | Ø 15 | 13 mm |
| 146626 | Ø 18 | 13 mm |
| 47694 | Ø 20 | 13 mm |
| 147249 | Ø 22 | 13 mm |
| 47695 | Ø 25 | 13 mm |
| 146637 | Ø 28 | 13 mm |
| 47696 | Ø 32 | 13 mm |
| 146648 | Ø 35 | 13 mm |
| 47697 | Ø 40 | 13 mm |
| 146659 | Ø 42 | 13 mm |
| 146660 | Ø 48 | 13 mm |
| 146671 | Ø 54 | 13 mm |
| 146682 | Ø 60 | 13 mm |
| 191959 | Ø 76 | 13 mm |



## ISOLANT INSULTUBE AUTO ADHÉSIF MANCHON DE 2 ML

Manchon d'isolation doté d'une fermeture auto-adhésive. Préconisé pour les installations de chauffage/sanitaire, climatisation et froid technique. Existe également en recouvrement + adhésive (Insul-tube® XT + LAP).

| Réf FIC | Ø | Épaisseur |
|---|---|---|
| 269520 | Ø 12 | 13 mm |
| 269531 | Ø 15 | 13 mm |
| 269542 | Ø 18 | 13 mm |
| 47698 | Ø 20 | 13 mm |
| 269553 | Ø 22 | 13 mm |
| 47700 | Ø 25 | 13 mm |
| 269564 | Ø 28 | 13 mm |
| 47701 | Ø 32 | 13 mm |
| 269575 | Ø 35 | 13 mm |
| 47702 | Ø 40 | 13 mm |
| 47703 | Ø 42 | 13 mm |
| 47704 | Ø 48 | 13 mm |
| 47705 | Ø 60 | 13 mm |
| 47706 | Ø 76 | 13 mm |

## ISOLANT EUROBATEX



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 325206 | EP 19 mm Ø 15/16 |
| 325207 | EP 19 mm Ø 18 |

## BANDE ISOLANTE AUTO-ADHÉSIVE



Rouleau de 15 ml. L 5 cm. Épaisseur 3 mm.

Réf FIC : 022065

## RUBAN ADHÉSIF PVC NOIR



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 022064 | 25 x 19 mm |
| 307322 | 33 x 50 mm |

## ISOLANT INSUL-COIL



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55932 | Ø 15 EP 13 mm rouleau 17 ml |
| 55933 | Ø 18 EP 13 mm rouleau 15 ml |
| 55934 | Ø 22 EP 13 mm rouleau 14 ml |

## ISOLANT INSUL-TUB M1 9 MM 18 NF

Réf FIC : 022043



## COLLE CONTACT

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 022037 | Pot 1 L insul |
| 022038 | Pot 0,25 L insul |

Photos non contractuelles

# PRODUITS D'ENTRETIEN



## NEUTRALISEUR

Neutralise les condensats acides des chaudières Gaz et Fioul jusqu'à 70 KW permettant le rejet au tout à l'égout. Possibilité de traiter jusqu'à 210 kw de chaudière en installant 3 Condensafe+ en série. Équipé d'un Bypass de sécurité, de 2 bouchons à vis, d'un clapet débris et d'une recharge de neutralisation de condensats. La circulation des condensats en flux ascendant à travers les billes de carbonate de calcium évite tout risque de tassement des billes et optimise l'efficacité du Condensafe+.

Réf FIC : 332928



## ANTI-GEL SANITAIRE MB444D - BIDON 20 L

Concentré, qualité sanitaire. Couleur rose. À base de Mono Propylène Glycol inhibé. Pour tout circuit de -50 à +280°C.

Réf FIC : 059451



## ANTI-GEL CALOP 20 L

Pré-dilué à 40 %, qualité sanitaire. Pour tout circuit de -23 à +240°C. Couleur rose.

Réf FIC : 325585




## X100 INHIBITEUR CORROSION BIDON 1 L

Le X100 maîtrise les risques de corrosion, d'entartrage des installations et empêche le développement des bactéries (plancher chauffant). 1 L pour 100 L. Aucun risque de surdosage. PH neutre. Plancher chauffant et radiateurs.

Réf FIC : 229682




## X400 DÉSEMBOUANT BIDON 1 L

Élimine efficacement les dépôts de boues et débris de corrosion présents dans les échangeurs, radiateurs et tuyauteries. Aucun risque de surdosage. PH neutre. Plancher chauffant et radiateurs. Efficacité 15 jours à 1 mois.

Réf FIC : 229693




## X800 DÉTARTRANT DÉSEMBOUANT BIDON 1 L

Élimine efficacement les dépôts de boues et de tartre présents dans les échangeurs, radiateurs et tuyauteries. Agréé par le Ministère de la Santé, X800 est entièrement biodégradable. Aucun risque de surdosage. PH neutre. Plancher chauffant et radiateurs. Efficacité en 24 heures sans machine mais le X800 s'utilise généralement avec la Désembouseuse Sentinel JetFlush Rapid, 10 minutes de circulation par émetteur.

Réf FIC : 332782




## CLEAN TRACER CT01 CHAUDIÈRE

Spécial chaudière avec traceurs. Protège contre la corrosion et le tartre. Maintient l'efficacité du système. Réduit les coûts de chauffage et d'entretien. Peut être introduit dans le circuit via les filtres. Traite 130 L, soit minimum 15 radiateurs ou 100 m² de plancher chauffant.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65686 | 500 ml |
| 65687 | Aérosol |




## CLEAN TRACER CT02 PAC ET RÉSEAU PER

Spécial PAC/PER avec traceurs (corps de chauffe en inox). Protège contre la corrosion et le tartre. Maintient l'efficacité du système. Réduit les coûts de chauffage et d'entretien. Peut être introduit dans le circuit via les filtres RBM. Traite 130 L, soit minimum 15 radiateurs ou 100 m² de plancher chauffant.

Réf FIC : 65688




## CLEAN TRACER CT03 DÉSEMBOUANT

Produit avec traceurs. Inhibiteur multi-métaux. Sans rinçage. Réduit les coûts de chauffage et d'entretien. Par des extractions régulières via les filtres, la solution saturée et les boues sont évacuées. Traite 130 L, soit minimum 15 radiateurs ou 100 m² de plancher chauffant.

Réf FIC : 65689




## CLEAN TRACER CT04 DÉSEMBOUANT RAPIDE

Produit avec traceurs. Désembouant rapide des circuits de chauffage central. Multi-métaux. Assure une action de nettoyage et de dissolution rapide sans attaquer les réseaux. Le principe actif repose sur sa capacité à complexer les oxydes métalliques. Il est détergent et très dispensant. Traite 130 L, soit minimum 15 radiateurs ou 100 m² de plancher chauffant.

Réf FIC : 65690




## CLEAN TRACER CT05 BIODISPERSANT

Double usage : préventif (1 flacon de 500 ml traite 130 L) et curatif (2 flacons de 500 ml traite 130 L). À utiliser idéalement avec le protecteur CT01 et CT02. Maintient l'efficacité du système. Réduit les coûts de chauffage et d'entretien. Peut être introduit dans le circuit via les filtres. Traite 130 L, soit minimum 15 radiateurs ou 100 m² de plancher chauffant.

Réf FIC : 65691

Photos non contractuelles

# APPAREILS DE MESURE ET ENTRETIEN

ACCESSOIRES CHAUDIÈRES



WATTS

## THERMOMÈTRE AXIAL PLONGEUR

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 119926 | Ø 60 L 50 mm 0 - 120° |
| 119937 | Ø 80 L 100 mm 0 - 120° |



WATTS

## THERMOMÈTRE EN VERRE COUDÉ SEUL TA200V. A ALCOOL 0 - 120°

Réf FIC : 119960

## GAINE COUDÉE

Réf FIC : 119971





WATTS

## THERMOMÈTRE EN VERRE DROIT T200V. À ALCOOL 0 - 120°

Réf FIC : 120853

## GAINE

Réf FIC : 018784



testo

## THERMOMÈTRE INFRAROUGE 830 T2

Permet de mesurer la température superficielle sans contact et de manière efficace.

Réf FIC : 47544



testo

## THERMOMÈTRE AMBIANCE & IMMERSION 108

Manipulation ultra-simple. Appareil et sonde étanche aux projections d'eau. En cas de saleté se nettoie sous l'eau. Protection contre les chutes via étui de protection. Conforme HACCP et certifié EN 13485

Réf FIC : 47546



testo

## THERMOMÈTRE CONTACT 905 T2

Le thermomètre de contact Testo 905-T2 mesure même la température des surfaces irrégulières de manière fiable, avec une rapidité impressionnante.

Réf FIC : 47545



testo

## MANOMÈTRE DIFFÉRENTIEL POUR MESURE PRESSION 510

Manomètre pour vos mesures de pression Gaz et le contrôle de vos VMC. Livré avec dragonne, étui ceinture, capot de protection, tuyau silicone et pile.

Réf FIC : 330215



thermador

## MANOMÈTRE 0 - 4 BARS

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 117644 | Axial |
| 018778 | 1/4 M Radial |





WATTS

## MANOMÈTRE À GLYCÉRINE AXIAL 10 BARS MAG 60/10

Réf FIC : 119982



WATTS

## HYDROMÈTRE HRM

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 018781 | Ø 60/16 MCE |
| 018780 | Ø 60/10 MCE |

testo

## MANIFOLD ÉLECTRONIQUE

Mesure les hautes et basses pressions et les températures. Vannes de blocage à quatre conduits avec ports 1/4 et 3/8 pouces. Sonde de vide externe. Intégration de l'application via Bluetooth, portée de 65 ft (20 m). Calcule et affiche les températures de surchauffe et de sous-refroidissement.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 47537 | 550 05631550 |
| 47538 | 557 05631557 |



testo

## HYGROMÈTRE MATÉRIAUX 606-1

Mesure précise de l'humidité des murs, du plâtre, du bois, etc. Caractéristiques pour les essences de bois et matériaux de construction les plus variés. Fonction « Hold » pour une consultation confortable des valeurs de mesure. Manipulation aisée et écran éclairé.

Réf FIC : 328312



COMAP

## THERMOMÈTRE 3057 D75 738072

Réf FIC : 023990

Photos non contractuelles

## CAMÉRA THERMIQUE 875-1 I



Idéalement outillée pour la thermographie industrielle et des bâtiments : grâce à une sensibilité thermique < 50 mK, la caméra thermique Testo 875-1i rend les plus petites différences de température visibles.

Réf FIC : 47542

## CAMÉRA THERMIQUE 870-1 + SACOCHE DE TRANSPORT



Analyse des façades d'habitation, contrôle qualité d'isolation, étanchéité. Température de fonctionnement : - 15° à + 40° C.

Réf FIC : 47540



## TESTO 320



Pour la prise de mesures sur les systèmes de chauffage fioul, gaz, pellets, charbon ou bois. Assure toutes les fonctions de base comme le niveau de rendement, mesure O2, CO2, CO. Écran rétro-éclairé couleur.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 47535 | Lot compact 0563322071 |
| 47536 | LOT COMPLET 0563322070 |

## INDICATEUR CO AMBIANT 317-5 H24



Détecteur H24 de monoxyde de carbone. Cellule CO garantie 3 ans. Livré avec étui cuir, dragonne et piles. **GARANTIE 4 ANS.**

Réf FIC : 328311

## DÉTECTEUR DE GAZ FRÉON 0563 316 3



Détecte tous les fluides frigorigènes habituels : CFC, HCFC, HFC. Haute sensibilité (<4 g/a). Répond aux exigences du règlement F-gaz et aux normes SAE J1627, EN 14624 : 2012.

Réf FIC : 47539

## PAPIER IMPRESSION 0554 0568

Réf FIC : 269442



## SACOCHE DE TRANSPORT POUR TESTO 870-1




Réf FIC : 47541

## ANALYSEUR 310 FUEL/ GAZ + IMPRIMANTE



Manomètre pour vos mesures de pression Gaz et le contrôle de vos VMC. Livré avec dragonne, étui ceinture, capot de protection, tuyau silicone et pile.

Réf FIC : 42016



**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35

**FIC, C'EST AUSSI ...**

## + DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# THERMIQUE
Collection 2021 - 2022

# POÊLES

POÊLES À BOIS ..... P. 507
POÊLES À GRANULÉS ..... P. 509
CHAUDIÈRES À GRANULÉS DE BOIS ..... P. 510
CHAUDIÈRES À BÛCHES ..... P. 511



Photos non contractuelles

# POÊLES À BOIS

De Dietrich

## POÊLE À BOIS ARAVIS BÛCHES

Raccordement extérieur vertical ou arrière. Idéal construction RT 2012. Fermeture et verrouillage automatique de la porte. Système vitre propre. Puissance de 2,5 à 5 kW. Dim. max. des bûches 33 cm. Niche de rangement des bûches et compartiment pour pierres d'accumulation (à commander en option). Chaleur douce, design de style et solution écologique. Pratique, sécurité, grand choix de finitions.

SUR COMMANDE



De Dietrich

## POÊLE À BOIS QUADRALIS GRANULÉS

Puissance de 2 à 8 kW. Rendement élevé de 91 %. Fonctionnement continu sûr, automatique et silencieux. Faible taux de poussières : 5 mg/m$^3$. Système de gestion intelligent. Douceur du chauffage au bois, régulation par sonde d'ambiance, programmation horaire. Réserve de granulés de 17 kg ou de 33 kg. Peut être combiné avec système solaire ou chauffe-eau thermodynamique.

SUR COMMANDE

### PROTECTION DE SOL RECT 900 X 750 TILIA ET QUADRALIS

Réf FIC : LB16



De Dietrich

## POÊLE À BOIS ÉBENIS BÛCHES

6 kW. Rendement de 81 %. Faible taux de poussières < 19 mg/m$^3$. Raccordement facile vertical ou arrière, sur air extérieur ou ambiant. Système vitre propre. Bûches de bois ou bûches compressées. Poêle facile à vivre avec un design contemporain et un confort de chauffe optimal. Réserve de bûches en partie basse. Peut être combiné avec d'autres énergies renouvelables pour la production d'eau chaude sanitaire.

SUR COMMANDE

### PROTECTION DE SOL ARRONDIE 1000 X 1000 ÉBENIS

Réf FIC : LB17



Photos non contractuelles

INVICTA

## POÊLE À BOIS CHAMANE BÛCHES

Normes : EN13240. 10 kW. Modulation de puissance 6,5 à 15 kW. Rendement : 76 %. Taux de CO : 0,09 %. Système de post-combustion. Combustion prolongée 8 h. Chargement bois façade. Longueur de bûches 33 cm. Sortie des fumées dessus. Ø de buse 180 mm. Système vitre propre. L 560 H 1200 P 578 mm. Surface de chauffe : 55 à 120 m². 160 kg. Disponible en 14 kW.

SUR COMMANDE



INVICTA

## POÊLE À BOIS POW-WOW BÛCHES

Norme : EN13240. 14 kW. Modulation de puissance 9,5 à 21 kW. Rendement : 76 %. Taux de CO 0,09 %. Système de post-combustion. Combustion prolongée 8 h. Chargement bois façade. Longueur de bûches 50 cm. Ø de buse 200 mm. Sortie des fumées dessus. Système vitre propre. Ø au sol 817 H 1895 mm. Surface de chauffe : 75 à 170 m². 194 kg.

SUR COMMANDE



INVICTA

## POÊLE À BOIS FIFTY ARCHE BÛCHES

Norme : EN13240. 10 kW. Modulation de puissance : 6,5 à 15 kW. Rendement 76 %. Taux de CO 0,08 %. Système de post combustion. Combustion prolongée 8 h. Chargement bois façade. Longueur de bûches 60 cm. Ø de buse 50 mm. Sortie des fumées dessus ou arrière. Système vitre propre. L 922 H 755 P 442,5 mm. Surface de chauffe : 55 à 120 m². 176,5 kg. Disponible en plusieurs coloris : anthracite / émaillé rouge, ivoire.

SUR COMMANDE



INVICTA

## POÊLE À BOIS MANDOR BÛCHES

Norme : EN13240. 12 kW. Modulation de puissance 8 à 18 kW. Rendement 76 %. Taux de CO : 0,15 %. Système de post combustion. Combustion prolongée 8 h. Chargement bois façade. Longueur de bûches 60 cm. Ø de buse 150 mm. Sortie des fumées dessus ou arrière. Système vitre propre. L 852 H 770 P 492 mm. Surface de chauffe : 65 à 145 m². 144 kg.

SUR COMMANDE



POÊLES

Photos non contractuelles

INVICTA

### POÊLE À BOIS OVATIO

L'air secondaire protège la vitre contre la fumée et le dépôt de suie. Il assure la combustion des matières volatiles. Capacité de l'appareil à fonctionner en combustion lente pendant 8 heures sans recharge en combustible et sans intervention extérieure. Une réserve de braises est retrouvée à l'issue de cette période.

SUR COMMANDE



INVICTA

### POÊLE À BOIS ALTARA

L'air secondaire protège la vitre contre la fumée et le dépôt de suie. Il assure la combustion des matières volatiles. Le cendrier en forme de seau peut accueillir un plus grand volume de cendres que le format tiroir classique. Habillage de la chambre de combustion avec des pièces amovibles en vermiculite.

SUR COMMANDE





INVICTA

### POÊLE À BOIS EOL L

Boîtier de réglage de combustion. L'air secondaire protège la vitre contre la fumée et le dépôt de suie. Il assure la combustion des matières volatiles. Idéal pour les constructions basse consommation (BBC) ou RT 2012. L'appareil est équipé d'une arrivée d'air frais centralisée sur une buse de raccordement.

SUR COMMANDE

## POÊLES À GRANULÉS



deville

### POÊLE À GRANULÉS NOLA 10

Un thermostat d'ambiance externe peut être connecté en utilisant un contact sec à relier à la carte électronique de l'appareil. L'appareil dispose de plusieurs programmes adaptés au quotidien, à la semaine ou au week-end. Le ventilateur de convection forcée est de type tangentiel. Il diffuse l'air chaud dans la pièce. Le stand-by est la fonction veille de l'appareil. L'appareil s'éteint si la température ambiante est supérieure de 3°C à la température de consigne.

SUR COMMANDE







deville

### POÊLE À BOIS ROSELIN GRANULÉS

Lignes modernes et arrondies de la porte et de l'habillage du poêle à granulés. Corps de chauffe HB en acier peint, couleur noire. Habillage en acier, disponible en noir, gris ou rouge. Disponible en 6 et 9 kw. Pour poêles certifiés étanches à 50 Pa à ventilation frontale, nouvelle électronique avec radio-commande de série et tableau pivotant. CSTB N°14/15-2130. Adapté aux habitations conformes à la RT 2012.

SUR COMMANDE

Photos non contractuelles

# CHAUDIÈRES À GRANULÉS DE BOIS




froling

## CHAUDIÈRE À GRANULES TYPE P4 15 KW 14001TD

Chaudière à granulés basse température entièrement automatique avec ventilateur d'extraction et transfert granulés pneumatique pour la combustion de granulés de bois.

Réf FIC : 330894

## GESTION DE L'ACCUMULATEUR

Réf FIC : 330902

## GROUPE DE POMPE OEI 18711

Réf FIC : 330904

froling

## COMMANDE À DISTANCE FRA3200



Permet de paramétrer/sélectionner très facilement les modes de fonctionnement les plus importants du circuit de chauffage affecté. La sonde FRA peut être raccordée avec ou sans influence ambiante. La molette de réglage permet de modifier la température ambiante jusqu'à ± 3°C.

Réf FIC : 330903

froling

## TUYAU ASPIRATION



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 330915 | 12,5 m |
| 330916 | 25 M |

## COLLIER DE FIXATION POUR TUYAU ASPIRATION

Réf FIC : 330917




froling

## CHAUDIÈRE À GRANULES PE1 PELLET 7-35 KW

Chaudière à granulés basse température à fonctionnement automatique équipée d'un ventilateur d'extraction et d'une alimentation du combustible modulants pour l'utilisation de granulés de bois selon EN ISO 17225-2 D06 classe A1.

SUR COMMANDE




froling

## CHAUDIÈRE À GRANULES PE1C PELLET 15-22 KW

Chaudière à granulés basse température à fonctionnement automatique équipée d'un ventilateur d'extraction et d'une alimentation du combustible modulants pour l'utilisation de granulés de bois selon EN ISO 17225-2 D06 classe A1.

SUR COMMANDE

POÊLES

Photos non contractuelles

froling

### CHAUDIÈRE À GRANULES PECO 15-35 KW

Régulation à microprocesseur pour une gestion optimale de la combustion à travers un pilotage précis de la température.

SUR COMMANDE




## CHAUDIÈRES À BÛCHES

froling

### CHAUDIÈRE À BÛCHES S1 TURBO 15-20 KW

Chaudière à bûches à combustion inversée et chambre de combustion réfractaire haute température. Système d'optimisation de rendement WOS.

SUR COMMANDE




froling

### CHAUDIÈRE À BÛCHES S3 TURBO 20-45 KW

Chaudière à bûches à combustion inversée et chambre de combustion réfractaire haute température. Système d'optimisation de rendement WOS.

SUR COMMANDE




Photos non contractuelles

# THERMIQUE
Collection 2021 - 2022

# RADIATEURS

RADIATEURS ..... P. 513
SÈCHE-SERVIETTES ..... P. 517



Photos non contractuelles

FINIMETAL

## RADIATEUR DÉCORATIF CHORUS

Tubes aux bords arrondis qui contribuent à son élégance tout en améliorant la protection en cas de choc. Fabriqué en France, le Chorus Vertical bénéficie du raccordement universel (soit 14 possibilités de raccordement) pour répondre ainsi à toutes les configurations.

SUR COMMANDE



FINIMETAL

## RADIATEUR DÉCORATIF COLONNE TÉOLYS

L'allure classique tendance rétro ainsi que le design élégant des tubes profilés en forme de D permettent au Téolys d'habiller tous les styles d'intérieur. Entièrement soudé au laser, Téolys est disponible en sur-mesure et en couleur parmi les 63 teintes du nuancier ou en version brute vernis. Pression de service : 10 bars.

SUR COMMANDE



FINIMETAL

## RADIATEUR DÉCORATIF VONARIS - M

Le Vonaris-M avec ses tubes rectangulaires et sa face avant structurée apportera à votre intérieur de la douceur et de l'élégance. L'anticipation des attentes est possible grâce au raccordement central du Vonaris-M.

SUR COMMANDE



FINIMETAL

## RADIATEUR DÉCORATIF SUR MESURE KONTEC

Habillé de joues latérales et d'une élégante grille supérieure. Avantages d'un raccordement classique selon les règles de l'art du chauffage. Disponible en versions horizontale, verticale et plinthe. Puissances à partir de 152 W. Raccordements - 4 orifices Ø 15/21, bouchon purgeur et bouchon plein montés d'usine. Modèle KTV101600142 : H 1600 x L 142 mm - 247 W. Disponible en haute pression : 8 bars. Raccordement classique.

SUR COMMANDE



FINIMETAL

## RADIATEUR REGGANE 3000 VERTICAL

Radiateur panneau en acier. Fonctionne sur le circuit de chauffage central. Finitions : couche de protection anti-corrosion primaire par électrophorèse puis revêtement d'une peinture en poudre époxy-polyester.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 44125 | 20 V - H 1800 L 300 - 819 W |
| 44126 | 20 V - H 1800 L 450 - 1233 W |
| 44127 | 20 V - H 1800 L 600 - 1644 W |
| 44128 | 20 V - H 1800 L 750 - 2055 W |
| 44129 | 22 V - H 1800 L 600 - 2268 W |



Photos non contractuelles

FINIMETAL

## REGGANE 3010 COMPACT BLANC 11 K

| Réf FIC | Dimensions | Puissance |
|---|---|---|
| 57725 | H 600 L 400 | 376 W |
| 57726 | H 600 L 520 | 488 W |
| 57727 | H 600 L 600 | 563 W |
| 57728 | H 750 L 400 | 451 W |
| 57729 | H 750 L 520 | 586 W |
| 57730 | H 750 L 600 | 677 W |

## REGGANE 3010 COMPACT BLANC 21 K

| Réf FIC | Dimensions | Puissance |
|---|---|---|
| 57731 | H 600 L 400 | 543 W |
| 57732 | H 600 L 520 | 706 W |
| 57733 | H 600 L 600 | 814 W |
| 57734 | H 600 L 720 | 977 W |
| 57735 | H 750 L 400 | 653 W |
| 57736 | H 750 L 520 | 849 W |
| 57737 | H 750 L 600 | 980 W |
| 57738 | H 750 L 720 | 1175 W |
| 57739 | H 750 L 800 | 1306 W |
| 57740 | H 900 L 400 | 746 W |
| 57741 | H 900 L 520 | 969 W |
| 57742 | H 900 L 600 | 1118 W |
| 57743 | H 900 L 720 | 1342 W |
| 57744 | H 900 L 800 | 1491 W |
| 57745 | H 900 L 920 | 1715 W |

## REGGANE 3010 COMPACT BLANC 22 K

| Réf FIC | Dimensions | Puissance |
|---|---|---|
| 57746 | H 600 L 400 | 685 W |
| 57747 | H 600 L 520 | 891 W |
| 57748 | H 600 L 600 | 1028 W |
| 57749 | H 600 L 720 | 1233 W |
| 57750 | H 600 L 800 | 1370 W |
| 57751 | H 600 L 920 | 1576 W |
| 57752 | H 750 L 400 | 820 W |
| 57753 | H 750 L 520 | 1065 W |
| 57754 | H 750 L 600 | 1229 W |
| 57755 | H 750 L 720 | 1475 W |
| 57756 | H 750 L 800 | 1639 W |
| 57757 | H 750 L 920 | 1885 W |
| 57758 | H 750 L 1000 | 2049 W |
| 57759 | H 750 L 1120 | 2295 W |
| 57760 | H 750 L 1200 | 2459 W |
| 57761 | H 900 L 400 | 918 W |
| 57762 | H 900 L 520 | 1194 W |
| 57763 | H 900 L 600 | 1378 W |
| 57764 | H 900 L 720 | 1653 W |
| 57765 | H 900 L 800 | 1837 W |
| 57766 | H 900 L 920 | 2112 W |
| 57767 | H 900 L 1000 | 2296 W |
| 57768 | H 900 L 1120 | 2572 W |
| 57769 | H 900 L 1200 | 2755 W |

## REGGANE 3010 COMPACT BLANC 22 V

| Réf FIC | Dimensions | Puissance |
|---|---|---|
| 57770 | H 1950 L 450 | 1791 W |
| 57771 | H 1950 L 600 | 2388 W |
| 57772 | H 1950 L 750 | 2985 W |

Radiateur panneau en acier aux bords arrondis, fonctionne sur le circuit de chauffage central et tous système de chauffage eau chaude. Pas : 40 mm. Finitions : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy- polyester. Pression de service 10 bars.






Photos non contractuelles

fondital

## RADIATEUR GARDA ALU ETERNUM BLANC



Modulaire : parfait pour tout type d'espace. Inaltérable dans le temps, grâce au double traitement par anaphorèse + poudres. Puissance de 972 Watts.

| Réf FIC | Modèles | Puissance |
|---|---|---|
| 271619 | S 90 180 3 éléments | 900 W |
| 271620 | S 90 180 4 éléments | 1200 W |
| 271631 | S 90 180 5 éléments | 1500 W |
| 271642 | S 90 180 6 éléments | 1800 W |
| 271653 | S 90 200 3 éléments | 972 W |
| 271664 | S 90 200 4 éléments | 1296 W |
| 271675 | S 90 200 5 éléments | 1620 W |
| 271686 | S 90 200 6 éléments | 1944 W |

fondital

## BLISTER ACCESSOIRES RADIATEUR ALU



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 321608 | 1/2 + 3 consoles |
| 243282 | 1/2 A40/1 |

fondital

## JOINT




| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 011536 | Pour nipple A10/1 |
| 011589 | POUR BOUCHON /RED A11/1 |

fondital

## RADIATEUR ALU BLITZ B2

Chambre d'eau ellipsoïdale. 2 ailettes. Ouvertures postérieurs multiples. Moyen libre de 1 pouce. Pression de service 16 bars. Tête à 2 ouvertures.

| Réf FIC | Modèles | Puissance |
|---|---|---|
| 55505 | H 500 3 éléments | 296 W |
| 55506 | H 500 5 éléments | 494 W |
| 55507 | H 500 7 éléments | 691 W |
| 55508 | H 500 9 éléments | 889 W |
| 55509 | H 500 10 éléments | 1230 W |
| 55510 | H 500 11 éléments | 1086 W |
| 55511 | H 500 13 éléments | 1284 W |
| 55512 | H 600 3 éléments | 340 W |
| 55513 | H 600 5 éléments | 567 W |
| 55514 | H 600 7 éléments | 794 W |
| 55515 | H 600 9 éléments | 1021 W |
| 55517 | H 600 10 éléments | 1135 W |
| 55518 | H 600 11 éléments | 1248 W |
| 55519 | H 600 13 éléments | 1475 W |
| 55520 | H 700 3 éléments | 399 W |
| 55521 | H 700 5 éléments | 665 W |
| 55522 | H 700 7 éléments | 931 W |
| 55523 | H 700 9 éléments | 1197 W |
| 55524 | H 700 10 éléments | 1330 W |
| 55525 | H 700 11 éléments | 1463 W |
| 55526 | H 800 3 éléments | 444 W |
| 55527 | H 800 5 éléments | 740 W |
| 55528 | H 800 7 éléments | 1036 W |
| 55529 | H 800 9 éléments | 1332 W |
| 55531 | H 800 10 éléments | 1480 W |

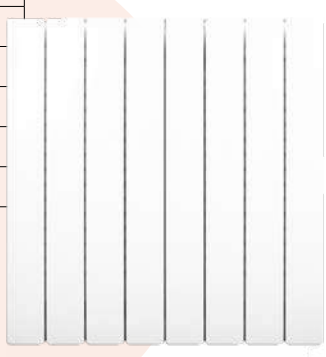

fondital

## JOINT POUR NIPPLE GARDA A32/1



Réf FIC : 147784

fondital

## NIPPLE SPÉCIAL GARDA A33/1



Réf FIC : 147795

fondital

## NIPPLE A2/1



Réf FIC : 011590

fondital

## RÉDUCTION BLANCHE D1/2 A6



Réf FIC : 156416

fondital

## CONSOLE À VISSER



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 244393 | Gauche |
| 018485 | Droite |

fondital

## CONSOLE DOUBLE FIX'ALU



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 264586 | A60 H 500 |
| 264597 | A61 H 600 |
| 264608 | A62 H 700 |
| 264619 | A63 H 800 |

fondital

## CONSOLE D'ÉCART GARDA A34/1



Réf FIC : 147806

fondital

## CONSOLE/SCELL 35D20D A16



Réf FIC : 024522

Photos non contractuelles

fondital

## BOUCHON PLEIN BLANC



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 156327 | G/A4 |
| 156338 | D/A4 |

fondital

## BOUCHON PURGEUR BLANC

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 156349 | G/A8 |
| 156350 | D/A8 |

fondital

## BOUCHON PURGEUR AUTOMATIQUE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 189341 | G/A1 |
| 189352 | D/A1 |

Thermor

## RADIATEUR ÉLECTRIQUE RAYONNANT AMADEUS 2 BLANC


| Réf FIC | Modèles | Puissance |
|---|---|---|
| 45785 | Horizontal | 750 W |
| 45786 | Horizontal | 1000 W |
| 45788 | Horizontal | 1500 W |
| 45789 | Horizontal | 2000 W |
| 46345 | Vertical | 1000 W |
| 46346 | Vertical | 1500 W |
| 57926 | Vertical | 2000 W |



Thermor

## RADIATEUR BALÉARES 2 HORIZONTAL BLANC CHALEUR DOUCE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57927 | 1000 W |
| 57928 | 1500 W |
| 57929 | 2000 W |

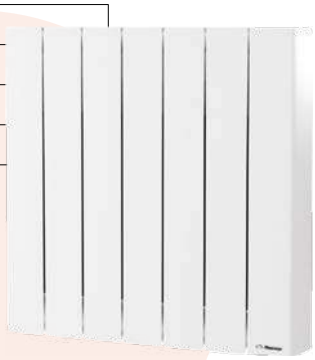

Thermor

## RADIATEUR MOZART DIGITAL BLANC CHALEUR DOUCE

| Réf FIC | Puissance |
|---|---|
| **Horizontal** | |
| 57930 | 1000 W |
| 57931 | 1250 W |
| 57932 | 1500 W |
| 57933 | 2000 W |
| **Vertical** | |
| 57934 | 2000 W |



RADIATEURS

Photos non contractuelles

# SÈCHE-SERVIETTES



FINIMETAL

## SÈCHE-SERVIETTES JARUA

Le Jarua s'impose avec son style original et sa forme de totem. Son installation est facilitée grâce à son raccordement central. Fabriqué en France, Jarua est disponible en version eau chaude, électrique et mixte et dans les 63 teintes du nuancier Finimetal.


SUR COMMANDE

FINIMETAL

## SÈCHE-SERVIETTES LEMO

L'esthétique du Lemo est directement inspirée du style pur et contemporain de l'Extrême Orient. Lemo, aux tubes ronds, est disponible en version eau chaude et dans les 63 teintes du nuancier Finimetal.

SUR COMMANDE

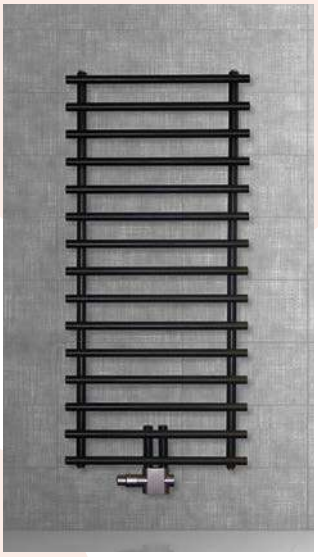

FINIMETAL

## SÈCHE-SERVIETTES NEWA

La finesse de ses lignes ainsi que son concept astucieux et coloré apportent à votre intérieur une touche d'originalité. Muni du raccordement central et d'une robinetterie intégrée. Installation simple et pratique. Newa est ultra personnalisable en couleur (face-avant/contour) et en accessoires (barre porte serviettes fermée ou ouverte sur un côté).

SUR COMMANDE



FINIMETAL

## SÈCHE-SERVIETTES BANGA


Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester. Couleur : disponible uniquement en Blanc Sanitaire Ral 9016. Fixations : 3 fixations indépendantes du radiateur. Raccordement : 2 orifices en bout Ø 15/21 et purgeur d'air à jet orientable Ø 15/21. Pression de service maximum : 10 bars.

| Réf FIC | Modèles | Puissance |
|---|---|---|
| 47444 | H 862 L 500 | 378 W |
| 47445 | H 1222 L 500 | 529 W |
| 47453 | H 1537 L 500 | 689 W |



## SÈCHE-SERVIETTES BANGAT R. CENTRAL

| Réf FIC | Modèles | Puissance |
|---|---|---|
| 47454 | H 862 L 500 | 378 W |
| 47455 | H 1222 L 500 | 529 W |
| 47456 | H 1537 L 500 | 689 W |



zehnder

## SÈCHE-SERVIETTES RODA SPA

Radiateur sèche-serviettes. Grandes ouvertures pour faciliter la pose et la prise du linge. Thermostat IR-Prog disponible sur les versions électriques et mixtes pour une programmation simple et ultra-précise. Existe en versions électrique, mixte et chauffage central. Existe en version soufflant asymétrique et symétrique.

SUR COMMANDE



zehnder

## SÈCHE-SERVIETTES FINA BAR

Radiateur sèche-serviettes. Avec raccord EasyTube adaptable à tous les entraxes de raccordement (50, 100, 150...). Idéal en rénovation. Porte-serviettes inclus réglable en hauteur. Disponible en version eau chaude uniquement. 50 teintes nuancier Zehnder.

SUR COMMANDE



Photos non contractuelles

RADIATEURS

zehnder

## SÈCHE-SERVIETTES MÉTROPOLITAN SPA

Radiateur sèche-serviettes. Robinetterie chromée incluse pour les modèles eau chaude. Équipé du thermostat infrarouge IR-PROG sur les versions mixtes et électriques. Disponible en version eau chaude, électrique et mixte. Raccordements centrés, entraxe de 50 mm. Large choix de teintes et dimensions.

SUR COMMANDE



Thermor

## SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE GALBÉ MODÈLE CORSAIRE

Tubes ronds galbés pour sécher les serviettes et chauffer la salle de bains. S'intègre facilement dans les endroits étroits grâce à sa largeur de 48 cm. Programmation fonction 24 h auto.

| Réf FIC | Puissance |
|---|---|
| 328452 | 500 W |
| 328453 | 750 W |
| 332542 | 1000 W |

### EAU CHAUDE 609 W 550 X 1375

Réf FIC : 54871



Thermor

## SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE DÉCO MODÈLE ALLURE PIVOTANT 1750 W

Lames plates pour un séchage optimal des serviettes et chauffage la salle de bains. Programmation embarquée, jusqu'à 15 % d'économies.

Réf FIC : 328429



Thermor

## SÈCHE-SERVIETTES ALLURE 3 MAT À DROITE, ÉLECTRIQUE + SOUFFLE


| Réf FIC | Puissance |
|---|---|
| 57921 | 1500 W BLC SAT |
| 57920 | 1750 W BLC SAT |



Thermor

## SÈCHE-SERVIETTES RIVA 4 ÉLECTRIQUE + SOUFFLERIE

| Réf FIC | Puissance |
|---|---|
| 57922 | 1500 W |
| 57924 | 1750 W |
| 57923 | 2000 W |

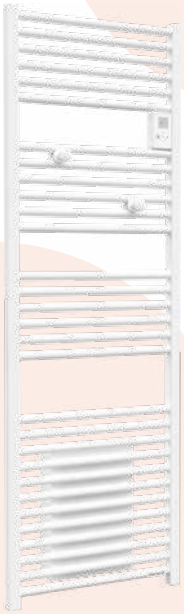

Photos non contractuelles

Thermor

## SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT ILLICO 3 BARRES ET MIROIR

Réf FIC : 57925



DOMAO

## SÈCHE-SERVIETTES CLASSIQUE DROIT

| Réf FIC | Modèles | Puissance |
|---|---|---|
| 43498 | H 1186 L 500 | 513 W |
| 43499 | H 1546 L 600 | 786 W |
| 43500 | H 1726 L 600 | 887 W |



DOMAO

## SÈCHE-SERVIETTES CINTRE OLA 2 BLANC ÉLECTRIQUE SOUFFLANT

| Réf FIC | Puissance |
|---|---|
| 56021 | 700 + 1000 W |
| 56022 | 1000 + 1000 W |



DOMAO

## SÈCHE-SERVIETTES VARIO BLANC


| Réf FIC | Modèles | Puissance |
|---|---|---|
| 43491 | H 1430 L 550 | 733 W |
| 43492 | H 1760 L 550 | 894 W |



DOMAO

## SÈCHE-SERVIETTES VARIO BLANC ÉLECTRIQUE

| Réf FIC | Puissance |
|---|---|
| 56023 | 700 W |
| 56024 | 1000 W |

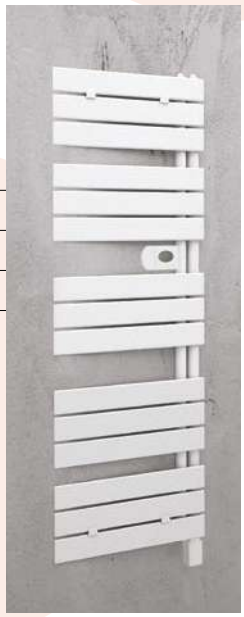

Photos non contractuelles

DOMAO

## SÈCHE-SERVIETTES VARIO BLANC ÉLECTRIQUE SOUFFLANT

| Réf FIC | Puissance |
|---|---|
| 56025 | 700 + 1000 W |
| 56026 | 1000 + 1000 W |



DOMAO

## SÈCHE-SERVIETTES CINTRE OLA 2 BLANC

| Réf FIC | Modèles | Puissance |
|---|---|---|
| 56017 | H 1744 L 600 | 948 W |
| 56018 | H 801 L 500 | 392 W |
| 56019 | H 1129 L 500 | 539 W |
| 56020 | H 1457 L 600 | 813 W |



DOMAO

## SÈCHE-SERVIETTES VARIO ANTHRACITE ÉLECTRIQUE SOUFFLANT 700 + 1000 W

Réf FIC : 56027



DOMAO

## RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE KIT DIGIT BLANC

| Réf FIC | Puissance |
|---|---|
| 56028 | 500 W |
| 56029 | 750 W |
| 56030 | 1000 W |



RADIATEURS

Photos non contractuelles

**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21


**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35



**FIC, C'EST AUSSI ...**

## + DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# THERMIQUE
Collection 2021 - 2022

# ROBINETTERIE RADIATEURS

ROBINETS ET ACCESSOIRES COMAP ..... P. 523
ROBINETS ET ACCESSOIRES RBM ..... P. 524
ROBINETS ET ACCESSOIRES GIACOMINI ..... P. 526
ROBINETS ET ACCESSOIRES THERMADOR ..... P. 526
PLANCHERS CHAUFFANTS/RAFRAÎCHISSANTS ..... P. 526




Photos non contractuelles

# ROBINETS ET ACCESSOIRES COMAP



## ROBINET ÉQUERRE MM 1/2

Réf FIC : 243482



## ROBINET RADIATEUR ÉQUERRE 418 U F

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 019391 | 3/8 |
| 019392 | 1/2 |
| 019393 | 3/8 |



## ROBINET DROIT 4/9 F

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 019398 | 3/8 |
| 019399 | 1/2 |
| 019400 | 3/4 |



## ROBINET MANUEL MONOTUBE 1/2 418G

Réf FIC : 185054



## ROBINET ÉQUERRE 808 THERMOSTATISABLE F

Pour distribution bitube. Corps équerre à visser.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 019419 | 3/8 |
| 019420 | 1/2 |
| 019421 | 3/4 |



## ROBINET DROIT 809 THERMOSTATISABLE

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 019422 | 3/8 |
| 019423 | 1/2 |



## ROBINET THERMOSTATIQUE MM 1/2

Réf FIC : 243460



## ROBINET SEUL MONO-TUBE 1/2 - 908G TH

Réf FIC : 201402



## ROBINET ÉQUERRE INVERSE THERMOSTATI-SABLE 1/2

Réf FIC : 166564



## ROBINET + CORPS THER-MOTRIAXE 933 UN 1/2


Réf FIC : 171944



## COUDE RÉGLABLE 3428 F

Raccord de réglage, équerre à mémoire. À viser, finition nickelée.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 019409 | 3/8 |
| 019410 | 1/2 |
| 019411 | 3/4 |



## TÉ RÉGLAGE 3429

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 019412 | 3/8 |
| 019413 | 1/2 |
| 019414 | 3/4 |



## COUDE RÉGLABLE À MÉMOIRE 1/2 22 3428E

Réf FIC : 243471



## TÊTE THERMOSTATIQUE LIQUIDE SENSO

Réf FIC : 026017



## TÊTE THERMOSTATIQUE SENSITY M30

Réf FIC : 63391



## RACCORD MÉCANIQUE 835P

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 163190 | 22 - 12 |
| 163201 | 22 - 16 PER |



## RACCORD À VISSER MULTI-COUCHES 16 X 2 POUR RÉPARTITEUR

Réf FIC : 63399



## RACCORD MÉCANIQUE 835

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 201391 | 22 - 14 |
| 149599 | 22 - 16 CU |


Photos non contractuelles

# ROBINETTERIE RADIATEURS

COMAP

## RACCORD MÉCANIQUE 834 CUIVRE

Robinet simple réglage, à visser, finition nickelée.



| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 015059 | 16 x 1/2 |
| 015058 | 14 x 1/2 |
| 015057 | 12 x 1/2 |
| 185065 | 15 x 1/2 |

COMAP

## RACCORDS À VISSER PER POUR RÉPARTITEUR



| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 63395 | 12 x 1,1 |
| 63396 | 16 x 1,5 |

## RACCORDS À VISSER CUIVRE POUR RÉPARTITEUR 14 X 1

Réf FIC : 63400

COMAP

## TUBE LIAISON 15 439T

Réf FIC : 185076



COMAP

## CLÉ MONTAGE 1/2

Réf FIC : 306387



COMAP

## RÉPARTITEUR ÉQUERRE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63392 | 965A 1/2 M-3/4M |
| 63393 | 965E 3/4 F-3/4M |

COMAP

## RÉPARTITEUR MULTI-POSITIONS FLEXOSAR 1/2 M - 3/4 F



Réf FIC : 63394

COMAP

## RÉPARTITEUR DROIT



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63397 | 960A 1/2M-3/4M |
| 63401 | 960E 3/4F-3/4M |

COMAP

## VOLANT + VIS POUR 410 C 518 BLANC

Réf FIC : 019454



COMAP

## VOLANT + VIS POUR ROBINET RADIATEUR 516

Réf FIC : 015060



COMAP

## ACCESS. CORPS EURO SAR 5815

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 122824 | N°4 |
| 122835 | N°5 |



COMAP

## DISTRIBUTEUR SEUL 22/150 1/2 - 538

Réf FIC : 201380



## ROBINETS ET ACCESSOIRES RBM





RBM

## ROBINET RADIATEUR ÉQUERRE MANUEL



| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 211172 | Ø 3/8 F |
| 211161 | Ø 1/2 F |
| 214701 | Ø 1/2 M |

RBM

## ROBINET RADIATEUR THERMOSTATISABLE ÉQUERRE

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 211205 | Ø 3/8 F |
| 211216 | Ø 1/2 F |
| 214601 | Ø 1/2 M |

RBM

## ROBINET SIMPLE RÉGLAGE DROIT MANUEL

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65707 | Ø 3/8 F |
| 53324 | Ø 1/2 F |

Photos non contractuelles

RBM

## ROBINET THERMOSTATISABLE DROIT



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65706 | Ø 3/8 F |
| 53328 | Ø 1/2 F |

RBM

## VANNE THERMOSTATIQUE 3 VOIES 1/2



Réf FIC : 65712

RBM

## ROBINET THERMOSTATIQUE INVERSÉ



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65710 | F 3/8 |
| 65711 | F 1/2 |

RBM

## TÊTE THERMOSTATIQUE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 54757 | TL10W - VT0,2 |
| 211227 | TL10 - LIQUIDE |

RBM

## BOITE CORPS + TÊTE THERMOSTATIQUE + COUDE 1/2 F



Réf FIC : 53699

RBM

## COUDE RÉGLAGE ÉQUERRE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65708 | Ø 3/8 F |
| 211194 | Ø 1/2 F |
| 214623 | Ø 1/2 M |

RBM

## TÉ DE RÉGLAGE DROIT



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65709 | F 3/8 |
| 53333 | F 1/2 |

RBM

## ADAPTATEUR POUR CUIVRE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65696 | Ø 12 - F 1/2 |
| 65697 | Ø 14 - F 1/2 |

RBM

## RACCORD POUR ROBINET CUIVRE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 247360 | 12 |
| 214634 | 14 |
| 214645 | 16 |

RBM

## RACCORD POUR ROBINET PER



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 214667 | Ø 12 |
| 214656 | Ø 16 |

RBM

## RACCORD MULTI-COUCHES EUROCONUS 16 X 2



Réf FIC : 65698

RBM

## RACCORD MULTIMIX ADAPTATEUR M28 À M30 X 1,5



Réf FIC : 65713

RBM

## COLLECTEUR SANS BY-PASS 3/4



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65701 | DROIT |
| 65702 | ÉQUERRE |

RBM

## COLLECTEUR EN H THERMO. 3/4 SÈCHE-SERVIETTES



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65704 | DROIT |
| 65705 | ÉQUERRE |

RBM

## COUPLE DE RÉDUCTION 1/2 X 3/4



Réf FIC : 65703

Photos non contractuelles

ROBINETTERIE RADIATEURS

## ROBINETS ET ACCESSOIRES GIACOMINI

GIACOMINI

### ROBINET THERMOSTATIQUE R431 1/2 AL16

Réf FIC : 289547



GIACOMINI

### ROBINET THERMOSTATIQUE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 310508 | 1/2 F R421 |
| 318956 | 3/8 F R421 |



GIACOMINI

### TÊTE THERMOSTATIQUE R470 CLIP CLAP


Réf FIC : 289558



GIACOMINI

### ADAPTATEUR CU R178

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 274955 | Ø 12 |
| 274966 | Ø 14 |
| 274977 | Ø 16 |



GIACOMINI

### ADAPTATEUR PER R179

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 274988 | 12 x 10 |
| 274999 | 16 x 13 |



GIACOMINI

### COUDE RÉGLAGE R29/A 1/2 AL16

Réf FIC : 289569

### COUDE RÉGLAGE 1/2 F

Réf FIC : 310519



## ROBINETS ET ACCESSOIRES THERMADOR

thermador

### ROBINET VIDANGE RADIATEUR

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 232195 | 3/8 RV12 |
| 024329 | 1/2 RV15 |



thermador

### BOUCHON RADIATEUR AERCAL

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 151873 | D 26 x 34 |
| 151884 | G 26 x 34 |



thermador

### PURGEUR AUTO RADIATEUR

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 126021 | 1/8 PD05 |
| 126032 | 1/4 PD08 |



ANQUIER


### PURGEUR À VOLANT 1/8 D3218

Réf FIC : 024324



## PLANCHERS CHAUFFANTS/RAFRAÎCHISSANTS

REHAU

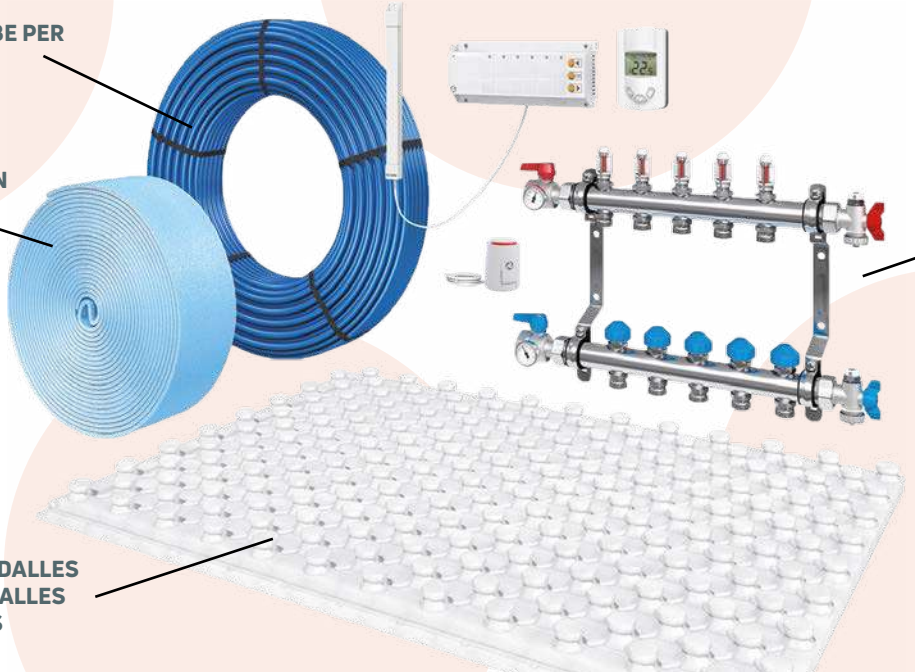


Photos non contractuelles

REHAU

## CHAUFFAGE CHALEUR DOUCE PLANCHER CHAUFFANT HYDRAULIQUE

Système dalles planes. Dalles à plots isolantes planes en mousse de polyisocyanurate. 1 200 x 1 200 mm. Revêtement multi-couches étanche 2 faces. Feuillures 4 côtés. Accroche par tenon/mortaise. Film pare-vapeur. Résistance au piétinement. Certifiés acoustiques (SC1a2ACh). Ensembles collecteurs en acier inoxydable, livrés pré-montés avec leur équipement complet. Collecteurs Ø 1", sorties circuits Ø 3/4". Tubes PER en Polyethylène réticulé. Ø 16 et Ø 20. Très bonne résistance dans le temps.

REHAU

## RÉGULATION PAR ZONES

En complément de votre installation de chauffage rafraîchissement par le sol REHAU, optez pour une régulation pièce par pièce pour obtenir un confort accru et maîtriser vos dépenses énergétiques.





REHAU

## TUBE RAUTHERM AVEC BARRIÈRE ANTI-OXYGÈNE

Faites l'expérience des tubes RAUTHERM flexibles, adaptés aux besoins des chantiers et munis d'une barrière anti-oxygène EVAL. Le tube en polyéthylène haute densité est réticulé selon le procédé ENGEL, dans toute l'épaisseur du tube, quelle que soit son épaisseur.

| Réf FIC | Modèles | Longueur |
|---|---|---|
| 229048 | 20 x 1,9 | 100 ml |
| 229059 | 20 x 1,9 | 140 ml |
| 229060 | 20 x 1,9 | 200 ml |
| 229071 | 25 x 2,3 | 50 ml |
| 234293 | 32 x 2,9 | 50 ml |
| 333479 | 16 x 1,5 | 500 ml |
| 123660 | 16 x 1,5 | 100 ml |
| 123671 | 16 x 1,5 | 140 ml |
| 136791 | 16 x 1,5 | 240 ml |

REHAU

## AGRAFEUSE PLANCHER CHAUFFANT

Réf FIC : 330503



REHAU

## CAVALIER FIXATION DALLE À PLOTS 259268


Réf FIC : 315866



REHAU

## RELEVÉ PLINTHE ADHÉSIF

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 174673 | 50 x 120 |
| 319770 | 50 x 170 |





REHAU

## COLLECTEUR COMPACT

Matière : polyamide - Débit max. 3,5 $m^3/h$ - Pression d'essai max. : 10 bar à 20°C - Pression de fonctionnement : 6 bar à 60°C - Livré avec vannes de raccordement principal, thermomètres, robinet de remplissage/vidange, calibreurs de tube, étiquettes d'identification, outil de démontage du tube et set de fixation mural. Poids : 2,4 kg.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 63783 | 3 circuits |
| 63784 | 4 circuits |
| 63785 | 5 circuits |
| 63786 | 6 circuits |
| 63787 | 7 circuits |

REHAU

## RÉGULATION

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 123837 | Moteur thermique |
| 123848 | Thermostat ambiance |
| 53907 | Boîtier de connexion |




REHAU

## DALLE RÉSIDIA

En matériau de synthèse. Insensibilité à la corrosion et par conséquent une longévité accrue. Résistance à des températures de -20°C à +120°C. Pression d'épreuve admise : 10 bars. Double paroi minimisant les pertes de chaleur, il est donc inutile de le calorifuger. Réglage aisé des débits grâce aux débitmètres à lecture directe. Facilité d'adaptation d'une régulation pièce par pièce.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 325751 | 68/98 PM 12P - 9,6 $m^2$ |
| 324180 | 24/54 - 12,8 $m^2$ |

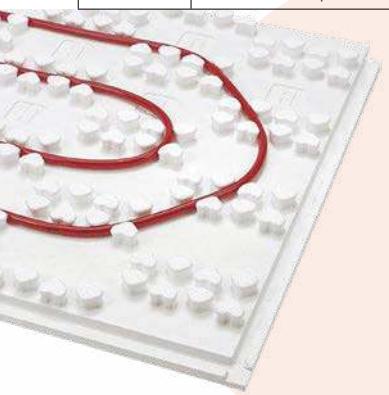

REHAU

## THERMOSTAT NEA 230 V

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63790 | HCT réversible |
| 63791 | HT chaudière seule |



REHAU

## MOTEUR THERMIQUE POUR COLLECTEUR COMPACT

230 V AC 50/60 Hz. Indice de protection : IP 54. Course : 3,5 mm. Longueur du câble d'alimentation : 1 m.

Réf FIC : 63789



Photos non contractuelles


# PLANCHERS CHAUFFANTS

REHAU

## ÉLÉMENT DE COLLECTEUR



| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 123760 | Rouge |
| 123771 | Bleu |



REHAU

## SET MONTAGE COLLECTEUR

Réf FIC : 255104



REHAU

## ADJUVANT BIDON 5 L

Réf FIC : 123826



PBtub

## ADJUVANT BIDON 10 L BÉTON ADJ10

Réf FIC : 39585



FINIMETAL

## BANDE PÉRIPHÉRIQUE AVEC BAVETTE LG 25 ML

Réf FIC : 42925



FINIMETAL

## BANDE DE RIVE 25 M L 150 MM EP 8 MM ADHÉSIVE

Réf FIC : EFIRIVE



FINIMETAL

## MOTEUR ÉLECTRONIQUE 230 V

Réf FIC : 44876



FINIMETAL

## RACCORD Ø 16X1,5 POUR COLLECTEUR

Réf FIC : 42923



FINIMETAL

## VANNE ANTI-CONDENSATION

Réf FIC : 44871



FINIMETAL

## CENTRALE RADIO MAÎTRE 6 ZONES

Réf FIC : 44875

FINIMETAL

## COLLECTEUR COSYPACK CONFORT



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 42918 | 3 circuits |
| 42919 | 4 circuits |
| 42920 | 5 circuits |
| 42921 | 6 circuits |
| 42922 | 7 circuits |
| 44859 | 8 circuits |

FINIMETAL


## TUBE AVEC BAO

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 42908 | 13 x 16 LG 80 m |
| 42909 | 13 x 16 LG 120 m |
| 42911 | 13 x 16 LG 240 m |
| 46738 | 13 x 16 LG 600 |
| 42913 | 16 x 20 LG 240 m |



FINIMETAL

## TUBE SANS BAO



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 42905 | 13 x 16 LG 80 m |
| 42906 | 13 x 16 LG 120 m |
| 42907 | 13 x 16 LG 240 m |

FINIMETAL

## CAVALIER DE FIXATION DALLE À PLOTS

Réf FIC : 44265

Photos non contractuelles

FINIMETAL

## COLLECTEUR COSYPACK MODUL'O



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55630 | 3 circuits |
| 55634 | 4 circuits |
| 55635 | 5 circuits |
| 55636 | 6 circuits |
| 55637 | 7 circuits |
| 55638 | 8 circuits |

FINIMETAL

## AGRAFEUSE PLANCHER CHAUFFANT

Réf FIC : 46344



## AGRAFE TUBE 16 ET 20 (BOÎTE DE 300 PIÈCES)

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 64486 | 40 mm |
| 64487 | 55 mm |

FINIMETAL


## DALLE À PLOTS FILMÉE

| Réf FIC | Modèle | Type |
|---|---|---|
| 42917 | R 0,75 (pack 11,52 m²) | 24/51 |
| 43346 | R 1,70 (pack 7,68 m²) | 56/83 |
| 44339 | R 2,1 (pack 5,76 m²) | 69/96 |

EFISOL

## DALLE À PLOTS FILMÉE

| Réf FIC | Désignation | Épaisseur |
|---|---|---|
| POLY25 | R1 pack 18 m² | 25 mm |
| POLY30 | R1,3 pack 14,4 m² | 30 mm |
| POLY40 | R1,85 pack 12 m² | 40 mm |
| POLY48 | R2,2 pack 9,6 m² | 48 mm |
| POLY56 | R2,6 pack 8,4 m² | 56 mm |
| POLY68 | R3,15 pack 6 m² | 68 mm |
| POLY80 | R3,7 pack 6 m² | 80 mm |
| POLY100 | R4,65 pack 4,8 m² | 100 mm |

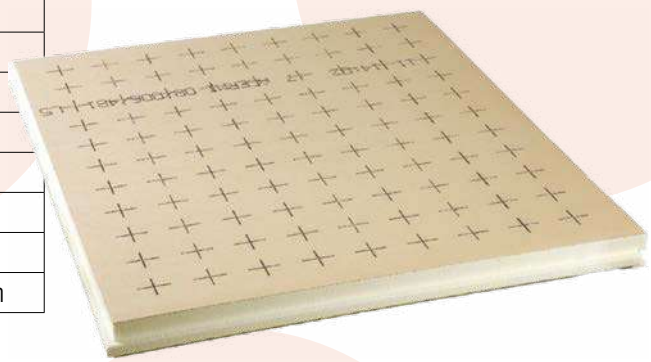



**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91


**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35



**FIC, C'EST AUSSI ...**
**+ DE RÉFÉRENCES ...**

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :
**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# THERMIQUE
Collection 2021 - 2022

# RÉGULATION

THERMOSTATS ..... P. 531
SERVOMOTEURS ..... P. 531
VANNES ..... P. 531
AQUASTATS ..... P. 532
RÉGULATEURS ..... P. 532
SONDES ..... P. 532
ACCESSOIRES ..... P. 532



Photos non contractuelles

## THERMOSTATS

:hager

### THERMOSTAT AMBIANCE SIMPLE



Réf FIC : 324425

:hager

### THERMOSTAT DIGITAL PROGRAMMABLE HEBDOMADAIRE FILAIRE



Réf FIC : 231504

:hager

### THERMOSTAT PROGRAMMABLE DIGITAL RADIO HEBDOMADAIRE



Réf FIC : 300025

SIEMENS

### THERMOSTAT D'AMBIANCE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55641 | RDH100 |
| 55642 | RDH100RF/ Set radio |

SIEMENS

### THERMOSTAT D'AMBIANCE SIMPLE RAA21



Réf FIC : 43030

SIEMENS

### THERMOSTAT D'AMBIANCE ÉTÉ/ HIVER POUR RMS



Réf FIC : 324383

SALUS

### THERMOSTAT D'AMBIANCE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 58061 | Programmable RT520RF |
| 58060 | RT520 |

SALUS

### THERMOSTAT D'AMBIANCE SIMPLE RT200



Réf FIC : 58058

SALUS

### THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE IT500 CONNECTÉ



Réf FIC : 58059

## SERVOMOTEURS

thermador

### SERVOMOTEUR 230 V SME 130



Réf FIC : 233915

SIEMENS

### SERVOMOTEUR SAS31.00 POUR V3V SIÈGE



Réf FIC : 324448

ESBE

### SERVOMOTEUR 230 V ARA661 POUR V3V - VRG131



Réf FIC : 328478

### MOTEUR 2 POINTS ARA635 POUR VRG232

Réf FIC : 328486

SIEMENS

### SERVOMOTEUR 230 V



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56704 | Pour V3V VBI 61 DN20 et DN25 GDB341.9E |
| 56706 | Pour V3V VBI61 DN32 et DN40 GLB341.9E |

## VANNES

thermador

### VANNE 4 VOIES FONTE 1" V4V26



Réf FIC : 014731

thermador

### VANNE 3 VOIES FONTE 1" V3V26"



Réf FIC : 233893

ESBE

### VANNE 3 VOIES LAITON À SECTEUR



| Réf FIC | Taille | Modèle |
|---|---|---|
| 328475 | dn 20 3/4 | VRG131 |
| 328476 | dn 25 1" | VRG131 |
| 328477 | dn 32 1" 1/4 | VRG131 |

Photos non contractuelles

ESBE

### VANNE DÉRIVATION VRG232 1"



Réf FIC : 328487

SIEMENS

### VANNE 3 VOIES SPHÈRE PN40



| Réf FIC | Taille | Modèle |
|---|---|---|
| 56699 | dn 20 | VBI61.20 - 6.3 |
| 56700 | dn 25 | BVI61.25 - 10 |
| 56701 | dn 32 | VBI61.32 - 6.5 |
| 56703 | dn 40 | VBI61.40 - 6.6 |

SIEMENS

### VANNE 3 VOIES À SIÈGE



| Réf FIC | Taille | Modèle |
|---|---|---|
| 324449 | dn 20 | VXG44.20 - 6.3 |
| 325985 | dn 25 | VXG44.25 - 10 |
| 56711 | dn 32 | VXG44.32 - 16 |

## AQUASTATS

thermador

### AQUASTAT APPLIQUE SIMPLE 20/90° AAR

Réf FIC : 117666

### AQUASTAT PLONGEUR SIMPLE 0/90° ATC2



Réf FIC : 117677

thermador

### AQUASTAT RÉARMEMENT MANUEL AARM 40 - 70°



Réf FIC : 268989

## RÉGULATEURS

SIEMENS

### RÉGULATEUR SIGMAGIR 2 CIRCUITS + ECS



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 44997 | RVP361 |
| 56712 | RVP360 |

SIEMENS

### RÉGULATEUR



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 45002 | RVL480 |
| 45010 | RVL479 |

SIEMENS

### RÉGULATEUR SIGMAGYR



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 324433 | RVP201.0 |
| 324434 | RVP211.0 |

## SONDES

SIEMENS

### SONDE EXTÉRIEURE POUR SIMAGYR QAC22



Réf FIC : 324436

SIEMENS

### SONDE AMBIANCE ANALOGIQUE QAA50-110



Réf FIC : 324444

SIEMENS

### SONDE DE DÉPART POUR SIMAGYR QAD22



Réf FIC : 324437

## DIVERS

SIEMENS

### JEU DE 3 RACCORDS V3V À SIÈGE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56710 | dn25 ALG253 |
| 324624 | dn20 |

SIEMENS

### HORLOGE ANALOGIQUE HEBDO AUZ3.7



Réf FIC : 324439

RÉGULATION

Photos non contractuelles

**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21


**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35



**FIC, C'EST AUSSI ...**

## + DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# THERMIQUE
Collection 2021 - 2022

## VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE

VENTILATION PAVILLONNAIRE ..... P. 535
VENTILATION MÉCANIQUE ..... P. 537
VENTILATION DOUBLE FLUX ..... P. 538
ASPIRATION CENTRALISÉE ..... P. 539
VENTILATION MÉCANIQUE COLLECTIVE ..... P. 540
CONDUITS GALVA ET ACCESSOIRES ..... P. 541
GRILLES ET VENTILATION D'EXTRACTION ..... P. 543
CAISSONS D'EXTRACTION ..... P. 544
FUMISTERIE INOX CHAUDIÈRE ..... P. 544
CONDUITS FLEXIBLES INOX ..... P. 545
DOUBLE PAROI INOX ISOLÉE ..... P. 546
FUMISTERIE ALU GAZ CHAUDIÈRE ..... P. 547
FUMISTERIE POÊLES À GRANULÉS ..... P. 548
FUMISTERIE BOIS COULEUR ÉMAIL ..... P. 551
FUMISTERIE VENTOUSE ..... P. 552



Photos non contractuelles

atlantic

## EXTRACTEUR VMC EN CONDUIT



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55757 | Easy 100 |
| 55758 | Easy 125 |

atlantic

## EXTRACTEUR CURV CONFORT



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57952 | 120 I 2 allures Ø 120 |
| 57953 | 100 1 allures Ø 100 |
| 57957 | Pir infrarouge Ø 100 |
| 57958 | IH hygrovariable Ø 100 |

atlantic

## EXTRACTEUR STYLEA VCO



| Réf FIC | Ø | Modèle |
|---|---|---|
| 324005 | 100 | 100/100 $m^3$ |
| 324006 | 120/125 | 120/150 $m^3$ |

atlantic

## EXTRACTEUR CURV FLASH



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57949 | H hygrovariable Ø 100 |
| 57955 | Pir infrarouge Ø 100 |
| 57959 | I Ø 100 |
| 57960 | T temporisé Ø 100 |
| 57950 | I Ø 120 |
| 57951 | T temporisé Ø 120 |

atlantic

## EXTRACTEUR CURV GENIUS



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57954 | 100 T temporisé Ø 100 |
| 57953 | 100 1 allures Ø 100 |
| 57956 | IH hygrovariable Ø 100 |

aldes

## KIT EASYHOME AUTO COMPACT



VMC simple flux autoréglable pour maison individuelle. EasyHOME® Auto Compact renouvelle l'air de votre logement 24h/24 et 7j/7 et offre 2 modes de fonctionnement : un mode AUTO (débit d'air constant pour chaque pièce ventilée) et un BOOST CUISINE manuel (grande vitesse en cuisine activée par inverseur). Rénovation. Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante. Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Simple à intégrer < 19 cm et ultra-rapide à poser. Silencieux : à partir de 23 dB(A).

Réf FIC : 55826

aldes

## KIT VMC EASYHOME AUTO



VMC simple flux autoréglable pour maison individuelle. EasyHOME® Auto renouvelle l'air de votre logement 24h/24 et 7j/7 et offre 2 modes de fonctionnement : un mode AUTO (débit d'air constant pour chaque pièce ventilée) et un BOOST CUISINE manuel (grande vitesse en cuisine activée par inverseur). Renouvellement d'air automatique. Silencieux : à partir de 26 dB(A) Rénovation. Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante. Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.

Réf FIC : 55827

aldes

## KIT EASYHOME HYGRO CLASSIC



VMC simple flux hygroréglable pour maison individuelle. EasyHOME® HYGRO renouvelle l'air de votre logement et évacue l'humidité ambiante au plus près de vos besoins. Les bouches et entrées d'air hygroréglables détectent, pièce par pièce, l'humidité ou la présence pour un débit de ventilation qui s'adapte automatiquement à votre rythme de vie. Groupe COMBLES en matière plastique recyclable. Nombre de piquages : 1 piquage Ø 125 cuisine - 4 piquages Ø 80 sanitaires - 1 rejet Ø 160. Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante. Moteur AC 1 vitesse. Kits hygro B livrés avec bouches hygroréglables Bahia Curve, à commande électrique ou à commande manuelle par cordelette (+ CORD). Rénovation. Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante. Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.

Réf FIC : 55828

aldes

## KIT EASYHOME HYGRO CLASSIC COMPACT



VMC simple flux hygroréglable pour maison individuelle ou apparte- ment. VMC simple flux hygroréglable pour maison individuelle. EasyHOME® HYGRO renouvelle l'air de votre logement et évacue l'humidité ambiante au plus près de vos besoins. Les bouches et entrées d'air hygroréglables détectent, pièce par pièce, l'humidité ou la présence pour un débit de ventilation qui s'adapte automatiquement à votre rythme de vie. Groupe COMPACT en matière plastique recyclable. Nombre de piquages : - 1 piquage Ø 125 cuisine - 4 piquages Ø 80 sanitaires - 1 rejet Ø 160. Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante. Moteur AC 1 vitesse. Kits livrés avec bouches hygroréglables Bahia Curve à commande électrique. Rénovation. Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante. Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.

Réf FIC : 55831

Photos non contractuelles



## KIT EASYHOME HYGRO PRENIUM MW

VMC simple flux hygroréglable pour maison individuelle. VMC simple flux hygroréglable pour maison individuelle. EasyHOME® HYGRO renouvelle l'air de votre logement et évacue l'humidité ambiante au plus près de vos besoins. Les bouches et entrées d'air hygroréglables détectent, pièce par pièce, l'humidité ou la présence pour un débit de ventilation qui s'adapte automatiquement à votre rythme de vie. Groupe COMBLES en matière plastique recyclable. Nombre de piquages : - 2 piquage Ø 125 cuisine et sanitaires - 5 piquages Ø 80 sanitaires - 1 rejet Ø 160. Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante. Moteur EC, basse consommation : - Version MW (Micro-Watt) : 1 vitesse. Kits hygro B livrés avec bouches hygroréglables Bahia Curve, à commande électrique ou à commande manuelle par cordelette (+ CORD). Neuf et rénovation. Raccordement de 1 bouches cuisines + 6 sanitaires max.

Réf FIC : 55829



## KIT EASYHOME HYGRO COMPACT PREMIUM MW

VMC simple flux hygroréglable pour maison individuelle.VMC simple flux hygroréglable pour maison individuelle. EasyHOME® HYGRO renouvelle l'air de votre logement et évacue l'humidité ambiante au plus près de vos besoins. Les bouches et entrées d'air hygroréglables détectent, pièce par pièce, l'humidité ou la présence pour un débit de ventilation qui s'adapte automatiquement à votre rythme de vie. Groupe COMPACT en matière plastique recyclable. Nombre de piquages : - 1 piquage Ø 125 cuisine - 4 piquages Ø 80 sanitaires - 1 rejet Ø 160. Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante. Moteur EC, basse consommation : Version MW (Micro-Watt) : 1 vitesse. Kits hygro B livrés avec bouches hygroréglables Bahia Curve, à commande électrique. Neuf et rénova- tion. Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.

Réf FIC : 55830



## KIT EASYHOME PURE AIR COMPACT CLASSIC

Solution de purification d'air simple flux pour maison individuelle ou appartement. EasyHOME® PureAIR COMPACT Classic détecte les COV et l'humidité et offre 2 modes de fonctionnement : Mode QUOTIDIEN : Petite vitesse offrant un renouvellement de l'air adapté à la pièce ventilée (cuisine, bain, WC). Mode BOOST BAIN/ CUISINE : Grande vitesse automatique en salle de bain et en cuisine, quand le taux de COV et l'humidité dans le logement augmentent. Ce boost peut aussi être piloté manuellement si l'on raccorde un bouton poussoir. Groupe COMPACT en matière plastique recyclable. Nombre de piquages : - 1 piquage Ø 125 cuisine - 4 piquages Ø 80 sanitaires - 1 rejet Ø 160/125. Débits extraits régulés en fonction du taux de polluants détectés, grâce à des capteurs électroniques COV et H2O situés au niveau du moto-ventilateur. Moteur AC 2 vitesses. Rénovation. Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante. Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Livré avec 4 entrées air Filter.

Réf FIC : 55832



## KIT BAHIA CURVE BAIN CELLIER Ø 80

Kits bouches BAHIA pour Algaine (2018). Permet de raccorder un sanitaire BAIN / CELLIER supplémentaire à un groupe EasyHOME Hygro. Kit constitué d'une bouche d'extraction hygroréglable BAHIA Curve, d'une manchette et d'un système EasyCLIP Algaine (raccord + collier pour gaine souple isolée).

Réf FIC : 55833



## KIT BAHIA CURVE WC PRÉSENCE W 13

Kits bouches BAHIA pour Algaine (2018). Permet de raccorder un WC supplémentaire à un groupe EasyHOME Hygro. Kit constitué d'une bouche d'extraction hygroréglable BAHIA Curve, d'une manchette et d'un système EasyCLIP Algaine (raccord + collier pour gaine souple isolée).

Réf FIC : 233282



## KIT COMPLET WC AUTO + BIP

Kit complémentaire WC AUTO + BIP pour Kit EasyHOME Auto + BIP. Contient une bouche BIP Ø 80, une manchette Ø 80 et un régulateur WC.

Réf FIC : 55834



Photos non contractuelles

### MANCHETTE TRIDENT



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 272796 | Ø 80 |
| 272807 | Ø 125 |

### MANCHETTE MÂLE Ø 125



Réf FIC : 294317

### BOUCHE BIP



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 272818 | Ø 80 |
| 272929 | Ø 125 |

### CONDUIT SOUPLE ALGAINE STANDARD



| Réf FIC | Ø | Longueur |
|---|---|---|
| 012616 | 80 | 10 ml |
| 012617 | 125 | 10 ml |
| 45796 | 160 | 10 ml |
| 217343 | 80 | 20 ml |
| 217332 | 125 | 20 ml |

### CONDUIT SOUPLE ALGAINE ISOLÉ



| Réf FIC | Ø | Longueur |
|---|---|---|
| 332656 | 80 | 2 ml |
| 332925 | 125 | 12 ml |

### ALGAINE ISOLÉE 6 ML Ø 125 11091621



Réf FIC : 56820

### INVERSEUR 2 POSITIONS



Réf FIC : 325569

## VENTILATION MÉCANIQUE

### KIT VMC HYGROCOSY HYGRO B PILE



Modèle Basse Consommation est équipé d'un motoventilateur à actions : eC avec courbe auto-adaptative (2 vitesses automatiques) pour gagner en performance et réduire la consommation électrique au plus bas. Il est dimensionné pour une maison individuelle T3 ou plus :
- 1 piquage cuisine Ø 125 mm
- 6 piquages sanitaires Ø 80 mm : WC, douche, salle d'eau, point humide
- 1 sortie en Ø 160 mm, plutôt que Ø 125 mm ce qui permet une consommation électrique réduite

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55815 | BC T 3/7 |
| 55816 | T 3/7 |

### KIT SF AUTOCOSY BOUCHES LINES



Kit auto. Kit Autocosy 3 bouches Line VMC simple flux autoréglable. VMC simple flux autoréglable pour logement individuel. Idéal en remplacement grâce à ses bouches Line à raccord universel. Jusqu'à 4 sanitaires + 1 cuisine. Groupe en polypropylène recyclable : 2 bouches line Ø 80, 1 bouche line Ø 125, 4 piquages Twist & Go Ø 80, 1 piquage Twist & Go Ø 125, rejet Ø 125.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55762 | 5 piquages 3 bouches |
| 55801 | 6 piquages 5 bouches |

### KIT BOUCHE HYGRO COMPLÉMENTAIRE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55809 | Salle d'eau 5-40 m³/h |
| 55810 | Salle de bain 10-40 m³/h |
| 55811 | WC 5-30 m³/h à pile |

### KIT BOUCHE HYGRO COMPLÉMENTAIRE SALLE DE BAIN 15-45 M³/H



Réf FIC : 56229

### KIT BOUCHE HYGRO COMPLÉMENTAIRE 5 - 30 M³/H À CORDELETTE WC



Réf FIC : 55812

Photos non contractuelles

atlantic

## BOUCHE LINE COMPLÉMENTAIRE



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 55802 | Ø 80 |
| 55803 | Ø 125 |

atlantic


## PIQUAGE POUR AUTOCOSY LINE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55805 | Ø 80 15 m³/h |
| 55804 | Ø 80 30 m³/h |

atlantic

## PIQUAGE HYGROCOSY Ø 80 TWIST & GO



Réf FIC : 56360

atlantic

## SORTIE DE TOIT VMC TUILE Ø 125 OCRE



Réf FIC : 55806

atlantic



## ENTRÉE AIR AUTO RÉGLABLE 15-30 M³/H

Réf FIC : 55807

atlantic



## ENTRÉE D'AIR HYGRO RÉGLABLE 5-45 M³/H

Réf FIC : 55813

atlantic

## SORTIE DE TOITURE VMC Ø 160 OCRE



Réf FIC : 55814

# VENTILATION DOUBLE FLUX

aldes



## BRIDE DE FIXATION 40 X 100

Réf FIC : 331563

aldes



## BARRE DE FIXATION 3 M

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 331445 | 40 x 100 - minigaine |
| 331559 | 60 x 200 |

aldes



## RACCORD FEMELLE (ENTRE 2 CONDUITS)

Réf FIC : 331446

aldes



## COUDE VERTICAL 90°

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 331451 | 60 x 200 |
| 331557 | 40 x 100 |
| 331560 | 60 x 200 (11023975) |

aldes



## COUDE HORIZONTAL 90° 40 X 100

Réf FIC : 331558

VMC

# ASPIRATION CENTRALISÉE




## CENTRALE C. POWER + SET DE NETTOYAGE

Motorisation 1400 W en mode Eco, 2000 W en mode Standard, 2800 W en mode Boost. Démarrage et arrêt sans fils. Connexion 24 V pour le raccordement à la plinthe ramasse miettes. Filtration par sac 30 L. Inclus sac de rangement, accessoires, flexible, brosse parquet. Livré avec une prise de service. Mise en œuvre : garage, local technique, cellier pour logements de surface maxi 300 m², maison individuelle, neuf et rénovation. Nettoyage tous types de sol. Certification CE.

Réf FIC : 330155



## PRISE CÉLIANE BLANC



Prise murale sans raccordement électrique. Plaque esthétique Celiane. Montage en périphérie, placard et cloison sèche. Mettre une prise pour 50 m² environ. Raccordement : Ø 51 mm, Ø 50 mm ou Ø 44 mm avec la contre-prise universelle.

Réf FIC : 55835

## PRISE NÉO




Prise murale monobloc en ABS, avec ou sans raccordement électrique. 2 coloris : blanc et gris alu. Dimensions hors-tout : 90 x 82 mm. Montage en périphérie, placard et cloison sèche. 1 prise pour 50 m² environ. Raccordement : Ø 51 mm, Ø 50 mm ou Ø 44 mm avec la contre-prise universelle. Installation possible à hauteur de prise ou d'interrupteur électrique, avec ouverture de la prise vers le haut ou vers le bas. Compatible avec les installations de centrales d'aspiration Aldes.

Réf FIC : 55836

## KIT RÉSEAU

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55837 | 1 prise complémentaire |
| 295489 | 3 prises |

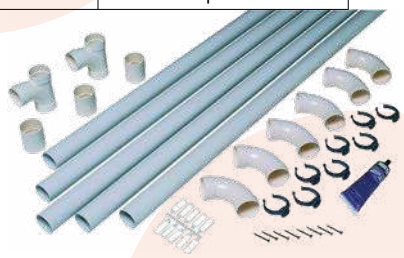

## PLINTHE RAMASSE MIETTES BLANCHE



Motorisation 1400 W en mode Eco, 2000 W en mode Standard, 2800 W en mode Boost. Démarrage et arrêt sans fils. Connexion 24 V pour le raccordement à la plinthe ramasse miettes. Filtration par sac 30 L. Inclus sac de rangement, accessoires, flexible, brosse parquet. Livré avec une prise de service. Mise en œuvre : garage, local technique, cellier pour logements de surface maxi 300 m², maison individuelle, neuf et rénovation. Nettoyage tous types de sol. Certification CE.

Réf FIC : 272319

## SAC TISSU POLYESTER 30 L



Sac filtre fabriqué avec un tissu spécifique en polyester, certifié au Cetiat. Résiste aux déchirures et à l'humidité. Efficacité : 95 % des particules supérieures à 1,5 microns. Autonomie : 6 mois à 1 an (suivant utilisation). Compatible avec toutes les centrales Aldes. Livré avec les filtres secondaires.

Réf FIC : 177001

## POIGNÉE DE COMMANDE C.POWER



Réf FIC : 56210



Photos non contractuelles

# VENTILATION MÉCANIQUE COLLECTIF



## KIT ENTRÉE AIR EA 30 30 M³/H 37 DB

Réf FIC : 324284



## KIT EMMA STANDARD 33 DB BLANC

Fente double : 2 x (172 x 12) mm. Fente simple : 250 x 15 mm ou 250 x 12 mm.

Réf FIC : 308323



## KIT ENTRÉE AIR + AUVENT EHB2 MODULE 6 - 44 34DB BLANC

Réf FIC : 56401



## KIT EHL 6-45S STANDARD 37 DB

Réf FIC : 233293





## ENTRÉE AIR HYGRO-RÉGLABLE EHB 5-30 MOD 6-45-BLANC 11014182

Réf FIC : 46491





## BAP'SI MODULO Ø 125

Bouche d'extraction auto-réglable simple débit.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 327270 | 15 - 30 |
| 327271 | 45 - 60 |
| 327272 | 20/75 - 30/90 |
| 327273 | 45/105 - 120/135 |



## BOUCHE HYGRO B32 BAHIA CURVE

Bouche d'extraction auto-réglable simple débit.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55937 | Bain S 5 - 45 m³/h |
| 41874 | WC S 30 m³/h |

## BOUCHE HYGRO CUISINE Ø 125 AVEC CORDELETTE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56404 | C34 curve L 10 - 50/120 |
| 56405 | C32 curve L 10-50/90 |

## ANNEAU PHONIQUE Ø 125

Réf FIC : 324296





## BOUCHE D'EXTRACTION AUTO-RÉGLABLE WC SANS MANCHETTE Ø 125

| Réf FIC | M³/H | BN |
|---|---|---|
| 57168 | 15 | 15 |
| 57169 | 30 | 30 |
| 57170 | 45 | 45 |
| 57171 | 60 | 60 |
| 57172 | 75 | 75 |
| 57173 | 90 | 90 |
| 57174 | 120 | 120 |



## RÉGULATEUR DE DÉBIT BASSE PRESSION RÉGLABLE Ø 125

| Réf FIC | M³/H | MAR | PR |
|---|---|---|---|
| 57179 | 15 | 125 | 15 |
| 57180 | 30 | 125 | 30 |
| 57181 | 45 | 125 | 45 |
| 57182 | 90 | 125 | 90 |
| 57183 | 120 | 125 | 120 |



## MANCHETTE AVEC JOINT POUR BOUCHES AUTO-RÉGLABLES Ø 125

Réf FIC : 57176



## MANCHON COURT À GRIFFES AVEC MANCHETTE Ø 125

Réf FIC : 57178



## MANCHON COURT À GRIFFES AVEC MANCHETTE Ø 125

Réf FIC : 57175



## ONDEA 125 BOUCHE D'INSUFFLATION ET D'EXTRACTION EN PLASTIQUE Ø 125

Réf FIC : 57177

Photos non contractuelles

# CONDUITS GALVA ET ACCESSOIRES



atlantic

## CONDUIT ALFLEX ALU

| Réf FIC | Ø | Taille |
|---|---|---|
| 248849 | 125 | 3 ml |
| 280754 | 160 | 3 ml |
| 204583 | 200 | 3 ml |
| 329357 | 250 | 3 ml |
| 329358 | 315 | 3 ml |



atlantic

## CONDUIT RIGIDE GALVA BS

| Réf FIC | Ø | Taille |
|---|---|---|
| 012610 | 125 | 3 ml |
| 012611 | 160 | 3 ml |
| 012612 | 200 | 3 ml |
| 012613 | 250 | 3 ml |
| 012614 | 315 | 3 ml |

atlantic

## CONDUIT RIGIDE GALVA BS3M Ø 355

Réf FIC : 012649



aldes

## CONDUIT SEMI-RIGIDE GALVA 3 M Ø 125

Réf FIC : 012615



atlantic aldes

## COLLIER DE SERRAGE SACHET 10 P



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 324399 | 160 |
| 324401 | 250 |
| 324400 | 200 |

fischer

## COLLIER VENTILATION ISOLÉ



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 56596 | 125 |
| 56597 | 160 |
| 56598 | 200 |
| 56599 | 250 |
| 56600 | 315 |
| 56601 | 355 |
| 56602 | 400 |

aldes

## PIED SUPPORT TERRASSE

Réf FIC : 324347



aldes

## BANDE PERFORÉE 25 ML 11090049

Réf FIC : 012623



atlantic

## RACCORD F



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 324311 | 125 |
| 324312 | 160 |
| 324313 | 200 |
| 324314 | 250 |
| 324315 | 315 |
| 329044 | 355 |
| 329045 | 400 |

atlantic

## RACCORD M RM



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 012667 | 125 |
| 012668 | 160 |
| 012669 | 200 |
| 012670 | 250 |
| 012671 | 315 |
| 011465 | 355 |
| 011466 | 400 |

atlantic

## RACCORD M À JOINTS



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 333398 | 125 |
| 333399 | 160 |
| 333400 | 200 |
| 333401 | 250 |
| 333402 | 315 |
| 64357 | 355 |
| 64358 | 400 |

atlantic

## COUDE GALVA 45°



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 012681 | 125 |
| 012682 | 160 |
| 012683 | 200 |
| 012716 | 250 |
| 012717 | 315 |
| 130688 | 355 |
| 130699 | 400 |

atlantic

## COUDE GALVA 45° À JOINTS



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 333365 | 125 |
| 333366 | 160 |
| 333367 | 200 |
| 333368 | 250 |
| 333369 | 315 |
| 64361 | 355 |

atlantic

## COUDE GALVA 90°



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 012677 | 125 |
| 012678 | 160 |
| 012679 | 200 |
| 012680 | 250 |
| 012715 | 315 |
| 130700 | 355 |

Photos non contractuelles



## COUDE GALVA 90° À JOINTS

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 333352 | 125 |
| 333353 | 160 |
| 333354 | 200 |
| 333355 | 250 |
| 333356 | 315 |
| 64359 | 355 |
| 64360 | 400 |

## CAISSAGE PIQUAGE ACOUSTIQUE



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 324490 | 125 |
| 324492 | 160 |
| 324499 | 200 |
| 324501 | 250 |

## TÉ 90°



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 012654 | 125/125 |
| 012651 | 160/160 |
| 012652 | 200/200 |
| 012653 | 250/250 |
| 012718 | 315/315 |
| 329226 | 355/355 |
| 329227 | 400/400 |



## PIQUAGE EXPRESS



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 012625 | 125/125 |
| 012626 | 125/160 |
| 012627 | 125/200 |
| 012628 | 125/250 |
| 325367 | 125/315 |
| 325364 | 125/355 |
| 012631 | 160/200 |
| 012632 | 160/250 |
| 012633 | 160/315 |
| 012639 | 200/400 |
| 328640 | 200/200 |
| 012636 | 200/250 |
| 012637 | 200/315 |
| 012643 | 315/355 |

## PIQUAGE EXPRESS À JOINTS

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 64368 | 125/125 |
| 64369 | 125/160 |
| 64370 | 125/200 |
| 64371 | 125/250 |
| 64372 | 125/315-355 |
| 64373 | 160/160 |
| 64374 | 160/250 |
| 64375 | 160/315 |
| 64376 | 200/200 |
| 64377 | 200/250 |
| 64378 | 200/315 |
| 64379 | 200/355-400 |
| 64380 | 315/355-400 |

## TÉ 90° À JOINTS



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 64362 | 160/160 |
| 64363 | 200/200 |
| 64364 | 250/250 |
| 64365 | 315/315 |
| 64366 | 355/355 |
| 64367 | 400/400 |

## TÉ 90° À JOINTS



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 333418 | 125/125 |
| 333424 | 200/200 |

## BOUCHON M SIMPLE



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 012662 | 125 |
| 012663 | 160 |
| 012664 | 200 |
| 012665 | 250 |
| 012666 | 315 |
| 012713 | 355 |
| 130722 | 400 |

## BOUCHON MF À JOINTS



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 64381 | 125 |
| 64382 | 160 |
| 64383 | 200 |
| 64384 | 250 |
| 64385 | 315 |
| 64386 | 355 |
| 64387 | 400 |

## REGISTRE D'ÉQUILIBRAGE



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 329238 | 125 |
| 329239 | 160 |
| 329240 | 200 |
| 329241 | 250 |
| 329242 | 315 |

## MANCHETTE TÔLE POUR BOUCHE Ø 125



Réf FIC : 144054

## VISIÈRE PARE PLUIE



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 324341 | 125 |
| 324342 | 160 |
| 324343 | 200 |

Photos non contractuelles

VMC

atlantic

## RÉDUCTION CONIQUE CONCENTRIQUE



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 199785 | 160/125 |
| 324317 | 200/125 |
| 324316 | 200/160 |
| 325534 | 250/125 |
| 324319 | 250/160 |
| 324318 | 250/200 |
| 329110 | 315/160 |
| 324321 | 315/200 |
| 324320 | 315/250 |
| 325535 | 355/315 |
| 324382 | 400/250 |
| 324323 | 400/315 |

atlantic

## RÉDUCTION CONIQUE CONCENTRIQUE À JOINTS



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 333370 | 160/125 |
| 333380 | 200/125 |
| 333376 | 200/160 |
| 333382 | 250/200 |
| 333386 | 250/160 |
| 333389 | 250/125 |
| 333392 | 315/250 |
| 333395 | 315/200 |

atlantic

## CHAPEAU CONIQUE POUR CONDUIT



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 329381 | 125 |
| 329382 | 160 |

atlantic

## SORTIE DE TOIT STANDARD TUILE STS

Réf FIC : 309770



# GRILLES ET VENTILATEURS D'EXTRACTION

aldes

## MASTIC ACRYLIQUE




| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 324346 | 1 kg |
| 324345 | 6 kg |

aldes

## GRILLE EXTÉRIEURE CIRCULAIRE



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 329499 | 125 |
| 329500 | 160 |
| 329501 | 200 |

aldes

## MANCHETTE SOUPLE ASPI/REFOUL MS PRO



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 56417 | 160 |
| 56415 | 250 |
| 56418 | 315 |

aldes

## VENTILATEUR EASYVEC

Variation de vitesse de série pour réglage au plus près du besoin énergétique. Roue à réaction à entraînement direct pour optimiser le rendement et minimiser l'encombrement. Interrupteur de proximité de série. Caisson en tôle galvanisée. Grand choix d'options et d'accessoires. Isolation acoustique double peau avec 25 mm de laine minérale, pieds anti-vibratile, pressostat, protection Epoxy. Produit en France.



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 56407 | CA 300 DP |
| 54856 | C4 700 ARRGT 1 IP |
| 56408 | C4 1000 ARRGT 2 IP |
| 56409 | C4 1500 ARRGT 2 IP |

aldes

## PIQUAGE EASYVEC SUPPLÉMENTAIRE



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 56413 | 250 |
| 56414 | 315 |

aldes

## VENTILATEUR EASYVEC COMPACT

Roue à réaction à entraînement direct pour optimiser le rendement et minimiser l'encombrement. Compacité pour montage en faux-plafond (350 mm max). Moteur AC (50/60 Hz) jusqu'à 1500 m³/h et EC pour 2000 m³/h.



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56406 | 300 |
| 56410 | 600 |
| 56411 | 1000 |

atlantic

## PIÈGE À SON PAS



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 239259 | 200 |
| 239260 | 250 |
| 239271 | 315 |

aldes

## VARIATEUR DE VITESSE EASYVEC COMPACT

Réf FIC : 56412



Photos non contractuelles

# CAISSONS D'EXTRACTION



atlantic

## COPERNIC CAISSON SIMPLE FLUX C4 EN LIGNE STANDARD

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57156 | 400 |
| 57157 | 700 |
| 57158 | 1000 |
| 57159 | 1500 |



atlantic

## CRITAIR EC PCI. CAISSON D'EXTRACTION BASSE CONSOMMATION ISOLÉ PETIT LOCAL

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57160 | 300 |
| 57161 | 500 |

atlantic

## VARIATEUR DE VITESSE POUR VENTILATEURS À MOTEUR EC

Réf FIC : 57167



ISOTIP JONCOUX

## TUYAU EXTÉRIEUR 0,85 X 3 À FIL

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 143207 | 100 x 106 |
| 143218 | 105 x 111 |
| 143230 | 120 x 126 |
| 143241 | 125 x 131 |
| 143263 | Ø 150 mm |



atlantic

## JEU SUPPORTS ANTI-VIBRATILE SAB 6 (PAR 4)

Réf FIC : 57184



aldes

## MANCHON RACCORD FLEXOR 126/132

Réf FIC : 123515



atlantic

## MANCHETTE SOUPLE 400°C / 2H

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57162 | MRS 125 |
| 57163 | MRS 160 |
| 57164 | MRS 200 |
| 57165 | MRS XL longue 250 |
| 57166 | MRS XL longue 315 |



# FUMISTERIE INOX CHAUDIÈRE

WATTS INDUSTRIES

## STABILISATEUR DE TIRAGE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 020771 | 97/140 B1 |
| 020772 | 140/200 B2 |
| 020773 | 200/280 B3 |

Cheminées Poujoulat

## PLAQUE ÉTANCHE HAUTE INOX



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 234793 | 125 |
| 234804 | 140 |

Cheminées Poujoulat

## COLLIER INOX MURAL



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 45475 | 130 |
| 45476 | 140 |
| 45477 | 150 |
| 45478 | 180 |

Cheminées Poujoulat

## EXTRACTEUR DE FUMÉE



Conçu pour être installé à la sortie des conduits de fumée ou de ventilation. La turbine rotative permet une amélioration du tirage de la cheminée ou la ventilation des pièces humides, des combles, des greniers...

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 45565 | 115 à 180 |
| 45566 | 175 à 235 |

## ADAPTATEUR

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 45567 | Sur conduit traditionnel |
| 45568 | Sur conduit inox |

Cheminées Poujoulat

## TUYAU INOX 304 SOUDÉ 500

Raccordement des chaudières gaz, fioul, bois et charbon. Le conduit de raccordement inox 304 SOI soudé en continu est utilisé pour tous types de chaudières gaz, fioul, bois, charbon.



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 45456 | 130 |
| 45457 | 140 |
| 45458 | 150 |
| 45459 | 180 |
| 46468 | 200 |

Cheminées Poujoulat

## TUYAU INOX 304 SOUDÉ 1000

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 45452 | 130 |
| 45453 | 140 |
| 45454 | 150 |
| 45455 | 180 |
| 46469 | 200 |





Photos non contractuelles

Poujoulat

## COUDE INOX PLISÉE 45°



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 45483 | 130 |
| 45484 | 140 |
| 45485 | 150 |
| 45486 | 180 |
| 46470 | 200 - soudé facette |

Poujoulat

## COUDE PLISSÉ 90°



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 45479 | 130 |
| 45480 | 140 |
| 45481 | 150 |
| 45482 | 180 |
| 46471 | 200 - soudé facette |

Poujoulat

## RÉDUCTION



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 45490 | 130F - 125F |
| 45491 | 140F - 125F |
| 45492 | 140F - 139F |
| 55562 | 150F - 130F |
| 45493 | 150F - 139F |
| 45494 | 150F - 153F |
| 46465 | 180F - 139F |
| 46481 | 180F - 150F |
| 46478 | 200F - 150F |
| 46480 | 200F - 152F |
| 46479 | 200F - 180F |

Poujoulat

## TAMPON INOX 304 SOUDÉ



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 45498 | 130 |
| 45499 | 140 |
| 45500 | 150 |
| 257751 | 180 |
| 46474 | 200 |

Poujoulat

## TÉ 90°



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 45487 | 130 |
| 45488 | 140 |
| 45489 | 150 |
| 218434 | 180 |
| 46473 | 200 |

Poujoulat

## PURGE INOX 304 SOUDÉ



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 45495 | 130 |
| 45496 | 140 |
| 45497 | 150 |
| 218789 | 180 |
| 46475 | 200 |

# CONDUITS FLEXIBLES INOX

Poujoulat

## GAINE STARFLEX 2010 INOX

Tubages de conduits maçonnés. Une gamme complète de tubages flexibles pour tous les conduits traditionnels droits ou dévoyés. STARFLEX 2010 épaisseur 0.20 (0.10 x 2) Conduit circulaire à double peau, à paroi intérieure lisse, constitué d'une large bande acier Inox austénitique, nuance 316 L (nuance AFNOR Z8 CNDT 18.12), large agrafage. Il est adapté pour le tubage des conduits de cheminée avec dévoiements : gaz, fioul, bois, charbon.

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 44081 | 80 |
| 45502 | 130 |
| 45503 | 140 |
| 45504 | 150 |
| 45505 | 180 |
| 45506 | 200 |



Poujoulat

## COLLIER DE FIXATION HAUTE



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 44082 | 80 |
| 45513 | 130 |
| 45514 | 140 |
| 45515 | 150 |
| 45516 | 180 |
| 45517 | 200 |

Poujoulat

## RACCORD FLEXIBLE ÉMAILLÉ À VISER



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 46522 | 125 |
| 46070 | 130 |
| 46071 | 150 |
| 46463 | 180 |

Poujoulat

## RACCORD INOX RC 150-153 EM



Réf FIC : 46537

Poujoulat

## RACCORD FLEXIBLE SUR TÉ DE BRANCHEMENT



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 45518 | 80 |
| 45520 | 130 |
| 45521 | 140 |
| 45522 | 150 |
| 45523 | 180 |
| 45524 | 200 |

Photos non contractuelles

FUMISTERIE

Poujoulat

## CHAPEAU CHINOIS RÉGLABLE INOX



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 45532 | 80/130 |
| 45533 | 140/200 |

Poujoulat

## PLAQUE SUPÉRIEURE D'ÉTANCHÉITÉ 300 X 300



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 45525 | 80 |
| 45527 | 130 |
| 45528 | 140 |
| 45529 | 150 |
| 45530 | 180 |
| 45531 | 200 |

Poujoulat

## MANCHETTE À SCELLER



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 45534 | 130 |
| 45535 | 140 |
| 45536 | 150 |
| 45537 | 180 |

# DOUBLE PAROI INOX ISOLÉE

Poujoulat

## ÉLÉMENT DROIT TI



| Réf FIC | Ø | Modèle |
|---|---|---|
| 47560 | 130 | 10 cm |
| 47566 | 150 | 10 cm |
| 47561 | 130 | 25 cm |
| 47567 | 150 | 25 cm |
| 47562 | 130 | 45 cm |
| 47568 | 150 | 45 cm |
| 47627 | 180 | 45 cm |
| 47563 | 130 | 95 cm |
| 47569 | 150 | 95 cm |
| 47628 | 180 | 95 cm |
| 47564 | 130 | 1150 cm |
| 47570 | 150 | 1150 cm |

Poujoulat

## ÉLÉMENT RÉGLABLE 30-45 TI



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 47565 | 130 |
| 47571 | 150 |
| 47630 | 180 |

Poujoulat

## COLLIER MURAL INOX



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 47575 | 130 |
| 47580 | 150 |

Poujoulat

## SUPPORT MURAL GALVA



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 47582 | Ø 150 TZ |
| 47622 | Ø 180 de 5 à 20 cm |

Poujoulat


## SUPPORT AU TOIT TZ



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 47576 | 130 |
| 47581 | 150 |
| 47621 | 180 |

Poujoulat

## SUPPORT PLANCHER



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 47578 | 130 |
| 47618 | 150 |
| 47623 | 180 |

Poujoulat

## ÉLÉMENT DE DOUCHE 45° TI



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 47572 | 130 |
| 47573 | 150 |
| 47631 | 180 |

Poujoulat

## TÉ ISOLÉE 90°



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 47583 | 130 |
| 47584 | 150 |

Poujoulat

## ROSACE DE FINITION TZ BLANC RAL 9020 Ø 150

Réf FIC : 47595



Poujoulat

## CÔNE FINITION ISOLÉ 0/150 TI

Réf FIC : 47556



Poujoulat

## CÔNE D'ÉCOULEMENT



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 47598 | 130 |
| 47600 | 150 |

Photos non contractuelles

Poujoulat

## RÉDUCTION CONIQUE



| Réf FIC | Ø | Modèle |
|---|---|---|
| 47589 | 150 | Vers buse chaudière |
| 47596 | 180 | Vers buse chaudière |
| 47587 | 130 | Vers émaillé |
| 47591 | 150 | Vers émaillé |
| 47590 | 150 | Vers simple paroi Condensor |
| 47597 | 180 | Vers simple paroi Condensor |

Poujoulat

## SOLIN INOX TUILE TZ

| Réf FIC | Ø | Modèle |
|---|---|---|
| 47557 | 150 | 15 à 30° |
| 47608 | 180 | 15 à 30° |
| 47552 | 130 | 30 à 45° |
| 47558 | 150 | 30 à 45° |



Poujoulat

## TAMPON BAS DE CONDUIT Ø 180 TZ


Réf FIC : 47603



Poujoulat

## PLAQUE DISTANCE SÉCURITÉ


| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 47611 | 130 |
| 47615 | 150 |



Poujoulat

## COQUILLE ISOLANTE

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 44060 | 80/130 |
| 47612 | 350/130 |
| 47616 | 350/150 |



Poujoulat

## CHAPEAU PARAPLUIE



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 47548 | 130 |
| 47555 | 150 |
| 47606 | 180 |

Poujoulat

## CHAPEAU ASPIRATEUR SIMPLE



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 47554 | 150 |
| 47605 | 180 |

Poujoulat

## COLLIER SOUT. RÉHAUSSE 150 TZ

Réf FIC : 47614



# FUMISTERIE ALU GAZ CHAUDIÈRE

ISOTIP JONCOUX

## TUYAU ALU GAZ 0,5 M

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 185955 | 83 |
| 185966 | 97 |
| 185977 | 111 |
| 185988 | 125 |
| 186101 | 139 |
| 185999 | 153 |



ISOTIP JONCOUX

## COUDE ALU 45° GAZ



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 180711 | 97 |
| 180722 | 111 |
| 180733 | 125 |
| 186078 | 139 |
| 180744 | 153 |

ISOTIP JONCOUX

## TÉ ALU GAZ



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 180755 | 83 |
| 180766 | 97 |
| 180777 | 111 |
| 180788 | 125 |
| 186089 | 139 |
| 180799 | 153 |

ISOTIP JONCOUX

## TUYAU ALU GAZ 1 M

| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 180600 | 83 |
| 180611 | 97 |
| 180622 | 111 |
| 180633 | 125 |
| 186056 | 139 |
| 180644 | 153 |



ISOTIP JONCOUX

## COUDE ALU 90° GAZ



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 180655 | 83 |
| 180666 | 97 |
| 180677 | 111 |
| 180688 | 125 |
| 186067 | 139 |
| 180699 | 153 |

ISOTIP JONCOUX

## RÉDUCTION ALU GAZ



| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 209958 | 125 x 83 |
| 209969 | 125 x 97 |
| 215454 | 125 x 111 |
| 210003 | 153 x 97 |
| 215487 | 156 x 125 |

Photos non co

ISOTIP JONCOUX

## ROSACE ALU TUYAU POÊLE



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 020762 | 83 |
| 020763 | 97 |
| 020764 | 111 |
| 020780 | 125 |
| 020766 | 139 |
| 020767 | 153 |
| 321333 | 180 |
| 321334 | 200 |

ISOTIP JONCOUX

## TAMPON ALU GAZ



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 222509 | 83 |
| 222510 | 97 |
| 222521 | 111 |
| 222532 | 125 |
| 222543 | 139 |

ISOTIP JONCOUX

## PURGE ALU GAZ



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 180800 | 83 |
| 180711 | 97 |
| 180822 | 111 |
| 180833 | 125 |
| 186090 | 139 |

ISOTIP JONCOUX

## GAINE ACCORDÉON



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 262369 | SP. GAZ 97/103 + RAC |
| 262370 | SP. GAZ 153/161 + RAC |

ISOTIP JONCOUX

## GAINE ACCORDÉON SP. GAZ + RACCORD



| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 211379 | 83/89 |
| 211380 | 111/116 |
| 211391 | 125/131 |
| 211402 | 139/146 |

ISOTIP JONCOUX

## MANCHETTE GALVA



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 011925 | 111 |
| 011926 | 125 |

ISOTIP JONCOUX

## RACCORD FLEXOR LONGUEUR 150



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 326521 | 83 |
| 326522 | 97 |
| 326523 | 111 |
| 326323 | 125 |
| 326525 | 153 |

# FUMISTERIE POÊLE À GRANULÉS

Poujoulat

## RACCORDEMENT POÊLE À GRANULÉS (DTU 24.1)

Les conduits de fumisterie émaillée avec joints en fibre permettent le raccordement en toute sécurité des poêles à granulés conformément au NF DTU 24.1. Ce type de raccordement implique de prélever l'air comburant dans la pièce où se situe l'appareil. Une gamme complète d'accessoires assure le raccordement esthétique au conduit isolé ou au tubage (rigide et flexible).

FUMISTERIE

Poujoulat

## TUYAU Ø 80



| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 45570 | 250 |
| 45571 | 500 |
| 45572 | 1000 |

Poujoulat

## RALLONGE TÉLESCOPIQUE L 51 À 86 CM Ø 80

Réf FIC : 45573



Poujoulat

## TÉ TAMPON Ø 80

Réf FIC : 45576



Poujoulat

## ADAPTATEUR DÉPART SUR POÊLE FF Ø 80

Réf FIC : 45579



Poujoulat

## COUDE À SEGMENT Ø 80



| Réf FIC | Angle |
|---|---|
| 45574 | 45° |
| 45575 | 90° |

Photos non contractuelles

## COLLIER MURAL Ø 80

Réf FIC : 45580



## ROSACE À RESSORTS

Réf FIC : 45581



## RACCORD TUBAGE/FLEXIBLE Ø 80

Réf FIC : 45578



## SOLIN PLOMB 130 SLCD 15° À 30° NON PEINT

Réf FIC : 44979



## TERMINAL HORIZONTAL : 80/130 UNIQUEMENT EN RÉNOVATION

Livré avec une plaque de propreté inox extérieure.

Réf FIC : 44032




## TERMINAL HORIZONTAL RÉGLABLE 80 - 130 PGI INOX

Réf FIC : 44033

## EMBASE ESIT 80-130 TUILE ROUGE GALEANE

Réf FIC : 44038



## SORTIE INOX 30S 80 PGI H 680

Réf FIC : 44030



## TERMINAL VERTICAL 80-130 PGI COLLER INOX

Réf FIC : 44029



## SOLIN INOX TUILE AVEC COLLERETTE

Y compris kit d'étanchéité.

| Réf FIC | Angle |
|---|---|
| 44034 | 15 à 30° |
| 44037 | 30 à 45° |



## CACHINOX ESI

Réf FIC : 44031



## ÉLÉMENT DROIT PRISE D'AIR

| Réf FIC | Angle |
|---|---|
| 44047 | 90° - inox |
| 44073 | 135° - noir |



## TÉ 80/130PGI POÊLE À GRANULÉS BOIS

Réf FIC : 46124



## ÉLÉMENT DROIT PGI RAL 9030 - 80/130

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 44040 | 250 - inox |
| 44068 | 250 - noir mat |
| 44067 | 450 - noir mat |
| 44042 | 1000 - inox |
| 44069 | 1000 - noir mat |
| 44044 | Réglable - inox |
| 44070 | Réglable - noir mat |



## TÉ ÉLÉMENT DROIT PRISE D'AIR 90°

Réf FIC : 44072



## ÉLÉMENT DE COUDE 80/130 RAL 9030

| Réf FIC | Angle |
|---|---|
| 44071 | 45° Noir |
| 44226 | 90° inox |
| 44227 | 90° noir |



## TÉ DE BRANCHEMENT POÊLE À GRANULÉS BOIS INOX 80/130

Réf FIC : 44074



## TÉ 80/130 PGI FINITION INOX

Réf FIC : 44050



## ÉLÉMENT PRISE D'AIR HORIZONTALE 80/130 PGI RAL 9030

| Réf FIC | Finition |
|---|---|
| 44049 | Inox |
| 44075 | Noir |



Photos non contractuelles

FUMISTERIE

## COLLIER MURAL INOX Ø 130

| Réf FIC | Finition |
|---|---|
| 44222 | Noir |
| 44054 | Inox |



## GALVA FLEX Ø 60 LONGUEUR 1 M

Le conduit PGI en Inox peut être proposé dans toutes les nuances RAL. Contactez le Service Clients pour le choix de la teinte. Disponible en noir (RAL 9030).

| Réf FIC | Finition |
|---|---|
| 44064 | Inox |
| 44076 | Noir |



## PLAQUE DE PROPRETÉ INOX POUR PENTE DE TOIT Ø 10

Réf FIC : 44061



## PLAQUE DE PROPRETÉ INOX 0-10° BLANC PUR RAL 901

Réf FIC : 44093



## PLAQUE DISTANCE DE SÉCURITÉ 80/130 PGI

Réf FIC : 44062




## TUBE SILICONE U TRANSPARENT 80 ML

Réf FIC : 44066




## RALLONGE COL MUR 5-15 120-160 SLCD RAL 9030

| Réf FIC | Finition |
|---|---|
| 44087 | Inox |
| 44216 | Noir |



## ADAPTATEUR AIR ÉTANCHE À MEMBRANE CONDUIT FLEXIBLE Ø 60

| Réf FIC | Finition |
|---|---|
| 44223 | Noir |
| 44065 | Inox Galva |



## KIT ST/CF ISOLÉ 230 PGI 80/130

Réf FIC : 44228



## SUPPORT PLANCHER Ø 130 SLCD

Réf FIC : 44059



## SUPPORT AU TOIT SLCD 130 FINITION INOX

Réf FIC : 44056



## ADAPTATEUR POÊLE À GRANULES 80 P.G.I. INOX

Finition inox ou finition noir (RAL 9030)

Réf FIC : 44077



## ADAPTATEUR DE DIETRICH

Finition inox ou finition noir (RAL 9030)


Réf FIC : 44078

## TAMPON INOX 304 SOUDÉE Ø 180

Réf FIC : 257751

## TERMINAL HORIZONTAL INOX NOIR RAL 9030

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 44224 | 80-130 PGI |
| 44225 | 80/130 PGI réglable |



## ADAPTATEUR POÊLE À GRANULES 80 PGI INOX

Réf FIC : 44051



## ADAPTATEUR DE DIETRICH RAL 9030

Réf FIC : 44052

## MAINTIEN AU SOL RÉGLABLE Ø 80/130 RAL 9030

| Réf FIC | Finition |
|---|---|
| 44053 | Inox |
| 44092 | Noir |



## COQUILLE ISOLANTE 80/130

Réf FIC : 44060



## ÉLÉMENT DROIT 1000 + COLLIER Ø 80 INOX

Réf FIC : 44084



Photos non contractuelles

### KIT RÉNOVATION FLEXIBLE 80/130 PGI



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 44079 | Carré |
| 44080 | Rectangulaire |

### KIT RÉNOVATION FLEXIBLE/ RIGIDE Ø 80 80/130 PGI



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55561 | Carré |
| 55569 | Rectangulaire |

### KIT TRAVERSÉE DE MUR 80/130 PGI INOX



Réf FIC : 44085

### KIT SORTIE TOIT 230 PGI 80/130




Réf FIC : 44083

### GRILLE DE VENTILATION HABILLAGE INOX




Réf FIC : 44058

### PLAQUE DIS. SEC ÉTANCHE 80-130 PGI INOX



Réf FIC : 44063

### COLLIER DE SOUTIEN RÉHAUSSÉ 80 TZ

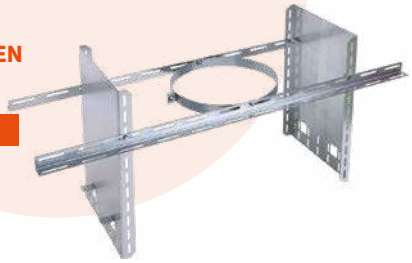

Réf FIC : 44057

## FUMISTERIE BOIS COULEUR ÉMAIL

### RACCORDEMENT POÊLE À BOIS



Les conduits de fumisterie émaillée permettent le raccordement de tous types de poêles à bois. Finition noir mat. Autres couleurs : nous consulter. Les nouveaux accessoires de finition assurent un raccordement sobre et discret pour toutes les configurations de plafond.

### TUYAUX



| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 45538 | Ø 130 - 500 |
| 45539 | Ø 130 - 1000 |
| 45540 | Ø 150 - 500 |
| 45541 | Ø 150 - 1000 |
| 45542 | Ø 180 - 500 |
| 45543 | Ø 180 - 1000 |

### TUYAU ÉMAILLÉ NOIR



| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 55558 | Ø 200 - L 500 |
| 55559 | Ø 200 - L 1000 |

### RALLONGE TÉLESCOPIQUE

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 45544 | de 51 à 86 cm - Ø 130 |
| 45545 | de 51 à 86 cm - Ø 150 |
| 55557 | de 51 à 86 cm - Ø 200 |

### ADAPTATEUR



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 45556 | Ø 130 |
| 45557 | Ø 150 |
| 45558 | Ø 180 |

### ADAPTATEUR DÉPART POÊLE ÉMAILLÉ NOIR 200 F - 200 F



Réf FIC : 55554

### ADAPTATEUR INOX



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 46482 | Ø 150 |
| 46464 | Ø 180 |
| 46477 | Ø 200 |

Photos non contractuelles

FUMISTERIE

## COUDE À SEGMENT



| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 45547 | Ø 130 - 45° |
| 45548 | Ø 130 - 90° |
| 45549 | Ø 150 - 45° |
| 45550 | Ø 150 - 90° |
| 45551 | Ø 180 - 45° |
| 55555 | Ø 200 - 45° |
| 55556 | Ø 200 - 90° |

## TÉ TAMPON



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 45553 | Ø 130 |
| 45554 | Ø 150 |
| 45555 | Ø 180 |

## RÉDUCTION 1ER Ø : HAUT - 2ÈME Ø : BAS



| Réf FIC | Ø | Buse |
|---|---|---|
| 45559 | Ø 130 | 125 |
| 45561 | Ø 150 | 139 |
| 45560 | Ø 150 | 153 |
| 45582 | Ø 180 | 200 |

## ROSACE ÉMAILLÉE NOIRE



| Réf FIC | Diamètre |
|---|---|
| 45562 | Ø 130 |
| 45563 | Ø 150 |
| 45564 | Ø 180 |
| 55560 | Ø 200 |

# FUMISTERIE VENTOUSE



## KIT RENOSOUCHE Ø 80

Réf FIC : 56870



## KIT RENOLUX C3 CONDENS 80/125 OCRE MURAL/PLAFOND

Gaz et fioul condensation.

Réf FIC : 54204

## ADAPTATEUR C83 FLEXIBLE À FLEXIBLE Ø 80



Réf FIC : 326451

## KIT CHEMILUX B33 CONDENS 80/125 OCRE MURAL/PLAFOND

Gaz et fioul condensation.

Réf FIC : 54205

## CONDUIT 60/100 PPTL/PVC



| Réf FIC | Longueur |
|---|---|
| 324457 | 250 |
| 324458 | 500 |
| 324459 | 1000 |

## CONDUIT FLEXIBLE PPTL Ø 80

Réf FIC : 325442




## CONDUIT 80 PPTL



| Réf FIC | Longueur |
|---|---|
| 333525 | 500 mm |
| 333526 | 1000 mm |

## CONDUIT FLEXIBLE PPTL Ø 110

Réf FIC : 331176




Photos non contractuelles

## COUDE Ø 80 PPTL



| Réf FIC | Degrés |
|---|---|
| 333528 | 45° |
| 333529 | 87° |

## COUDE 45° PPTL/PVC



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 324460 | 60/100 |
| 324465 | 80/125 |

## ARAIGNÉE DE CENTRAGE Ø 80

Réf FIC : 325527




## COUDE 87° PPTL/PVC



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 324461 | 60/100 |
| 324466 | 80/125 |

## GRILLE AMENÉE D'AIR Ø 80 B23P 960 103


Réf FIC : 333531



## RENOFIT Ø 60/100



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56868 | Kit 2 Ø 60/100 |
| 56869 | Kit 3 Ø 80/120 |



## CONDUIT 80/125 PPTL/PVC

| Réf FIC | Longueur |
|---|---|
| 324462 | 250 |
| 324463 | 500 |
| 324464 | 1000 |



## CONDUIT 80/125 PPTL/PVC TÉLESCOPIQUE

Réf FIC : 324468



## COLLIER BLANC Ø 125

Réf FIC : 231326



## TERMINAL HORIZONTAL 80/125 OCRE

Réf FIC : 324469



## TERMINAL VERTICAL PPTL/PVC OCRE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 324533 | 60/100 |
| 324467 | 80/125 |



## TERMINAL VERTICAL OCRE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 325438 | 60/100 - L 1000 mm |
| 225584 | 80/125 - L 1150 mm |



## SOLIN UBLIFLEX OCRE

| Réf FIC | Longueur |
|---|---|
| 331257 | 5° - 25° |
| 225628 | 25° - 45° |



## COUDE ALU/PVC 45°



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 267467 | 60/100 |
| 231293 | 80/125 |

## COUDE ALU/PVC 90°



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 267478 | 60/100 |
| 231304 | 80/125 |

## SOLIN TOIT PLAT ALU

Réf FIC : 225662



## CONDUIT 60 / 100 ALU / PVC

| Réf FIC | Longueur |
|---|---|
| 321633 | 0,25 |
| 321634 | 0,50 |
| 321635 | 1 m |



## CONDUIT 80 / 125 ALU / PVC

| Réf FIC | Longueur |
|---|---|
| 231259 | 0,25 |
| 231260 | 0,50 |
| 231271 | 1 m |



## GRILLE DE PROTECTION

Réf FIC : 267434



Photos non contractuelles

# EAU

## Tous les plaisirs de l'eau

Avec le réchauffement climatique, l'eau, source de vie, devient de plus en plus rare. Il est donc capital de bien gérer son utilisation dans toutes nos activités quotidiennes. Pour répondre à cet impératif écologique, FIC a développé une offre de produits qui prend soin de l'eau tout en accompagnant les plaisirs qu'elle procure, notamment pour votre jardinage ou vos baignades d'été.

## Une piscine bien traitée pour nager dans le bonheur

Espace de loisir et de plaisir, l'eau de votre piscine doit être propre et sûre en toutes circonstances. Pour cela, Fic vous propose une gamme de produits pour tout ce qui concerne la piscine : systèmes de filtration, régulation de qualité d'eau, pompes, clôture, couverture de sécurité et produits d'entretien. Un univers de produits propre à garantir les plaisirs de la baignade.

## La qualité au sens propre

- Adoucisseurs électroniques et électromécaniques anti-tartre
- Filtres et traitements anti-calcaire et anti-bactérien
- Traitement de circuit d'eau chaude
- Fosses septiques toutes eaux
- Bacs dégraisseurs
- Regards d'assainissement

## Pour l'arrosage, profitez de nos bons tuyaux !

Nos conseillers vous apportent des réponses sur mesure, parfaitement adaptées à vos besoins et aux dimensions de votre terrain :
- systèmes automatiques intégrés (tuyères, turbines, électrovannes, regards, programmateurs)
- goutte à goutte et micro aspersion (avec accessoires de protection et de programmation)
- tuyaux,enrouleurs, arroseurs de surface et tous leurs accessoires de raccordement

## NOS ENTREPRISES PARTENAIRES

Photos non contractuelles

# NOS PRODUITS

ADOUCISSEURS ..... P. 556
ARROSAGE ..... P. 562
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ..... P. 570
PISCINE ..... P. 572
ASSAINISSEMENT ..... P. 584
POMPAGE ..... P. 592



Photos non contractuelles

# TRAITEMENT DE L'EAU

Collection 2021 - 2022

## ADOUCISSEURS

ADOUCISSEURS ..... P. 556
SEL ..... P. 558
CARTOUCHES ET RECHARGES ..... P. 558
FILTRES ..... P. 559
OSMOSEURS ..... P. 559
AQUABION ..... P. 560



Photos non contractuelles

# ADOUCISSEURS



BWT

## ADOUCISSEUR PERLA SHPÈRE XL

Équipé d'une résine monosphère ultra-performante, le Perla Sphère admet de grandes capacités de traitement pour une consommation d'eau et de sel réduite. Garanti 10 ans. Connectable à l'application mobile BWT@Home, pour un suivi en direct des consommations d'eau et de sel.

Réf FIC : 65439












BWT

## ADOUCISSEUR PERMO AQA PERLA 10 - 16 L

Adoucisseur innovant qui s'adapte en permanence à votre consommation grâce à une programmation intelligente des régénérations déclenchées lorsque celles-ci sont nécessaires. Procédé BIO système qui assure l'électro-chloration des résines à chaque régénération, permettant une économie d'eau et de sel. Robustesse, fabrication 100 % française assurée par Permo.

Réf FIC : 44855



BWT

## ADOUCISSEUR D'EAU VOLUMECO 16 L

Vanne volumétrique électronique. Programmation au volume anticipé. Régénération adaptée à la consommation d'eau, affichage de l'heure, protection contre les coupures de courant, vanne de mitigeage intégrée, doté de l'Attestation de Conformité Sanitaire. Protège contre les méfaits du calcaire, permet des économies d'énergie, de produits ménagers, et des coûts d'entretien, préserve vos appareils électroménagers, apporte toute la douceur à votre linge et à votre peau.

Réf FIC : 38092



BWT

## ADOUCISSEUR AQA PERLA COMPACT

Adoucisseur compact haute technologie Aqa Perla Compact avec application mobile de suivi des consommations d'eau et de sel.

Réf FIC : 56212



NORTH STAR DOMAO

## ADOUCISSEUR 22 L

Pas de développement bactéries, pas de création de croûte de sel, optimisation des consommations d'eau et de sel.

Réf FIC : 330499



NORTH STAR

## ADOUCISSEUR HYBRID 17 L + FILTRATION D'EAU + KIT BY PASS COMPLET

Traite le calcaire et élimine les substances altérant le goût et la qualité de l'eau potable. Charbon actif intégré : filtre le goût et l'odeur du chlore, pesticides/herbicides, résidus médicamenteux. Avantages :

- Lumière bac à sel
- Indicateur niveau de sel
- Indicateur de débit
- Indicateur de manque de sel
- 72 h d'autonomie
- Filtration anti-sédiment intégrée
- Régénération manuelle ou automatique

Fourni avec :

- 1 kit de pré-filtration
- 1 kit by-pass "clip style"
- 2 flexibles de raccordement "clip style"
- 1 transformateur 28 V
- 1 tuyau d'évacuation
- 1 rupture de charge

Réf FIC : 64509



Photos non contractuelles

ADOUCISSEURS

ECKO

## ADOUCISSEUR ECKO FLECK + KIT D'INSTALLATION



- Installation et maintenance simplifiées (bac à sel amovible)
- Système anti-débordement
- Mise en service effectuée par une station technique agréée

Caractéristiques techniques :
- Nb de cycles de régénération : 4
- Débit admissible en continu : 4 m³/h
- Pression de service : 2 à 5,5 bars
- 5 à 45 °C
- Dimensions : 1 050 x 580 x 390 mm
- Capacité réservoir de sel : 80 kg

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 66016 | 20 L |
| 66017 | 30 L |

ECKO

## ADOUCISSEUR ECKO 20 L ÉLECTRONIQUE + KIT D'INSTALLATION



- Consommation d'eau et de sel réduits lors des régénérations
- Installation et maintenance simplifiées (bac à sel amovible)
- Système anti-débordement
- Mise en service effectuée par une station technique agréée

Caractéristiques techniques :
- Nb de cycles de régénération : 4
- Débit admissible en continu : 4 m³/h
- Pression de service : 2 à 3,5 bars
- 5 à 30 °C
- Dimensions : 1 050 x 580 x 390 mm
- Capacité réservoir de sel : 80 kg

Réf FIC : 66018

# FILTRATION

Quadrimex

## SEL EN PASTILLES DE 18 GR




Sac de 25 Kg pour adoucisseur.

Réf FIC : 42255

AFIMO

## ÉQUERRE DE FIXATION SIMPLE POUR CORPS DE FILTRE



Pour corps de filtre 1 cuve.

Réf FIC : 258448

BWT

## CARTOUCHE ANTI-TARTRE SILICOPHOSPHATES



Compatible pour tous modèles de filtre anti-tartre.

Réf FIC : 64599

BWT

## CARTOUCHE CHARBON ACTIF



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 64597 | En grain |
| 64598 | Extrude 10 microns |

BWT

## CARTOUCHE ANTI-IMPURETÉ



Compatible pour tous modèles de filtre ECO et DGD 10". Rechange universelle.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 64594 | 5 microns |
| 64595 | 20 microns |

Photos non contractuelles



### ANTI-TARTRE SCALEX POUR MACHINE À LAVER

Inhibiteur de tartre, innovant et exclusif qui fonctionne sans aucun phosphate (respectueux de l'environnement). Préserve vos machines, même avec des eaux à 90°C. Livré complet avec : une tête de filtre, un bol transparent, une charge de média filtrant exclusif Scalex.

Réf FIC : 64602




### RECHARGE ANTI-TARTRE SCALEX POUR MACHINE À LAVER

Conçue spécifiquement pour le filtre anti-tartre BWT Scalex pour lave-linge. Simple à utiliser et peu encombrant. Capacité de filtration de 20 000 L. Nécessite très peu d'entretien.

Réf FIC : 64603



### FILTRE RÉTROLAVABLE 90 MICRONS EUROPA RS 3/4"

Les particules nuisibles sont piégées par un fin tamis en nylon et les impuretés les plus importantes sont évacuées rapidement par le système de purge. Il se pose aisément sur votre arrivée d'eau froide. Entretien minime : un simple lavage du filtre sous l'eau claire deux fois par an. Filtre livré avec : tamis à filtration fine (90 microns), système de purge, corps de filtre en bronze, raccords filetés en laiton.

Réf FIC : 64604



### CARTOUCHE CA RECHANGE FRIGO AMÉRICAIN ET OSMOSEURS

Destinée aux distributeurs d'eau des réfrigérateurs américains et aux osmoseurs. Points forts : cartouche universelle compatible toutes marques. Simple et rapide à installer. Facile à entretenir. Action anti-goût et anti-odeur.

Réf FIC : 64606



### PACK FILTRES EAU DE BOISSON ET OSMOSEURS

Composition : 1 filtre anti-impureté avec cartouche 5 microns, 1 filtre anti-goût et odeur avec cartouche charbon actif, 1 filtre anti-impureté avec cartouche 1 micron.

Réf FIC : 64612



### FILTRE DUPLEX Ø 3/4 ANTI-TARTRE

Cartouche 20 + 5 micros polyphosphate. Efficace jusqu'à 100°C. Fonctionne parfaitement à toutes températures même avec les eaux les plus chaudes. Facile à poser.

Réf FIC : 64596



### FILTRE SDUPLEX Ø 3/4 ENSEMBLE COMPLET

Cartouche 5 microns + charbon + équerre + clé. Agit doublement : le filtre anti-impureté capture les boues, sables et autres particules en suspension dans l'eau. La cartouche de charbon actif supprime les goûts et odeurs indésirables. S'installe très simplement sur votre arrivée d'eau froide. Il protège immédiatement vos équipements.

Réf FIC : 64601



### FILTRE SIMPLE Ø 3/4 ENSEMBLE COMPLET

Cartouche 20 + 5 microns + équerre + clé. Toutes les particules et sédiments en suspension dans l'eau, même les plus infimes, sont piégés par la cartouche. Avantage : vous ne remplacez la cartouche que deux fois par an. Livré complet : un corps de filtre avec filetage en laiton, une cartouche anti-impureté à double gradient de densité 20/5 microns, une équerre avec vis de fixation, une clé de desserrage du bol.

Réf FIC : 64600



### OSMOSEUR P'URE AQUACALCIUM

Retient plus de 95 % des impuretés et des substances indésirables contenues dans l'eau : chlore, métaux lourds, pesticides et résidus de médicaments sont éliminés pour une eau de boisson plus saine. N'altère pas la pression de votre réseau. Livré complet et prêt à poser avec : un module d'osmose inverse, un module post-filtration au charbon actif, une cartouche de reminéralisation Aquacalcium (55 mg/l), un ballon de stockage de 11 litres, un robinet col de cygne pour le soutirage, 1 clé de desserrage, 1 collier de connexion à l'égout et tuyauterie de raccordement.

Réf FIC : 64609



### CARTOUCHE ANTI-IMPURETÉ DOUBLE FILTRATION

Système de double filtration à 20 et à 5 microns. Elle filtre ainsi de manière efficace les particules de différentes dimensions (boues, sable, limon, rouille...).

Réf FIC : 64605




### FILTRE SOUS ÉVIER AQA PURA

Composé d'une tête de filtre et d'une cartouche de charbon actif. Kit complet prêt à installer. S'installe sur la conduite d'eau froide. Immédiatement opérationnel.

Réf FIC : 45836

### CARTOUCHE DE RECHANGE AQA PURA

Réf FIC : 64608




### KIT FILTRATION FRIGO AMÉRICAIN COMPLET

Filtre l'eau de votre réfrigérateur US. La cartouche anti-goût et anti-odeur au charbon actif retient les éléments néfastes. Avantages : installation facile et rapide. Filtre universel. Fonctionne avec toutes les marques de réfrigérateurs américains. Débit de 2 à 3 l/min.

Réf FIC : 64607




### CARTOUCHE OSMOSEUR AQUACALCIUM

Cartouche de remplacement fonctionnant avec l'osmoseur P'ure Aquacalcium. Permet de régler les problèmes de mauvais goût ou de mauvaise odeur de l'eau. Elle assure la continuité du système de reminéralisation.

Réf FIC : 64611



### MEMBRANE 75 GPD OSMOSEUR

Permet d'obtenir en sortie une eau de très grande qualité, débarrassée de tous les polluants. La membrane a un pouvoir filtrant de 0,4 micron et est semi-perméable.

Réf FIC : 64610

Photos non contractuelles

# ADOUCISSEURS

BWT

## CENTRALE DE PROTECTION RÉSEAU D'EAU PERMO E1



Retient les impuretés présentes dans l'eau (particules en suspension, boues, sable). Réducteur de pression, clapet anti-retour, vanne de coupure, manomètre. Voyant lumineux de remplacement de la cartouche. Débit : 3,6 $m^3$/h.

Réf FIC : 43950

BWT

## TROUSSE ANALYSE DURETÉ TH



Comprend : 1 flacon de réactif de 15 ml + 1 éprouvette graduée de 20 ml. Si le test de dureté révèle un taux supérieur au maximum fixé pour votre installation, cela indique qu'il est nécessaire d'effectuer un changement des cartouches filtrantes ou d'entretenir les composants de vos appareils.

Réf FIC : 64593

FLUIDRA

## RECHARGE TH INCOLORE

Réf FIC : 331472

BWT

## STERICLEAN 1 NETTOYANT RÉSINE 2 X 125 ML



Permet d'obtenir en sortie une eau de très grande qualité, débarrassée de tous les polluants. La membrane a un pouvoir filtrant de 0,4 micron et est semi-perméable.

Réf FIC : 331038

AFIMO



## BY PASS POUR FILTRE DUPLEX 3/4"

Longueur : 450 mm. Hauteur : 175 mm. Matières : laiton et cuivre.

Réf FIC : 298021

BWT

## KIT HYGIÈNE COMPLET POUR PERMO E1



Filtre les impuretés et sédiments supérieurs à une taille de 100 microns.

Réf FIC : 43951

AFIMO

## CARTOUCHE LAVABLE 60 M



Lavable, 9" 3/4 - 60 microns. Spécial eaux chargées.

Réf FIC : 141025

AFIMO

## CLÉ SEULE POUR CORPS DE FILTRE



Pour le desserrage des corps de filtre. Longueur : 245 mm. Largeur : 137 mm.

Réf FIC : 297845

AFIMO

## CORPS DE FILTRE MONO FF



20 x 27. Cuve transparente agréée FDA.Pression de service 8 bars, température maxi 50°C.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 136045 | 20 x 27 |
| 280402 | 26 x 34 |

AFIMO

## CORPS DE FILTRE DUPLEX FF 3/4 + ÉQUERRE + CLÉ



Cuve transparente 9" 3/4 agréé FDA. Pression de service 8 bar, température maxi 50°C.

Réf FIC : 45031

AQUABION



## TRAITEMENT DE L'EAU AQUABION

Facile, sans réglage ni entretien, sans produit chimique ni sel, sans alimentation électrique, ni aimant. Efficace, tout en assurant des économies d'énergie. Aquabion traite 99 % du calcaire avec des duretés comprises entre 5 et 70° F (TH) et des températures eau comprises entre 1 et 85°C. Sans entretien, sans électricité, sans magnétisme, sans consommable, sans gaspillage d'eau, sans sel. Effet préventif, curatif, protecteur et autonettoyant.

Réf FIC : 331149

AQUABION




## DÉSEMBOUEUR SED VL50 PRIMO 1/2 MM

Réf FIC : 63351

Photos non contractuelles

FLUIDRA

## RÉSINE CATIONIQUE 25 L

Réf FIC : 280072



FLUIDRA

## FILTRE CINTROPUR

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 333707 | NW 25 1“ |
| 333710 | NW 32 1“ 1/4 |



Jetly


## FILTRE AUTONETTOYANT PLOT 1“



Pour la filtration des eaux domestiques des réseaux publics. Pression de service de 10 bars avec une perte de charge minimum de 0,2 bars. Équipés d'un système de contre-lavage : en actionnant le mécanisme inférieur, l'eau entre directement à l'intérieur de la cartouche filtrante et à travers la turbine à orifices calibrés, des jets sont projetés à une vitesse de 10 m/seconde et les dépôts accumulés dans les mailles de l'acier inox sont ainsi éliminés et évacués. L'eau utilisée pour le contre-lavage est automatiquement pré-filtrée.

Réf FIC : 136713





**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35

**FIC, C'EST AUSSI ...**
**+ DE RÉFÉRENCES ...**

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :
**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# TRAITEMENT DE L'EAU
Collection 2021 - 2022

## ARROSAGE

PISTOLETS ..... P. 563
LANCES ..... P. 563
PULVÉRISATEURS ..... P. 563
ARROSEURS ET ASPERSSEURS ..... P. 564
PROGRAMMATEURS ..... P. 565
TUYAUX ..... P. 565
APPLIQUES ET KITS ..... P. 566
DÉVIVOIRS ..... P. 566
RACCORDS ..... P. 567
SÉLECTEURS ..... P. 568
ARROSAGE INTÉGRÉ ..... P. 568
BOUCHES ET REGARDS ..... P. 569
ACCESSOIRES ..... P. 569



Photos non contractuelles

# PISTOLETS



## PISTOLET D'ARROSAGE JET DROIT / JET SPRAY

3 schémas de pulvérisation. Pour nettoyage et arrosage du jardin. Gâchette verrouillable pour un confort accru en cas d'utilisation prolongée. Contrôle de débit.

Réf FIC : 57436



## PISTOLET D'ARROSAGE JET DROIT MÉTAL / JET PLUS

2 schémas de pulvérisation en jet pour les tâches de jardinage et de nettoyage. Gâchette verrouillable on/off. Garantie de deux ans.

Réf FIC : 57437



## PISTOLET D'ARROSAGE MULTI-JETS / MULTI-SPRAYS

5 schémas de pulvérisation. Parfait pour l'arrosage et le nettoyage.

Réf FIC : 57438



## PISTOLET D'ARROSAGE MULTI-JETS MÉTAL / MULTI +

8 schémas de pulvérisation pour toutes les tâches de nettoyage et de jardinage. Gâchette verrouillable on/off pour un confort accru en cas d'utilisation continue. Garantie de 2 ans.

Réf FIC : 57439


# LANCES



## LANCE EMBOUT D'ARROSAGE DELUXE

Raccord de pulvérisation réglable avec connecteur mâle et contrôle de débit prolongés. Tête réglable avec 3 schémas de pulvérisation. Parfait pour les tâches de nettoyage rapide. Contrôle de débit verrouillable on/off.

Réf FIC : 57434

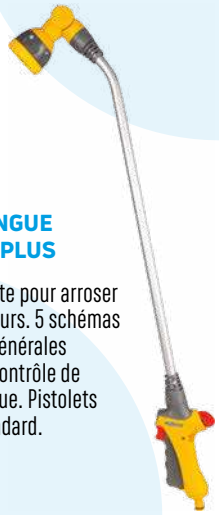

## LANCE D'ARROSAGE LONGUE PORTÉE L 90 CM SPRAY PLUS

Poignée de 90 cm. Tête pivotante pour arroser des plantes à différentes hauteurs. 5 schémas de pulvérisation. Pour tâches générales de jardinage et de nettoyage. Contrôle de débit on/off. Portée extra-longue. Pistolets pulvérisateurs multi-spray standard.

Réf FIC : 57435



## BUSES MULTI-JETS 3 EN 1

3 buses intégrées pour tous types de traitement : large ventilateur, à ventilateur étroit et à jet conique. Compatible avec toutes les lances 8 mm. Facile à démonter et à nettoyer.

Réf FIC : 64478

# PULVÉRISATEURS



## PULVÉRISATEUR À PRESSION 8,5 L ELYTE 8 PRO + CANNE 1,2/2,4 M

Le ELYTE 8 PRO ULTRAMAX comporte des joints EPDM, un tube télescopique 2,40 m pour les traitements en hauteur mais également la fameuse buse multi-jets 3 en 1 pour une grande polyvalence. Il peut-être utiliser pour :
- le traitements jardin et le désherbage
- anti-mousse et traitements en hauteur (toiture, terrasses ...)
- jardiner au naturel (vinaigre, recettes maison...)
- la désinfection de surfaces et bâtiments

Réf FIC : 64481




## PULVÉRISATEUR À PRESSION 7 L PULSAR PLUS

Poignée coquée confort, buse multi-jets. Cuve injectée avec embase et large poignée. Lance de 40 cm aluminium. Bouchon doseur avec indicateur de contenu.

Réf FIC : 64480

Photos non contractuelles



HOZELOCK

### PULVÉRISATEUR À PRESSION PRÉALABLE - T 7 ÉCO 5 L

Un produit accessible pour tous et fiable. Fabriqué en France. Garantie 3 ans. Soupape de sécurité avec déclenchement à 3 bars. Large ouverture (90 mm) pour un remplissage et une vidange facile, sans zone de rétention. Réservoir translucide et gradué pour doser les mélanges. Poignée de lance réversible avec système d'obturation anti-goutte. Lance aluminium de 30 cm. Buse robuste et maniable, facile à régler du jet droit au jet brouillard.

Réf FIC : 57404




HOZELOCK

### PULVÉRISATEUR À GÂCHETTE SPRAYMIST 1,25 L

Léger et facile à utiliser. Gâchette de contrôle de débit verrouillable on/off. Goulot large pour un remplissage/ vidage facile. Se bloque pour des usages prolongés.

Réf FIC : 57406




HOZELOCK

### PULVÉRISATEUR À GÂCHETTE SPRAYMIST 1 L

Prêt à l'emploi, s'utilise et se nettoie facilement.

Réf FIC : 57405



HOZELOCK

### PULVÉRISATEURS À MAIN 0,7L KALEÏDO

Petite gâchette décorative. Embout réglable pour un jet fin ou une brume.

Réf FIC : 64479

## ARROSEURS ET ASPERSSEURS




HOZELOCK

### ARROSEUR ROTATIF CADRAN COUVERTURE 79 M²

Premier de sa catégorie. 8 schémas de pulvérisation pour répondre à tous les besoins. Couverture maxi de 79 m². Équipé d'une bague de réglage facile à saisir, pour changer le type de jet même avec des mains mouillées.

Réf FIC : 57440

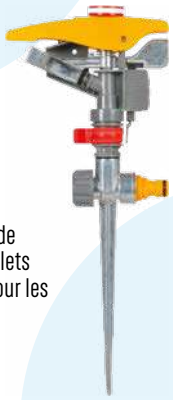

HOZELOCK

### ARROSEUR ROTATIF ASPERSSEUR COUVERTURE 450 M²

Arrose des gazons entre 60° et 360°. Couvre une surface maxi de 450 m². Entièrement rotatif réglable pour arroser cercles complets ou partiels. Pic métal pour stabilité. Facile à installer. Parfait pour les gazons et les plantes établies. Garantie de 2 ans.

Réf FIC : 57441



HOZELOCK

### ARROSEUR RECTANGULAIRE PLUS COUVERTURE 180 M²

Hydrauliques réglables. Oscillent d'avant et d'arrière pour arrosage (rectangle complet ou partiel) uniforme prolongés grâce au moteur hydraulique et aux 15 jets. Sur traîneau hautement performant. Couverture maximale de 180 m².

Réf FIC : 57442

HOZELOCK

### KIT ARROSAGE COMPLET EASY DRIP POUR SURFACE 10 M²

Pour les surfaces allant jusqu'à 10 m². Arrose facilement bordures, parterres et jardins potagers. Raccordement facile de plusieurs kits pour créer un système plus grand.

Réf FIC : 57443






France arrosage

### ASPERSSEUR MÉTAL 1/2" IZC

Batteur métal économique pour arrosage de surface.

Réf FIC : 566171

HOZELOCK

### KIT ARROSAGE COMPLET EASY DRIP POUR BACS

Kit d'arrosage complet pour 15 bacs max. Arrose pots, bacs et paniers suspendus. Raccordement facile de plusieurs kits pour créer un système plus grand.

Réf FIC : 57444




Photos non contractuelles

# PROGRAMMATEURS



### PROGRAMMATEUR AVEC TRANSFO EXTÉRIEUR

Ce programmateur résidentiel d'entrée de gamme présente un fonctionnement simple proposant trois programmes, et quatre démarrages pour chacun, le programmateur X-Core est la solution idéale pour les applications résidentielles.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 327042 | 4D |
| 327043 | 6D |



### PROGRAMMATEUR D'ARROSAGE AQUA CONTROL PLUS

Alimenté par piles. Combiné à un système goutte-à-goutte pour une utilisation dans une zone sans tuyau. La fréquence peut être réglée entre 6 h et 7 jours et la durée peut-être réglée entre 1 min et 180 min pour assurer un arrosage parfait de votre jardin. Nez de robinet de Ø 1⁄2 et Ø 3⁄4.

Réf FIC : 57445



### PROGRAMMATEUR D'ARROSAGE SENSOR CONTROLER PLUS

Arrose 1 ou 2 fois par jour, soit au lever du soleil, soit au coucher du soleil, soit aux deux. Programmation réglable pour un arrosage tous les jours, tous les 2, 3, 5 ou 7 jours. Bouton Water Now manuel pour un arrosage de 10, 30 ou 60 min à tout moment.

Réf FIC : 57446

### PROGRAMMATEUR D'ARROSAGE CLOUD

Application facile d'utilisation permettant de définir vos propres programmes d'arrosage selon l'heure de début, la fréquence et la durée voulues. Vous permet de définir, mettre en pause ou ajuster vos programmes d'arrosage. Elle vous propose un bulletin météo condensé et vous envoie des notifications vous permettant de rester informé des conditions climatiques.

Réf FIC : 57447



# TUYAUX




### TUYAU ARROSAGE HYBRIDE TUFFHOZE 25 M ANTI-TORSION & UV

Une structure PVC traditionnelle :
- Noyau interne Dura-Core pour une flexibilité et une robustesse absolues
- Résiste à une pression interne de plus de 40 bars, en conjonction avec sa couche textile externe
- Débit élevé constant, même à basse température
- Longueur garantie

Une structure textile :
- Technologie tissée Tuff-Fibre pour une durée de vie extra- longue
- Extrêmement flexible, d'un maniement et rangement faciles
- Anti-torsion et ultra-léger
- Anti-UV et facile à nettoyer

Réf FIC : 64482




### TUYAU ANTI-TORSION BLANC

Spécialement conçu pour les piscines et les bateaux de plaisance. Il est composé de 5 couches à renforcement tricoté qui lui donnent une grande résistance et des propriétés anti-torsion. Robuste.

| Taille | Ø 15 - 25 m |
|---|---|
| Réf FIC | 47009 |




### TUYAU ANTI-TORSION

Grande souplesse, excellente résistance à l'écrasement et à la déformation sous pression. Très épais, il présente une remarquable résistance au vieillissement et une exceptionnelle souplesse. Son revêtement extérieur en PVC vert et jaune lui apporte une bonne protection contre l'abrasion et les rayons ultra-violets.

| Couleur | Jaune | | |
|---|---|---|---|
| Taille | Ø 15 - 25 m | Ø 19 - 25 m | Ø 19 - 50 m |
| Réf FIC | 327051 | 327052 | 327055 |
| Couleur | Vert | | |
| Taille | Ø 15 - 25 m | Ø 19 - 25 m | - |
| Réf FIC | 57258 | 57259 | - |

Photos non contractuelles

TRICOFLEX

### TUYAU ANTI-TORSION PRIMABEL JAUNE

Tuyau tricoté cinq couches avec structure alvéolaire « Soft&Flex ». Léger et souple, il est recommandé pour un usage domestique régulier.

| Taille | Ø 15 - 25 m | Ø 19 - 25 m |
|---|---|---|
| Réf FIC | 47007 | 47008 |




HOZELOCK

### TUYAU ARROSAGE EXTENSIBLE SUPERHOZE

S'étire jusqu'à 3 fois sa taille d'origine et se rétracte ensuite rapidement jusqu'à sa taille initiale, après utilisation. Ne vrille pas, ne pince pas, assurant ainsi un débit d'eau continu. Se déplacer et arroser dans votre jardin est facilité grâce à la légèreté du produit. Raccords anti-fuite garantie qui assurent une connexion étanche.

| Taille | 15 ml | 30 ml |
|---|---|---|
| Réf FIC | 57412 | 57413 |




## APPLIQUES ET KITS

ANQUIER

### KIT OSLO APPLIQUE + ROBINET VERTICAL


| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 56377 | Nickel |
| 56378 | Anthracite |
| 56379 | Noir |



ANQUIER

### APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE ROBINET DE JARDIN APLIC'EASY F1/2

Réf FIC : 56375



ANQUIER

### APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE ROBINET DE JARDIN APLIC' ENDUIT F1/2

Réf FIC : 56376



ANQUIER

### KIT PROFESSIONNEL INSTALLATION BAIGNOIRE SIMPLY' FIX

Réf FIC : 56374



## DÉVIDOIRS

HOZELOCK

### DÉVIDOIR MURAL ARROSAGE AUTO REEL 30 ML

Enroulement automatique sans pli ni enchevêtrement. Il dispose le tuyau en couches afin d'éviter les déformations. Le montage mural avec pivotement à 180° permet d'accéder à n'importe quel endroit du jardin. Fourni avec un tuyau haute qualité de 30 m et raccords au toucher doux.

Réf FIC : 57408





Photos non contractuelles

HOZELOCK

### DÉVIDOIR PORTABLE ARROSAGE PICO REEL 10 ML



Conçu par des experts pour les jardiniers disposant d'un patio, d'un balcon ou d'un petit espace de jardin. Tuyau enfermé pour une protection accrue. Utilisation double, peut être porté ou laissé au robinet. Son design compact permet de ranger le Pico Reel facilement et discrètement. Poignée de ré-enroulage discrète pour une action sans effort.

Réf FIC : 57410

HOZELOCK

### DÉVIDOIR CHARIOT ARROSAGE 30 ML

Fourni pré-assemblé, il vous permet de vous mettre au travail immédiatement. Robuste et durable. Fourni avec 30 m de tuyau tressé Hozelock Starter, étudié pour un usage général. Le tuyau est d'autant plus durable qu'il n'est pas sujet au vrillage ou aux nœuds. Poignée d'enroulement en une seule pièce et cadre robuste pour un enroulement rapide et facile.



Réf FIC : 57411

HOZELOCK

### SUPPORT TUYAU À FIXATION MURALE



Stockage compact et pratique. Robuste et conçu pour durer Peut stocker jusqu'à 30 m de tuyau 19 mm. Équipé de rangements pour raccords, lances et pistolets. Accès simple et sans tracas à vos tuyau et raccords. Moyen pratique pour ranger vos tuyau et outils d'arrosage.

Réf FIC : 57409

HOZELOCK

### KIT RACCORDEMENT DE TUYAU ARROSAGE

Raccorde votre dévidoir ou chariot de tuyau Hozelock à votre robinet extérieur. 1,5 m de long. Fourni prêt à l'emploi avec les raccords joints.



Réf FIC : 57426

## RACCORDS

### NEZ DE ROBINET AUTO LAITON

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 240159 | 15 x 21 |
| 240160 | 20 x 27 |



HOZELOCK

### RACCORD POUR ROBINET EXTÉRIEUR

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 57414 | Ø 1/2 & Ø 3/4 |
| 57415 | Ø 1 |



HOZELOCK

### RACCORD POUR ROBINET EXTÉRIEUR MÉTAL

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 57416 | Ø 1/2 & Ø 3/4 |
| 57417 | Ø 1 |



HOZELOCK

### RACCORD RAPIDE ARROSAGE

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 57422 | Ø 15 mm |
| 57423 | Ø 19 mm |



HOZELOCK

### RACCORD POUR ROBINET INTÉRIEUR Ø 22/26.5 MM

Réf FIC : 57419



HOZELOCK

### RACCORD RAPIDE ARROSAGE AQUA STOP

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 57424 | Ø 15 mm |
| 57425 | Ø 19 mm |



HOZELOCK

### RACCORD ADAPTATEUR D'ACCESSOIRES Ø 3/4 M

Réf FIC : 57428



HOZELOCK

### RACCORD ARROSAGE DE DÉRIVATION 3 SORTIES EN Y

Réf FIC : 57427



HOZELOCK

### RACCORD ARROSAGE RÉPARATEUR

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 57432 | Ø 15 mm |
| 57433 | Ø 19 mm |



Photos non contractuelles

HOZELOCK

### RACCORD ADAPTATEUR POUR TUYAU PLAT ET SPIRALE Ø 3/4


Réf FIC : 57429



HOZELOCK

### RACCORD ACCOUPLEUR DOUBLE MÂLE

Réf FIC : 57430



HOZELOCK

### RACCORD ACCOUPLEUR DOUBLE MÂLE MÉTAL

Réf FIC : 57431



HOZELOCK

### KIT DE JOINTS DE RECHANGE

Réf FIC : 57418




## SÉLECTEURS

HOZELOCK

### SÉLECTEUR 2 CIRCUITS EN Y AVEC VANNES

Soupape de contrôle de débit indépendante pour chaque sortie. Deux raccords mâles Hozelock avec l'option additionnelle d'en ajouter un 3ème pour utilisation « inline ». Convient à la plupart des robinets de jardin standards.

Réf FIC : 57420



HOZELOCK

### SÉLECTEUR 2 CIRCUITS EN Y HORIZONTAL AVEC VANNES

Se connecte directement sur la plupart des robinets de jardin et est fourni avec des raccords 21 mm (1/2" BSP), 26,5 mm (3/4" BSP) ou 33,3 mm (1" BSP) Pratique pour connecter deux tuyaux ou dispositifs d'arrosage. Deux soupapes à quart de tour ergonomiques avec contrôle de débit.

Réf FIC : 57421



## ARROSAGE INTÉGRÉ

France arrosage

### ÉLECTROVANNE 100DV 1" FF 24 V

Corps PVC, excellente résistance en eau chargée.

Réf FIC : 327009



France arrosage

### TUYÈRE



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 327031 | PSU02 BUSE 12A (4.1M A 2.1 BARS) |
| 327035 | PSU04 BUSE 15A (4.9M A 2.1 BARS) |

France arrosage

### TURBINE RAIN BIRD



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 327005 | 3504 + 6 BUSES |
| 327006 | 5004 PLUS + 12 BUSES |

France arrosage

### TURBINE HUNTER



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 327037 | SRM4 + 6 BUSES |
| 327038 | PGP-ADJ + 12 BUSES |

France arrosage

### ALLONGE MM



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 106973 | 1/2-1/2 |
| 106984 | 1/2-3/4 |
| 106995 | 3/4-3/4 |

ARROSAGE

Photos non contractuelles

# BOUCHES ET REGARDS

France arrosage

## BOUCHE D'ARROSAGE PLASTIQUE 3/4"

Réf FIC : 327025



France arrosage

## BOUCHE ARROSAGE 20 X 27 MM

Réf FIC : BAC227



France arrosage

## REGARD RECTANGLE 12"

Réf FIC : 327023

## REGARD RECTANGLE JUMBO

Réf FIC : 327024



France arrosage

## REGARD ROND 10"

Réf FIC : 327022



# ACCESSOIRES

SECTORIEL

## ÉLECTROVANNE EMS86



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 239282 | 24 V 3/4" - 86013 |
| 239293 | 24 V 1/2" - 86012 |
| 239304 | 220 V 3/4" - 86003 |
| 239315 | 220 V 1/2" - 86002 |
| 319452 | 220 V 1" - 86004 |

France arrosage

## MAMELON DOUBLE M1" DURA

Réf FIC : 327015



France arrosage

## TÉ UNION 1"M X 1"F DURA

Réf FIC : 327014



France arrosage

## MAMELON RÉDUIT 1"M X 3/4M DURA

Réf FIC : 327018



sferaco

## RACCORD EXPRESS FEMELLE LAITON À VISSER



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| RELVI38F | Ø 3/8 F |
| RELVI12F | Ø 1/2 F |
| RELVI34F | Ø 3/4 F |
| RELVI1F | Ø 1 F |
| RELVI114F | Ø 1 1/4 F |

sferaco

## RACCORD EXPRESS LAITON À VISSER ÉGAL CANNELÉ



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| RELVI11EC | Ø 11 |
| RELVI13EC | Ø 13 |
| RELVI16EC | Ø 16 |
| RELVI19EC | Ø 19 |
| RELVI22EC | Ø 22 |
| RELVI25EC | Ø 25 |

sferaco

## RACCORD MÂLE EXPRESS LAITON À VISSER



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| RELVI12M | Ø 1/2 M |
| RELVI34M | Ø 3/4 M |
| RELVI1M | Ø 1 M |
| RELVI114M | Ø 1 M |

sferaco

## BOUCHON EXPRESS 723/1

Réf FIC : 023857



ANQUIER

## JOINT EXPRESS EXCA

Réf FIC : 023827



Photos non contractuelles

# TRAITEMENT DE L'EAU

Collection 2021 - 2022

## AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

DÉSHERBEURS ..... P. 571

CHARIOT ..... P. 571



Photos non contractuelles



HOZELOCK

## DÉSHERBEUR THERMIQUE ÉLECTRIQUE GREEN POWER XL

Le désherbeur électrique Green Power XL de Hozelock fonctionne 5 fois plus vite et plus efficacement que les désherbeurs existants grâce au couvercle de protection XL (25 x 10 cm) et au puissant moteur avec un élément chauffant en céramique qui génère une température de 600 °C.
La conception unique de la couverture de protection extra-large garantit une distribution uniforme de la chaleur sur l'ensemble de l'embout. Il est donc idéal pour le traitement de grandes surfaces comme les graviers, les chemins et les bords. L'embout extra large peut facilement être remplacé par l'embout petit rond inclus, qui peut également être utilisé pour des traitements de précision dans, par exemple, la pelouse ou le jardin potager. Pour plus de confort et de contrôle pendant l'utilisation, le désherbeur Green Power XL est équipé d'une poignée supplémentaire pour faciliter les manœuvres dans le jardin.
Après utilisation, le Green Power XL peut être rangé en toute sécurité grâce au réglage du ventilateur, ce qui permet au brûleur de refroidir en toute sécurité. De plus, le support supplémentaire de l'appareil garantit que les parties chauffées ne peuvent pas toucher le sol.

- Puissance : 2000 W
- Poids : 1,1 kg
- Température maximale : 600 °C
- Matériaux : polypropylène et métal
- Longueur : 960 mm

Réf FIC : 64483





HOZELOCK

## DÉSHERBEUR GAZ 1 BRÛLEUR PRO

- Désherber sans produit chimique
- Équipé d'un tuyau de 5 m et d'un détendeur de 2,5 bars, indispensable pour sécuriser l'utilisation du désherbeur
- Allumage facile et sécurisé grâce au piezo, à hauteur de la poignée
- Mise en veilleuse de la flamme (économie de gaz), en relâchant la gâchette
- Compatible Butane et Propane

Réf FIC : 64484





HOZELOCK

## CHARIOT BOUTEILLE GAZ 13 KG

Utilisez un chariot pour plus de confort et de liberté de déplacement :

- Roues gonflables pour s'adapter à tous types de terrains
- Compatible avec différents formats de bouteille
- Utilisation facile
- Emplacement pour tenir la canne à désherber

Réf FIC : 64485





Photos non contractuelles

# TRAITEMENT DE L'EAU

Collection 2021 - 2022

## PISCINE

ROBOTS ..... P. 573
ACCESSOIRES DE NETTOYAGE ..... P. 574
POMPES ..... P. 575
FILTRATION ET ANALYSE ..... P. 577
ACCESSOIRES FILTRATION ..... P. 580
THERMOMÈTRES ..... P. 580
ANTI-GEL ..... P. 580
LUMINAIRES ..... P. 581
PIÈCES BÉTON À SCELLER ..... P. 581
SPAS ..... P. 582



Photos non contractuelles

# ROBOTS PISCINE

ZODIAC

## ROBOT NETTOYEUR PISCINE OV3510 ZODIAC + CHARIOT + TÉLÉCOMMANDE

Aspiration cyclonique > technologie brevetée pour un nettoyage puissant. Solution autonome et performante. Indépendant du système de filtration et simplement branché sur secteur. Sans aucune intervention et programmable (durée de nettoyage, surface à traiter...), OV3510 accède à tous les recoins du bassin, monte aux parois, nettoie la ligne d'eau et récupère les impuretés dans son propre bac filtrant. Filtre rigide de grande capacité avec accès sur le dessus du robot. 6 cycles de nettoyage : fond seul et toutes zones. Télécommande Kinetic flottante. Aspiration cyclonique. L'aspiration étant constante tout au long du cycle de nettoyage, les débris sont en permanence maintenus en suspension, ce qui prévient le colmatage du filtre et les pertes d'aspiration. Garantie 2 ans.

Réf FIC : 53582





ZODIAC

## ROBOT HYDRAULIQUE PSA MX 6

Performance de nettoyage. Système de navigation pré-programmé pour un nettoyage méthodique de toutes les surfaces. Pas de perte d'aspiration grâce à une connexion sécurisée. Contrôle automatiquement le débit pour une performance optimale. Nettoyage optimisé grâce à une turbine et une hélice d'aspiration. Pour piscines enterrées et hors-sol à parois rigides, toutes formes. Fond plat et pente douce, taille jusqu'à 10 x 5 m, nettoyage fond et paroi.

Réf FIC : 46958



ZODIAC

## ROBOT ZODIAC NETTOYEUR PISCINE OT320 FOND + PAROIS

Robot nettoyeur intelligent pour piscines enterrées et hors sol à parois rigides de toutes formes (max. 9 x 4 m). Adapté aux revêtements liner, coque polyester, PVC armé et béton peint, Pour fond de bassin plat, à pentes douce et composée. Cycle unique fond/parois (durée : 2h30) avec déplacements préprogrammés pour un nettoyage méthodique de votre piscine, Décollage de la saleté efficace grâce aux brosses à lamelles. Filtre de capacité 3 L à maille fine 100 microns pour rétention optimale des débris.

Réf FIC : 57497



BWT

## ROBOT FOND PAROIS + LIGNE D'EAU + CHARIOT

Pour piscines jusqu'à 60 m² ou jusqu'à 10 m. Nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau. Convient à toutes les surfaces de piscine (acier inoxydable, béton, liner, céramique ...). Durée du cycle de nettoyage : 2 h.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 64614 | D200 |
| 64615 | D300 |




Photos non contractuelles

AQUALUX

## ROBOT VIRTUOSO + CHARIOT

H-DUO brosse et nettoie toute forme de piscine et tout type de revêtement, pour des superficies de 60 à 100 m². Disponible en plusieurs versions : H3 DUO pour le nettoyage du fond, H5-DUO, H7-DUO pour le nettoyage du fond, des parois et de la ligne d'eau. Il bénéficie d'une plate forme avec 2 moteurs d'entraînement et 1 pompe de filtration permettant de gagner en puissance, en efficacité et en fiabilité.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55157 | V300 |
| 64504 | V600 |




AQUALUX

## NETTOYEUR ÉLECTRIQUE ORCA50

Le robot piscine électrique Aqualux ORCA est compatible avec les piscines de toutes formes, tous fonds et jusqu'à 24 m². Il est conçu pour nettoyer le fond et les bas de parois efficacement. Il est équipé d'un puissant débit, d'une filtration par sac, d'un câble flottant, de brosses mousse, d'un procédé de navigation aléatoire. Spécialisé dans le nettoyage du fond et du bas des parois des bassins sur un cycle de 1 h le robot piscine électrique Aqualux ORCA 50 possède un débit d'aspiration de 17 m³/h, ainsi qu'un algorythme pour une navigation aléatoire.

Réf FIC : 63604



# ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

AQUALUX

## ÉPUISETTE DE FOND GAMME PRO

Réf FIC : 47079



AQUALUX

## ÉPUISETTE DE FOND

Réf FIC : 327155



AQUALUX

## ÉPUISETTE DE SURFACE GAMME PRO

Réf FIC : 47080



AQUALUX

## ÉPUISETTE DE SURFACE

Réf FIC : 327156



AQUALUX

## TÊTE BALAI BÉTON 8 ROUES

Réf FIC : 53620



AQUALUX

## BROSSE FLEXIBLE ALUMINIUM GAMME PRO

Réf FIC : 47081



PISCINE

Photos non contractuelles

AQUALUX

**BROSSE PAROI RENFORT ALU**

Réf FIC : 327158



AQUALUX

**BALAI LINER LUXE**

Réf FIC : 327152



AQUALUX

**MANCHE TÉLESCOPIQUE 3 X 1,20 M GAMME PRO**

Réf FIC : 47082



AQUALUX

**MANCHE TÉLESCOPIQUE ALU 1.80 X 3.60 CM**

Réf FIC : 327162



AQUALUX

**MANCHE TÉLESCOPIQUE ALU 1,6 / 4,8 M**

Réf FIC : 64500



AQUALUX

**POOL GOM 3 ÉPONGES LUSTRANTES**

Réf FIC : 329314




## POMPES

AQUALUX

### POMPE À CHALEUR VESUVIO FULL INVERTER

Adapte automatiquement ses performances et sa consommation en fonction des besoins du bassin. Compresseur « Full-Inverter » par pas de 1 Hz. Pression acoustique à 10 m allant jusqu'à moins de 20 dB(A). Démarrage amorti intégré (soft start). Fonctionnement à partir de -7 °C. 3 modes de fonctionnement : chaud, froid, chaud/froid automatique. Gamme complète pour les bassins jusqu'à 170 m³.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63596 | 8 KW pour piscine jusqu'à 30 m³ |
| 63597 | 10 KW pour piscine jusqu'à 45 m³ |
| 63598 | 13 KW pour piscine jusqu'à 60 m³ |
| 63599 | 17 KW pour piscine jusqu'à 75 m³ |
| 63600 | 21 KW pour piscine jusqu'à 120 m³ |
| 63601 | 25 KW pour piscine jusqu'à 170 m³ |




AQUALUX

### POMPE À CHALEUR VESUVIO STANDARD

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55982 | 5 KW chaud/froid mono 230 V |
| 55984 | 8 KW chaud/froid mono 230 V |
| 63594 | 10 KW chaud/froid |
| 63595 | 12 KW chaud/froid |
| 55989 | 14 KW chaud/froid mono 230 V |

Photos non contractuelles

AQUALUX

## POMPE À CHALEUR VITALIA INVERTER TOUTE SAISON

Pompe à chaleur aux rendements exceptionnels qui vous assure de réaliser des économies d'énergie conséquentes lorsque vous chauffez l'eau de votre piscine. Fiable et performante, la peinture sur sa coque assure une parfaite robustesse et tenue dans le temps.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 64501 | 17 KW |
| 64502 | 22 KW |
| 64503 | 27 KW |



AQUALUX

## POMPE PISCINE PULSO

Moteur IE2 (haut rendement basse consommation) à partir de 0,75 kW tri. Les ratios entre la puissance en CV et le débit hydraulique sont parmi les meilleurs du marché. Aspiration Ø 63 mm limitant la vitesse et améliorant le rendement tout en diminuant le bruit. Limitation de la puissance acoustique grâce aux amortisseurs de vibration placés sur le socle.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55975 | 0,6 CV MONO 10 $M^3$/H |
| 55976 | 0,75 CV MONO 15 $M^3$/H |
| 55977 | 1 CV MONO 16 $M^3$/H |
| 55974 | 1,5 CV MONO 20 $M^3$/H |



PENTAIR

## POMPE PISCINE STA-RITE 230 V

Technologie induction asynchrone. Vitesse 2850 tr/min. Roulements étanches. Automatisation ON/OFF. Entrée/sortie : 1.5'' BSP. Ø raccords : 50 mm Int. Résistance au sel : 0,4 %.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 64675 | 0,75 CV |
| 64676 | 1 CV |
| 64677 | 1,5 CV |



PENTAIR

## POMPE PISCINE STA-RITE VITESSE VARIABLE 230 V

Moteur asynchrone de 2.7 ch sur dimensionné et bridé à 1,5 CV pour délivrer un très haut rendement même dans les vitesses élevées. 3 vitesses/durées programmables + marche forcée. Interface utilisateur LCD simple et intuitive avec affichage de la puissance consommée, de la vitesse et du temps restant. 4 entrées contacts secs pour contrôle externe. Entrée/sortie : 1.5'' BSP. Ø raccords : 50 mm Int. Résistance au sel : 0,4 %.

Réf FIC : 64678





Photos non contractuelles



### POMPE DOSEUSE PÉRISTALTIQUE MICRO PH

2,4 l/h - 1 bar. 40 rpm. tube santoprene™ 4 x 6 mm. Plage de mesure : 0 à 14 pH (résolution 0,1). Boîtier IP 55. Ecran à LED. Étalonnage semi-automatique de la sonde. Contrôle de l'état de qualité de la sonde. Proportionnalité fixe avec variation pause-injection. Programmation simple et rapide du point de consigne. Interrupteur On/Off. L 183 x H 115 x P 109 mm.

Réf FIC : 55981



### POMPE DOSEUSE PÉRISTALTIQUE REDOX MICRO RX

Pompe doseuse péristaltique. Fonctionnement proportionnel. Régulation du dosage de 0 % à 100 %. 2,4 L / H, 1 Bar, 40 rpm. Tube santoprène 4 x 6 mm. Boîtier IP 65. Étalonnage de la sonde semi-automatique. Contrôle de la qualité de la sonde. Livrée avec sonde.

Réf FIC : 55169

### COFFRET RÉGULATEUR DE VITESSE VITALIA VS

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63605 | 1,1 kW |
| 63606 | 2,2 kW |



### ANODE MISE À LA TERRE POOL-TERRE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56001 | Ø 50 |
| 56002 | Ø 63 |



## FILTRATION ET ANALYSE



### PH MOINS EN SEAU DE 5 KG

Permet d'équilibrer le pH de l'eau de piscine. Il augmente l'alcalinité lorsque c'est nécessaire.

Réf FIC : 327248

### PH PLUS EN SEAU DE 5 KG

Réf FIC : 327253



### ANTI-ALGUE DOUBLE ACTION - BIDON 5 L

Permet d'empêcher l'apparition d'algues et de bactéries dans l'eau de piscine. Il évite ainsi la transmission de verrues et de mycoses. Double action. Pas d'incidence sur le stabilisant. PH neutre. Ne tache pas. En cas d'eau calcaire, réaliser un traitement anti-calcaire au préalable.

Réf FIC : t



### DÉSINFECTION CHOC OXYGÈNE ACTIF - BIDON 5 L

Permet d'éliminer totalement les chloramines, bromamines et autres composés colloïdaux, dans l'eau de piscine. Ne modifie pas le taux de stabilisant. Ne pas mesurer le chlore 10 à 15 jours après un traitement à l'oxygène actif. Il est actif, même si non décelable.

Réf FIC : 64489



### CORRECTEUR DE PH BASE LIQUIDE - BIDON 22 KG

Permet d'équilibrer le pH de l'eau de piscine. Il baisse le pH lorsque c'est nécessaire. Pas d'émission de vapeur. Pas d'augmentation de chlorure. Compatible avec l'eau de Javel. Contrôler la pompe doseuse chaque année.

Réf FIC : 64488



### DÉSINFECTION BROME PERMANENT PASTILLES 20 G - SEAU DE 5 KG

Permet d'éviter la formation de chloramines irritantes dans l'eau de piscine. Effet bactéricide. Utilisation impérative d'un doseur de brome. Maintenir le taux de brome entre 2 et 4 mg/l.

Réf FIC : 327255



### BROME CHOC PASTILLES 5 KG

Permet d'éliminer totalement les chloramines, bromamines et autres composés colloïdaux, dans l'eau de piscine. Ne modifie pas le taux de stabilisant. Compatible avec tous les traitements utilisés en piscine privée.

Réf FIC : 64498

Photos non contractuelles



AQUALUX

## CHLORE POUR DÉSINFECTION EN GALETS 250 G - BIDON 5 KG

S'utilise pour la désinfection d'eau de piscine. Il se place à l'intérieur d'un skimmer. Teneur élevée en chlore actif : action longue durée. Diffusion lente et régulière. Agréé par le ministère de la santé. Vérifier chaque mois que le taux de stabilisant n'excède pas 80 mg/l.

Réf FIC : 327251



AQUALUX

## CHLORE MULTI-ACTIONS GALETS 250 G - BIDON 5 KG

Efficacité longue durée. Traitement uniforme grâce à une diffusion lente et régulière. Multi-actions : désinfection permanente au chlore stabilisé, clarification de l'eau, stabilisation du chlore, floculation du filtre et lutte contre les algues.

Réf FIC : 327244



AQUALUX

## CHLORE LIQUIDE 36° CHLOROMÉTRIQUE 25 KG, 9,5 % DE CL ACTIF

Réf FIC : 57481



AQUALUX

## CHLORE CHOC PASTILLES 20 G - BIDON 5 KG

S'utilise pour la désinfection choc d'eau de piscine. Elle se place à l'intérieur d'un skimmer. Dissolution rapide. Adapté aux eaux douces ou acides. Vérifier chaque mois que le taux de stabilisant n'excède pas 80 mg/l.

Réf FIC : 327245



AQUALUX

## ANTI-CALCAIRE INHIBITEUR DE DÉPÔT - BIDON DE 5L

S'utilise dans les eaux de forage. Il empêche la précipitation des sels de fer, de manganèse et de cuivre. Optimise les traitements à l'oxygène actif, au chlore et au brome. Dosage en fonction du TH moyen.

Réf FIC : 212391

Jetly

## SILVERLOON PACK FILTRATION POUR FILTRE PISCINE - BOÎTE 700 G




Remplace les médias habituels des filtres à sable. Les nanoparticules d'argent offrent un pouvoir bactéricide. Produit doux, non agressif pour les mains. Média micro poreux : très grande capacité de rétention, moins de lavage donc économie d'eau. Très grande finesse de filtration : 3 microns. Grande longévité : résiste aux produits chimiques tels qu'acide, chlore, sel, etc. Compatible avec tout traitement d'eau sauf PHMD et floculants.

Réf FIC : 57463




AQUALUX

## BOÎTE DE 12 PRÉ-FILTRES PANIER SKIMMER

Permet d'améliorer la filtration d'une piscine privative. Il s'insère dans le panier du skimmer et retient les résidus. Produit hygiénique. Facilite et réduit la fréquence d'entretien du bassin. Résiste au chlore

Réf FIC : 324801




AQUALUX

## BANDELETTE D'ANALYSE SEL

Réf FIC : 53622

Quadrimex

## SEL AMANDE POUR PISCINE SAC DE 25 KG

Spécialement étudié pour l'électro-stérilisation de l'eau. Sel raffiné de grande pureté. Ne pique pas les yeux. N'agresse pas la peau.

Réf FIC : 028475







AQUALUX

## BANDELETTE D'ANALYSE CHLORE PH ALCALINITE STABILISANT

Réf FIC : 53623



AQUALUX

## CHAUSSETTES FLOCULANTES X8 BOÎTE 1 KG

Complète un filtre à sable de piscine. Les particules floculées sont retenues par les grains de sable ce qui améliore la finesse de filtration de 40 microns à 20 microns. À placer dans le skimmer et le panier du pré-filtre de la pompe.

Réf FIC : 327254



AQUALUX

## TROUSSE D'ANALYSE PH ET CHLORE

Contient des pastilles permettant d'analyser le pH et le taux de chlore dans l'eau de la piscine.

Réf FIC : 327164

Photos non contractuelles

PISCINE

AQUALUX

## FILTRE PISCINE SABLE VITALIA



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 64490 | 10 m³/h avec vanne 1''1/2 |
| 64491 | 16,5 m³/h avec vanne 2'' |
| 64492 | 22,1 m³/h avec vanne 2'' |
| 64493 | 31,8 m³/h avec vanne 2'' |

PENTAIR

## FILTRE PISCINE TRITON NÉO

Réservoir une pièce renforcé de fibre de verre avec revêtement résistant aux UV. Avec soupape à 6 voies, montage latéral. Pression : 3,5 bars.



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 64671 | 40 W - 8,5 m³/h |
| 64672 | 60 W - 14 m³/h |
| 64673 | 100 W - 22 m³/h |
| 64674 | 140 W - 32 m³/h |



AQUALUX

## STATION CONNECTÉE SURVEILLANCE EAU DE PISCINE

Cette station d'analyse anticipe l'évolution de votre eau de baignade et vous notifie des recommandations pour un entretien facile et une eau saine. Application gratuite intuitive et évolutive. Transmission des données par WiFi. Batterie longue durée : rechargement du module une fois par saison.

Réf FIC : 64613



AQUALUX

## HORLOGE CONNECTÉE POMPE/ÉCLAIRAGE/ SURPRESSEUR

Réf FIC : 64494

AQUALUX

## BOÎTIER 6 MODULES POUR HORLOGE CONNECTÉE

Réf FIC : 64497



AQUALUX

## DOSEUR HAYWARD EN LIGNE 4 KG

Adapté pour les piscines jusqu'à 150 m³. Montage en ligne. Utilise les galets de chlore 250 g ou brome en tablettes. Clapet anti-retour. Cuve en ABS ultra résistant. Ouverture sécurisée. Pression maximale de service : 2 bars. Connexions Entrée / Sortie : F 1''1/2. Dimensions : 290 x 390 mm.

Réf FIC : 64508



AQUALUX

## COFFRET SPACIUM CONNECTÉ

Accès direct aux composants. Protection du circuit de commande et du primaire du transformateur. Entrée / sortie par presse étoupe. Grand boitier permettant l'ajout de composants.

Réf FIC : 64499

AQUALUX

## VERRE FILTRANT PISCINE GRANULOMÉTRIE SAC DE 25 KG



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 47084 | Verre 1 - 3 mm |
| 47083 | Verre 0,7 - 1,4 mm |

AQUALUX

## SABLE PISCINE GRANULOMÉTRIE SAC DE 25 KG



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 257017 | 0,6 - 1,6 mm |
| 280116 | 2 - 4 mm (gravier) |



AQUALUX

## COFFRET FILTRATION + LED + DISJONCTEUR 4-6,3 A MONO

Protection différentielle 30 mA intégrée. Connexion 3 sorties (filtration,robot, éclairage) sur une prise femelle. 2 départs asservis protégés par disjoncteur pour pompe doseuse et électrolyseur. Horloge journalière avec interrupteur marche/arrêt, auto intégré.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 54526 | + 1 LED |
| 54527 | + 2 LED |



AQUALUX

## ÉLECTROLYSEUR AU SEL CELLULE GARANTIE 4 ANS

2 touches de réglage. Affichage du niveau de production. 2 voyants de fonctionnement. Raccordements Plug & Play sans ouverture du coffret. Inversion de polarité : temporisée progressive / toutes les 4 h.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55983 | 40 M³ |
| 55985 | 80 M³ |

Photos non contractuelles

# ACCESSOIRES FILTRATION

AQUALUX

## PANIER SKIMMER ADAPTABLE

Réf FIC : 192094



AQUALUX

## DISPENSEUR DE CHLORE DESIGN

Réf FIC : 45105



Jetly

## CRAPAUDINE POUR FILTRE SANS DIFFUSEUR SUPÉRIEUR

Réf FIC : 57599



# THERMOMÈTRES

AQUALUX

## THERMOMÈTRE ANIMAL

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55988 | Poisson |
| 55987 | Pieuvre |



AQUALUX

## THERMOMÈTRE SUBMERSIBLE GRAND MODÈLE

Réf FIC : 55990



AQUALUX

## THERMOMÈTRE BOUÉE BLEU

Réf FIC : 55167



AQUALUX

## SONDE TEMPÉRATURE D'AIR

Réf FIC : 64495



AQUALUX

## SONDE TEMPÉRATURE D'EAU

Réf FIC : 64496



# ANTI-GEL

AQUALUX

## HIVERNAGE ALGICIDE/ ANTI-CALCAIRE BIDON 5 L

Réf FIC : 137392




AQUALUX

## THERMOSTAT DE MISE HORS GEL SOUS ABRIS

Assure la protection de la pompe de filtration et du bassin contre gel. Fait circuler l'eau dans le circuit lorsque la température est inférieure au réglage du thermostat.

Réf FIC : 56003



AQUALUX

## DISPOSITIF ANTI-GEL POUR SKIMMER 1-1/2 - 2" GIZMO

1 embout fileté 2" et 1 embout fileté 1"1/2. Prêt à visser dans le fond du skimmer. Longueur environ 36 cm.

Réf FIC : 55998



AQUALUX

## BOUCHON D'HIVERNAGE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 315899 | 1" 1/2" |
| 279844 | 2" |



PISCINE

Photos non contractuelles

# LUMINAIRES

AQUALUX

## AMPOULE BLANCHE 30 LED 1360 LM - 17.5 W

Réf FIC : 331254



AQUALUX

## AMPOULE 270 LED COULEUR

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 329557 | Avec télécommande - 16 programmes |
| 47094 | Modèle standard |



AQUALUX

## PROJECTEUR BÉTON LED BLANCHE NICHE COURTE

Réf FIC : 54525



AQUALUX

## OPTIQUE UNIVERSELLE PROJECTEUR COMPLET LED BLANCHE

Réf FIC : 55997



AQUALUX

## MINI PROJECTEUR BLANC À VISSER

Réf FIC : 329562



AQUALUX

## LED EXTRA PLATE SUR TRAVERSÉE 1,5"



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57477 | Blanche |
| 57478 | RGB avec télécommande |

# PIÈCES BÉTON À SCELLER

AQUALUX

## BONDE DE FOND BÉTON

Réf FIC : 329555



AQUALUX

## BUSE DE REFOULEMENT BÉTON

Réf FIC : 327114



AQUALUX

## TRAVERSÉE DE PAROI FILETÉE 310 MM

Réf FIC : 327125



AQUALUX

## BONDE DE FOND LINER

Réf FIC : 45093



AQUALUX

## BUSE DE REFOULEMENT LINER

Réf FIC : 012136



PENTAIR

## TRAVERSÉE DE PAROI 250 MM AVEC BUSE ET JET TP-270

Réf FIC : 64639



AQUALUX

## BOÎTE DE CONNEXION

Réf FIC : 327145



AQUALUX

## PRISE BALAI BÉTON

Réf FIC : 327119



AQUALUX

## PRISE BALAI LINER

Réf FIC : 012077



AQUALUX

## SKIMMER GRANDE MEURTRIÈRE BÉTON

Réf FIC : 329556

## RÉHAUSSE SKIMMER VITALIA

Réf FIC : 41423



AQUALUX

## KIT TRANS VITALIA BÉTON EN LINER

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 329558 | Projecteur |
| 329560 | Skimmer |

Photos non contractuelles

Jetly

## MANOMÈTRE PISCINE 0/3 BARS RADIAL



À cadran sec. Ø 40 mm. Plage 0 à 3 bars. Pour vanne multi-voies piscine.

Réf FIC : 243026

AQUALUX

## RÉGULATEUR DE NIVEAU

Réf FIC : 131134



AQUALUX

## CLAPET PVC À RESSORT

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 275767 | Ø 50 |
| 275778 | Ø 63 |



AQUALUX

## TUYAU FLEXIBLE PISCINE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 197739 | Ø 50 25 M |
| 250048 | Ø 63 25 M |
| 320928 | Ø 50 50 M |



AQUALUX

## COLLECTEUR PVC 3 SORTIES Ø 50 PISCINE

Réf FIC : 316142



AQUALUX

## ADAPTATEUR TUYAU FLOTTANT/ PRISE BALAI 1-1/2 Ø 32/38


Réf FIC : 55979



AQUALUX

## TUYAU FLOTTANT AVEC 2 EMBOUTS

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 327172 | 7,5 ML |
| 327173 | 9 ML |

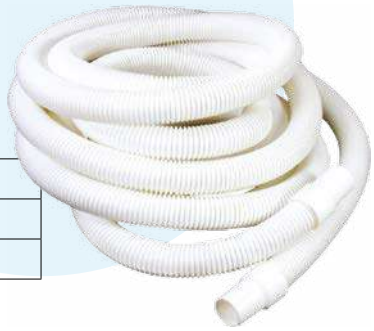

# SPAS

AQUALUX

## SPA EVO

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 64505 | EV0140 - 2 places - 900 L |
| 64506 | EV0155 - 5 places - 1100 L |
| 64507 | EV0160 - 6 places - 1800 L |



Photos non contractuelles

**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91


**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35



**FIC, C'EST AUSSI ...**
**+ DE RÉFÉRENCES ...**

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :
**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# TRAITEMENT DE L'EAU
Collection 2021 - 2022

## ASSAINISSEMENT

FOSSES SEPTIQUES ..... P. 585
RÉHAUSSES ..... P. 585
BOÎTES CONTRÔLE/RÉPARTITION ..... P. 586
RELEVAGE EAUX USÉES ..... P. 586
ACCESSOIRES FOSSES ..... P. 588
ANTI-TARTRE ..... P. 589
FILTRES ..... P. 589
PRODUITS D'ENTRETIEN ..... P. 590
ANTI-GEL ..... P. 591
DIVERS ..... P. 591



Photos non contractuelles

# FOSSES SEPTIQUES

Sebico

### FOSSE SEPTIQUE PE + PRÉ-FILTRE 3000 L

La fosse septique toutes eaux, rectangulaire en polyéthylène, de Sebico reçoit l'ensemble des eaux usées domestiques pour les pré-traiter. Elle permet la rétention des matières solides et la liquéfaction des matières organiques contenues dans l'effluent. Elle dispose d'un système breveté de pré-filtre à cassette amovible équipée d'une poignée, qui protège l'épandage des risques accidentels de colmatage. 3000 L.

Réf FIC : 328175



Sebico

### BAC À GRAISSE

Fabrication en polyéthylène haute densité. Traité anti-UV. Dimensionnement optimal assurant la séparation des graisses. Entrée et sortie munies d'un joint souple à lèvre Ø 100 mm qui assure l'emboîtement et l'étanchéité du raccordement (modèles 300 et 500 L). Manutention aisée par un seul homme. Couvercle à visser en polyéthylène, étanche à l'eau et à l'air, il s'adapte également sur la rehausse.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 104289 | 200 L |
| 104290 | 500 L |



# RÉHAUSSES


Sebico

### RÉHAUSSE AJUSTABLE PE 50 À 10 CM

Pour bacs dégraisseurs en polyéthylène. Pour décofiltres en polyéthylène jusqu'à 500 L. Pour fosses toutes eaux en béton jusqu'à 5000 L. Pour fosses septiques eaux vannes en polyéthylène. Pour fosses toutes eaux en polyéthylène modèle FAN jusqu'à 5000 L. Pour fosses toutes eaux en polyéthylène modèle Rectangulaire jusqu'à 5000 L. Pour les postes D4, D7 et D8. Pour les chasses à aujet de 100 à 750 L.

Réf FIC : 326990





Sebico

### RÉHAUSSE AJUSTABLE PE 40 À 20 CM (BOÎTE)

Ajustable de 30 à 10 cm. Pour la chasse à flotteur CF50P. Pour postes de relevage Drain'up. D11, D21CQ et D31CQ. Pour toutes boîtes d'assainissement en polyéthylène.

Réf FIC : 104234



Photos non contractuelles

ASSAINISSEMENT

# BOÎTES DE CONTRÔLE/RÉPARTITION

Sebico

## BOÎTE DE CONTRÔLE CC310P



Boîte en polyéthylène haute densité traité anti-U.V. Facilité de pose et de raccordement. Ø 100 mm. 3 entrées. 1 sortie. Peut-être utilisée en boîte de contrôle ou en boîte de collecte. Présence d'une flèche précisant le sens de l'écoulement. Équipée d'un joint souple à lèvre. Raccordement étanche. Tassement de terrain parfaitement toléré.

Réf FIC : 326988

Sebico

## BOÎTE DE RÉPARTITION 5 SORTIES SR105P



Destinée à l'assainissement et à la répartition des eaux pré-traitées dans les tuyaux d'épandage. Hauteur 40 cm. 1 entrée/ 5 sorties : Ø 100 mm équipées d'un joint souple à lèvre. Le raccordement est étanche et accepte les tassements naturels du terrain.

Réf FIC : 104278

Sebico

## BOÎTE DE RÉPARTITION ET BOUCLAGE



La boîte de répartition et de bouclage gamme cunette 6 sorties CM6P peut être utilisée en boîte de branchement.

Réf FIC : 168067

# RELEVAGE EAUX USÉES

KESSEL

## POSTE DE RELEVAGE EAUX USÉES AQUALIFT F BASIC



Version mono, pompe de type SPF 1300 à roue vortex. Bac collecteur en polyéthylène avec trappe d'accès visitable. Volume du bac d'env. 50 L, volume utile maximal d'env. 20 L. Section de passage libre d'au moins 40 mm. Clapet anti-retour intégré. Raccordements vertical Ø 50 ou 110 mm, ou horizontal Ø 110 mm. Simple et efficace. Touche d'acquittement des alarmes et démarrage manuel. Pompe puissante, robuste, protégée contre le fonctionnement à sec.

SUR COMMANDE

KESSEL

## POSTE DE RELEVAGE AQUALIFT F BASIC MONO POMPE FLOTTEUR + VANNE



Pour relever les eaux usées (contenant des matières fécales) dont la collecte est en dessous du niveau du collecteur de rejet. Couvercle est verrouillable et étanche. L'arrivée des effluents dans le poste est prévue dans l'une des 3 zones plates à percer. Volume utile de la cuve : 25 L. Composition : cuve, pompe STF1300 équipée d'une roue vortex pilotée par flotteur et clapet anti-retour.

Réf FIC : 64621

KESSEL

## POSTE DE RELEVAGE AQUALIFT F BASIC DOUBLE POMPE FLOTTEUR + VANNE



Pour relever les eaux usées (contenant des matières fécales) dont la collecte est en dessous du niveau du collecteur de rejet. Pose jusqu'à 1400 mm avec réhausse en option. Double pompes SPF1300 avec gestionnaire livré avec vanne d'isolement et presse. Étoupe montée à l'usine.

Réf FIC : 64401

KESSEL

## POMPE DILACÉRATRICE SIMPLE POUR POSTE AQUALIFT F BASIC



Prévue pour relever des eaux noires (avec matières fécales). Exclusivement prévue comme pièce de rechange pour le poste de relevage Aqualift F Basic. La commande de la pompe se fait par un flotteur.

Réf FIC : 64398

KESSEL

## RÉHAUSSE POUR POSTE DE RELEVAGE BASIC



Dans le cas d'une installation enterrée, il est possible d'ajouter une rehausse afin de s'adapter à la profondeur du fil d'eau d'entrée. La hauteur est ajustable de 140 mm à 440 mm.

Réf FIC : 64399

Photos non contractuelles



KESSEL

## POSTE DE RELEVAGE EAUX GRISES MINILIFT S

2 versions : hors sol et à encastrer avec siphon intégré. Pompe simple par commande avec flotteur. Pose et raccordement ultra- simple : entrée pré-percée, prise électrique 230 V, sortie pour tube PVC pression Ø 40 mm. Démontage aisé sans outil. Clapet anti-retour intégré. Débit max : 6,5 m³/h HMT max : 6,5 m Ce.

SUR COMMANDE





KESSEL

## POSTE DE RELEVAGE EAUX USÉES MINILIFT F

Installation directe ou à l'arrière du WC. Broyage haute performance à roue dilacératrice en inox. Possibilité de raccorder d'autres équipements sanitaires. Système anti-odeur équipé d'un filtre à charbon actif. Fonction alarme et suivi intégrée. Maintenance très facile. Accepte les lingettes, tampons et serviettes périodiques. Refoulement horizontal (max. : 4,5 m) et vertical (max. : 6,5 m).

SUR COMMANDE

KESSEL

## POSTE DE RELEVAGE EAUX USÉES ET EAUX CLAIRES AQUALIFT F ET S

Poste totalement équipé et prêt à poser. Disponible en version 1 ou 2 pompes à roues dilacératrices en inox sur version F. Disponible en 3 hauteurs différentes. Réhausse réglable en hauteur et en inclinaison. 3 tampons au choix (classe A, B ou D). Commande simple par flotteur et/ou gestionnaire automatique avec alarme et report de défaut. Clapets anti-retour et/ou vannes d'isolement intégrées. Débit de 1 à 25 m³/h. Tension 230 V - 50 Hz.

SUR COMMANDE



KESSEL

## POSTE DE RELEVAGE EAUX GRISES AQUALIFT F COMPACT À ENCASTRER



2 versions 1 ou 2 pompes à roues dilacératrices en inox. Réhausse réglable en hauteur et ajustable. Siphon intégré dans la réhausse avec système anti-odeur. Garde d'eau de 50mm. Réservation dans la dalle 800 x 800. Ø de raccordement 110 mm/sortie Ø 40 mm. Gestionnaire de commande Comfort intégré avec alarme. Clapet anti-retour intégré, 230 V - 50 Hz.

SUR COMMANDE

KESSEL

## EASYCLEAN MODULAR

Pose hors sol à l'intérieur des bâtiments avec accès restreint. Disponibles pour les tailles nominales NS 0,5 à NS 7 (litres/seconde). Encombrement réduit. Idéal pour les accès restreints notamment les escaliers étroits. Montage et assemblage rapide et très facile à réaliser. Système d'assemblage sécurisé qui garantie une parfaite résistance et étanchéité du séparateur.

SUR COMMANDE



KESSEL

## EASYCLEAN BASIC



Cuve monobloc rotomoulée parfaitement étanche. Possibilité de rajouter des options et accessoires même après installation : canne de vidange et de remplissage, hublot, alarme basic ou Sonic Control. Faible encombrement pour accès restreint. Disponible en 4 tailles de 2 à 10 l/s. Réduction de la consommation d'eau jusqu'à 32 % grâce à des conduites d'évacuation inclinées pour le nettoyage interne de la cuve.

SUR COMMANDE

KESSEL

## UNDERSINK SOUS ÉVIER 0,25 L/S



Spécifiquement développé pour être installé dans des espaces restreints avec quantité limitée de boues et de graisses. Le séparateur est prévu pour être vidé quotidiennement. Réalisé en polymère haute résistance. Pose hors sol en zone protégée du gel, séparateur et débourbeur intégré. Très facile à manipuler et à entretenir grâce au couvercle avec ouverture totale.

SUR COMMANDE

Photos non contractuelles

ASSAINISSEMENT

Jetly

## RÉHAUSSE POUR FEKAFOS ENTER

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57459 | H 200 |
| 57460 | H 400 |



Jetly

## STATION RELEVAGE FEKAFOS ENTER 271-PP/290A

Réf FIC : 57458



Jetly

## FÉKAFOS DSD : STATION DE RELEVAGE POUR EAUX USÉES ET CHARGÉES

Norme européenne EN 12050-1. Pour relever les eaux chargées d'une maison individuelle, utilisation à l'intérieur des bâtiments ou extérieur si enterrable hors nappe phréatique. Pompe avec pied d'assise et barres de guidage en PVC, cuve polyéthylène 270 L, enterrable, couvercle, système de relevage en composite. Entrée PVC 100, sortie PVC 63, ventilation PVC 50, passe-câble PVC 50, 2 presse-étoupes. L 800 x l 640 x H 940. 1 clapet à boule PVC Ø 2" monté. Pompe version AUT. avec flotteur, à turbine Vortex et câble 10 m. Installation simple et rapide, maintenance aisée.

Réf FIC : 327893



# ACCESSOIRES FOSSES

Sebico

## ACTIVATEUR BIO FOSSE SEPTIQUE NUTRIFOS

Activateur biologique efficace, économique et simple d'utilisation. Il est fortement recommandé pour le démarrage de la fosse septique ou en traitement permanent.

Réf FIC : 298197




Sebico

## VENTILATION ASPIROMATIC BRUN G100

Ventilation permanente et sans électricité. Robustesse du support anti-vibration. Système de rotation à bain d'huile. Voilure monobloc revêtue d'une peinture polyester cuite au four. Résiste aux agents atmosphériques. Garanti 2 ans. Qualité et rendement confirmés. Autres coloris sur demande (brun-tuile G100, sable G100P ou gris-ardoise G100G).

Réf FIC : 326987



Sebico

## COUVERCLE REGARD À VISSER

Réf FIC : 332973



flexirub

## SAC DE POUZZOLANE 30 KG

Matière minérale dont les propriétés filtrantes en font le matériau idéal à utiliser dans les pré-filtres/décofiltres.

Réf FIC : 104334



flexirub

## GÉOTEXTILE ÉPANDAGE FOSSE 0.70 X 75 ML

Permet de protéger l'épandage fosse, le filtre à sable contre l'entraînement de pierres présentes dans la terre végétale de recouvrement. Autres dimensions disponibles.

Réf FIC : 322649



Photos non contractuelles

# ANTI-TARTRE



AFIMO

## ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUE CHASSE D'EAU MF 3/8"

Évite les traces de tartre dans la cuvette. Limite la prolifération des bactéries. Évite les risques de fuite. Puissance : 14000 gauss. Débit : 5,2 l /mn.

Réf FIC : 45029



AFIMO

## ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUE MF 3/4 1 M³/H POSTE LOCAL

Filetage : 3/4" (20 x 27). Pour un traitement local (point d'eau, chauffe-eau).

Réf FIC : 45027



## ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUE LOCAL BABY-BRASS 1/2 FILTRE SCALEFLAYER

Réf FIC : 45090



AFIMO

## ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUE + FILTRE SCALEFLAYER BRASS FILTER

Maintient le matériel en parfait état. Prolonge la durée de vie des appareils.

Réf FIC : 45091

AFIMO

## CARTOUCHE TRIPLE ACTIONS PUROMELT ET SILICOPHOSPHATE

Réf FIC : 57513





AFIMO

## ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUE 3/4 LAVE LINGE/VAISSELLE

Maintient les appareils et les résistances en parfait état. Le linge est plus doux.

Réf FIC : 45028



AFIMO

## ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUE SCALEFLAYER INOX 3/4"

Aimants en néodyme, matière rare la plus avancée que le marché puisse offrir avec une puissance 7 à 10 fois supérieure par rapport aux matériaux magnétiques traditionnels. Aucun branchement électrique, pas de pollution, pas de modification de la structure minérale de l'eau. N'altère pas le goût de l'eau et peut être utilisé en eau chaude comme en eau froide.

Réf FIC : 324165



AFIMO

## NEUTRALISEUR DE CONDENSAT POUR CHAUDIÈRE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57514 | Jusqu'à 25 KW |
| 57515 | De 26 KW à 200 KW |



AFIMO

## ANTI-TARTRE KIT HOME ÉCO

Réf FIC : 45030



AQUABION



## AQUABION FEMELLE

Système breveté pour traiter le calcaire dans votre eau. Pas de sel. Pas de maintenance. Pas d'alimentation électrique. Pas d'aimant. Pas de produits chimiques. Pas de rejet d'eau. Le principe galvanique par anode de zinc transforme la calcite incrustante en aragonite poudreuse. Le calcaire n'a donc plus la possibilité de se déposer dans les tuyauteries.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 45322 | AB - D10 DN15 1/2" |
| 45323 | AB - D20 DN20 3/4" |
| 45326 | AB - H25 DN25 1" |
| 45327 | AB - H32 DN32 1 1/4" |
| 45324 | AB - S20 DN20 3/4" |
| 45325 | AB - H20 DN20 3/4" |
| 45328 | AB - H40 DN40 1 1/2" |
| 45329 | AB - H50 DN50 2" |

RBM



## NEUTRALISATEUR DE CONDENSAT NT1

Combat la corrosion due au condensat acide. Résistant aux agents chimiques dissous dans la vapeur d'eau. Entretien facile et rapide. Extrêmement compact.

Réf FIC : 65685

BWT




## KIT ENTRETIEN AQA CLEAN

Permet de maintenir une hygiène optimale et ainsi préserver les performances de votre adoucisseur d'eau.

Réf FIC : 55242

# FILTRES

BWT



## FILTRE PERMOFINE Y20 3/4"

Préserve vos équipements sanitaires et vos appareils ménagers des détériorations et de la corrosion causées par les particules de rouille, de limailles, de boue ou de sable.

Réf FIC : 289767

BWT ACS



## FILTRE PERMOPLUIE

Kit complet pour filtration eau de pluie ou de puisage. Retient les impuretés, supprime le goût et l'odeur. Simple et rapide à poser. Certification ACS.

Réf FIC : 38528

SENTINEL




## FILTRE SENTINEL VORTEX

Séparation et capture optimales des débris. Vanne de vidange sécurisée.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56762 | 300 + vannes 3/4" |
| 56763 | 500 + vannes 1" |

Photos non contractuelles

ASSAINISSEMENT



ADEY

## FILTRE MAGNÉTIQUE MAGNA CLEAN PRO2 Ø1

Livré avec 2 vannes, une clé pour les vannes et une clé pour le couvercle. La conception du filtre permet une rotation des vannes sur 360°.

Réf FIC : 55358




ADEY

## FILTRE MAGNÉTIQUE MAGNA CLEAN MICRO2 Ø1

MagnaClean Micro2 offre une protection exceptionnelle du système de chauffage central domestique contre les effets nocifs des boues d'oxyde de fer noir et des débris non magnétiques dans les applications où l'espace est extrêmement limité. Le filtre compact en ligne et push-fit contribue non seulement à réduire les factures d'énergie de chauffage et à prolonger la durée de vie opérationnelle du système, mais il contribue également à réduire les coûts de maintenance et les émissions de carbone.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55359 | Micro 2 Ø 1 |
| 57963 | Micro 2 Ø 22 |



ADEY

## FILTRE MAGNÉTIQUE TWIN TECH PLANCHER CHAUFFANT Ø 22

Puissant filtre à double action capturant les débris magnétiques et non magnétiques, ainsi que les films biologiques. Spécialement conçu pour une utilisation avec les installations de chauffage pour plancher chauffant. Vanne simple voie pour un dosage de produit de traitement simplifié.

Réf FIC : 55360



ADEY

## FILTRE MAGNÉTIQUE ATOM COMPACT

Protège le système de chauffage central contre les effets néfastes des boues noires. Idéal pour les espaces restreints. Entretien en mode sur bypass sans arrêt de maintenance. Fourni entièrement assemblé et prêt à être monté. Installation horizontale/verticale.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57961 | Avec By Pass Ø 3/4 |
| 57962 | Avec By Pass Ø 22 |



ADEY

## VALISE DE DÉSEMBOUAGE MAGNACLEAN SE MACK01

Processus de désembouage rapide et efficace qui élimine l'oxyde de fer noir, la magnétite, et les matériaux non magnétiques néfastes des installations de chauffage central. Élimine l'oxyde noir en suspension en seulement 2 h.

Réf FIC : 57964

# PRODUITS D'ENTRETIEN




SENTINEL

## X400 DÉSEMBOUANT

Élimine les zones froides dues à l'accumulation de boues dans les radiateurs. Rétablit la circulation dans l'installation. Prépare les systèmes existants à l'installation de nouvelles chaudières, PAC... Nettoie sans risque de fuites. Formulation non acide qui, assure un nettoyage sans risque de percements ou de fuites. Compatible avec tous les matériaux de synthèse, métaux et alliages communément utilisés, y compris l'aluminium.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56765 | Aérosol 300 ml |
| 229693 | Bidon 1 L |
| 330974 | Jerrican 20 L |




SENTINEL

## X100 INHIBITEUR

Protège durablement contre la corrosion et les dépôts de calcaire. Garantit une efficacité optimale de la chaudière. Empêche la corrosion de type trou d'épingle. Aide à prévenir la formation d'hydrogène. Compatible avec tous les matériaux. Respectueux de l'environnement.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56764 | Aérosol 300 ml |
| 229682 | Bidon 1 L |
| 330973 | Jerrican 20 L |




SENTINEL

## X200 DÉTARTRANT NON ACIDE - BIDON 1 L

Élimine les bruits de chaudière dus au calcaire. Rétablit l'efficacité de la chaudière. Non acide et non corrosif. Compatible avec tous les matériaux de synthèse, métaux et alliages communément utilisés, y compris l'aluminium.

Réf FIC : 245937




SENTINEL

## PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ BIDON 1 L

Colmate les microfuites. Ne provoque pas de blocages dans l'installation. Dispersible. Non toxique et non irritant. Compatible avec les élastomères et tous les métaux de l'installation, y compris l'aluminium.

Réf FIC : 245959




SENTINEL

## X800 NETTOYANT BIDON 1 L

Élimine efficacement et rapidement tous les dépôts de corrosion et de calcaire. Efficace à chaud comme à froid. Résultats exceptionnels en association avec la pompe à désembouer Sentinel JetFlush. Non toxique et 100 % biodégradable. Compatible avec tous les matériaux de synthèse, métaux et alliages communément utilisés, y compris l'aluminium.

Réf FIC : 332782




SENTINEL

## NETTOYANT UNIVERSEL X300

Nettoie les installations de chauffage neuves et datant de moins de 6 mois. Élimine les résidus de flux de brasage corrosifs, graisses et particules d'installation. Empêche la formation dans l'installation de dépôts de cuivre nocifs. Prépare l'installation avant tout traitement de l'installation avec l'Inhibiteur Sentinel X100. Compatible avec tous les matériaux de synthèse, métaux et alliages communément utilisés, y compris l'aluminium.

Réf FIC : 245948

Photos non contractuelles




RBM

### CLEAN TRACER CT01 CHAUDIÈRE

Spécial chaudière avec traceurs. Protège contre la corrosion et le tartre. Maintient l'efficacité du système. Réduit les coûts de chauffage et d'entretien. Peut être introduit dans le circuit via les filtres. Traite 130 L, soit minimum 15 radiateurs ou 100 m² de plancher chauffant.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65686 | 500 ml |
| 65687 | Aérosol |




RBM

### CLEAN TRACER CT02 PAC ET RÉSEAU PER

Spécial PAC/PER avec traceurs (corps de chauffe en inox). Protège contre la corrosion et le tartre. Maintient l'efficacité du système. Réduit les coûts de chauffage et d'entretien. Peut être introduit dans le circuit via les filtres RBM. Traite 130 L, soit minimum 15 radiateurs ou 100 m² de plancher chauffant.

Réf FIC : 65688




RBM

### CLEAN TRACER CT03 DÉSEMBOUANT

Produit avec traceurs. Inhibiteur multi-métaux. Sans rinçage. Réduit les coûts de chauffage et d'entretien. Par des extractions régulières via les filtres, la solution saturée et les boues sont évacuées. Traite 130 L, soit minimum 15 radiateurs ou 100 m² de plancher chauffant.

Réf FIC : 65689




RBM

### CLEAN TRACER CT04 DÉSEMBOUANT RAPIDE

Produit avec traceurs. Désembouant rapide des circuits de chauffage central. Multi-métaux. Assure une action de nettoyage et de dissolution rapide sans attaquer les réseaux. Le principe actif repose sur sa capacité à complexer les oxydes métalliques. Il est détergent et très dispensant. Traite 130 L, soit minimum 15 radiateurs ou 100 m² de plancher chauffant.

Réf FIC : 65690




RBM

### CLEAN TRACER CT05 BIODISPERSANT

Double usage : préventif (1 flacon de 500 ml traite 130 L) et curatif (2 flacons de 500 ml traite 130 L). À utiliser idéalement avec le protecteur CT01 et CT02. Maintient l'efficacité du système. Réduit les coûts de chauffage et d'entretien. Peut être introduit dans le circuit via les filtres. Traite 130 L, soit minimum 15 radiateurs ou 100 m² de plancher chauffant.

Réf FIC : 65691

## ANTI-GEL



PCMA

### ANTI-GEL SANITAIRE MB444E 20 L

À base de mono propylène glycol (MPG) biosourcé inhibé. Anti-boue : limite l'obstruction des circuits basses températures (< 40°C). Anti-tartre, anti-corrosion : limite les risques d'altération des différents matériaux constituant les circuits, y compris en phase vapeur. Anti-gel : permet de limiter les risques d'éclatement des éléments constituant les circuits.

Réf FIC : 059451



PCMA

### ANTI-GEL CALOP 30E 20 L

Prêt à l'emploi. Amélioration du pouvoir de transfert calorifique dans les circuits de chauffage ou de refroidissement. Anti-gel de circuits de chauffage central de production d'eau chaude et/ou glacée sanitaire. Fluide pour circuits de climatisation ou frigorifique ou de congélation. Anti-gel de bacs de stockage d'eau, réseaux incendie (APSAD R1). Additif de protection contre la corrosion des solutions aqueuses. Additif anti-boue des solutions aqueuses. Dégivrant mécanique, lubrifiant, déglaçant. Fluide colporteur pour panneaux solaires.

Réf FIC : 325585

## DIVERS




SENTINEL

### KIT DE TEST SENTINEL X100

Méthode rapide et facile pour vérifier le bon dosage de Sentinel X100 dans l'installation afin de garantir une protection optimale contre la corrosion et le calcaire, les deux principales sources des problèmes et pannes dans l'installation.

Réf FIC : 246026



SENTINEL

### NEUTRALISEUR CONDENSAFE PLUS

Neutralise efficacement les rejets acides des chaudières à condensation. S'adapte à tous types de chaudières à condensation : fioul et gaz jusqu'à 70 kW. N'affecte pas le bon fonctionnement ou le rejet des condensats de la chaudière. Design novateur et peu encombrant. Facile à installer, nettoyer et à entretenir.

Réf FIC : 332928

### RECHARGE POUR CONDENSAFE+

Réf FIC : 37117

Photos non contractuelles

# TRAITEMENT DE L'EAU
Collection 2021 - 2022

## POMPAGE

POMPES IMMERGÉES ..... P. 593
POMPES AUTO-AMORÇANTES ..... P. 593
AUTRES POMPES ..... P. 594
SURPRESSEURS ..... P. 595
RÉSERVOIRS ..... P. 596
DIVERS ..... P. 597



Photos non contractuelles

# POMPES IMMERGÉES

## POMPE IMMERGÉE 4" DCS4C

Pompe prêt à l'emploi avec 40 m de câble électrique et corde nylon. Débit moyen de 3 000 l/h à 4 bars en moyenne. Alimentation électrique : 230 V. 1,1 kW. 8,6 A. Débit max. : 3 m³/h. Pression max. : 5,5 bars. Raccordement 1" 1/4. Livrée avec 40 m de câble et filin + coffret de démarrage.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 299948 | 13 M - câble 30 m |
| 299959 | 19 M - câble 40 m |



## POMPE IMMERGÉE AUTOMATIQUE DIVERTRON 1200 230 V

Automatique. 2 m³/h à bars si installé à 15 m. Alimentation électrique : 230 V. 0,75 kW. 4,8 A. Débit max. : 2,4 m³/h. Pression max. 2,5 bars. Raccordement 1". Livrée avec 15 m de câble.

Réf FIC : 44635




# POMPES AUTO-AMORÇANTES

## POMPE AUTO-AMORÇANTE JET

230 V. Débit max. : 9 m³/h. Raccordements 1" 1/2 F. 1" 1/4 F.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 186378 | 1,5 kW - 9 A - 4 bars max |
| 186389 | 2,2 kW - 12 A - 5 bars max |

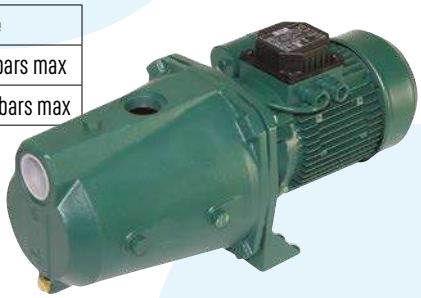

## POMPE JET 102

Arrosage 1000 m². 3 à 4 arroseurs. 2,5 m³/h à bars. Alimentation en mono. Alimentation électrique : 230 V. 0,75 kW. 5,1 A. Débit max. : 3,6 m³/h. Pression max. : 5 bars. Raccordements 1" F.


| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 017818 | 102 M 750 W |
| 017819 | 102 TRI 750 W |
| 47825 | 132 M 1 KW |



## POMPE JET 151

Arrosage 2 000 m². 5 à 6 arroseurs. 4 m³/h à 4 bars. Alimentation en mono. Pré-équipée pour montage sur surpresseur. Alimentation électrique : 230 V. 1,1 kW. 7,2 A. Débit max. : 4,6 m³/h . Pression max. : 6 bars. Raccordements 1" 1/4. F 1" F.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 017821 | 151 M 1100 W |
| 017822 | 151 T 1100 W |

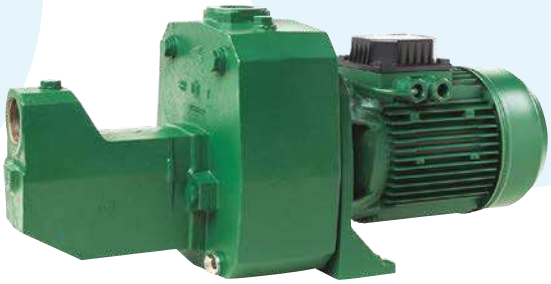

## POMPE JET 251 T

Arrosage 3 000 m². 6 m³/h à 4 bars. Alimentation en Tri. Alimentation électrique : 400 V. 1,85 kW. 4 A. Débit max. : 6 m³/h. Pression max. : 6 bars. Raccordement 1" 1/4 F. 1" F.

Réf FIC : 018729

## POMPE AUTO-AMORÇANTE JP5-48 230 V

Jet auto-amorçant centrifuge monocellulaire. Conçue pour un usage domestique et assure un approvisionnement des maisons ou jardins en eau propre, eau de pluie ou eau potable. Les solutions JP PM1 constituées d'une pompe JP et d'un contrôleur de pression Grundfos PM, pour un démarrage/arrêt automatique suivant les besoins et avec des protections intégrées telles que marche à sec, cyclage ou micro-fuites.

Réf FIC : 57512




Photos non contractuelles

# AUTRES POMPES

## POMPE NOVA 300 AUTOMATIQUE À FLOTTEUR

Vide cave. Auto. Débit max. : 9 000 l/h. Hauteur max. : 7 m. Alimentation électrique : 230 V. 0,22 kW. 1,5 A. Débit max : 9 m³/h. Hauteur maxi. de relevage : 7 m. Refoulement 1"1⁄4 m. Livrée avec 5 m de câble.

Réf FIC : 017817



## POMPE FÉKA 600 AUTOMATIQUE (V6) À FLOTTEUR

Auto. Relevage pour eaux usées. Turbine vortex à passage intégral 25 mm. Débit max. 12 000 l/h. Hauteur max. 7 m. Alimentation électrique 230 V. 0,55 kW. 4,3 A. Débit max. : 12 m³/h. Hauteur max. de relevage : 7,4 m. Refoulement 1" 1⁄4 m. Livrée avec 5 m de câble.

Réf FIC : 010619



## POMPE VERTY NOVA 200

Vide cave. Avec flotteur. Marche auto ou manuelle pour aspiration jusqu'à 3 mm du sol. Débit max. 6000 l/h. Hauteur max. 6 m. Alimentation électrique 230 V. 0,22 kW. 1,3 A. Débit max. : 6 m³/h. Hauteur maxi. de relevage : 6,2 m. Refoulement 1" 1/4 m. Livré avec 10 m de câble.

Réf FIC : 42382



## POMPE RELEVAGE VERTY NOVA 400

Vide cave. Flotteur intégré pour fonctionnement dans puisard de 20 x 20 cm. Auto ou manuelle pour aspiration jusqu'à 3 mm du sol. Débit max. 9000 l/h. Hauteur max. 7 m. Alimentation électrique 230 V. 0,4 kW. 2,6 A. Débit max. : 10 m³/h. Hauteur max. de relevage 9 m. Refoulement 1"1⁄4 m. Livré avec 10 m de câble.

Réf FIC : 56357



## POMPE SEMISOM 290 AUTOMATIQUE. H

Auto. Relevage pour eaux usées y compris WC. Débit max. : 15 000 l/h. Hauteur max. 8 m. Turbine vortex à passage intégral 40 mm.

Réf FIC : 42827



## POMPE EAU CLAIRE INOX STEEL 25 M

Inox avec flotteur. Débit max. 7 200 l/h. Hauteur max. 8 m. Alimentation électrique : 230 V. 0,25 kW. 2,3 A. Débit max. : 7,2 m³/h. Hauteur max. de relevage : 7 m. Refoulement 1" 1⁄4 m. Livrée avec 10 m de câble.

Réf FIC : 57457



## POMPE D'ÉVACUATION FLOWMAX 7500 7,5 M³/H

Eaux claires ou chargées. Aspiration au ras du sol min. de 3 mm. Adaptateurs et raccords inclus permettant de brancher tout tuyau de 15 mm, 19 mm ou 25 mm sur la pompe. Puissance de 350 W, débit max. 7 500 l/h, taille de particules jusqu'à 30 mm, profondeur d'immersion maxi. 5 m.

Réf FIC : 57448



## POMPE DE PUITS PULSAR 40/50 M

Automatique. Alimentation électrique 230 V. 0,75 kW. 5,2 A. Débit max. : 3 m³/h. Pression maxi. 3 bars. Raccordement 1"1⁄4. Livrée avec 20 m de câble.

Réf FIC : 44634



POMPAGE

Photos non contractuelles

GRUNDFOS

### POMPE UNILIFT AP35B5006A1 1 X 230 V À FLOTTEUR

AP35B5006A1 1 X - 230 V
Poste fixe. Conçue pour pompage d'eaux usées et des eaux vannes ou tout autre liquide non agressif contenant des matières solides. Pied d'assise disponible en accessoire pour installation sur barre de guidage. Permettant la pose-dépose de la pompe depuis l'extérieur de la fosse.

Réf FIC : 280395



GRUNDFOS

### POMPE UNILIFT MONO À FLOTTEUR

Multi-usages, portative, tout inox. Transfert d'eau claire non agressive et eaux usées. Auto. et manuelle, conçue pour installation fixe ou mobile.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 207034 | KP 150 Débit 8 m³/h. Hm 1.3 mce |
| 207045 | Débit 10 m³/h. Hm 1.7 mce |



GRUNDFOS

### POMPE UNILIFT 230 V - CC5 A1 À FLOTTEUR

Submersible mono-cellulaire, en poste fixe ou mobile. Eaux claires non agressives et eaux usées. 2 sorties refoulement. Livrée avec 1 clapet anti-retour, 1 adaptateur de refoulement 3 en 1, 1 raccord coudé, 1 obturateur et 1 câble 10 m avec prise et flotteur réglable.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 324644 | CC5 A1 |
| 56113 | CC7 A1 |



## SURPRESSEURS

Jetly

### SURPRESSEUR DOMESTIQUE E.SYBOX MINI À VITESSE VARIABLE

Surpresseur à pression constante pour application résidentielle. Complet, silencieux, économique, convivial. Pompe multi-cellulaires, réservoir, variateur de vitesse, capteur de pression, capteur de débit, écran de communication inclus. De 0,6 à 4 m³/h avec HMT jusqu'à 55 m de C.E. Pour liquides propres, sans corps solide ou abrasif, non agressif (supporte une présence limitée de sable dans l'eau). Température du liquide : de 0 °C à + 40 °C. P1 max : 850 W. Q max : 80 l/min. H max : 5 bars. Aspiration max : 8 m. 439 x 263 x 236 mm. Pression d'eau constante. Absence de vibration. Rapide à installer. Facile à régler. Entretien aisé. Encombrement réduit. Installation horizontale ou verticale. Installation murale grâce à E.Sywall.

Réf FIC : 56358



Jetly

### AQUAJET 102/60M - 230 V

Équipé d'un réservoir à vessie et d'un contacteur. Alimentation d'une petite maison + arrosage de 800 m². Alimentation électrique 230 V. 0,75 kW. 5,1 A . Débit : 2,5 m³/h . Pression : 2,5 bars. Raccordements 1" F. Garantie 5 ans.

Réf FIC : 328529



Jetly

### AQUAJET 102/60M GWS RÉSERVOIR À DIAPHRAGME - 230 V

Équipé d'un réservoir à diaphragme. Alimentation d'une petite maison + arrosage de 800 m². Alimentation électrique 230 V. 0,75 kW. 5,1 A . Débit : 2,5 m³/h . Pression : 2,5 bars. Raccordements 1" F. Garantie 5 ans.

Réf FIC : 57453



Photos non contractuelles



GRUNDFOS

### SURPRESSEUR AUTO-AMORÇANT SCALA

Compact fournit une pression d'eau constante à tous les robinets. Composé d'une pompe, d'un moteur, d'un réservoir et d'un clapet anti-retour dans une seule unité. Facile et rapide à installer. Commande intelligente il ajuste sa performance en fonction des besoins. Moteur à rotor, fonctionne en silence. Prend en charge tous les besoins de surpression dans les bâtiments résidentiels comptant jusqu'à 3 étages et 8 robinets.

Réf FIC : 56112

GRUNDFOS

### SURPRESSEUR COMPACT MQ3-45 230 V

Automatique. Système compact avec une pompe, moteur à rotor noyé, réservoir sous pression et système de commande, le tout combiné dans une unité intégrale. Silencieux. Peut-être installé à l'intérieur. Auto-amorçant et dispose d'un clapet anti-retour incorporé dans l'orifice d'aspiration. Réservoir incorporé réduit le nombre de démarrages et d'arrêts en cas de fuites dans l'installation. Protection intégrée contre les surcharges et surchauffe moteur et contre la marche à sec. Auto-refroidi, compact et horizontal.

Réf FIC : 270151



## RÉSERVOIRS

Jetly

### RÉSERVOIR 24 L ROUGE

Sphérique. Capacité : 24 lts. CE 10 bars. ACS. Raccordement : 1".

Réf FIC : 024044




Jetly

### RÉSERVOIR À VESSIE HORIZONTAL ROUGE

Vessie Butyle de qualité alimentaire ACS. Raccordement M 1" 1/2. Pression max. 10 bars.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 024045 | 60 L |
| 206022 | 100 L |
| 306022 | 200 L |




Jetly

### RÉSERVOIR À VESSIE VERTICAL ROUGE

Vessie Butyle de qualité alimentaire ACS. Raccordement M 1". Pression max. : 10 bars.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 327354 | 100 L |
| 327355 | 200 L |
| 327356 | 300 L |
| 327359 | 500 L |




Jetly

### RÉSERVOIR À DIAPHRAGME VERTICAL BLANC

Garantie 5 ans sans entretien. En Butyle de qualité alimentaire ACS. Raccordement F 1" 1/4. Inox 316. Pression max. : 10 bars.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 57454 | 100 L |
| 57455 | 200 L |
| 57456 | 300 L |




SCHÜTZ

### CUVE AQUATONNE AÉRIEN

En polyéthylène à haute densité de coloris bleu pour éviter l'apparition d'algues tout en permettant de préserver les propriétés organoleptiques de l'eau (couleur, odeur et goût). Installation facile en réduisant au maximum l'espace nécessaire. Montés individuellement ou en série (pouvant être raccordés entre eux et en nombre illimité). Kits de raccord entre réservoirs pourvus d'un orifice de sortie de 2'' situé sur la partie inférieure. L'ouverture d'inspection Ø 250 mm, équipée d'un couvercle permet d'installer un indicateur de niveau.

| Réf FIC | Taille |
|---|---|
| 56667 | 350 L |
| 56668 | 500 L |
| 56669 | 1000 L |



Photos non contractuelles

SCHÜTZ

### CUVE AQUATONNE AVEC PALETTE 1000 L

Optimise l'utilisation de l'eau et réduit les coûts.

Réf FIC : 53670



## DIVERS

### MANOMÈTRE À CADRAN SEC



Plage 0 à 10 bars. Ø 50 mm Boîtier ABS. Raccord et tube de bourdon en laiton. Raccordement radial mâle en 1/4".

Réf FIC : 024288

### FLUSSOSTAT POUR COFFRET PAD 03



Contrôleur de débit à palette pour coffret PAD 03. Débit mini. : 1 m³/h - Raccord 1" M. Pression maxi. : 10 bars. Temp. mini-maxi du fluide : - 30 °C + 110 °C. Temp. air ambiant : + 55 °C maxi. 240 V - 15 (7) A - IP 54.

Réf FIC : 185465


### BOÎTE DE JONCTION ÉTANCHE GEL



Jonction étanche rapide Magic power joint L 10 pour câble électrique jusqu'à 4 x 10 mm². Immersion permanente IP68. Prêt en 15 min.

Réf FIC : 326641

### PARE FOUDRE



Dispositif de protection des coffrets DSN, PAD, contre les surtensions transitoires d'origines diverses. Mono et Tri. Maxi. 24 A. Résiste à des chocs jusqu'à 7 kVA.

Réf FIC : 192728

### CLAPET CRÉPINE TUBULAIRE LAITON



Raccordement Femelle 1". Température maxi. : 60 °C.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 318104 | 1" |
| 318115 | 1" 1/4 |

### KIT D'ASPIRATION PRO TUYAU Ø 25 7 ML + CLAPET ET CRÉPINE Ø 1



Pour pompe de surface. Tuyau longueur : 7 m. Ø 25 mm. Raccord et Clapet Laiton 1". Crépine inox.

Réf FIC : 57468

### RELAIS HYDRAULIQUE MANQUE D'EAU HDS



Coffret de protection manque d'eau pour groupe de surpression surface de 2,5 A à 6,5 A.

Réf FIC : 324729

### FILTRE À LAMELLE COMPLET IRRIGATION



Filtre Arkal pour irrigation et recyclage des eaux usées. Filtration d'eau de mer. Construction polypropylène. Raccordement mâle/ mâle 3/4". Finesse de filtration 130 microns. Débit max. 3 m³/h.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57466 | 130 microns Ø 3/4 |
| 57467 | 130 microns Ø 1 |

### TRAVERSE DE PAROI



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 225951 | 1" +JT |
| 225962 | 1"1/4 +JT |
| 225973 | 1"1/2 +JT |

### ÉLECTRODE MANQUE D'EAU POUR COFFRET DSN



Livrée sans câble. Lame en Acier Inox.

Réf FIC : 326642

### VESSIE DE RECHANGE



Poids : 2 kg. Matière : inox.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 161452 | 80 - 100 L |
| 161463 | 200 L |

Photos non contractuelles

SECTORIEL

## BOBINE 230V CA E-VANNE ESM 6W



Bobine seule pour électrovanne ESM86. Diamètre du noyau : 13 mm. Dimensions de la bobine : 35 x 35,4 x 33 mm. Pour connecteur T30. Bobine B6.

Réf FIC : 295313

Jetly

## CLAPET ANTI-RETOUR À BOULE PVC 2"



Fonctionnement vertical ascendant et horizontal (logement de la boule au-dessus de l'axe de la canalisation). Pertes de charge très faible. Matériaux non incrustable. Étanchéité assurée par le revêtement caoutchouc de la boule. Mini. -10 °C / Maxi. 60 °C. Fluides admis : liquides épais, liquides visqueux, liquides chargés.

Réf FIC : 243259

Jetly

## KIT ALARME COFFRET ASTP + FLOTTEUR POUR STATION RELEVAGE




Kit Alarme sonore de trop plein ASTP FLOT. Alimentation : 230 V. Boîtier enfichable sur prise murale. Volume sonore : 90 dB. Livré avec un flotteur de commande (Microstart).

Réf FIC : 57461

Jetly

## COFFRET MICRO DSN BI-TENSION 40 ML + 1 ELECT.



Sonde de 40 m de câble pour pompe immergée 4". Ampérage max. 10 A. Alimentation électrique : 230 V.

Réf FIC : 323564

Jetly

## COFFRET MANQUE D'EAU MICRO DSE 6,5 A MONO



Pour pompe immergée 4". Alimentation électrique : 230 V.

Réf FIC : 39556

Jetly

## COFFRET DSE 12 MONO




Pour pompe immergée 4". Jusqu'à 12 A. Auto-réglable. Alimentation : 230 V. Ampérage max. : 12 A.

Réf FIC : 328532

POMPAGE

Photos non contractuelles

**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21


**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35



**FIC, C'EST AUSSI ...**
**+ DE RÉFÉRENCES ...**

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :
**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# SANITAIRE

## Les salles de bains Magni-FIC

Matériaux nobles et chaleureux, coloris tendance, lignes épurées, design irréprochable... Les salles de bains FIC sont des espaces rêvés pour votre bien-être. Elles ont tout pour vous faire craquer. Laissez libre cours à votre inspiration, plongez dans un univers d'élégance et de douceur avec notre sélection des plus grandes marques de salles de bains.

## Les show-rooms FIC, lieux d'exposition des nouvelles collections

Nos show-rooms sont des espaces vivants de démonstration grandeur nature où vous pouvez voir, toucher, imaginer, et choisir l'ambiance de votre future salle de bains ou le style de votre nouveau carrelage. Dans chacun d'eux, vous disposez de conseillers pour vous guider dans vos choix.

*Vous les trouverez à* ***Nîmes, Alès, Arles, Avignon, Carpentras, Lunel, Montpellier*** *et* ***Béziers.***

*Ludovic Armingaud* *Sébastien Bellot*

**TECHNICIENS FIC : THERMIQUE, SANITAIRE**
Sur rendez-vous, ils se déplacent dans toute la région pour venir résoudre votre problème.

## NOS ENTREPRISES PARTENAIRES

burgbad, Kinedo, Leda, Royo Group, Azurlign, JaniJura, Decotec, Allia, Lazer, VitrA, Valentin, Villeroy & Boch, SFA, Grohe, moderna, néova, Siamp, wedi, hansgrohe, ACO, Dural, Quare, Dubourgel, Pellet, Franke, wirquin, Geberit, Duravit, Novellini, Domao, Presto, Nobili, Delabie

Photos non contractuelles

# NOS PRODUITS

DOUCHES ..... P. 602
PAROIS DE DOUCHE ..... P. 608
RECEVEURS ..... P. 612
BAIGNOIRES ..... P. 620
MITIGEURS ..... P. 624
MEUBLES ..... P. 634
WC ..... P. 644
COLLECTIVITÉS ..... P. 654

Photos non contractuelles

# SANITAIRE
Collection 2021 - 2022

## DOUCHES

COLONNES DE DOUCHE ..... P. 603
SETS DE DOUCHE ..... P. 604
BARRES DE DOUCHE ..... P. 605
ENSEMBLES DE DOUCHE ..... P. 605
KITS MURAUX ..... P. 606
DOUCHETTES ..... P. 606
ACCESSOIRES ..... P. 607



Photos non contractuelles

# COLONNES DE DOUCHE




GROHE

## COLONNE DE DOUCHE EUPHORIA SYSTÈME 190

Mitigeur thermostatique avec fonction Aquadimmer. Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement. Douche de tête 1 jet pluie. Douchette 3 jets. Régulateur de débit 9,5 l/min. Butée à 38°C. Grohe EcoJoy économie d'eau. Grohe TurboStat : régulation thermostatique quasi-instantanée.

Réf FIC : 48018

## EXCLUSIVITÉ ALGOREL

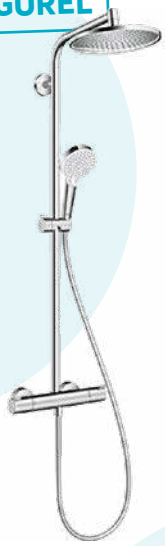

hansgrohe

### COLONNE SHOWERPIPE 280

L'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45°. Douche de tête orientable. Jet Rain. Débit du jet Rain (sous 3 bars de pression) : 16 l/min. Disque de jet entièrement chromé. Butée de confort à 40°C. Limiteur d'eau chaude réglable. Support de douchette réglage en hauteur.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56231 | 280 |
| 55754 | Crometta S240 |



hansgrohe

### SHOWERPIPE CROMETTA E 240

L'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45°C. Douche de tête orientable. Jet Rain. Débit du jet Rain (sous 3 bars de pression) : 15 l/min. Disque de jet entièrement chromé. Butée de confort à 40°C. Limiteur d'eau chaude réglable. Support de douchette réglage en hauteur.

Réf FIC : 57264

## NOUVELLE TECHNOLOGIE



hansgrohe

### SHOWERPIPE RAINDANCE S 240 1JET POWDERRAIN

Ø 240 mm. Débit jet PowderRain (3 bars) : 16 l/min. Disque jet chromé. Long bras douche pivotant 460 mm. Thermostat Ecostat Comfort. Butée à 40°C. Limiteur eau chaude réglable. Entraxe 150 mm ± 12 mm. Support douchette réglable en hauteur

Réf FIC : 57636




NOBILI

### COLONNE DE DOUCHE TYKO+

Mitigeur thermostatique externe. Finition chromée. Coupure de sécurité à 38°C. Clapet anti-retour. Pomme de douche pivotante Ø 240 mm. Système anti-calcaire. Support de douchette coulissante pivotante Douchette à 2 jets. Tuyau de 150 cm.

Réf FIC : 56065

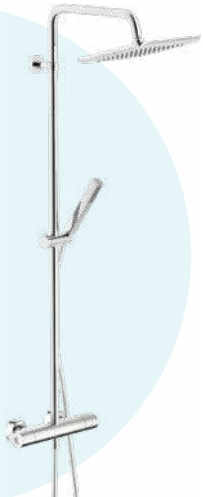

NOBILI

### COLONNE DE DOUCHE SEVEN

Mitigeur thermostatique externe. Chrome. Coupure de sécurité à 38°C. Clapet anti-retour. Pomme de douche pivotante 245 x 245 mm. Support de douchette coulissante pivotante. Douchette à jet unique et tuyau de 150 cm. Filtres de rechange à cartouche inclus dans l'emballage.

Réf FIC : 63490



NOBILI

### COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE CORPS FROID CHROME ABC

Mitigeur thermostatique externe. Chrome. Coupure de sécurité à 38°C. Clapet anti-retour. Pomme de douche pivotante Ø 200 mm. Système anti-calcaire. Support de douchette coulissante pivotante. Douchette à jet unique. Tuyau de 150 cm.

Réf FIC : 55390

Photos non contractuelles

DOUCHES

NOBILI

## COLONNE DOUCHE THERMOSTATIQUE LEAF MIA CHROME POMME EXTRA PLATE CORPS FROID

Mitigeur thermostatique mural. Blocage de sécurité à 38°C. Clapet anti-retour. Longueur du bras 300 mm. Douche de tête inox carrée à rotule 300 x 300 mm épaisseur 2 mm. Système anti-calcaire. Support douchette coulissant et orientable. Douchette ABS à 1 jet. Cartouche thermostatique. Cartouche inverseur Ø 28 mm + adaptateur Ø 35 mm.

Réf FIC : 47013



NOBILI

## COLONNE DE DOUCHE ABC THERMOSTATIQUE LEAF RONDE

Blocage sécurité 38°C. Clapet anti-retour. Raccords muraux à visser. Longueur du bras à 300 mm, flexible 150 cm. Pomme de douche inox à rotule Ø 300 mm, épaisseur 2 mm. Système anti-calcaire. Support douchette coulissant et orientable. Douchette 3 jets, poignées laiton, inverseur dans la poignée.

Réf FIC : 44647




NOBILI

## COLONNE DE DOUCHE TEMPESTA 250 TÊTE CARRÉE THERMOSTATIQUE

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement. Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants. Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties. Procédé anti-calcaire SpeedClean. MetalGrip poignées ergonomiques en métal. DripStop minimise le goutte à goutte après fermeture de l'eau. TurboStat Régulation thermostatique quasi- instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide.

Réf FIC : 64848

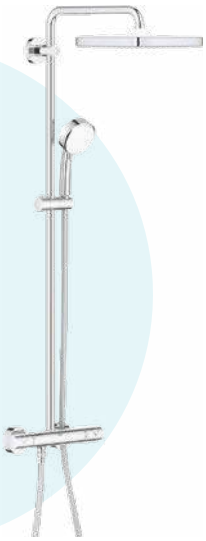


Valentin

## COLONNE DE DOUCHE ELLE & LUI CLASSIC 2 AVEC DOUCHETTE 3 JETS

Crosse métal chromé Ø 22 mm. Fixation murale. Réglable en hauteur et en profondeur. Pomme haute inox Ø 250 mm orientable, système anti-calcaire. Douchette ABS 3 jets Ø 120 mm. Flexible de douche métal DA 1.50 m. Inverseur laiton (disques céramiques) permettant de sélectionner pomme haute ou douchette.

Réf FIC : 57273

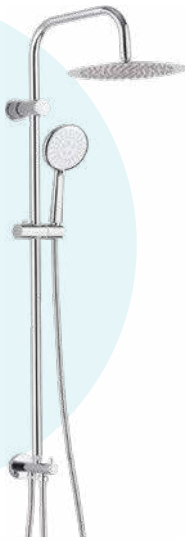

# SETS DE DOUCHE

hansgrohe

## SET DE DOUCHE RAINDANCE SELECT S 120

Jet PowderRain, Rain, WhirlAir. Bouton Select Ø 125 mm. Écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flex. Angle inclinaison curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas. Ø barre 22 mm. Supports muraux chromés.

Réf FIC : 57637



hansgrohe

## SET CROMA SELECT S THERMOSTATIQUE VARIO COMBI SET 65

Mitigeur thermostatique Ecostat Comfort. Douchette Croma Select S 110 Vario 3 jets : Rain, Intense Rain et Turbo Rain. Barre de douche Unica'C 0,65 m. Flexible de douche Isiflex 1,60 m. Curseur inclinable réglable en hauteur. Changement de jet via bouton Select. Débit 15 l/mn sous 3 bars de pression.

Réf FIC : 53419



hansgrohe

## SET CROMA SELECT S 110 VARIO 0,65 M

Jet Rain, Turbo Rain et Intense Rain. Changement de jet via le bouton Select. Ø : 110 mm. Écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible. L'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45°. Supports muraux chromés synthétiques.

Réf FIC : 53964



hansgrohe

## SET CROMA 100 VARIO COSMART / UNICA'C 0,65 M

Jet shampoing, jet massage, jet Rain, jet normal. Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette. ø 100 mm. Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas.

Réf FIC : 63740



Photos non contractuelles


# BARRES DE DOUCHE

GROHE

## BARRE DOUCHE NEW TEMPESTA III 3 JETS

Barre de douche 600 mm. Flexible Relexaflex 1750 mm. Anti-calcaire SpeedClean. Anneau en silicone.

Réf FIC : 37906



hansgrohe

## BARRE DE DOUCHE SET CROMETTA 85 VARIO

2 jets. Angle d'inclinaison du curseur de 90°. 17 l/min sous 3 bars de pression. Fonction Quick Clean.

Réf FIC : 332019



NOBILI

## BARRE DE DOUCHE AVEC DOUCHETTE

660 mm. Douchette 3 jets. Chrome.

Réf FIC : 64540



Valentin

## BARRE DE DOUCHE MUTINE 2 JETS

Ensemble de douche 2 jets pluie, massant. Système anti-calcaire à picots souples. Changement des jets par rotation de la tête de la douchette. Barre de douche Modulo Ø 18 mm avec porte-savon. Flexible universel métal 1,50 m.

Réf FIC : 328124




Valentin

## BARRE DOUCHE SUPER COBRA 3 JETS CHR + PS

Débit de la douchette à main : jet pluie 8.5. Massant 7.6. néoperl 7.2 l/s.

Réf FIC : 261004

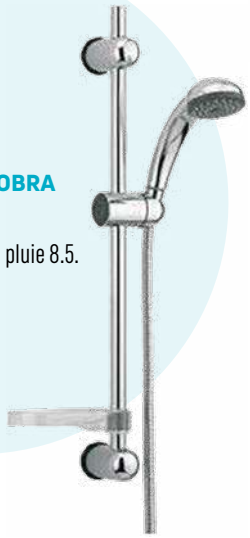

# ENSEMBLES DE DOUCHE

GROHE

## ENSEMBLE DE DOUCHE NEW TEMPESTA 2 JETS

Barre de douche 600 mm. Flexible Relexaflex 1750 mm. DreamSpray jet parfaitement uniforme. Procédé anti-calcaire SpeedClean. ShockProof anneau en silicone.

Réf FIC : 37903



hansgrohe

## ENSEMBLE DOUCHE CROMA 100 MULTI-PORTER

Jet Rain, jet mono, jet massage. Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette. Ø : 100 mm. Écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible. Supports muraux chromés synthétiques.

Réf FIC : 325721



Valentin

## ENSEMBLE DOUCHE COBRA + SUPPORT HAUT CHROME

Douchette 1 jet système anti-calcaire. Support mural ABS chromé sur rotule. Flexible métal DA 1.75 m.

Réf FIC : 161575



hansgrohe

## ENSEMBLE DOUCHE CROMA 100 VARIO PORTÉ

Jet massage, jet Rain, jet normal, jet shampoing. Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette. Ø : 100 mm. Écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible. Supports muraux chromés synthétiques.

Réf FIC : 326484



Photos non contractuelles

# KITS MURAUX

Valentin

### KIT DOUCHE COBRA

1 jet. Douchette + support dessus / dessous + flexible PVC Valflex 1.50 m. Chromé. Avec système anti-calcaire.

Réf FIC : 320939



Valentin

### KIT DOUCHE 3 JETS INOUI + SUPPORT

Douchette ABS chromée diffuseur blanc. 3 jets : pluie, massant, mixte. Support mural ABS chromé 3 positions. Flexible de douche PVC 1.50 m.

Réf FIC : 64536



# DOUCHETTES

GROHE

### DOUCHETTE NEW TEMPESTA II 2 JETS

Pluie, jet. Chrome éclatant et durable. Procédé anti-calcaire SpeedClean. Anneau en silicone. Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche.

Réf FIC : 37904



hansgrohe

### ENSEMBLE DE DOUCHE CROMETTA VARIO

Ø 85 mm. Jet normal. Débit sous 3 bars : 16 l/min. Filtre nettoyable. Fonction QuickClean. Flexible de douche 1250 mm.

Réf FIC : 332018



hansgrohe

### DOUCHETTE CROMA 100 MULTI

Ø 100 mm. Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette. Jet Rain, jet mono, jet massage. Débit 19 l/min sous 3 bars de pression. Filtre nettoyable. Convient au chauffe-eau instantané.

Réf FIC : 325726



hansgrohe

### DOUCHETTE RAINDANCE S 120

Ø : 125 mm. Changement de jet via le bouton Select. Jet PowderRain, jet Rain, jet WhirlAir. Filtre nettoyable. Convient au chauffe-eau instantané.

Réf FIC : 57638



hansgrohe

### RAINDANCE SELECT DOUCHETTE E 120

3 jets : RainAir, Rain, WhirlAir. Ø 120 mm. Changement de jet via le bouton Select. Débit : 16 l/min sous 3 bars de pression. Filtre nettoyable. Convient au chauffe-eau instantané.

Réf FIC : 44869



NOBILI

### DOUCHETTE 3 JETS

Ø 100 mm, 3 jets. Chromé.

Réf FIC : 64539



Valentin

### DOUCHETTE COBRA 2 JETS CHROME

Pommeau de douche Cobra 2. Système anti-calcaire. Douchette à main 2 jets. Douche seule.

Réf FIC : 272342



Valentin

### DOUCHETTE COBRA

1 jet avec système anti-calcaire. Chromé.

Réf FIC : 906300



DOUCHES

Photos non contractuelles

# ACCESSOIRES

Valentin

## POMME DOUCHE 1 JET Ø 85 CHROME



Pomme à galerie inox haute Ø 85 mm.

Réf FIC : 030395

hansgrohe

## FLEXIBLE ISIFLEX B



Effet métallique. Revêtement synthétique facile à nettoyer. Écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible. Anti-pliure.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 217321 | 1,60 ml |
| 326786 | 2 ml |

GROHE

## FLEXIBLE ROTAFLEX 1/2 1.50 ML CHROME



Surface lisse pour un nettoyage facile. Résistance à la pression jusqu'à 5 bars. Résistance à la chaleur 70°C. Connexion universelle G 1/2" x 1/2". Système anti-torsion Twistfree.

Réf FIC : 317029

GROHE

## FLEXIBLE ÉVIER 1,5 M



Pour mitigeur évier avec bec extractible.

Réf FIC : 150258

Valentin

## FLEXIBLE DOUCHE 1,75 M



Universel. Résiste à 25 kg de traction. Double agraffage.PVC alu ø 1/2 - 1/2

Réf FIC : 64537

KOH-I-NOOR

## PACK TUBINA




Pack composé de :
- 2 patères
- 1 porte-rouleaux
- 1 porte-serviette

Réf FIC : 65730

Valentin

## FLEXIBLE PVC VALFLEX CHROMÉ



Flexible de douche métal DA 1,50 m universel. Résiste à 25 kg de traction.

| Réf FIC | Dimensions | Agrafage |
|---|---|---|
| 022790 | 1/2 - 1/2 1,50 m | 1 |
| 022792 | 1/2 - 1/2 1,50 m | 2 |
| 023756 | 1/2 - 1/2 2 m | 1 |

hansgrohe

## FLEXIBLE METAFLEX 1,60 ML



Flexible en matière synthétique avec effet annelé. Revêtement synthétique facile à nettoyer. Sans écrou tournant. Anti-pliure.

Réf FIC : 148786

GROHE

## FLEXIBLE DE DOUCHE 1/2X1/2 SILVERFLEX 1.75 ML



Surface lisse pour un nettoyage facile. Résistance aux torsions jusqu'à 500 N. Résistance à la pression jusqu'à 5 bars. Résistance à la chaleur 70°C Anti-pliure. Connexion universelle G 1/2" x 1/2". Système anti-torsion Twistfree.

Réf FIC : 47866

Photos non contractuelles

# SANITAIRE
Collection 2021 - 2022

# PAROIS DE DOUCHE

PAROIS OPEN ..... P. 609
PAROIS COULISSANTES/PIVOTANTES ..... P. 609
ACCESSOIRES ..... P. 610



Photos non contractuelles

# PAROIS OPEN





Leda

### PAROI OPEN

Profilé argent Br + barre. Verre sécurité 8 mm traité Glass Protect.

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 53289 | 80 x 200 |
| 46794 | 90 x 200 |
| 46795 | 100 x 200 |
| 46796 | 120 x 200 |
| 46797 | 140 x 200 |

# PAROIS COULISSANTES/PIVOTANTES



NOVELLINI

### PAROI YOUNG 2.0

Paroi de douche fixe 2.0. Verre transparent profil Silver.

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 53903 | 87 - 89 |
| 53905 | 97 - 99 |
| 63552 | 117 - 119 |

NOVELLINI

### PORTE PIVOT YOUNG 2.0

Porte pivot 2.0. Verre transparent profil Silver.

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 53902 | 88 - 92 |
| 53904 | 98 - 102 |

DOMAO

### PAROI ACCÈS D'ANGLE À 2 PANNEAUX COULISSANTS TRANSPARENTS

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57314 | Cadrée 80 Silver 76 - 79 |
| 57315 | Cadrée 90 Silver 86 - 89 |



DOMAO

### PORTE PIVOTANTE TRANSPARENTE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57316 | Cadrée 80 Silver 76 -82 |
| 57317 | Cadrée 90 Silver 86 - 92 |



DOMAO

### PAROI FIXE LATÉRALE TRANSPARENTE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57318 | Cadrée 80 Silver 78 - 81 |
| 57319 | Cadrée 90 Silver 88 - 91 |



# ACCESSOIRES

Leda

## BARRE DE STABILISATION PLAFOND OPEN

Élément de fixation sur verre. 4 inserts adaptateurs pour vitrages : 5, 6, 8 et 10 mm. Profilé Ø 25 mm long. 1230 mm, recoupable.

Réf FIC : 55822



GROHE

## SUPPORT MURAL FIXE MOVARIO



Non orientable. Chrome éclatant et durable.

Réf FIC : 317040



Photos non contractuelles

**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21


**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35



**FIC, C'EST AUSSI ...**
## + DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :
**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# SANITAIRE
Collection 2021 - 2022

## RECEVEURS

RECEVEURS EXTRA-PLATS ..... P. 613
RECEVEURS ANTI-DÉRAPANT ..... P. 613
RECEVEURS À CARRELER ..... P. 614
ACCESSOIRES DE VIDAGE ..... P. 614
BONDES RECEVEURS ..... P. 615
BONDES ÉVIERS/LAVABOS ..... P. 615
SIPHONS SOLS ..... P. 616
CANIVEAUX ..... P. 617
SIPHONS BIDETS ET LAVABOS ..... P. 617
SIPHONS ÉVIERS ..... P. 617
VIDAGE ..... P. 618
TUBULURES ..... P. 619



Photos non contractuelles

# RECEVEURS EXTRA-PLATS

VitrA

## RECEVEUR EXTRA PLAT



Receveur à encastrer ou à poser extra plat, céramique sanitaire, classification anti-dérapant A, bonde Ø 90 mm, sans système d'écoulement. Décaissement nécessaire.

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 334110 | 80 x 80 x 5,5 |
| 41960 | 90 x 90 x 5,5 |

VitrA

## RECEVEUR CASCADE ULTRA PLAT

Receveur ultra plat en céramique, classification anti-dérapant A. À poser/encastrer, blanc haute brillance, bonde Ø 90 mm, sans système d'écoulement. Décaissement nécessaire.

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 56333 | 80 x 80 x 4 |
| 56332 | 90 x 90 x 4 |
| 56329 | 100 x 80 x 4 |
| 56330 | 120 x 80 x 4 |
| 56331 | 120 x 90 x 4 |



## RECEVEUR LIFETIME + BLANC



Design extra plat pour une installation posée ou encastrée à fleur. 4 côtés émaillés. Céramique en blanc (01) catégorie anti-dérapante B (PN18).

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 332930 | 120 x 80 |
| 332929 | 120 x 90 |
| 37808 | 140 x 90 |

## RECEVEUR O'NOVO EXTRA PLAT

Céramique avec pastilles et surface brillante. EN 251. Pour une installation posée en surface ou à fleur.

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 134575 | 80 x 80 |
| 329952 | 90 x 90 |
| 46593 | 100 x 100 |
| 46592 | 100 x 80 |
| 329953 | 120 x 80 |
| 46591 | 120 x 90 |



## RECEVEUR O'NOVO 1/4 ROND EXTRA PLAT

Réf FIC : 219290

# RECEVEURS ANTI-DÉRAPANT

## RECEVEUR O'NOVO PLUS 120 X 90 ANTI-DÉRAPANT



Céramique avec pastilles et surface brillante. EN 251. Pour une installation posée en surface ou à fleur.

Réf FIC : 45996

## RECEVEUR O'NOVO 3F BLANC



Céramique avec pastilles et surface brillante. EN 251. Pour une installation posée en surface.

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 310222 | 70 x 70 x 10 |
| 310233 | 80 x 80 x 10 |

## RECEVEUR ACRYLIQUE PLANÉO BLANC 01



Cache bonde d'écoulement en acier inoxydable brossé « Pure Métal ».

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 57895 | 120 x 90 |
| 57896 | 140 x 90 |
| 57897 | 160 x 90 |

Photos non contractuelles

RECEVEURS

Quare

### RECEVEUR RELIEF BLANC PUR BONDE + GRILLE INOX

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 63453 | 120 x 90 |
| 63454 | 140 x 90 |



Quare

### RECEVEUR ALPHA BLANC PUR

Texture Magma, résine à forte charge minérale qui possède des propriétés anti-dérapantes de classe C (PN 24).

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 64849 | 120 x 90 |
| 64850 | 140 x 90 |
| 64851 | 160 x 90 |



## RECEVEURS À CARRELER

wedi

### KIT ÉTANCHÉITÉ FUNDO

Le kit d'étanchéité Fundo comprend un composant poudre, un composant liquide, un rouleau de bande d'étanchéité et deux angles d'étanchéité rentrants, pour l'étanchéification des jonctions sol/mur. L'ensemble du système est 100 % étanche. Mise en œuvre simple et fiable - testée sur le terrain. Peut être installé sur différents types de supports, comme par exemple sur chape de béton ou sur plancher bois.



Réf FIC : 325205

wedi

### RECEVEUR FUNDO NU

Système de douche de plain-pied, prêt à carreler. Étanche. Pour les logements privés et les bâtiments publics.

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 277351 | 90 x 90 |
| 289723 | 120 x 120 |
| 325044 | 150 x 150 |
| 326518 | 180 x 90 |



### RECEVEUR FUNDO PRIMO 120 X 90 NU EXCENTRÉ

Réf FIC : 45257

wedi

### BONDE FUNDO MINIMAX HORIZONTALE

Faible hauteur de montage. Étanchéité garantie. Particulièrement adapté aux chantiers en neuf et en rénovation.



Réf FIC : 332000

wedi

### BONDE FUNDO


| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 321700 | Horizontale |
| 321701 | Verticale |



wedi

### RECEVEUR RIOLITO 120 X 90 CANAL 80 CM

Système de douche affleurante, prêt à carreler, avec canal d'écoulement. Étanche à l'eau. Idéal en rénovation.

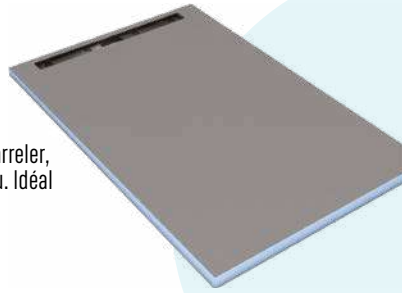

Réf FIC : 54912

### RIOLITO NEO BONDE

Faible hauteur de montage. Étanchéité garantie. Particulièrement adapté aux chantiers en neuf et en rénovation.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 54917 | Mini max Ø 40 |
| 54916 | Vertical Ø 50 |



## ACCESSOIRES DE VIDAGE

LAZER

### GRILLE CARRÉE LAITON CHROME POUR RECEVEUR ISOTANC



Réf FIC : 308983

LAZER

### COLLE ISOTANCHE SPÉCIALE REMONTÉES GRIS




Colle ultra puissante. Collage sur tous supports. Adhérence immédiate.

Réf FIC : 275813

LAZER

### SOLVANT PVC SOUDURE À FROID ISOTANCHE BLANC




Étudié pour fixer les feuilles isotanches entre elles. Facile à poser.

Réf FIC : 285063

Photos non contractuelles

# BONDES RECEVEURS



LAZER

## BONDE ISOTANCHE Ø 50

La bonde est solidaire de la bâche : 100 % étanche. Pose propre et rapide. Débit 53 l/mn.

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 230211 | 1500 x 1800 |
| 230212 | 1800 x 2000 |
| 283016 | 1200 x 1200 |

LAZER

## LOT 4 PIEDS RÉGLABLES ADHÉSIFS POUR RECEVEUR



Plots réglables pour la stabilisation et la mise à niveau des bacs à douche.

Réf FIC : 309947

Valentin

## BONDE RECEVEUR COUDE



Sortie horizontale Ø 90 à visser ou coller. Débit : 30 l/mn. Joint Autofix maintenu en place sur la bonde. Grille inox ronde Ø 115 mm.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 42074 | Capot métal chromé |
| 135165 | PVC non chromé |

Valentin

## BONDE RECEVEUR COUDE PVC



Ø 60 mm, grille Ø 85 mm,sortie horizontale Ø 40, NF.

Réf FIC : 022799

Valentin

## BONDE DOUCHE EXTRA PLATE Ø 90



Capot ABS chromé Ø 116 mm. Siphon amovible. Sortie horizontale Ø 40 mm à visser ou à coller. Sortie avec pente programmé de 2.5°. Encombrement sous receveur : 60 mm, écrou inclus. Serrage : 0 à 25 mm. Débit : 28 l/mn.

Réf FIC : 47063

Valentin

## BONDE DE RECEVEUR DROITE Ø 90 PVC



Sortie verticale Ø 40 à visser ou coller. Joint Autofix maintenu en place sur la bonde. Grille inox ronde Ø 115 mm. Débit : 45 l/mn.

Réf FIC : 222266

Valentin

## BONDE POUR RECEVEUR PERCÉ Ø 90 MM



Capot ABS chromé Ø 116 mm. Joint autofix. Tasse amovible sans outils. Sortie verticale Ø 40 mm à visser ou à coller. Encombrement sous receveur : 83 mm. Débit : 45 l/mn. Garde d'eau : 50 mm.

Réf FIC : 63877

Valentin

## BONDE DE RECEVEUR Ø 90 MULTI-DIRECTS



Capot ou grille. Joint Autofix maintenu en place sur la bonde. Tasse de récupération. Sortie multidirectionnelle Ø 40 mm à visser ou coller. Capot métal chromé.

Réf FIC : 324958

Valentin

## BONDE ULTRA-PLATE



Bonde ultra-plate receveur de douche Ø 90 mm, capot ABS chromé Ø 116 mm, hauteur 48 mm, sortie horizontale Ø 40, joint autofix double, garde d'eau 25 mm, Technologie Space Fit : pente intégrée 2,5, Cleany Quick : accès canalisation.

Réf FIC : 64668

wirquin

## BONDE RECEVEUR EXTRA PLATE Ø 90 HORIZONTALE



Débit : 24 L/mn sous 15 mm d'eau
Sortie Ø 40 mm à visser ou à coller,
Ø 43 mm (1" 1/2) à coller ou par raccord push-fit Garde d'eau : 25 mm.

Réf FIC : 43924

# BONDES ÉVIERS/LAVABOS

Valentin

## BONDE GRILLE LAVABO LAITON RONDE Ø 115 MM



Bonde lavabo écoulement libre à grille inox Ø 63 mm. Bonde laiton à grille pour collectivités et vidage lavabo.

Réf FIC : 017837

Valentin

## BONDE BOUCHON + CHAÎNETTE ÉVIER LAITON



Bonde évier Ø 60 mm à bouchon-chaînette. Bouchon enjoliveur chromé Ø 57,5 mm. Vidage évier Ø 60 mm.

Réf FIC : 012253

Valentin

## BONDE BOUCHON ÉVIER PVC



Bonde évier Ø 60 mm à bouchon-chaînette. Bonde cuvette inox Ø 85 mm. Serrage 5 à 60 mm. Bouchon enjoliveur chromé Ø 57,5 mm. Hauteur sous évier : 50 mm. Pour évier grès. Vidage évier Ø 60 mm.

Réf FIC : 228437

Photos non contractuelles



### BONDE LAVABO/BIDET BOUCHON + CHAINE PVC

Bouchon noir Ø 38 mm. Chaînette : 250 mm. Cuvette plastique Ø 63 mm. Vis inox M6 x 60 mm. Encombrement sous lavabo : 29 mm. Serrage : 5 à 50 mm. Débit : 34 l/mn.

Réf FIC : 022798



### BONDE PANIER ÉVIER PVC Ø 115

Panier inox Ø 84 mm. Cuvette inox Ø 113 mm. Corps plastique avec 2 vis de fixation. Sortie filetée 1"1/2. Hauteur sous évier : 89 mm. Serrage : 6 à 25 mm. Débit : 33 l/mn.

Réf FIC : 236915



### BONDE GRILLE ÉVIER PVC

Grille inox Ø 85 mm. Corps plastique avec vis centrale inox. Sortie filetée 1"1/2. Encombrement sous évier : 28 mm. Serrage : 0 à 55 mm. Débit : 65 l/mn.

Réf FIC : 022800



### BONDE DIGICLICK LAVABO ABS

Bonde universelle. Clapet ABS chromé. Ouverture/fermeture par simple pression du doigt. Recoupable à dimension. Lanterne désoperculable = avec ou sans trop plein. Cache filetage ABS chromé.

Réf FIC : 329924



### BONDE À CLAPET DIGICLICK LAITON

Avec trop plein. Digiclic avec lanterne hauteur 100 mm laiton chromé. Serrage 30/75 mm.

Réf FIC : 328123



### BONDE PANIER ÉVIER PVC Ø 115 + TROP PLEIN

Bonde évier Ø 90 mm. Bonde à panier inox. Cuvette inox Ø 113 mm. Bonde évier avec trop plein Ø 25 mm. Spécial évier matériau épais. Serrage 0/25 mm.

Réf FIC : 236926

## SIPHONS SOLS



### SIPHON SOL INOX 10.40 L

Couverture Slot finition sablée, fentes de 6 mm. Cloche siphoïde solidaire avec garde d'eau de 15 mm, basse hauteur. Évacuation horizontale en sortie DN40 pour un débit minimal de 0,25 l/s. Ø de réservation de la chape : 80. Fil d'eau : 93.

Réf FIC : 329997



### SIPHON SOL INOX SORTIE VERTICALE

Couverture Slot finition sablée, fentes de 6 mm. Cloche siphoïde solidaire avec garde d'eau de 15 mm. Évacuation verticale en sortie DN40 pour un débit minimal de 0,25 l/s. Ø de réservation de la chape : 80.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 259815 | 10.40 L |
| 259837 | 10.401 |
| 259871 | 15.50 |



### SIPHON SOL INOX 15.50 L SORTIE HORIZONTALE

Couverture Slot finition sablée, fentes de 14 mm. Évacuation horizontale en DN50 pour un débit de 0,7 l/s. Ø de réservation de la chape : 110. Fil d'eau : 95.

Réf FIC : 330001



### SIPHON DE SOL 100 X 100 DROIT 33 X 42

Laiton avec traitement nickel-chrome. Sortie : mâle 1"1/4 (33 x 42). Longueur : 100 x 100 mm. Garde d'eau : 25 mm. Hauteur : 30 mm.

Réf FIC : 320784



### SIPHON DE SOL 120 X 120 COUDE 40 X 49

Sortie coudée. Modèle Avec grille. L 12 x l 12 cm. Ø de sortie : mâle 1"1/2. Finition chromée.

Réf FIC : 294394

RECEVEURS

Photos non contractuelles

## CANIVEAUX



### CANIVEAU SLOT AVEC SIPHON PVC DN 40 LG 685 MM

Caniveau de douche avec sortie pivotante à 360°, en acier inoxydable, pour une douche à l'italienne élégante. Grille en acier inoxydable AISI 304, sobre et élégante qui conviendra parfaitement à un usage familial. Siphon en ABS.

Réf FIC : 54471



### CANIVEAU 800 ECOLINE

Kit complet : receveur de douche en ABS avec grille en inox. 800 x 900 x 1000 mm. Hauteur d'installation à partir de 62 mm. Performance d'écoulement DN 40 - 30 L/min - bande d'étanchéité.

Réf FIC : 43743



### CANIVEAU DE DOUCHE EXTRA-PLAT

Caractéristiques :
- Corps ABS renforcé en fibre de verre
- Rigoles ajustables (gabarit de découpe)
- Profilé aluminium anodisé hauteur réglable ajustable à l'épaisseur du carrelage
- Sortie horizontale Ø 50 mm à coller
- 4 pieds réglables
- Bande d'étanchéité Butyl incluse

Performances :
- Encombrement dans la chape : 66 mm
- Hauteur : réglable de 66 à 100 mm
- Débit : 31 l/mn

Réf FIC : 64667

## SIPHONS BIDETS ET LAVABOS



### SIPHON BIDET PVC

Siphon plastique à culot. Hauteur réglable min. 50 / max. 106 mm. Entrée 1"1/4. Sortie Ø 32.

Réf FIC : 012249



### SIPHON LAVABO/BIDET LAITON CHROME

Siphon laiton chromé mat. Hauteur ajustable de 35 à 90 mm. Entrée 1"1/4. Sortie Ø 32. Hauteur sous lavabo : de 102 à 157 mm. Débit : 42 l/mn.

Réf FIC : 012244



### SIPHON LAVABO PVC

Hauteur réglable. Siphon plastique à culot. Tube réglable. Entrée 1"1/2. Sortie Ø 40 mm. Convient pour tout type d'évier. Culot Full-grip pour dévissage facile.

Réf FIC : 012248



### SIPHON LAVABO + SORTIE MURALE L 30

Siphon laiton chromé. Entrée 1"1/4. Sortie murale Ø 32 mm. Longueur 300 mm. Rosace métal chromé Ø 70. Encombrement sous lavabo : 133.5 à 203.5. Débit : 42 l/mn.

Réf FIC : 277703



### SIPHON LAVABO CONNECTIC

Siphon joints intégrés. Hauteur ajustable de 45 à 99 mm. Entrée 1"1/4. Sortie Ø 32 mm. Installation rapide. Technologie Connectique adaptée à tout type de lavabo.

Réf FIC : 334171



### SIPHON DE LAVABO NEO AIR Ø 32

Joints surmoulés, aucun risque de fuite, pas de perte de joints. Fonction Quick-Safe : écrou prisonnier 1/4 de tour. Fonction air-système : sans odeur grâce à son système anti-vide intégré

Réf FIC : 57899

## SIPHONS ÉVIERS



### SIPHON ÉVIER CONNECTIC

Siphon évier bi-matière, joint intégré,réglable min. 59 /max 105 mm, entrée 1"1/2, sortie Ø 40 mm, hauteur sous évier 146 à 192 mm, garde d'eau 50 mm, débit 46 l/mn, Technologie Connectic : montage rapide, NF.

Réf FIC : 334172



### SIPHON ÉVIER PVC

Siphon plastique à culot. Hauteur réglable min. 64 / max. 120 mm. Entrée 1"1/4. Sortie Ø 40 mm.

Réf FIC : 012250



### SIPHON ÉVIER + PRISE MACHINE À LAVER PVC

Siphon à culot. Sortie Ø 40 mm. Prises machine-à-laver ou trop plein. Encombrement sous évier : 232 à 257 mm. Réglage : de 115 à 140 mm. Débit : 56 l/mn.

Réf FIC : 012251




Photos non contractuelles



### SIPHON GAIN DE PLACE ÉVIER

Tubulure plastique extensible, réglable. Siphon sortie Ø 40 mm. 2 prises machine à laver ou trop-plein. Hauteur sous évier : 66 mm (en utilisant 1 prise) ou 105 mm (en utilisant 2 prises). Entraxe : max. 295 mm. Débit : 49 l/mn.

Réf FIC : 323352



### SIPHONNETTE À BONDE INTÉGRÉE CHROMÉE

Siphon accessible par le dessus. Clapet digiclic recouvrant ABS chromé Bonde avec lanternes pré-percées. Sortie murale + rosace. Bonde recoupable. Gain de place. Godet extractible sans outil. Débit : 15 l/mn.

Réf FIC : 45070



### KIT COMPLET TBXP LAVABO

Tubulure extra-plate lavabo avec bonde intégrée h 100 mm recoupable, clapet inox digiclic ou fixe, serrage 5/87 mm, avec/sans trop plein, sortie 1"1/4, 2 prises mâle, siphon bi-matière Space Fit : tubulure réglable 114 à 275 mm, 40 mm sous vasque.

Réf FIC : 64669

## VIDAGE



### VIDAGE AUTOMATIQUE BAIGNOIRE LONG

Volant design métal chromé. Tube de trop plein soudé. Câble longueur 1 m. Clapet recouvrant aspect chromé/ Cuvette acier inoxydable. Insert laiton. Vis de serrage laiton. Encombrement : 125 mm. Serrage maxi : 17 mm. Débit : 61 l/mn.

Réf FIC : 018271



### VIDAGE ÉCOBAIN + TUBE TROP PLEIN + CHAÎNETTE

Enjoliveur de trop plein inox. Tube de trop plein longueur 487 mm. Cuvette plastique Ø 70 mm. Bouchon Ø 45 mm. Chaînette : 500 mm. Siphon orientable. Encombrement sous la baignoire : 109.5 mm. Serrage maxi : 26 mm. Garde d'eau : 50 mm. Débit : 52.5 l/mn.

Réf FIC : 012255



### VIDAGE AUTOMATIQUE BAIGNOIRE Ø 40

Volant design ABS chromé. Tube de trop plein soudé. Câble longueur 650 mm. Clapet recouvrant aspect chromé. Cuvette acier inoxydable. Insert laiton. Vis de serrage laiton. Encombrement sous la baignoire : 123.5 mm. Serrage maxi : 17 mm. Débit : 51 l/mn.

Réf FIC : 059512

### VIDAGE ÉVIER 2 BACS SANS BONDE

Tubulure plastique recoupable. Entrées 1"1/2. Siphon sortie Ø 40 mm. Encombrement sous évier : 221.5 à 256.5 mm. Entraxe : 160 à 360 mm. Débit : 64 l/mn.

Réf FIC : 012252



### VIDAGE ÉVIER 2 BACS + TROP PLEIN

Bouchons Ø 45 mm. Cuvette inox Ø 70 mm. Tube trop plein : 330 mm. Chaînettes : 300 mm avec borne d'attache. Prise machine à laver ou trop plein. Encombrement sous évier : 247 à 282 mm. Entraxe ajustable 156 à 260 mm. Serrage maxi : 10 mm. Débit : 55 l/mn.

Réf FIC : 018906



### VIDAGE ÉVIER GRÈS 1 BAC + TROP PLEIN

Bouchon avec enjoliveur chromé Ø 57,5 mm. Cuvette inox avec vis centrale inox. Serrage 0 à 60 mm. Tube de trop plein longueur 330 mm. Grille rectangulaire inox. Encombrement sous évier : 50,5 mm. Débit : 55 l/mn.

Réf FIC : 119737



RECEVEURS

Photos non contractuelles

Valentin

### VIDAGE ÉVIER GRÈS 2 BACS



Tubulure plastique extensible réglable. Cuvette inox avec vis centrale inox. Serrage 0 à 55 mm. Siphon sortie Ø 40 mm. 1 prise machine à laver ou raccord trop-plein. Hauteur sous évier : 247 mm. Entraxe : 260 maxi. Débit : 56 l/mn.

Réf FIC : 059438

Valentin

### VIDAGE ÉVIER GRÈS 2 BACS + TROP PLEIN



Bouchon avec enjoliveur chromé Ø 57,5 mm. Cuvette inox avec vis centrale inox. Serrage 0 à 60 mm. Tube de trop plein longueur 330 mm. Grille rectangulaire inox. Encombrement sous évier : 50,5 mm. Débit : 55 l/mn.

Réf FIC : 222277

Valentin

### VIDAGE LAVABO PVC SANS TIRETTE



Clapet inox chromé Ø 40 mm. Cuvette plastique Ø 63 mm. Corps plastique. Écrou plastique. Tirette : 180 mm. Encombrement sous lavabo : 62 mm. Serrage : 33 à 48 mm. Débit : 67 l/mn.

Réf FIC : 187804

GEBERIT

### VIDAGE AUTOMATIQUE BAIGNOIRE UNIFLEX



Finition chromé brillant pour le vidage de votre baignoire standard à passage de bonde Ø 52 mm. Fiabilité optimale. Recoupable en longueur et réglable en hauteur. Anti-corrosion. Étanchéité parfaite.

Réf FIC : 141469


## TUBULURES

Valentin

### TUBULURE CONNECTIC LAVABO Ø 32

Tubulure gain d'espace. Sans serrage ni collage. Prises machine à laver ou raccord trop plein. Système Connectic. Hauteur réglable 78 min. 173 mm maxi. Joint de culot pré-positionné dans le filetage, sans risque de perte. Raccord rapide par emboîtement + siphon + prises MAL.

Réf FIC : 48020




Valentin

### TUBULURE DE DÉPART SIPHON LAVABO

Tubulure gain d'espace. Entraxe max. 290 mm. Entrée/sortie 1" 1/4.

Réf FIC : 316375





**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35

**FIC, C'EST AUSSI ...**
**+ DE RÉFÉRENCES ...**

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :
**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# SANITAIRE
Collection 2021 - 2022

# BAIGNOIRES

BAIGNOIRES ..... P. 621
HABILLAGES BAIGNOIRES ..... P. 622



Photos non contractuelles

# BAIGNOIRES

VitrA

## BAIGNOIRE ACRYLIQUE PRO S50

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 43300 | 160 x 75 |
| 43299 | 170 x 75 |

## JEU DE PIEDS DE BAIGNOIRE ACRYLIQUE PROS50

Réf FIC : 43301



Villeroy & Boch

## BAIGNOIRE CASSANDRA/O'NOVO 180 X 80 + PIEDS BLANCHE

Réf FIC : 321054



NOVELLINI

## BAIGNOIRE RECTANGULAIRE CALYPSO AVEC PIEDS

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 54935 | 160 x 70 |
| 54936 | 170 x 70 |



Leda

## SÉRIE D'ANGLE FRISBEE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 55755 | Baignoire 140 x 140 |
| 55756 | Tablier |



Photos non contractuelles

# HABILLAGE BAIGNOIRE



Leda

## PARE BAIN ATOUT 2 VOLETS RÉVERSIBLES

AG BRI. 80 x 140 transparent.

Réf FIC : 57607

néova

## HABILLAGE DE BAIGNOIRE H535 BLANC

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 53443 | 140 cm |
| 53444 | 150 cm |
| 132036 | 160 cm |
| 132047 | 170 cm |

## HABILLAGE RETOUR BAIGNOIRE 67 CM H535

Réf FIC : 132058



wedi

## PANNEAU DE CONSTRUCTION

En mousse rigide de polystyrène extrudé sans HCFC. Permet de réaliser des doublages aptes à recevoir une finition par revêtement céramique. Base idéale pour la pose de carrelage de tout type.
- Peut-être appliqué sur presque tous les supports
- Anti-condensation
- Protège contre les infiltrations
- Mousse XPS 100 % étanche

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 54093 | 6 mm 1,25 x 0,60 |
| 54095 | 10 mm 2,50 x 0,60 |
| 54096 | 30 mm 2,50 x 0,60 |
| 54097 | 50 mm 2,50 x 0,60 |
| 54098 | 80 mm 2,50 x 0,60 |
| 54092 | Tablier en 30 mm 1760 x 600 |







Photos non contractuelles

# CHANGEZ VOTRE BAIGNOIRE POUR UNE DOUCHE



## KINEMAGIC SÉRÉNITÉ+*

SUR COMMANDE

ActionLogement



Leda

## BIEN ÊTRE PASSION

SUR COMMANDE




LAZER

## DECOFAST : PANNEAUX MURAUX DÉCORATIFS

18 formats recoupables. 2 feuilles d'aluminium pour une durée de vie sans égal. Ame en polyéthylène durable, étanche, résistant et léger. Laque spéciale polyester étanche pour milieu humide. Revêtement vinylique anti-rayure, teinté dans la masse, au touché authentique et d'aspect réaliste. Nombreuses utilisations : douche, tablier de baignoire, crédence, niche, cache tuyau... 25 % moins cher en moyenne que le carrelage. Gain de temps, chantier propre. Panneaux et profilés étanches, résistant, à l'abrasion, à l'attaque des détergents utilisés pour le nettoyage domestique.

SUR COMMANDE

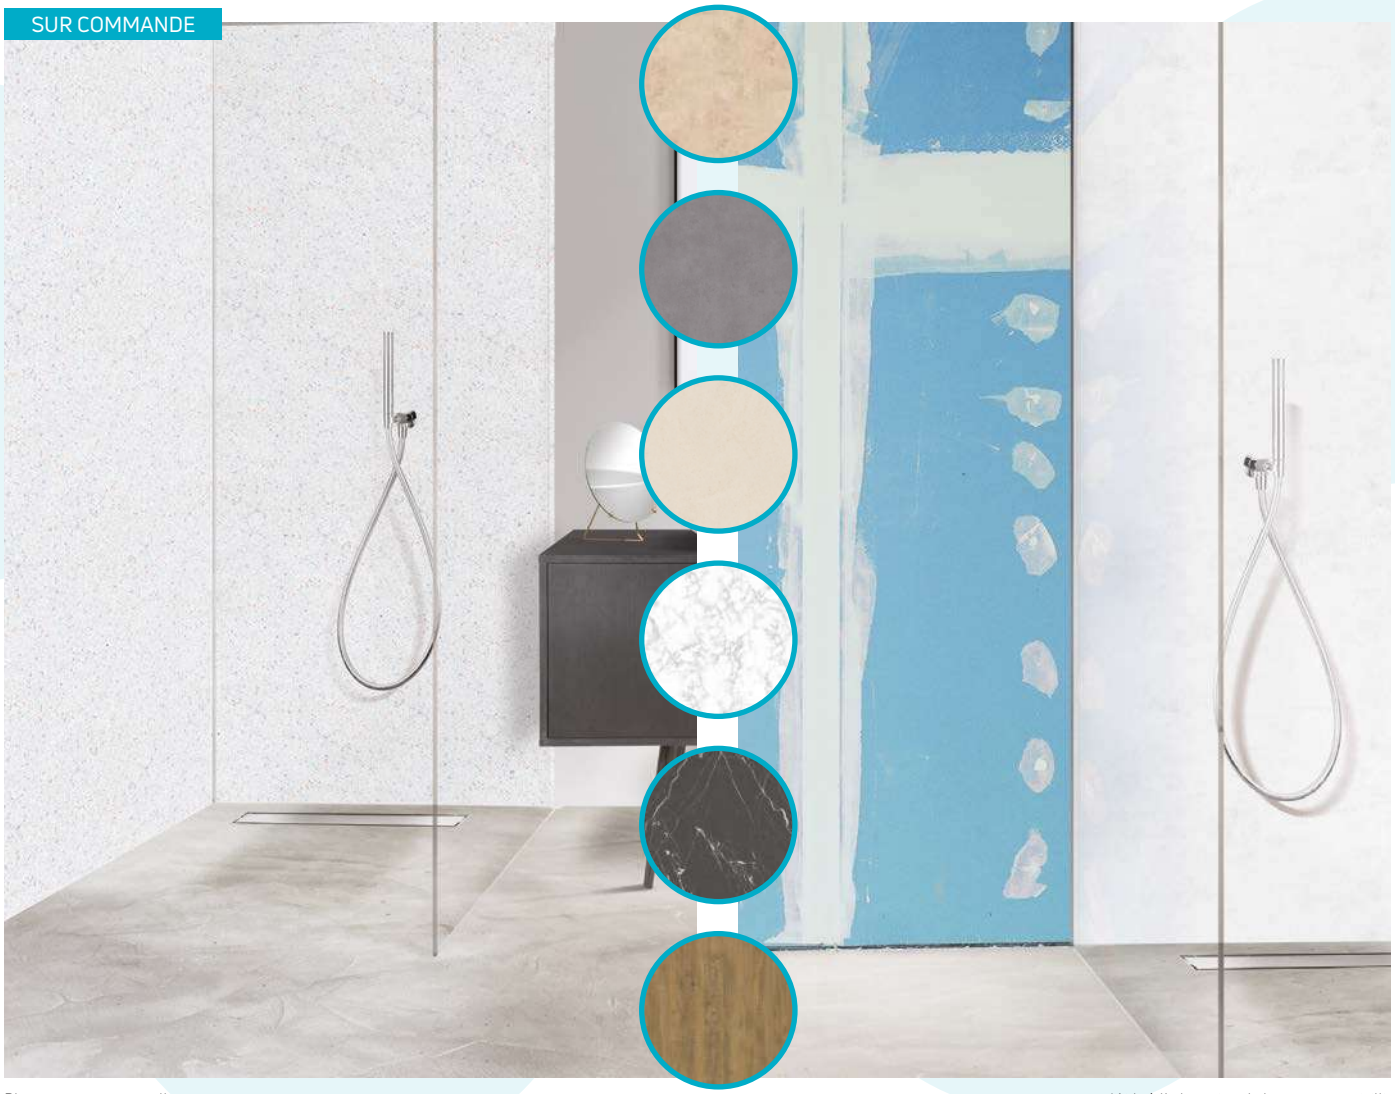

Photos non contractuelles

*Aide à l'adaptation du logement au vieillissement

# SANITAIRE
Collection 2021 - 2022

## MITIGEURS

MITIGEURS LAVABO ..... P. 625
MITIGEURS ÉVIERS ..... P. 626
MITIGEURS BAIN/DOUCHE ..... P. 629
MITIGEURS DOUCHE ..... P. 631
MITIGEURS BIDET ..... P. 632
À ENCASTRER ..... P. 633



Photos non contractuelles

# MITIGEURS LAVABO

NOBILI

## MITIGEUR TIMER LAVABO AVEC VIDAGE ABS NF

Corps laiton et poignée en zamac. Cartouche en céramique Ø 40 mm. Point dur cran 50 %. Bague blocage de température.

Réf FIC : 47017



NOBILI

## MITIGEUR LAVABO BLUES C3 AVEC VIDAGE LAITON

Cartouche Nobili Widd Ø 35 mm. Limiteur de débit, butée économique à 50 %. Bague de réglage de la température. Flexibles de raccordement, avec vidage laiton. Hauteur totale : 140 mm - Hauteur sous bec : 82 mm.

Réf FIC : 47029



NOBILI

## MITIGEUR ACQUAVIVA LAVABO AVEC VIDAGE LAITON

Chromé. Mitigeur monocommande cartouche Ø 28 mm. Limiteur dynamique de débit (50 % d'économie d'eau). Limiteur de température. Aérateur Néoperl cascade M 24 x 1. Flexible en acier inox Ø 3/8'.

Réf FIC : 47035



NOBILI

## MITIGEUR LAVABO ABC ÉCO ÉNERGIE

Chromé. Cartouche céramique C3 (norme réglementation RT2012). Limiteur de température ajustable. Limiteur de débit réglable. Garniture de vidage 1 - 1/4. Corps et poignée 100 % laiton.

Réf FIC : 41602



NOBILI

## MITIGEUR LAVABO MIA CHROMET

Mitigeur lavabo monotrou et monocommande. Finition Chrome. Cartouche Ø 28 mm. Limiteur dynamique de débit (-50 %). Limiteur de température. Aérateur rectangulaire Neoperl 28 x 7. Flexible Parigi SPX acier inox Ø 3/8.

Réf FIC : 47011



NOBILI

## MITIGEUR LAVABO ACQUAVIVA CORPS HAUT AVEC VIDAGE

Mitigeur lavabo monotrou et monocommande. Finition Chrome. Cartouche Ø 28 mm. Limiteur dynamique de débit (-50 %). Limiteur de température. Aérateur rectangulaire Neoperl 28 x 7. Flexible Parigi SPX acier inox Ø 3/8.

Réf FIC : 53418



NOBILI

## MITIGEUR LAVABO C3 AVEC VIDAGE CHROME SEVEN

Commande unique à économie d'énergie. Aérateur anti-calcaire M 24 x 1. Aérateur 5 l/min inclus. Tuyau flexible en acier inoxydable Ø 3/8. Système d'économie d'énergie avec ouverture côté eau froide.

Réf FIC : 63489



DOMAO

## DOMAO 200 MITIGEUR LAVABO AVEC VIDAGE

Vidage laiton. Manette en métal. Cartouche Ø 35 mm à économie d'énergie Limiteur de débit : économie d'eau grâce à la butée à 50 % du débit.

Réf FIC : 63477



GROHE

## MITIGEUR MONOCOMMANDE LAVABO EUROSTYLE

Taille S. Monotrou sur plage. Poignée étrier en métal. Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie. Chrome éclatant et durable. Tirette et garniture de vidage 1 - 1/4.

Réf FIC : 52849



DOMAO

## DOMAO 300 MITIGEUR LAVABO C3

Avec vidage clic clac. Manette en métal. Cartouche Ø 35 mm à économie d'énergie. Limiteur de débit : butée à 50 % du débit.

Réf FIC : 63481



Photos non contractuelles

GROHE

### EUROSMART MITIGEUR LAVABO

Mitigeur monocommande. Taille S. Monotrou sur plage. Levier de commande métallique. Cartouche en céramique 28 mm. Limiteur de débit ajustable et de température. EcoJoy mousseur 5 l/min. Tirette et garniture de vidage 1-1/4". Tirette excentrée. Flexibles de raccordement souples.

Réf FIC : 66024



GROHE

### MITIGEUR LAVABO TAILLE S BAULOOP NEW

Monotrou sur plage. Levier de commande métallique. Long life cartouche en céramique 28 mm. StarLight Chrome éclatant et durable. Mousseur 5 l/min. Système de montage rapide Garniture de vidage plastique 1 - 1/4". Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine.

Réf FIC : 64407



hansgrohe

### MITIGEUR BAUEDGE LAVABO

Monotrou sur plage. Levier de commande métallique. Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie, ouverture eau froide au centre et limiteur de température. Chrome éclatant et durable. Conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel. Économie d'eau, mousseur 5 l/min. Système de montage rapide. Garniture de vidage plastique 1 1/4". Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine.

Réf FIC : 64616



hansgrohe

### MITIGEUR FOCUS 100 LAVABO CH3

ComfortZone 100. Bec fixe. Longueur 119 mm. Jet normal. Cartouche céramique M2. Limiteur de température réglable. Convient au chauffe-eau instantané. Garniture de vidage 1 - 1⁄4".

Réf FIC : 55936



hansgrohe

### MITIGEUR LOGIS LAVABO 100 ECO CH3

ComfortZone 100. Bec fixe. Longueur 108 mm. Jet normal. Cartouche céramique M2. Limiteur de température réglable. Convient au chauffe-eau instantané. Garniture de vidage 1 - 1⁄4".

Réf FIC : 54498



hansgrohe

### MITIGEUR LAVABO FOCUS 70 ECO CH3 COOLSTART AVEC TIRETTE ET VIDAGE

ComfortZone 70. Bec fixe. Longueur 101 mm. Jet normal. Cartouche céramique M2. Limiteur de température réglable. Convient au chauffe-eau instantané. Garniture de vidage 1 - 1⁄4".

Réf FIC : 56006



hansgrohe

### NOVUS 100 MITIGEUR DE LAVABO, AVEC TIRETTE ET VIDAGE

ComfortZone 100. Bec fixe. Longueur 118 mm. Jet normal. Cartouche céramique M2. Limiteur de température réglable. Convient au chauffe-eau instantané. Garniture de vidage 1 - 1⁄4".

Réf FIC : 57266



hansgrohe

### MITIGEUR LOGIS LAVABO 70 ECO CH3

ComfortZone 100. Bec fixe. Longueur 108 mm. Jet normal. Cartouche céramique M2. Limiteur de température réglable. Convient au chauffe-eau instantané. Garniture de vidage 1 - 1⁄4".

Réf FIC : 54497



## MITIGEURS ÉVIER

NOBILI

### MITIGEUR ÉVIER TIMER BEC HAUT ORIENTABLE

Corps laiton et poignée en zamac. Cartouche en céramique Ø 40 mm. Point dur cran 50 %. Bague blocage de température. Hauteur sous bec : 215 mm. Hauteur totale : 315 mm.

Réf FIC : 47015



NOBILI

### MITIGEUR ÉVIER ABC BEC BASCULANT CHROME

Mitigeur monocommande avec bec rétractable. Chrome. Bec pivotant à 360°. Aérateur anti-calcaire M 22 x 1. Tuyau flexible en acier inoxydable Ø 3/8 ".

Réf FIC : 42470



NOBILI

### MITIGEUR ÉVIER BLUES BEC HAUT MOBILE

Contrôle unique. Chrome. Bec pivotant à 360 °. Aérateur anti-calcaire M 16 x 1. Tuyau flexible en acier inoxydable Ø 3/8 ". Limiteur de débit dynamique.

Réf FIC : 47027



Photos non contractuelles

NOBILI

## MITIGEUR ÉVIER BLUES BEC MOBILE



Contrôle unique. Chrome. Bec pivotant à 360 °. Aérateur anti-calcaire M 24 x 1. Tuyau flexible en acier inoxydable Ø 3/8 ". Limiteur de débit dynamique .

Réf FIC : 47024

NOBILI

## MITIGEUR ÉVIER TIMER BEC ORIENTABLE



Corps laiton et poignée en zamac. Cartouche en céramique Ø 40 mm. Point dur cran 50 %. Bague blocage de température. Hauteur sous bec : 155 mm.

Réf FIC : 47016

NOBILI

## MITIGEUR ÉVIER BLUES C3 MONOCORPS BEC MOBILE



Commande unique à économie d'énergie. Chrome. Corps pivotant à 360 °. Aérateur anti-calcaire M 24 x 1. Aérateur 5 l/min inclus dans l'emballage. Tuyau flexible en acier inoxydable Ø 3/8 ". Système d'économie d'énergie avec ouverture côté eau froide.

Réf FIC : 47023

NOBILI

## MITIGEUR ÉVIER BLUES AVEC DOUCHETTE



Contrôle unique. Chrome. Corps pivotant. Douchette à main extractible à 2 jets. Tuyau flexible en acier inoxydable Ø 3/8 ". Limiteur de débit dynamique .

Réf FIC : 53417

NOBILI

## MITIGEUR ÉVIER BLUES AVEC DOUCHETTE



Contrôle unique. Chrome. Corps pivotant. Douchette à main extractible à jet unique. Tuyau flexible en acier inoxydable Ø 3/8 ". Limiteur de débit dynamique.

Réf FIC : 47026

NOBILI

## MITIGEUR ÉVIER BLUES MURAL



Commande unique murale. Chrome. Bec pivotant. Aérateur anti-calcaire M 22 x 1. Limiteur de débit dynamique .

Réf FIC : 47025

hansgrohe

## M427-H150 MITIGEUR CUISINE 150 AVEC DOUCHETTE EXTRACTIBLE



ComfortZone 150. Bec orientable à 120°. Jet normal. Support de douchette aimanté MagFit. 10 l/min sous 3 bars. Cartouche céramique. Raccordement flexible G 1/8. Clapet anti-retour intégré. Convient au chauffe-eau instantané.

Réf FIC : 57269

GROHE

## MITIGEUR ÉVIER BAULOOP



Bec haut. Monotrou sur plage. Cartouche en céramique 28 mm. Bec avec mousseur et tube pivotant. Zone de rotation à 360°. Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine.

Réf FIC : 47878

GROHE

## EUROSMART MITIGEUR MONOCOMMANDE ÉVIER BEC HAUT



Monotrou sur plage. Cartouche en céramique 35 mm C3 avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide, butée Eco. Bec tube pivotant. Zone de rotation 150°. Conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel. Flexibles de raccordement souples 3/8".

Réf FIC : 66030

GROHE

## EUROSMART MITIGEUR LAVABO TAILLE L



Mitigeur monocommande. Monotrou sur plage. Levier de commande métallique. Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température. EcoJoy mousseur 5 l/min. Bec tube pivotant. Tirette et garniture de vidage 1-1/4". Flexibles de raccordement souples.

Réf FIC : 66025

GROHE

## EUROSMART MITIGEUR MONOCOMMADE ÉVIER BEC BAS DOUCHE. EXTR.



Monotrou sur plage. Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre. Limiteur de débit et de température. Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets. Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie. Retour automatique du mousseur. Bec moulé pivotant. Zone de rotation 90°. Conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel. Flexibles de raccordement souples 3/8".

Réf FIC : 66031

Photos non contractuelles

MITIGEURS

GROHE

## EUROSMART MITIGEUR MONOCOMMANDE ÉVIER BEC BAS



Monotrou sur plage. Cartouche en céramique 35 mm C3 avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide, butée Eco Bec moulé pivotant. Bec moulé pivotant. Zone de rotation 140°. Conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel. Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil. Flexibles de raccordement souples 3/8".

Réf FIC : 66029

GROHE

## MITIGEUR BAUEDGE ÉVIER CHROME



Robinet d'arrêt intégré. Bec bas. Monotrou sur plage. Chrome éclatant et durable. Cartouche en céramique 35 mm avec butéee éco 1/2 débit avec limiteur de température. Limiteur de débit ajustable. Conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel. Bec tube pivotant. Zone de rotation 140°. Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil. Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine. Installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire. Pression minimale 1 bar.

Réf FIC : 64620

hansgrohe

## MITIGEUR LOGIS ÉVIER 160 CUISINE ECO C3



ComfortZone 160. CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée. Bec orientable à 360°. Jet normal. Débit : 12 l/min sous 3 bars de pression. Cartouche céramique M2. Raccordement flexible G 3⁄8. Convient au chauffe-eau instantané.

Réf FIC : 54506

hansgrohe

## MITIGEUR CUISINE 120 ECO C3 - M4221-H120



ComfortZone 120. CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée. Bec orientable à 360°. Débit : 12 l/min sous 3 bars. Cartouche céramique M2. Raccordement flexible G 1/8. Convient au chauffe-eau instantané.

Réf FIC : 57268

hansgrohe

## MITIGEUR CUISINE HG METRIS SELECT



ComfortZone 320. Bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°. Jet laminaire. Bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable. Débit : 8 l/min sous 3 bars de pression. Cartouche céramique M2. Raccordement flexible G 3⁄8. Clapet anti-retour intégré. Convient au chauffe-eau instantané.

Réf FIC : 48016

hansgrohe

## MITIGEUR VARIARC ÉVIER CHR + DOUCHETTE



Bec orientable à 150°. Déclipsable pour montage devant une fenêtre. Jet normal et jet pluie. Non blocable. Support de douchette aimanté MagFit. Raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect. Débit : 11 l/min sous 3 bars de pression. Cartouche céramique M2. Raccordement flexible G 3⁄8. Clapet anti-retour intégré. Convient au chauffe-eau instantané.

Réf FIC : 326726

hansgrohe

## MITIGEUR ÉVIER FOCUS + DOUCHETTE



ComfortZone 240. Bec orientable à 150°. Jet laminaire et jet pluie. Jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton. Support de douchette aimanté MagFit. Raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect. Débit : 9,5 l/min sous 3 bars de pression. Cartouche céramique M2. Raccordement flexible G 3⁄8. Clapet anti-retour intégré. Convient au chauffe-eau instantané.

Réf FIC : 44273

DOMAO

## DOMAO 200 MITIGEUR ÉVIER AVEC DOUCHETTE ATTACHE MAGNÉTIQUE



Douchette 2 jets. Manette en métal. Cartouche Ø 35 mm. Limiteur de débit : butée à 50 %. Entretien facile : mousseur anti-calcaire.

Réf FIC : 63478

DOMAO

## DOMAO 300 MITIGEUR ÉVIER BEC HAUT ROND



Bec mobile. Manette en métal. Cartouche Ø 35 mm.

Réf FIC : 63488

DOMAO

## DOMAO 200 MITIGEUR ÉVIER BEC BASCULANT



Mitigeur évier à bec rabattable. Manette en métal. Cartouche Ø 40 mm. Limiteur de température anti-brûlure réglable Limiteur de débit : butée à 50 %. Entretien facile : mousseur anti-calcaire.

Réf FIC : 63480

Photos non contractuelles

DOMAO

### DOMAO 300 MITIGEUR ÉVIER BEC HAUT ROND À DOUCHETTE 2 JETS



Manette en métal. Cartouche Ø 35 mm. Flexible Nylon 1.2 m avec contre poids. Entretien facile : mousseur anti-calcaire.

Réf FIC : 63487

DOMAO

### DOMAO 2000 MITIGEUR ÉVIER BEC FONDU C3



Bec mobile. Manette en métal. Cartouche Ø 35 mm à économie d'énergie. Limiteur de débit : butée à 50 % du débit. Entretien facile : mousseur anti-calcaire.

Réf FIC : 63479

## MITIGEURS BAIN/DOUCHE

NOBILI

### MITIGEUR TIMER B/D MONOTROU



Économie d'eau et économie d'énergie grâce à sa cartouche céramique. ACS, garanti 2 ans. Chromé. Bague de blocage de température. Inverseur en laiton à retour automatique pour faciliter le passage bain / douche.

Réf FIC : 47019

NOBILI

### MITIGEUR B/D BLUES MURAL NU



Cartouche Nobili Widd Ø 35 mm. Limiteur de débit, butée économique à 50 %. Bague de réglage de la température. Mousseur Neoperl. Raccord S à rosaces, entraxe 150 +/- 20 mm.

Réf FIC : 47032

NOBILI

### MITIGEUR B/D BLUES MONOTROU



Cartouche Nobili Widd Ø 35 mm. Limiteur de débit, butée économique à 50 %. Bague de réglage de la température. Chromé. Mousseur Neoperl. Flexibles de raccordement.

Réf FIC : 47033

NOBILI

### MITIGEUR ACQUAVIVA B/D MURAL NU



Aérateur anti-calcaire. Inverseur automatique laiton. Clapet anti-retour. Flexible non inclus. Finition chromé. Certifié ACS.

Réf FIC : 47036

NOBILI

### MITIGEUR B/D MURAL ABC



Bec fixe et aérateur anti-calcaire. Raccords excentrés et rosaces à entraxe de 130 à 170 mm. Cartouche céramique. Butée économique point dur, économiseur d'eau. Bague de blocage de T°. Inverseur automatique laiton. Sortie de douche Ø 15 x 21. L : 162 mm.

Réf FIC : 41605

NOBILI

### MITIGEUR TIMER B/D RACCORDS MURAUX



Corps laiton et poignée en zamac. Cartouche en céramique Ø 40 mm. Point dur cran 50 %. Bague blocage de température.

Réf FIC : 47014

NOBILI

### MITIGEUR THERMOSTATIQUE B/D MURAL TYKO



Corps laiton chromé, croisillons abs. Blocage sécurité 38°, limiteur de débit réglable. Clapet anti-retour, sortie 1/2. Raccord S à rosaces, entraxe 150 +/- 20 mm.

Réf FIC : 42479

NOBILI

### MITIGEUR ABC THERMOSTATIQUE DOUCHE B/D



Chromé. 2 trous. Corps froid. Blocage sécurité 38°. Système anti-calcaire. Débit 20,4 m³/h. Sécurité température.

Réf FIC : 44645

Photos non contractuelles

# MITIGEURS

GROHE



## MITIGEUR THERMOSTATIQUE MURAL G1000 B/D

Bec fixe et aérateur Grohtherm 1000. Cartouche thermostatique C3 avec butée à 38°C, régulation thermostatique quasi instantanée. Poignée ergonomique en métal avec butée éco. Inverseur automatique pour sortie douche - B/D. Clapet anti-retour et filtre incorporé. Raccords excentrés et rosaces à entraxe de 135 à 165 mm. Arrivées écrous prisonniers Ø 20 x 27. Sortie de douche Ø 15 x 21.

Réf FIC : 47860

GROHE



## EUROSMART MITIGEUR MONO-COMMANDE D/B MONO

Monotrou sur plage. Levier de commande métallique. Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit. Limiteur de débit ajustable et de température. Inverseur automatique pour 2 sorties. Mousseur. Clapet anti-retour intégré. Flexibles de raccordement souples. Protégé contre les retours d'eau.

Réf FIC : 66028

GROHE



## EUROSMART MITIGEUR MONOCOMMANDE B/D

Montage mural apparent. Levier de commande métallique. Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit. Limiteur de débit ajustable et de température. Inverseur automatique pour 2 sorties. Mousseur. Clapet anti-retour intégré. Raccords en S. Rosaces métalliques. Protégé contre les retours d'eau.

Réf FIC : 66027

GROHE



## MITIGEUR BAUEDGE B/D MURAL

Montage mural apparent. Levier de commande métallique. Cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit avec limiteur de température. Chrome éclatant et durable. Inverseur automatique pour 2 sorties. Bec avec mousseur. Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2". Protégé contre les retours d'eau. Raccords en S. Rosace métallique.

Réf FIC : 64618

GROHE



## MITIGEUR BAUEDGE B/D MONO

Monotrou sur plage. Cartouche en céramique 35 mm avec butéee éco 1/2 débit avec limiteur de température. Chrome éclatant et durable. Limiteur de débit ajustable. Inverseur automatique pour 2 sorties. Bec avec mousseur. Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2". Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine. Protégés contre les retours d'eau.

Réf FIC : 64619

hansgrohe



## MITIGEUR FOCUS E2 B/D MONO

Avec inverseur à retour automatique. Cartouche céramique à deux vitesses auto lubrifiante avec réserve de graisse (butée à 50 %). Verrouillage de poignée Boltic. Limiteur de température réglable individuellement. Mousseur Quick Clean. Raccordement flexible 1/2. Avec clapet anti-retour, écrous F 3/8. Flexible inox serti d'usine. Convient au chauffe-eau instantané.

Réf FIC : 333771

hansgrohe



## MITIGEUR LOGIS B/D MONO CART 2 VITESSES

Longueur 145 mm. Raccordement flexible G 3/8. Cartouche céramique M2. Limiteur de température réglable. Inverseur à retour automatique. Clapet anti-retour intégré. Convient au chauffe-eau instantané.

Réf FIC : 54503

hansgrohe



## MITIGEUR THERMOSTATIQUE ÉCOSTAT CONFORT C3 B/D

Longueur 178 mm. RA/inverseur, cartouche thermostatique MTC. Butée confort 40°C. Limiteur de température réglable. Débit raccord douchette 15 l/min. Clapet anti-retour. Avec silencieux. Filtre inclus. Poignées métal. Entraxe : 150 mm ± 12 mm. Raccords S.

Réf FIC : 57479

hansgrohe



## MITIGEUR FOCUS E2 B/D MURAL

Inverseur à retour automatique. Mousseur Quickclean. Verrouillage de poignée boltic. Chromé. Longueur 172 mm - 179,5 mm. Raccords S. Débit 22 l/min sous 3 bars de pression. Convient au chauffe-eau instantané.

Réf FIC : 333770

hansgrohe



## MITIGEUR LOGIS B/D MONO CART 2 VITESSES

Longueur 194 mm. Raccords S. Entraxe : 150 mm ± 12 mm. Cartouche céramique M2. Limiteur de température réglable. Inverseur à retour automatique. Clapet anti-retour intégré. Avec silencieux. Convient au chauffe-eau instantané.

Réf FIC : 54504

Photos non contractuelles

DOMAO

### DOMAO 300 MITIGEUR B/D THERMOSTATIQUE



Corps laiton, chromé, limitateur de débit et anti-brûlure réglable.

Réf FIC : 63484

DOMAO

### DOMAO 300 MITIGEUR B/D MURAL AVEC RACCORDS



Mitigeur bain douche mural. Manette en métal. Cartouche Ø 35 mm.
Limiteur de débit : butée à 50 %. Clapet anti-pollution sur départ douche.
Entretien facile : mousseur anti-calcaire.

Réf FIC : 63485

## MITIGEURS DOUCHE

NOBILI

### MITIGEUR DOUCHE ABC



Cartouche en céramique Ø 35 mm.
Limiteur de température ajustable.
Limiteur de débit réglable. Raccord S à rosaces, entraxe 150 +/- 20 mm.

Réf FIC : 41604

NOBILI

### MITIGEUR ABC THERMO DOUCHE



Chromé. Blocage sécurité 38°C, limiteur de débit. Système anti-calcaire.
Clapet anti-retour. Sortie Ø 1/2" poignées métal. Entraxe 150 (+ ou - 20 mm).

Réf FIC : 44646

NOBILI

### MITIGEUR DOUCHE BLUES NU



Commande unique externe. Chrome.
Sortie 1/2". Limiteur de débit dynamique.

Réf FIC : 47031

NOBILI

### MITIGEUR DOUCHE ACQUAVIVA NU



Commande unique externe. Chrome. Sortie 1/2". Limiteur de débit dynamique.

Réf FIC : 47037

NOBILI

### MITIGEUR DOUCHE TIMER AVEC RACCORDS MURAUX



Commande unique externe. Chrome
Sortie 1/2". Cartouche à 50 % en deux étapes pour économiser l'eau.

Réf FIC : 47018

NOBILI

### MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE CHROME TYKO



Mitigeur thermostatique externe. Finition chromée. Coupure de sécurité à 38°C.
Clapet anti-retour. Système anti-calcaire. Sortie 1/2". Tuyau flexible non inclus. Corps chaud .

Réf FIC : 42478

GROHE

### MITIGEUR DOUCHE BAULOOP NEW



Montage mural apparent. Levier de commande métallique. Cartouche en céramique 35 mm. Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2". Raccords en S. Rosace métallique. Protégé contre les retours d'eau.

Réf FIC : 64408

GROHE

### EUROSMARTMITIGEUR MONO-COMANDE DOUCHE



Montage mural apparent. Levier de commande métallique. Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit. Limiteur de débit ajustable et de température. Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2". Raccords en S. Rosaces métalliques. Protégé contre les retours d'eau.

Réf FIC : 66026

GROHE

### MITIGEUR BAUEDGE DOUCHE



Montage mural apparent. Levier de commande métallique. Cartouche céramique 35 mm avec butée éco et limiteur de température. Chrome éclatant et durable. Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2". Protégés contre les retours d'eau. Raccords en S. Rosace métallique.

Réf FIC : 64617

Photos non contractuelles

# MITIGEURS

GROHE



## MITIGEUR THERMOSTATIQUE G1000

Température d'eau constante. Limiteur de température. Chromé. Limiteur de débit réglable.

Réf FIC : 47859

GROHE



## MITIGEUR THERMOSTATIQUE G800 DOUCHE

Mitigeur monocommande mural . Cartouche Ø 35 mm, limiteur de température. Limiteur dynamique de débit (50 % d'économie d''eau). Aérateur Neoperl cascade M 24 x 1. Corps à encastrer intégré.

Réf FIC : 47865

hansgrohe



## MITIGEUR LOGIS DOUCHE CARTOUCHE 2 VITESSES

Raccords S. Entraxe : 150 mm ± 12 mm. Cartouche céramique M2. Limiteur de température réglable. Clapet anti-retour. Avec silencieux.

Réf FIC : 54502

hansgrohe



## MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE ECOSTAT 1001 CL

Entraxe : 150 mm ± 12 mm. Débit du raccordement de la douchette sous 3 bars : 17 l/min. Bouton Ecostop : limite la consommation à 10 l/min. Cartouche thermostatique, mécanisme céramique 180°. Butée de confort à 40° C. Limiteur de température réglable. Clapet anti-retour intégré. Avec silencieux. Raccords S. Filtre inclus.

Réf FIC : 55005

hansgrohe



## MITIGEUR THERMOSTATIQUE ECOSTAT CONFORT C3 DOUCHE

Cartouche thermostatique MTC, mécanisme céramique 180°. Butée confort 40°C. Limiteur de température réglable. Débit du raccordement de la douchette sous 3 bars : 17 l/min. Ecostop : 10 l/min. Poignées métal. Entraxe : 150mm ± 12 mm. Raccords S.

Réf FIC : 57480

hansgrohe



## MITIGEUR FOCUS E2 DOUCHE

Raccords S. Entraxe : 150 mm ± 12 mm. Cartouche céramique M2. Limiteur de température réglable. Clapet anti-retour. Avec silencieux.

Réf FIC : 333773

DOMAO



## DOMAO 300 MITIGEUR DOUCHE THERMOSTATIQUE

Corps laiton, chromé, limitateur de débit et anti-brûlure réglable.

Réf FIC : 63483

DOMAO



## DOMAO 300 MITIGEUR DOUCHE MURAL AVEC RACCORDS

Mitigeur bain douche mural. Manette en métal. Cartouche Ø 35 mm. Limiteur de débit : butée à 50 %. Clapet anti-pollution sur départ douche.

Réf FIC : 63486

# MITIGEURS BIDET

NOBILI



## MITIGEUR BIDET BLUES AVEC VIDAGE LAITON

Contrôle unique. Chrome. Aérateur anti-calcaire M 16,5 x 1. Jet pivotant 1 - 1/4 ". Tuyau flexible en acier inoxydable Ø 3/8". Cartouche à 50 %.

Réf FIC : 47030

hansgrohe



## MITIGEUR FOCUS E2 BIDET

Longueur 126 mm. Bec fixe. Mousseur sur rotule. Jet normal. Cartouche céramique M2. Limiteur de température réglable. Convient au chauffe-eau instantané.

Réf FIC : 333772

# À ENCASTRER



hansgrohe

## IBOX UNIVERSAL



3 réductions 3/4. 1 bouchon 3/4. Bride de fixation réglable. Convient à toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt. Montage symétrique. Installation insonorisée.
1/2" & 3/4". NF 375-M1.

Réf FIC : 284653

hansgrohe

## PACK ENCASTRÉ SHOWER SET CROMA SELECT



Comprend : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, corps d'encastrement, bras de douche, support de douche, coude de raccordement, flexible de douche.

Réf FIC : 54470

NOBILI

## MITIGEUR B/D BLUES À ENCASTRER



Sortie à 2 voies. Inverseur automatique. Cartouche de remplacement.

Réf FIC : 47034

NOBILI

## MITIGEUR ACQUAVIVA LAVABO MURAL CORPS ENCASTRÉ BEC 172 MM



Mitigeur mono-commande mural . Cartouche Ø 35 mm, limiteur de température. Limiteur dynamique de débit (50 % d''économie d''eau). Aérateur Neoperl cascade M 24 x 1. Corps à encastrer intégré.

Réf FIC : 47038

NOBILI

## CORPS ENCASTRÉ 2 VOIES

Réf FIC : 47041



GROHE


## MITIGEUR RAPIDO THERMOSTATIQUE



Profondeur de montage 70-95 mm. Régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide. 2 sorties hautes 1/2". Débit jusqu'à 50 l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties. Sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé. Sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection. Pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère. Natte d'étanchéité murale fournie. Inverseur Aquadimmer ou robinet d'arrêt livré avec façade. Corps en laiton. Clapet anti-retour et filtre intégré. GROHE EcoJoy économie d'eau.

Réf FIC : 327349





**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35

**FIC, C'EST AUSSI ...**

## + DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# SANITAIRE
Collection 2021 - 2022

## MEUBLES

MEUBLES SALLE DE BAIN ..... P. 635
MEUBLES CUISINE ..... P. 639
LAVE-MAINS ..... P. 640
VASQUES ..... P. 640
LAVABOS ..... P. 641
ÉVIERS ..... P. 641



Photos non contractuelles

ROYO GROUP

## ENSEMBLE SAPHIR BLANC TIROIRS

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| En 60 - 2 tiroirs | |
| 46789 | Meuble + plan en 61 |
| 46761 | Miroir en 60 |
| 46764 | Luminaire T 112 |
| En 80 - 2 tiroirs | |
| 46790 | Meuble + plan en 81 |
| 46762 | Miroir en 80 |
| 46764 | Luminaire T 112 |
| En 120 - 4 tiroirs | |
| 46791 | Meuble + plan en 121 |
| 46763 | Miroir en 120 |
| 46764 | Luminaire T 112 |



## JEU DE 2 PIEDS

Réf FIC : 46792

ROYO GROUP

## ENSEMBLE SAPHIR NOYER SABLÉ

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| En 80 | |
| 63491 | Plan céramique 81 |



ROYO GROUP

## ENSEMBLE SAPHIR BLANC PORTES

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| En 60 | |
| 46758 | Meuble + plan en 61 |
| 46761 | Miroir en 60 |
| 46764 | Luminaire T 112 |
| En 70 | |
| 63895 | Meuble + plan en 71 |
| 63896 | Miroir en 70 |
| 46764 | Luminaire T 112 |
| En 80 | |
| 46759 | Meuble + plan en 81 |
| 46762 | Miroir en 80 |
| 46764 | Luminaire T 112 |
| En 120 | |
| 46760 | Meuble + plan en 121 |
| 46763 | Miroir en 120 |
| 46764 | Luminaire T 112 |



ROYO GROUP

## COLONNE 30 SUSP. SAPHIR 25 RÉVERSIBLE DROITE 2 PORTES

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 63493 | Blanc |
| 63492 | Noyer |





# GAMME SAPHIR :

**AUTRES COULEURS :**
**BLANC LAQUÉ, ANTHRACITE LAQUÉ, GRIS SABLÉ, NOYER SABLÉ**

*Sur commande*







MEUBLES



AZURlign

## ENSEMBLE MAGNIFICO

Meubles montés prêts à suspendre qui s'adaptent à toutes les surfaces. Tiroirs freinés à fermeture progressive dernière génération.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63561 | Miroir + meuble Magnifico chêne |
| 63564 | Armoire de toilette |
| 63562 | Plan céramique |
| 63563 | SV Magnifico |



JANIJURA

## MIROIR REFLET LUZ

Éclairage périphérique 12 W, chemin de LED à l'arrière du sablage périphérique sur miroir. Classe IP 44. Interrupteur infrarouge, allumage par simple passage de la main. Film anti-buée 30 W.

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 55938 | 80 cm |
| 47661 | 100 cm |
| 55939 | 120 cm |



JANIJURA

## MIROIR REFLET SENS

Rétroéclairage, chemin de LED à l'arrière du sablage horizontal sur miroir. Interrupteur infrarouge, allumage par simple passage de la main. Film anti-buée 30 W. Puissance : 8 W. Classe IP 44.

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 43452 | 80 cm |
| 42240 | 100 cm |
| 44714 | 120 cm |

Photos non contractuelles

# TOUS NOS MEUBLES SUR COMMANDE

DELPHA

**DELPHY ÉVOLUTION-GÉO CHÊNE HAVANA STRUCTURÉ**

SUR COMMANDE



DURAVIT

**L-CUBE**

SUR COMMANDE



ROYO GROUP

**ONIX**

SUR COMMANDE



DECOTEC

**BENTO**

SUR COMMANDE



burgbad

**FREE**

SUR COMMANDE



Villeroy & Boch

**AVENTO**

SUR COMMANDE



Photos non contractuelles

JaniJura

**HALO**

SUR COMMANDE



azurlign

**CASSCA**

SUR COMMANDE



DECOTEC

**LAVE-MAINS COLIBRI**

SUR COMMANDE



DECOTEC

**LAVE-MAINS CÔNE**

SUR COMMANDE



# MEUBLES

Photos non contractuelles

# MEUBLES CUISINE

néova

## MEUBLE ÉVIER SIM NF BLANC

Meuble sous-évier SIM'NF mélaminé blanc. Vide-sanitaire standard. Assemblage : vis auto-tourillonnantes 5 x 50. Charnière : invisible à rappel automatique, ouverture 95°. Poignées : PVC cintré blanc.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 271586 | 80 x 60 2 portes |
| 209314 | 90 x 60 2 portes |
| 131991 | 100 x 60 2 portes |
| 132003 | 120 x 60 2 portes |
| 132025 | 140 x 60 3 portes |



néova

## MEUBLE LAVE-VAISSELLE EN 120 CM BLANC AVEC JOUE + 1 PORTE

Plan non compris. Façade : PPSM blanc ép. 16 mm, plaquée 4 chants. Assemblage : vis auto-tourillonnantes. Charnière : invisible à rappel automatique, ouverture 95°. Poignées : PVC cintré blanc.

Réf FIC : 63665



néova

## MEUBLE ÉVIER SUR PIED 120 X 60 2 PORTES BLANCHES + PLINTHE

Sur pieds mélaminés blancs. Vide-sanitaire standard. Pieds PVC réglables avec plinthe clipsable inclus et jeu de retours en option.

Réf FIC : 225462



moderna

## KITCHENETTE ÉLECTRIQUE 18/10 120 X 60

Meuble en mélaminé blanc. Poignée en aluminium brossé. 1 étagère. 1 joue latérale. 1 plancher. Charnières freinées clipsables. Évier cuisinette réversible en inox.

Réf FIC : 300926



moderna

## RÉFRIGÉRATEUR DE KITCHENETTE 120 L

55 cm, classe A+, 4 étoiles.

Réf FIC : 294218

moderna

## MEUBLE POUR KITCHENETTE 120 CM

Ensemble en mélaminé blanc 16 mm . Poignées en aluminium brossé. Charnières freinées clipsables, réversibles. Vérins de réglages.

Réf FIC : 294262



moderna

## ÉVIER INOX + PLAQUE / KITCHENETTE 120 CM

Plaques intégrées, avec ou sans minuterie. Inox 18/10 ou F17. Cuve soudée. Égouttoir. Cuisson par plaques électriques intégrées 2 x 1500 W. Réversible. Vidage complet avec raccord lave-vaisselle.

Réf FIC : 294240



moderna

## PLAQUE ÉLECTRIQUE 2 FOYERS

Plaque chauffante 145 mm / 1500 W + 1 plaque chauffante 180 mm / 1500 W . Témoin lumineux de mise en marche. Tension 230 V / 50Hz. Dimensions : L 51 x l 28,8 cm. Encastrement : L 49,4 x l 27 cm.

Réf FIC : 294229



Photos non contractuelles

# LAVE-MAINS



### LAVE-MAINS O'NOVO ANGLE 42

Vendu sans la robinetterie. Longueur du côté : 415 mm, rectangulaire, pour robinetterie monotrou, trou de robinetterie percé, avec trop-plein, En porcelaine sanitaire blanc.

Réf FIC : 060161



### LAVE-MAINS VOLTA+ 45 X 36

1 trou percé centré. Avec trop plein.

Réf FIC : 46629



### LAVE-MAINS ANGLE 40 X 40 ARKITEKT

1 trou central pour robinet, avec trop-plein.

Réf FIC : 334129



### LAVE-MAINS ARKITEKT 40 CM 40 X 27

Sans trop-plein, 1 trou pour robinet à droite.

Réf FIC : 334128



### PACK LAVE-MAINS YOUNG BLANC 1 PORTE 40 X 22 - 5 X 68

Avec trop plein . Robinetterie non incluse.

Réf FIC : 56334



### PACK LAVE-MAINS YOUNG BOIS CLAIR

Simplicité des lignes qui ajoutent de la couleur et du style aux plus petits espaces de la salle de bains. Une proposition de petites nuances qui se transforment en un tout. Jamais un petit espace n'a semblé aussi grand.

Réf FIC : 64516

# VASQUES

### VASQUE NF 52 X 45 À ENCASTRER BLANCHE

Ovale, 1 trou central pour robinet, avec trop-plein.

Réf FIC : 331948



### VASQUE O'NOVO À ENCASTRER 56 X 40 CM

Ovale, pour robinetterie à 3 trous, trou de robinetterie central percé, avec trop-plein. En porcelaine sanitaire, NF.

Réf FIC : 36475





Photos non contractuelles

# LAVABOS

VitrA

## LAVABO NORMUS

1 trou central pour robinet, avec trop-plein.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 56016 | 55 cm |
| 334106 | 60 cm |



## COLONNE NORMUS

Réf FIC : 54184

## LAVABO O'NOVO 60 CM

Lavabo mural, 600 x 490 mm. Ovale, pour robinetterie à 3 trous, trou de robinetterie central percé, avec trop-plein. En porcelaine sanitaire, NF.



Réf FIC : 36473

## COLONNE O'NOVO

Réf FIC : 36474

## LAVABO VOLTA + BLANC

1 trou percé centré. Avec trop plein.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 46623 | 55 x 44,5 |
| 46624 | 60 x 49 |



## COLONNE VOLTA + BLANC

Réf FIC : 148407

## LAVABO O'NOVO VITA 60 X 49

Rectangulaire, pour robinetterie à 3 trous, trou de robinetterie central percé, avec trop-plein, En porcelaine sanitaire, NF Blanc.



Réf FIC : 295797

# ÉVIERS

## ÉVIER À ENCASTRER TUDOR 92 X 51 BLANC

Réversible. Inclus vidage bonde à bouchons, chromé blanc brillant.



Réf FIC : 010785

## ÉVIER À ENCASTRER NESTOR PLUS 112 X 51 BLANC

Réversible. Inclus vidage manuel, chromé, NF blanc brillant.



Réf FIC : 010775

## ÉVIER À POSER WINDSOR PLUS 120 X 60 BLANC

Réversible. Inclus vidage manuel, chromé, NF blanc brillant.



Réf FIC : 054620

## ÉVIER À POSER MOGADOR 100 X 60 BLANC

Réversible. Inclus vidage bonde à bouchons, chromé blanc brillant.



Réf FIC : 048514

Photos non contractuelles

moderna

## ÉVIER INOX À ENCASTRER

Évier réversible en inox 18/10. 1 cuve. 1 vidage manuel complet (bonde et siphon) pour les bondes de Ø 60 mm. 1 bonde panier manuel sans siphon pour les bondes de Ø 90 mm. 1 vidage complet, bonde panier Ø 90 mm.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 187626 | 18/10 86 x 44 1C 1EG |
| 187615 | 18/10 49 x 49 1C |




moderna

## ÉVIER INOX À POSER

Cuve soudée. Réversible. Égouttoir forme 5 bandes. Hauteur de l'évier : 30 mm. Perçage pour bonde ø 90 mm. Cadre bois inclus. Vidage à commander séparément.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65452 | 18/10 80 x 60 1C 1EG |
| 65453 | 18/10 90 x 60 1C 1EG |
| 65454 | 18/10 100 x 60 1C 1EG |
| 65455 | 18/10 120 x 60 1C 1EG |

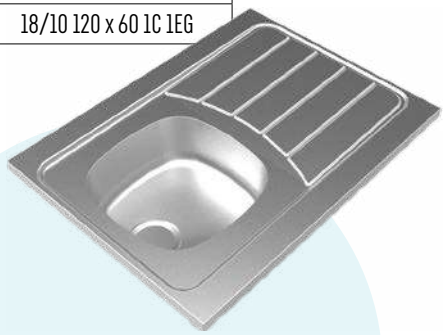

moderna

## ÉVIER INOX À POSER 18/10 120 X 60 2C 1EG

Cuve soudée. Réversible. Égouttoir forme 5 bandes. Hauteur de l'évier : 30 mm. Perçage pour bonde Ø 90 mm. Cadre bois inclus. Vidage à commander séparément.

Réf FIC : 65456



moderna

## ÉVIER INOX À ENCASTRER 18/10 116 X 50 2C 1EG

2 cuves, 1 égouttoir, en inox lisse, 1 vidage complet, bonde Ø 6 cm, bouchon plastique.

Réf FIC : 187637



moderna

## VIDAGE MANUEL COMPLET AVEC TROP PLEIN

- Bonde à panier chromées Ø 90 mm
- Grille de trop-plein rectangulaire avec vis qui s'adapte aux éviers inox
- Siphon à bol réduit
- Raccordement machine à laver et lave-vaisselle

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 65457 | Ø 90 MM - 1 CUVE |
| 65458 | Ø 90 MM - 2 CUVES |



Photos non contractuelles

**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21


**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35



**FIC, C'EST AUSSI ...**
## + DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :
**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# SANITAIRE
Collection 2021 - 2022

## WC

PACKS WC ..... P. 645
CUVETTES ..... P. 646
ABATTANTS ..... P. 647
RÉSERVOIRS ..... P. 648
BÂTIS SUPPORT ..... P. 649
PLAQUES ..... P. 650
MÉCANISMES ..... P. 650
SANIBROYEURS ..... P. 652



Photos non contractuelles

# PACKS WC

DOMAO

## PACK WC COMPLET CARÉNÉ SORTIE VARIO (H+V) 3/6 L+ ABATTANT SOFT

Cuvette sur pied à fond creux, carénée. Évacuation Vario : horizontale, latérale ou verticale. Réservoir de chasse 3/6 L en céramique. Abattant soft close (descente ralentie), duroplast et hygiénique.

Réf FIC : 45793



DOMAO

## PACK WC COMPLET CARÉNÉ SANS BRIDE

Pack WC caréné (fixations cachées) équipé d'une cuvette sur pied à fond creux sans bride, réservoir de chasse en céramique, mécanisme Siamp 3/6 L, abattant Duroplast avec frein de chute, charnières en acier inoxydable, fixation par le haut.

Réf FIC : 55375



DOMAO

## PACK WC SURÉLEVÉ PMR 3/6 L

Cuvette sur pied à fond creux PMR avec 4 points d'ancrage. Abattant Duroplast. Charnières en acier inox. Fixation par le haut. Sans système frein de chute. Sortie universelle.

Réf FIC : 46750



Villeroy & Boch

## WC COMBIPACK SOLO O'NOVO PLUS DIRECT FLUSH

Cuvette à fond creux. Réservoir 3,75 L avec mécanisme à touche Eco flush chromé. Alimentation latérale, réversible, abattant à charnières Quick Release et Soft Closing.

Réf FIC : 45955



VitrA

## PACK WC COMPLET NF BLANC CHARNIÈRES MÉTAL

Sortie horizontale. Abattant, charnières métal inox, frein de chute, détachable par le dessus. Mécanisme Siamp 3/6 L.

Réf FIC : 54842



VitrA

## PACK WC SURÉLEVÉ COMPLET CONFORMA

Sortie duale universelle. Cuvette sur pied à fond creux avec 4 points d'ancrage PMR. Réservoir de chasse en céramique Abattant sans frein de chute Duroplast, charnières en acier inoxydable, fixation par le haut. Chasse d'eau 3/6 L. Hauteur de siège 480 mm. Cuvette à fond creux.

Réf FIC : 42980



VitrA

## PACK WC NORMUS LIFT COMPLET SORTIE HORIZONTALE 3/6 L + ABATTANT SOFT CLOSE

À poser sans bride. Caréné, 610 mm, horizontale, avec kit de fixation. Abattant Duroplast avec fermeture douce/ Charnières en acier inoxydable, fixation par le haut. Réservoir de chasse d'eau en céramique 3/6 L.

Réf FIC : 64129



Photos non contractuelles

# CUVETTES

## CUVETTE VOLTA

Sortie horizontale - Modèle L 68 x l 36 x H 39,5 cm - Finition Blanc.

Réf FIC : 46626

## RÉSERVOIR VOLTA

Réf FIC : 46627



VitrA

## CUVETTE SUSPENDUE NORMUS

Vendue sans abattant. Capacité chasse d'eau 6 L à fond creux.

Réf FIC : 54141



VitrA

## CUVETTE SUSPENDUE CONFORMA PMR 70 CM

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite, adapté pour chaise roulante, capacité de chasse d'eau 3/6 L, avec tubulure rallongé. Montage surélevé requis pour l'obtention d'une hauteur de siège de 48 cm, selon DIN 1385-6, DIN-EN 38, DIN 18040, DIN-EN 997.

Réf FIC : 54843



DOMAO

## PACK CUVETTE SUSPENDUE + ABATTANT SOFT CLOSE

Pack cuvette suspendue sans bride avec un abattant en duroplast avec système de frein de chute. Les cuvettes sans bride assurent une hygiène parfaite et facilitent son entretien au quotidien.

Réf FIC : 45794



DOMAO

## PACK CUVETTE SUSPENDUE SANS BRIDE SOFT CLOSE

Pack WC caréné (fixations cachées) équipé d'une cuvette suspendue murale à fond creux, capacité de chasse d'eau 3/6 L, abattant Duroplast avec frein de chute, charnières en acier inoxydable, fixation par le haut.

Réf FIC : 55376



## PACK O'NOVO SUSPENDU ABATTANT FREIN DE CHUTE

Cuvette suspendue O'Novo en céramique. Abattant avec frein de chute, déclipsable. Rinçage haute performance 3/6 L. Dimensions : 56 x 36 cm.

Réf FIC : 36469



## CUVETTE VOLTA PLUS SUSPENDUE BLANCHE

Cuvette suspendue à fond creux. Dimensions : 35.5 x 53.5 x 41 cm.

Réf FIC : 46483



## CUVETTE SUSPENDUE O'NOVO

Vendue sans abattant. Cuvette à fond creux sans bride. Dimensions 360 x 560 mm. Chasse 3/6 L. Sortie horizontale. DirectFlush.

Réf FIC : 36471



## COMBIPACK SUBWAY 2.0 DF/ SCQR SS

Avec abaissement automatique. Volume de chasse 3 L. Sans bride. Mural. Évacuation Horizontale.

Réf FIC : 57260



WC

Photos non contractuelles

### PACK O'NOVO SUSPENDU DIRECT FLUSH

Hygiène par excellence. Rinçage de la totalité de la cuvette. Cuvette Rimless sans bride. Système de fixation invisible.

Réf FIC : 45956



### PACK WC SUSPENDU AVENTO DIRECT FLUSH SC/QR

Avec abaissement automatique. Volume de chasse 3 L. Sans bride. Mural. Évacuation Horizontale.

Réf FIC : 57898



### PACK CUVETTE SUSPENDUE DURASTYLE RIMLESS

Blanc. 370 x 353 x 540 mm. Céramique sanitaire. Sortie horizontale Chasse 4,5 L. Abattant avec amortisseur de fermeture. Système DuraFixs.

Réf FIC : 53652



### PACK CUVETTE SUSPENDUE D-CODE RIMLESS

Cuvette suspendue, à fond creux, abattant avec amortisseur de fermeture EWL classe 1, 4,5 L Rimless. Dimensions : L550 x I386 x P430.

Réf FIC : 54913



### BIDET VOLTA + BLANC

1 trou percé pour la robinetterie. Kit de fixations par 2 vis à tête ronde 6 x 80 mm fourni.

Réf FIC : 148418



## ABATTANTS

### ABATTANT THERMOPLASTIQUE NF CHARNIÈRES INOX

Charnières individuelles réglables en acier inoxydable, écrous rapides, centreurs et semelles antidérapantes. Poids : 1,4 kg.

Réf FIC : 63763



### ABATTANT 200 DÉCLIPSABLE FREIN DE CHUTE

Abattant déclipsable thermodur NF. Frein de chute, chevilles à expansion par le dessus avec couvercle en inox, charnière de type dormant monobloc.

Réf FIC : 63762



### ABATTANT CAP FERRAT CLASSIC

En bois composite et laqué (offrant une grande robustesse), bactéricide, blanc. Poids : 2,8 kg. Dimensions L 426 mm et I 380 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 120 à 180 mm. Fixation par le dessus avec charnière individuelle réglable en acier inoxydable et semelles anti-dérapantes.

Réf FIC : 54269



### ABATTANT VALLAURIS BLANC

En polypropylène incassable, blanc. Poids : 1,6 kg. Dimensions L 455 mm et I 380 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 125 à 175 mm. Fixation rapide par le dessus avec vis en acier inoxydable et chevilles rétractables. Abattant déclipsable à fermeture ralentie.

Réf FIC : 323923



Photos non contractuelles

SIAMP

### ABATTANT MONTÉ CARLO 3 BLANC



En polypropylène antistatique incassable, certifié NF, 1,35 kg. Dimensions L 435 mm et l 364 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 133 à 180 mm, fixation par dormant polyamide réglable et visserie plastique à fixation rapide.

Réf FIC : 223443

SIAMP

### ABATTANT MONACO BLANC FILM



En polypropylène antistatique incassable, blanc, 0,9 kg. Dimensions L 445 mm et l 375 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 133 à 175 mm, fixation par dormant polyamide réglable, vis en acétal et écrou rapide.

Réf FIC : 319792

VitrA

### ABATTANT S20



S20 abattant, Duroplast, charnières en acier inoxydable, fixation par le haut, blanc, sans mécanisme de fermeture douce.

Réf FIC : 40304

## RÉSERVOIRS

SIAMP

### RÉSERVOIR HAUT PNEUMATIQUE RONDO HPA



Pour alimenter une cuvette posée au sol, une cuvette suspendue supportée par un bâti-cuvette, un WC à la turque. Fixation murale. Réversible pour installation en gaine technique. Commande déportée pneumatique double ou simple volume. Aspect céramique. 9 L. Robinet flotteur 95 L silencieux, pré-réglé d'usine à 6 L. Alimentation latérale gauche ou droite.

Réf FIC : 325968

SIAMP

### RÉSERVOIR ATTENANT RONDO BLANC



Doté d'une commande à double volume sur le dessus. Isolé contre le bruit. Aspect céramique,idéal dans le cadre du remplacement d'un réservoir de WC céramique. Capacité maximale de 9 L. Équipé d'un mécanisme de chasse à double volume et d'un robinet flotteur silencieux. Connexion du réservoir à votre installation côté gauche ou droite.

Réf FIC : 325966

Villeroy & Boch

### RÉSERVOIR VOLTA+ BLANC ÉCO FLUSH 3/6 L



Réservoir double touche 3/6 L, avec l'arrière émaillé et alimentation des deux côtés. 165 x 342 x 180 mm.

Réf FIC : 46627

GEBERIT

### RÉSERVOIR ATTENANT 1 TOUCHE BLANC



Coque en ABS, robinet flotteur Impuls Unifill 380, remplissage rapide et silencieux, alimentation à gauche ou à droite.

Réf FIC : 251614



Photos non contractuelles

# BÂTIS SUPPORT

GROHE

## BÂTI SUPPORT POUR MUR NON PORTEUR

Bâti support autoportant pour cuvette suspendue. Réservoir 3/6 L. Livré sans la plaque de commande.

Réf FIC : 321868




GEBERIT

## BÂTI SUPPORT DUOFIXT

12 cm autoportant. Installation rapide et facile.

Réf FIC : 300266




DOMAO

## BÂTI SUPPORT AUTOPORTANT HAUT RÉGLABLE DE 110 À 130 CM

Certifié NF - Résistant à une charge de plus de 400 kg
- Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm traités anti-corrosion
- Peinture époxy
- Système de pieds freinés : réglage de la hauteur en position debout par un seul opérateur
- Installation sur sol et/ou mur porteur
- Mécanisme de chasse 3/6 litres NF
- Robinet silencieux classe 1 NF
- Évacuation coudée ou droite en PVC Diamètre 100 mm (pipe orientable)
- Kit de liaison cuvette
- Fixation cuvette sans découpe par tige filetée à visage rapide (une seule pièce)
- Livré sans plaque de commande

Réf FIC : 64180



Villeroy & Boch

## BÂTI SUPPORT VI CONNECT

Pour cuvettes suspendues (Standard, Compacte, Vita) compatibles avec SupraFix2.0. DirectFlush. Pieds réglables. Déclenchement frontal. Volume de rinçage : 3 et 6 L, réglables sur 3 et 4,5 L. Volume de rinçage maximum de 7,5 L.

Réf FIC : 49920



Quare

## HABILLAGE BÂTI SUPPORT WC

SUR COMMANDE






wedi

## HABILLAGE BÂTI SUPPORT WC À CARRELER

Réf FIC : 334111

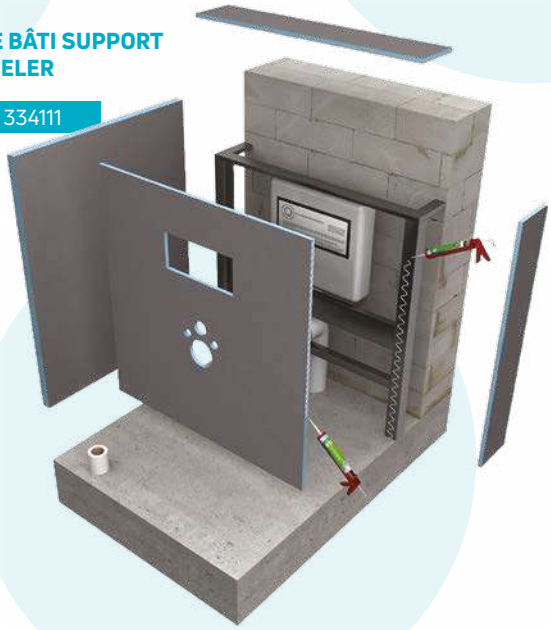

Photos non contractuelles

# PLAQUES

GROHE

## PLAQUE DE COMMANDE DOUBLE TOUCHE CHROME MAT INTERROMP

Réf FIC : 326707



GROHE

## PLAQUE DE COMMANDE DOUBLE TOUCHE BLANCHE INTERROMP

Réf FIC : 321948



GROHE

## PLAQUE DE COMMANDE DOUBLE TOUCHE CHROME INTERROMP

Réf FIC : 321949



GEBERIT

## PLAQUE SIGMA 01 BLANCHE DOUBLE TOUCHE

Réf FIC : 40578



GEBERIT

## PLAQUE SIGMA 01 BRILLANT DOUBLE TOUCHE

Réf FIC : 40579



GEBERIT

## PLAQUE DE COMMANDE 2 TOUCHES SIGMA 20 BL

Réf FIC : 333350



## PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT NT E200 BLANCHE

Réf FIC : 49921



## PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT NT E200 CHROME MAT

Réf FIC : 53355



## PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT NT E200 CHROME BRILLANT

Réf FIC : 53354



DOMAO

## PLAQUE DE COMMANDE CHROMÉE


Réf FIC : 54764



DOMAO

## PLAQUE DE COMMANDE BLANCHE

Réf FIC : 54763



# MÉCANISMES

SIAMP

## MÉCANISME SWITCH 22A/95L

Bouton poussoir simple volume économiseur d'eau à double actions : actionnement chasse complète (start) et arrêt de la chasse en cours (stop). Bouton chromé avec ou sans rosace. Trop plein pré-découpé : facilement ajustable. Etrier à hauteur réglable. Fermeture hydraulique. Silencieux classe acoustique 1. Débit de 0,14 l/s à 3 bars.

Réf FIC : 64847



SIAMP

## ROBINET FLOTTEUR COMPACT 95 L

Pour réservoirs céramique ou plastique, apparents ou encastrés, en première monte ou en remplacement. Fermeture hydraulique. Niveau d'eau réglable. Silencieux. S'adapte aux réservoirs de faible hauteur. Anti-siphonnage. Entretien sans démontage de l'alimentation. Mamelon 3/8 laiton nickelé. Débit de 0,14 l/s à 3 bars plage de fonctionnement de 0,5 à 16 bars.

Réf FIC : 172345



SIAMP

## MÉCANISME POUSSOIR STORM 33 A

Storm 33 A. Mécanisme à bouton poussoir simple commande. Trous de couvercle compris entre Ø 18 à 50 mm.

Réf FIC : 172356



SIAMP

## MÉCANISME TIRETTE 42 + ROBECO SACHET

Ensemble de chasse Classic 42/06.

Réf FIC : 172367



Photos non contractuelles

SIAMP

## ROBINET FLOTTEUR ALIMENTATION BAS 99B

Compact. Équipe les réservoirs céramique ou plastique, apparents ou encastrés, en première monte ou en remplacement. Fermeture hydraulique (pas de coup de bélier). Niveau d'eau réglable. Silencieux. Anti-siphonnage. Mamelon 3/8 laiton. Débit de 0,15 l/s à 3 bars. Plage de fonctionnement de 0,5 à 16 bars.

Réf FIC : 287061



SIAMP

## MÉCANISME POUSSOIR INTERROMPABLE 22 A

Mécanisme de chasse simple volume à étrier. Bouton auto réglable, bouton et coupelle chromés. Hauteur ajustable entre 305 et 415 mm, Ø du trou d'évacuation compris entre 58 et 72 mm, trop plein réglable. Livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.

Réf FIC : 233559



SIAMP

## MÉCANISME TIRETTE 42 + 15EL SACHET

Mécanisme de chasse simple volume certifié NF, à tirette, bouton et rosace blancs. Hauteur ajustable entre 255 et 455 mm, Ø trou de couvercle entre 10 et 42 mm, Ø trou évacuation entre 58 et 72 mm, trop plein réglable. Livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.

Réf FIC : 197072



SIAMP

## MÉCANISME OPTIMA S/95 L + ROBINET SILENCIEUX

Mécanisme Optima 49 + flotteur 95 L. Réglable (rien à couper). Avec robinet flotteur. Hauteur réservoir : 285 à 450 mm. Hauteur surverse : 155 à 245 mm.

Réf FIC : 320866



SIAMP

## MÉCANISME DE CHASSE BÂTI ADÉSIO

Réf FIC : 41841



SIAMP

## MÉCANISME OPTIMA S

Équipe les réservoirs céramique ou plastique apparents en première monte ou en remplacement. Bouton poussoir double volume. Trous de couvercle compris entre Ø 16 et 50 mm.

Réf FIC : 320867



GEBERIT

## ROBINET FLOTTEUR UNIFIL LATÉRAL

Pour réservoir apparent, réservoir en céramique ou réservoir en synthétique. Alimentation latérale. Réversible gauche ou droite. Embout laiton 3/8 (12/17). Réglage facile du niveau d'eau. Silencieux. Fermeture hydraulique.

Réf FIC : 264675




GEBERIT

## JOINT DE CLOCHE Ø 63 X 32

Réf FIC : 272864



GEBERIT

## MÉCANISME DE CHASSE COMPLET SIGMA/DELTA 12

Réf FIC : 48009



GEBERIT

## ROBINET FLOTTEUR UNIFILL ALIMENTATION BAS

Pour réservoirs apparents avec alimentation par le bas. Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0-9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration. Pour réservoirs en céramique. Pour eau potable. Pour alimentations en eau 3/8. Hauteur de remplissage réglable. Mamelon fileté en laiton. Adaptable en hauteur.

Réf FIC : 38513



GEBERIT

## MÉCANISME DE CHASSE NÉMO DUO

Mécanisme de chasse complet, alimentation universelle (Impuls590). Poussoir double touche.

Réf FIC : 300959




Photos non contractuelles

Dubourgel

### MÉCANISME SEUL À CÂBLE CLIPTECH

Soupape CLIPTECH à étrier double touche à économie d'eau, montage rapide sans découpe du trop plein, fournie avec bouton double touche chromé pour trous de couvercle de 18, 40 ou 50 mm, offrant une hauteur ajustable de 320 à 450 mm.

Réf FIC : 43994



Dubourgel

### ROBINET FLOTTEUR SX LATÉRAL ET BAS MPMP

Pour tout type de réservoir attenant, plastique ou céramique (alimentation latérale ou par le fond). Ultra silencieux. Télescopique. 0,2 bar.

Réf FIC : 43993



PRESTO

### ROBINET ARRÊT ÉQUERRE MM 1/2

Réf FIC : 294350



NOBILIA

### DOUCHETTE HYGIÉNIQUE

Réf FIC : 64541



## SANIBROYEURS

### SFA

#### SANIPRO XRT

Pour évacuer les eaux usées provenant d'un WC à évacuation horizontale, d'un lavabo, d'une douche, d'un bidet (jusqu'à 5 m verticalement et jusqu'à 100 m horizontalement). Moteur puissant et silencieux 46 dB (A). Accès directement par le dessus de l'appareil sans avoir à le démonter et le vider. Débit 90 L /minute. Ø d'entrée (hors WC) : 40 mm. Ø refoulement : 22/28/32 mm. Consommation moteur : 400 W. Filtre à charbon actif inclus pour neutraliser les odeurs.

Réf FIC : 214268



### SFA

#### SANICOMPACT PRO

Munie d'une assise standard et confortable, cuvette ergonomique. Système de fixation au sol pratique. Système de double chasse économique ( 1.8 L ou 3 L). Vendu sans abattant. Régime moteur 2800 tr/ min. 800 W. 380 x 560 x 495 mm. Ø refoulement 32 mm (vert. 3 m / horiz. 30 m ).

Réf FIC : 214279



### SFA

#### SANISPEED

Idéal pour un usage adapté aux professionnels. Raccords : lave-linge, lave-vaisselle, évier, baignoire, douche, lavabo et bidet. L 412 x P 185 x H 280 mm. Refoulements vertical et horizontal : 7/70 m maximum. Filtre à charbon pour neutraliser les mauvaises odeurs. Silencieuse. Refoulement : DN 32. Température maximale des eaux usées entrantes : 75°C.

Réf FIC : 318658



### SFA

#### SANICOMPACT 43

La gamme de broyeurs et système de chasse intégrés permet d'installer des WC n'importe où, même dans les espaces les plus confinés et sans gros travaux. Technologie silence et économie d'eau (double chasse 1,8 L ou 3 L). Dim: L 390 x P 440 x H 445 mm. Refoulements vertical et horizontal : jusqu'à 3 m et 30 m en Ø 32 mm seulement.

Réf FIC : 015023





Photos non contractuelles

## SFA

### SANIBROYEUR ALGOSTAR

Broyeur WC adaptable. Ø refoulement : 32 mm. Moteur 400 W.

Réf FIC : 331961



## SFA

### SANIBROYEUR PRO SILENCE



Valoriser votre habitat en y rajoutant un 2ème WC, une cuisine d'été, une buanderie, un point d'eau où vous le souhaitez et sans gros travaux. Refoulements vertical et horizontal : 5/100 m maximum. Norme: EN 12050-3. Silencieux et adaptable à toutes les cuvettes standard du marché. Raccords WC et lave-mains. L 330 x P 163 x H 263 mm.

Réf FIC : 026049

## SFA

### DÉTARTRANT WC 5 L

Détartrant spécial Sanibroyeur. Améliore la durée de vie de l'appareil. Nettoie et désinfecte.

Réf FIC : 325575




**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21


**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35



**FIC, C'EST AUSSI ...**
**+ DE RÉFÉRENCES ...**

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :
**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# SANITAIRE
Collection 2021 - 2022

## COLLECTIVITÉS

MITIGEURS ..... P. 655
ROBINETS ..... P. 656
TÊTES ..... P. 657
DOUCHETTES ..... P. 658
BECS ..... P. 658
ACCESSOIRES ..... P. 658
BARRES D'APPUI ..... P. 660
SIPHONS ..... P. 661
LAVABOS ET ÉVIERS ..... P. 661
CUVETTES ET URINOIRS ..... P. 662
ACCESSOIRES ..... P. 662



Photos non contractuelles

# MITIGEURS



PRESTO

## MITIGEUR LAVABO 4000S

Mitigeur mono-commande qui se ferme automatiquement grâce à une temporisation constante de 15 secondes, complétée d'un système de sécurité interdisant le blocage en écoulement continu.

Réf FIC : 120964



PRESTO

## MITIGEUR LAVABO SUR GORGE 3000

Permet de déclencher l'écoulement d'eau par simple pression sur le bouton-poussoir et s'arrête automatiquement grâce à une temporisation fixe de 15 secondes. Pression : 1 à 5 bars. Débit : 3 l/mn à 3 bars. Réglage 4 positions. Dispositif anti-coup du bélier.

Réf FIC : 324486



PRESTO

## MITIGEUR LAVABO H 100 S 106

Sans vidage. Corps à intérieur et extérieur lisse : limitant la fixation du biofilm et la prolifération de bactéries. Très faible rétention d'eau après l'organe de fermeture. Commande au coude. Cartouche céramique Ø 35 multi-fonctions.

Réf FIC : 63859



PRESTO

## MITIGEUR LAVABO SANS VIDAGE H 100 S 106

Sans vidage. Corps à intérieur et extérieur lisse : limitant la fixation du biofilm et la prolifération de bactéries. Manette pleine : facilite le nettoyage. Très faible rétention d'eau après l'organe de fermeture. Cartouche céramique Ø 35 multi-fonctions.

Réf FIC : 63860



PRESTO

## MITIGEUR MODUL'MIX À BEC DÉMONTABLE H100 S150

Modularité des pièces et adaptabilité aux besoins. Rétrofitable et personnalisable. Commande au coude. Cartouche multi-fonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50 % d'ouverture). Débit entre 4 et 6 L/min à 3 bars.

Réf FIC : 63854



PRESTO

## MITIGEUR ÉVIER À BEC ORIENTABLE H160 S230

Modularité des pièces et adaptabilité aux besoins. Rétrofitable et personnalisable. Manette pleine : facilite le nettoyage. Cartouche multi-fonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50 % d'ouverture). Débit entre 9 et 12 L/min à 3 bars.

Réf FIC : 63851



PRESTO

## MITIGEUR DE DOUCHE ENTRAXE 150 MM

Manette pleine facile d'entretien. Clapet anti-retour intégré au niveau de la sortie de douche. Cartouche multi-fonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50 % d'ouverture). Débit entre 9 et 12 L/min à 3 bars.

Réf FIC : 63852



PRESTO

## MITIGEUR MASTERMIX THERMOSTATIQUE DOUCHE

Corps froid : isolation anti-brûlure. Adapté aux personnes à mobilité réduite. Volant de température bloqué à 38°. Entraxe 150 mm et raccords excentrés M1/2" avec rosace chromées et joint filtres.

Réf FIC : 63853



PRESTO

## MAESTRO MITIGEUR SUR PLAGE + COLONNE ET BEC

Limité à 10 l/mn sur la douchette. Alimentation par flexibles équipés d'écrous tournants G1/2". Clapets anti-retour NF. Cartouche à disques céramiques Ø 35 mm. Manette ergonomique anti-choc.

Réf FIC : 48047



PRESTO

## MITIGEUR PRESTOHERM

Pression : 1 à 5 bars. Réglage de la température à l'usine : 40°C. Plage de réglage de la température de sortie : 35 à 55°C. Entrées et sortie G 3/4" (20 x 27).

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63850 | 55 L |
| 330389 | 84 L |



DELABIE

## MITIGEUR THERMOSTATIQUE PREMIX CONFORT T3

Pour distribution d'eau mitigée de 32 à 42°C. Sécurité anti-brûlure. Régulation des variations de température. Filtres et clapets anti-retour accessibles par l'extérieur sans démontage du mécanisme. Cartouche interchangeable à cellule automotive. Corps laiton DZR chromé haute résistance. Sortie d'EM vers le haut (bague violette). 90 l/min - 1".

Réf FIC : 36948

Photos non contractuelles

COLLECTIVITÉS

# ROBINETS



PRESTO

## ROBINET MURAL

Pression : 1 à 5 bars. Débit : 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions. Dispositif anti-coup de bélier. Alimentation : mâle G 1/2“ (15 x 21) en eau froide. Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée, avec marquage laser.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 57939 | Néo froid 65 mm 15 sec. 1/2 |
| 57940 | Néo S froid 65 mm 15 sec. 1/2 |
| 57941 | Néo chaud 65 mm 15 sec. 1/2 |



PRESTO

## ROBINET SIMPLE SUR PLAGE NÉO FROID 15 SEC. 1/2

Pression : 1 à 5 bars. Débit : 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions. Dispositif anti-coup de bélier. Alimentation : mâle G 1/2“ (15 x 21) en eau froide. Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée, avec marquage laser.

Réf FIC : 57938



PRESTO

## ROBINET NEO DUO 15 SEC 1/2

Pression : 1 à 5 bars. Débit : 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions. Dispositif anti-coup de bélier. Alimentation : G 1/2'' x 40. Déclenchement souple. Manette ergonomique bicolore, en polymère technique bi-injection.

Réf FIC : 57942



PRESTO

## ROBINET LAVABO 605 1/2 EAU CHAUDE

Pression : 1 à 5 bars. Débit : 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions. Dispositif anti-coup de bélier. Alimentation : mâle G 1/2“ (15 x 21) en eau froide ou pré-mitigée. Bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée. Repère par point de couleur rouge inusable et indémontable.

Réf FIC : 317749



PRESTO

## ROBINET PRESTO SAFE ÉLECTRONIQUE SIMPLE MURAL

Pression : 1 à 5 bars. Débit : 3 l/mn par régulateur de débit intégré. Aérateur anti-tartre haute qualité. Dispositif anti-coup de bélier. Déclenchement sans contact. Alimentation : G 1/2'' (15 x 21) - eau froide ou pré-mitigée. Pile lithium 9 volts intégrée. Corps en laiton chromé. Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur. Rinçage automatique de 30 secondes, 24 heures après la dernière utilisation (durée et intervalle réglables). Alerte pile faible (LED clignotante).

Réf FIC : 63872



PRESTO

## ROBINET PRESTO SAFE ÉLECTRONIQUE SIMPLE SUR PLAGE

Pression : 1 à 5 bars. Débit : 3 l/mn par régulateur de débit intégré. Aérateur anti-tartre haute qualité. Dispositif anti-coup de bélier. Déclenchement sans contact. Alimentation : G 1/2'' (15 x 21) - eau froide ou pré-mitigée. Pile lithium 9 V intégrée. Corps en laiton chromé. Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur. Rinçage automatique de 30 secondes, 24 heures après la dernière utilisation (durée et intervalle réglables). Alerte pile faible (LED clignotante).

Réf FIC : 63873



PRESTO

## ROBINET EAU FROIDE FIXE SUR GORGE SIMPLE 1/2

Hauteur sous bec : 24 mm. Longueur de bec : 78 mm. Laiton chromé. Robinet pour lave-mains avec tête à clapet.

Réf FIC : 325255



PRESTO

## ROBINET MURAL ÉVIER 1/2T BEC 150

Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars. Bec chromé (Ø 14 mm) avec aérateur 22 x 100 NF - IB. Arrivée M 1/2'' (15 x 21). Entraxe bec/robinet : 150 mm.

Réf FIC : 294438



DELABIE

## ROBINET LAVABO TEMPOSTOP

Débit ÉCO pré-réglé à 3 l/min (débit réglable par l'extérieur). Corps en laiton massif chromé. Brise-jet.

Réf FIC : 135688



PRESTO

## ROBINET PILIER TÊTE CÉRAMIQUE CHROME

Arrivée M 1/2'' (15 x 21). Bec tournant chromé avec aérateur 22 x 100 NF/IB.

Réf FIC : 273632



DELABIE

## ROBINET LAVABO ÉLECTRONIQUE BLACK BINOPTIC

Hygiène totale. 90 % d'économie d'eau : débit pré-réglé à 3 l/min. Corps en laiton, finition en chrome, noir mat.

SUR COMMANDE



PRESTO

## ROBINET LAVABO COMMANDE FÉMORALE 712 31683

Pression : 1 à 5 bars. Débit : 6 l/mn à 3 bars. Réglage 4 positions. Dispositif anti-coup de bélier. Levier en laiton. Fonctionnement : Par simple action du genou sur la commande omnidirectionnelle. Arrivée et sortie mâle 1/2'' (15 x 21).

Réf FIC : 023465



PRESTO

## ROBINET LAVE BASSIN À CLAPET + DOUCHETTE

Pression : 1 à 5 bars. Débit : 9 l/mn à 1 bar. Durée de l'écoulement : Tant que l'utilisateur reste appuyé sur la commande de douchette. Alimentation : mâle G 1/2“ (15 x 21) avec robinet à tête à clapet. Commande par manette plastique / Corps de douchette laiton peint. Flexible blanc PVC.

Réf FIC : 48043

Photos non contractuelles



PRESTO

## ROBINET LAVABO SOL 520

Pression : 1 à 5 bars. Débit : 6 l/mn à 3 bars. Réglage 4 positions. Dispositif anti-coup de bélier. Fonctionnement : par appui sur la pédale. Arrivée Mâle G 1/2" (15 x 21) en eau froide, chaude ou pré-mitigée. Corps et composants en laiton avec traitement nickel-chrome. Polymère technique.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 161931 | Simple - 520 |
| 161920 | Double - 530 |



PRESTO

## ROBINET DOUCHE 50

Pression : 1 à 5 bars. Débit : 8 l/mn à 3 bars par limiteur de débit incorporé. Réglage de débit par bague filetée. Dispositif anti-coup de bélier. Alimentation : Mâle G 3/4" (20 x 27) en eau froide ou pré-mitigée.

Réf FIC : 020472



PRESTO

## ROBINET URINOIR 12 TC

Pression : 1 à 5 bars. Débit : 9 l/mn à 1 bar - Réglage 4 positions du débit. Alimentation en ligne. Entrée/sortie mâle G 1/2" (15 x 21).

Réf FIC : 011346



PRESTO

## ROBINET ARRÊT DROIT G1 CHROME

Arrivée femelle 1" et départ sur écrou prisonnier 1"¼.

Réf FIC : 48042

DELABIE



## ROBINET COMMANDE À PÉDALE

Fermeture automatique instantanée. Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage du sol. Hauteur de pédale réglable. Fixation par 4 vis. Alimentation en eau froide ou eau mitigée. Montage au sol avec écrou collet battu Ø 14.

Réf FIC : 010856



PRESTO

## ROBINET WC ÉCLAIR AS

Pression : 1 à 5 bars. Débit : 9 l/mn ajustable à 6 l avec un robinet d'arrêt non compris. Dispositif anti-coup de bélier. Alimentation : en ligne, double mâle G 1"1/4 (33 x 42). Raccordement de sortie sur tube de chasse Ø 32 mm. Corps en laiton avec traitement nickel-chrome. Dispositif anti-siphonique.

Réf FIC : 020473



PRESTO

## ROBINET URINOIR P12A FIXATION MURALE RACCORD 12 X 14

Pression : 1 à 5 bars. Débit : 9 l/mn à 1 bar - Réglage 4 positions du débit. Alimentation arrière. Entrée/sortie mâle G 1/2" (15 x 21).

Réf FIC : 326410

DELABIE



## ROBINET DE BIDET TÊTE CLAPET

Robinet de bidet avec tête à clapet Long-Life. Croisillon Delta chromé. Corps en laiton chromé. M1/2". Livré par 2 pièces.

Réf FIC : 053326



PRESTO

## ROBINET WC 1000 M + RACCORDS

Pression : 1 à 5 bars. Débit : 9 l/mn ajustable à 6 l avec un robinet d'arrêt non compris. Dispositif anti-coup de bélier. Fonctionnement : par simple action sur la manette omnidirectionnelle. Arrivée : équerre mâle G 3/4" (20/27) droite ou gauche. Sortie pour tube de chasse Ø 28 mm. Corps en laiton avec traitement nickel-chrome. Dispositif anti-siphonique.

Réf FIC : 275512



DELABIE

## ROBINET URINOIR TEMPOSTOP MM 1/2

À poser en applique. Pour urinoir ordinaire, siphonique ou stalle. Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bars, ajustable. Corps en laiton massif chromé M1/2. Rosace murale. Droit pour alimentation en ligne.

Réf FIC : 331735

# TÊTES



PRESTO

## TÊTE EAU FROIDE INTERCHANGEABLE POUR PRESTO SOL 520/530 BLEUE

Réf FIC : 328635



PRESTO

## TÊTE ROBINET LAVABO 504/605 EAU FROIDE

Réf FIC : 120986



PRESTO

## TÊTE ROBINET URINOIR

Réf FIC : 121009



PRESTO

## MÉLANGEUR MURAL DOUCHE TÊTE CÉRAMIQUE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 273728 | T. cer. Entr. 80 M1/2 |
| 320725 | Entr. 60 |
| 320729 | Entr. 110 |
| 325254 | Entr. 120 |



PRESTO

## TÊTE ROBINET CHASSE ÉCLAIR AS

Réf FIC : 121021



PRESTO

## TÊTE À CLAPET

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 320782 | 15 x 21 chrome |
| 325276 | 18/150 chrome universelle |

Photos non contractuelles

COLLECTIVITÉS



DELABIE

### TÊTE UNIVERSELLE CROISILLON

Croisillon Gamma en métal chromé. Remplace les têtes usagées sur la plupart des robinetteries. Tête de rechange à longue durée de vie. Profondeur du siège réglable de 16 à 32 mm. Livrée avec pastilles bleue et rouge.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 276811 | 12 x 17 |
| 276734 | 15 x 21 |
| 276756 | 18 x 150 |



DELABIE

### TÊTE CÉRAMIQUE 1/2 NUE POUR GROHE

Tête universelle à disques céramique 1/2 tour. Sans vis ni croisillon. Réglable en profondeur de 21 à 26 mm. Tige crantée Ø 8. Remplace les têtes 1/2" à clapet ou céramique. Compatible DIN (Grohe, Hansa, Kludi, Jacob Delafon...). Livré par 2 pièces.

Réf FIC : 120608

## DOUCHETTES



PRESTO

### DOUCHETTE LAVE BASSIN À BOUTON POUSSOIR

S'adapte sur toutes les robinetteries lave-bassin. Déclenchement de l'eau et arrêt sur la douchette. Corps de douchette laiton chromé. Haute tolérance à la désinfection.

Réf FIC : 324507



PRESTO

### DOUCHETTE CHROMÉE JET PLUIE

Picots anti-calcaire. Diamètre 70 mm. Facile d'entretien.

Réf FIC : 63855



DELABIE

### DOUCHETTE GRANDE CUISINE M1/2 BLC

Jet réglable et embout anti-choc. Diffuseur anti-tartre (buse sans grille). Jet pluie 8 l/min à 3 bars et jet concentré 9 l/min à 3 bars. Manche recouvert en polypropylène renforcé et anti-dérapant. Laiton massif chromé. Possibilité de blocage de la douchette en position ouverte grâce au collier.

Réf FIC : 300222

## BECS



PRESTO

### BEC LAVABO FIXE 30302

Réf FIC : 018733



PRESTO

### BEC SUR PLAGE PIVOTANT 1200 1/2

Réf FIC : 320740



PRESTO

### BEC COL DE CYGNE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 320737 | L 150 1/2 70080 |
| 325258 | L 150 3/4 |
| 320741 | L 200 3/4 |



PRESTO

### BEC COL DE CYGNE PAR DESSOUS

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 320743 | 150 1/2 |
| 325259 | 150 3/4 |
| 325260 | 200 1/2 |
| 325263 | 250 3/4 |



PRESTO

### BEC COL DE CYGNE PAR DESSUS L 200 1/2

Réf FIC : 325264

## ACCESSOIRES



PRESTO

### COLONNETTE LUXE M1/2-3/4 H72

Réf FIC : 321495



PRESTO

### COLONNETTE EMBASE FONDU M1/2-3/4 H20

Réf FIC : 273643



PRESTO

### RALLONGE DROITE CHROME 1/2 50

Réf FIC : 325268

Photos non contractuelles



PRESTO

### ROSACE PLATE À MOULURE 1/2 55 X 21 CHR.

Réf FIC : 320779



PRESTO

### ROSACE TARAUDÉE 3/4 - Ø 60 CHROMÉE

Réf FIC : 320771



PRESTO

### ROSACE OUVRANTE CHROMÉE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 320774 | Ø 12 |
| 320778 | Ø 28 |



DELABIE

### ROSACE PLATE À MOULURE Ø 1/2 CHROME

Réf FIC : 125074



DELABIE

### ROSACE FILETÉE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 013269 | Ø 50 - 1/2 |
| 013271 | Ø 60 - 3/4 |
| 013272 | Ø 70 - 3/4 |



DELABIE

### ROSACE OUVRANTE CHROMÉE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 125096 | Ø 12 |
| 125118 | Ø 16 |
| 125129 | Ø 18 |
| 125130 | Ø 21 |
| 00125141 | Ø 28 |



DELABIE

### ROSACE PLATE CHROMÉE CACHE ÉMAIL

Réf FIC : 125152



PRESTO

### RACCORD DÉCALÉ 11.5MM M 1/2-3/4 CHROME

Réf FIC : 325266



PRESTO

### RACCORD DÉCALÉ 45 MM M 3/8-3/4 CHROME

Réf FIC : 294416



PRESTO

### RACCORD APPLIQUE M 1/2-3/4 ÉCROU

Réf FIC : 320748



PRESTO

### RACCORD EXCENTRÉ 40 MM M 1/2-3/4 CHROME

Réf FIC : 320765



PRESTO

### CACHE TROU EPOXY

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 294339 | Blanc Ø 50 70341 |
| 294328 | Chrome Ø 50 70340 |



PRESTO

### SACHET BRISE JETS ÉTOILE COMPLET

Lutte contre le développement de bactéries. Gain de temps pour les techniciens : contrôle visuel rapide. Pas d'aspiration de l'air.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63857 | Vert M 24 x 1 /10 |
| 63858 | Bleu M 24 x 1 /10 |



PRESTO

### KIT JETABLE DOUCHE FLEXIBLE /25

Adapté aux établissements de santé. Facilite le changement régulier des douchettes jetables afin de limiter le risque de développement de bactéries. Gain de temps pour les techniciens : contrôle visuel rapide. Longueur du flexible : 1500 mm. Pomme de douche : ø 60 mm.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 63861 | Anneau bleu |
| 63862 | Anneau vert |


PRESTO

### FLEXIBLE ARGENT LISSE ANTI-RAYURE



Parfaitement lisse, résistant et facile d'entretien. Résistance traction : 50 Kg. Matière synthétique. Longueur : 1750 mm.

Réf FIC : 63856



DELABIE

### FLEXIBLE GRANDE CUISINE FF 1/2 L 95

Flexible blanc armé qualité alimentaire L 0,95 m. Blindage PVC sur la zone d'effort. Écrou tournant anti-torsion. Flexible résistant à une température allant jusqu'à 70°C et une pression de 5 bars maximum.

Réf FIC : 300233

Photos non contractuelles

# BARRES D'APPUI



PELLET

## BARRE D'APPUI ALU ÉPOXY BLANC

Tube aluminium blanc Ø 30 mm, platines et cache-fixations blanches en résine de synthèse, Ø 66 mm. Possibilité de fixer sur cette barre le dérouleur papier WC. Visserie fournie (vis 4 x 30 mm).

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 37122 | 30 cm |
| 37121 | 50 cm |




PELLET

## BARRE D'APPUI LAITON 50 CM CHROMÉE

Tube laiton nickelé chromé Ø 32 mm. Platines et cache-fixations en résine de synthèse chromé brillant. Visserie inox fournie.

Réf FIC : 37123



PELLET

## BARRE RELÈVEMENT DROITE 30 MM

Tube laiton nickelé chromé Ø 25 mm. Platines et caches-fixations en résine de synthèse chromé brillant. Visserie fournie.

Réf FIC : 298131



PELLET

## POIGNÉE RELÈVEMENT Ø 25 CHROME

Hypeco laiton nickelé chromé Ø 25 mm, visserie non fournie. Parfaitement adapté pour l'usage en collectivités.

Réf FIC : 281887



PELLET

## BARRE RELÈVEMENT COUDÉE 20 X 20

Barre symétrique. Tube laiton nickelé chromé Ø 25 mm. Platines et cache-fixations en résine de synthèse chromé brillant. Visserie fournie.

Réf FIC : 298142



PELLET

## BARRE RELÈVEMENT COUDÉE 40 X 40 CHROME

Barre symétrique. Tube laiton nickelé chromé Ø 25 mm. Platines et cache-fixations en résine de synthèse chromé brillant. Visserie fournie.

Réf FIC : 325306



PELLET

## BARRE D'APPUI EN T ANU ANODISE BRILLANT

S'adapte à toutes les configurations. Préhension améliorée grâce à son tube elliptique. Aide au maintien et au relevage. Avec 2 supports douchette : coulissant et fixe rotatif et tablette de douche intégrée. Tube elliptique 38 x 25 mm. Une fois monté, ce positionnement reste fixe : 3 points de fixations. 1 support coulissant sur la barre verticale pour faciliter la prise en main de la douchette. 1 support fixe et rotatif sur la barre horizontale pour permettre aux personnes assises de se doucher sans effort supplémentaire.

Réf FIC : 64532

PELLET

## BARRE RELEVABLE BLANCHE 600 MM

Tube aluminium blanc Ø 30 mm. Platines en résine de synthèse. Garantie anti-corrosion.

Réf FIC : 326481



PELLET

## BARRE D'APPUI 135° BLANCHE



Symétrique. Tube aluminium blanc Ø 30 mm, platines et cache-fixations blanches en résine de synthèse, Ø 66 mm. Possibilité de fixer sur cette barre le dérouleur papier WC. Visserie fournie (vis 4 x 30 mm).

Réf FIC : 332846

PELLET

## SIÈGE DOUCHE GRANDE TAILLE



Assise grande taille. 7 lattes polypropylène blanches. Tube aluminium époxy blanc. Permet de prendre une douche en position assise sous la douche. Hauteur normalisée 500 mm. Sécurité maximale grâce à la béquille automatique. Peu encombrant en position relevée. Facilité d'installation. Garantie anti-corrosion.

Réf FIC : 37132

PELLET

## SIÈGE DE DOUCHE ARSIS ALU. GRIS /CHR. MAT



Piètement aluminium. Assise ergonomique grande taille 450 mm en polymère, fixée sur structure aluminium époxy Ø 25 mm. Position de verrouillage, antivol. Déclipsable de son support mural pour entretien et utilisation occasionnelle en collectivité. Montage de la tablette sur le support en lieu et place du siège. Hauteur normalisée 500 mm. Visserie fournie. Fixations invisibles. Parfaitement adapté pour l'hôtellerie.

Réf FIC : 48021

COLLECTIVITÉS

Photos non contractuelles



PELLET

### SIÈGE DOUCHE ESCAMOTABLE

Assise standard. 4 lattes polypropylène blanches. Tube aluminium époxy blanc. Permet de prendre une douche en position assise. Hauteur normalisée 500 mm. Sécurité maximale grâce à la béquille automatique. Peu encombrant en position relevée. Facilité d'installation. Garantie anti-corrosion.

Réf FIC : 295819



Valentin

### COLONNE DOUCHE 1M10 1/2

Crosse tube laiton chromé, Ø 16 mm, hauteur 1100 mm, profondeur 250 mm, spécial collectivité.

Réf FIC : 030393



PRESTO

### ENSEMBLE DOUCHE APPLIQUE DL400SE 27400

Réf FIC : 248038

## SIPHONS



### DELABIE

### SIPHON DE SOL

Pour sol carrelé ou béton brut, hauteur réglable. Débit 36 l/min normalisé. Garde d'eau 50 mm. Platine et grille Inox poli brillant. Sortie horizontale ou verticale Ø 40 mm intégrée dans la hauteur du siphon. Collerette d'étanchéité intégrée pour collage de membrane isolante. Résistance en température : 60°C en continu, 85°C en pointe. Plongeur avec poignée : préhension et nettoyage facilités. Corps PVC sans aspérité (pas de rétention d'impuretés). Hauteur de 110 mm, réhausse réglable jusqu'à 70 mm. Grille fixée par 2 vis Inox.

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 331747 | 100 x 100 |
| 331744 | 150 x 150 |

## LAVABOS ET ÉVIERS



VitrA

### LAVABO PMR 65 CM NF

Version standard, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, selon DIN 18040, montage mural, avec trou pour robinet, sans trop-plein.

Réf FIC : 40244



Villeroy & Boch

### LAVABO COLLECTIF O'NOVO 100 X 20 X 41.5

Réf FIC : 329934

### DOSSERET LAVABO COLLECTIF O'NOVO

Réf FIC : 329940



ALLIA PARIS ■GEBERIT

### ÉVIER PUBLICA À BANDEAU 13 CM

Réf FIC : 56049



ALLIA PARIS ■GEBERIT

### TIMBRE D'OFFICE PUBLICA 60 X 50 BANDEAU DE 20 CM

Réf FIC : 56050



ALLIA PARIS ■GEBERIT

### BAC À LAVER GARDA 74 X 60 X 35

Réf FIC : 56051



ALLIA PARIS ■GEBERIT

### DÉVERSOIR MURAL PUBLICA (BONDE + GRILLE + FIXATION)

Réf FIC : 56052

### DELABIE

### VASQUE INOX UNITO À POSER SUR TABLE

Convient pour un robinet/mitigeur mural ou réhaussé. Dimensions : 395 x 350 mm. Poids : 3,3 kg. Bords arrondis, sans arête saillante, finition anti-coupure. Inox 304 bactériostatique, surface facile à nettoyer.

SUR COMMANDE



Photos non contractuelles

COLLECTIVITÉS

# CUVETTES ET URINOIRS

ALLIA PARIS ■GEBERIT

## CUVETTE LUDIK ENFANT

Réf FIC : 56046



ALLIA PARIS ■GEBERIT

## CUVETTE LUDIK BÉBÉ

Réf FIC : 56045



ALLIA PARIS ■GEBERIT

## CUVETTE PUBLICA À ALIMENTATION INDÉPENDANTE

Réf FIC : 56044



ALLIA PARIS ■GEBERIT

## URINOIR AUBAGNE 2 + BONDE + FIXATION

Réf FIC : 323057



ALLIA PARIS ■GEBERIT

## PACK URINOIR AUBAGNE 2

Réf FIC : 56053



PRESTO

## TUBE ÉQUIPE URINOIR ALLIA AUBAGNE CHR

Réf FIC : 48049



PRESTO

## KIT COMPLET POUR URINOIR ALLIA

Réf FIC : 323133



PRESTO

## TUBE CHASSE 32 COUDE 66 X 26 CHROME

Réf FIC : 48046



PRESTO

## URINOIR DÉTECTION APPLIQUE EN LIGNE



Pression : 1 à 5 bars. 6 l/min à 1 bar en intégrant le régulateur de débit livré (pour les urinoirs ordinaires) 20 l/min à 1 bar en enlevant le régulateur de débit (pour les urinoirs siphoniques). Alimentation : en ligne sur robinet d'arrêt mâle G 1/2'' (15 x 21). Pile lithium 6 V type CRP2 dans boîtier intégré dans le corps du robinet. Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur. Écoulement automatique 24 heures après la dernière utilisation.

Réf FIC : 63871


# ACCESSOIRES

PRESTO

## SÈCHE-MAINS COMPACT INOX C-DRY

Déclenchement et arrêt par détection des mains, sécurité anti-blocage de 60 secondes. Temps de séchage : 10 à 15 s. Vitesse d'air : de 95 à 115 m/sec. Puissance : 1000 W. Secteur : 220/240 V / 50/60 Hz. Niveau sonore : 69 à 76,6 dB à 1 m. Distance de détection : 170 mm ± 20 mm réglable. Installation murale. Régulateur de température intelligent (la température de chauffage est automatiquement ajustée en fonction de la température de la pièce). Plus on l'utilise et moins il consomme, ce qui est un avantage certain pour les environnements à forte affluence.

Réf FIC : 63874

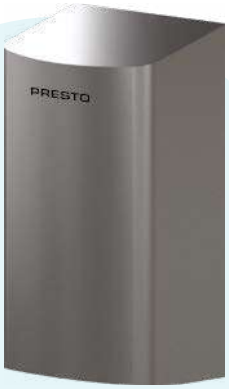


Photos non contractuelles



## DELABIE

### SÈCHE-MAINS HIGHFLOW À AIR PULSÉ ULTRA-RAPIDE

Séchage en 10 à 12 s, buse centrale éclairée concentrant sur les mains de l'air pulsé à plus de 230 km/h. Conception robuste et système anti-blocage. Choix air chaud ou air froid par interrupteur dissimulé. Sans contact manuel, capot monobloc facile à nettoyer. Inox 304 bactériostatique.

SUR COMMANDE



## DELABIE

### DISTRIBUTEUR DE SAVON/GEL HYDROALCOOLIQUE ÉLECTRONIQUE

Sans contact manuel, capot monobloc facile à nettoyer. Inox 304 bactériostatique. Système anti-gaspillage, serrure avec clé standard. Alimentation durable par simples piles AA. Faible consommation d'énergie. Réservoir 1 L.

SUR COMMANDE

PELLET

### DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE CLEF 450 ML

Réf FIC : 282039



PELLET

### DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE/SERRURE

Réf FIC : 321060



PELLET

### PORTE-ROULEAU COUVERCLE CHROME

Réf FIC : 281931



PELLET

### PORTE-BALAI BLANC

Réf FIC : 281920



PELLET

### RIDEAU DOUCHE PVC BLANC 2000 X 1200

Réf FIC : 282061



PELLET

### PORTE-RIDEAUX EXTENS.75 À 1250 CHROME

Réf FIC : 282094



PRESTO

### RÉGULATEUR THERMOS ENTRÉE PARALLÈLE 3/4

Réf FIC : 48045



PRESTO

### PRÉ-MÉLANGEUR LAVABO MONOBLOC

Réf FIC : 324489



PRESTO

### RACCORD DÉPART 1 1/4 Ø 32

Réf FIC : 150370






## DELABIE

### THERMOSTAT PREMIX COMPACT

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 331720 | M 1/2 |
| 331721 | M 3/4 |



**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35

**FIC, C'EST AUSSI ...**

## + DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# CARRELAGE

## La déco, atout carreaux

Les collections FIC Carrelage composent un festival de couleurs, de formes et de matières épousant tous les styles de décoration. Atmosphère traditionnelle ou design actuel, personnalisez votre intérieur avec des matériaux originaux, riches en douceur et hauts en couleur.

## Les show-rooms FIC, lieux d'exposition des nouvelles collections

Nos show-rooms sont des espaces vivants de démonstration grandeur nature où vous pouvez voir, toucher, imaginer, et choisir le carrelage de votre future salle de bains, cuisine ou terrasse avec nos gammes de carrelage d'extérieur. Dans chacun d'eux, vous disposez de conseillers pour vous guider dans vos choix.

*Vous les trouverez à* ***Nîmes, Alès, Arles, Avignon, Pernes Les fontaines, Lunel, Montpellier*** *et* ***Béziers.***

## NOS ENTREPRISES PARTENAIRES

Photos non contractuelles

# NOS PRODUITS

REVÊTEMENTS SOL ET MUR ..... P. 666

CARRELAGE EXTÉRIEUR ..... P. 676

REVÊTEMENTS DE SOLS STRATIFIÉS ET PARQUETS ..... P. 684

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE ..... P. 686



Photos non contractuelles

# CARRELAGE
Collection 2021 - 2022

## REVÊTEMENTS SOL ET MUR

CARREAUX ..... P. 667
FAÏENCES ..... P. 670
EFFET BOIS ..... P. 672
EFFET PIERRE ..... P. 673
CARRELAGES TECHNIQUES ..... P. 674



Photos non contractuelles

# CARREAUX



pavigrés GRUPO

### CARREAU MOVE 31.7 X 31.7 CM

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 45039 | Glaciar |
| 45042 | Anthracite |
| 45041 | Alumino |
| 45044 | Marfim |

### CARREAU MOVE 41 X 41 CM

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 45046 | Glaciar |
| 45048 | Anthracite |
| 45047 | Alumino |
| 45050 | Marfim |

pavigrés GRUPO

### GLADE CINZA

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 53451 | 44,7 x 44,7 cm |
| 46683 | 59,7 x 59,7 cm |



pavigrés GRUPO

### GLADE MARFIM

| Réf FIC | Dimension |
|---|---|
| 53449 | 44,7 x 44,7 cm |
| 44943 | 59,7 x 59,7 cm |



Photos non contractuelles

# REVÊTEMENTS SOL/MUR



pavigrés
GRUPO

**SÉRIE VOGUE**
**41 X 41 CM**

SUR COMMANDE



NAVARTI

**SÉRIE SOUTHROCK**

SUR COMMANDE



Gris



Perla



NAVARTI

**SÉRIE ANTIBE**
**45 X 45 CM**

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| SUR COMMANDE | IVORY |
| SUR COMMANDE | PEARL |
| SUR COMMANDE | GREY |
| SUR COMMANDE | DARK GREY |





Dom
CERAMICHE

**SÉRIE ENTROPIA GRIGIO**
**60 X 60 CM**

Réf FIC : 65440



Photos non contractuelles

CERAMICHE PIEMME

**SÉRIE CONCRETE**
**45 X 45 CM**

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| SUR COMMANDE | WHITE |
| SUR COMMANDE | TAUPE |
| SUR COMMANDE | LIGHT GREY |
| SUR COMMANDE | WARM GREY |
| SUR COMMANDE | BLACK |





COLORKER GROUP

**SÉRIE BOXER**
**59,5 X 59,59 CM**

Réf FIC : 65440



Photos non contractuelles

# FAÏENCES




pavigrés GRUPO

## FAÏENCE ANTICA
## 24,7 X 44,7 CM

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 63836 | FAÏENCE BLACK |
| 63837 | FAÏENCE GREY |
| 63838 | FAÏENCE WHITE |



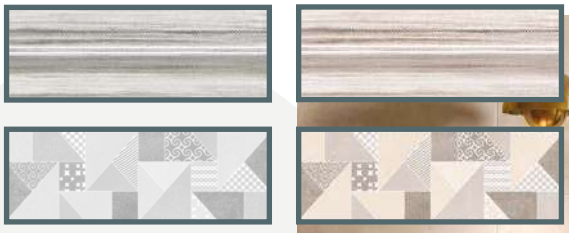


pavigrés GRUPO

## FAÏENCE VOGUE
## 24,7 X 44,7 CM

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| SUR COMMANDE | GRIS CV4488 |
| SUR COMMANDE | MARFIM CV4489 |
| SUR COMMANDE | GRIS CV4490 |
| SUR COMMANDE | MARFIM CV4491 |





pavigrés GRUPO

## FAÏENCE MOVE
## 20 X 40 CM

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 45033 | Glaciar |
| 45035 | Anthracite |
| 45034 | Alumino |
| 45037 | Marfim |





pavigrés GRUPO

## FAÏENCE SPIRIT
## 20 X 40 CM

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 321991 | Silver |
| 321992 | Plumb |
| 321997 | Graphite |
| 321940 | Beige |
| 321941 | Blanco |



Photos non contractuelles





NAVARTI

**SÉRIE MEMPHIS**
**25 X 70 CM**

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 53470 | OXYDO |
| 53471 | PERLA |
| 53472 | DÉCORS DC DIM REV RJ |






NAVARTI

**FAÏENCE BYRON**
**20 X 60 CM**

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 53466 | Gris |
| 53468 | Décor howe gris |
| 53467 | Créma |
| 53469 | Décor créma |






NAVARTI

**FAÏENCE ATELERI**
**25 X 50 CM**

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 57187 | Créma |
| 57188 | Marfil |
| 57189 | Marengo |
| 57190 | Gris |
| 57192 | Marengo RLV |
| 57193 | Créma RLV |



Dom CÉRAMICHE

**FAÏENCE COMFORT G**

SUR COMMANDE

Photos non contractuelles

# EFFET BOIS



NAVARTI

**SÉRIE FUSTA**
**20 X 60 CM**

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 55944 | Haya |
| 55945 | Marengo |
| 55946 | Musgo |




CARESO

**SÉRIE CARWOOD BOIS CLAIR**
**20 X 120 CM**


Réf. FIC : 64736



pavigrés

**SÉRIE COOLWOOD**
**22.2 X 89.7 CM**

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 321855 | White peper |
| 329612 | Hazel |
| 321974 | Honey |
| 329610 | Cinnamon |

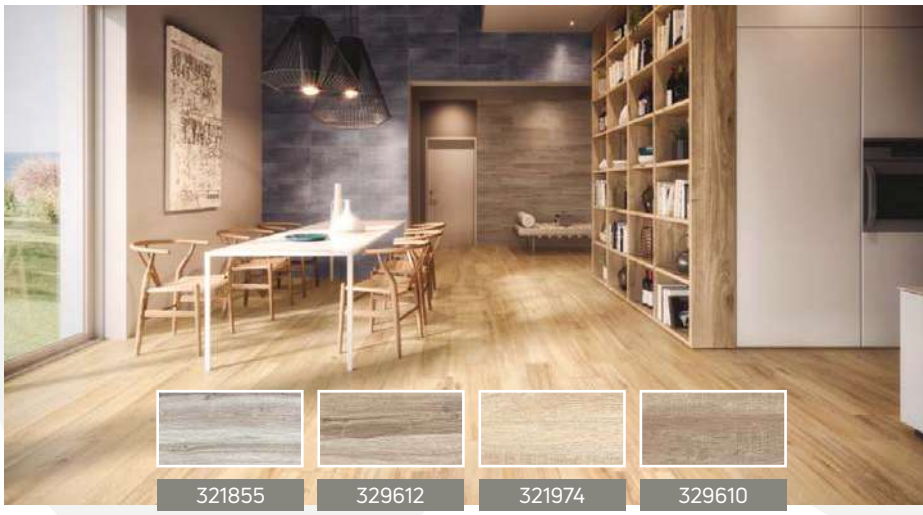


COLORKER GROUP

**SÉRIE COLONIAL**
**19.5 X 119.2 CM**

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 326777 | Naturel soft |



Photos non contractuelles

# EFFET PIERRE



CISA

**GRÈS CÉRAME GARDEN**
**GRIS 80 X 80 CM**

Réf. FIC : 46053






pavigrés GRUPO

**SÉRIE GLOBE MARFIN**
**89 X 89 X 10,5 CM**

Réf. FIC : 64813





pavigrés GRUPO

**SÉRIE ANTICA**
**44,7 X 44,7 CM**

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 63829 | BLACK |
| 63830 | GREY |
| 63831 | WHITE |



COLORKER GROUP

**SÉRIE BOXER GREY**
**59,5 X 59,5 CM**

Réf. FIC : 65440

Photos non contractuelles



CARESO
LES SPECIALISTES DU CARRELAGE

### SÉRIE ROME
### 50 X 100 CM

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 65433 | ROME GRIGIO |
| 64863 | ROME TAUPE |

# REVÊTEMENTS SOL/MUR

## CARRELAGES TECHNIQUES

FABRESA

### FAÏENCE BLANC ET UNICOLOR

- Faïence blanc brillant sanit 15 x 15 cm — Réf FIC : 324160
- Faïence blanc brillant sanit 20 x 20 cm — Réf FIC : 324161
- Faïence blanc mat sanit 20 x 20 cm — Réf FIC : 324163
- Faïence blanc brillant Bosselé sanit 20 x 20 cm — Réf FIC : 324162
- Faïence blanc mat Milenio 15 x 15 cm — Réf FIC : 325583
- Faïence Huesco 20 x 20 cm — Réf FIC : 333879
- Faïence Amarillo mat 20 x 20 cm — Réf FIC : 333883
- Faïence brillant Amarillo Yema 20 x 20 cm — Réf FIC : 333880
- Faïence Naranja 20 x 20 cm — Réf FIC : 329899
- Faïence Gris 20 x 20 cm — Réf FIC : 333875
- Faïence Gris mat 20 x 20 cm — Réf FIC : 333882
- Faïence Pizarra 20 x 20 cm — Réf FIC : 333876
- Faïence Lila 20X20 cm — Réf FIC : 333877
- Faïence Azul Colbato 20 x 20 cm — Réf FIC : 333878
- Faïence Pistacho 20 x 20 cm — Réf FIC : 332673
- Faïence Verde 20 x 20 mat cm — Réf FIC : 333884
- Faïence Rojo 20 x 20 cm — Réf FIC : 333881
- Faïence Naranja 20 x 20 mat cm — Réf FIC : 42418



Autres couleurs
SUR COMMANDE




Photos non contractuelles

pavigrés GRUPO


## CARREAUX - 30 X 30 CM


| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| U398 | BRANCO NEVE |
| 321864 | MALVEIRA |
| 43949 | MOGANO |
| 43961 | COSTA NOVA |

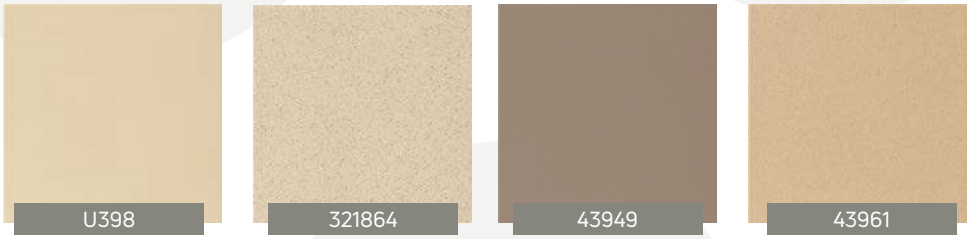


pavigrés GRUPO

## THE P21 ARCHITECT WALL

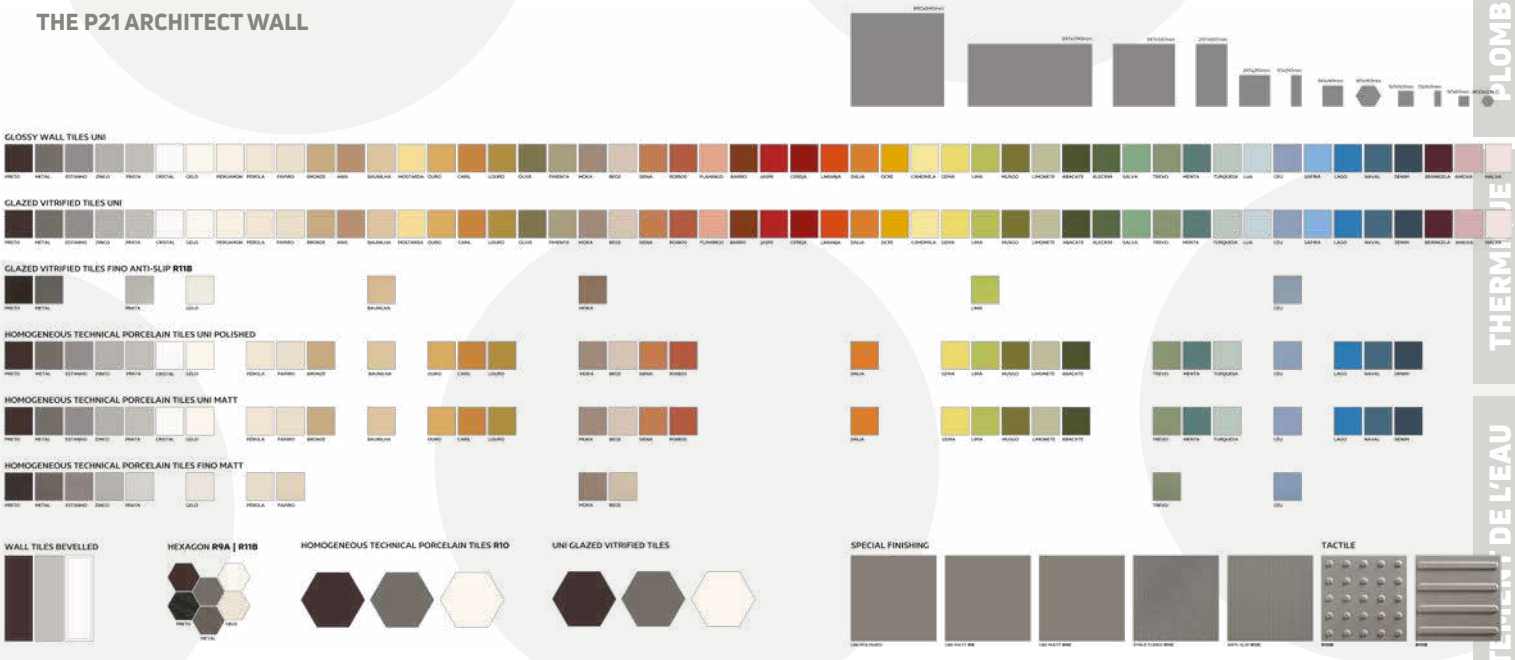

**FIC, C'EST AUSSI ...**

## + DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35

Photos non contractuelles

# CARRELAGE
Collection 2021 - 2022

# CARRELAGE EXTÉRIEUR

EFFET BOIS ..... P. 677
EFFET PIERRE ..... P. 678
DALLES SUR PLOT ..... P. 680
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ..... P. 681
SOLS STRATIFIÉS ET PARQUETS ..... P. 684



Photos non contractuelles

# EFFET BOIS



pavigrés

**SÉRIE COOLWOOD**
**22.2 X 89.7 CM**

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 42096 | Honey (Ext. R11C) |
| 321939 | Cinnamon (Ext. R11C) |
| 321849 | Hazel (Ext. R11C) |
| 332671 | White Peper |



COLORKER GROUP

**CARREAU NORDEN NATURE GRIP**
**21.8 X 84 CM**

Réf FIC : 54979



Dom CERAMICHE

**SÉRIE CONFORT**

SUR COMMANDE



Dom CERAMICHE

**SÉRIE BARNWOOD**

SUR COMMANDE

Photos non contractuelles

# REVÊTEMENTS SOL/MUR



CARESO

**SÉRIE CARWOOD BOIS CLAIR**
**20 X 120**

Réf FIC : 64710

## EFFET PIERRE





pavigrés

**SÉERIE GLADE AD**
**45 x 45 CM**

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 45799 | Marfim AD R11 C |
| 45797 | Cinza AD R11 |





pavigrés

**SÉRIE HEKLA R11**
**30 X 60 CM**

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 44944 | Brown |
| 46682 | Grey |



44944



46682









pavigrés

**SÉRIE QUARTZITE**
**29,7 X 59,7 R11C**

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 64859 | GRIVER |
| 64858 | PERLA |

Photos non contractuelles



NAVARTI

**CARRELAGE SOUTHROCK GRIS ANTID 45 X 45 CM**

Réf FIC : 57482



Dom CERAMICHE

**SÉRIE ENTROPIA ESTERNO**

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 43086 | GREGIO EXTÉRIEUR 60 X 60 |



COLORKER GROUP

**SÉRIE ÉVIDENCE GRIP GRIS 60 X 60 CM**

Réf FIC : 44585



COLORKER GROUP

**BOXER 59,5 X 59,5 CM**

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 65441 | Grey extérieur |

Photos non contractuelles

# CARRELAGE EXTÉRIEUR



CARESO
LES SPÉCIALISTES DU CARRELAGE

**SÉRIE ROME TAUPE GRIP**
**50 X 100**

Réf FIC : 65864

## DALLES SUR PLOT

**VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE LARGE GAMME DE DALLES !**



COLORKER GROUP

**DALLE DUPLO**

SUR COMMANDE





CERAMICHE CASTELVETRO

**DALLE FUSION CEMENTO**
**60 X 60 CM - 2 CM D'ÉPAISSEUR**

Réf FIC : 37247



CARESO
LES SPÉCIALISTES DU CARRELAGE

**SÉRIE CARWOOD BOIS CLAIR**
**EXTÉRIEUR 60 X 60 EP. 20 MM**

Réf FIC : 64709


Photos non contractuelles





## TRAVERTIN

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 43948 | Travertin rustic 40.6 x 61 cm Ep 1.2 cm |
| 47154 | Travertin rustic Opus 4 formats Ep 1.2 cm |
| 47160 | Margelle 61 x 33 cm 1/2 rond travertin rustic |
| 54982 | Mosaïque travertin beige 4.8 x 4.8 cm |
| 54934 | Travertin Rustic beige 40,6 x 61 cm vieilli, EP. 3 cm |



ARTEMAT

## DALLE TRADITIONNELLE

Plage de piscines - Terrasses - Intérieurs. Une ligne complète de dalles traditionnelles avec un grand choix de couleurs à votre disposition.

SUR COMMANDE








## VIDREPUR

ÉMAUX POUR PISCINE : 2.5 X 2.5 CM SUR TRAME

SUR COMMANDE

Photos non contractuelles

# CARRELAGE EXTÉRIEUR





**GALET SCIE PISCINE MIX AUTOBLOQUANT XL 30 X 30 CM**

SUR COMMANDE



**PLAQUE GALETS BEIGES 30 X 30 CM DIVERS CHOIX**

SUR COMMANDE



**BAIGNOIRE ROC ÉQUIHOTEL EN MARBRE**

SUR COMMANDE



**PLAQUETTE DE PAREMENT**

Rouille CPZ 14 R sur béton 56 x 15.2 cm.

Réf FIC : 43826

Photos non contractuelles



**PLAQUE ARDOISE ÉBANO**
**30 X 40 CM**

Réf FIC : 53659



**GALETS BLANCS PURS**
**SAC DE 25 KG**

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 46149 | Galets 15/25 mm |
| 46153 | Galets 40/80 mm |





**PIQUETS ARDOISE BRUTS**
**EN 100, 120 OU 150 CM**

SUR COMMANDE



Photos non contractuelles

# SOLS STRATIFIÉS ET PARQUETS

BERRY ALLOC

## PARQUET STRATIFIÉ GAMME TRENDLINE 128 X 18 CM

SUR COMMANDE




BERRY ALLOC

## PARQUET STRATIFIÉ GAMME FIRSTLINE 128 X 18 CM

SUR COMMANDE




# CARRELAGE EXTÉRIEUR

BMI Siplast

## ASSOUR 22 CONFORT

Sous-couches acoustiques minces performantes. En double couche, isolation au bruit de choc. Grand confort pour les poseurs grâce à un rouleau léger. Écrasement de moins de 1 mm en 10 ans. Peut être mis en œuvre sous chape flottante et mortier de scellement pour des locaux dont les charges d'exploitation sont inférieures ou égales à 500 kg/ m$^2$. Peut être posé dans les locaux de classement maximal P3.

SUR COMMANDE










Photos non contractuelles

**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91


**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35



**FIC, C'EST AUSSI ...**

## + DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles

# CARRELAGE
Collection 2021 - 2022

## PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

PROFILÉS ..... P. 687
TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ ..... P. 688
COLLES ..... P. 688
JOINTS ..... P. 689
GAMMES LITIKOL ..... P. 690
GAMMES CARÉSO ..... P. 691
PANNEAUX DE CONSTRUCTION ..... P. 691
OUTILLAGE ET ACCESSOIRES ..... P. 692
CROISILLONS ..... P. 692
CALES ET JOINTS ..... P. 693
TRUELLES, PLATOIRS ET FROTTOIRS ..... P. 693
NETTOYAGE ..... P. 693
OUTILS ..... P. 694



Photos non contractuelles

# PROFILÉS






## DURABAL BO

Pour habillage périphérique des dallages posés sur plots.

Réf FIC : 64694



## DURABASE DD 80 ACCES 15 M² ROULEAU

Réf FIC : 328896



## DURATRANS DTAE 110 L ALU ANODISE

Réf FIC : 328895





## DURALIS SUPER BRILLANT

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 330392 | DLA ACCES 6210 ALU ANO |
| 330863 | DLA 6225 |




## PLINTHE ALU 250 CM

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 331619 | Plinthe alu CAE 60 |
| 331620 | Plinthe alu CAE T 60 |
| 44712 | Plinthe alu CAE 80 |




## DURA CANIVEAU 800 ÉCO LINE

Réf FIC : 43743



## SIPHON TI-DRAIN SET F 5060 COMPLET SORTIE HORIZONTALE

Réf FIC : 52678



## DUROSOL DSAE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 329517 | Durosol 100 accès alu anodise 10 mm |
| 329518 | Durosol 125 accès alu anodise 12.5 mm |




## QUART DE ROND DURONDELL DRAE

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 328893 | Durondell DRAE ACCES 100 alu anodisé |
| 328894 | Durondell DRAE ACCES 125 alu anodisé |



## DURAFLEX DFP


| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 328892 | Accès 3038 pose scellée gris 30 mm |



Photos non contrac

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

### LISTEL DURALIS



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 323907 | Duralis argent DLA ACCES 62150 |
| 329516 | Duralis DLAE 2000 alu argent 20 mm |
| 323906 | Duralis DLA ACCES 62100 Argent |

### QUART DE ROND FLORENTOSTEP



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 328876 | Florentostep 110 alu anodisé FSTAE 250 m |
| 331191 | Florentostep FSTAE 110 T 250 cm |

### DURAFLEX DFP ACCES 1038

Réf FIC : 328891



### QUART DE ROND BLANC



| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 332663 | Bague 6 mm 250 cm PVC |
| 328873 | Bague 8 mm 250 cm PVC |
| 328874 | Bague 10 mm 250 cm PVC |
| 328875 | Bague 12 mm 250 cm PVC |

## TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ

### DETERDEK PRO

| Réf FIC | Quantité |
|---|---|
| 63640 | 1 L |
| 63641 | 5 L |




### MP90 ECO XTREME

| Réf FIC | Quantité |
|---|---|
| 63644 | 1 L |
| 63645 | 5 L |



### PS87 PRO

| Réf FIC | Quantité |
|---|---|
| 63642 | 1 L |
| 63643 | 5 L |




### CLEANER PRO BIDON DE 1L

Réf FIC : 63646




## COLLES

### COLLE FLEX CONFORT 15 KG

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 329667 | Gris |
| 329666 | Blanc |




### MORTIER COLLE STANDARD BÂTIMENT 25 KG

Réf FIC : 325059




### COLLE GRÈS C2 25 KG

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 43209 | Gris |
| 43210 | Blanc |




Photos non contractuelles

weber

### RAPID COLLE GRIS 25 KG

Réf FIC : 329647




weber

### COLLE FIX PREMIUM

| Réf FIC | Quantité |
|---|---|
| 329651 | 10 Kg |
| 329650 | 17 Kg |




weber

### PRO COLLE 25 KG

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 329654 | Gris |
| 329655 | Blanc |




weber

### COLLE FLEX ÉCO 25 KG

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 45355 | Gris |
| 45356 | Blanc |




weber

### COLLE TERRASSE 25 KG

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 53650 | Gris |
| 53666 | Beige |




weber

### COLLE PLUS 25 KG

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 329645 | Gris |
| 329646 | Blanc |




weber

### COLLE FLEX 25 KG

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 329648 | Gris |
| 329649 | Beige |




weber

### COLLE ANHYDRITE GRISE 15 KG

Réf FIC : 329705




weber

### COLLE PISCINE BLANC 25 KG

Réf FIC : 329642




## JOINTS

weber

### JOINT HR 20 KG

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 329686 | Gris perle |
| 329685 | Blanc |




weber

### JOINT LARGE 25 KG

| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 331061 | Gris ciment |
| 332784 | Perle |
| 323903 | Beige crème |




weber

### JOINT FIN 25 KG


| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 333762 | Gris ciment |
| 333761 | Gris perle |
| 329661 | Blanc |




weber

### NIV LEX RAGRÉAGE 25 KG

Réf FIC : 329704




weber

### NIV RAGRÉAGE 25 KG

| Réf FIC | Modèle |
|---|---|
| 329703 | NIV DUR |
| 44456 | NIVFOR HP P3R |




weber

### PRIM UNIVERSEL

| Réf FIC | Quantité |
|---|---|
| 329697 | 5 Kg |
| 329698 | 10 Kg |




Photos non contractuelles

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

weber

**TEC SUPERFLEX D2 KIT COMPLET 24 KG**



Réf FIC : 44088

weber

**BANDE D'ÉTANCHÉITÉ BE14 - 10 ML**



Réf FIC : 329688

weber

**SYS. PROTECTION ÉTANCHE**

| Réf FIC | Quantité |
|---|---|
| 329690 | 7 Kg |
| 329689 | 20 Kg |



CEMENTOS LA UNIÓN

**CIMENT GRIS 32.5 N - SAC 35 KG**



Réf FIC : 44327

## PLÂTRE ET MORTIER

weber

**PLÂTRE FIN DE PARIS - 4 KG**



Domaine d'utilisation :
- Plâtre fin pour montage de briques creuses et petits scellements muraux
- Idéal pour tout travaux en intérieur nécessitant une résistance mécanique élevée Caractéristiques :
- Prise et séchage rapide
- Multi-fonctions : petits scellements muraux, réparations rapides
- Multi-supports : plâtre, béton cellulaire, briques...

Réf FIC : 65788

weber

**MORTIER CHRONO - 5 KG**



Domaine d'utilisation :
- Tous travaux courants de maçonnerie : fixation de gonds de volets, poteaux de clôtures, piquets, portails, fenêtres, recharge de tableaux et appuis, épaufrures, arêtes, ragréages et rebouchages

Caractéristiques :
- Prêt à gâcher
- Ultra rapide (5 minutes)
- Très résistant

Réf FIC : 43389

## GAMME LITOKOL

LITOKOL

**STARLIKE**



Mortier époxydique à deux composants anti-acide pour la pose et le jointoiement des carreaux céramiques et mosaïques avec joints de 1 à 15 mm de largeur. Adapté pour le jointoiement de : grès cérame, clinker, mosaïque de verre, mosaïque en métal, pierres naturelles, pierres recomposées, bois, cailloux, verre, brique. Adapté pour les poses et le jointoiement de sols et revêtements de : salles de bain, cabines de douche, piscines, bassins thermaux, saunas, hammams. Particulièrement indiqué pour des milieux destinés à usage alimentaire.

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 63617 | EVO 145 NERO CARBONIO 2.5 KG |
| 63618 | EVO 145 NERO CARBONIO 5 KG |
| 63623 | EVO 230 CACAO 2.5 KG |
| 63621 | EVO 110 GRIGIO PERLA 2.5 KG |
| 63622 | EVO 110 GRIGIO PERLA 5 KG |
| 63615 | EVO 100 BIANCO ASSOLUTO 2.5 KG |
| 63616 | EVO 100 BIANCO ASSOLUTO 5 KG |
| 63624 | EVO 205 TRAVERTINO 2.5 KG |
| 63625 | EVO 205 TRAVERTINO 5 KG |

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 63626 | EVO 210 GREIGE 2.5 KG |
| 63619 | EVO 215 TORTORA 2.5 KG |
| 63620 | EVO 215 TORTORA 5 KG |
| 36407 | ADD. GALAXY 150 G |
| 36408 | ADD. GOLD PER 150G |
| 36409 | ADD. SPOTLIGHT 150G |
| 37488 | COLLE 5 KG TRAVERTINO |
| 36403 | COLLE 5 KG BIANCO MOKA C.420 |
| 36405 | SCOTCH-BRITE FIN 109/G BLANC ART |
| 36406 | LITONEL GEL SCATOLA 750ML |

**BOÎTE À PEIGNE 7 PIÈCES**

Réf FIC : 328733



Photos non contractuelles

LITOKOL

### LITOELASTIC ÉVO - 5 KG




Blanc. Adhésif réactif flexibilisé à deux composants pour la pose en intérieur et extérieur au sol et aux parois de tout type de carreaux. Parfait pour les superpositions, les sols chauffants et les piscines.

Réf FIC : 64708

LITOKOL

### AQUAMASTER - 5 KG




Membrane liquide prête à l'emploi. Élastique jusqu'à -5 °C, résistante au chlore, pour l'imperméabilisation sous les carreaux de pièces humides d'intérieur et d'extérieur.

Réf FIC : 64695

## GAMME CARESO

CARESO

### CARESOPRO MORTIER COLLE C2E SSP 25 KG




| Réf FIC | Couleur |
|---|---|
| 329011 | Gris |
| 329012 | Blanc |

CARESO


### CARESOPLAN FIBRE RAGRÉAGE P3 GRIS INT 25 KG




Réf FIC : 46685

CARESO

### CARESOFLEX MORTIER COLLE HAUTE PERFORMANCE C2S1ET/ GRIS SSP 25 KG




Réf FIC : 43024

CARESO

### CARESO JOINT GRIS 25 KG




Réf FIC : 329016

## PANNEAUX DE CONSTRUCTION

wedi

### PANNEAU DE CONSTRUCTION

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 54093 | 6 mm - 1.25 x 0.60 |
| 54095 | 10 mm - 2.50 x 0.60 |
| 54096 | 30 mm - 2.50 x 0.60 |
| 54097 | 50 mm - 2.50 x 0.60 |
| 54098 | 80 mm - 2.50 x 0.60 |
| 54092 | Tablier en 30 mm - 1760 x 600 |



Photos non contractuelles

# OUTILLAGE ET ACCESSOIRES

PAVILIFT

## SYSTÈME PAVILIFT : CROISILLONS AUTO-NIVELANT

Une révolution dans la pose du carrelage et faïence. Serrage progressif du cadran sur la tige filetée du croisillon, aligne et nivelle les carreaux entre eux. Pratiques, économiques, écologiques. Pose parfaite.





PAVILIFT

## CADRAN




| Réf FIC | Boîte |
|---|---|
| 46063 | 35 pièces |
| 46064 | 70 pièces |
| 64640 | Seau de 140 pièces |

DURAN

## TRAPPE DE VISITE ACCESS TR 300

Réf FIC : 328902



PAVILIFT

## PINCE DE SERRAGE

Réf FIC : 64657




sigma

## CARELETTE

Précision, facilité d'emploi et poids limité. Structure en alliage d'aluminium haute résistance et en acier, pour la coupe de tous les types de carreaux grâce à une molette au carbure de tungstène interchangeable. Roulements et vis de réglage, protections en plastique anti-marque sous les pieds de rupture.

| Réf FIC | Désignation |
|---|---|
| 38521 | Carrelette 7F - 37 cm. Coupe diagonale 26 x 26 cm Ep. max 15 mm. Incision à tirer, rapide et pratique |
| 38520 | Carrelette 3B - 63 cm. Coupe diagonale 44 x 44 cm Ep. max 20 mm. Incision en traction ou en poussée |
| 38519 | Carrelette 3DM - 90 cm. Coupe diagonale 65 x 65 cm. Incision à tirer, rapide et pratique |

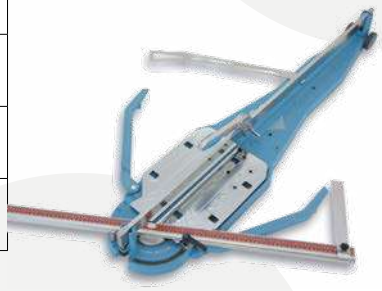

# CROISILLONS

PAVILIFT

## CROISILLON DE CARRELEUR



| Réf FIC | Modèle | Boîte |
|---|---|---|
| 64652 | 1 mm/ + | 300 |
| 64658 | 2 mm / + | 250 |
| 64659 | 2 mm / + | 500 |
| 64660 | 3 mm / + | 250 |
| 64661 | 3 mm / + | 500 |
| 64653 | 4 mm / + | 200 |
| 64654 | 5 mm / + | 150 |

PAVILIFT

## CROISILLON AUTO-NIVELANT À VIS



| Réf FIC | Modèle | Boîte |
|---|---|---|
| 64648 | 1 mm/ I | 250 |
| 64655 | 2 mm / I | 250 |
| 64642 | 2 mm / I | 1000 |
| 64656 | 3 mm / I | 250 |
| 64665 | 3 mm / I | 1000 |

PAVILIFT

## CROISILLON AUTO-NIVELANT À CALE



| Réf FIC | Modèle | Boîte |
|---|---|---|
| 64644 | 2 mm / I | 250 |
| 64643 | 2 mm / I | 1000 |
| 64646 | 3 mm / I | 250 |
| 64645 | 3 mm / I | 1000 |

PAVILIFT

## CROISILLON STANDARD BOÎTE DE 200 PIÈCES



Réf FIC : 46065

PAVILIFT

## CROISILLON EN CROIX DE 2 MM - BOÎTE DE 200 PIÈCES



Réf FIC : 46066

Photos non contractuelles

## CALES ET JOINTS

PAVILIFT

### CALES



| Réf FIC | Modèle | Boîte |
|---|---|---|
| 64647 | Auto-nivelant | 125 |
| 64641 | Auto-nivelant | 500 |
| 64651 | Biseautés | 150 |

KRONEN HANSA

### KIT À JOINT OPTIMUN OUTIL 10 LT

Réf FIC : 331066




## TRUELLES, PLATOIRS ET FROTTOIR

KRONEN HANSA

### TRUELLE DENTÉE OUTIL 10 X 10



Réf FIC : 331072

KRONEN HANSA

### TRUELLE DENTÉE



| Réf FIC | Dimensions |
|---|---|
| 41832 | 6 x 6 |
| 331071 | 8 x 8 |

KRONEN HANSA

### TRUELLE DEMI LUNE OUTIL R16



Réf FIC : 331788

KRONEN HANSA

### PLATOIR OUTIL NOIR - 4 X 28



Réf FIC : 36930

KRONEN HANSA

### FROTTOIR



| Réf FIC | Dimensions |
|---|---|
| 331069 | Hydro outils : 140 x 280 x 30 mm |
| 331070 | Coupe outils : 140 x 280 x 30 mm |

## NETTOYAGE

KRONEN HANSA

### KIT À JOINT OUTIL 22 LT



Réf FIC : 331065

KRONEN HANSA

### TRIO DE LAVAGE POUR JOINT OUTILS




Réf FIC : 331067

KRONEN HANSA

### KIT ROULEAU COMPLET + GRILLE OUTIL



Réf FIC : 331068

KRONEN HANSA

### ROULEAU BAC OPTIMUN



Réf FIC : 45032

Photos non contractuelles

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE



RACLETTE DE NETTOYAGE 60 CM

Réf FIC : 42150



SET DE LAVAGE CARRELEURS KOMPAKT

Réf FIC : 38065



ÉPONGE HYDRO 16.5 X 11 CM

Réf FIC : 41120



SKIPPER OUTIL

Réf FIC : 11152



MANCHE 130 CM POUR BALAI OUTIL

Réf FIC : 54030



BALAI COCO OUTIL 29 CM

Réf FIC : 54001



PATINS POUR CHAPE LISSE OUTIL

Réf FIC : 11004



PATINS STRIES RESSORT CARRELAGE OUTIL

Réf FIC : 11002



GENOUILLÈRES OUTIL

Réf FIC : 331790

## OUTILS



MAILLET CAOUTCHOUC OUTIL 500 G BLANC

Réf FIC : 11129



TENAILLE STANDARD OUTIL 22 CM

Réf FIC : 41014



MARTEAU CARRELEUR OUTIL

Réf FIC : 331789



CRAYON GRAS OUTIL ÉCRITOUT

Réf FIC : 1001

Photos non contractuelles

CARESO

## BÂCHE DE PROTECTION 25 M



Étanche, respirante, anti-dérapante. Se décolle sans laisser de trace. Amortit les chocs lors de chutes d'objets. Épaisseur 3,4 mm.

Réf FIC : 63523

CARESO

## AUGE 42 L

Réf FIC : 63525



CARESO

## DISQUE ULTRA-FIN JANTE CONTINUE



Jante continue ultra fine avec design spécifique. Particulièrement adapté aux nouvelles générations de carrelages très durs. Carrelage, céram, céram haute densité. Idéal pour coupe à sec avec meuleuse. Très bonne finition même en usage intensif. Vitesse de coupe optimale.

| Réf FIC | Dimensions |
|---|---|
| 63528 | Ø 115 mm |
| 63527 | Ø 125 mm |


CARESO

## MALAXEUR ÉLECTRIQUE CARESOMIX 1600 W EN VALISE

2 vitesses variables. Fouet ø 140 mm (3 rubans).

Réf FIC : 63524





**FIC NÎMES**
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC ALÈS**
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC BAGNOLS**
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC MENDE**
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC LES VANS**
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC UZÈS**
Tél. 04 66 74 04 22

**FIC MONTPELLIER**
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC CARPENTRAS**
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC ARLES**
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC BÉZIERS**
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC AVIGNON**
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC LES ANGLES**
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC LUNEL**
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC AGDE**
Tél. 04 48 52 02 35

**FIC, C'EST AUSSI ...**

## + DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

**WWW.FIC-PRO.FR**

Photos non contractuelles